


**„Odstranění havarijního stavu TS 3285 v KD Ládví, Burešova 2/1661,
Praha 8 – Kobylisy“**

Smlouva o dílo č. VR 22/2020

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: Valtrum s.r.o.
Sídlo: Petrovická 244/4, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Zastoupen: Vítlem Blechou, jednatelem
IČO: 01809636
DIČ: CZ01809636
Zápis v obchodním rejstříku: 13.července 2013 Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 212070
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

Čl. II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Objednatel uzavírá tuto smlouvu se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Odstranění havarijního stavu TS 3285 v KD Ládví, Burešova 2/1661, Praha 8 – Kobylisy**“.
- 2.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě.

Čl. III.
PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za podmínek stanovených touto smlouvou a podle projektové dokumentace, která byla součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle čl. II odst. 2.1 této smlouvy a v souladu s jeho cenovou nabídkou na toto dílo: „**Odstranění havarijního stavu TS 3285 v KD Ládví, Burešova 2/1661, Praha 8 - Kobylisy**“ (dále jen „**dílo**“ nebo také „**předmět díla**“). Projektová dokumentace pro provedení díla byla zpracována společností Boa Construction s.r.o., IČO: 04779398, se sídlem Rybná 716/24, Praha 1 (dále jen „**projektová dokumentace**“).
- 3.2. Soupis prací (výkaz výměr), předložený zhotovitelem v rámci předmětného zadávacího řízení, tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky, zpracování případné dokumentace změn, předání díla objednateli a další činnosti uvedené dále v této smlouvě.
- 3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto článku srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.
- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod Kulturního domu Ládví vč. nájmu (dále jen „**KD Ládví**“). Zhotovitel podle možností omezí prašnost a hlučnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu KD Ládví a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

**Čl. IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- a) Termín předání a převzetí staveniště: **do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli;**
 - b) Termín dokončení díla: **do 90 kalendářních dnů od zahájení provádění díla.**
- 4.2. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla.
- 4.3. O předání staveniště bude sepsán mezi smluvními stranami předávací protokol.
- 4.4. Místem plnění díla je budova č. p. 1661, která je součástí pozemku parc. č. 2364/200, k. ú. Kobyličky, obec Praha, na adrese Burešova 2, 182 00 Praha 8 – Kobyličky.

**Čl. V.
VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA**

- 5.1. Ke dni předání staveniště podle čl. IV odst. 4.1 písm. a) této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.
- 5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně sociálního zařízení určeného pro zaměstnance zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla.
- 5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech KD Ládví, které jim k tomu byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci KD Ládví.

**Čl. VI.
CENA ZA DÍLO**

- 6.1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:
- 4 818 161,64 Kč bez DPH
1 011 813,94 Kč DPH v sazbě 21 %
5 829 975,58 Kč včetně DPH
- (slovy: čtyřmiliony osm set osmácti tisíc jedno šedesát jedna korun českých bez daně z přidané hodnoty)
- 6.2. Celková cena díla je stanovena v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy (Soupis prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou konečné a maximální a mohou být měněny pouze se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.
- 6.3. Celková cena díla je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť jsou nezbytné k provedení díla.
- 6.4. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 6.5. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla je možné pouze s písemným souhlasem objednatele. Pokud by k takovým změnám mělo dojít, budou řešeny nejprve formou změnových listů, z nichž musí být patrné, o jakou změnu díla se jedná, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit, a následně písemných dodatků k této smlouvě

se změnou předmětu a ceny díla včetně řešení případných dopadů sjednaných změn do termínů plnění uvedených v této smlouvě. V případě uzavření dodatku této smlouvy bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě cen v místě a čase obvyklých.

Čl. VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po zhotovení celého díla, tj. provedení všech stavebních úprav uvedených v projektové dokumentaci a příloze č. 1 této smlouvy. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.
- 7.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo uvedenou v čl. VI. odst. 6.1 této smlouvy do 21 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.
- 7.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takových případech se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- 7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 7.6. Pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

Čl. VIII. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí-li zhotovitel takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ust. § 2594 občanského zákoníku.
- 8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit (důsledky odstoupení se bude řídit pravidly uvedenými v čl. XV. této smlouvy), vedl-li by postup zhotovitele dle rozumného úsudku objednatele k podstatnému porušení této smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu a veškerého odpadu vzniklého při provádění díla nejpozději do předání a převzetí díla.

- 8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.
- 8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

Čl. IX. PROVEDENÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla objednateli.
- 9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla dle čl. XI. této smlouvy.

Čl. X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla (zejména podle čl. XI. odst. 11.9 a čl. XIV. odst. 14.4 této smlouvy) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. za každou vadu a za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.
- 10.3. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 10.4. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení, a to až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 10.5. Pro případ porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. III. odst. 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, kdy došlo k porušení uvedených povinností.
- 10.6. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s čl. XVIII. odst. 18.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Zároveň má objednatel právo odstoupit od této smlouvy
- 10.7. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli za porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle této smlouvy, přičemž smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně.
- 10.8. Splatnost smluvních pokut činí 14 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení druhé smluvní straně.
- 10.9. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy v plné výši.
- 10.10. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.

**Čl. XI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol.
- 11.2. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je připraveno k předání a převzetí.
- 11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje při převzetí díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu, pokud k těmto změnám dojde.
- 11.5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.
- 11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.
- 11.7. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 kalendářních dnů, nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
- 11.8. V případě, že se neuplatní postup dle předchozího odstavce, avšak v průběhu předávání díla dojde ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.
- 11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.
- 11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné lhůtě.

**Čl. XII.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY**

- 12.1. Vlastníkem díla a všech jeho částí je od okamžiku zabudování věcí do stavby objednatel.
- 12.2. Zhotovitel odpovídá po dobu realizace díla dle této smlouvy za stav a provoz všech objektů a zařízení, které jsou dotčeny jeho činností, a rovněž odpovídá za škody vzniklé jejich provozováním. Zhotovitel odpovídá za škodu na díle a věcech tvořících dílo až do předání díla objednateli a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

**Čl. XIII.
VADY DÍLA**

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.
- 13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

Čl. XIV. ZÁRUČNÍ DOBA

- 14.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání bezvadného díla. Záruční doba běží ode dne předání a převzetí díla v souladu s čl. XI. této smlouvy.
- 14.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistí kdykoliv během záruční doby.
- 14.3. Objednatel oznámí vadu díla zhotoviteli, včetně jejího popisu a práva, které v důsledku vady díla uplatňuje, a to i telefonicky či e-mailem. Odnovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je [REDACTED]
- 14.4. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstraňování vady nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení objednatelem nebo nejpozději do 5 hodin od jejího oznámení objednatelem, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel zavazuje odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od jejího oznámení, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel od této smlouvy.
- 14.5. V případě, že zhotovitel reklamované vady díla neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad třetí osobu. Takto vzniklé náklady je povinen uhradit zhotovitel.
- 14.6. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.
- 14.7. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

Čl. XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoli bez uvedení důvodu do zahájení provádění díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již účelně vynaložených nákladů na zhotovení díla, které objednateli řádně doloží. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci.
- 15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od této smlouvy objednatelem ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci. Podstatným nebo opakovaným porušením této smlouvy se rozumí zejména případy, jestliže:
 - a) zhotovitel je v prodlení se započítím provádění díla o více než 10 kalendářních dnů,
 - b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 kalendářních dní,
 - c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
 - d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami, a to i přes písemné upozornění objednatele, nebo používá závadné, případně jiné než objednatel schválené materiály,
 - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,

- f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší tuto smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,
 - g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit,
 - h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit, nebo
 - i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit.
- 15.3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy dle odst. 15.1 a 15.2 tohoto článku, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.
- 15.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle tohoto článku tato smlouva zaniká ex nunc, tzn. že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku této smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

Čl. XVI.

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, KOORDINÁTOR BOZP A STAVBYVEDOUCÍ

- 16.1. Objednatel určí nejpozději ke dni předání staveniště subjekt pověřený funkcí technického dozoru stavebníka a funkcí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 16.2. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru stavebníka, který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle projektové dokumentace, dalších relevantních předpisů a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.
- 16.3. Objednatel je oprávněn na osobu pověřenou výkonem technického dozoru stavebníka delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě.
- 16.4. Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky a udělovat zhotoviteli pokyny.
- 16.5. Technický dozor stavebníka je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak technický dozor stavebníka sepiše zápis do stavebního deníku.
- 16.6. Technický dozor stavebníka je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní technický dozor stavebníka o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 16.7. Kontrolní dny budou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového postupu provádění díla, nejméně však jednou týdně. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciujícím stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.
- 16.8. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
- 16.9. Stavbyvedoucím, pověřeným vedením díla, zhotovitel jmenoval [REDAKCE]
[REDAKCE] který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se realizace díla, k

vystavování platebních dokladů aj. s výjimkou změn této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím vybraná osoba je plně odborně způsobilá a že má veškerá potřebná oprávnění a autorizace nezbytné k výkonu činnosti stavbyvedoucího.

Čl. XVII. STAVEBNÍ DENÍK

- 17.1. V den předání a převzetí staveniště zhotovitelem zahájí vedení stavebního deníku (dále jen „SD“), který musí být kdykoli přístupný na stavbě. Do tohoto SD budou zapisovány všechny údaje nezbytné pro posouzení kvality prováděných prací, všechny údaje nezbytné pro rozhodování veřejnoprávních orgánů a všechny údaje mající vliv na celý průběh stavby tak, jak to odpovídá ustanovením této smlouvy a požadavkům stanoveným právními předpisy, počínaje zápisem o předání a převzetí staveniště. Stavební deník bude uložen tak, aby byl vždy přístupný. Zápisy učiněné do SD potvrdí druhá smluvní strana vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po prokazatelném vyzvání nebo vyznačí své námitky. V opačném případě bude platit domněnka, že s obsahem zápisu souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. Archivační lhůta SD činí 10 let.
- 17.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

Čl. XVIII. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

- 18.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy, přičemž limit pojistného plnění bude činit minimálně 1.000.000 Kč.
- 18.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce v platnosti po celou dobu plnění dle této smlouvy a do druhého pracovního dne od vyzvání objednatelem je povinen ji předložit k nahlédnutí objednateli.

Čl. XIX. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 19.1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 19.2. Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy. Změny doručovací adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na posledně známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb (držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.

Čl. XX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 20.1. Tato smlouva se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
- 20.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 20.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů dále jen „zákon o registru smluv“).
- 20.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
- 20.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 20.6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 20.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis prací (výkaz výměr)

V Praze dne 19. 10. 20


Za objednatele:



16. 10. 2020
V dne



Správce rozpočtu



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-307-1

Stavba: Odstranění havarijního stavu TS 3285 v KD Ládví

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 07.10.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Valtrum s.r.o., Petrovická 244/4, 100 00 Praha 10 - Strašnice

IČ:

01809636

DIČ:

CZ0189636

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

1) Součástí předkládaného výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace stavby, která podrobně definuje jednotlivé dodávky a služby. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem dodávek a služeb uvedených v projektové dokumentaci. ☐

2) Zhotovitel je před podáním své nabídky povinen se seznámit s kompletní projektovou dokumentací, stavem stavby, jejího okolí a podmínkách realizace a do ceny jednotlivých dodávek a služeb započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení stavby.

Cena bez DPH

DPH základní	Sazba daně
snížená	21,00%
	15,00%

Cena s DPH

v

CZ

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-307-1

Stavba: Odstranění havarijního stavu TS 3285 v KD Ládví

Místo:

Datum:

07.10.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Valtrum s.r.o., Petrovická 244/4, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO-01 Stavební práce
SO-02 Elektro - silnoproud NN
SO-03 Teplovodný kanál

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění havarijního stavu TS 3285 v KD Ládví

Objekt:

SO-01 - Stavební práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Valtrum s.r.o., Petrovická 244/4, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

07.10.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

01809636

CZ0189636

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění havarijního stavu TS 3285 v KD Ládví

Objekt:

SO-01 - Stavební práce

Místo:

Datum:

07.10.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Valtrum s.r.o., Petrovická 244/4, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

1 - Zemní práce

18 - Zemní práce - sadové úpravy

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP - Vícepráce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění havarijního stavu TS 3285 v KD Ládví

Objekt:

SO-01 - Stavební práce

Místo:

Datum:

07.10.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Valtrum s.r.o., Petrovická 244/4, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 11

Přípravné a přidružené práce

1	K	01001R01	Vyklizení prostoru před zahájením prací, průběžný hrubý úklid a závěrečný úklid po dokončení prací.	soubor
2	K	01001R02	Vypiskání inženýrských sítí, jejich vytyčení, ochrana, příp. odpojení před prováděním bouracích prací, apod.	soubor
3	K	01001R03	Provedení ochranných opatření, ochrana zabudovaných konstrukcí, zeleně a dalšího zařízení a vybavení, ochrana dopravních tras	soubor
4	K	01001R04	Předložení požadovaných vzorků materiálů a katalogových listů ostatních dodávaných prvků, vypracování dodavatelské dokumentace dle požadavků Souhrnné technické zprávy	soubor
5	K	01001R05	Provedení předepsaných sondážních prací, vyhodnocení	soubor
6	K	01001R07	Utěsnění prostupů IS do objektu včetně utěsnění otvorů po rušených kabelech	soubor
7	K	01001R08	Provedení požárního utěsnění kabelových prostupů dle požadavku PBŘ	soubor

D 1

Zemní práce

8	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2
VV			5,775 "okapový chodník podél fasády	
9	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2
VV			12,9 "stávající spojovací chodníček	
10	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m
VV			6,9+10,1	
11	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2
VV			239,01 "zpevněné plochy	
VV			7*3,4+5,4*1,2 "střecha nad trafem	
VV			-12,9 "stávající spojovací chodníček	
VV			Součet	
12	K	131213102	Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3
VV			10,1*0,35 "odkop zeminy v rámci R02	
VV			(239,01-10,1)*0,05 "odkop pro zpevněné plochy	
VV			Součet	
13	K	132212212	Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3
VV			13*(1,1*4,7+1,77*2,1) "průčelí	
VV			4,5*(1,1*4,7+1,55*1,8) "boční část k parkovišti	
VV			-0,6*0,76*(4,5+14,21) "odpočet objem teplovodu	
VV			(3,41+0,21+1,7)*1,1*7,22 "boční část k chodníku	
VV			Součet	
14	K	151101202	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 8 m	m2
VV			(1+13+1)*6,7 "průčelí	
VV			5,65*6,5 "boční část k parkovišti	
VV			(6,6+1,1)*7,5 "boční část k chodníku	
VV			Součet	
15	K	151101212	Odstranění příložného pažení stěn hl do 8 m	m2
16	K	151101302	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 8 m	m3
VV			15*(1,0*4,7+2,0*1,97) "průčelí	
VV			4,9*(1,0*4,7+1,8*1,75) "boční část k parkovišti	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		7,4*1*7,42 "boční část k chodníku				
	VV		Součet				
17	K	151101312	Odstranění rozepření stěn při pažení příložením hl do 8 m	m3			
18	K	151401502	Přepažování rozepření při pažení příložením hl do 8 m	m3			
	VV		222,973*2 "předpoklad 2x přepažení				
19	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3			
	VV		152,622*2 "přesun zeminy k zásypu na mezideponii a zpět				
20	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3			
	VV		305,244*4 "Přepočtené koeficientem množství				
21	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			
	VV		14,981+185,070 "výkopek				
	VV		-152,622 "zásyp				
	VV		256,39*0,2 "ornice sejmutá				
	VV		-18,08*0,2 "ornice použita				
	VV		Součet				
22	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3			
23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3			
24	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t			
	VV		95,091*1,8 "Přepočtené koeficientem množství				
25	K	171211101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných ručně	m3			
	VV		152,622 "přesun zeminy k zásypu na mezideponii				
26	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním ručně	m3			
	VV		10,1*0,3 "zásyp střechy R.2				
	VV		13*(1,1*4,7+1,77*2,1) "průčelí				
	VV		4,5*(1,1*4,7+1,55*1,8) "boční část k parkovišti				
	VV		-0,6*0,76*(4,5+14,21) "odpočet objem teplovodu				
	VV		(3,41+0,21+1,7)*1,1*7,22 "boční část k chodníku				
	VV		-35,478 "odpočet travivod				
	VV		Součet				
27	K	180405114	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsí semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2			
	VV		198,6				
28	M	00572410	osivo směs travní parková	kg			
	VV		198,6*0,015 "Přepočtené koeficientem množství				
29	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2			
	VV		7*3,4+5,4*1,2 "střecha nad trafem				
	VV		-12,2 "odpočet plocha nástavby				
	VV		Součet				
30	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhuťněním ručně	m2			
	VV		239,01 "zpevněné plochy				
	D	18	Zemní práce - sadové úpravy				
31	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2			
	VV		35 "trávník mezi zpev plochou a silnicí				
	VV		35 "trávník zvýšené plochy okolo nástavby				
	VV		Součet				
32	M	00572410.1	osivo směs travní parková	kg			
	VV		70*0,015 "Přepočtené koeficientem množství				
33	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2			
34	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3			
	VV		2,09947545897341*0,056 "Přepočtené koeficientem množství				
35	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2			
36	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2			
37	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2			
	VV		70*2				
38	K	184802115	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 granulátem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2			
39	K	184802615	Chemické odplevelení po založení kultury granulátem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 2			Zakládání				
40	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3			
	VV		1,46*14,9 "průčeli				
	VV		1,46*4 "boční část k parkovišti				
	VV		1,46*5,4 "boční část k chodníku				
	VV		Součet				
41	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2			
	VV		5,15*14,9 "průčeli				
	VV		5,15*4 "boční část k parkovišti				
	VV		5,15*5,4 "boční část k chodníku				
	VV		Součet				
42	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2			
	VV		125,145*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				
43	K	311235211	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 440 mm	m2			
	VV		4,49*1,945 "plocha"				
	VV		-(0,85*0,4+1*1,7) "otvory				
	VV		-1,25*0,25*2 "překlady				
	VV		Součet				
44	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus			
	VV		6*2 "Li.01				
45	K	3192021R2	Dodatečná izolace zdiva tl do 300 mm nízkotlakou injektáží polyuretanovou pryskyřicí	m			
46	K	3192021R3	Dodatečná izolace zdiva tl do 450 mm nízkotlakou injektáží polyuretanovou pryskyřicí	m			
	VV		11,97+5,65*2+6,4+0,5				
47	K	3192021R4	Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží polyuretanovou pryskyřicí	m			
	VV		0,45*2+11,99+3,7*2				
48	K	342151111	Montáž opláštění stěn ocelových kci ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m	m2			
	VV		1,53*4,49+2,49*1,93*2				
49	M	5532476R1	panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální vlna, skryté kotvení, tl 60mm	m2			
	VV		16,481*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				
D 4			Vodorovné konstrukce				
50	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3			
	VV		1,5*1,04*0,16*2 "zpětná betonáž stropních desek				
51	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2			
	VV		1,5*1,04*2				
52	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2			
53	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2			
54	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2			
55	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t			
	VV		3,120*(1,98+7,9)/1000*1,2 "sit 4/100/100 a 8/100/100				
56	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech	m3			
	VV		0,85*1*0,2+0,79*1*0,2 "prostupy 0.30a - 0.30				
57	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t			
	VV		18,8/1000*4,25 "U160				
58	M	13010822	ocel profilová UPN 160 jakost 11 375	t			
59	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3			
	VV		0,15*0,2*(4,49+0,24*2) "věnce				
60	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2			
	VV		(0,44*2+4,49*2+0,24*2)*0,2				
61	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2			
62	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t			
63	K	444151111	Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m	m2			
	VV		4,37*2,8				
64	M	5532476R2	panel sendvičový střešní vnější, izolace minerální vlna, tl 80mm	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	12,236*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				
		D 5	Komunikace pozemní				
65	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2			
		VV	198,6+40,41				
66	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2			
		VV	26,94*1,5				
67	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2			
		VV	0,4*1,5				
68	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2			
		VV	26,54*1,5				
69	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2	m2			
		VV	52,02+1,77+144,81				
70	M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2			
		D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
71	K	611131102	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený síťovitě ručně	m2			
72	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2			
		VV	0,85*1+0,79*1 "zaslepené prostupy 0.30				
		VV	3*1,04 "strop 0.30				
		VV	Součet				
73	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2			
74	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2			
		VV	32,88 "0.27				
		VV	14,86 "původní strop 0.30				
		VV	26,81-(1,6*1+0,85*1+0,79*1) "0.30a				
		VV	29,51 "0.27a				
		VV	Součet				
75	K	612131102	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně	m2			
76	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2			
		VV	4,49*1,95-(0,85*0,4+1*1,695) "W.3				
		VV	(0,85*2+0,75*2)*0,43+(2,065*2+1*2)*0,43 "ostění				
		VV	Součet				
77	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2			
78	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2			
		VV	23*2,36+23,9*2,36+1,8*2,36*2				
		VV	(-0,9*1,16*2+(0,9+1,16)*2*0,45)*2				
		VV	Mezisoučet "0,27a + 0.30a				
		VV	11,7*3,675-2,05*2,4 "řešená část 0.32				
		VV	26,9*2,49-0,8*1,97-1,6*2,25+(1,6+2,25*2)*0,45 "0.27				
		VV	23*2,51-1,6*2,25-0,85*0,4*2 "0.30 původní stěny				
		VV	2,6*3,25 "strop v 0.32				
		VV	Součet				
79	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2			
80	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2			
		VV	5,8*9,07+6,35*3,42+5,42*(2,89+3,53) "E.1				
		VV	3,75 "R.1				
		VV	10,15 "R.2				
		VV	Součet				
81	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3			
		VV	3,75*0,04 "R.1				
		VV	10,15*0,04 "R.2				
		VV	Součet				
82	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3			
		VV	(31,74+26,81+2,6*2,25)*0,09 "F.1				
83	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3			
84	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t			
		VV	(31,74+26,81+2,6*2,25)*(4,44/1000)*1,2 "F.1				
85	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2			
		VV	(9,82+1,73)*0,5				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
86	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na MC	kus			
87	M	5533174R01	zároveň dvoukřídla ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm atyp. rozměru 1600/2250 mm	kus			
88	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus			
89	M	55331567	zároveň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus			
VV			1,000 "D.02				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
90	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus			
VV			1 "sloupek a značka stávající				
91	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			
VV			6,9+26,9+26,9+6,1+0,35*2+19,8+10,5				
92	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m			
93	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2			
VV			30,47*2+26,81*2+8,45 "interiér				
VV			(4,6*2+3*2)*0,9 "exteriér				
VV			Součet				
94	K	952905111	Čerpání vody ze zatopených prostor	hod			
95	K	952905211	Mechanické očištění stěn od nánosů bahna	m2			
VV			22,9*0,3				
96	K	952905212	Mechanické očištění podlah od nánosů bahna	m2			
97	K	952905311	Vysoušení objektů po zatopení při výšce hladiny vody do 60 cm	m2			
98	K	953943212	Osazování skříně pro hasicí přístroj	kus			
99	M	44983131	skříňka na RHP	kus			
100	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový 34A	kus			
101	K	953946111	Montáž atypických ocelových kcl hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t			
VV			0,42 "nosná konstrukce nástavby z jelek 100/100/4 vč., pomoc. a spoj. mat				
102	M	13010R01	nosná konstrukce z profilové oceli včetně pomocných profilů a kotvících prvků. specifikace dle statického výpočtu, povrchová úprava základní nástřík	t			
103	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3			
VV			0,21*0,38*4,61 "odbourání zidky				
104	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3			
VV			1,15*2,15*0,16+2,9*3*0,16 "probourání otvorů ve střepech				
105	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3			
VV			(32,77+26,81+8,5)*0,1 "podlahy 1.PP				
VV			(16,1+10,1)*0,04 "střechy				
VV			Součet				
106	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus			
107	K	966079881	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 700 mm2	kus			
VV			2 "odříznutí profilu IPE160				
108	K	966079991	Příplatek k přerušení různých ocelových profilů ZKD 500 mm2 průřezu	kus			
VV			2*3 "IPE 160 - průřez 2100 mm2				
109	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2			
VV			0,8*1,97				
110	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2			
VV			1,6*2,25				
111	K	971052361	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm	kus			
VV			1 "rozšíření otvoru pro dveře				
112	K	975043111	Jednořadové podchyzení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m			
VV			5 "podchyzení hrany stropu při bourání				
113	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm	m			
VV			3,4*2 "odříznutí mazaniny střechy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
114	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m			
	VV		1,15*2+2,9*2 "bourané otvory stropu				
115	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2			
	VV		2,6*3,25 "strop v 0.32				
116	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2			
	VV		23*2,36+23,9*2,36+1,8*2,36*2				
	VV		(-0,9*1,16*2+(0,9+1,16)*2*0,45)*2				
	VV		Mezisoučet "0.27a + 0.30a				
	VV		11,7*3,675-2,05*2,4 "řešená část 0.32				
	VV		26,9*2,49-0,8*1,97-1,6*2,25+(1,6+2,25*2)*0,45 "0.27				
	VV		23*2,51-1,6*2,25-0,85*0,4*2 "0.30 původní stěny				
	VV		Součet				
117	K	985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2			
	VV		123,019*0,15 "odhad 15% vnějších ploch skladeb E.1, R.1, R.2				
118	K	985312114	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 5 mm	m2			
	VV		123,019*0,3 "odhad 30% vnějších ploch skladeb E.1, R.1, R.2				
119	K	989R02	Demontáž poutače MK, uložení na stavbě, zpětná montáž na nové patky	soubor			
	D	997	Přesun sutě				
120	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t			
121	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
122	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	VV		47,355*9 "Přepočtené koeficientem množství				
123	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t			
	D	998	Přesun hmot				
124	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
125	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2			
	VV		3,75 "R.1				
	VV		10,15 "R.2				
	VV		Součet				
126	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			
	VV		13,9*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství				
127	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2			
	VV		5,8*9,07+6,35*3,42+5,42*(2,89+3,53) "E.1				
	VV		4,71*0,25 "vytažení na sokl KD				
	VV		Součet				
128	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			
	VV		110,297*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství				
129	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2			
	VV		10,1+16,1 "střechy				
	VV		32,77+26,81+8,5 "podlahy 1.PP				
	VV		Součet				
130	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2			
	VV		13,900*2				
131	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2			
	VV		27,8*1,15 "Přepočtené koeficientem množství				
132	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2			
	VV		110,297*2				
133	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		220,594*1,2 "Přepočtené koeficientem množství				
134	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2			
	VV		110,297 "E.1				
135	K	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2			
	VV		31,74+26,81+2,6*2,25 "F.1				
136	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			
	VV		64,4*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství				
137	K	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP	m2			
	VV		64,400*2 "F.1 dvě vrstvy pásů				
138	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2			
	VV		128,8*1,15 "Přepočtené koeficientem množství				
139	K	711713116	Izolace proti vodě provedení detailů spár 20 x 30 mm za studena tmelem	m			
	VV		23+11,7+23,9+1,8*2 "napojení na stáv. HI interiér				
	VV		21,22 "napojení na stáv. HI exteriér				
	VV		Součet				
140	M	23153004	tmel bitumenový	litr			
	VV		83,42*0,78 "Přepočtené koeficientem množství				
141	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				
142	K	763223157	Sádrovláknitá stěna šachtová tl 80 mm CW+UW 50 desky protipožární 2x15 bez izolace EI 60 Rw do 45 dB	m2			
	VV		(2,28*(1,65+1,9)/2)*2 "boční stěny				
	VV		4,174*1,65 "zadní stěna				
	VV		(1,2+1,8)*2*0,13 "lemování prostupu střechy				
	VV		Součet				
143	K	76323123R1	Sádrovláknitý podhled v 65 mm desky protipožární 2x15 jednovrstvá spodní kce profil CD+UD bez izolace EI Z 60	m2			
	VV		8,25*3,25-4,1*2,15 "C.3				
	VV		2,35*4,11-1,2*1,8 "C.4				
	VV		Součet				
144	K	763264545	Sádrovláknitý obklad uzavřeného tvaru š přes 0,5 m do 0,75 m pro ocelový nosník deskou protipožární tl 2x15 mm	m			
	VV		2,15 "nosník IPE160				
145	K	763264725	Sádrovláknitý obklad tvaru U š do 0,5 m pro ocelový nosník deskou protipožární tl 2x15 mm	m			
146	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t			
	D	764	Konstrukce klempířské				
147	K	764215405	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 400 mm	m			
	VV		5,61 "T.01				
148	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t			
	D	767	Konstrukce zámečnické				
149	K	767211313	Montáž venkovního kovového schodiště rovného kotveného do betonu	m			
	VV		2,46+2,12 "L.01				
150	M	7672113R01	konstrukce schodiště z pásové oceli 200/12 a sloupků 50x50x4, včetně pomocných a kotevních prvků žárově zinkovaná	kus			
151	M	55347095	stupeň schodišťový lisovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm 1200x240mm	kus			
152	M	55347036	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm 1000x1000mm	kus			
153	K	767220210	Montáž zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotnosti do 15 kg	m			
	VV		2,46+2,12+1,47+1,08 "zábradlí L.01				
154	M	5534203R1	zábradlí Pz, sloupky 40x40mm, výplň vodorovné pruty, madlo kruhové pr. 42,4mm	m			
155	K	767250111	Montáž ocelových podest šroubováním	m2			
	VV		1,7*1 "L.04				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
156	M	7672501R01	nájezdový plech tl. 5 mm včetně podkladních žeber, pozink	m2			
	VV		1,700 "L.04				
157	K	767316313	Montáž střešního bodového světlíku přes 2 do 2,5 m2	kus			
158	M	562453R1	světlík bodový otvíravý s manžetou, světlý rozměr 1,2x1,8 m, spec. dle PD	kus			
159	K	767610116	Montáž oken kovových jednoduchých pevných do zdiva plochy do 1,5 m2	m2			
	VV		0,85*0,75 "větrací mřížka L.02				
160	M	553414R1	větrací mřížka s pevnými žaluziemi a sítinou proti hmyzu, pozink+lak	m2			
	VV		0,85*0,75 "L.02				
161	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus			
162	M	55341246	dveře Al vchodové jednokřídlové š 900mm	kus			
	VV		1 "D.01				
163	M	5491410R01	kování dveří bezpečnostní, klika-koule, kování s panikovou funkcí	kus			
164	K	767640322	Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových	kus			
165	M	5534132R7	dveře dvoukřídlé ocelové plné 1600x2250mm	kus			
166	M	54914102	kování dveří bezpečnostní, knoflík-klika R 802 /O Cr	kus			
167	K	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového	kus			
168	M	55341168	dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 rohová zárubeň 800x1970mm	kus			
	VV		1,000 "D.02				
169	M	5491410R01	kování dveří bezpečnostní, klika-koule, kování s panikovou funkcí	kus			
170	K	7676479R01	Sjednocení zámkových vložek D.01, D.03, L.06 na jeden klíč	soubor			
171	K	767649191	Montáž dveří - samozavírače hydraulického	kus			
172	M	5491725R01	samozavírač protipožárních dveří hydraulický	kus			
173	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otvíravých	m2			
	VV		3,25*2,0*2 "kóje v 0.30				
	VV		2,55*2 "kóje transformátoru				
	VV		Součet				
174	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2			
	VV		0,9*1,16 "L.07				
175	M	7676621R01	mříž pevná ocelový rám s výplní drátěné pletivo, pozink, včetně kotevních prvků	m2			
176	K	767662210	Montáž mříží otvíravých	m2			
	VV		0,9*1,16 "L.06				
	VV		2,55*2 "L.08				
	VV		Součet				
177	M	7676621R02	mříž otvíravá ocelový rám s výplní drátěné pletivo, pozink, včetně kotevních prvků a zámků s protikusem	m2			
178	K	767810811	Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus			
179	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg			
180	M	7679951R01	podpurná konstrukce rozvaděče z profilové oceli	kus			
	VV		1 "L.05				
181	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t			
D 782			Dokončovací práce - obklady z kamene				
182	K	782132112	Montáž obkladu stěn z pravouhlých desek z tvrdého kamene do lepidla tl do 30 mm	m2			
	VV		2,47*(0,5+4,61+0,5)-(0,88*2,025+0,77*0,71)				
183	M	58382711	deska obkladová leštěná žula liberecká tl 30mm	m2			
	VV		11,528*1,05 Přepočtené koeficientem množství				
184	K	782133811	Demontáž obkladů stěn z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů kladených do malty	m2			
	VV		4,61*(0,26+0,8)				
185	K	782532112	Montáž obkladu ostění z pravouhlých desek z tvrdého kamene do lepidla tl do 30 mm	m2			
	VV		(1+2,065*2+0,85+0,75*2)*0,15				
186	M	58382711	deska obkladová leštěná žula liberecká tl 30mm	m2			
	VV		1,122*1,05 Přepočtené koeficientem množství				
187	K	782591141	Příplatek k montáži obkladu ostění z kamene za použití kovových kotev k uchycení obkladu	m2			
188	K	782991111	Penetrace podkladu obkladu z kamene	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			11,528+1,122				
189	K	782991421	Základní čištění nových kamenných obkladů včetně jednovrstvého impregnačního nátěru	m2			
190	K	998782101	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t			
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
191	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2			
VV			(1,97*2+0,8)*(0,05+0,2+0,05)+1,97*0,8*2 "D.02				
VV			(2,25*2+1,6)*(0,05+0,1+0,05)+1,6*2,25*2 "D.03				
VV			Mezisoučet "nátěr dveří a zárubní				
VV			(1,7*1+1,15*1,25)*2,5+1,7*0,9*2 "L.09				
VV			Mezisoučet "nátěr schodů se zábradlím				
VV			Součet				
192	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
VV			(1,97*2+0,8)*(0,05+0,2+0,05)+1,97*0,8*2 "D.02				
VV			(2,25*2+1,6)*(0,05+0,1+0,05)+1,6*2,25*2 "D.03				
VV			Mezisoučet "nátěr dveří a zárubní				
VV			(1,7*1+1,15*1,25)*2,5+1,7*0,9*2 "L.09				
VV			Mezisoučet "nátěr schodů se zábradlím				
VV			Součet				
193	K	783315103	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí	m2			
194	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
195	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2			
196	K	783913161	Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah	m2			
VV			59 "F.2/F.3				
197	K	783932161	Lokální vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm opravované plochy do 10%	m2			
VV			59 "F.2/F.3				
VV			64,4 "F.1				
VV			Mezisoučet "vysprávký podkladů podlahy				
VV			Součet				
198	K	783932171	Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm	m2			
VV			30,47+(26,81-1,6*1) "F.2/F.3 0.30, 0.27				
199	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2			
VV			55,68 "F.2/F.3				
VV			64,4 "F.1				
VV			(23+11,7+23,9+1,8*2)*0,1 "sokl F.1				
VV			(26,9+23)*0,1 "sokl F.2				
VV			Součet				
200	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2			
VV			131,29				
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
201	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
202	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
VV			160,084				
203	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2			
VV			100,82 "opravované stropy				
VV			10,733+4,76 "nové omítky				
VV			15,761+25,497+2,15*0,75+1,8*0,5 "sádrovl. desky				
VV			Součet				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
204	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor			
205	K	030001000	Zařízení staveniště	%			
206	K	044002000	Revize, zkoušky a ostatní ukony potrebone pro kolaudaci	soubor			
207	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%			
208	K	052002000	Rozpočtová rezerva na stavební práce, které vyplynou ze stavebně technického stavu zakrytých konstrukcí po jejich odkrytí v rámci výstavby (odhad 8% z ceny HSV+PSV)	soubor			
209	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

		VP	Vícepráce				0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění havarijního stavu TS 3285 v KD Ládvi

Objekt:

SO-02 - Elektro - silnoprúd NN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Valtrum s.r.o., Petrovická 244/4, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

07.10.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

01809636

DIČ:

CZ0189636

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění havarijního stavu TS 3285 v KD Ládví

Objekt:

SO-02 - Elektro - silnoproud NN

Místo:

Datum:

07.10.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Valtrum s.r.o., Petrovická 244/4, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN4 - Inženýrská činnost

VP - Vícepráce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění havarijního stavu TS 3285 v KD Ládví

Objekt:

SO-02 - Elektro - silnoproud NN

Místo:

Datum:

07.10.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Valtrum s.r.o., Petrovická 244/4, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	966071822	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	
---	---	-----------	---	---	--

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

2	K	210000DMT.D	Odvoz a likvidace demontovaného materiálu	kpl	
3	K	210010DMT.D	Odvoz transformátoru z rušené TS - přes manipulační šachtu	kpl	
4	K	210020721.P	Montáž se zhotovením konstrukce krytů z orámovaného pletiva	m2	
5	K	210100193.D	Demontáž ukončení kabelu NN do 3x 240 +120 mm2 ve skříní nebo rozvaděči NN	kpl	
6	K	210100771.D	Demontáž ukončení vodičů celoplastových koncovkou do 22 kV staniční průřezu žíly do 95 mm2	kus	
7	K	210100771.P	Ukončení vodičů celoplastových koncovkou do 22 kV staniční průřezu žíly do 95 mm2	kus	
8	M	000117953	koncovka stan.EL TImb-1C-24-B-T3/C16 PRYSMIAN	sada	
9	K	210171156	Montáž transformátorů třífázových vn/nn vzduchových instalace přístrojů do 630 kVA	kus	
10	K	210171161.P	Montáž izolátorů chvění ISTAKO	kus	
11	M	000999026	Izolátor chvění ISTAKO typ EK 90	ks	
12	K	210190451.P	Zavezení transformační stanice	kpl	
13	K	210220001.P	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	
14	M	000102316	pásek zemnicí - pozink 30x4mm	kg	
15	M	000103710	svorka zemnicí SR 02 (pásek-pásek)	ks	
16	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč	kus	
17	M	000119298	Transformátor 3f, 630 kVA, vzduchový (BEZ)	ks	
18	K	210310002.P	Použití autojeřábu s nosností 20 t	hod	
19	K	210310004.P	Doprava mechanizace na stavbu a zpět	kus	
20	K	210830301.P	Montáž měděných kabelů CXEKCY 22 kV žíla do 185 mm2 uložených pevně	m	
21	M	000109120	kabel CXEKCY 1x35/16-22kV	m	
22	K	210901078.D	Demontáž hliníkových kabelů plastových 1kV do 3x240+120 mm2 volně uložených	m	
23	K	210901112.P	Montáž hliníkových kabelů AYY 1 kV 1x240 mm2 pevně uložených	m	
24	M	000108213	kabel YY1x240-černý	m	
25	M	000108698	kabel YY1x240-žel.	m	
26	K	PRE004020.P	Zaslepení smršťovací čepičkou proti vlhkosti pro kabel VN do 1x240 mm2	kus	
27	K	PRE004220.P	Technická koordinace při zajištění pracoviště a výměny stavebních vložek v TS/RS při obnovách	ks	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	PRE004240.P	Technická koordinace zhotovitele u drobné zákaznické stavby (přípojky)	ks			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							
29	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus			
D VRN4 Inženýrská činnost							
30	K	040001000	Inženýrská činnost	kus			
VP Vícepráce							
	K						
	K						
	K						
	K						
	K						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění havarijního stavu TS 3285 v KD Ládví

Objekt:

SO-03 - Teplovodný kanál

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Valtrum s.r.o., Petrovická 244/4, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Projektant:



Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

07.10.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

01809636

DIČ:

CZ0189636

IČ:

DIČ:




IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

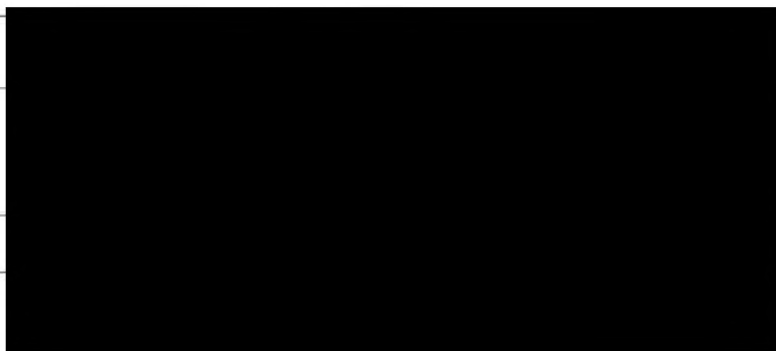

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění havarijního stavu TS 3285 v KD Ládvi

Objekt:

SO-03 - Teplovodný kanál

Místo:

Datum:

07.10.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Valtrum s.r.o., Petrovická 244/4, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 - Trubní vedení

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP - Vícepráce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění havarijního stavu TS 3285 v KD Ládví

Objekt:

SO-03 - Teplovodný kanál

Místo:

Datum:

07.10.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Valtrum s.r.o., Petrovická 244/4, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	
---	---	-----------	--	---	--

VV 19,5*2 "teplovod, dvě potrubí

2	K	11900R001	Ochranná opatření teplovodního vedení po dobu výstavby	soubor	
---	---	-----------	--	--------	--

3	K	129911123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	
---	---	-----------	--	----	--

VV 0,3*(14,21+5,09) "objem betonového kanálu teplovodu

D 2 Zakládání

4	K	213311142	Polštáře zhuťné pod základy ze šterkopísku netříděného	m3	
---	---	-----------	--	----	--

VV 0,76*19,3*0,2

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

5	K	388381133	Kanály pro IS průřezu do 900x900 mm ze ŽB volné	m	
---	---	-----------	---	---	--

VV 14,21+5,09

D 8 Trubní vedení

6	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	
---	---	-----------	---	-----	--

7	M	59385205	deska zákrytová energokanálu 90x70x11 cm	kus	
---	---	----------	--	-----	--

8	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	
---	---	-----------	---	---	--

D 997 Přesun sutě

9	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	
---	---	-----------	--	---	--

10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	
----	---	-----------	---	---	--

11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	
----	---	-----------	--	---	--

VV 13,896*9 "Přepočtené koeficientem množství

12	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	
----	---	-----------	--	---	--

D 998 Přesun hmot

13	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	
----	---	-----------	---	---	--

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

14	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	
----	---	-----------	---	--------	--

15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	
----	---	-----------	---------------------	---	--

16	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	
----	---	-----------	-----------------------------------	---	--

17	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	
----	---	-----------	-----------------------------------	---	--

VP

Vícepráce

	K				
	K				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00