



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti


Pro vodu,
vzduch a přírodu

Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna

část 3.3.3

ESN.02 - ÚMČ, náměstí 28. dubna 145/60

Brno-Bystrc

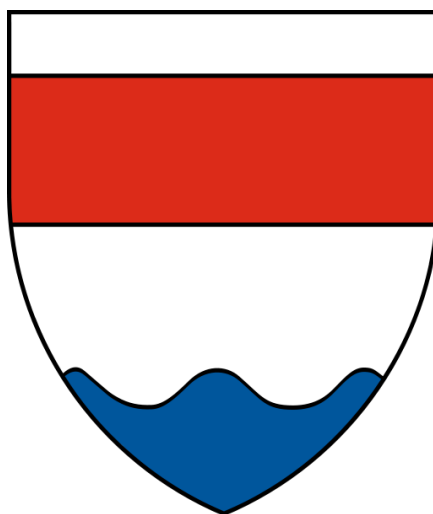

02.2018

OBSAH ČÁSTI

Titulní list.....	1
3.3.3 ESN.02 – ÚMČ, náměstí 28. dubna 145/60	3
a) <u>Informace o parcele</u>	3
b) <u>Informace o stavbě</u>	4
c) <u>Stávající stav</u>	4
d) <u>Nový stav</u>	5
e) Instalace elektronické sirény	6
f) <u>Statické posouzení</u>	7
(1) Úvod	7
(2) Zatížení	8
(3) statické schéma - stožár	9
(4) Posouzení	10
(5) Závěr : konstrukce kotvení vyhoví	10
g) <u>ZÁVĚR</u>	11

3.3.3 ESN.02 – ÚMČ, náměstí 28. dubna 145/60

a) Informace o parcele

Parcelní číslo:	3
Obec:	Brno [582786]
Katastrální území:	Bystrc [611778]
Číslo LV:	3737
Výměra [m ²]:	872
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo		
Jméno/název	Adresa	Podíl
Statutární město Brno	Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno	
Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce		
Jméno/název	Adresa	Podíl
Městská část Brno-Bystrc	náměstí 28. dubna 145/60, Bystrc, 63500 Brno	

b) Informace o stavbě

Budova s číslem popisným:	Bystrc [411744]; č. p. 145; stavba pro administrativu
Stavba stojí na pozemku:	p. č. 3
Stavební objekt:	č. p. 145
Adresní místa:	Adresní místa:

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo		
Jméno/název	Adresa	Podíl
Statutární město Brno	Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno	
Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce		
Jméno/název	Adresa	Podíl
Městská část Brno-Bystrc	náměstí 28. dubna 145/60, Bystrc, 63500 Brno	

c) Stávající stav

Stávající rotační siréna RS.3 typu RS DS977 je instalována na střeše 5-tipodlažního objektu ÚMČ Brno-Bystrc. Řídící skříň sirény je instalována v posledním podlaží ve strojovně vzduchotechniky.

Jedná se o samostatně stojící administrativní objekt. Objekt má čtyři nadzemní podlaží a střešní nástavbu strojovny vzduchotechniky, na které je umístěna rotační siréna. Konstruktivně je řešen jako zděný, provedený z cihelného zdiva tradiční technologií. Nad částí objektu je střecha sedlová se stojatou stolicí, vazným trámem a středovou vaznicí a nad částí střecha plochá. Střešní krytina skládaná z pálených tašek uchycených na dřevěném laťování, resp. krytina plechová v prostoru ploché střechy. Vizuální prohlídkou nebyly zjištěny žádné zjevné závady.



ESN.02 – stávající siréna



ESN.02 – umístění rozvaděče stávající sirény, rozvaděče napájení a nosného sloupu

d) **Nový stav**

Stávající rotační motorová siréna včetně rozvaděče bude demontovaná a nahrazena novou sirénou elektronickou, uchycenou na stávajícím ocelovém stožáru přes upravenou stávající přípojovací přírubu. V dané lokalitě se předpokládá s umístěním elektronické sirény s 12 hornami o jmenovité hladině akustického tlaku 122dB/30m, čemuž odpovídají elektronické sirény o výkonu 1500-1800 W (dle výrobce).

K instalaci bude využit stávající stožár. Na stožár bude uchycena sestava 12 sirénových jednotek s anténním nástavcem pro anténu VIS (70MHz). Konfigurace hlavic sirény bude – od sebe – všesměrová charakteristika.

Ovládací skříň nové elektronické sirény bude umístěna na místě rozvaděče HZS původní rotační sirény. Stávající rozvaděč by zapuštěn a bude potřeba stěnu stavebně upravit. V řídicí skříni sirénové jednotky budou osazeny koncové zesilovače, napájecí zdroj, 2 ks akumulátor, VIS obousměrný radiový modul, JSVV přijímač, FMR-VKV přijímač a GSM modul.

Nová anténa pro duplexní komunikaci VIS 70MHz bude instalována na výložník stožáru sirény, s radiovým modulem bude nová anténa propojena koaxiálním kabelem typu RG213. Na výložník na stožáru sirény budou instalovány i nové antény pro modul JSVV pro pásmo 160MHz a pro GSM modul. Obě budou připojeny koaxiálním kabelem RG58 vhodným do venkovního prostředí. Všechny výložníky budou dlouhé cca 1m a budou instalovány tak aby nebyly v působnosti stávajících antén.

Siréna bude začleněna do JSVV provozovaného HZS Jihomoravského kraje, kde dodavatel požádá o přidělení kmenového listu. Elektronická siréna dále umožní místní předávání verbálních informací prostřednictvím mikrofonu v řídicí skříni, radiového modulu VIS, radiového přijímače FM a GSM modulu integrovaného v ovládací skříni sirény a mobilního telefonu.



ESN.2 – stávající stožár sirény – průchod na střeche



ESN.2 – stávající příruba stožáru sirény – průchod kabelu vnitřkem stožáru

Tabulka nastavení:

Poř. číslo	Umístění sirény	Ev.č.	Azimut směru horn	Tlačitko	Střecha, popis	GPS souřadnice	Výška antény VIS	Délka kabelu RG213 [m]	Délka kabelu typ CMFM [m]	Délka kabelu CYKY 3Cx1,5 [m]	Výkon (W) V - N
ESN.2	ÚMČ	67020	170°	Ano	Sedlová	49.1913989N, 16.6216903E	25	10	4x1,5 10	-	1500- 1800

e) Instalace elektronické sirény

Elektrická instalace sirény a příslušné elektrovýzbroje předpokládá osazení a propojení těchto zařízení za současného minimálního zásahu do stávající elektroinstalace objektu. Vlastní rozváděč sirény OS je typová oceloplechová nástěnná rozvodnice, velikost skříňe rozváděče je bude dle vysoutěženého dodavatele, přibližně 1400x800x300 mm, krytí IP66. Veškerá elektronika rozváděče je v kovových pouzdrech a je koncipovaná jako výměnná. V rozváděči jsou dva plynotěsné bezúdržbové akumulátory, které s dostatečnou rezervou umožňují odbavení varovných signálů a předávání tísňových informací i při výpadku napájení (musí splňovat podmínky HZS - MV-24666-1/PO-2008). Rozváděč OS je vybaven napájecím zdrojem, řídicí částí, tónovým a zvukovým generátorem, výkonovým zesilovačem, GSM modulem, radiovým VIS modulem a radiovým modulem JSVV. Přístup do rozváděče budou mít jen pověřené osoby, které mají speciální klíč od jeho dveří. Nová skříň elektronické sirénové jednotky OS, bude instalována na místě rozvaděče HZS původní rotační sirény v půdním prostoru.

Stávající přívod rozváděče rotační sirény je **neměřený** a je proveden kabelem CYKY-J 3x2,5 mm², uloženým pod omítkou a bude využit i pro nový rozváděč elektronické sirény OS. Provedení stávající NN přípojky je v souladu s platnými normami ČSN. Do rozvaděče ve strojovně bude na přípojku rozvaděče OS doplněno podružné měření.

Propojení rozváděče sirény OS (výkonovými zesilovači) s akustickými měniči (ozvučnicemi) na střeše bude provedeno 6 kabely typu CMFM 4x1,5 mm² (1 kabel na každý pár horn). Délka kabelů bude cca 10 m, rozvod bude veden vnitřkem stožáru.

Připojení antény VIS (všesměrová typu Sirius) s rozváděčem OS je provedeno kabelem koaxiálního typu RG 213 o impedanci 50 Ohm (s Cu opletením) dlouhým cca 10 m vedenými vnitřkem stožáru spolu se signálovým kabelem. Mechanické upevnění sirény pro pásmo 70MHz bude na výložník upevněný ke stožáru sirény.

Připojení antény JSVV pro pásmo 160MHz s rozváděčem OS je provedeno kabelem koaxiálního typu RG 58. Mechanické upevnění sirény bude na výložník upevněný ke stožáru sirény.

Tlačítko místního ovládání (lokálního spuštění) bude umístěno na pravé bočnici skříňe sirénové jednotky OS. Ovládací kabel k tlačítku je typu CYSY2x1,5 mm² a je veden v rozváděči OS.

Zapojení kabelů bude provedeno dle manuálu výrobce sirény přes řadové svorky. Pokládka kabelů bude provedena dle ČSN 33 2000-5-52.

Demontáž

Po demontáži stávající rotační sirény bude na přírubu připevněn nový stožár s ozvučnicemi (12 horn). Demontáže lze provést z nižší části pochozí střechy přístupné dveřmi ze strojovny. Veškerý materiál, který bude demontován, bude po dohodě předán správci příslušného zařízení (HZS JmK). V případě, že nebude správci požadován, bude postupováno podle současné platné legislativy v oblasti zpracování odpadů (viz čl. 1.3.4 této TZ)

Hromosvod a uzemnění

Stávající stav:

Objekt ÚMČ je vybaven stávajícím hromosvodem dle **ČSN 34 1390**. Jímací soustava je z pozinkovaných materiálů.

Nový stav:

Pro novou elektronickou sirénu bude provedena ochrana před bleskem dle souboru norem **ČSN EN 62 305**. Na základě stanovení rizika a výběru ochranných opatření dle ČSN EN 62305-2 je KP zařazen do I. třídy LPS ochrany před bleskem.

Popis řešení hromosvodu:

Na střechu budovy bude doplněna na stávající ocelový stožár nová elektronická siréna. Pro tuto elektronickou sirénu bude provedena ochrana před bleskem dle ČSN EN 62 305.

Jako jímač bude sloužit komplet izolovaného stožáru (např. typu isFang 3000) délky 3 m (cca 850 mm tyčový jímač, 1,5 m izolovaná tyč a zbytek tvoří kovová trubka prům. 40 mm), který se za spodní kovovou trubku upevní dvojitými stožárovými objímek na nosný stožár ozvučnic. Od jímače bude svod řešen „vodičem izolovaným proti vysokému napětí pro dodržení oddělovací vzdálenosti dle ČSN EN 62305“ (např. typu isCon 1000SW). Tento vodič bude spodním koncem přes koncovku napojen na svod hromosvodu.

Na střeše je třeba upravit stávající jímací vedení hromosvodu tak, aby byla dodržena oddělovací vzdálenost dle ČSN EN 62305. Vedení na střeše u stožáru bude nutno dodatečně oddálit až na dostatečnou vzdálenost min. 0,45 m.

Přepěťové ochrany:

Napájecí kabely pro koncové stupně sirény budou pod střechou přerušeny a naspojovány na svorkovnici nově instalované skříňky PK. K jednotlivým párům vývodů koncových stupňů zesilovačů jsou připojeny svodiče přepětí (např. SALTEK FLP-12,5 V/1+1) – celkem 8 těchto svodičů. Do skříňky PK je dotažen uzemňovací vodič CY 16 mm² zelenožlutý z přípojkové skříně.

Ve skříňce PK bude umístěn i konektorový spoj koaxiálního kabelu vedoucího od antény VIS do rozváděče OS. Tento spoj bude umístěn do instalační krabice kde bude přímo umístěna přepěťová ochrana (např. OBO DS-BNC-m/w).

f) Statické posouzení

Statické posouzení stávajícího stožáru v souvislosti s výměnou původní rotační sirény za sirénu elektronickou.

(1) Úvod

Vzhledem k tomu, že se jedná o dokumentaci pro výběr zhotovitele, nebylo možné výpočet provádět pro konkrétní typ elektronické sirény. Z možných typů elektronických sirén, dostupných na našem trhu byl výpočet proveden pro nejnepříznivější kombinaci možného zatížení – jedná se o hmotnost hlavice sirény a její celkovou plochu, v závislosti na výkonovém typu sirény který se pohybuje od 250 (300) až do výkonu 1800 (1500) W a počtu ozvučnic, který se pohybuje od 2 ks až do 12 ks.

Nová elektronická siréna o akustickém výkonu 122 dB/30m bude umístěna na stávajícím anténním stožáru – ocelová bezešvá trubka TR 114 x 4 - dl. 3700 mm, který je kotven ve dvou bodech – jednak do konstrukce střechy nástavby a jednak k ocelovému profilu U120 v podlaze.

Kotvení je provedeno pomocí ocelových příložek, ocelových svorníků a dvojitými třmenů M16. Rozteč kotvení - spodní část 3200 mm, volná část nad horním kotvením k připojovací přírubě je 480 mm. Horní část stožáru elektronické sirény, na kterém jsou osazeny ozvučnice je 2270 mm, bude připojena pomocí připojovací příruby. Celková délka stožáru činí 5970 mm.

Všechny části anténního stožáru, včetně veškerých přípojovacích a spojovacích prvků budou žárově pozinkovány, jako ochrana proti působení povětrnostní vlhkosti.

(2) Zatížení

* hmotnost zářičů $220 \text{ kg} = 2,2 \text{ kN}$

nárysná plocha zářičů $A = 0,894 \cdot 2,421 \cdot 0,7 = 1,515 \text{ m}^2$

nový anténní stožár - trubka ocelová TR 114x4 - celk. dl. 5970 mm ČSN 41 5715-11353

hmotnost jedn. 10,8 kg/m celk. hm. 64,48 kg

průřezový modul $W = 36,7 \cdot 10^3 \text{ mm}^3$,

konstrukční ocel pevnostní třídy S 235

* konstrukční ocel pevnostní třídy S 235 – prvky do tloušťky 40 mm

$f_Y = 235 \text{ MPa}$ jmenovitá a charakteristická hodnota meze kluzu

$\gamma_{M0} = \gamma_{M1} = 1,15$

$f_{Yd} = f_Y / \gamma_{M0} = 204,3 \text{ MPa}$ návrhová hodnota základního materiálu pro neoslabený průřez třídy 1,2,a 3

$E = 210 \cdot 10^3 \text{ MPa}$

* šroubový spoj – pevnostní třída šroubů 4,6 (hrubé)

$f_{Yb} = 235 \text{ MPa}$ jmenovitá a charakteristická hodnota meze kluzu

$f_{ab} = 400 \text{ MPa}$ jmenovitá a charakteristická hodnota meze pevnosti v tahu

$\gamma_{Mb} = 1,45$

* svarový spoj – koutové svary

$\beta_w = 0,80$

$\gamma_{Mw} = 1,50$

$f_{w,d} = f_u / (3^{0,5} \cdot \beta_w \cdot \gamma_{Mw}) = 360 / (3^{0,5} \cdot 0,80 \cdot 1,5) = 173,21 \text{ MPa}$ návrhová pevnost svaru ve smyku

$f_w = f_u / (\beta_w \cdot \gamma_{Mw}) = 360 / (0,80 \cdot 1,5) = 300,0 \text{ MPa}$ návrhová pevnost svaru

$f_{w,kol} = f_u / \gamma_{Mw} = 360 / 1,5 = 240,0 \text{ MPa}$ návrhová pevnost svaru pro T_{kol}

* vodorovné zatížení větrem

Brno - město větrová oblast IV . Dle ČSN 73 0037 je uvažovaná rychlost větru max. 140,0 km/hod. Vodorovné zatížení je udáváno pro rychlost větru $v = 45 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ což odpovídá rychlosti 162 km/h.

normové zatížení větrem .. $w_n = w_0 \cdot \kappa_w \cdot C_w$

w_0 ...základní tlak větru kN/m^2 pásmo IV. $0,70 \text{ kN m}^{-2}$

κ_w ...součinitel výšky – pro 30 m nad terénem $\kappa_w = 1,33$

C_w ... tvarový součinitel $C_w = 1$

výpočtové zatížení $w_v = w_n \cdot \gamma_f$ γ_f ... pro stožáry ... $\gamma_f = 1,3$

IV. pásmo $w_n = 0,70 \cdot 1,33 \cdot 1 = 0,931 \text{ kN/m}^2$ $w_v = 0,931 \cdot 1,3 = 0,95095 = 1,21 \text{ kN/m}^2$


$$V_d = w_v \cdot A \quad A \dots \text{celková nárysná plocha zářičů} \dots A = 1,515 \text{ m}^2$$

$$V_d = w_v \cdot A = 1,21 \cdot 1,515 = 1,833 \approx 1,9 \text{ kN}$$


svislé zatížení	hmotnost sirény	$2,2 \cdot 1,1$	= 2,42 kN
	hmotnost stožáru	$0,65 \cdot 1,2$	= 0,78 kN

celkem

$$N = 3,2 \text{ kN}$$

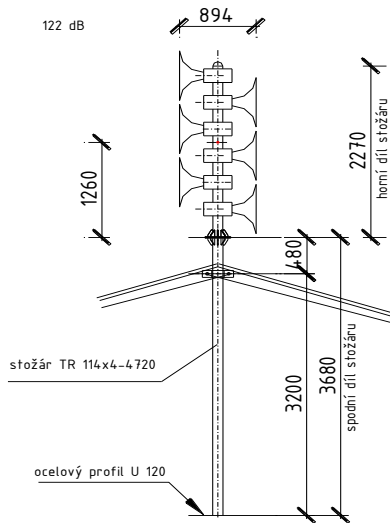

(3) statické schéma - stožár

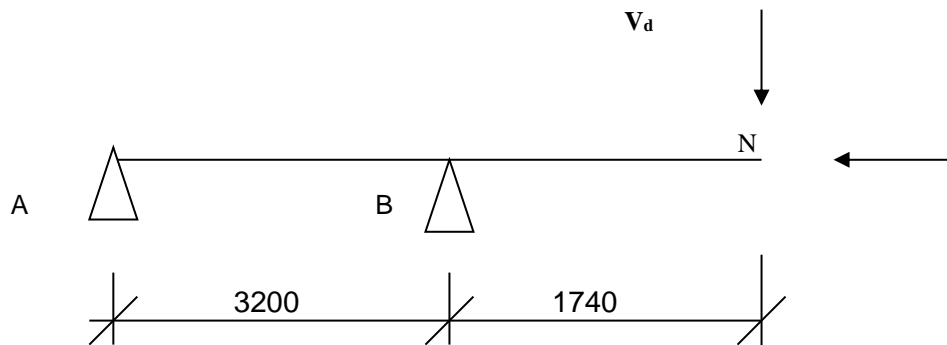

výpočet reakcí A, B

$$\uparrow : A + B - V_d = 0$$

$$a : -3,2 \cdot B + 4,94 \cdot V_d = 0 \quad B = \frac{4,94 \cdot 1,9}{3,2} = 2,93 \text{ kN} \approx 3,0 \text{ kN}$$

$$\text{reakce } A = -3,0 + 1,9 = -1,1 \text{ kN}$$

$$\text{ohybový moment } M_b = V_d \cdot l_v = 1,9 \cdot 1,74 = 3,306 \text{ kNm} \approx 3,4 \text{ kNm}$$

(4) Posouzení

* **stožár** - TR 114 x 4,0 posuzován na ohybový moment $M_B = 3,4 \text{ kNm}$

$$W = 36,7 \cdot 10^3 \text{ mm}^3 \quad f_{yD} = 204,3 \text{ MPa}$$

$$\sigma = \frac{M_B}{W} \leq R_D \quad \sigma = \frac{3,4 \cdot 10^3}{36,7} = 92,64 \text{ MPa} < R_D = 204,3 \text{ MPa} \dots \text{vyhovuje}$$

* posouzení **svorníků** M16

$$\text{tahová síla na 1 svorník } N_1 = 3,0 / 2 = 1,5 \text{ kN}$$

posouzení na stříh :

$$N_2 = \frac{N}{2} = \frac{3,2}{2} = 1,6 \text{ kN}$$

$$\text{únosnost šroubů M16 } * \text{ v tahu } N_T = 23,55 \text{ kN} > N_1$$

$$* \text{ ve stříhu } N_S = 26,14 \text{ kN} > N_2$$

→
spojovací prostředky **vyhoví**

(5) Závěr : **konstrukce kotvení vyhoví**

použité podklady :

* konstrukční schémata a zatěžovací údaje výrobců elektronických sirén

* ČSN EN 1991-1-4 Obecná zatížení – zatížení větrem

* ČSN 73 0038 Navrhování a posuzování stav. konstrukcí při přestavbách

* ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí

g) ZÁVĚR

Provedení elektroinstalace musí odpovídat všem platným předpisům a ČSN. Před uvedením el. zařízení do provozu zajistí dodavatelská firma provedení revize a vypracování výchozí revizní zprávy.

El. zařízení musí být pravidelně kontrolováno a udržováno v takovém stavu, aby byla zajištěna jeho činnost a byly dodrženy požadavky elektrické i mechanické bezpečnosti.