



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti


Pro vodu,  
vzduch a přírodu

## Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové plány města Brna

### část 3.3.23

**EST.19** - ÚMČ, Hudcova 239/7

Brno-Medlánky

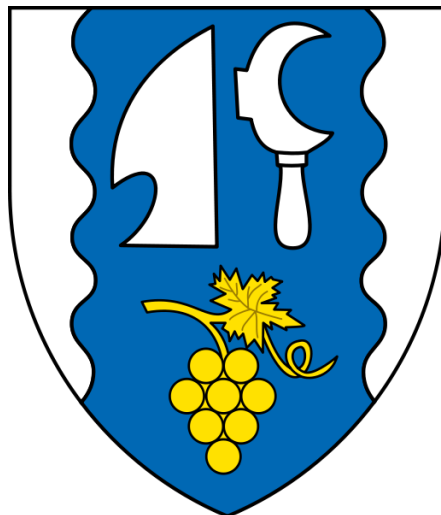

**02.2018**


OBSAH ČÁSTI

Titulní list.....	1
3.3.23 EST.19 - ÚMČ, Hudcova 239/7 .....	3
a) <u>Informace o parcele</u> .....	3
b) <u>Informace o stavbě</u> .....	3
c) <u>Stávající stav</u> .....	4
d) <u>Nový stav</u> .....	4
e) Instalace elektronické sirény .....	5
f) <u>Statické posouzení</u> .....	6
(1) <i>Úvod</i> .....	6
(2) <i>Zatížení</i> .....	7
(3) <i>statické schéma - stožár</i> .....	8
(4) <i>Posouzení</i> .....	8
(5) <i>Závěr : konstrukce kotvení vyhoví</i> .....	11
g) <u>ZÁVĚR</u> .....	11

### 3.3.23 EST.19 - ÚMČ, Hudcova 239/7

#### a) Informace o parcele

<b>Parcelní číslo:</b>	<b>522</b>
Obec:	Brno [582786]
Katastrální území:	Medlánky [611743]
Číslo LV:	10001
Výměra [m <sup>2</sup> ]:	133
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří

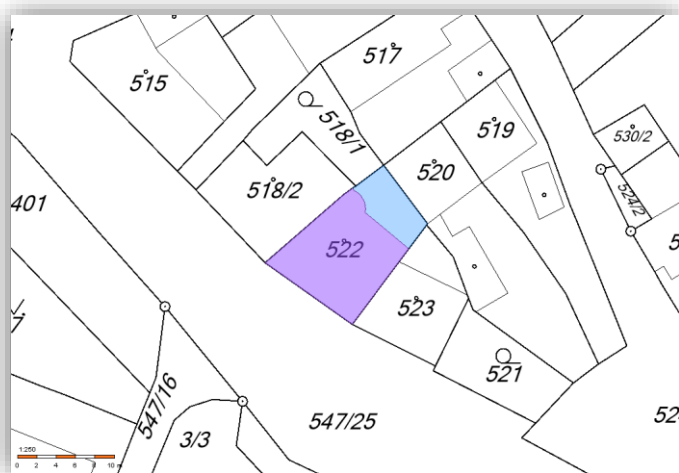

#### b) Informace o stavbě

Budova s číslem popisným:	Medlánky [411850]; č. p. 239; stavba pro administrativu
Stavba stojí na pozemku:	p. č. 522
Stavební objekt:	č. p. 239
Adresní místa:	Hudcova 239/7

#### **Vlastníci, jiní oprávnění**

Vlastnické právo		
<b>Jméno/název</b>	<b>Adresa</b>	<b>Podíl</b>
Statutární město Brno	Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno	

### c) Stávající stav

Jedná se o administrativní objekt, stojící v řadové zástavbě rodinných domků. Objekt je dvoupodlažní, s částečně vestavěným podkrovím. Střecha sedlová, dřevěný krov po rekonstrukci. Tašková krytina na dřevěném laťování. Umístění stožáru nové sirény se předpokládá v půdním prostoru na cihelný sloupek u štítové stěny.

Vizuální prohlídkou nebyly zjištěny žádné zjevné závady v obvodovém cihelném zdivu.

V dané lokalitě se předpokládá s umístěním elektronické sirény o jmenovité hladině akustického tlaku 118 dB/30m, čemuž odpovídají elektronické sirény o výkonu 750-900 W.



EST.19 – objekt ÚMČ Brno-Medlánky



EST.19 – umístění stávajícího rozvaděče NN

### d) Nový stav

Nová elektronická siréna s jmenovitým akustickým tlakem 118 dB/30m bude umístěna na novém anténním stožáru – ocelová bezešvá trubka dl. 2150 mm, který bude kotven k cihelnému sloupku u štítové stěny v půdním prostoru objektu.

Na nový stožár bude uchycena sestava 6 sirénových jednotek s anténním nástavcem pro anténu VIS (70MHz) a anténu JSVV (160MHz). Konfigurace hlavic sirény bude – vedle sebe – směrová charakteristika.

Ovládací skříň nové elektronické sirény bude umístěna v půdním prostoru. V řídicí skříni sirénové jednotky budou osazeny koncové zesilovače, napájecí zdroj, 2 ks akumulátor, VIS obousměrný radiový modul, JSVV přijímač, FMR-VKV přijímač a GSM modul.

Nová anténa pro duplexní komunikaci VIS 70MHz bude instalována na výložník stožáru sirény, s radiovým modulem bude nová anténa propojena koaxiálním kabelem typu RG213. Nová anténa pro modul JSVV pro pásmo 160MHz a anténa pro GSM modul budou umístěny na nový rozvaděč elektronické sirény OS.

Siréna bude začleněna do JSVV provozovaného HZS Jihomoravského kraje, kde dodavatel požádá o přidělení kmenového listu. Elektronická siréna dále umožní místní předávání verbálních informací prostřednictvím mikrofону v řídicí skříni, radiového modulu VIS, radiového přijímače FM a GSM modulu integrovaného v ovládací skříni sirény a mobilního telefonu.



EST.19 – objekt ÚMČ, místo pro nový stožár



EST.19 – objekt ÚMČ, stávající patrový rozvaděč bude doplněn o nový vývod 1f B10

Tabulka nastavení:

Poř. číslo	Umístění sirény	Ev.č.	Azimut směru horn	Tlačítko	Střeška, popis	GPS souřadnice	Výška antény VIS	Délka kabelu RG213 [m]	Délka kabelu typ CMFM [m]	Délka kabelu CYKY 3Cx1,5 [m]	Výkon (W) V - N
EST.19	ÚMČ	-	315°	Ano	Sedlová	49.2406336N, 16.5737128E	15	8	4x1,5 10	20	750-900

**e) Instalace elektronické sirény**

Elektrická instalace sirény a příslušné elektrovýzbroje předpokládá osazení a propojení těchto zařízení za současného minimálního zásahu do stávající elektroinstalace objektu. Vlastní rozvaděč sirény OS je typová oceloplechová nástěnná rozvodnice, velikost skříně rozvaděče je bude dle vysoutěženého dodavatele, přibližně 1000x800x300 mm, krytí IP66. Veškerá elektronika rozvaděče je v kovových pouzdech a je koncipovaná jako výměnná. V rozvaděči jsou dva plynotěsné bezúdržbové akumulátory, které s dostatečnou rezervou umožňují odbavení varovných signálů a předávání tísňových informací i při výpadku napájení (musí splňovat podmínky HZS - MV-24666-1/PO-2008). Rozvaděč OS je vybaven napájecím zdrojem, řídicí částí, tónovým a zvukovým generátorem, výkonovým zesilovačem, GSM modulem, radiovým VIS modulem a radiovým modulem JSVV. Přístup do rozvaděče budou mít jen pověřené osoby, které mají speciální klíč od jeho dveří. Nová skříň elektronické sirénové jednotky OS, bude instalována v půdním prostoru na zeď vedle nového stožáru.

Nový přívod rozvaděče sirény bude proveden kabelem CYKY-J 3x1,5 mm<sup>2</sup>, uloženým v trubce pod omítku a v půdním prostoru v elektroinstalační trubce. Provedení nové NN přípojky musí být v souladu s platnými normami ČSN. Do patrového rozvaděče bude osazeno samostatné jištění a podružné měření.

Propojení rozvaděče sirény OS (výkonovými zesilovači) s akustickými měniči (ozvučnicemi) na stožáru bude provedeno 3 kabely typu CMFM 4x1,5 mm<sup>2</sup> (1 kabel na každý pár). Délka kabelů bude cca 10 m, rozvod bude veden v UV stabilní chrániče připáskované ke stožáru (případně vnitřkem).

Připojení antén VIS (všesměrová typu Sirius) a antény JSVV pro pásmo 160MHz s rozvaděčem OS bude provedeno kabelem koaxiálního typu RG 213 o impedanci 50 Ohm (s Cu opletením) dlouhým

cca 10 m vedenými v chrániče spolu se signálovým kabelem. Mechanické upevnění antén bude na výložník upevněný ke stožáru sirény.

Tlačítko místního ovládání (lokálního spuštění) bude umístěno na pravé bočnici skříně sirénové jednotky OS. Ovládací kabel k tlačítku je typu CYSY2x1,5 mm<sup>2</sup> a je veden v rozváděči OS.

Zapojení kabelů bude provedeno dle manuálu výrobce sirény přes řadové svorky. Pokládka kabelů bude provedena dle ČSN 33 2000-5-52.

### **Montáž**

Montážní práce budou prováděny z montážní plošiny s dosahem 15m.

### **Hromosvod a uzemnění**

*Stávající stav:*

Objekt je vybaven stávajícím hromosvodem dle **ČSN 34 1390**. Jímací soustava je z pozinkovaných materiálů.

*Nový stav:*

Pro novou elektronickou sirénu bude provedena ochrana před bleskem dle souboru norem **ČSN EN 62 305**. Na základě stanovení rizika a výběru ochranných opatření dle ČSN EN 62305-2 je KP zařazen do I. třídy LPS ochrany před bleskem.

*Popis řešení hromosvodu:*

Na střechu budovy bude doplněna na nový ocelový stožár nová elektronická siréna. Pro tuto elektronickou sirénu bude provedena ochrana před bleskem dle ČSN EN 62 305.

Jako jímač bude sloužit komplet izolovaného stožáru (např. typu isFang 3000) délky 3 m (cca 850 mm tyčový jímač, 1,5 m izolovaná tyč a zbytek tvoří kovová trubka prům. 40 mm), který se za spodní kovovou trubku upevní dvojicí stožárových objímek na nosný stožár ozvučnic. Od jímače bude svod řešen „vodičem izolovaným proti vysokému napětí pro dodržení oddělovací vzdálenosti dle ČSN EN 62305“ (např. typu isCon 1000SW). Tento vodič bude spodním koncem přes koncovku napojen na svod hromosvodu.

Na střeše je třeba upravit stávající jímací vedení hromosvodu tak, aby byla dodržena oddělovací vzdálenost dle ČSN EN 62305. Vedení na střeše u stožáru bude nutno dodatečně oddálit až na dostatečnou vzdálenost min. 0,45 m

### **f) Statické posouzení**

Návrh a statické posouzení stožáru nové elektronické sirény v souvislosti s umístěním v rámci IZS.

#### **(1) Úvod**

Vzhledem k tomu, že se jedná o dokumentaci pro výběr zhotovitele, nebylo možné výpočet provádět pro konkrétní typ elektronické sirény. Z možných typů elektronických sirén, dostupných na našem trhu byl výpočet proveden pro nejnepríznivější kombinaci možného zatížení – jedná se o hmotnost hlavice sirény a její celkovou plochu, v závislosti na výkonovém typu sirény, který se pohybuje od 250 (300) až do výkonu 1800 (1500) W a počtu ozvučnic, který se pohybuje od 2 ks až do 12 ks.

Nová elektronická siréna o výkonu 118 dB bude umístěna na novém stožáru – ocelová bezešvá trubka TR 102 x 4 - dl. 2150 mm, který bude kotven k cihelnému sloupku u štítové stěny v půdním prostoru objektu. Kotvení do zdiva bude provedeno pomocí chemických kotev HILTI. Stožár bude uchycen na konzolkách z profilu U100, pomocí ocelových příložek a dvojicí třmenů M16. Vzájemná rozteč kotvení - spodní část 860 mm. Volná část nad horním kotvením k připojovací přírubě je 1200

mm. Horní část stožáru elektronické sirény, na kterém jsou osazeny ozvučnice je z trubky TR 102x4, délky 1620 mm, bude připojena pomocí připojovací příruby. Celková délka stožáru činí 3770 mm.

Všechny části anténního stožáru, včetně veškerých připojovacích a spojovacích prvků budou žárově pozinkovány, jako ochrana proti působení povětrnostní vlhkosti.

## (2) Zatížení

\* hmotnost zářičů  $80 \text{ kg} = 0,8 \text{ kN}$

nárysna plocha zářičů  $A = 0,894 \cdot 1308 \cdot 0,7 = 0,819 \text{ m}^2$

nový anténní stožár - trubka ocelová TR 102x4 - celk. dl. 3770 mm ČSN 41 5715-11353

hmotnost jedn. 9,66 kg/m celk. hm. .... 36,42kg

průřezový modul  $W = 29,0 \cdot 10^3 \text{ mm}^3$ ,

konstrukční ocel pevnostní třídy S 235

\* konstrukční ocel pevnostní třídy S 235 – prvky do tloušťky 40 mm

$f_Y = 235 \text{ MPa}$  jmenovitá a charakteristická hodnota meze kluzu

$\gamma_{M0} = \gamma_{M1} = 1,15$

$f_{Yd} = f_Y / \gamma_{M0} = 204,3 \text{ MPa}$  návrhová hodnota základního materiálu pro neoslabený průřez třídy 1,2,a 3

$E = 210 \cdot 10^3 \text{ MPa}$

\* šroubový spoj – pevnostní třída šroubů 4,6 ( hrubé)

$f_{Yb} = 235 \text{ MPa}$  jmenovitá a charakteristická hodnota meze kluzu

$f_{ab} = 400 \text{ MPa}$  jmenovitá a charakteristická hodnota meze pevnosti v tahu

$\gamma_{Mb} = 1,45$

\* svarový spoj – koutové svary

$\beta_w = 0,80$

$\gamma_{Mw} = 1,50$

$f_{w,d} = f_u / ( 3^{0,5} \cdot \beta_w \cdot \gamma_{Mw} ) = 360 / ( 3^{0,5} \cdot 0,80 \cdot 1,5 ) = 173,21 \text{ MPa}$  návrhová pevnost svaru ve smyku

$f_w = f_u / ( \beta_w \cdot \gamma_{Mw} ) = 360 / ( 0,80 \cdot 1,5 ) = 300,0 \text{ MPa}$  návrhová pevnost svaru

$f_{w,kol} = f_u / \gamma_{Mw} = 360 / 1,5 = 240,0 \text{ MPa}$  návrhová pevnost svaru pro  $T_{kol}$

\* vodorovné zatížení větrem

Brno - město větrová oblast IV . Dle ČSN 73 0037 je uvažovaná rychlost větru max. 140,0 km/hod. Vodorovné zatížení je udáváno pro rychlost větru  $v = 45 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$  ..... což odpovídá rychlosti 162 km/h.

normové zatížení větrem ..  $w_n = w_0 \cdot \kappa_w \cdot C_w$

$w_0$  ...základní tlak větru  $\text{kN/m}^2$  pásmo IV.  $0,70 \text{ kN m}^{-2}$

$\kappa_w$  ...součinitel výšky – pro 30 m nad terénem  $\kappa_w = 1,33$

$C_w$  ... tvarový součinitel  $C_w = 1$

výpočtové zatížení  $w_v = w_n \cdot \gamma_f$   $\gamma_f$  ... pro stožáry ...  $\gamma_f = 1,3$

IV. pásmo  $w_n = 0,70 \cdot 1,33 \cdot 1 = 0,931 \text{ kN/m}^2$   $w_v = 0,931 \cdot 1,3 = 0,95095 = 1,21 \text{ kN/m}^2$


$$V_d = w_v \cdot A \quad A \dots \text{celková nárysná plocha zářičů} \dots A = 0,819 \text{ m}^2$$

$$V_d = w_v \cdot A = 1,21 \cdot 0,819 = 0,991 \approx 1,0 \text{ kN}$$


svislé zatížení	hmotnost sirény	0,8 · 1,1	= 0,88 kN
	hmotnost stožáru	0,364 · 1,2	= 0,437 kN

celkem

$$N = 1,317 \text{ kN} \approx 1,4 \text{ kN}$$

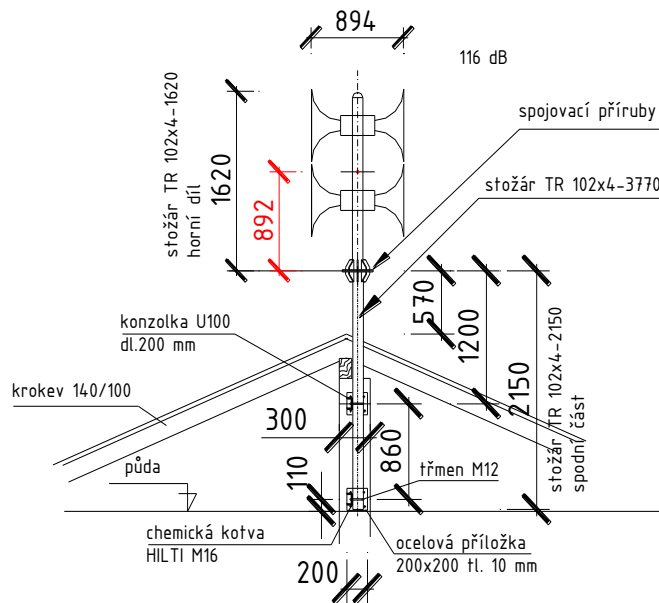

### (3) statické schéma - stožár

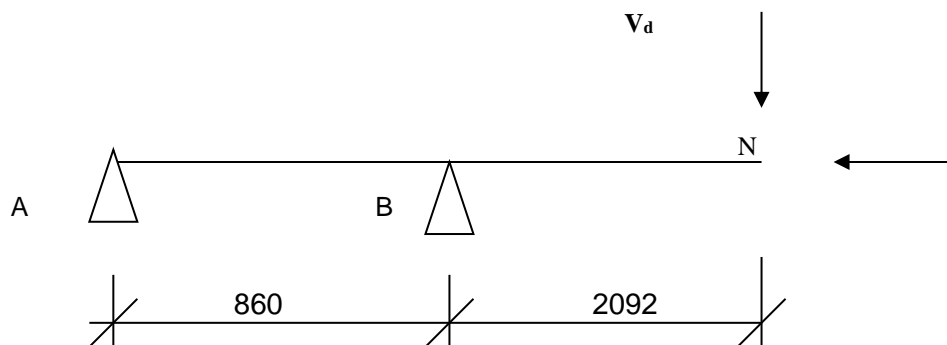

výpočet reakcí A, B



$$\uparrow : A + B - V_d = 0$$

$$a : -0,86 \cdot B + 2,952 \cdot V_d = 0 \quad B = \frac{2,952 \cdot 1,0}{0,86} = 3,433 \text{ kN} \approx 3,5 \text{ kN}$$

reakce  $A = -3,5 + 1,0 = -2,5 \text{ kN}$

ohybový moment  $M_b = V_d \cdot l_v = 1,0 \cdot 2,092 = 2,092 \text{ kNm} \approx 2,1 \text{ kNm}$


#### (4) Posouzení

\* **stožár** - TR 102 x 4,0 posuzován na ohybový moment  $M_B = 2,1 \text{ kNm}$

$$W = 29,0 \cdot 10^3 \text{ mm}^3 \quad f_{yd} = 204,3 \text{ MPa}$$

$$\sigma = \frac{M_B}{W} \leq R_D \quad \sigma = \frac{2,1 \cdot 10^3}{29,0} = 72,41 \text{ MPa} < R_D = 204,3 \text{ MPa} \dots \text{vyhovuje}$$

\* **konzolka U 100 – dl. 200 mm**



vyložení  $l = 200 \text{ mm}$ , svislá síla  $N = 1,4 \text{ kN}$

moment na konzole  $M_k = 1,4 \cdot 0,20 = 0,28 \approx 0,3 \text{ kNm}$

$W_y = 8,45 \cdot 10^3 \text{ mm}^3$ ,  $R_d = 190 \text{ MPa}$

$$\text{napětí } \sigma = \frac{0,3 \cdot 10^3}{2 \cdot 8,45} = 17,75 \text{ MPa} < R_d = 190 \text{ MPa} \rightarrow \text{vyhovuje}$$

- posouzení **koutových svarů** konzolky U 100 – 200 mm

ruční svařování  $a_{we} = a = 4 \text{ mm}$ , délka svaru  $L = 371,0 \text{ mm}$

spojovací materiál  $R_d = 210 \text{ Mpa}$

tl. svaru  $a = 4 \text{ mm}$

$$\alpha = 1,3 - 0,3 \cdot \frac{a_{we}}{7} \quad \text{pro } a < 7 \text{ mm} \dots \alpha = 1,3 - 0,3 \cdot \frac{4}{7} = 1,129$$

výpočet napětí

$$\text{účinná plocha svaru} \quad L \cdot a_{we} = 371 \cdot 4 = 1484 \text{ mm}^2$$

$$\text{průřezový modul účinné plochy} \quad \dots \frac{1}{6} \cdot a_{we} \cdot L^2 = 1468,17 \cdot 10^3 \text{ mm}^3$$

$$\tau = \frac{N}{a_{we} \cdot L_a} = \frac{1,4 \cdot 10^3}{1484} = 0,943 \text{ MPa}$$

$$\tau = \frac{M_v}{\frac{1}{6} \cdot a_{we} \cdot L_a^2} = \frac{0,3 \cdot 10^3}{1468,17 \cdot 10^3} = 2,06 \cdot 10^{-4} \text{ MPa}$$

### posouzení

převodní součinitelé kout. svarů  $\gamma = 0,7$   $\gamma = 0,86$  pro ocel ř. 37  
 $R_d = 210 \text{ MPa}$

podmínka

$$\sqrt{\left(\frac{2,06 \cdot 10^{-4}}{0,7}\right)^2 + \left(\frac{0,943}{0,86}\right)^2} = 1,097 \text{ MPa} < \alpha \cdot R_d = 237,1 \text{ MPa} \rightarrow \text{vyhoví}$$

- posouzení **svorníků M12**

$$\text{tahová síla na 1 svorník} \quad N_1 = 3,5 / 2 = 1,75 \text{ kN}$$

posouzení na stříh :

$$N_2 = \frac{N}{2} = \frac{1,4}{2} = 0,7 \text{ kN}$$

$$\text{únosnost šroubů M12} \quad * \text{ v tahu} \quad N_T = 12,64 \text{ kN} > N_1$$

$$* \text{ ve stříhu} \quad N_S = 17,70 \text{ kN} > N_2$$

→  
 spojovací prostředky **vyhoví**

**(5) Závěr : konstrukce kotvení vyhoví**

použité podklady :

- \* konstrukční schémata a zatěžovací údaje výrobců elektronických sirén
- \* ČSN EN 1991-1-4 Obecná zatížení – zatížení větrem
- \* ČSN 73 0038 Navrhování a posuzování stav. konstrukcí při přestavbách
- \* ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí

**g) ZÁVĚR**

Provedení elektroinstalace musí odpovídat všem platným předpisům a ČSN. Před uvedením el. zařízení do provozu zajistí dodavatelská firma provedení revize a vypracování výchozí revizní zprávy.

El. zařízení musí být pravidelně kontrolováno a udržováno v takovém stavu, aby byla zajištěna jeho činnost a byly dodrženy požadavky elektrické i mechanické bezpečnosti.