

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



Nakladač 1

Nakladač MultiOne řada 8.4S K



MULTI¹ONE

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: ■■■■■■■■, mob. ■■■■■■■■, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

Kloubový nakladač MultiOne 8.4S K

Řada MultiOne 8.4S K je kloubovým nakladačem nové řady s vysokým točivým momentem a vysokou rychlostí.

Řada 8 má nový rám, je vybavena výkonnějším motorem a hydromotory s přímým pohonem, které poskytují výbornou trakci. Disponuje výbornou stabilitou a spolehlivostí, nízkým těžištěm, má integrované zadní závaží a za tepla kovaný kloub pro těžký provoz.



Technické parametry

Motor - diesel	Kubota 1505-4 V, 26HP / 93 Nm @ 1700 rpm
Pohon	Hydrostatický
Maximální rychlost	11-22 km/hod
Hydraulický průtok pracovního čerpadla	max. 52 l/min (26 l + 26 l) Hi-flow
Maximální výška zdvihu	2,98m (po otočný čep)
Maximální nosnost*	1.840 kg*
Maximální nosnost - vodorovně	1.470 kg (se zadním závažím)
Tlačná síla	2.050 kgf
Pneumatiky	šípový profil 26 x 12.00-12
Poloměr otáčení (vnitřní/vnější)	825 / 2.090 mm
Hmotnost (bez zadního závaží)	1.680 kg
* Maximální nosnost včetně hmotnosti adaptéru, která může být nadzvednuta lehce od země. Stroj musí stát rovně, na rovném a pevném povrchu a s maximálním proti závažím.	

Standardní výbava stroje

PŘEDNÍ PRACOVNÍ
OSVĚTLENÍ



DYNAMIC BLOCK SYSTEM (DBS)
UZÁVĚRKA



VYSOKÝ VÝKON
PRACOVNÍHO ČERPADLA



VYHŘÍVANÉ POHODLNÉ
SEDADLO



HYDRAULICKÝ
MULTIKONEKTOR



NEZÁVISLÝ HYDRAULICKÝ
OLEJOVÝ CHLADIČ



MULTIFUNKČNÍ JOYSTICK
ACI 22 FUNKCÍ



ELEKTRO-HYDRAULICKÁ
PARKOVACÍ BRZDA



ROPS-FOPS Level I



TELESKOPICKÝ VÝLOŽNÍK
VE TVARU DVOJITÉHO H
S PARALELOGRAMEM



DISPLAY S NAPROGRAMOVANÝMI
SERVISNÍMI INTERVALY



NEROZBITNÉ PLASTY



DVOURÝCHLOSTNÍ PÍSTOVÉ JEDNOBLOKOVÝ SYSTÉM - **ONEDRIVE** MULTIONE
HYDROMOTORY KOL, TEMPOMAT, DBS, DELIČ TOČIVÉHO MOMENTU, PARK.
BRZDA


U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: ■■■■■■■■■■, mob. ■■■■■■■■■■, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

Rozměry stroje

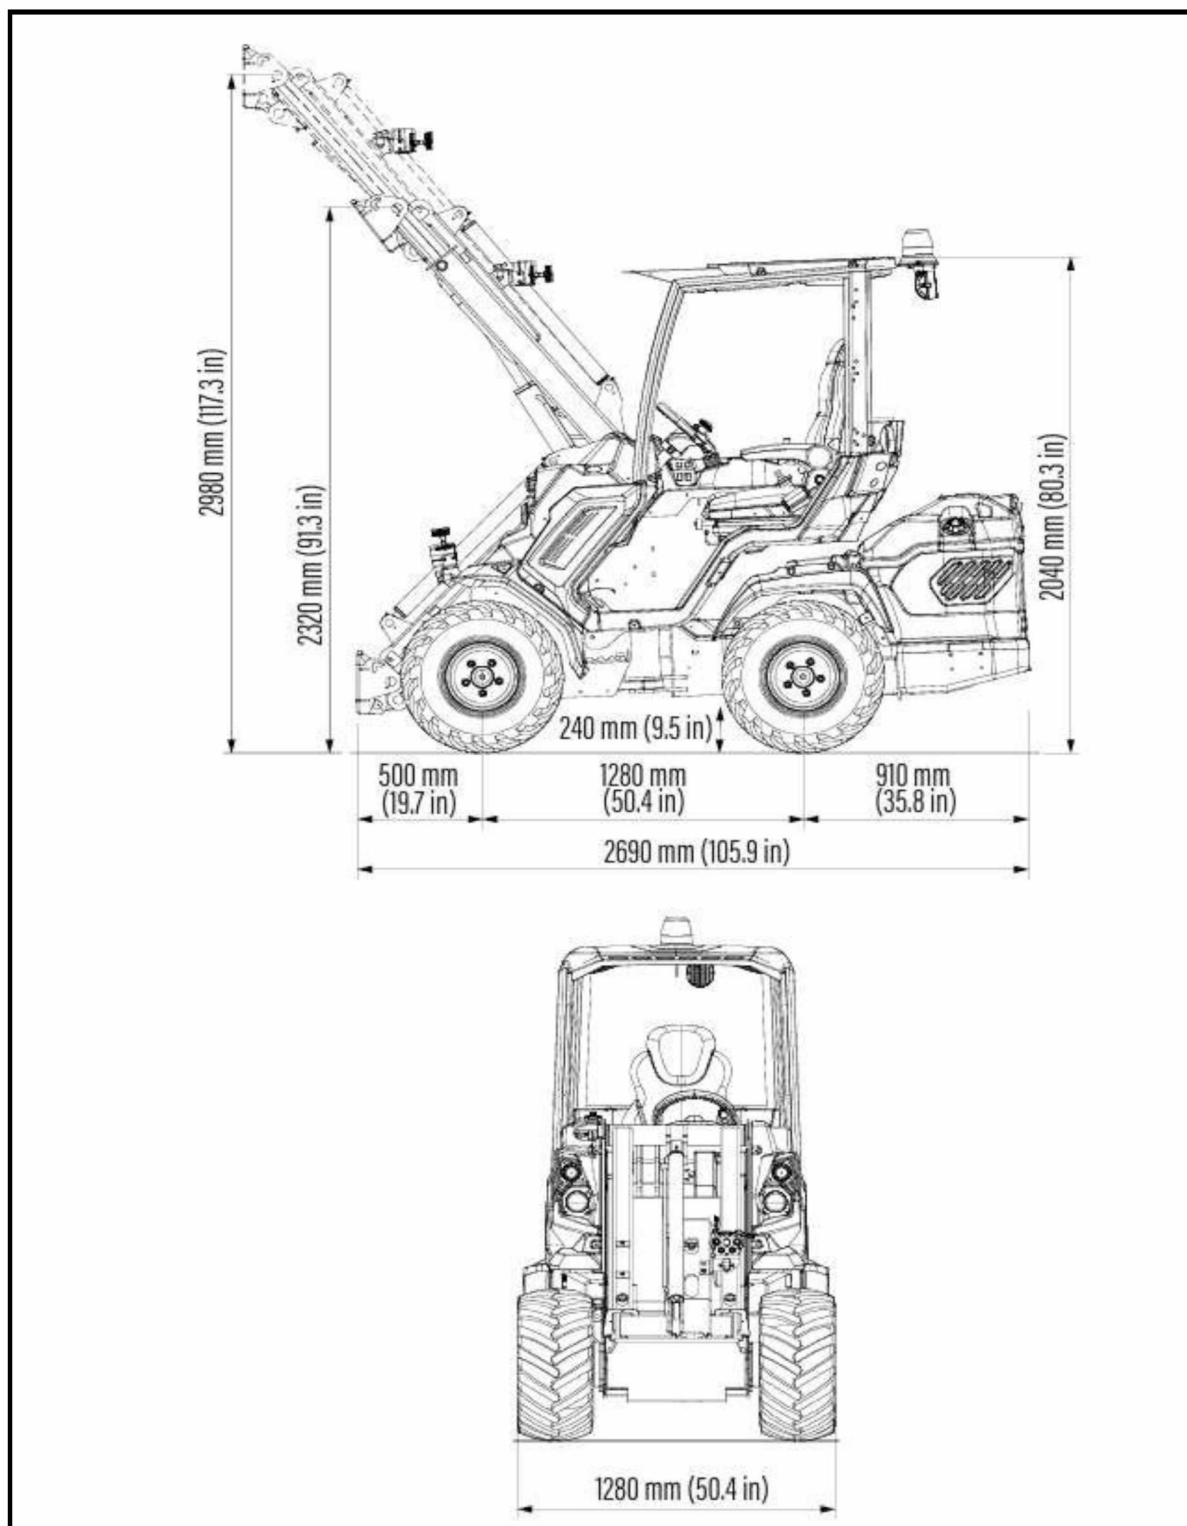

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: [redacted], mob. [redacted], e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

1. SPECIFIKACE nakladače dle požadavků v zadávací dokumentaci

Motor dieselový	ANO
Emisní norma EU Stage V a vyšší	ANO
Motor nesmí obsahovat filtr pevných částic ani turbodmychadlo	ANO
4 kolový podvozek	ANO
Náhon na všechna 4 kola	ANO
Hydrostatický pojezd	ANO
Elektrohydraulická parkovací brzda	ANO
Pneumatiky s terénním šípovým vzorkem	ANO
Rozměr pneu minimálně 26x12.00–12	ANO
Venkovní poloměr otáčení maximálně 2 100 mm	ANO
Vnitřní poloměr otáčení maximálně 850 mm	ANO
Rám splňující bezpečnostní normy FOPS a ROPS	ANO
Vozík osazen kabinou s vytápěním	ANO
Digitální indikátor zatížení	ANO
Nastavitelný volant	ANO
Levé i pravé zpětné zrcátko	ANO
Ruční plyn	ANO
Vyhřívané sedlo s bezpečnostním pásem a loketními opěrkami	ANO
Digitální indikátor zatížení	ANO
Teleskopický výložník s paralelogramem	ANO
Plovoucí poloha výložníku	ANO
Hydraulický rychloupínací multikonektor na výložníku	ANO
Tažné zařízení (koule 50 mm)	ANO
Osvětlení nutné k provozu na pozemní komunikaci	ANO
Veškeré doklady potřebné k přihlášení do registru vozidel	ANO
Nový stroj s maximálním nájездem 10 MTH	ANO
Záruční doba po dobu minimálně 24 měsíců	ANO



Typ nakladače – čelní, kolový, kloubový	ANO
Nosnost minimálně 1 450 kg se závažím	
1.470 kg	ANO
Výška zdvihu minimálně 2 900 mm na střed otočného čepu	
2.980 mm	ANO
Šířka nakladače maximálně 1 300 mm	
1.280 mm	ANO
Výška nakladače bez majáku maximálně 2 050 mm	
2.040 mm	ANO
Délka vozíku bez příslušenství maximálně 2 700 mm	
2.690 mm	ANO
Celková hmotnost nakladače maximálně 1 700 kg	
1.680 kg	ANO
Obsah motoru minimálně 1 450 cm ³ počet válců: 4	ANO
1.498 cm ³ , 4 válce	
Výkon motoru minimálně 26 HP	ANO
26 HP	
Krouticí moment motoru minimálně 90 Nm	ANO
93 Nm	
Maximální rychlost alespoň 19 km/h	ANO
22 km/h	
Minimálně 2 hydraulická čerpadla se společným výkonem minimálně 50 l/min	ANO
2 hydraulická čerpadla, výkon 52 l/min.	
Možnost elektrického odpojení jednoho pracovního čerpadla	ANO
Ovládání všech funkcí ramene přes multifunkční joystick	ANO

Přídavné zařízení:

- **Půdní vrták** o průměru **200 mm a 250 mm**
- Protizávaží 340 kg
- **Lopata kombinovaná 4v1** včetně zubů (hydraulicky otevírací) šíře 1 300 mm o obsahu 410 dm³
- **Paletizační vidle** délka 900 mm s nosností min. 1 000 kg s bočním hydraulickým posuvem

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



Dodávka zahrnuje dopravu k zákazníkovi, seřízení, odzkoušení funkčnosti, předání a kvalifikované zaškolení obsluhy.

Záruka **24 měsíců** na kompletní zařízení
(s výjimkou spotřebního materiálu)

Na uvedený stroj poskytujeme servis (záruční a pozáruční) a dodání ND.
Servisní místo – provozovna RAMOS-KOO, s.r.o., U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Dodací lhůta **do 30.10.2025.**

V Rokycanech, dne **18. 6. 2025**

Radek Nesét

Radek

Nesét



RAMOS - KOO s.r.o.

Radek Nesét

sídlo firmy
RAMOS - KOO s.r.o.
U Bílé Haldy 1264
337 01 Rokycany
www.ramoskoo.cz

Mobil: [redacted]
Tel./Fax: [redacted]
E-mail: obchod@ramoskoo.cz
[redacted]

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: [redacted], mob. [redacted], e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



Fotogalerie:



Poznámka: obrázky a fotografie mají pouze informativní charakter a mohou se od skutečného produktu v některých detailech lišit.

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: [redacted] mob. [redacted] e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



Nakladač 2

Nakladač MultiOne řada 7.2 K



MULTI¹ONE

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: [redacted] mob. [redacted], e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

Kloubový nakladač MultiOne 7.2 K

Řada MultiOne 7.2 K je kloubovým nakladačem nové řady s vysokým točivým momentem a vysokou rychlostí.

Řada 7 je vybavena výkonnějším motorem a hydromotory s přímým pohonem, které poskytují výbornou trakci. Disponuje výbornou stabilitou a spolehlivostí, nízkým těžištěm.



Technické parametry

Motor - diesel	Kubota D1305-3 V, 26HP / 85 Nm @ 1700 rpm
Pohon	Hydrostatický
Maximální rychlost	9 km/hod
Hydraulický průtok pracovního čerpadla	max. 40 l/min.
Maximální výška zdvihu	2,9 m (po otočný čep)
Maximální nosnost*	1.725 kg*
Maximální nosnost - vodorovně	1.470 kg (se zadním závažím)
Tlačná síla	1.690 kgf
Pneumatiky	šípový profil 23 x 10.50-12
Poloměr otáčení (vnitřní/vnější)	890 / 1.890 mm
Hmotnost (bez zadního závaží)	1.590 kg
* Maximální nosnost včetně hmotnosti adaptéru, která může být nadzvednuta lehce od země. Stroj musí stát rovně, na rovném a pevném povrchu a s maximálním proti závažím.	

Standardní výbava stroje

PŘEDNÍ PRACOVNÍ
OSVĚTLENÍ



DYNAMIC BLOCK SYSTEM (DBS)
UZÁVĚRKA



VYSOKÝ VÝKON
PRACOVNÍHO ČERPADLA



VYHŘÍVANÉ POHODLNÉ
SEDADLO



HYDRAULICKÝ
MULTIKONEKTOR



NEZÁVISLÝ HYDRAULICKÝ
OLEJOVÝ CHLADIČ



MULTIFUNKČNÍ JOYSTICK
ACI 22 FUNKCÍ



ELEKTRO-HYDRAULICKÁ
PARKOVACÍ BRZDA



ROPS-FOPS Level I



TELESKOPICKÝ VÝLOŽNÍK
VE TVARU DVOJITÉHO H
S PARALELOGRAMEM



DISPLAY S NAPROGRAMOVANÝMI
SERVISNÍMI INTERVALY



NEROZBITNÉ PLASTY



DVOURÝCHLOSTNÍ PÍSTOVÉ JEDNOBLOKOVÝ SYSTÉM - **ONEDRIVE** MULTIONE
HYDROMOTORY KOL, TEMPOMAT, DBS, DELIČ TOČIVÉHO MOMENTU, PARK.
BRZDA


U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: [redacted], mob. [redacted], e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

Rozměry stroje

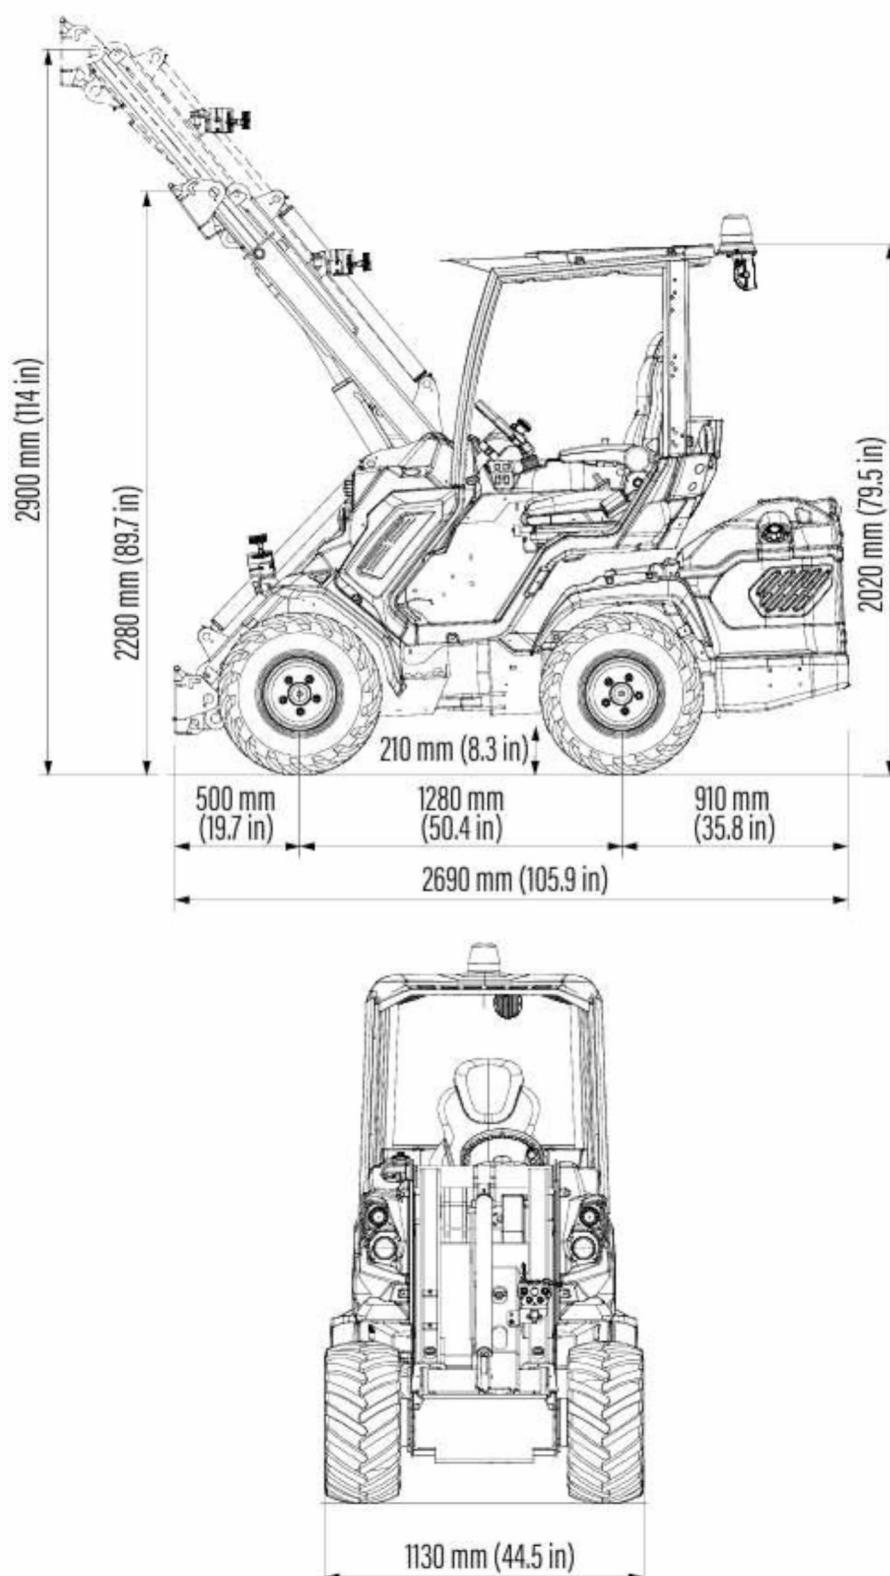

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: [redacted], mob. [redacted], e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

**1. SPECIFIKACE nakladače dle požadavků v zadávací dokumentaci**

Motor dieselový	ANO
Emisní norma EU Stage V a vyšší	ANO
Motor nesmí obsahovat filtr pevných částic ani turbodmychadlo	ANO
4 kolový podvozek	ANO
Náhon na všechna 4 kola	ANO
Hydrostatický pojezd	ANO
Elektrohydraulická parkovací brzda	ANO
Pneumatiky s terénním šípovým vzorkem	ANO
Rozměr pneu minimálně 26x12.00–12	ANO
Venkovní poloměr otáčení maximálně 2 100 mm	ANO
Vnitřní poloměr otáčení maximálně 850 mm	ANO
Rám splňující bezpečnostní normy FOPS a ROPS	ANO
Vozík osazen kabinou s vytápěním	ANO
Digitální indikátor zatížení	ANO
Nastavitelný volant	ANO
Levé i pravé zpětné zrcátko	ANO
Ruční plyn	ANO
Vyhřívané sedlo s bezpečnostním pásem a loketními opěrkami	ANO
Digitální indikátor zatížení	ANO
Teleskopický výložník s paralelogramem	ANO
Plovoucí poloha výložníku	ANO
Hydraulický rychloupínací multikonektor na výložníku	ANO
Tažné zařízení (koule 50 mm)	ANO
Osvětlení nutné k provozu na pozemní komunikaci	ANO
Veškeré doklady potřebné k přihlášení do registru vozidel	ANO
Nový stroj s maximálním nájездem 10 MTH	ANO
Záruční doba po dobu minimálně 24 měsíců	ANO



Typ nakladače – čelní, kolový, kloubový	ANO
Nosnost minimálně 1 350 kg se závažím	
1.380 kg	ANO
Výška zdvihu minimálně 2 850 mm na střed otočného čepu	
2.900 mm	ANO
Šířka nakladače maximálně 1 300 mm	
1.130 mm	ANO
Výška nakladače bez majáku maximálně 2 050 mm	
2.020 mm	ANO
Délka vozíku bez příslušenství maximálně 2 700 mm	
2.690 mm	ANO
Celková hmotnost nakladače maximálně 1 600 kg	
1.590 kg	ANO
Obsah motoru minimálně 1 250 cm ³ počet válců: 3	ANO
1.261 cm ³ , 3 válce	
Výkon motoru minimálně 24 HP	ANO
25 HP	
Krouticí moment motoru minimálně 83 Nm	ANO
85 Nm	
Maximální rychlost alespoň 8 km/h	ANO
9 km/h	
Hydraulické čerpadlo s výkonem minimálně 40 l/min	ANO
Čerpadlo výkon 40 l/min.	
Joystick křížový mechanický	ANO
Proporcionální ovládání výsuvu výložníku pomocí páky	ANO

Přídavné zařízení:

- Protizávaží 340 kg
- **Lopata kombinovaná 4v1** včetně zubů (hydraulicky otevírací) šíře 1 300 mm o obsahu 410 dm³
- **Paletizační vidle délka 900 mm s nosností min. 1 000 kg** s bočním hydraulickým posuvem

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



Dodávka zahrnuje dopravu k zákazníkovi, seřízení, odzkoušení funkčnosti, předání a kvalifikované zaškolení obsluhy.

Záruka **24 měsíců** na kompletní zařízení
(s výjimkou spotřebního materiálu)

Na uvedený stroj poskytujeme servis (záruční a pozáruční) a dodání ND.
Servisní místo – provozovna RAMOS-KOO, s.r.o., U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Dodací lhůta **do 30.10.2025.**

V Rokycanech, dne **18. 6. 2025**
Radek Nesét

Radek

Nesét



RAMOS - KOO s.r.o.

Radek Nesét

sídlo firmy
RAMOS - KOO s.r.o.
U Bílé Haldy 1264
337 01 Rokycany
www.ramoskoo.cz

Mobil: [redacted]
Tel./Fax: [redacted]
E-mail: obchod@ramoskoo.cz
[redacted]

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: [redacted], mob. [redacted], e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



Fotogalerie:



Poznámka: obrázky a fotografie mají pouze informativní charakter a mohou se od skutečného produktu v některých detailech lišit.

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: [redacted], mob. [redacted], e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673