

DODATEK č. 2

k Smlouvě o dílo a dodatku č. 1, uzavřených dne 12. 3. 2024, dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci veřejné zakázky s názvem
„Novostavba domova pro seniory – Nový Bydžov“

mezi

město: **Nový Bydžov**
sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 002 69 247
DIČ: CZ00269247
jednající prostřednictvím: *Ing. Pavel Louda - starosta*

na straně jedné jakožto objednatelem

a

společností: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**
sídlo: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno
IČ: 039 02 447
DIČ: CZ039 02 447
jednající prostřednictvím: *Martin Řehůřek, MBA – místopředseda představenstva*

na straně druhé jakožto zhotovitelem

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Preamble

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 3. 2024 Smlouvu o dílo a dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“) na realizaci stavebních prací v rámci akce **„Novostavba domova pro seniory – Nový Bydžov“**.
2. Smluvní strany se z dále uvedených důvodů dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým upravují rozsah závazku ze Smlouvy o níže specifikované plnění a v souvislosti s tím upravují celkovou cenu díla.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je **změna závazku obsaženého ve Smlouvě ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).**
2. Potřeba výše uvedených změn vznikla v průběhu realizace stavebních prací, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku.
3. Potřeba výše uvedených změn vznikla v průběhu realizace stavebních prací, jedná se o změny, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu zakázky.
4. Podrobný popis změn závazku je obsažen v soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1.

III.

Cena díla

1. Vzhledem k výše popsáným změnám závazku se cena díla uvedená v čl. IV. Smlouvy upravuje následovně:

Celková cena díla dle SoD bez DPH:	174.666.666,00 Kč
DPH dle SoD:	27.642.197,58 Kč
Celková cena díla dle SoD s DPH:	202.308.863,58 Kč
DPH dle dodatku č. 1:	23.123.296,44 Kč
Nová celková cena díla dle dodatku č. 1 s DPH:	197.789.962,43 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH:	- 169.755,70 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH:	2.023.069,66 Kč
Celková cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH:	176.519.979,96 Kč
DPH dle dodatku č. 2:	23.500.104,20 Kč
Nová celková cena díla dle dodatku č. 2 s DPH:	200.020.084,15 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.


3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.
5. Tento dodatek byl schválen Radou města Nový Bydžov dne 17. 6. 2024, č. usnesení 924/44R/2024.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový soupis prací (ZL 1-5)

V Novém Bydžově, dne ...24.06.... 2024


V Brně, dne ...24.06.... 2024



Ing. Pavel Louda
starosta

Martin Řehůřek, MBA
místopředseda představenstva

Dodatek č. 2				5/2024			
	cena bez DPH	DPH	Výše DPH	cena s DPH		méněpráce	vícepráce
ZL 1	-44 446,71 Kč	-9 333,81 Kč	21%	-53 780,52 Kč	kácení dřevin	-83 446,71 Kč	39 000,00 Kč
ZL 2	364 308,87 Kč	76 504,86 Kč	21%	440 813,73 Kč	protlaky	-86 308,99 Kč	450 617,86 Kč
ZL 3	137 646,20 Kč	16 517,54 Kč	12%	154 163,74 Kč	změna základů		137 646,20 Kč
ZL 4	42 089,02 Kč	8 838,69 Kč	21%	50 927,71 Kč	doplnění geotextilie do vsakovací galerie		42 089,02 Kč
ZL 5	1 353 716,58 Kč	284 280,48 Kč	21%	1 637 997,06 Kč	výměna nevhodného materiálu zásypu inž.sítí		1 353 716,58 Kč
celkem	1 853 313,96 Kč	376 807,76 Kč		2 230 121,72 Kč		-169 755,70 Kč	2 023 069,66 Kč
SoD a dodatek č. 1	174 666 666,00 Kč	23 123 296,44 Kč		197 789 962,43 Kč		změna celkem	2 192 825,36 Kč
SoD	174 666 666,00 Kč					celkem cena bez DPH	1 853 313,96 Kč
Dodatek č. 2	176 519 979,96 Kč	23 500 104,20 Kč		200 020 084,15 Kč			

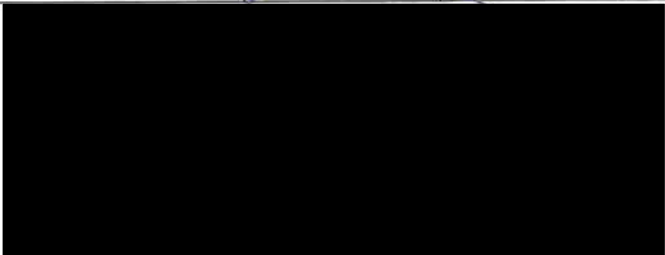OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 001		
Název akce: Novostavba domova pro seniory – Nový Bydžov DOMOV PRO SENIORY, UL. V ALEJI (podle stavebního povolení) Domov pro seniory, Nový Bydžov (název dle PD)					
Předmět změny: Odpočet kácení dřevin					
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s.				
Objednatel:	Město Nový Bydžov		Datum: 26.3.2024		
Způsob odeslání / předání		Poštou	e-mailem X	Faxem	Osobně
Odkazy:		Výkresy: -			
		Fotodokumentace k ZL č. 001 (... listy)			
<u>Popis stávajícího stavu:</u> Po dohodě Objednatele a zhotovitele bylo kácení dřevin, jejich štěpkování a odvoz na skládku vyjmuto z plnění zhotovitele. Dobývání pařezů, přesun pařezů do místa drcení v rámci staveniště bylo provedeno zhotovitelem. Zhotovitel rovněž realizoval likvidaci křoví zarostlého do stávajícího plotu. <u>Projektové řešení:</u> <u>Navrhované řešení:</u>					
Důvod změny:					
záměr objednatele X	chyba v PD	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
Oznámení vydává: Objednatel					

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Stanovisko TDS:

Ing. Jiří Pílský
INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Stanovisko objednatele stavby:

Souhlasím s navrženým řešením. Zhotovitel ocení zpracovaný soupis stavebních prací včetně výkazu výměr v souladu se SOD č.2024 – 57/i (obj) 12080_U.5110_01_2024 (zhot.) čl. 4.6; 4.7 a násl.

Poznámky:

REKAPITULACE STAVBY - ZL č.1 Odpočet kácení dřevin

Kód: 2023/01R15

Stavba: Domov pro seniory, Nový Bydžov

KSO:

Místo: k.ú. Nový Bydžov, 70 7163

CC-CZ:

Datum: 26.03.2024

Zadavatel:

Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. 1, 504 01

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

IČ:

DIČ:

03902447

CZ03902447

Projektant:

Architektura s.r.o., Vilkova 1142/15, Praha 4-Krč

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

-44 446,71

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-44 446,71	-9 333,81
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-53 780,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 26.3.2024

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pro seniory, Nový Bydžov

Objekt:

IO.07.R05 - Sadové úpravy - nezpůsobilé náklady - ZL č.001 Odpočet kácení dřevin

KSO:

Místo: k.ú. Nový Bydžov, 70 7163

CC-CZ:

Datum: 26.03.2024

Zadavatel:

Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. 1, 504 01

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

IČ:

03902447

DIČ:

CZ03902447

Projektant:

Architektura s.r.o., Vilkova 1142/15, Praha 4-Krč

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

-44 446,71

DPH základní
snížená

Základ daně

-44 446,71

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-9 333,81

0,00

Cena s DPH

v CZK

-53 780,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 26.3.2024

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pro seniory, Nový Bydžov

Objekt:

**IO.07.R05 - Sadové úpravy - nezpůsobilé náklady - ZL č.001 Odpočet
kácení dřevin**

Místo:

k.ú. Nový Bydžov, 70 7163

Datum:

26.03.2024

Zadavatel:

Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. 1, 504 01

Projektant:

Architektura s.r.o.,
Vilkova 1142/15,
Praha 4-Krč
Projection s.r.o., A.
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací


HSV - Práce a dodávky HSV	-44 446,71
1 - Zemní práce	-44 446,71
5 - Komunikace	-44 446,71
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	#ODKAZ!
998 - Přesun hmot	#ODKAZ!
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	#ODKAZ!

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov pro seniory, Nový Bydžov
Objekt: IO.07.R05 - Sadové úpravy - nezpůsobilé náklady - ZL č.001 Odpočet kácení dřevin
Místo: k.ú. Nový Bydžov, 70 7163
Zadavatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. 1, 504 01
Uchazeč: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Datum: 26.03.2024
Projektant: Architektura s.r.o.,
Vilkova 1142/15,
Praha 4-Krč
Zpracovatel: Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-44 446,71
D HSV Práce a dodávky HSV								-44 446,71
D 1 Zemní práce								-44 446,71
1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kofeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	-360,700	30,30	-10 929,21	CS ÚRS 2022 02
VV "křoviny" 360,7					360,700			
2	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	-29,000	475,50	-13 789,50	CS ÚRS 2022 02
3	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	-16,000	648,50	-10 376,00	CS ÚRS 2022 02
4	K	112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	-2,000	821,50	-1 643,00	CS ÚRS 2022 02
5	K	112101105	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus	-3,000	994,50	-2 983,50	CS ÚRS 2022 02
6	K	112101122	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	-27,000	475,50	-12 838,50	CS ÚRS 2022 02
7	K	112101123	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	-18,000	648,50	-11 673,00	CS ÚRS 2022 02
8	K	112101124	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	-3,000	821,50	-2 464,50	CS ÚRS 2022 02
9	K	112101125	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus	-1,000	994,50	-994,50	CS ÚRS 2022 02
10	K	112155121	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením	kus	-56,000	86,50	-4 844,00	CS ÚRS 2022 02
11	K	112155125	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 500 do 700 mm s naložením	kus	-34,000	86,50	-2 941,00	CS ÚRS 2022 02
65	K	112251 R01	Likvidace stromů, křovin a pařezů na skládku , (naložení a odvoz vč. poplatku)	kpl	-1,000	7 970,00	-7 970,00	
18b	R		Zvýšená pracnost při odstraňování pařezů	kpl	1,000	39 000,00	39 000,00	
VV "Odměřeno CAD"								
VV Trávník+keře_výs+štěrk					2 976,000			
VV Součet					2 976,000			

OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 002	
Název akce: Novostavba domova pro seniory – Nový Bydžov DOMOV PRO SENIORY, UL. V ALEJI (podle stavebního povolení) Domov pro seniory, Nový Bydžov (název dle PD)				
Předmět změny: Protlak pro přípojky vodovodu a splaškové kanalizace				
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s.			
Objednatel:	Město Nový Bydžov		Datum:30.4.2024	
Způsob odeslání / předání	Poštou	e-mailem X	Faxem	Osobně
Odkazy:	Výkresy: -			
	Fotodokumentace k ZL č. 002 (... listy)			
<u>Popis stávajícího stavu:</u> Projekt uvažoval vybudování přípojky vodovodu a splaškové kanalizace uložením do otevřeného výkopu. V úseku kde přípojky prochází přes silnici 2.třídy č.II/324 není tato technologie možná. <u>Projektové řešení:</u> <u>Navrhované řešení:</u> Přípojky budou v úseku pod komunikací provedeny řízeným protlakem.				
Důvod změny:	záměr objednatele	chyba v PD	chyba zhotovitele	vyšší moc jiné okolnosti X
Oznámení vydává: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.				
		 označení a podpis vydávajícího		

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Stanovisko TDS:

Ing. Jiří Pílský
INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Stanovisko objednatele stavby:

Souhlasím s navrženým řešením. Zhotovitel ocení zpracovaný soupis stavebních prací včetně výkazu výměr v souladu se SOD č.2024 – 57/i (obj) 12080_U.5110_01_2024 (zhot.) čl. 4.6; 4.7 a násl.

Poznámky:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: U5110
Stavba: Novostavba domova pro seniory - Nový Bydžov

KSO:
Místo: k.ú. Nový Bydžov, 70 7163

Zadavatel:
Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. 1, 504 01

Zhotovitel:
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 30.04.2024

IC: 00269247
DIČ: CZ00269247


IC: 03902447
DIČ: CZ03902447

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.


Cena bez DPH				364 308,87
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
	21,00%	364 308,87		76 504,86
	12,00%	0,00		0,00
Cena s DPH		v	CZK	440 813,73



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	U5110		
Stavba:	Novostavba domova pro seniory - Nový Bydžov		
Místo:	k.ú. Nový Bydžov, 70 7163	Datum:	30.04.2024
Zadavatel:	Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. 1, 504 01	Projektant:	
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		364 308,87	440 813,73	
ZL	ZMĚNOVÉ LISTY	364 308,87	440 813,73	STA
ZL č. 002_O	Protlak - odpočet	-86 308,99	-104 433,88	Soupis
ZL č. 002_P	Protlak - připočet	450 617,86	545 247,61	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba domova pro seniory - Nový Bydžov

Objekt:

ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

ZL č. 002_O - Protlak - odpočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. 1, 504 01

Zhotovitel:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.04.2024

IČ:

00269247

DIČ:

CZ00269247

IČ:

03902447

DIČ:

CZ03902447

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-86 308,99

DPH základní
snížená

Základ daně

-86 308,99

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-18 124,89

0,00

Cena s DPH

v CZK

-104 433,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba domova pro seniory - Nový Bydžov

Objekt:

ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

ZL č. 002_O - Protlak - odpočet

Místo:

Datum:

30.04.2024

Zadavatel:

Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. 1, 504 01

Projektant:

Zhotovitel:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-86 308,99

1.1 - Zemní práce - odpočty

-75 310,80

4.1 - Vodorovné konstrukce - odpočty

-2 392,80

HSV - HSV

-8 605,39

998 - Přesun hmot

-8 605,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba domova pro seniory - Nový Bydžov
Objekt: ZL - ZMĚNOVÉ LISTY
Soupis: ZL č. 002_O - Protlak - odpočet

Místo:
Zadavatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. 1, 504 01
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Datum: 30.04.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -86 308,99

D 1.1 Zemní práce - odpočty -75 310,80

27	K	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	-50,400	604,50	-30 466,80	SoD
28	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	-100,800	82,00	-8 265,60	SoD
29	K	151811231	Odstanění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	-100,800	56,00	-5 644,80	SoD
30	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	-50,400	66,50	-3 351,60	SoD
31	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-14,400	190,50	-2 743,20	SoD
32	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-216,000	18,20	-3 931,20	SoD
33	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-14,400	46,00	-662,40	SoD
34	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-25,920	264,50	-6 855,84	SoD
35	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-25,920	18,00	-466,56	SoD
36	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-36,000	116,00	-4 176,00	SoD
37	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	-12,000	197,00	-2 364,00	SoD
38	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	-21,600	295,50	-6 382,80	SoD

D 4.1 Vodorovné konstrukce - odpočty -2 392,80

39	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	-2,400	997,00	-2 392,80	SoD
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	-----

D HSV HSV -8 605,39

D 998 Přesun hmot -8 605,39

40	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-26,196	328,50	-8 605,39	SoD
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	-----

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba domova pro seniory - Nový Bydžov
Objekt:
ZL - ZMĚNOVÉ LISTY
Soupis:
ZL č. 002_P - Protlak - přípočet

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. 1, 504 01

Zhotovitel:
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.04.2024


IČ: 00269247
DIČ: CZ00269247

IČ: 03902447
DIČ: CZ03902447

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		450 617,86	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	450 617,86	21,00%	94 629,75
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	545 247,61



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba domova pro seniory - Nový Bydžov
Objekt: ZL - ZMĚNOVÉ LISTY
Soupis: ZL č. 002_P - Protlak - přípočet

Místo:
Zadavatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. 1, 504 01
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Datum: 30.04.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

450 617,86

HSV - HSV

450 617,86

1 - Zemní práce

437 786,32

998 - Přesun hmot

12 831,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba domova pro seniory - Nový Bydžov
Objekt: ZL - ZMĚNOVÉ LISTY
Soupis: ZL č. 002_P - Protlak - přípočet

Místo:
Zadavatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. 1, 504 01
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Datum: 30.04.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
								450 617,86
D	HSV	HSV						
D	1	Zemní práce						
4	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	75,240	520,50	39 162,42	SoD
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251100					
VV			vodorov:					
VV			"startovací jáma" (2*2,50+2*2,00)*(1,74+0,20)					
VV			"cílová jáma" (2*2,50+2*2,00)*(2,04+0,20)					
VV			kanalizace:					
VV			"startovací jáma" (2*2,50+2*2,00)*(1,74+0,20)					
VV			"cílová jáma" (2*2,50+2*2,00)*(2,04+0,20)					
VV			Součet					
5	K	141721214	Rízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v homině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 140 do 180 mm	m	24,000	2 203,61	52 886,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/141721214					
6	M	28613118	potrubí vodorovná jednokolečková PE100 RC PN 16 SDR11 160x14,6mm	m	24,000	766,00	18 384,00	CS ÚRS 2024 01
7	M	28655108	manžeta chráničky vč. upínací pásky 63x160mm DN 50x150	kus	2,000	834,00	1 668,00	CS ÚRS 2024 01
8	M	286551R1	středící prvek, výška 19 mm, typ A	kus	18,000	201,30	3 623,40	R-pol.
9	M	286551R2	středící prvek, výška 19 mm, typ B	kus	18,000	215,60	3 880,80	R-pol.
10	M	286551R4	zajišťovací páska (15,0 m)	kus	1,000	1 533,40	1 533,40	R-pol.
11	K	141721219	Rízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v homině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 315 do 355 mm	m	24,000	6 399,81	153 595,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/141721219					
12	M	28613185	potrubí vodorovná jednokolečková PE100 RC PN 16 SDR11 355x32,2mm	m	24,000	3 930,00	94 320,00	CS ÚRS 2024 01
13	M	28655125	manžeta chráničky vč. upínací pásky 320x410mm DN 300x400	kus	2,000	2 150,00	4 300,00	CS ÚRS 2024 01
14	M	286551R3	středící prvek, výška 25 mm	kus	42,000	316,80	13 305,60	R-pol.
15	M	286551R4	zajišťovací páska (15,0 m)	kus	1,000	1 533,40	1 533,40	R-pol.
16	K	167151111.1	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	56,160	46,00	2 583,36	SoD
VV			"pro zásyp" 56,160					
VV			Součet					
17	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	56,160	66,50	3 734,64	SoD
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103					
18	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	19,080	190,50	3 634,74	SoD
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
VV			"výkopy" 75,240					
VV			"zásyp" -56,160					
VV			Součet					
19	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přilepek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	286,200	18,20	5 208,84	SoD
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
VV			19,08*15 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			Součet					
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	19,080	18,00	343,44	SoD
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
21	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	32,436	264,50	8 579,32	SoD
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
VV			19,08*1,7 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			Součet					
22	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	56,160	116,00	6 514,56	SoD
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
VV			"výkopy" 75,240					
VV			"odpočet lože" -3,600					
VV			"odpočet obsypu" -15,480					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	15,480	197,00	3 049,56	SoD
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
	VV		vodovod:					
	VV		"startovací jáma" (2*2,50+2*2,00)*(0,06+0,30)		3,240			
	VV		"cílová jáma" (2*2,50+2*2,00)*(0,06+0,30)		3,240			
	VV		kanalizace:					
	VV		"startovací jáma" (2*2,50+2*2,00)*(0,20+0,30)		4,500			
	VV		"cílová jáma" (2*2,50+2*2,00)*(0,20+0,30)		4,500			
	VV		Součet		15,480			
24	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	30,960	295,50	9 148,68	SoD
	VV		15,48*2 "Přepočtené koeficientem množství		30,960			
	VV		Součet		30,960			
25	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	3,600	997,00	3 589,20	SoD
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
	VV		vodovod:					
	VV		"startovací jáma" (2*2,50+2*2,00)*0,10		0,900			
	VV		"cílová jáma" (2*2,50+2*2,00)*0,10		0,900			
	VV		kanalizace:					
	VV		"startovací jáma" (2*2,50+2*2,00)*0,10		0,900			
	VV		"cílová jáma" (2*2,50+2*2,00)*0,10		0,900			
	VV		Součet		3,600			
26	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	36,000	89,08	3 206,88	SoD
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003					
	VV		vodovod:					
	VV		"startovací jáma" (2*2,50+2*2,00)		9,000			
	VV		"cílová jáma" (2*2,50+2*2,00)		9,000			
	VV		kanalizace:					
	VV		"startovací jáma" (2*2,50+2*2,00)		9,000			
	VV		"cílová jáma" (2*2,50+2*2,00)		9,000			
	VV		Součet		36,000			
	D	998	Přesun hmot				12 831,54	
27	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	39,061	328,50	12 831,54	SoD
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					

OZNÁMENÍ ZMĚNY**OZ č. 003**

Název akce: Novostavba domova pro seniory – Nový Bydžov
DOMOV PRO SENIORY, UL. V ALEJI (podle stavebního povolení)
Domov pro seniory, Nový Bydžov (název dle PD)

Předmět změny: Změna svislé dopravy

Zhotovitel:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Objednatel:

Město Nový Bydžov

Datum: 30.4.2024

Způsob odeslání / předání

Poštou

e-mailem X

Faxem

Osobně

Odkazy:

Výkresy:

-

Fotodokumentace k ZL č. 003 (... listy)

Popis stávajícího stavu: Při přejímce základové spáry pro základové pasy byla geologem ing. Křivánkem firma Geotec-GS a.s. stanovena na základě zatřídění zeminy únosnost základové spáry, která nedosahuje v centrálních částech pod nosnými sloupy stanovené hodnoty 300 kPa požadované statikem ing. Václavem Dyntarem.

Projektové řešení:

Bylo navrženo prohloubení a rozšíření základových patek pod nosnými sloupy v centrálních částech celkem v 16 případech viz náčrtek v příloze.

Navrhované řešení:

Důvod změny:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti X


Oznámení vydává:

.....
označení a podpis vydávajícího

Stanovisko autorského dozoru projektanta:



Stanovisko TDS:



Ing. Jiří Pílský
INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Stanovisko objednatele stavby:

Souhlasím s navrženým řešením. Zhotovitel ocení zpracovaný soupis stavebních prací včetně výkazu výměr v souladu se SOD č.2024 – 57/i (obj) 12080 U.5110 01 2024 (zhot.)
čl. 4.6; 4.7 a násl.



Poznámky:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba domova pro seniory - Nový Bydžov
Objekt: ZL - ZMĚNOVÉ LISTY
Soupis: ZL č. 003 - Změna základů

KSO:
Místo:
Zadavatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. 1, 504 01
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 4. 2024
IČ: 00269247
DIČ: CZ00269247
IČ: 03902447
DIČ: CZ03902447
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		137 646,20	
DPH snížená základní	Základ daně	137 646,20	
		12,00%	
		21,00%	
Cena s DPH		154 163,74	

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba domova pro seniory - Nový Bydžov
Objekt: ZL - ZMĚNOVÉ LISTY
Soupis: ZL č. 003 - Změna základů

Místo:
Zadavatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. 1, 504 01
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Datum: 26. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		137 646,20
HSV - HSV		137 646,20
1 - Zemní práce		57 669,68
2 - Zakládání		69 260,40
998 - Přesun hmot		10 716,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba domova pro seniory - Nový Bydžov
Objekt: ZL - ZMĚNOVÉ LISTY
Soupis: ZL č. 003 - Změna základů


Místo:
Zadavatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. 1, 504 01
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Datum: 26. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							137 646,20	
D HSV HSV							137 646,20	
D 1 Zemní práce							57 669,68	
1	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	39,296	611,47	24 028,33	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251252								
2	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	39,296	84,50	3 320,51	SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103								
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	39,296	158,00	6 208,77	SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117								
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	589,440	10,40	6 130,18	SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119								
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	39,296	35,50	1 395,01	SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111								
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	39,296	45,00	1 768,32	SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201								
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	70,733	209,50	14 818,56	SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231								
D 2 Zakládání							69 260,40	
20	K	274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	27,984	2 475,00	69 260,40	SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274321311								
D 998 Přesun hmot							10 716,12	
22	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	64,392	166,42	10 716,12	SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001								

OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 004	
Název akce: Novostavba domova pro seniory – Nový Bydžov DOMOV PRO SENIORY, UL. V ALEJI (podle stavebního povolení) Domov pro seniory, Nový Bydžov (název dle PD)				
Předmět změny: Doplnění geotextilie do vsakovací galerie				
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s.			
Objednatel:	Město Nový Bydžov		Datum: 23.5. 2024	
Způsob odeslání / předání		Poštou	e-mailem X	Faxem
Osobně				
Odkazy:		Výkresy: -		
		Fotodokumentace k ZL č. 004 (... listy)		
<u>Popis stávajícího stavu:</u>				
 <u>Projektové řešení:</u>				
 <u>Navrhované řešení:</u> Doplnění geotextilie 500g/m2 do skladby vsakovací galerie nad zásyp z kačírku. Navržené řešení omezí zanášení drenážní vrstvy zeminou a také zvýší únosnost pláňe nad vsakovací galerií. Tímto opatřením dojde ke zvýšení funkčnosti a životnosti vsakovacího systému.				
Důvod změny:				
záměr objednatele	chyba v PD	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Oznámení vydává:		 označení a podpis vydávajícího		

Stanovisko autorského dozoru projektanta:



Stanovisko TDS:

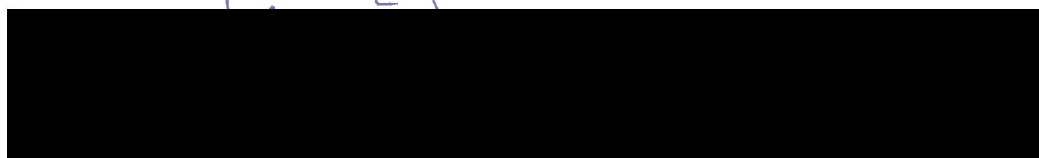

Ing. Jiří Pílský
INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Stanovisko objednatele stavby:

Souhlasím s navrženým řešením. Zhotovitel ocení zpracovaný soupis stavebních prací včetně výkazu výměr v souladu se SOD č.2024 – 57/i (obj) 12080_U.5110_01_2024 (zhot.) čl. 4.6; 4.7 a násl.



Poznámky:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba domova pro seniory - Nový Bydžov

Objekt:

ZL - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

ZL č. 004 - Doplnění geotextilie

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. 1, 504 01

Zhotovitel:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 4. 2024

IČ:

00269247

DIČ:

CZ00269247

IČ:

03902447

DIČ:

CZ03902447

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

42 089,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 089,02	21,00%	8 838,69
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

50 927,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba domova pro seniory - Nový Bydžov
Objekt: ZL - ZMĚNOVÉ LISTY
Soupis: ZL č. 004 - Doplnění geotextilie

Místo:
Zadavatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. 1, 504 01
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Datum: 26. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	42 089,02
HSV - HSV	42 089,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	41 963,86
998 - Přesun hmot	125,16



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba domova pro seniory - Nový Bydžov
Objekt: ZL - ZMĚNOVÉ LISTY
Soupis: ZL č. 004 - Doplnění geotextilie

Místo: Datum: 26. 4. 2024
Zadavatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. 1, 504 01 Projektant:
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							42 089,02	
D		HSV	HSV				42 089,02	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				41 963,86	
1	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měmá hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	552,156	76,00	41 963,86	SoD
	vv		*vsakovací galerie					
	vv		(0,80+24,00+3,80+24,00+0,80)*(0,80+7,80+0,80)		501,960			
	vv		501,96*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		552,156			
D		998	Přesun hmot				125,16	
2	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,381	328,50	125,16	SoD

OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 005	
Název akce: Novostavba domova pro seniory – Nový Bydžov DOMOV PRO SENIORY, UL. V ALEJI (podle stavebního povolení) Domov pro seniory, Nový Bydžov (název dle PD)				
Předmět změny: <u>Výměna nevhodného materiálu zásypu inženýrských sítí</u>				
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s.			
Objednatel:	Město Nový Bydžov	Datum: 23.5. 2024		
Způsob odeslání / předání		Poštou	e-mailem X	Faxem
Odkazy:		Výkresy: -		
		Fotodokumentace k ZL č. 005 (... listy)		
Popis stávajícího stavu: PD předpokládá zpětný zásyp rýh po ukládce venkovních inženýrských sítí vytěženou zeminou. Toto vzhledem k malé únosnosti a špatné hutnitelnosti vytěžené zeminy není možné. <u>Projektové řešení:</u> <u>Navrhované řešení:</u> Po provedení zkoušek únosnosti vytěžené zeminy bylo konstatováno, že při její použití není možné dosáhnout projektantem požadované hodnoty modulu přetvárnosti zemní pláně $E_{def,2} = 30\text{MPa}$ pod skladbu komunikací. Zhotovitel navrhl použít k zásypu cihelný recyklát frakce 0/4 mm, který předepsanou hodnotu překročí.				
Důvod změny:				
záměr objednatele	chyba v PD	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Oznámení vydává:		 označení a podpis vydávajícího		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba domova pro seniory - Nový Bydžov
Objekt: ZL - ZMĚNOVÉ LISTY
Soupis: ZL č. 005 - Výměna nevhodné zeminy pro zásyp inženýrských sítí

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. 1, 504 01

Zhotovitel:
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 4. 2024

IČ: 00269247
DIČ: CZ00269247

IČ: 03902447
DIČ: CZ03902447

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 353 716,58	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 353 716,58 0,00	21,00% 12,00%	284 280,48 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 637 997,06

Strana 1 z 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba domova pro seniory - Nový Bydžov
Objekt: ZL - ZMĚNOVÉ LISTY
Soupis: ZL č. 005 - Výměna nevhodné zeminy pro zásyp inženýrských sítí

Místo:		Datum:	26. 4. 2024
Zadavatel:	Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. 1, 504 01	Projektant:	
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		1 353 716,58	
1 - Zemní práce		702 192,39	
HSV - HSV		651 524,19	
1.2 - Zemní práce - zásyp recyklátem		651 524,19	



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Novostavba domova pro seniory - Nový Bydžov
Objekt: ZL - ZMĚNOVÉ LISTY
Soupis: ZL č. 005 - Výměna nevhodné zeminy pro zásyp inženýrských sítí

Místo: Datum: 26. 4. 2024
Zadavatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. 1, 504 01 Projektant:
Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 353 716,58

D	1	Zemní práce					702 192,39	
1	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 053,394	190,50	200 671,56	SoD

vv			IO.02.R11_REC - Vodovodní přípojka - nezpůsobilé náklady - výměna zásypu sm.recyklátem					
vv			8,4		8,400			
vv			IO.03_REC - Kanalizační přípojka - nezpůsobilé náklady - výměna zásypu sm.recyklátem					
vv			38,54		38,540			
vv			IO.04_REC - Plynová přípojka - nezpůsobilé náklady - výměna zásypu sm.recyklátem					
vv			8,24		8,240			
vv			IO.12.R11_REC - Arealové rozvody splaškové a dešťová kanalizace - nezpůsobilé náklady - výměna zásypu sm.recyklátem					
vv			998,214		998,214			
vv			Součet		1 053,394			

2	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 896,109	264,50	501 520,83	SoD
---	---	-----------	--	---	-----------	--------	------------	-----

vv			IO.02.R11_REC - Vodovodní přípojka - nezpůsobilé náklady - výměna zásypu sm.recyklátem					
vv			8,4*1,8		15,120			
vv			IO.03_REC - Kanalizační přípojka - nezpůsobilé náklady - výměna zásypu sm.recyklátem					
vv			38,54*1,8		69,372			
vv			IO.04_REC - Plynová přípojka - nezpůsobilé náklady - výměna zásypu sm.recyklátem					
vv			8,24*1,8		14,832			
vv			IO.12.R11_REC - Arealové rozvody splaškové a dešťová kanalizace - nezpůsobilé náklady - výměna zásypu sm.recyklátem					
vv			998,214*1,8		1 796,785			
vv			Součet		1 896,109			

D HSV HSV 651 524,19

D	1.2	Zemní práce - zásyp recyklátem					651 524,19	
3	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 053,394	66,50	70 050,70	SoD
4	M	58981108	recyklát směsný frakce 0/32	t	2 106,788	276,00	581 473,49	CS ÚRS 2024 01

vv			IO.02.R11_REC - Vodovodní přípojka - nezpůsobilé náklady - výměna zásypu sm.recyklátem					
vv			8,4*2,0		16,800			
vv			IO.03_REC - Kanalizační přípojka - nezpůsobilé náklady - výměna zásypu sm.recyklátem					
vv			38,54*2,0		77,080			
vv			IO.04_REC - Plynová přípojka - nezpůsobilé náklady - výměna zásypu sm.recyklátem					
vv			8,24*2,0		16,480			
vv			IO.12.R11_REC - Arealové rozvody splaškové a dešťová kanalizace - nezpůsobilé náklady - výměna zásypu sm.recyklátem					
vv			998,214*2,0		1 996,428			
vv			Součet		2 106,788			

