



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 021

Stavební akce:	"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa" č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370
----------------	---

<b>Dotčená část stavby:</b>	SO103 Napojení Litohlav		
<b>Název / označení změny:</b>	Přípočet frézování napojení nových AB vrstev		
<b>Podklad pro změnu:</b>	Skutečný stav na stavbě		
<b>Návrh pro změnu podal:</b>	Zhotovitel	<b>Dne:</b>	15.07.2024
<b>Zdůvodnění a popis změny:</b> Frézování pro napojení nových asfaltobetonových vrstev vozovky. Původní PDPS uvažuje pouze demolici asfaltového souvrství stávajícího vozovky.			
<b>Změna se týká položek:</b> viz příložený rozpočet			
<b>Způsob ocenění změny:</b>	Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / dle cenové soustavy URS / <del>individuální kalkulace</del>		
<b>Vliv změny na termín dokončení díla:</b>		<b>NE</b>	
<b>Vliv změny na cenu díla:</b>		<b>ANO</b>	
<b>Náklady na změnu celkem:</b>			5 722,60 Kč
<b>přípočty celkem:</b>			5 722,60 Kč
<b>odpočty celkem:</b>			- Kč
<b>Přílohy:</b>	položkový rozpočet s uvedením zdroje JC situace obrázková příloha ÚRS stanovisko AD stanovisko TDS		
<b>firma</b>	<b>Jméno</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>
zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.			
projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.			
objednatel /SÚSPK/			
TDS DOZOR inženýring s.r.o.			

# REKAPITULACE STAVBY



Kód: Z\_241016  
Stavba: **Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa**

KSO:  
Místo: Rokycansko

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

IČ: 72053119  
DIČ:

Zhotovitel:  
ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ: 04852427  
DIČ: CZ04852427

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>5 722,60</b>
---------------------	--	--	-----------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>5 722,60</b>	<b>1 201,75</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>6 924,35</b>
-------------------	----------	------------	-----------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: Z 241016

**Stavba:** Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Místo: **Rokycansko**

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>5 722,60</b>	<b>6 924,35</b>	
ZL21	Frézování napojení SO 103	5 722,60	6 924,35	<b>STA</b>
SO 103	Napojení Litohlav	5 722,60	6 924,35	Soupis

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Objekt: ZL21 - Frézování napojení SO 103

Soupis: **SO 103 - Napojení Litohlav**

Místo: Rokycansko

Zadavatel:  
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**5 722,60**

1 - Zemní práce

4 524,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 198,60

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa  
 Objekt: ZL21 - Frézování napojení SO 103  
 Soupis: **SO 103 - Napojení Lithlav**

Místo: Rokycansko  
 Zadavatel:  
 Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum:  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**5 722,60**

### D 1 Zemní práce

**4 524,00**

1	K	12573 b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	1,118			
---	---	---------	--------------------------------------	----	-------	--	--	--

P *Poznámka k položce:*  
 vč. odvozu a uskladnění recyklátu, dle dispozic zhotovitele Recyklát bude využit zhotovitelem na dalších stavbách.  
 VV Položka z SOD z objektu SO 902, pol. 4  
 VV "frézování napojení podkladní vrstvy tl. 70 mm" 6,5\*1,2\*0,07 0,546  
 VV "frézování zámku obrusná vrstva" 6,5\*2,2\*0,04 0,572  
 VV Součet 1,118

2	K	113107142	Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	2,600			CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/113107142](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107142)  
 VV Nová položka dle ÚRS 2024 02  
 VV "napojení obrusné vrstvy" 6,5\*0,2 1,300  
 VV "frézování napojení podkladní vrstvy tl. 70 mm" 6,5\*0,2 1,300  
 VV Součet 2,600

3	K	113154512	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	13,000			CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/113154512](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154512)  
 VV Nová položka dle ÚRS 2024 02  
 VV "frézování napojení obrusné vrstvy" 6,5\*2 13,000  
 VV Součet 13,000

4	K	113154515	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 70 mm	m2	6,500			CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/113154515](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154515)  
 VV Nová položka dle ÚRS 2024 02  
 VV "frézování napojení podkladní vrstvy tl. 70 mm" 6,5\*1 6,500  
 VV Součet 6,500

### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**1 198,60**

5	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	6,500			CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/919735111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735111)  
 VV Nová položka dle ÚRS 2024 02  
 VV "napojení obrusné vrstvy km 0,09468" 6,5 6,500  
 VV Součet 6,500

6	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	6,500			CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------


Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/919735112](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112)  
 VV Nová položka dle ÚRS 2024 02  
 VV "napojení podkladní vrstvy" 6,5 6,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		6,500			

# SO 103

ACO 40 mm

ACL 70 mm

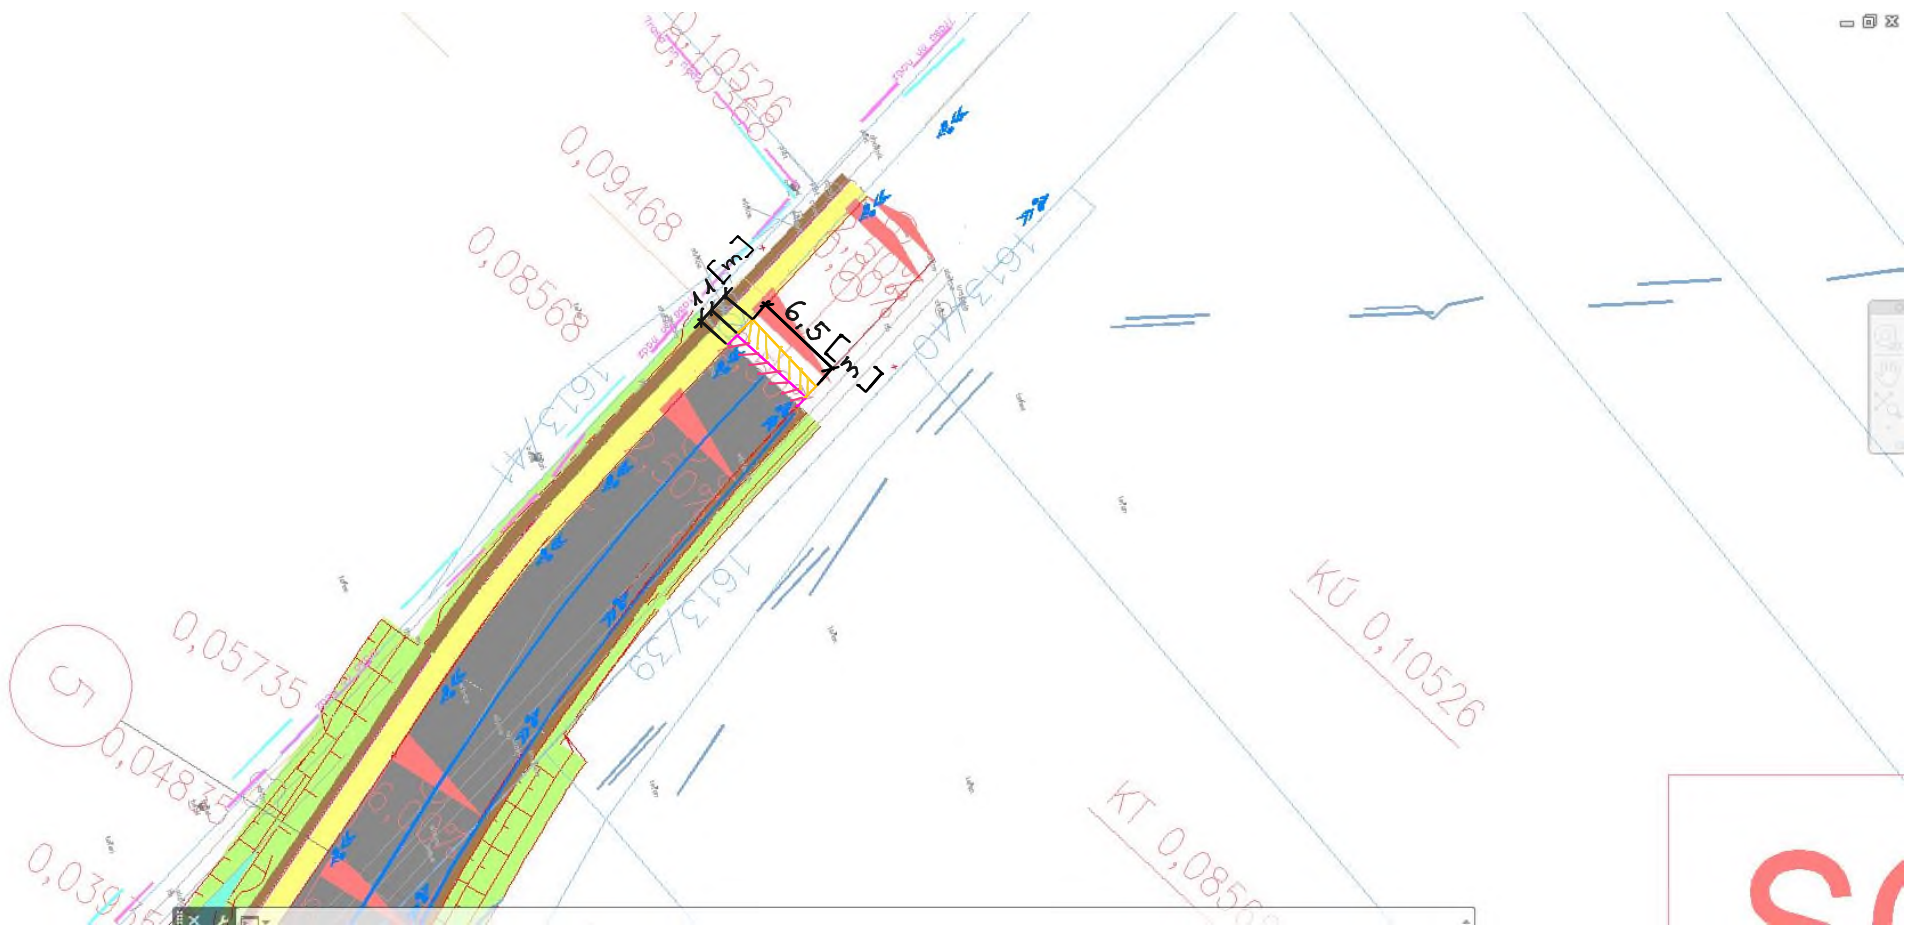

113107142



- Kompletní zobrazení**
- ▶ 015 - Objekty pozemní zvláštní
  - ▶ 211 - Mosty
  - ▲ 221 - Komunikace pozemní a letiště
    - ▶ A01 - Zřízení konstrukcí stavebních objektů
    - ▶ A99 - Přesun hmot
    - ▲ B01 - Bourání (demontáž) konstrukcí objektů
      - ▶ 113 - Odstranění vozovek a jiných zpevněných ploch a podkladů

O	Ceník	Část	Kód položky	Popis	MJ	Výrobce	Orientační
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107139	přes 400 do 500 mm	m2		
				<b>živičných, o tl. vrstvy</b>			
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107141	do 50 mm	m2		
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107142	přes 50 do 100 mm	m2		
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107143	přes 100 do 150 mm	m2		
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107144	přes 150 do 200 mm	m2		
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107145	přes 200 do 250 mm	m2		
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107146	přes 250 do 300 mm	m2		



113154512



## Kompletní zobrazení

- 211 - Mosty
- 221 - Komunikace pozemní a letiště
  - A01 - Zřízení konstrukcí stavebních objektů
  - A99 - Přesun hmot
  - B01 - Bourání (demontáž) konstrukcí objektů
    - 113 - Odstranění vozovek a jiných zpevněných ploch a podkladů
      - 1131051\*\* - Rozebrání dlažeb z lomového kamene

O	Ceník	Část	Kód položky	Popis	MJ	Výrobce	Orientační cena
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107246	přes 250 do 300 mm	m2		
			1131545**	<b>Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy</b>			
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154511	do 30 mm	m2		
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154512	40 mm	m2		

113154515



## Kompletní zobrazení

- ▶ 211 - Mosty
- ▶ 221 - Komunikace pozemní a letišť
  - ▶ A01 - Zřízení konstrukcí stavebních objektů
  - ▶ A99 - Přesun hmot
  - ▶ B01 - Bourání (demontáž) konstrukcí objektů
    - ▶ 113 - Odstranění vozovek a jiných zpevněných ploch a podkladů
      - 113105100 - Rozebrání dlažeb z lomového kamene
      - 113106000 - Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí
      - 113106100 - Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší

O	Ceník	Část	Kód položky	Popis	MJ	Výrobce	Orientační cena
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107246	přes 250 do 300 mm	m2		
			113154500	<b>Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy</b>			
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154511	do 30 mm	m2		
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154512	40 mm	m2		
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154513	50 mm	m2		
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154514	60 mm	m2		
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154515	70 mm	m2		

919735111



**Kompletní zobrazení**

- ▶ 005 - Sanace
- ▶ 006 - Demolice objektů
- ▶ 011 - Budovy a haly – zděné a monolitické
- ▶ 012 - Budovy a haly – montované
- ▶ 013 - Budovy a haly – bourání konstrukcí
- ▶ 014 - Budovy a haly – opravy a údržba
- ▶ 015 - Objekty pozemní zvláštní

O	Ceník	Část	Kód položky	Popis	MJ	Výrobce	Orientační cena
<input type="checkbox"/>	221	B01	911381835	0,5 m	m		
				<b>oblouku pravoúhlého o poloměru 1 m, výšky</b>			
<input type="checkbox"/>	221	B01	911381842	0,5 m	kus		
			9197351**	<b>Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu</b>			
				<b>hloubky</b>			
<input type="checkbox"/>	221	B01	919735111	do 50 mm	m		

919735112



## Kompletní zobrazení

- ▶ 005 - Sanace
- ▶ 006 - Demolice objektů
- ▶ 011 - Budovy a haly – zděné a monolitické
- ▶ 012 - Budovy a haly – montované
- ▶ 013 - Budovy a haly – bourání konstrukcí
- ▶ 014 - Budovy a haly – opravy a údržba
- ▶ 015 - Objekty pozemní zvláštní
- ▶ 211 - Mosty

O	Ceník	Část	Kód položky	Popis	MJ	Výrobce	Orientační cena
<input type="checkbox"/>	221	B01	911381835	0,5 m	m		
				<b>oblouku pravouhého o poloměru 1 m, výšky</b>			
<input type="checkbox"/>	221	B01	911381842	0,5 m	kus		
			9197351..	<b>Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu</b>			
				<b>hloubky</b>			
<input type="checkbox"/>	221	B01	919735111	do 50 mm	m		
<input type="checkbox"/>	221	B01	919735112	přes 50 do 100 mm	m		

**Ragemia, s.r.o.**

Plzeňská 27

266 01 Beroun

IČ: 14180235



IDDS: pwq8mry

## **Vyjádření autorského dozoru**

**Stavba:** Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

**Objekt:** SO103 Napojení Litohlav

**ZL č.:** 021

**Název změny:** Přípočet frézování napojení nových AB vrstev

Nejedná se o změnu technického řešení.

AD souhlasí s navrženou změnou.



S pozdravem



Ragemia, s.r.o.

## STANOVISKO TDS K ZL č. 021

**Název stavby:** Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Číslo ZL: 021

Název ZL: SO 103 Frézování napojení

**Zdůvodnění:**

Doplnění frézování napojení nových asfaltových vrstev vozovky. PD uvažovala pouze demolici asfaltového souvrství stávající vozovky.

**Stanovisko TDS:** TDS souhlasí se změnou.

**Technické posouzení:**

Doplnění frézování napojení nových asfaltových vrstev vozovky.

**Ocenění změny (bez DPH):**

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby nebo dle ÚRS.

Odpočítané položky: -0,00 Kč

Připočítané položky: 5 722,60 Kč

**Celkem ZL: 5 722,60 Kč**

**Závěr:** Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí.

Za TDS: [redacted]

**D**  
Koterovská  
www