

Dodavatel

Říha okna s.r.o.
Benešovice 104
34901 Benešovice
Česká republika
IČO: 19272855
DIČ: CZ19272855
Vystavil: Marcela Říhová
Telefon: +420723776574
E-mail: fakturace@rihaokna.cz
Web: www.rihaokna.cz

Odběratel

**Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa
Velikého 640**
Prokopa Velikého 640
34401 Domažlice
Česká republika
IČO: 18230083
DIČ: CZ18230083

Dodací adresa

Plzeňská 245
Stod

DATUM VYSTAVENÍ
08.10.2025

DATUM PLATNOSTI
28.10.2025

Popis	Cena za mj.	%DPH	Bez DPH	DPH	Celkem
1x Al dveře, RAL 8019 aluprof MB-79N, systém z tepelnou vložkou + AL rám RAL 8019 (specifikace příloha 2.)	192 840,00	21 %	192 840,00	40 496,40	233 336,40 Kč
Montáž	5 950,00	21 %	5 950,00	1 249,50	7 199,50 Kč
Doprava	520,00	21 %	520,00	109,20	629,20 Kč

Sazba	Základ	DPH	Včetně DPH
21 %	199 310,00 Kč	41 855,10 Kč	241 165,10 Kč

Celkem: 241 165,10 Kč

Haléřové vyrovnání: -0,10 Kč

Celkem k úhradě: 241 165,00 Kč

Nabídka 25127Alu 07/10/2025

Váše reference :

Informace

Vážení,


děkujeme za projevový zájem o naše produkty a dovolu, abychom Vám předložili následující cenovou nabídku.

Námi dodávaná hliníková okna a dveře jsou z vysoce kvalitního hliníkového profilu Aluprof. Výrobky jsou zpracovány nejmodernější technologií na nejmodernějších pracovištích za účasti kvalifikovaného personálu, pod odborným dohledem dodavatele systému.

V současné době jsme připraveni Vám nabídnout hliníková okna, dveře, vstupní portály, posuvné systémy, fasády, atypické prvky na míru, a to v celé škále profilových řad Aluprof, počínaje běžnými stavbami rodinných domů, komerčních objektů, průmyslových staveb, až po speciální objekty v nízkoenergetickém či pasivním standardu.


Jsmo schopni navrhnout optimální řešení pro Vaši stavbu, včetně spolupráce s projektanty a architekty. V rámci našich služeb nabízíme samozřejmě i odbornou montáž všech stavebních výplní.

Dveře 001	Množství: 1	System: Aluprof MB-79N, systém z tepelnou vložkou	Barva: RAL: 8019 Šedohnedá matná
-----------	----------------	---	----------------------------------

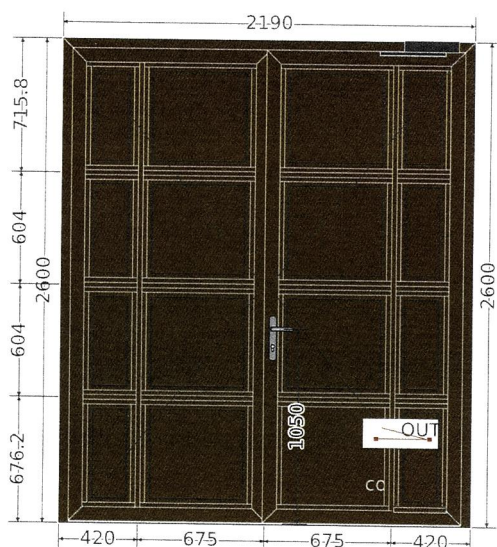

Rám	K520131, Rám dveřní, 72 mm, otv.Ven
Konfigurace zdi	Standard
Rozměry	2190 mm x 2600 mm
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Montážní kotvy	Bez montážních kotev
Dveřní práh	Dveřní práh s nosem, 14,5 mm
Panel	Pozinkovaný sendvičový panel
Tloušťka panelu	46mm
Vyplnění	Pur pěna (XPS)
Zasklívací lišta	Lišta standardní
Křídlo	K520146, Křídlo dveřní otv.ven, 100 mm
Zasklívací lišta	Lišta standardní
křídlo	K520146 - standard
Kování	Antipanikové kování/ nouzové dvoukřídle dveře
typ kování	EN179 - Panikové kování , klika zevnitř
Typ dveřní kliky uvnitř	dlouhý štítek
Umístění antipaniky/nouze	Pouze na aktivním křídle
Centrálně	Ano


Vnitřní pohled

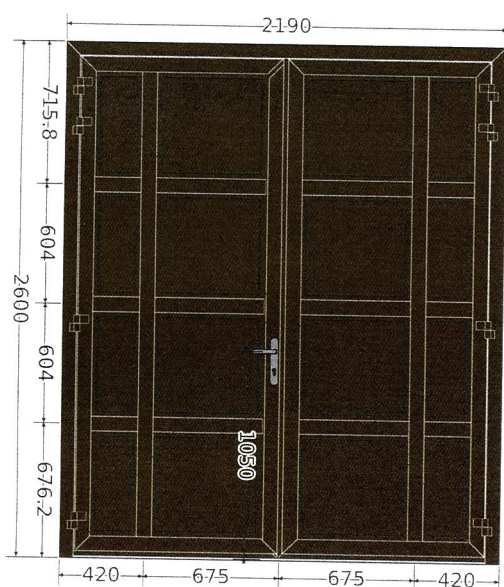


Vnější pohled

Barva panikového/nouzového kování	Nerez
zámek	BKS
Počet uzamykacích bodů	3 - bodové (1+2)
Paniková / nouzová funkce	B - rukojeť / rukojeť
vložka	oboustranná
Vnější strana	Rukojeť na dlouhém štítku
Barva kliky/madla/rozety - venkovní strana	Nerez
Panty	WALA 2_křídle
Dodatečný pant	Ano
Zavírač	GEZE 5000
- Aretace zavírače	Ano
Barva samozavírače	černý
Elektrický zamek	Ano
TYP ELEKTRICKÉHO ZAMKU	Standardní (averzní)
ZÁPADKA DEN/NOC	Ano
Čep proti vypáčení (2 ks/křídlo)	ne
Tloušťka panelu	46mm
Vyplnění	Pur pěna (XPS)
Tloušťka panelu	46mm
Vyplnění	Pur pěna (XPS)
Tloušťka panelu	46mm
Vyplnění	Pur pěna (XPS)
Tloušťka panelu	46mm
Vyplnění	Pur pěna (XPS)
Příčka	K520050 sloupek 76 mm fix a dveře
Unit weight	155,9 Kg
Obvod	9.6 m
Příslušenství	
Gr A - K520173, Práh 14,5 mm (ST) ,Barva: elox přírodní	Množství 1
Panel RAL 8019, plechy: 0.7mm, rozměr: 270 x 566, hloubka 46mm	8
Panel RAL 8019, plechy: 0.7mm, rozměr: 585 x 566, hloubka 46mm	8

Pozice 002	Množství: 1	System: Aluprof MB-79N, systém z tepelnou vložkou	Barva: RAL: 8019 Šedohnedá matná
------------	----------------	---	----------------------------------

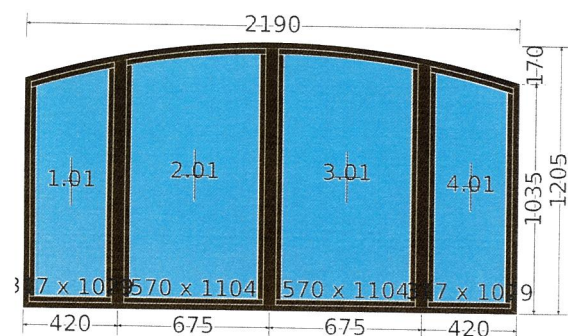

Vnitřní pohled

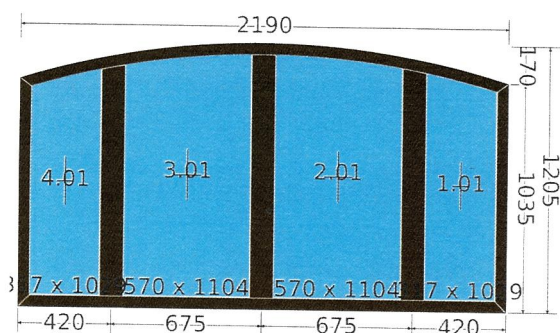

Vnější pohled

Rám	K520010, Rám, 50,5 mm
Konfigurace zdi	Standard
Rozměry	2190 mm x 1205 mm
Odvodnění	Bez odvodňovacích drážek
Montážní kotvy	Bez montážních kotev
Náklížky	Pod: Spoj H
Montáž lišty	Ano
Příčka	K520053 sloupek 105,5 mm
Zasklení	4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Rw=32dB (48mm)
Zasklívací lišta	Lišta standardní
Křídlo 1	Fix v rámu
Zasklívací lišta	Lišta standardní
zasklení od vnější strany	ne
Křídlo 2	Fix v rámu
Zasklívací lišta	Lišta standardní
zasklení od vnější strany	ne
Křídlo 3	Fix v rámu
Zasklívací lišta	Lišta standardní
zasklení od vnější strany	ne
Křídlo 4	Fix v rámu
Zasklívací lišta	Lišta standardní
zasklení od vnější strany	ne
Unit weight	92,7 Kg
Obvod	6.5 m
Příslušenství	K417837, spoj H surový
Množství	
3	

Výplně	Rozměry
1.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Rw=32dB (48mm) 8016 ULTIMATE Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE hnědý (8016) Solar gain = 53 % Light transmission = 74 %	Oblouk
2.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Rw=32dB (48mm) 8016 ULTIMATE Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE hnědý (8016) Solar gain = 53 % Light transmission = 74 %	Oblouk
3.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Rw=32dB (48mm) 8016 ULTIMATE Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE hnědý (8016) Solar gain = 53 % Light transmission = 74 %	Oblouk
4.01 4th/18Ar/4/18Ar/4th [Ug=0.5] Rw=32dB (48mm) 8016 ULTIMATE Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE hnědý (8016) Solar gain = 53 % Light transmission = 74 %	Oblouk