

DODATEK číslo 1

SMLOUVY O DÍLO

MUHO-SML/176/2025-1

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku, kterou uzavřeli

na straně jedné: Město Holice
IČO: 00273571, DIČ: CZ00273571,
se sídlem 53401 Holice, Holubova 1

- dále jen objednatel -

a
na straně druhé: Gastro Mach, s.r.o.
IČO: 27818861, DIČ: CZ27818861
sídlo Za Podjezdem 449/9, 790 01 Jeseník

- dále jen zhotovitel -

na základě zadávacího řízení o zadání veřejné zakázky za účelem realizace projektu:
„Snížení energetické náročnosti gastroprovozu – Školní jídelna Holice, Nádražní 1021, okres
Pardubice – část gastro“, se smluvní strany dohodly:

Preamble:

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předání díla a uzavírají v souladu s článkem VIII. smlouvy tento Dodatek č.1 ke smlouvě kupní smlouvě uzavřené dne 13.05.2025

1. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je bezplatná výměna děličky těsta SPA A 15 za SPA A 30. Přílohou dodatku je technické porovnání parametrů a technický list nové děličky těsta.

2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se uzavřením Dodatku nemění a zůstávají v platnosti.

2.2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, že jej uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

2.3. Tato smlouva je sepsána elektronicky.

2.4. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami.

2.5. Dodatek byl schválen Radou města Holic dne 24.11.2025 usnesením č. 415/2025.


2.6. Objednatel zajistí zveřejnění dodatku v Registru smluv.

2.7. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.


Přílohy: technické porovnání parametrů a technický list nové děličky

V Holících, dne

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Gastro Mach, s.r.o.



GASTRO MACH®

Podporujeme Váš úspěch

PARAMETRY	PŮVODNĚ NAVRŽENÉ ZAŘÍZENÍ	NAVRHOVANÉ ZAŘÍZENÍ
	Dělička těsta Vitella SPAA 15	Dělička těsta Vitella SPAA 30
Rok výroby	2025	2025
Elektrický příkon W	1500	1500
Rozměry	706/795/1440	706/795/1440
Počet dílků děleného těsta ks	15	30
Hodinová produkce, kapacita, ks	1800	3600
Napětí V	400	400

Viz. Přiložené fotografie výrobních štítků

Jan
Mach

Digitálně podepsal
Jan Mach
Datum: 2025.12.01
12:12:19 +01'00'



GastroMach

GASTRO MACH, s.r.o.
Za Podjezdem 449/3, 790 01 Jeseník
IČ: 27818861 | DIČ: CZ27818861

Za GASTRO MACH s.r.o., vypracoval:

Radek Odstrčil

dne: 13.11.2025

Automatic
rounder &
divider



SPAA 30

WAICO®
GROUP

Type

Equipment	Rounder & divider
Technology	Automatic

Standard Features

Basin shape	-
Max moulding plate capacity (kg)	4
Number of divisions (n)	30
Basin depth (mm)	-
Basin diameter (mm)	-
Max basin capacity (kg)	-
Double cut	-
Presser dimension 1st cut (mm)	-
Presser dimension 2nd cut (mm)	-
Cylinder internal diameter (mm)	-
Dough insertion hole diameter (mm)	-
Rounding cylinder material	-
Helical screw material	-
Helical screw coating	-
Frequency inverter	-
Digital display	YES
Recipes storage (n)	9
Lid safety switch	YES
Guard safety switch	YES
Moulding plates provided (n)	3
Frame with wheels	YES
Stabilizing feet	YES
Net weight (kg)	230

Electrical Parameters

Waico offers customised configurations upon request

Standard Power Supply (V/phases/Hz/A/kW)	400 / 3 / 50 / 5,72 / 1,5
Power Supply 2 (V/phases/Hz)	400 / 3 / 60 / 5,72
Power Supply 3 (V/phases/Hz)	230 / 3 / 50 / 9
Power Supply 4 (V/phases/Hz)	230 / 3 / 60 / 9
Power Supply 5 (V/phases/Hz)	230 / 1 / 50 / 13
Power Supply 6 (V/phases/Hz)	230 / 1 / 60 / 13
Power Supply 7 (V/phases/Hz)	110 / 1 / 60 / 11,5



Control panel supplied

Working Parameters

Min-max hydration allowed (%)	68
Min/max weight (g)	40 - 135
Optimal weight range min/max (g)	50 - 130
Rounding time setting	Programmable
Moulding chamber time setting	Programmable
Pressing time setting	Programmable
Cutting time setting	-
Hourly rounding production (pcs/h)	3600
Min/max cut weight (g)	-
Hourly cutting production (pcs/h)	-
Min/max 2nd cut weight (g)	-
Hourly production 2nd cut (pcs/h)	-
Frequency inverter range (rpm)	-

Available Certification

ETL - CSA	upon request
UKCA	upon request
EAC	upon request

Optional Equipment


Stainless steel execution	Optional
Pressure regulator	-
Grid holder	-
Grids	-
Available grids (n)	-
Non stick grid treatment	-
Flour-proof lid seal	-
Removable side panels	-



N.B. min./max. sizes are provided purely as an indication and can vary according to the degree of leavening of doughs; hourly production rates are also indicative, as they always depend on the user's internal organization (tests performed in a laboratory with equipment). Reproduction prohibited. Pictures, explanations and technical details of this catalogue are supplied in indicative purpose and without any time bond. Consequently Waico has the right to make changes, without notice, for the sake of improving the products or for any constructive or commercial requirement.


SPAA 30

Automatic rounder & divider

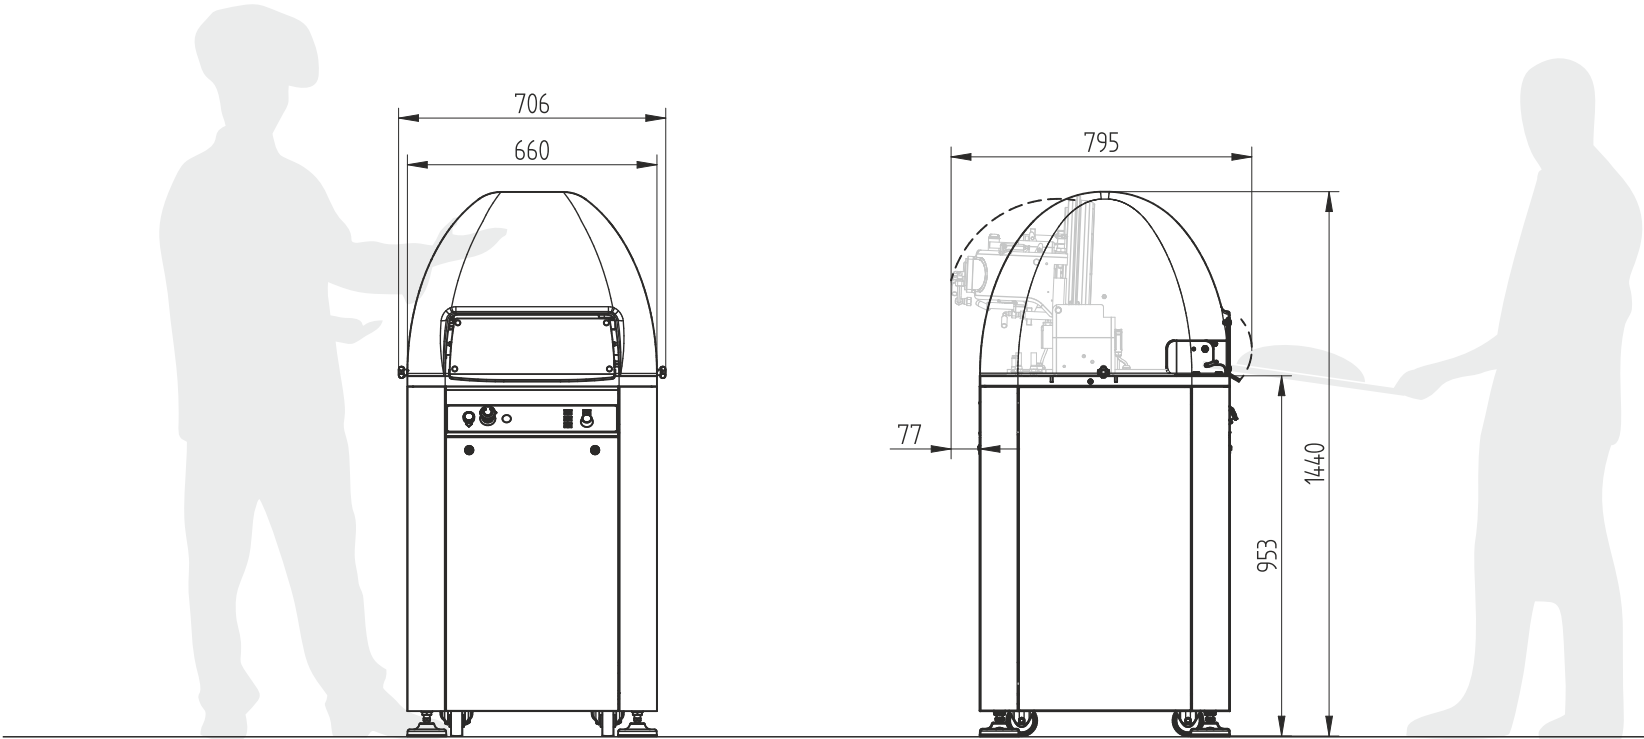


SPAA 30

Automatic rounder & divider

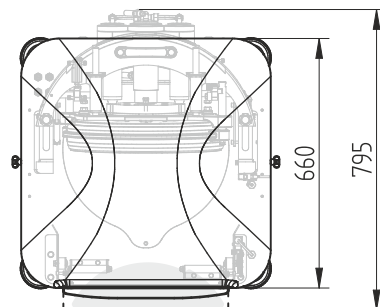

Head shape

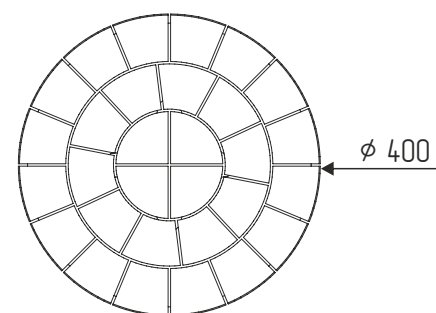

Rounding plate shape

