

DÍLČÍ SMLOUVA č. 8

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-003429

Název Rámcové dohody: Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. MO + TP

Ze dne: 14. 09. 2023

Číslo dílčí smlouvy: **08PU-003938**

Název dílčí smlouvy: **Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. TP - DS 8**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
[REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „ŘSD“)

a

HRADIL CZ s.r.o.

se sídlem: Hronětice 55, 289 21 Kostomlaty nad Labem
IČO: 629 57 953
DIČ: CZ62957953
zápis v obchodním rejstříku: vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42144
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
(dále jen „Dodavatel“)

[REDACTED]

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 14. 09. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): soubor dodávek a služeb obsahující komplexní péči o svodidla a související příslušenství v majetku Ředitelství silnic a dálnic s. p. na silnicích I. třídy na území okresu Teplice. Jedná se především o výměnu nevyhovujících či zničených součástí příslušenství formou demontáže a likvidace původních a montáže a instalace nových součástí příslušenství. Instalací se rozumí i nové součásti svodidel na základě nových stanovení.

množství / rozsah Plnění: dle Přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy č. 8. Další závady budou sděleny Objednatelům v průběhu trvání Dílčí smlouvy č. 8 do výše finančního plnění Dílčí smlouvy č. 8.
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: **silnice I. třídy okresu Teplice.**
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději **do 2 měsíců od Výzvy objednatel k zahájení prací.**
7. Dodavatel je povinen při realizaci prací, v souladu se Směrnicí generálního ředitele Centrální evidence vad pozemních komunikací 10-S-12.2, provádět záznamy do CEV (Centrální evidence vad).
8. Dodavatel je povinen při realizaci prací dodržovat Směrnici generálního ředitele Výkaznictví běžné údržby 10-S-12.8., včetně její Přílohy č. 1.
9. Dodavatel je povinen vést stanovenou dokumentaci v souladu se Směrnicí generálního ředitele 10-S-18.4. Provádění údržbových prací pozemních komunikací.
10. Dodavatel je povinen před realizací prací postupovat v souladu se Směrnicí generálního ředitele Zadávání a evidence krátkodobých pracovních míst na dálnicích a silnicích I. třídy 10-S-12.6.
11. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
12. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

13. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
14. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že
- a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
 - c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektu či orgánem se sídlem v Rusku,
 - e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku²,
 - f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech³ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

¹ Platí, že vlastnické podíly se počítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

² DTTO

³ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

15. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

Příloha č. 2 – Příloha

Příloha č. 3 – Report vad

Příloha č. 4 – Tabulka s popisem vad

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal

Datum:
2025.04.08
14:07:37 +02'00'



Rekapitulace ceny

Stavba: 2022-B82-1 - Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. MO+TP

Celková cena bez DPH: 2 611 636,00
Celková cena s DPH: 3 160 079,56

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
RD	Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. MO + TP	2 611 636,00	548 443,56	3 160 079,56



Soupis prací objektu

Stavba: 2022-B82-1 Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. TP

RD 2 611 636,00

Rozpočet: RD Oprava zádržných systémů a příslušenství v okr. MO + TP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720.4		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI Položka zahrnuje: veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele Poznámka k souboru cen: Technická specifikace z ceníku OTSKP	DEN	2,000000		
2	02720.5		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÁ KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH DÁLNIČE Položka zahrnuje: veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele Poznámka k souboru cen: Technická specifikace z ceníku OTSKP	DEN	0,000000		
3	02720.6		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) Položka zahrnuje: veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele Poznámka k souboru cen: Technická specifikace z ceníku OTSKP	DEN	10,000000		
4	02720.8		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU Položka zahrnuje: veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele Poznámka k souboru cen: Technická specifikace z ceníku OTSKP	DEN	2,000000		
9			Ostatní konstrukce a práce				
5	9113A1		SVODIDLO OCEĽ SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ SVODIDLO OCEĽ SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie 50672,000*0,7*0,7 Celkem 24968=24 968,000000 [A]	M	0,000000		
6	9113A1-R		SVODIDLO OCEĽ SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). SVODIDLO OCEĽ SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie 50672,000*0,7*0,3 Celkem 10724=10 724,000000 [A]	M	80,000000		
7	9113A3		SVODIDLO OCEĽ SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM SVODIDLO OCEĽ SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo 50672,000*0,7 Celkem 35588=35 588,000000 [A]	M	2 100,000000		
8	9113B1		SVODIDLO OCEĽ SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	2 312,000000		

		kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahnuje odrazky nebo retroreflexní fólie Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahnuje odrazky nebo retroreflexní fólie (50672,000*0,3-300)*0,7 Celkem 10496=10 496.000000 [A]				
9	9113B1-R	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - - opravy-výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - - opravy-výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahnuje odrazky nebo retroreflexní fólie (50672,000*0,3-300)*0,3 Celkem 4504=4 504.000000 [A]	M	4,000000		
10	9113B3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 v platném znění Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo (50672,000*0,3-300) Celkem 14952=14 952.000000 [A]	M	296,000000		
11	9113C1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahnuje odrazky nebo retroreflexní fólie Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahnuje odrazky nebo retroreflexní fólie 254,00*0,7 Celkem 224=224.000000 [A]	M	0,000000		
12	9113C1-R	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - - opravy-výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahnuje odrazky nebo retroreflexní fólie Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahnuje odrazky nebo retroreflexní fólie 254,00*0,3 Celkem 112=112.000000 [A]	M	0,000000		
13	9113C3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 v platném znění Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	0,000000		

14	9113D1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000000		
		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie 300*0,7 Celkem 212=212.000000 [A]	není součástí plnění			
15	9113D1-R	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).	M	0,000000		
		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie 300*0,3 Celkem 92=92.000000 [A]	není součástí plnění			
16	9113D3	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000000		
		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	není součástí plnění			
20	9114B1	SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000000		
		kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měřenínezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie 80,000*0,7 Celkem 64=64.000000 [A]	není součástí plnění			
21	9114B1-R	SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).	M	0,000000		
		SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie 80,000*0,3 Celkem 28=28.000000 [A]	není součástí plnění			
22	9114B3	SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000000		
		demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 v platném znění Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	není součástí plnění			
23	9114C1	SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000000		

			SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	není součástí plnění			
24	9114C1-R		SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - opravy-výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).	M	0,000000		
			SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - opravy-výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	není součástí plnění			
25	9114C3		SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000000		
			SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	není součástí plnění			
26	9114D1		SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000000		
			SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	není součástí plnění			
27	9114D1-R		SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - opravy-výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).	M	0,000000		
			SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - opravy-výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	není součástí plnění			
28	9114D3		SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000000		
			SVODIDLO OCEL SILNIC OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	není součástí plnění			
29	9115C1		SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000000		
			kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dílačních prvků- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případně nivelační hmoty pod kotevní desky- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dílačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případně nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	není součástí plnění			

		7252,000*0,7 Celkem 5076=5 076.000000 [A]				
30	9115C1-R	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dílačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, tj. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie 7252,000*0,3 Celkem 2176=2 176.000000 [A]	M	8,000000		
31	9115C3	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 v platném znění Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	8,000000		
32	9117C1	SVOD OCEL ZABRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dílačních prvků- montáž a osazení svodidla, kotvení, tj. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dílačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, tj. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie 504,000*0,7 Celkem 352=352.000000 [A]	M	0,000000		
33	9117C1-R	SVOD OCEL ZABRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). SVOD OCEL ZABRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dílačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, tj. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie 504,000*0,3 Celkem 152=152.000000 [A]	M	0,000000		
34	9117C3	SVOD OCEL ZABRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 v platném znění Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	0,000000		
35	9117D1	SVOD OCEL ZABRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ SVOD OCEL ZABRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dílačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, tj. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	0,000000		
36	9117D1-R	SVOD OCEL ZABRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). SVOD OCEL ZABRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - - opravy -výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dílačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, tj. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	0,000000		
37	9117D3	SVOD OCEL ZABRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000000		

			SVOD OCEL ZABRADEL ÚROVEN ZADRŽ H3 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	není součástí plnění				
38	911AA1		SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEN ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEN ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla na vozovku SDP - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	0,000000			
39	911AA1-R		SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEN ZADRŽ N1, N2 - - opravy - výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEN ZADRŽ N1, N2 - - opravy - výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla na vozovku SDP - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	0,000000			
40	911AA3		SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEN ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEN ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	0,000000			
41	911AB1		SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEN ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEN ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla na vozovku SDP - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	0,000000			
42	911AB1-R		SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEN ZADRŽ H1 - - opravy - výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEN ZADRŽ H1 - - opravy - výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla na vozovku SDP - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	0,000000			
43	911AB3		SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEN ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEN ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	0,000000			
44	911AC1		SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEN ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEN ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla na vozovku SDP - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	0,000000			
45	911AC1-R		SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEN ZADRŽ H2 - - opravy - výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice,pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.).	M	0,000000			

			SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - - opravy - výměny jednotlivých dílů svodidla (svodnice, pomocná svodnice, distanční díl, sloupek, atd.). Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla na vozovku SDP - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	není součástí plnění			
46	911AC3		SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	0,000000		
47	911CC1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků - osazení svodidla - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie nezahrnuje podkladní vrstvu	M	0,000000		
48	911CC3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	0,000000		
49	911DC1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků - osazení svodidla - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie nezahrnuje podkladní vrstvu	M	0,000000		
50	911DC3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	0,000000		
51	911EC1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A MONTÁŽ SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A MONTÁŽ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků - osazení svodidla - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie nezahrnuje podkladní vrstvu	M	0,000000		
52	911EC3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	0,000000		
53	911FC1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků - osazení svodidla - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie nezahrnuje podkladní vrstvu	M	0,000000		
54	911FC3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	0,000000		
55	91281		TLUMIČ NÁRAZU DO ÚROVNĚ ZADRŽENÍ 80	KPL	0,000000		

		dodávka kompletního zařízení předepsaného typu, jeho osazení, včetně nutných zemních prací a základových konstrukcí- potřebné přechodové díly na okolní svodidlo Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodávku kompletního zařízení předepsaného typu, jeho osazení, včetně nutných zemních prací a základových konstrukcí - potřebné přechodové díly na okolní svodidlo	není součástí plnění	
56	912813.R	TLUMIČ NÁRAZU DO ÚROVNĚ ZADRŽENÍ 80- DEMONTÁŽ	KPL	0,000000
		demontáž zařízení včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu Poznámka k souboru cen: Technická specifikace z ceníku OTSKP	není součástí plnění	
57	91282	TLUMIČ NÁRAZU DO ÚROVNĚ ZADRŽENÍ 100	KPL	0,000000
		dodávka kompletního zařízení předepsaného typu, jeho osazení, včetně nutných zemních prací a základových konstrukcí- potřebné přechodové díly na okolní svodidlo Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodávku kompletního zařízení předepsaného typu, jeho osazení, včetně nutných zemních prací a základových konstrukcí - potřebné přechodové díly na okolní svodidlo	není součástí plnění	
58	912823.R	TLUMIČ NÁRAZU DO ÚROVNĚ ZADRŽENÍ 100- DEMONTÁŽ	KPL	0,000000
		demontáž zařízení včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle platné legislativy Poznámka k souboru cen: Technická specifikace z ceníku OTSKP	není součástí plnění	

Příloha č. 2:**PŘÍLOHA**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	HRADIL CZ s.r.o., Hronětice 55, 289 21 Kostomlaty nad Labem
Datum zahájení prací	1.1.7	Od Výzvy objednatele.
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 2 měsíců.
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.


Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

ID	havárie		typ svodidla	typ	délka výměny	délka opravy	poznámka
647362		I/63 - Hlíňany	N2	N2	0	28	oprava
654863		I/13 - za Bílinou k mostu 13-056.1	N2	H1	1 100	0	výměna
669417	4 m	I/8 - Bystřany	H1	H1	0	4	oprava
669905	21 m	I/8 - Teplice	H1	H1	292	0	výměna
676819		I/8 - z Bystřan	N2	H1	656	0	výměna
681009	12 m	I/13 - Bílina - Teplice	N2	H1	264	0	výměna
681224		I/13 před Bílinou	N2	N2	0	12	oprava
683093	40 m	I/13 - výjezd z Hostomic	N2	N2	0	40	výměna
685770	8 m	I/8 - Teplice	H2	H2	0	8	oprava
					2 312	92	mostní svodidlo

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 09.04.2025 8:30:21 +02:00

Detail závady 647362

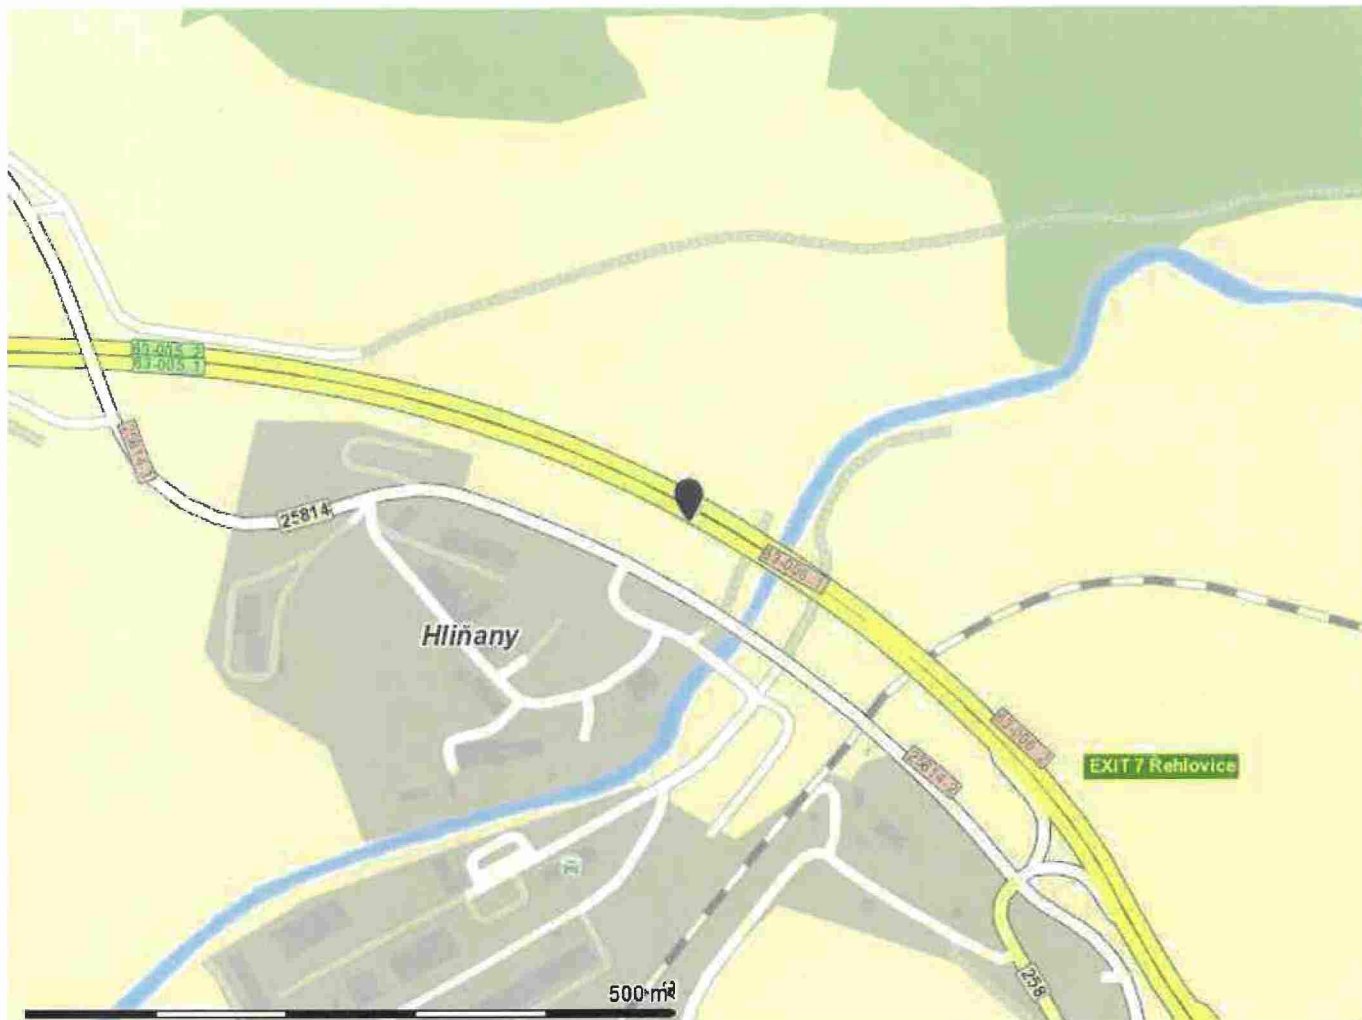**Základní informace**

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor:

[REDACTED]

Nalezeno při:

Běžná prohlídka

Nalezeno:

31.05.2024 12:03:30

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Bezpečnostní zařízení

Podtyp vady:

svodidlo ocelové - poškozené

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Závažnost:

2 - střední

Jednotky:

28 bm

Vada odložena?

r

Poloha od

Č.kom: Od.část:

63 1

Prov.

staničení:

6,263 km

Km. staničení:

6,274 km

Uls úsek:

0232B023 0232A20603

Staničení:

1,475

Poloha začátku:

50°36'58.44"N, 13°57'16.70"E

Jízdní pruh

Pravý jízdní pruh

Směr průběhu staničení

Přílohy



Vytvořeno: 31.5.2024

Velikost: 265,1 kB

Název souboru: 9d6ab273-b78f-453e-b9e8-7b6809760606.jpg



Vytvořeno: 31.5.2024

Velikost: 329,7 kB

Název souboru: 3ad63bd2-cec1-4fb5-9d71-7d47662942a5.jpg



Vytvořeno: 31.5.2024

Velikost: 284,2 kB

Název souboru: 91dbb57e-625e-47c3-9dab-0df1f7e8b9b2.jpg



Vytvořeno: 31.5.2024

Velikost: 299,7 kB

Název souboru: aece0f6c-de2f-4e9b-b21f-d283283275e6.jpg

Detail závady 654863



Základní informace

Stav vady: Nová vada
Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor:	Nalezeno při:
[REDACTED]	Běžná prohlídka
Nalezeno:	Poslední prohlídka:
27.06.2024 14:49:32	

Vada

Typ vady:	Podtyp vady:	
Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	
Technický stav vady:	Závažnost:	Jednotky:
4 - nevyhovující	2 - střední	20 bm
Vada odložena?		
☐		

Poloha od

Č.kom:	Od.část:	Prov.	Km. staničení:	Uls úsek:	Staničení:
13 1		staničení:	0 km	0232A182 0232A18301	
		87,985 km			
Poloha začátku:					
50°34'6.05676"N, 13°46'52.05180"E					

Jízdní pruh

Střední dělicí pás

Směr průběhu staničení

Prohlídková trasa

Okruh: Teplice

Úsek: I/13

Doplňující popis k lokalizaci

I/13, směr Teplice - Most, st 87,985km, poškozená svodidla 5ks, 5ks hrnků 2ks sloupků

Popis vady

I/13, směr Teplice - Most, st 87,985km, poškozená svodidla, 5ks, 5ks hrnků 2ks sloupků - jednostranná N2

Poznámka:

Oprava zhotovitelem

Zhotovitel:

Supervisor:

Cena:

Datum opravy:

Smlouva:

Položky opravy:

Činnost	Rozsah	Jednotky	Cena
Nejsou přiřazeny žádné položky opravy.			

Seznam příloh

625af3f0-2aa9-4225-94bd-d0264733bf9c.jpg, 876769e8-8823-4a1a-89f2-dab36e7a03c1.jpg, 7e77a45a-28f9-400a-aed7-945a046728ed.jpg, a47fdfd2-55b6-42b4-9fb0-6ee275789337.jpg, e19c2bd2-24dd-4b2d-abce-1bbfd2c9e6ef.jpg, 01f39fcd-7b3b-40d1-8128-d86407ad515f.jpg

Vytvořil: ██████████ Datum vytvoření: 27.6.2024 14:56

Změnil: [REDACTED] Poslední změna: 29.7.2024 9:12

Report vygenerován 9.8.2024 9:12:49

Historie

Datum	Provedl	Typ	Podtyp	Tech. stav	Stav	Závažnost	Insp.	Posl. proh.	Cena	Zhot.	Příl.
Popis / Poznámka											
27.06.2024 14:56:44	████ ███	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené		Sebráno mobilem		████ ███				6
Popis: I/13, směr Teplice - Most, st 87,985km, poškozená svodidla 5ks, 5ks hrnků 1ks sloupků											
27.06.2024 15:44:09	████ ███	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Zadáno inspektorem	střední	████ ███				6
Popis: I/13, směr Teplice - Most, st 87,985km, poškozená svodidla 5ks, 5ks hrnků 2ks sloupků											
27.06.2024 15:44:24	████ ███	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	████ ███				6
Popis: I/13, směr Teplice - Most, st 87,985km, poškozená svodidla 5ks, 5ks hrnků 2ks sloupků											
29.07.2024 9:12:58	██████ ██	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	████ ███				6
Popis: I/13, směr Teplice - Most, st 87,985km, poškozená svodidla, 5ks, 5ks hrnků 2ks sloupků - jednostranná N2											

Přílohy



Vytvořeno: 27.6.2024

Velikost: 260,3 kB

Název souboru: 625af3f0-2aa9-4225-94bd-d0264733bf9c.jpg



Vytvořeno: 27.6.2024

Velikost: 300,8 kB

Název souboru: 876769e8-8823-4a1a-89f2-dab36e7a03c1.jpg



Vytvořeno: 27.6.2024

Velikost: 243,7 kB

Název souboru: 7e77a45a-28f9-400a-aed7-945a046728ed.jpg



Vytvořeno: 27.6.2024

Velikost: 264,3 kB

Název souboru: a47fdfd2-55b6-42b4-9fb0-6ee275789337.jpg



Vytvořeno: 27.6.2024

Velikost: 333,4 kB

Název souboru: e19c2bd2-24dd-4b2d-abce-1bbfd2c9e6ef.jpg



Vytvořeno: 27.6.2024

Velikost: 307,7 kB

Název souboru: 01f39fcd-7b3b-40d1-8128-d86407ad515f.jpg

Detail závady 669417



Základní informace		
Stav vady: Nová vada		
Supervizor: ██████████		
Prohlídka		
Inspektor:	Nalezeno při:	
██████████n	Běžná prohlídka	
Nalezeno:	Poslední prohlídka:	
23.08.2024 11:15:07		
Vada		
Typ vady:	Podtyp vady:	
Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	
Technický stav vady:	Závažnost:	Jednotky:
		4 bm
Vada odložena?		
☐		
Dopravní nehoda		
Dopravní nehoda:	Ev. číslo:	
☐	KRPJ-	
	143674-	
	2/PŘ-2024-	
	040906	

Poloha od

Č.kom: Od.část:	Prov.	Km. staničení:	Uls úsek:	Staničení:
8 0	staničení: 19,856 km	0 km	0232A084 0232A08501	0,005

Poloha začátku:
50°37'39.84"N,13°51'48.85"E

Jízdní pruh

Pravý jízdní pruh

Směr průběhu staničení

po směru

Prohlídková trasa

Okruh: Teplice Úsek: I/8

Doplňující popis k lokalizaci

I/8, St. 19.945 km směr ÚL - Teplice

Popis vady

I/8, St. 19,945 km směr ÚL - Teplice, poškozené ocelové svodidlo, 1x pásnice, 2x sloupek a 2x hrnek.

Poznámka:

Oprava zhotovitelem

Zhotovitel: Supervisor: Cena: Datum opravy:

Položky opravy:

Činnost	Rozsah	Jednotky	Cena
Nejsou přiřazeny žádné položky opravy.			

Seznam příloh

485f3e03-7de8-48ec-9b23-44baf6544fff.jpg, d05ebf50-5324-4f8d-8179-9bbd832351c0.jpg, 4597d0cd-ec30-46f1-80e0-9036f2b46b73.jpg, 2114f840-703d-4abe-bd9c-f3a383660811.jpg, 1903fa42-91b6-4fcf-839f-2b38e32fdb05.jpg

Vytvořil: XXXXXXXXXX Datum vytvoření: 23.8.2024 12:32

Změnil: [REDACTED] Poslední změna: 23.8.2024 14:12

Report vygenerován 2.10.2024 7:21:02

Historie

Datum	Provedl	Typ	Podtyp	Tech. stav	Stav	Závažnost	Insp.	Posl. proh.	Cena	Zhot.	Přil.
Popis / Poznámka											
23.08.2024 12:33:00	██████ ██	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené		Sebráno mobilem		██████ ██				5
Popis: I/8, St. 19,945 km směř ÚL - Teplice, poškozené ocelové svodidlo, 1x pásnice, 2x sloupek a 2x hrnek.											
23.08.2024 14:10:51	██████ ██	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené		Zadáno inspektorem		██████ ██				5
Popis: I/8, St. 19,945 km směř ÚL - Teplice, poškozené ocelové svodidlo, 1x pásnice, 2x sloupek a 2x hrnek.											
23.08.2024 14:12:07	██████ ██	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené		Nová vada		██████ ██				5
Popis: I/8, St. 19,945 km směř ÚL - Teplice, poškozené ocelové svodidlo, 1x pásnice, 2x sloupek a 2x hrnek.											


Přílohy



Vytvořeno: 23.8.2024

Velikost: 253,7 kB

Název souboru: 485f3e03-7de8-48ec-9b23-44baf6544fff.jpg

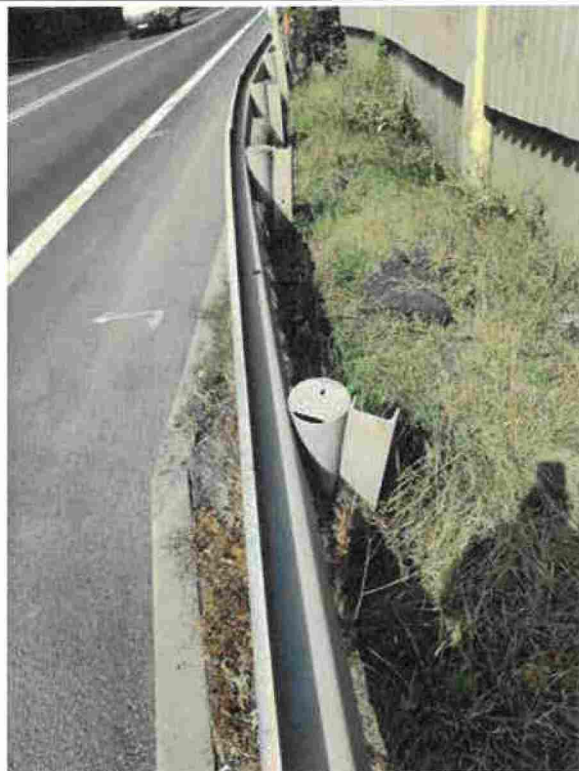

Vytvořeno: 23.8.2024

Velikost: 313,7 kB

Název souboru: d05ebf50-5324-4f8d-8179-9bbd832351c0.jpg



Vytvořeno: 23.8.2024

Velikost: 346,2 kB

Název souboru: 4597d0cd-ec30-46f1-80e0-9036f2b46b73.jpg



Vytvořeno: 23.8.2024

Velikost: 295,6 kB

Název souboru: 2114f840-703d-4abe-bd9c-f3a383660811.jpg




Vytvořeno: 23.8.2024

Velikost: 319,0 kB

Název souboru: 1903fa42-91b6-4fcf-839f-2b38e32fdb05.jpg

Detail závady 669905

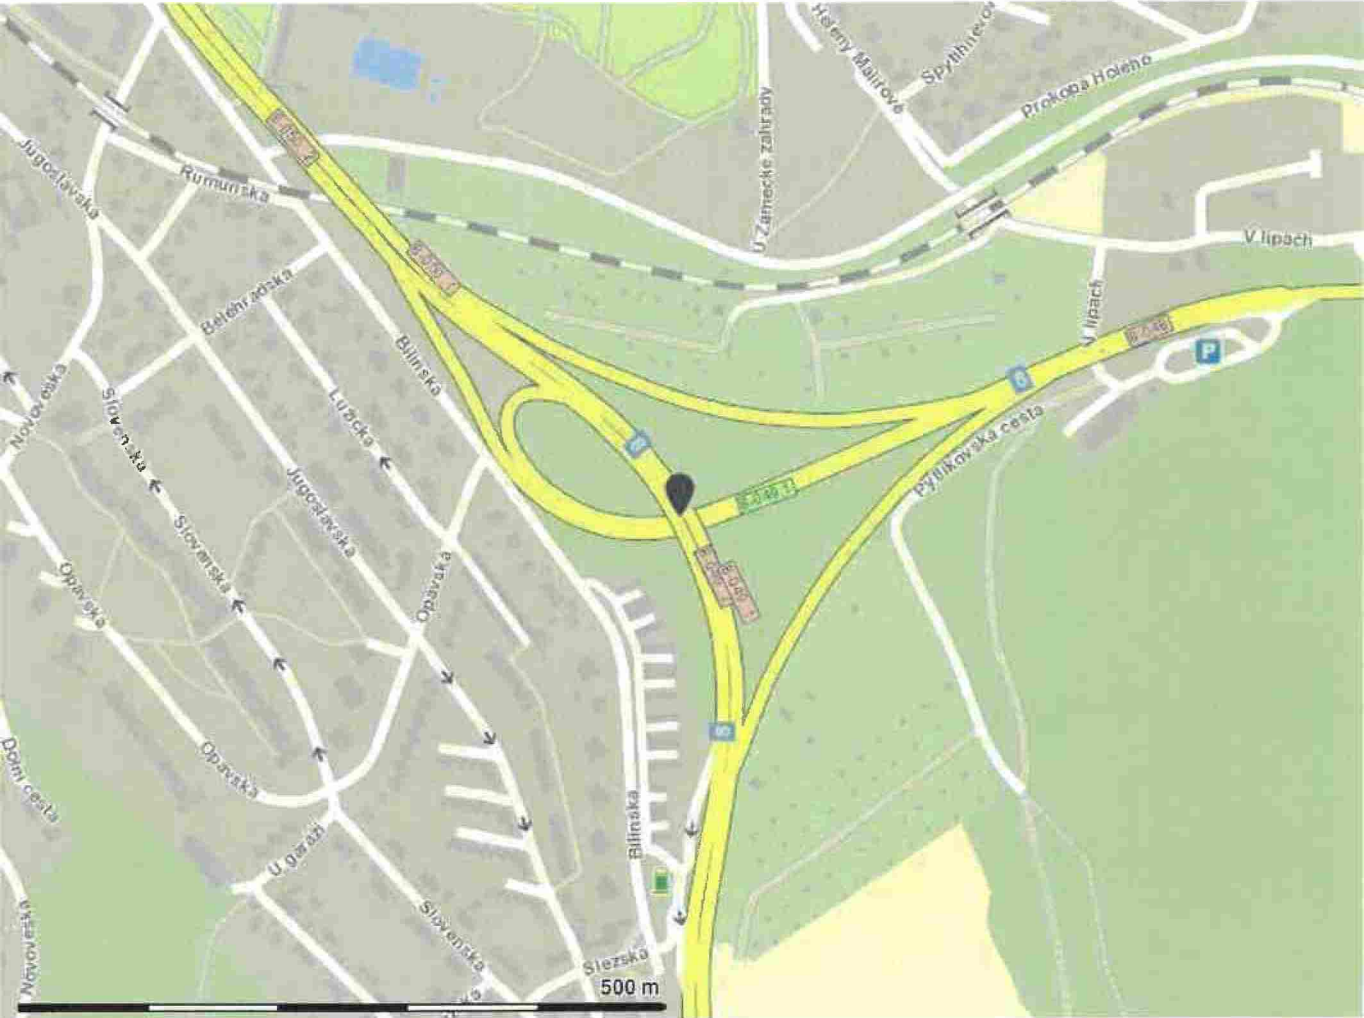

Základní informace

Stav vady: Nová vada
Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor: [REDACTED]	Nalezeno při: Mimo prohlídku
Nalezeno: 26.08.2024 13:04:15	Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady: Bezpečnostní zařízení	Podtyp vady: svodidlo ocelové - poškozené	
Technický stav vady: 4 - nevyhovující	Závažnost: 2 - střední	Jednotky: 21 bm
Vada odložena? r		

Dopravní nehoda

Dopravní nehoda:	Ev. číslo:
"	KRPÚ-
	144016-
	7/PŘ-2024-
	040906

Poloha od

Č.kom: Od.část:	Prov.	Km. staničení:	Uls úsek:	Staničení:
8 1	staničení: 22,527 km	0 km	0232A010010232A01005	0,177

Poloha začátku:
50°37'47.15"N, 13°49'37.86"E

Jízdní pruh

Levý íždňí pruh

Směr průběhu staničení

Prohlídková trasa

Okruh: Teplice Úsek: I/8

Doplňující popis k lokalizaci

I/8, St. 22.528 km směr Teplice - Bílina

Popis vady

I/8, St. 22.528 km směr Teplice - Bílina, poškozená ocelová svodidla po DN, 5x pásnice + 1ks přechod ze svodidel na zábradelní svodidla, 1x hrnek, 8x sloupek

Poznámka:

Oprava zhotovitelem

Zhotovitel: Supervisor: Cena: Datum opravy:
 ██████████ Smlouva:

Položky opravy:

Činnost	Rozsah	Jednotky	Cena
Nejsou přiřazeny žádné položky opravy.			

Seznam příloh

9a9a8520-23a9-4e7c-8237-f5268e0cb411.jpg, 243a7525-d1c8-4050-8f3d-39e38378adb6.jpg, c1be1d76-b6e1-4d6b-ac1d-2da5c2f04cdd.jpg, 8e0a24a4-c2cd-40e2-bf05-f5699928b48c.jpg, d75621ad-f3e6-4bef-9704-aeaf83fc05fd.jpg, 2fee3ac8-2310-4418-a2d0-24b2210718e6.jpg, 84552e82-8320-4b0f-b0dc-52c0be2ff3bd.jpg, Potvrzení o účasti na dopravní nehodě-DN.pdf

Vytvořil: [REDACTED] Datum vytvoření: 26.8.2024 13:25

Změnil: [REDACTED] Poslední změna: 29.8.2024 8:23

Report vygenerován 2.10.2024 7:24:29

Historie

Datum	Provedl	Type	Podtyp	Tech. stav	Stav	Závažnost	Insp.	Posl. proh.	Cena	Zhot.	Přil.
Popis / Poznámka											
26.08.2024 13:25:25	[redacted]	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené		Sebráno mobilém		[redacted]				7
Popis: I/8, St. 22.528 km směr Teplice - Bílina, poškozená ocelová svodidla po DN, 5x pásnice + 1ks přechod ze svodidel na zábradelní svodidla, 1x hrnek, 8x sloupek											
26.08.2024 14:14:16	[redacted]	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Zadáno inspektorem	střední	[redacted]				7
Popis: I/8, St. 22.528 km směr Teplice - Bílina, poškozená ocelová svodidla po DN, 5x pásnice + 1ks přechod ze svodidel na zábradelní svodidla, 1x hrnek, 8x sloupek											
26.08.2024 14:14:36	[redacted]	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Zadáno inspektorem	střední	[redacted]				7
Popis: I/8, St. 22.528 km směr Teplice - Bílina, poškozená ocelová svodidla po DN, 5x pásnice + 1ks přechod ze svodidel na zábradelní svodidla, 1x hrnek, 8x sloupek											
26.08.2024 14:14:49	[redacted]	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	[redacted]				7
Popis: I/8, St. 22.528 km směr Teplice - Bílina, poškozená ocelová svodidla po DN, 5x pásnice + 1ks přechod ze svodidel na zábradelní svodidla, 1x hrnek, 8x sloupek											

Datum	Provedl	Typ	Podtyp	Tech. stav	Stav	Závažnost	Insp.	Posl. proh.	Cena	Zhot.	Přil.
Popis / Poznámka											
29.08.2024 8:23:01	██████ ██████	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	██████ ██				8
Popis: I/8, St. 22.528 km směr Teplice - Bílina, poškozená ocelová svodidla po DN, 5x pásnice + 1ks přechod ze svodidel na zábradelní svodidla, 1x hrnek, 8x sloupek											

Přílohy



Vytvořeno: 26.8.2024

Velikost: 282,2 kB

Název souboru: 9a9a8520-23a9-4e7c-8237-f5268e0cb411.jpg



Vytvořeno: 26.8.2024

Velikost: 306,6 kB

Název souboru: 243a7525-d1c8-4050-8f3d-39e38378adb6.jpg



Vytvořeno: 26.8.2024

Velikost: 326,9 kB


Název souboru: c1be1d76-b6e1-4d6b-ac1d-2da5c2f04cdd.jpg



Vytvořeno: 26.8.2024

Velikost: 367,6 kB

Název souboru: 8e0a24a4-c2cd-40e2-bf05-f5699928b48c.jpg

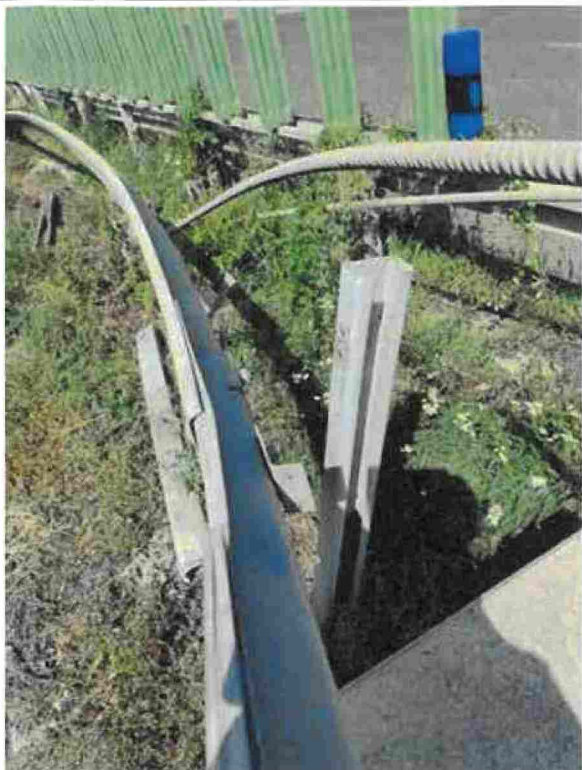

Vytvořeno: 26.8.2024

Velikost: 341,0 kB

Název souboru: d75621ad-f3e6-4bef-9704-aeaf83fc05fd.jpg



Vytvořeno: 26.8.2024

Velikost: 360,7 kB

Název souboru: 2fee3ac8-2310-4418-a2d0-24b2210718e6.jpg



Vytvořeno: 26.8.2024

Velikost: 312,1 kB

Název souboru: 84552e82-8320-4b0f-b0dc-52c0be2ff3bd.jpg

Detail závady 676819

**Základní informace**

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor: [REDACTED]

Nalezeno při:

Běžná prohlídka

Nalezeno:

18.09.2024 12:20:24

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Bezpečnostní zařízení

Podtyp vady:

svodidlo ocelové - poškozené

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Závažnost:

2 - střední

Jednotky:

655 bm

Vada odložena?

r

Poloha od

Č.kom: Od.část:

8 0

Prov.

staničení:

18,278 km

Km. staničení:

0 km

Uls úsek:

0232A040 0232A04101

Staničení:

0,072

Poloha začátku:

50°36'58.51"N,13°52'58.11"E

Datum	Provedl	Typ	Podtyp	Tech. stav	Stav	Závažnost	Insp.	Posl. proh.	Cena	Zhot.	Příl.
Popis / Poznámka											
18.09.2024 14:13:39	██████ ██	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	██████ ██				19
Popis: I/8, St. 18,959 - 18,278 km, směr Teplice - Velemin, poškozené ocelové svodidlo, zrezivělé, chybí šrouby, sesedlé pod 75 cm, + v úseku je 7 nových pásnic + sloupků (28 m) Poznámka: linie											

Přílohy



Vytvořeno: 18.9.2024

Velikost: 347,5 kB

Název souboru: 2ecef5e8-4ab5-44d9-8775-b9f929b57ae5.jpg



Vytvořeno: 18.9.2024

Velikost: 278,3 kB

Název souboru: 22f00db0-71c5-4667-8b4e-20a93f5a92f4.jpg



Vytvořeno: 18.9.2024

Velikost: 347,8 kB

Název souboru: 3ca0d864-0181-4a8e-8542-615fd31a99ba.jpg



Vytvořeno: 18.9.2024

Velikost: 246,2 kB

Název souboru: ce66d2da-1f58-4673-b441-922c848a6b03.jpg



Vytvořeno: 18.9.2024

Velikost: 321,1 kB

Název souboru: 56b946f2-2a89-4636-87e2-fcdb1cd9472b.jpg



Vytvořeno: 18.9.2024

Velikost: 343,2 kB

Název souboru: ade75f6b-6948-42e4-88eb-e5d1b5916b09.jpg



Vytvořeno: 18.9.2024

Velikost: 337,5 kB

Název souboru: d7a416f7-0507-4022-8731-42ff35918411.jpg



Vytvořeno: 18.9.2024

Velikost: 323,9 kB

Název souboru: 06c3eee7-6dac-426a-be6b-b98098a998fd.jpg



Vytvořeno: 18.9.2024

Velikost: 335,0 kB

Název souboru: 786c31b7-c7b4-4c97-a34b-1b83faea12ed.jpg



Vytvořeno: 18.9.2024

Velikost: 343,4 kB

Název souboru: 4fa362c6-546b-43ac-afec-697047bd1231.jpg



Vytvořeno: 18.9.2024

Velikost: 369,8 kB

Název souboru: e3121c40-2a02-45c5-8f7b-10a548cf3caf.jpg



Vytvořeno: 18.9.2024

Velikost: 367,6 kB

Název souboru: cbebe001-81c5-4e94-88e3-f9af6e687cbc.jpg



Vytvořeno: 18.9.2024
Velikost: 332,0 kB
Název souboru: 6d49a30b-0e99-4117-8c9b-c312bbf63df9.jpg



Vytvořeno: 18.9.2024
Velikost: 307,4 kB
Název souboru: 49d2bb2b-55ae-40c9-bb0c-3955bee42519.jpg



Vytvořeno: 18.9.2024
Velikost: 297,6 kB
Název souboru: f136bc68-a43d-4864-82bf-8430786ddb5d.jpg



Vytvořeno: 18.9.2024
Velikost: 328,7 kB
Název souboru: 74395922-cb26-499e-94a0-8ac939da747c.jpg



Vytvořeno: 18.9.2024

Velikost: 360,8 kB

Název souboru: 8d131651-5f07-4a6a-8ae1-2c48b51ae281.jpg



Vytvořeno: 18.9.2024

Velikost: 347,2 kB

Název souboru: b706325d-5f88-4a05-b999-9ef59f63adcc.jpg




Vytvořeno: 18.9.2024

Velikost: 359,9 kB

Název souboru: 14a81dc1-a99f-4d79-9ab1-f852abd706d4.jpg

Detail závady 681009

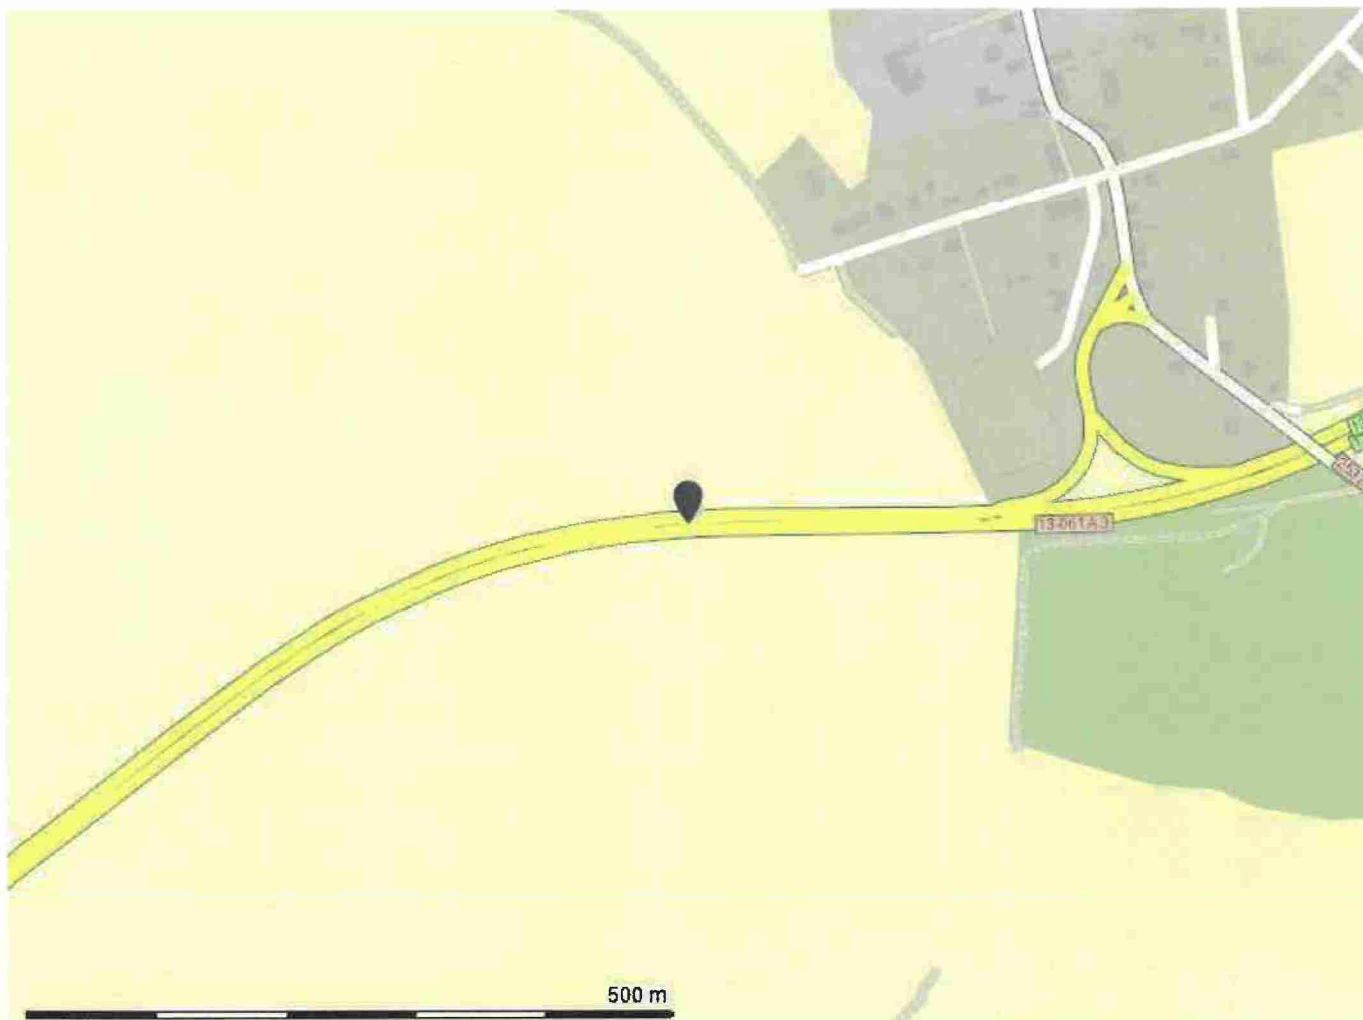

Základní informace

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor:

[REDACTED]

Nalezeno:

02.10.2024 11:19:55

Nalezeno při:

Mimo prohlídku

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Bezpečnostní zařízení

Podtyp vady:

svodidlo ocelové - poškozené

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Závažnost:

2 - střední

Jednotky:

12 bm

Vada odložena?

r

Poloha od

Č.kom: Od.část:

13 2

Prov.

staničení:

93,73 km

Km. staničení:

0 km

Uls úsek:

0232A078020232A07901

Staničení:

0,28

Poloha začátku:

50°36'37.25"N,13°49'25.54"E

Jízdní pruh

Střední dělicí pás

Směr průběhu staničení

Prohlídková trasa

Okruh: Teplice

Úsek: I/13

Doplňující popis k lokalizaci

Popis vady

I/13, km 93,73 směr TP-MO, poškození 3 ks pasnic, 3 ks hrnky po DN

Poznámka:

Oprava zhotovitelem

Zhotovitel:

Supervisor:

Cena:

Datum opravy:

Smlouva:

Položky opravy:

Činnost	Rozsah	Jednotky	Cena
Nejsou přiřazeny žádné položky opravy.			

Seznam příloh

4ec9c2ed-fa07-4ac3-8e5e-4f450b8415ef.jpg, 9fef3b3e-d7d3-40df-867a-95a8ac4ed158.jpg, 5e594ab1-3936-420b-9ec4-a80878f15f9d.jpg, 2c62ead6-f3a2-499d-b84f-cda433bd155e.jpg, f8e0dcb7-f512-4a2b-ba1c-396968661818.jpg, 78ef0cb6-8e77-4e2f-803c-f6cb6af887d6.jpg, 92d28064-aa0e-47a2-96a6-db9977236322.jpg

Vytvořil: ██████████ Datum vytvoření: 2.10.2024 11:24

Změnil: [REDACTED] Poslední změna: 2.10.2024 13:34

Report vygenerován 2.10.2024 14:46:07

Historie

Datum	Provedl	Typ	Podtyp	Tech. stav	Stav	Závažnost	Insp.	Posl. proh.	Cena	Zhot.	Přil.
Popis / Poznámka											
02.10.2024 11:24:09	J██████	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené		Sebráno mobilem		██████				7
Popis: I/13, km 93,73 směr TP-MO, poškození 3 ks pasnic, 3 ks hrnky po DN											
02.10.2024 13:33:49	██████	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Zadáno inspektorem	střední	██████				7
Popis: I/13, km 93,73 směr TP-MO, poškození 3 ks pasnic, 3 ks hrnky po DN											
02.10.2024 13:34:01	██████	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	██████				7
Popis: I/13. km 93,73 směr TP-MO, poškození 3 ks pasnic, 3 ks hrnky po DN											

Přílohy



Vytvořeno: 2.10.2024

Velikost: 247,2 kB

Název souboru: 4ec9c2ed-fa07-4ac3-8e5e-4f450b8415ef.jpg



Vytvořeno: 2.10.2024

Velikost: 272,5 kB

Název souboru: 9fef3b3e-d7d3-40df-867a-95a8ac4ed158.jpg



Vytvořeno: 2.10.2024

Velikost: 359,1 kB

Název souboru: 5e594ab1-3936-420b-9ec4-a80878f15f9d.jpg



Vytvořeno: 2.10.2024

Velikost: 326,2 kB


Název souboru: 2c62ead6-f3a2-499d-b84f-cda433bd155e.jpg



Vytvořeno: 2.10.2024

Velikost: 330,8 kB

Název souboru: f8e0dcb7-f512-4a2b-ba1c-396968661818.jpg

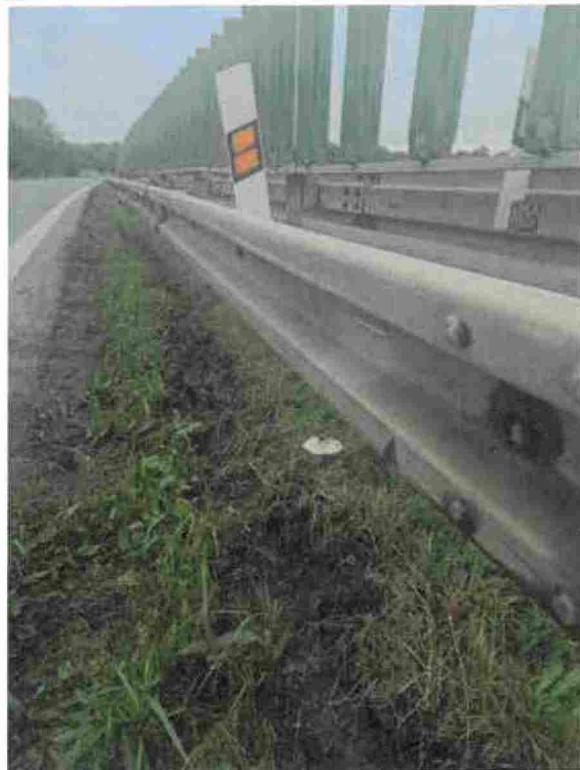

Vytvořeno: 2.10.2024

Velikost: 314,0 kB

Název souboru: 78ef0cb6-8e77-4e2f-803c-f6cb6af887d6.jpg



Vytvořeno: 2.10.2024

Velikost: 229,4 kB

Název souboru: 92d28064-aa0e-47a2-96a6-db9977236322.jpg

Detail závady 681224

**Základní informace**

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor: [REDACTED]

Nalezeno při:
Běžná prohlídkaNalezeno:
03.10.2024 8:33:29

Poslední prohlídka:

VadaTyp vady:
Bezpečnostní zařízeníPodtyp vady:
svodidlo ocelové - poškozenéTechnický stav vady:
4 - nevyhovujícíZávažnost:
2 - středníJednotky:
8 bm

Vada odložena?

r

Poloha odČ.kom: Od.část:
13 1Prov.
staničení:
84,162 km

Km. staničení:

Uls úsek:
0234B028 0234A173Staničení:
0,896Poloha začátku:
50°32'16.09332"N, 13°45'36.04824"E**Jízdní pruh**

Střední dělicí pás

Směr průběhu staničení

Prohlídková trasa

Okruh: Teplice

Úsek: I/13

Doplňující popis k lokalizaci

I/13, St. 84,172 km, směr Most - Bílina

Popis vady

I/13, St. 84,172 km, směr Most - Bílina, poškozené ocelové svodidlo, 2x pásnice, 1x hrnek

Poznámka:

Oprava zhotovitelem

Zhotovitel:

Supervisor:

Cena:

Datum opravy:

Smlouva:

Položky opravy:

Činnost	Rozsah	Jednotky	Cena
Nejsou přiřazeny žádné položky opravy.			

Nejsou přiřazeny žádné položky opravy.

Seznam příloh

7afd0626-7fd7-4faf-97b5-ed2f72eb52f2.jpg, 9639d45e-fb5a-46dc-8cc8-6aa96d3aa9c1.jpg, c5f79acc-b086-45a3-ae3f-e5bd52393869.jpg, d6a66f3c-1503-48b7-bc3b-0eade0a63218.jpg

Vytvořil: [REDACTED] Datum vytvoření: 3.10.2024 8:39

Změnil: [REDACTED] Poslední změna: 3.10.2024 14:42

Report vygenerován 3.10.2024 14:52:22

Historie

Datum	Provedl	Type	Podtyp	Tech. stav	Stav	Závažnost	Insp.	Posl. proh.	Cena	Zhot.	Přil.
Popis / Poznámka											
03.10.2024 8:39:45	[REDACTED]	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené		Sebráno mobilem		[REDACTED]				4
Popis: I/13, St. 84,172 km, směr Most – Bílina, poškozené ocelové svodidlo, 2x pásnice, 1x hrnek											
03.10.2024 14:42:05	[REDACTED]	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Zadáno inspektorem	střední	[REDACTED]				4
Popis: I/13, St. 84,172 km, směr Most – Bílina, poškozené ocelové svodidlo, 2x pásnice, 1x hrnek											
03.10.2024 14:42:18	[REDACTED]	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	[REDACTED]				4
Popis: I/13, St. 84,172 km, směr Most – Bílina, poškozené ocelové svodidlo, 2x pásnice, 1x hrnek											

Přílohy



Vytvořeno: 3.10.2024

Velikost: 312,3 kB

Název souboru: 7afd0626-7fd7-4faf-97b5-ed2f72eb52f2.jpg



Vytvořeno: 3.10.2024

Velikost: 314,6 kB

Název souboru: 9639d45e-fb5a-46dc-8cc8-6aa96d3aa9c1.jpg



Vytvořeno: 3.10.2024

Velikost: 308,4 kB

Název souboru: c5f79acc-b086-45a3-ae3f-e5bd52393869.jpg




Vytvořeno: 3.10.2024

Velikost: 300,4 kB

Název souboru: d6a66f3c-1503-48b7-bc3b-0eade0a63218.jpg

Detail závady 683093

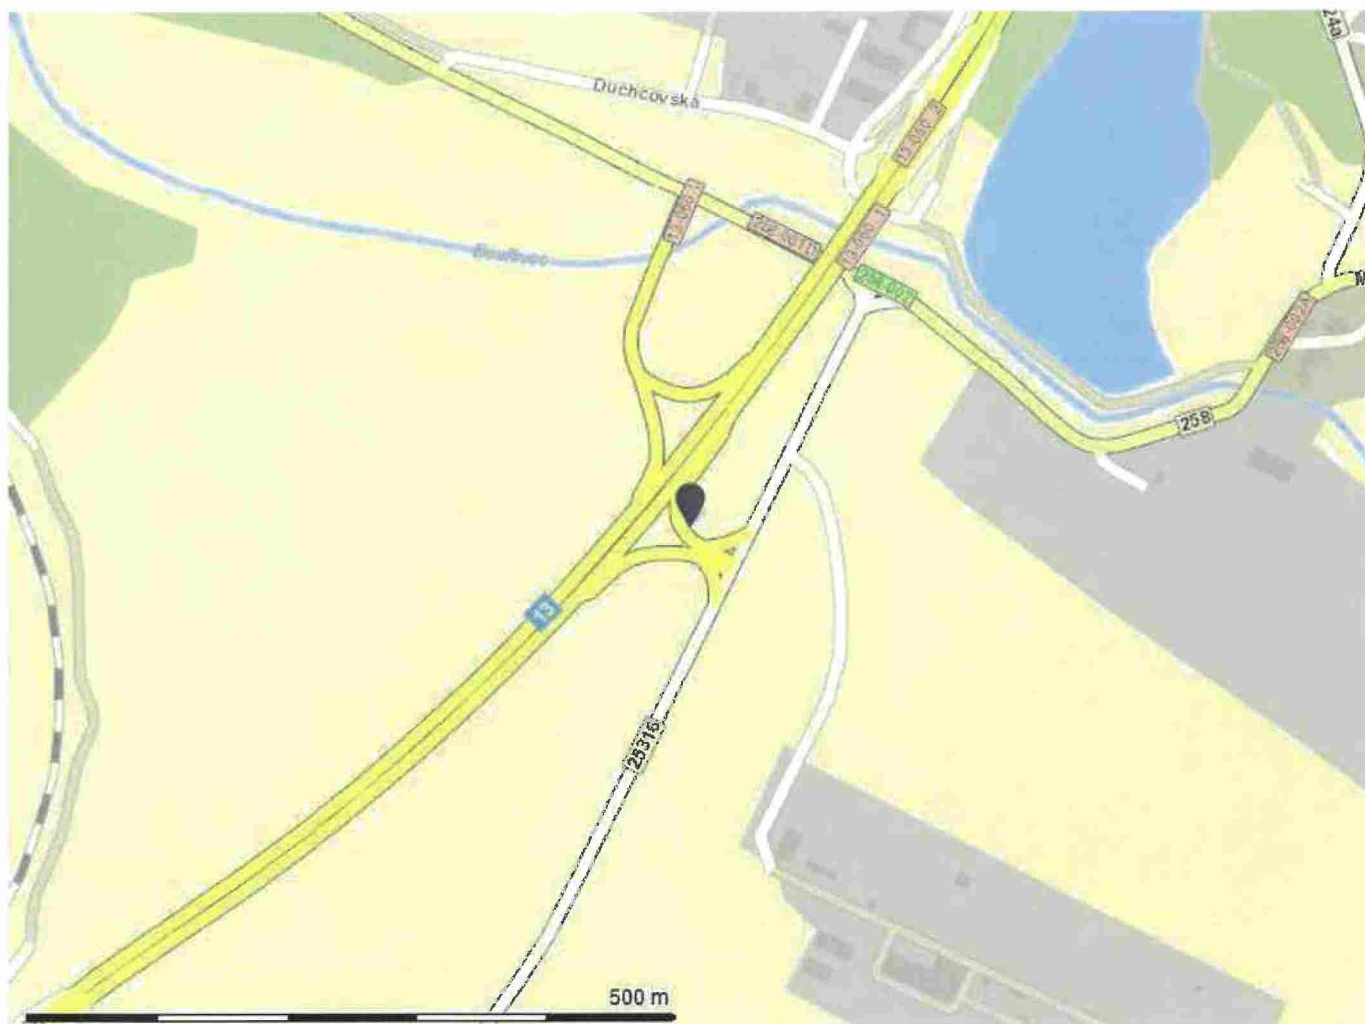

Základní informace

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor: [REDACTED]

Nalezeno při:

Běžná prohlídka

Nalezeno:

10.10.2024 13:18:14

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Bezpečnostní zařízení

Podtyp vady:

svodidlo ocelové - poškozené

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Závažnost:

2 - střední

Jednotky:

40 bm

Vada odložena?

r

Poloha od

Č.kom: Od.část:

13 0

Prov.

staničení:

90,268 km

Km. staničení:

0 km

Uls úsek:

0232A184030232A18402 0

Staničení:

0

Poloha začátku:

50°35'10.26"N, 13°47'48.99"E

Jízdní pruh

Připojovací pruh (zrychlovací pruh)

Směr průběhu staničení

Prohlídková trasa

Okruh: Teplice

Úsek: I/13

Doplňující popis k lokalizaci

Popis vady

I/13, km 90,268 směr MO-TP, výjezd z Hostomic, poškození 10 ks pasnic + 10 ks sloupků + 10 ks hrnků, zřejmě po DN

Poznámka:

Oprava zhotovitelem

Zhotovitel:

Supervisor:

Cena:

Datum opravy:

Smlouva:

Položky opravy:

Činnost	Rozsah	Jednotky	Cena
Nejsou přiřazeny žádné položky opravy.			

Nejsou přiřazeny žádné položky opravy.

Seznam příloh

4480c514-8b0c-4ae2-ae1d-1dc67161b4fa.jpg, 6d4c2280-f2d5-4bc6-a66d-010f1a430753.jpg, f8e97012-1550-4c21-97d8-785891ab405b.jpg, 0632712d-f4cd-4961-b329-dade0b9c3ac8.jpg, 3815b464-e675-467f-8f39-81133eb14d22.jpg, e195ba2c-3cbf-4a47-b548-5a5bb11a2ee1.jpg, ea55fe48-a8dd-4780-88a2-152915e30d39.jpg, ca1bdac5-f310-409a-99bb-a962399fc606.jpg

Vytvořil: ██████████ Datum vytvoření: 10.10.2024 13:23

Změnil: ■■■■■ Poslední změna: 10.10.2024 14:41

Report vygenerován 10.10.2024 15:18:44

Historie

Datum	Provedl	Typ	Podtyp	Tech. stav	Stav	Závažnost	Insp.	Posl. proh.	Cena	Zhot.	Přil.
Popis / Poznámka											
10.10.2024 13:23:19	██████	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené		Sebráno mobilem		██████				8
Popis: I/13, km 90,268 směr MO-TP, výjezd z Hostomic, poškození 10 ks pasnic + 10 ks sloupků + 10 ks hmků, zřejmě po DN											
10.10.2024 14:41:06	██████	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Zadáno inspektorem	střední	██████				8
Popis: I/13, km 90,268 směr MO-TP, výjezd z Hostomic, poškození 10 ks pasnic + 10 ks sloupků + 10 ks hmků, zřejmě po DN											
10.10.2024 14:41:21	██████	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	██████				8
Popis: I/13, km 90,268 směr MO-TP, výjezd z Hostomic, poškození 10 ks pasnic + 10 ks sloupků + 10 ks hmků, zřejmě po DN											

Přílohy



Vytvořeno: 10.10.2024

Velikost: 321,8 kB

Název souboru: 4480c514-8b0c-4ae2-ae1d-1dc67161b4fa.jpg



Vytvořeno: 10.10.2024

Velikost: 351,9 kB

Název souboru: 6d4c2280-f2d5-4bc6-a66d-010f1a430753.jpg



Vytvořeno: 10.10.2024

Velikost: 389,0 kB


Název souboru: f8e97012-1550-4c21-97d8-785891ab405b.jpg



Vytvořeno: 10.10.2024

Velikost: 439,7 kB

Název souboru: 0632712d-f4cd-4961-b329-dade0b9c3ac8.jpg

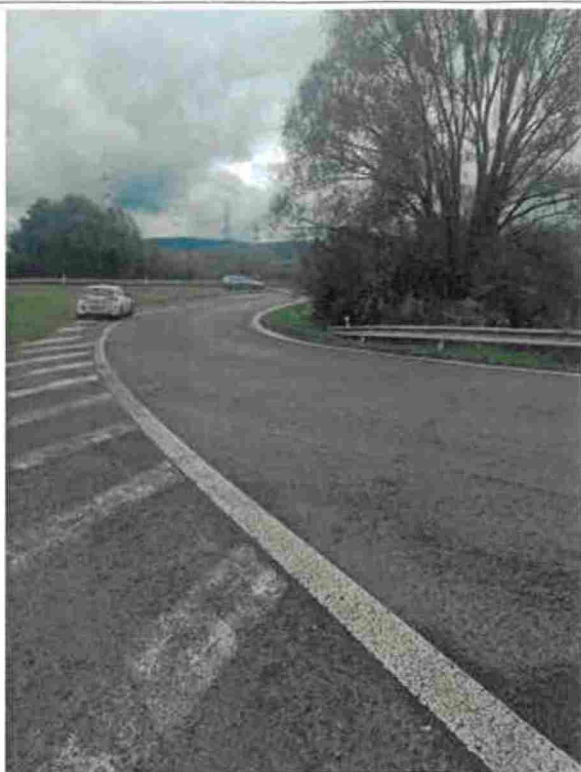

Vytvořeno: 10.10.2024

Velikost: 361,8 kB


Název souboru: 3815b464-e675-467f-8f39-81133eb14d22.jpg



Vytvořeno: 10.10.2024

Velikost: 381,7 kB

Název souboru: e195ba2c-3cbf-4a47-b548-5a5bb11a2ee1.jpg

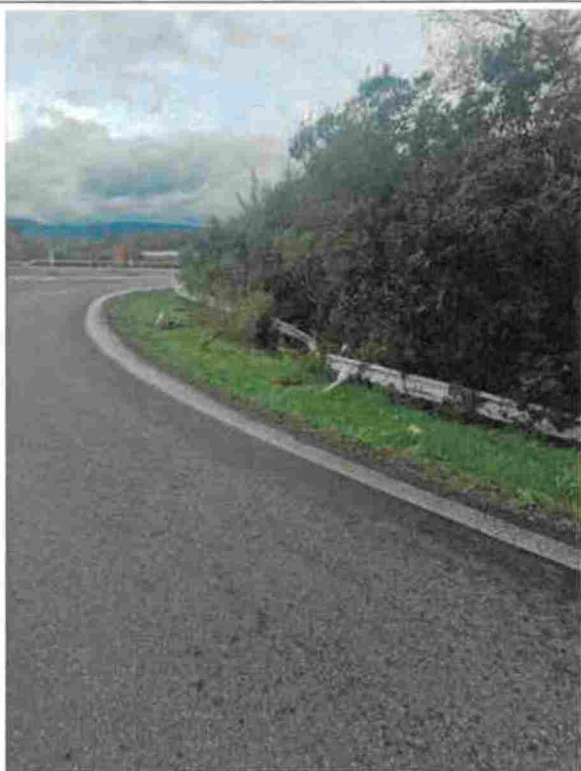

Vytvořeno: 10.10.2024

Velikost: 346,7 kB

Název souboru: ea55fe48-a8dd-4780-88a2-152915e30d39.jpg




Vytvořeno: 10.10.2024

Velikost: 402,3 kB

Název souboru: ca1bdac5-f310-409a-99bb-a962399fc606.jpg

Detail závady 685770

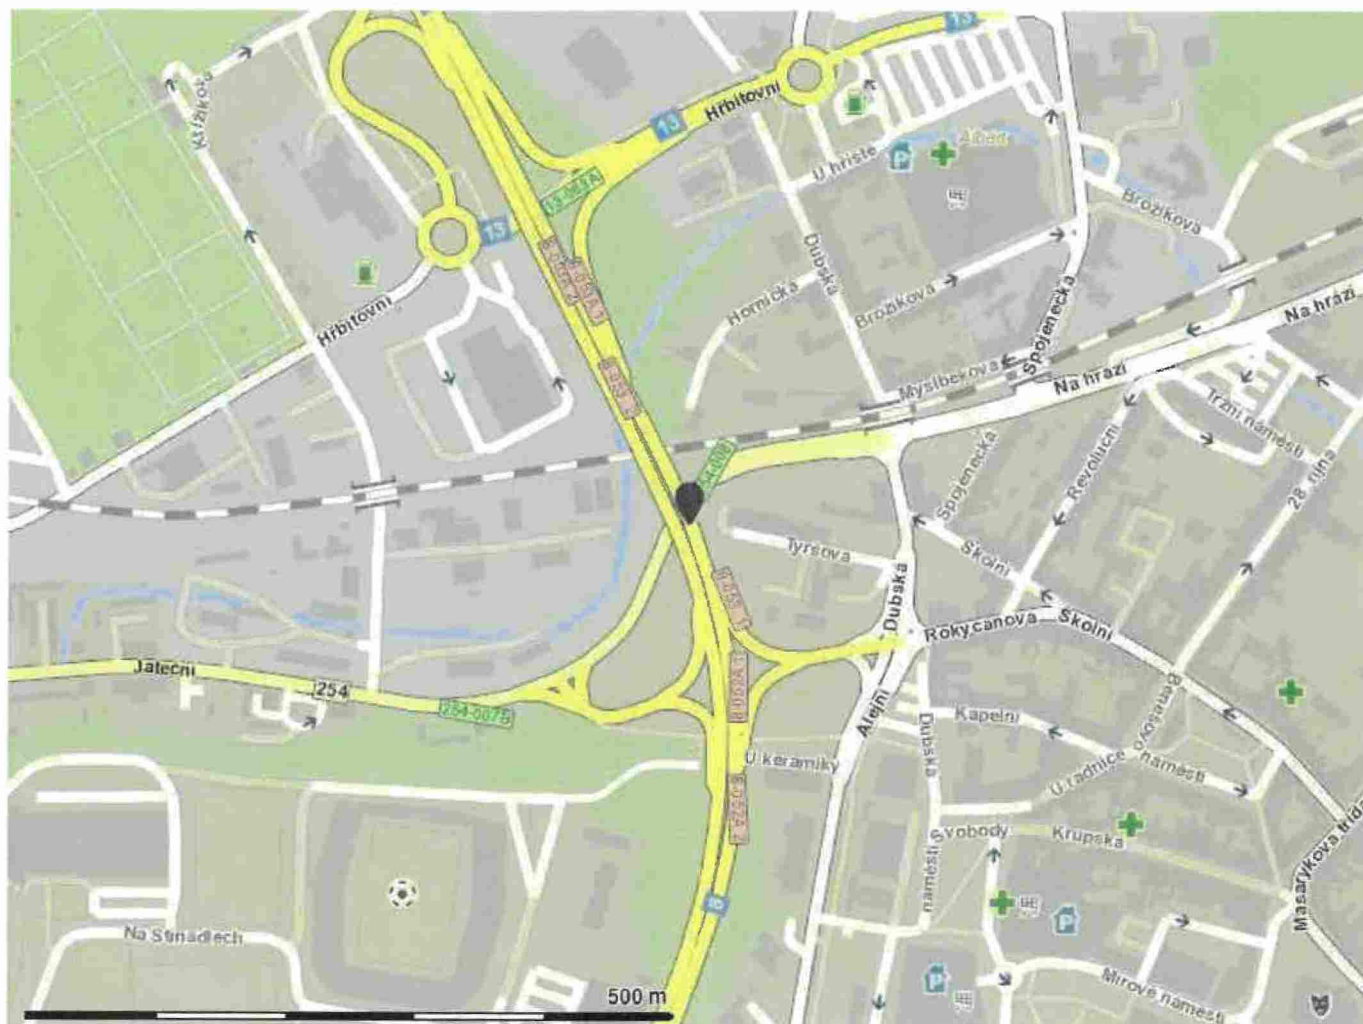**Základní informace**

Stav vady: Nová vada

Supervizor: [REDACTED]

Prohlídka

Inspektor: [REDACTED]

Nalezeno:

22.10.2024 9:17:22

Nalezeno při:

Mimo prohlídku

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady:

Bezpečnostní zařízení

Podtyp vady:

svodidlo ocelové - poškozené

Technický stav vady:

4 - nevyhovující

Závažnost:

2 - střední

Jednotky:

8 bm

Vada odložena?

r

Dopravní nehoda

Dopravní nehoda:

r

Ev. číslo:

KRPU-
182320-
2/PŘ-2024-
040906

Poloha od

Č.kom: Od.část:	Prov.	Km. staničení:	Uls úsek:	Staničení:
8 1	staničení: 24,271 km	0 km	0232A006020232A00701	0,095

Poloha začátku:
50°38'34.85"N, 13°49'13.20"E

Jízdní pruh

Střední dělicí pás

Směr průběhu staničení

Prohlídková trasa

Okruh: Teplice Úsek: I/8

Doplňující popis k lokalizaci

I/8, St. 24.275 km, směr Teplice - Cínovec

Popis vady

I/8, St. 24,275 km, směr Teplice - Cínovec, poškozené ocelové svodidlo po DN, 2x pásnice, 2x distanční díl, mostní svodidlo. zádržnost H2

Poznámka:
DS 7

Oprava zhotovitelem

[illegible]

Položky opravy:

Činnost	Rozsah	Jednotky	Cena
Nejsou přiřazeny žádné položky oprav.			

Seznam příloh

1878c7eb-0905-4b3a-9dcd-c9409b45752e.jpg, 01a2f16b-c078-4c4e-a08a-8734ab3ca75e.jpg, d3ffe22d-ce5e-40a8-9e4b-841a46a03896.jpg, ecbf4323-3766-4756-a106-7616c27b4f93.jpg, c14034f0-9f6f-49f2-9594-ea835011978a.jpg

Vytvořil: [REDACTED] Datum vytvoření: 22.10.2024 9:22

Změnil: [REDACTED] Poslední změna: 12.11.2024 7:04

Report vygenerován 12.11.2024 8:19:10

Historie

[illegible]

Datum	Provedl	Typ	Podtyp	Tech. stav	Stav	Závažnost	Insp.	Posl. proh.	Cena	Zhot.	Příl.
Popis / Poznámka											
12.11.2024 7:04:53	■■■■	Bezpečnostní zařízení	svodidlo ocelové - poškozené	nevyhovující	Nová vada	střední	■■■■				5
Popis: I/8, St. 24,275 km, směr Teplice - Cínovec, poškozené ocelové svodidlo po DN, 2x pásnice, 2x distanční díl, mostní svodidlo, zádržnost H2 Poznámka: DS 7											

Přílohy



Vytvořeno: 22.10.2024

Velikost: 269,4 kB

Název souboru: 1878c7eb-0905-4b3a-9dcd-c9409b45752e.jpg



Vytvořeno: 22.10.2024

Velikost: 275,9 kB


Název souboru: 01a2f16b-c078-4c4e-a08a-8734ab3ca75e.jpg



Vytvořeno: 22.10.2024

Velikost: 280,1 kB

Název souboru: d3ffe22d-ce5e-40a8-9e4b-841a46a03896.jpg

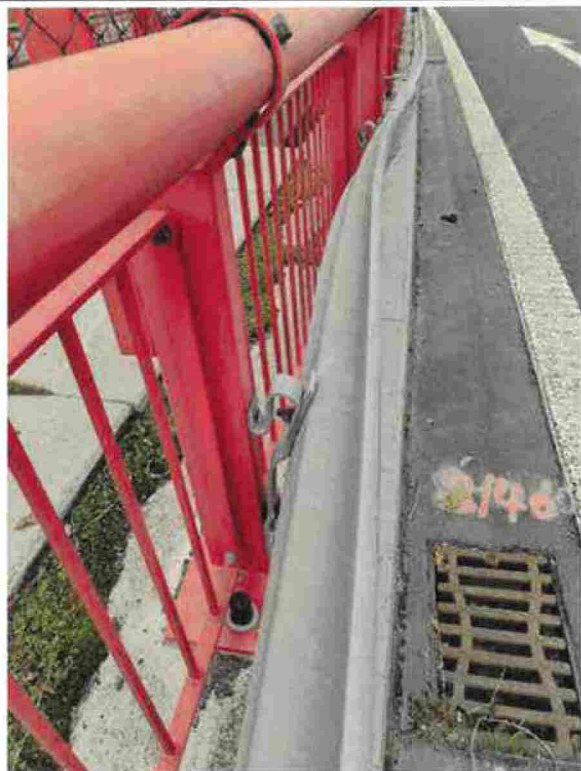

Vytvořeno: 22.10.2024

Velikost: 231,1 kB

Název souboru: ecbf4323-3766-4756-a106-7616c27b4f93.jpg



Vytvořeno: 22.10.2024

Velikost: 208,0 kB

Název souboru: c14034f0-9f6f-49f2-9594-ea835011978a.jpg

Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 09.04.2025 8:31:41 +02:00

Digitálně
podepsal [REDACTED]
Datum:
2025.04.08
14:29:18 +02'00'