

KUPNÍ SMLOUVA


Č. j.: PPR-27634-7/ČJ-2018-990670

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“)
(dále jen „**smlouva**“)

Článek I.
Smluvní strany

Kupující:	Česká republika – Ministerstvo vnitra
Sídlo:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Zastoupen:	 vedoucím odboru movitého majetku Správy logistického zabezpečení PP ČR
Příjemce faktury:	Policejní prezidium ČR Správa logistického zabezpečení Odbor movitého majetku P. O. BOX 6, 150 05 Praha 5
IČO:	00007064
DIČ:	CZ00007064
ID datové schránky:	gs9ai55
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	5504881/0710
Kontaktní osoba:	
E-mail:	
Telefon:	
(dále jen „kupující“)	

a

1. Prodávající:	INTERIER TECH s.r.o.
Sídlo:	Za Drahou 253, 282 01 Český Brod - Liblice
Zastoupen:	 jednatelkou společnosti
IČO:	290 58 155
DIČ:	CZ290 58 155
ID datové schránky:	4winziy
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Telefon:	
e-mail:	

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163550
(dále jen „prodávající“)
(společně též „smluvní strany“)

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Kupující řádně odevzdané zboží převezme a zaplatí sjednanou cenu podle článku IV. této smlouvy.

2. Zbožím se rozumí dodávka nábytku s veškerým příslušenstvím. Podrobná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 a v příloze č. 4 této smlouvy, v zadávací dokumentaci a nabídce prodávajícího ze dne 22. 11. 2008, která byla na základě zadávacího řízení, zveřejněného pod číslem N006/18/V00027397 v elektronickém tržišti NEN, vybrána jako nejvýhodnější.
3. Písemnosti uvedené v tomto článku jsou nedílnou součástí této smlouvy a jsou uloženy u prodávajícího a kupujícího.
4. Pod pojmem „atyp“ se pro účely této smlouvy rozumí předmět plnění, který je stejného konstrukčního řešení jako předmět plnění specifikovaný v příloze č. 4, ale má jiné rozměry, dezén nebo barvu, než předmět plnění specifikovaný v příloze č. 4.

Článek III.

Odevzdání zboží

1. Prodávající je povinen odevzdat zboží uvedené v příloze č. 1 po předchozí dohodě v místech plnění nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů od účinnosti kupní smlouvy. Zboží bude dodáno v požadovaném množství do příslušných míst plnění dle přílohy č. 3 této smlouvy.
2. Místa plnění pro jednotlivé položky jsou uvedena v Příloze č. 3. Osoby odpovědné za převzetí zboží v jednotlivých místech plnění jsou uvedeny v Příloze č. 2 a 3 a budou o termínu dodání zboží informovány prodávajícím alespoň tři (3) pracovní dny předem.
3. Prodávající je povinen při předání zboží kupujícímu předat veškerou dokumentaci související se zbožím.
4. Prodávající spolu se zbožím určeným do jednotlivých míst plnění předá dodací list ve třech (3) vyhotoveních, která budou podepsána odpovědnou osobou kupujícího dle odst. 2 resp. přílohy č. 2 tohoto článku a zástupcem prodávajícího. Prodávající obdrží po dvou (2) vyhotoveních a kupující po jednom (1) vyhotovení. V každém dodacím listě musí být uvedena výrobní, příp. sériová čísla zboží, je-li jimi opatřeno. Zboží bude odevzdáno převzetím a potvrzením dodacího listu kupujícím. Prodávající vystaví dodací listy zvlášť pro každé místo dodání.
5. Prodávající zajistí řádné předání a převzetí zboží i tím, že umožní kupujícímu při převzetí zboží provést ověření jeho shody s touto smlouvou, a to i v případě, že k dodání zboží využije třetí osobu.
6. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud nebude odevzdáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy odmítl zboží převzít.
7. Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

Článek IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je stanovena ve výši 1 933 635,57 Kč bez DPH jako cena nejvýše přípustná, tj. **2 339 699,04 Kč s DPH** (slovy: dva miliony tři sta třicet devět tisíc šest set devadesát devět korun českých čtyři halíře) při sazbě DPH ve výši 21%.
2. Kupní cena bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu DPH, a to ode dne účinnosti příslušné změny.
3. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (doprava do místa plnění, montáž, balné, atd.).
4. Kupní cena bude zaplacená na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě, a to na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím.

5. Faktura musí splňovat požadavky stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení prodávajícího, kupujícího a příjemce faktury (**Policejní prezidium ČR, OMTZ OMM SLZ PP, P. O. BOX 6, 150 05 Praha 5, kontaktní osoba:** ). Faktura bude vyhotovena ve dvou výtiscích (1 originál + 1 kopie). Společně s fakturou dodá prodávající originály potvrzených dodacích listů za zboží dodaná do jednotlivých míst plnění, ve kterém jsou vyznačena výrobní, příp. sériová čísla.
6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury příjemci faktury (viz odst. 5). V případě doručení faktury v období od 15. prosince daného roku do 28. února následujícího roku se lhůta splatnosti prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na adresu příjemce faktury. Nebude-li faktura doručena na adresu příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a kupující není v prodlení s placením. Případně-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.
7. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do jejího odstranění uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.
8. Kupující je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, budou-li tyto údaje uvedeny chybně nebo nejsou-li s fakturou dodány příslušné originály dodacích listů. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena prodávajícímu. Proávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě opravené či nově vyhotovené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti v původní délce.
9. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.
10. Zboží je určeno výhradně a zcela pro výkon působnosti v oblasti veřejné správy, ve které se kupující nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto nelze na kupujícího aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek V.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Proávající ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu šedesáti (60) měsíců od data převzetí zboží.
2. V záruční listině je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě.
3. Kupující je oprávněn oznámit prodávajícímu vadu, na kterou se vztahuje záruka, bez zbytečného odkladu po jejím zjištění a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží, dle své volby, kdykoliv v záruční době. V oznámení je kupující povinen popsat vadu nebo alespoň způsob, jakým se vada projevuje s určením místa jejího výskytu, resp. místa, kde se projevila.
4. Vady zboží budou reklamovány písemně na adresu prodávajícího uvedenou v čl. I smlouvy.
5. V případě, že kupující uplatní nárok na odstranění vady, zavazuje se prodávající odstranit reklamované vady ve lhůtě nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů po oznámení vady kupujícím.

Článek VI. Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu odevzdání zboží podle čl. III. je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny neodevzdaného zboží včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Pokud však nelze z důvodu neodevzdání, byť i jen části zboží, užívat zboží, které již dříve prodávající dle této smlouvy kupujícímu odevzdal, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové kupní ceny zboží, které nelze v důsledku nedodání zboží užívat, včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení, ode dne kdy se dostal do prodlení s odevzdáním takového zboží.
3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží dle čl. V je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny reklamovaného zboží včetně DPH, za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti zákonný úrok z prodlení za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.
6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Rovněž tím není dotčena povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
7. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že
 - a) prodávající je v prodlení s dodáním zboží o více než deset (10) kalendářních dnů,
 - b) prodávající je v prodlení s vyřízením reklamace delším než patnáct (15) kalendářních dnů,
 - c) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, prodávající vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byť jen faktickému, omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jeho způsobilost plnit závazky podle této smlouvy.
8. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou faktury o více než 30 kalendářních dnů od data splatnosti.
9. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

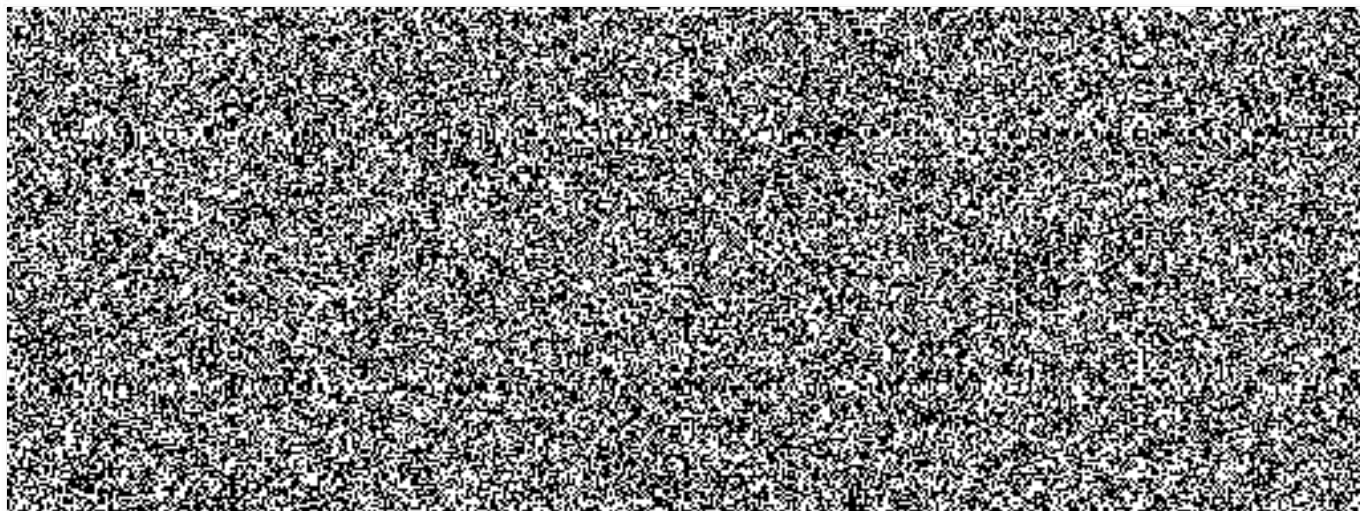
Článek VII. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v čl. I. této smlouvy.
2. Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny zboží, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
3. Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

5. Smluvní strany nejsou bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněny postoupit tuto smlouvu ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
3. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
4. Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky
5. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu.
6. Prodávající přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění, požadavky na poskytované plnění.
7. Práva kupujícího vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě pěti (5) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
8. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 občanského zákoníku.
9. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy České republiky.
10. Smlouva se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž kupující obdrží po jejich podpisu dvě (2) vyhotovení a prodávající jedno (1) vyhotovení.
11. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
12. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Cenová nabídka a specifikace předmětu a podmínek plnění, Příloha č. 2 – Adresy a kontakty, Příloha č. 3 – Rozpis položek a míst dodání, Příloha č. 4 – Základní technický popis



ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS

- 1. Kancelářský nábytek**
- 2. Sedací a lehací nábytek**

1. Kancelářský nábytek

TECHNICKÝ POPIS

Kancelářský nábytek musí splňovat Technické podmínky ZD a musí splňovat mechanické a bezpečnostní požadavky norem EU (např. ČSN EN 527-2:2005, ČSN EN 12521:2010, ČSN EN 14073-2:2005, 14074:2005).

Poznámka :

V příloze č. 2 jsou uvedeny rozměry a grafické znázornění jednotlivých výrobků, které zobrazuje představu zadavatele.

Stolové prvky :

- pláty stolů vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 25 mm a opatřeny ABS hranou silnou min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm pro zvýšení životnosti,
- podnoží, kombinace laminovaná dřevotřísková deska 18 mm s minimálně dvěma kovovými nohami s průřezem min. 50 mm, zajišťující dostatečnou tuhost, hloubka kombinované podnože nesmí být menší než 75% hloubky stolové desky,
- kovová noha podnoží je umístěná ve vnějších rozích stolu, s rektifikací min. do výšky 15 mm, na základě požadavku zadavatele rektifikace do výšky 25 mm bez příplatku,
- dřevotřísková část podnoží je vždy minimálně ve dvou místech spojena s kovovou nohou,
- čelní panel, minimální výška 300 mm, pevně spojen ve dvou místech s kovovou nohou a pracovní deskou,
- podnoží musí být výškově stavitelné a umožňovat pomocí rektifikačních patek dorovnění nerovností podlahy do výšky 15 mm,
- rozměry výrobků jsou uvedeny v technickém popisu konkrétních požadovaných výrobků,
- dle požadavků otvor pro plastovou průchodku na vyvedení kabelů,
- manipulační stůl pol. č. 6 je bez kovových nohou,
- stolek pod počítač pol. č. 5 je opatřen výsuvem pro klávesnici,
- konferenční stůl, pol. č.18 a pracovní univerzální stůl, pol. č. 21 až 25 jsou na rámovém podnoží, průřez nohy min. 40 mm.

Skříňové prvky :

- korpusy skříní (boky, dno i půda) vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 18 mm, u vysokých skříní minimálně jedna pevná police,
- dno korpusu opatřeno rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, možnost nastavení rektifikace zevnitř skříně od 0-15 mm,
- dno a půda naloženy na boky skříně, varianta dno a půda vloženy mezi boky skříně na základě požadavku zadavatele bez příplatku,
- dveře skříně vloženy mezi boky, varianta dveře skříně naloženy na bokách skříně na základě požadavku zadavatele bez příplatku,
- dveře skříňových prvků standardně vybavené skříňovým zámekem,
- záda jednotlivých skříní tloušťka min. 8 mm, musí být nedělená, oboustranně dokončená v požadovaném dezénu a vsazená do drážky – umožnění postavení volně do prostoru,

- přední plochy skříní - dveře a čela zásuvek musí být oplepeny hranou ABS v tloušťce min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm,
- všechny pohledové hrany korpusu musí být polepeny hranou ABS v tloušťce 1 mm,
- dveře musí být upevněny na kovových závěsech, seřízení ve třech směrech,
- úchytky zásuvek a dveří kovové – satín hliník,
- montážní spojení na kolík a kování nebo pevné lepené spoje, které zajistí pevnost po dobu záruky, a musí být schopno opakovaného stěhování,
- rozměry výrobků jsou uvedeny v technickém popisu konkrétních požadovaných výrobků,
- montážní otvory zakrytovány PVC krytkami.

Sokl pro skříňové prvky:

- volitelný prvek, není standardně dodáván, pouze na vyžádání,
- tvoří ho obvodový rám z LTD 18 mm, (hrana ABS 1 mm na spodní straně rámu), do kterého je vložena LTD deska 18 mm,
- rozměr dle velikosti skříně, 800x420, 800x580, 600x420 mm,
- v každém rohu desky umístěna rektifikace (4 ks), min. nastavitelnost 0-30 mm, možnost nastavení zevnitř skříně,
- výška soklu 50 mm
- sokl je odnímatelný, spojení ke korpusu skříně pomocí vrutů, umístění rektifikace musí korespondovat s dnem skříně, aby možnost nastavení byla zevnitř skříně.

Kontejner ke kancelářskému stolu, pol. č. 7 :

- korpus kontejneru a čela zásuvek jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 18 mm,
- kontejner je opatřen plastovými kolečky,
- počet zásuvek 4 s centrálním zamykáním,
- výrobek musí být vybaven bezpečnostním zařízením zabraňujícím převrhnutí,
- zásuvky kontejneru jsou na kolečkových výsuvech s blokadí výsuvu a s výbavou: vložka na tužky,
- korpus zásuvek - materiál plast, kov nebo LTD, popřípadě kombinace,
- půda a dno kontejneru naložená na bocích,
- půda a čela zásuvek musí být oplepeny ABS hranou v tloušťce min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm a čela naložená na bocích,
- možnost otevření uchopení čílkou zásuvky z boku,
- záda musí být v provedení požadovaného dezénu,
- úchytky zásuvek kovové – satín hliník,
- rozměry výrobku jsou uvedeny v technickém popisu.

Šatní skříň služební s nástavcem, pol. č. 47:

- Materiál:
 - korpus skříně a nástavce včetně polic, přepážek a dveří laminovaná dřevotřísková deska tloušťka 18 mm,
 - záda skříně včetně nástavce z bílého lakovaného Akulitu, vsazené do drážky a připevněné vruty,
- konstrukční spojení je provedeno pomocí šroubů a kovových panenek se závitem a fixačními bukovými kolíky,
- půda a dno u šatní skříně a nástavce jsou vloženy mezi boky,
- dveře (všechny) jsou naložené s otevřením 110°,
- dveře u skříně a nástavce jsou oplepeny ABS hranou tloušťka 2 mm v barvě dezénu,
- úchytky dveří kovové – satin hliník,
- ostatní hrany dílců u skříně a nástavce (boky, půdy, dna, police, mezistěny) jsou z pohledové strany oplepeny ABS hranou tloušťka 1 mm v barvě dezénu,
- uzamykání skříně a nástavce řešit třemi samostatnými zámky, kde tyto zámky sjednotit na jeden klíč. U dveří středního dílu skříně použít rozvorový zámek,
- každé dveře nástavce, středního dílu skříně a spodního dílu skříně budou opatřeny vzdušníky, které budou umístěny ve spodní části dveří po dvou kusech, průměr vzdušníku 50 mm, barva vhodná k dezénu lamina skříně,
- úložný prostor skříně je dělený svislou mezistěnou na dvě poloviny, v levé části je šatní tyč a pravá polovina je dělená na dvě poloviny svislou mezistěnou, v jedné polovině je šatní tyč a ve druhé polovině jsou 4 přestavitelné police a dvě pevné mezistěny,
- vrchní nástavec je samostatný bez vnitřní police. Spodní díl je pevnou součástí skříně se svislou mezistěnou v polovině a v pravé části je jedna přestavitelná polička,
- všechny šrouby a vruty opatřeny krytkami v barvě lamina,
- úchytky rozteč 96 mm, povrchová úprava satin nikl.
- šatní skříň je opatřena rektifikačními patkami (stavěcími nožkami), vysokými 27 mm s možností rektifikace od 27 mm do 48 mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Ke každé skříně požadujeme dodat 6 ks spojovacích nábytkových šroubů (M 6 x 30 mm komplet) pro spojení skříní vedle sebe a spojení nástavce se skříní.

Rektifikační sada pro zvýšení stolu pracovního univerzálního až o 10 cm, pol. č. 48:

- slouží k výškové aretaci nerovností podlahy,
- materiál černý plast,
- rozsah natavení min. do 100 mm.

Skříň roletová policová se zámkem, pol. č. 33:

- rozměr: min 800x440x1780 mm,
- lepený korpus z LTD min. 18 mm, hrana ABS 1 mm,

- skříňě možno vyrobiť – pŕda a dno mezi boky skříňě, nebo pŕda a dno naloženo na boky skříňě,
- pohledová záda z LTD min. 8 mm, vsazená do drážky,
- 4x police z LTD min. 18 mm, hrana ABS 1 mm, podpora s trnem zamezuje posunutí nebo překlopení police,
- pro 5 řad šanonů,
- výšková aretace min. 15 mm pomocí rektifikačních šroubů, možnost nastavení zevnitř skříňě,
- jednostranný plastový žaluziový pancíř v barvě RAL 9022, žaluzie se pohybuje v rámci vedení ve dně a pŕdě skříňě, při otevření je žaluzie zasunuta do prostoru mezi dvojí záda a bok,
- úchyt pomocí průběžného zapuštěného madla v barvě žaluzie,
- zámek s výměnnou vložkou a dvěma klíči.

Požadované základní barevné provedení výrobků (pro orientaci je uvedeno barevné označení lamina dle vzorníku KRONOSPAN, pokud uchazeč nabízí lamino od jiného výrobce uvede v příloze cenových tabulek čísla dezénů a výrobce, které barevně odpovídají vzorníku KRONOSPAN) :

- buk světlý 876
- jabloň 1795
- bříza sněžná 1715
- ořech 729
- třešeň 344
- šedá
- kovové podnoží - šedá

V případě požadavku dodání jiného barevného provedení výrobku, budou tyto považovány za atyp.

Stůl pracovní univerzální kovová konstrukce, pol. č. 21-25:

- stůl možno použít jako kancelářský psací, stůl jednací, případně stůl jídelní,
- pláty stolu vyrobeny z laminové dřevotřísky v tloušťce min. 25mm a opatřeny ABS hranou silnou min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2mm pro zvýšení životnosti,
- podnoží tvoří dvě bočnice navzájem spojené dvěma podélníky (spojovacími nosníky) pod pracovní deskou,
- bočnici tvoří dvě nohy čtvercového průřezu 50x50x2mm, které jsou navzájem spojeny pomocí navařeného profilu průřezu minimálně 40x20x2mm,
- bočnice jsou spojeny se spojovacími nosníky o průřezu minimálně 40x20x2mm pomocí pevnostních šroubů (IMBUS),
- rektifikace pro vyrovnaní nerovností podlahy o min. 25mm, černá,
- rozměry uvedeny v příloze č. 2 ZD.

Dataport, pol. č. 49:

- používá se pro jednací a kancelářské stoly, součástí ceny je výřez a instalace do pracovní desky,
- vybavení: 2x230V, 2xRJ45, 1x USB
- mechanický, otočný

2. Sedací a ležací nábytek

TECHNICKÝ POPIS

Sedací a ležací nábytek musí splňovat všechny platné normy a předpisy, důraz je kladen na nastavitelnost a funkčnost, prodyšnost použitého materiálu, stálobarevnost materiálu při působení světla, odolnost proti oděru za mokra i za sucha a odolnost proti plamenu a dýmající cigaretě.

Poznámka :

V příloze č. 3 je uvedeno pouze orientační grafické znázornění jednotlivých výrobků, které zobrazuje představu zadavatele. Nejedná se v žádném případě o konkrétní typy ani výrobky.

Dispečerské křeslo pro nepřetržitý provoz – 160 kg (minimální technické požadavky) - výběr ze dvou velikostí A, B (viz příloha č. 3), pol. č. 51:

- určeno pro nepřetržité dispečerské provozy policie a hasičského záchranného sboru,
- certifikovaná nosnost 160 kg,
- extra odolná látka se stupněm odolnosti proti prodření 500 000 cyklů,
- podhlavník a područky čalouněné nebo v provedení antibakteriální kožence, volba dle uživatele (nutno uvést do objednávky),
- rozměry: viz příloha č. 3 (požadovaná šířka je vnitřní rozměr mezi područkami),
- vysoký opěrák ergonomicky tvarovaný s polohovacím válečkem pod hlavou,
- sedák a opěrák je tvořen jednotným korpusem,
- zesílený houpací mechanismus s aretací v min. 5 polohách,
- nastavení tuhosti houpání,
- odklopné područky pro sezení se služebními zbraněmi a opasky v provedení antibakteriální kožence, volba dle uživatele (nutno uvést do objednávky),
- robustní hliníkový kříž průměr min. 700 mm,
- standardně kolečka na koberce průměr 65 mm, na vyžádání kolečka na tvrdé povrchy bez příplatku,
- záruka 60 měsíců,

- křeslo ověřeno dle norem ČSN EN 1335-1:2000 (stanovení rozměrů), ČSN EN 1335-2:2009 (Bezpečnostní požadavky),

Dispečerské křeslo pro operační centra, velikost A, B, C, D (viz příloha č. 3 ZD), pol. č. 52:

- záruka 36 měsíců,
- možnost volby požadované velikosti výrobku podle postavy uživatele (M,L,XL,XXL),
- certifikovaná nosnost A-150kg,B-150 kg,C-150 kg, D-160 kg,
- možnost volby druhu koleček (podle typu podlahy),
- barvy potahu – 4 odstíny,
- výrobek je dodán včetně područek a podhlavníku v plně smontovaném funkčním stavu s nasazeným ochranným odnímatelným potahem,
- veškeré uvedené funkce a provedení musí být započítány v ceně,
- robustní hliníkový kříž průměr min. 700 mm,
- počet koleček 5, možnost volby pro tvrdé a měkké povrchy, velikost (průměr) koleček min. 50 mm,
- nastavení výšky sedu plynovým pístem s dopružením sedáku i v nejnižší pozici,
- mechanika musí být synchronní (s nezávislou funkcí sedáku a opěry),
- mechanika musí umožňovat dynamické sezení s možností aretace min. 5 poloh,
- posuv sedáku min. 50 mm,
- nezávislý sklon sedáku min. 3 polohy (0°, -2,5° , -5°),
- područky musí být stavitelné výškově, šířkově s posuvem dotykové části vpřed a vzad, rozsah nastavení min. 90 mm, vodorovná délka horní dotykové části min. 260 mm,
- u velikosti XXL je nutno dodržet vzdálenost (vnitřní světlost) mezi područkami min. 530mm,
- pro sezení se zbraněmi musí být min. světlost mezi područkami (G) 570 mm, uživatel tuto skutečnost uvede do objednávky (u této varianty se zbraní je nutno dodržet šířku sedáku min. (C) 540 mm,
- provedení kontaktní části područky měkkčený PUR potažený látkou nebo koženkou,
- snadné nastavení tuhosti polohování opěry (přímo při sezení),
- bederní opěrka integrovaná v opěráku,
- výšková nastavitelnost opěráku min. 60 mm,
- hlavová opěrka musí být výškově nastavitelná, čalouněná potahovou látkou nebo koženkou,
- materiál sedáku a opěrky hlavy je látkový nebo kombinace koženky a látky, provedení kontaktní dotykové části sedáku a opěry zad jsou látkové, zbytek sedadla (zadní a boční části) jsou z koženky,
- požadované odstíny čalounění látek:
 - černá RAL 9011
 - šedá RAL7016

- modrá RAL5003(MV)
 - červená RAL4002(HZS)
 - odolnost látek proti oděru min. 500 000 mantindale,
- požadované odstíny koženky:
- černá RAL9011
 - šedá RAL7016
 - modrá RAL5011(MV)
 - červená RAL3003(HZS)
- odolnost koženky proti oděru min 50 000 mantindale,
- koženka musí mít antibakteriální omyvatelný povrch (min. 99% podle ISO221196:2011) a odolnost na pronikání tekutin (min. 200 cm podle EN20811-93), nutno doložit certifikátem,
- výrobek musí splňovat normu ČSN EN 1335 – nutno doložit certifikátem.

Podnožka naklápěcí pro křeslo do operačního centra, pol. č. 53:

- tvoří vhodný doplněk ke všem typům 24 hodinové židle,
- slouží při relaxačním pololehu (s opěrkou židle úplně vzadu) – díky naklápění a výškovému nastavení pomocí plynového pístu si uživatel přizpůsobí výšku, požadovaný sklon (rozsah 0-15 stupňů) pro podepření nohou,
- pojezdový kříž pětiramenný, černý,
- možnost dodat s kolečky nebo kluzáky, nutno uvést v objednávce,
- výškové nastavení plynovým pístem v rozsahu min. 46-54cm,
- čalounění do shodného potahu jako sedadlo – látka nebo koženka,
- záruka 24 měsíců

Ramínko na šaty ke křeslu pro operační centra, pol. č. 54:

- materiál: ocel
- délka: 370 mm
- výška: 150 mm
- povrchová úprava: chrom, černý komaxit
- průměr taženice: 8 mm
- ramínko je přichyceno v horní části opěry zad pomocí vrutů (2 ks), které jsou schovány pod ochranným štítkem
- symetrický tvar se zaoblenými hranami
- záruka 24 měsíců

Křeslo manažerské čalouněné - 130 kg, opěrák ze síťoviny, pol. č. 55:

- pracovní kancelářská židle pro široké použití,
- opěrák moderního hranatého tvaru, který má po obvodu polypropylenový rám opěradla s demontovatelnou síťovinou. Rám opěráku je vyztužen konstrukcí z plastu, která je vytknutá do opěráku min. do 3 bodů,

- uchycení síťoviny v rámu ve svislé drážce, vodorovné zakončení pružným lemem,
- vrchní rám opěradla odhalen pro možnost uchopení pro manipulaci,
- výškově nastavitelná bederní výztuha,
- podhlavník – výškově a úhlově nastavitelná opěrka hlavy – černá síť,
- nastavení výšky opěráku s mechanickým uzamykáním, v libovolné poloze,
- sedák je z kvalitní studené pěny vstříkované do formy,
- prošívání čalounění sedáku,
- synchronní mechanismus s pětinasobnou aretací, s možností plynulé proměny úhlu sedáku a opěráku, eliminuje postižení vyvolané opakovanými pohyby malého rozsahu při práci s počítačem RSI,
- nastavení tuhosti mechanismu podle tělesné hmotnosti nastavení hloubky sedáku mechanismem SL,
- nylonový kříž,
- standardně kolečka na koberce o průměru 65 mm, na vyžádání kolečka na tvrdé povrchy bez příplatku,
- výškově nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou – nastavení šířky, posunutí vpřed a vzad,
- nastavení dotykové plochy se zámkem,
- potahová látka 100% polyester,
- 150 000 cyklů otěruvzdornost,
- M1- ohnivzdornost potah,
- (NF D 60013 Class AM 18),
- certifikovaná nosnost 130kg,
- záruka: 60 měsíců,
- základní provedení je černá barva, jiné barevné provedení dle nabídky dodavatele.

Křeslo kancelářské čalouněné - 130 kg, pol. č. 56:

- musí umožnit snadné a optimální celkové polohování a možnost výškového nastavení loketních opěrek,
- certifikovaná nosnost 130 kg,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- sedák s možností nastavení hloubky,
- plynule nastavitelná výška sedáku,
- výška/šířka: min. 125-138cm/49cm (požadovaná šířka je vnitřní rozměr mezi područkami),
- výška/hloubka sedu: min. 40-53cm/45cm,
- výškově stavitelný opěrák zad,
- bederní podpěra zajišťující ergonomické sezení,
- hlavová opěrka,
- výškově stavitelné područky,
- robustní hliníkový kříž,
- standardně kolečka na koberce o průměru 65 mm, na vyžádání kolečka na tvrdé povrchy bez příplatku,

- synchronní mechanika s aretací v 5 polohách,
- hořlavost dle BS EN 1021-1:1994; BS EN 1021-2:1994; BS EN 7176:1995,
- splňuje normy ČSN EN 1335-1:2000 (stanovení rozměrů), ČSN EN 1335-2:2009 (Bezpečnostní požadavky),
- záruka 60 měsíců.

Židle dřevěná čalouněná s kovovou kostrou – 120 kg, pol. č. 57:

- kovová kostra o průřezu min. 30x15 mm,
- tloušťka stěny kostry min. 2mm,
- barva kostry chrom,
- odstín dřeva dle výběru buk, mahagon, ořech, třešeň,
- certifikovaná nosnost 120 kg,
- hloubka/šířka sedu min. 40/40 cm,
- opěrák zad i sedák tvořen skořepinou z 9 vrstvené překližky,
- opěrák v horní části perforovaný pro lepší uchycení židle,
- čalouněný sedák i opěrák,
- možnost přidání područek zakončené dřevem,
- kovové nohy jsou opatřeny záslepkami pro všechny typy podlah,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- možnost stohování po 5 ks,
- záruka 36 měsíců,
- výška/šířka židle: min. 84cm/40cm,
- výška/hloubka sedu: min. 46/40cm,
- židle ověřena dle normy: ČSN EN 16139:2013

Židle kancelářská otočná pojízdná čalouněná bez područek – 120 kg, pol. č. 58:

- musí umožnit snadné a optimální polohování,
- certifikovaná nosnost 120 kg,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- hloubka sedu min. 45 cm,
- plynule nastavitelná výška sedáku min. o 10 cm,
- výška opěráku min. 58 cm,
- výškově stavitelný opěrák zad min. o 7 cm,
- výška/hloubka sedu: min. 42-53cm/46cm,
- bez područek,
- plastový kříž,
- standardně kolečka na koberce, na vyžádání kolečka na tvrdé povrchy bez příplatku,
- kloubová mechanika,
- splňuje normy ČSN EN 1335-1:2000 (stanovení rozměrů), ČSN EN 1335-2:2009 (Bezpečnostní požadavky),
- záruka 36 měsíců.

Židle kancelářská otočná pojízdná čalouněná s područkami vyšší záda – 120 kg, pol. č. 59:

- musí umožnit snadné a optimální polohování,
- certifikovaná nosnost 120 kg,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- hloubka sedu min. 45 cm,
- plynule nastavitelná výška sedáku,
- výškově stavitelný opěrák zad min. o 7 cm,
- výška opěráku min. 58cm,
- pevné područky,
- šířka mezi područkami min. 52 cm,
- výška/šířka židle: min. 110-121 cm/52cm (požadovaná šířka je vnitřní rozměr mezi područkami),
- výška/hloubka sedu: min. 42-53cm/46cm,
- plastový kříž,
- standardně kolečka na koberce, na vyžádání kolečka na tvrdé povrchy bez příplatku,
- kloubová mechanika,
- splňuje normy ČSN EN 1335-1:2000 (stanovení rozměrů), ČSN EN 1335-2:2009 (Bezpečnostní požadavky),
- záruka 36 měsíců.

Židle kovová čalouněná konferenční bez područek 100 kg, pol. č. 60:

- kostra kovová,
- barva dle výběru černá, chrom, šedá RAL 9006
- nosnost 100 kg,
- kovové nohy jsou opatřeny záslepkami pro všechny typy podlah,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 40 000 cyklů,
- záruka 36měsíců.
- židle ověřena dle normy: ČSN EN 16139:2013.

Židle kovová čalouněná konferenční bez područek 130 kg, pol. č. 61:

- kovovou konstrukci židle tvoří ocelové svařované profily obdélníkového tvaru (25x15mm, tloušťka stěny profilu min. 1,8 mm, barva dle výběru), zadní nohy (z jednoho kusu) jsou ukotveny do opěráku. V prostoru pod sedákem jsou nohy navzájem spojeny kovovým profilem (25x15mm), jejich spoje jsou řešeny svárem. Přední nohy jsou navzájem spojeny v prostoru pod sedákem kovovým profilem (průměr min. 20mm). Spoj je řešen svárem. Celá konstrukce je pod sedákem překryta celoplastovým krytem. Zadní část opěráku je překryta plastovým krytem (černá RAL9005)
- barva konstrukce dle výběru černá RAL9005, chrom, šedá RAL 9006,
- polstrovaný sedák i opěrák, možnost provedení plast, dřevo,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- kovové nohy jsou opatřeny záslepkami pro všechny typy podlah,

- možnost stohování po 5 ks,
- certifikovaná nosnost 130 kg,
- výška/šířka židle: min. 81cm/45 cm,
- výška/hloubka sedu: min. 45cm/47cm,
- záruka 36 měsíců,
- židle ověřena dle normy: ČSN EN 16139:2013.

Židle kovová čalouněná konferenční s područkami 100 kg, pol. č. 62:

- područky kovové s povrchovou úpravou černý plast, přichycené ke konstrukci židle
- kostra kovová,
- barva dle výběru černá, chrom, šedá RAL 9006,
- nosnost 100 kg,
- kovové nohy jsou opatřeny záslepkami pro všechny typy podlah,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 40 000 cyklů,
- záruka 36 měsíců.
- židle ověřena dle normy: ČSN EN 16139:2013.

Židle kovová čalouněná konferenční s područkami 130 kg, pol. č. 63:

- kovovou konstrukci židle tvoří ocelové svařované profily obdélníkového tvaru (25x15mm, tloušťka stěny profilu min. 1,8 mm, barva dle výběru), zadní nohy (z jednoho kusu) jsou ukotveny do opěraku. V prostoru pod sedákem jsou nohy navzájem spojeny kovovým profilem (25x15mm), jejich spoje jsou řešeny svárem. Přední nohy jsou navzájem spojeny v prostoru pod sedákem kovovým profilem (průměr min. 20mm). Spoj je řešen svárem. Celá konstrukce je pod sedákem překryta celoplastovým krytem. Područky obdélníkového průřezu jsou celoplastové (černé RAL9005), mají hranatý tvar, jsou uchyceny do zadních nohou v prostoru opěraku a na zadních nohách v prostoru pod sedákem. Zadní část opěraku je překryta plastovým krytem (černá RAL9005)
- barva konstrukce dle výběru černá RAL9005, chrom, šedá RAL 9006,
- polstrovaný sedák i opěrak, možnost provedení plast, dřevo,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- kovové nohy jsou opatřeny záslepkami pro všechny typy podlah,
- možnost stohování po 5 ks,
- certifikovaná nosnost 130 kg,
- výška/šířka židle: min. 81cm/45 cm,
- výška/hloubka sedu: min. 45cm/47cm,
- záruka 36 měsíců,
- židle ověřena dle normy: ČSN EN 16139:2013.

Křeslo dřevěné čalouněné pevné, pol. č. 64:

- dřevěná kostra z masivu,
- čalounění sedáku a zádové opěry,
- látka se stupněm odolnosti proti prodlžení 150 000 cyklů,
- nosnost 120 kg,
- záruka 36 měsíců.
- židle ověřena dle normy: ČSN EN 16139:2013.

Křeslo kovové čalouněné konferenční s područkami, pol. č. 65:

- mohutné čalouněné křeslo sedák + opěra zad,
- trubková kostra kovová
- područky kovové, dotyková část opatřena koženkou
- barva konstrukce dle výběru černá RAL9005, chrom, šedá RAL 9006,
- snímatelný potah,
- látka se stupněm odolnosti 150 000 cyklů,
- nosnost 120 kg,
- výška/šířka židle: min. 82 cm/ 54cm,
- výška/hloubka sedu: min. 40cm/49 cm,
- záruka 36 měsíců.
- židle ověřena dle normy: ČSN EN 16139:2013.

Válenda čalouněná s úložným prostorem, pol. č. 66 :



- korpus válendy vyroben z LTD min. 18 mm, opatřen ABS hranou min. tloušťka 2mm,
- montážní spojení na kolík a kování nebo pevné lepené spoje, které zajistí pevnost po dobu záruky a musí být schopno opakovaného stěhování,
- horní výklopná lehací plocha je vyrobená z masivního dřevěného rámu, na které je umístěn dřevěný rošt z masivních latěk pro zvýšení pevnosti a pro zaručení odvětrávání úložného prostoru, konstrukce zabraňuje posuvu matrace při zvednutí lehací plochy,
- vhodná pro každodenní spaní,
- výška válendy (sedu) včetně matrace min. 45 cm
- celkový rozměr válendy (záleží na LTD) min. délka 203 cm, šířka 91 cm, výška včetně matrace 45 cm, výška korpusu matrace min. 40 cm, rozměr je dán velikostí matrace 200x90 cm, aby byla vložena a vmáčknuta do korpusu válendy,
- úložný prostor rozdělen do tří stejných celků, pevné dno ve drážce,
- rozměr matrace: min. 200 x 90 cm, výška 15 cm
- volně ložená matrace je pětizónová (jádro + oboustranně studená pěna) s tvrdostí pěny na jedné straně 30 kg/m³ z pěny zpracované za studena, střed je tvořen z jádra RE 70 200x90x7 vrchní a spodní studená pěna v 4 cm, snímatelný pratelný potah,


- dekorační látka dle výběru se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- nosnost 130 kg,
- záruka 36 měsíců.






Požadované základní barevné provedení čalounění :





- černá
- šedá
- modrá
- světle hnědá
- červená





V případě požadavku dodání jiného barevného provedení výrobku, budou tyto považovány za atyp.



pořadové číslo	rozměr v mm(šxhlxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
1,2,3,4	1400 x 700 x 730 1400 x 800 x 730, 1600 x 800 x 730, 1200x700x730	Stůl kancelářský psací - obdélníkový viz. základní technický popis	
5	1200 x 700 x 730	Stůl kancelářský pod PC viz. základní technický popis + opatření výsuvem pro klávesnici	
6	1400 x 700 x 730	Stůl kancelářský manipulační viz. základní technický popis + stabilita zajištěna středovým panelem o minimální výšce 300 mm, podnoží pouze dřevěné bez kovových nohou	
7	430 x 600 x 610	Kontejner ke kancelářskému stolu viz. základní technický popis	
8,9,10	1200 x 320 x 360 1400 x 320 x 360, 1600 x 320 x 360	Nástavce stolu dřevěný dělený viz. základní technický popis + provedení - půda nástavce naložená na boky, materiál lamino tl. min. 18mm, oplepená ABS hranou tl. min. 2 mm, rádius zaoblení hrany min. 2mm, ostatní díle(boky, záda a svíslé příčky) lamino tl. min. 18mm, oplepeno lamino hranou, výška nástavce odpovídá zasunutí šanonu, police jsou z lamino tl. min. 10 mm, oplepeny lamino hranou, konstrukční spoje na excentry.	
11,12	700 x 700 x 730 800 x 800 x 730	Stůl jednací přídavný čtverkruh s podpěrnou kovovou nohou viz. základní technický popis + podpěrná kovová noha o průřezu min. 50 mm musí mít rektifikaci do výšky 25mm. Stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů.	
13	800 x 800 x 730	Stůl jednací přídavný půlkruh s podpěrnou kovovou nohou viz. základní technický popis + podpěrná kovová noha o průřezu min. 50 mm musí mít rektifikaci do výšky 25mm. Stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů.	





14		1500 x 800 x 730	Stůl jednací přídavný oblý, 3x podpěrná kovová noha viz. základní technický popis + podpěrné kovové nohy o průřezu min. 50 mm musí mít rektifikaci do výšky 25mm. Stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů.	
		1400 x 400 x 730 1600 x 450 x 730	Stůl jednací přídavný oblý ovál s podpěrnou kovovou nohou viz. základní technický popis + podpěrná kovová noha o průřezu min. 50 mm musí mít rektifikaci do výšky 25mm. Stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů.	
17		Ø 700, výška 650	Stůl konferenční kruhový viz. základní technický popis + podpěrná centrální litinová noha, trubka o min. 50mm. Stabilita stolu zajištěna litinovou centrální nohou.	
18		1000 x 600 x 650	Stůl konferenční obdélníkový, kovové nohy viz. základní technický popis + rámové podnoží, průřez nohy min. 40 mm	
19, 20		1600/1200 x 800/700 x 730	Stůl kancelářský rohový levý/pravý viz. základní technický popis	

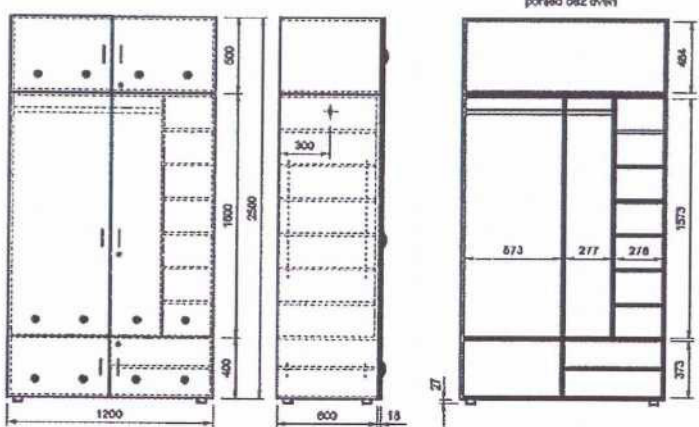
21	800 x 800 x 730	Stůl pracovní univerzální	viz. základní technický popis	 Řešení podnože  Spojení nohou a botička (s vrtacím dílem) Spojení nohou a botička (s vrtacím dílem) (M10x12)
22,23,24,25	1200 x 800 x 730 1600 x 800 x 730, 1800 x 800 x 730, 2000 x 1000 x 730	Stůl pracovní univerzální	viz. základní technický popis	 Řešení podnože  Spojení nohou a botička (s vrtacím dílem) (M10x12)
26	800 x 440 x 1780	Skříň knihovna prosklená 3/5 sklo, 2/5 plně dveře	viz. základní technický popis + skříň je výškově dělená na 5 řad šanonů, materiál desky laminó a sklo, dveře 2 křídlové, dole dveře 2/5 z laminó desky tl. min. 18mm, na kovových závěsech, vrchní část skleněné dveře tl. min. 5 mm, výška 3/5 skříň na kovových závěsech s krytkou. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Mezi skleněnými dveřmi a dveřmi z laminó je pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno skříně jsou vloženy mezi boky skříně.	
27	800 x 440 x 1780	Skříň registrační šanonová, plně dveře	viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, na 5 řad šanonů, materiál desky laminó, dveře 2 křídlové, z laminó desky tl. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno skříně jsou vloženy mezi boky skříně.	





28		600 x 440 x 1780	Skříň 1- dveřová šatní s výsuvným věšákem viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, materiál desky laminó, dveře 1 křídlové z laminó desky tl. min. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena výsuvným kovovým věšákem. Půda a dno skříně jsou vloženy mezi boky skříně.	
29		800 x 600 x 1780	Skříň 2-dveřová šatní s šatní tyčí viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, materiál desky laminó, dveře 2 křídlové z laminó desky tl. min. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena dřevěnou tyčí na ramínka. Půda a dno skříně jsou vloženy mezi boky skříně.	
30		800 x 600 x 1780	Skříň 2-dveřová šatní, šatní vložkou viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, materiál desky laminó, dveře 2 křídlové z laminó desky tl. min. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je opatřena šatní vložkou - 1/2 skříně 3 police a 1 mezistěna pevná, druhá část je šatní tyč na ramínka a 1 pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Půda a dno skříně jsou vloženy mezi boky skříně.	
31		800 x 440 x 1780	Skříň 2-dveřová policová 3/5 police, 2/5 dveře viz. základní technický popis + Skříň je výškově dělená na 5 řad šanonů, materiál desky laminó, dveře dole 2 křídlové 2/5 z laminó desky tl. min. 18mm. Vrchní část výška 3/5 skříně jsou 2 police a 1 pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno skříně jsou vloženy mezi boky skříně.	



32	800 x 420 x 1780	Skříň otevřená policová, 5/5 police viz. základní technický popis + Skříň je výškově dělená na 5 řad šanonů, materiál desky lamino tl. min. 18mm. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení a 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu. Půda a dno skříně jsou vloženy mezi boky skříně.	
33	800 x 420 x 1780	Skříň roletová policová se zámkem viz. základní technický popis	
34	800 x 420 x 720	Skříňka otevřená nízká s 1 policí viz. základní technický popis + Skříňka je výškově dělená na 2 řady šanonů, materiál desky lamino tl. min. 18mm. Skříňka je vybavena 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno skříňky jsou vloženy mezi boky skříňky.	
35	420 x 420 x 720	Skříňka rohová nízká s 1 policí viz. základní technický popis + Skříňka je výškově dělená na 2 řady šanonů, materiál desky lamino tl. min. 18mm. Skříňka je vybavena 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno skříňky jsou vloženy mezi boky skříňky.	
36	800 x 440 x 720	Skříňka s dvířky nízká s 1 policí viz. základní technický popis + Skříňka je dělená na 2 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. min. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříňky. Skříňka je opatřena 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno skříňky jsou vloženy mezi boky skříňky.	



37	800 x 440 x 720	Skříňka 3 zásuvková nízká s nízkou viz. základní technický popis + Skříňka je dělená, materiál desky lamino tl. min. 18 mm, 3 zásuvky z lamino desky tl. min. 18mm, čela zásuvek oteplená ABS hranou tl. min. 2 mm s rádiusem zaoblení min. 2mm, na kovových výsuvkách. Dno zásuvek je naložené na bokách zásuvek v barvě lamina. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu. Půda a dno skříňky jsou vloženy mezi boky skříňky.	
38	760 x 230 x 220	Police závěsná viz. základní technický popis + Police je tvaru L, materiál desky lamino tl. min. 18mm, oteplené ABS hranou o tloušťce 1 mm. Police má z obou stran kovový oblouk tl. min. 5mm s etín níl, který zabraňuje posunu uložených předmětů. Konstruktivní spojení police je na šroub konfirmat pro zajištění pevnosti. Připevnění police na stěnu je závěsným plechem.	
39	600 x 440 x 720	Nástavec na 2 dveřovou skříň viz. základní technický popis + Nástavec je dělený na 2 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. min. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách nástavce. Nástavec je opatřen 1 volnou polici s možností výškového nastavení. Půda a dno nástavce jsou vloženy mezi boky nástavce.	
40	800 x 600 x 720	Nástavec na 2 dveřovou šatní skříň viz. základní technický popis + Nástavec je dělený na 2 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. min. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách nástavce. Nástavec je opatřen 1 volnou polici s možností výškového nastavení. Půda a dno nástavce jsou vloženy mezi boky nástavce.	


41	600 x 440 x 720	Nástavec na 1 dveřovou šatní skříň viz. základní technický popis + Nástavec je dělený na 2 řady šanonů, materiál desky laminó, dveře 1 křídlové z laminó desky tl. min. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách nástavce. Nástavec je opatřen 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno nástavce jsou vloženy mezi boky nástavce.	
42	800 x 600 x 1100	Skříňka pod TV s nílkou viz. základní technický popis + Skříňka je výškově dělená na 3 řady šanonů, materiál desky laminó, dveře dole 2 křídlové 2/3 z laminó desky tl. min. 18mm. Vrchní část výška 1/3 skříňky je otevřená nika. Skříňka je vybavena 1 policí s možností výškového nastavení a 1 pevnou mezipříčkou, která zajišťuje pevnost korpusu. Dveře jsou naložené na bokách skříňky. Půda a dno skříňky jsou vloženy mezi boky skříňky.	
43	600x18x1200	Věšáková stěna Věšáková stěna, materiál desky laminó tl. min. 18mm, oplepené ABS hranou tl. min. 2 mm s rádiusem zaoblení min. 2 mm, vybavená třemi věšáky.	
44	p60	Plastová průchodka pro kabeláž plast v barvě lamina viz technický popis.	
45	1000 x 60 x 100 1200 x 60 x 100 1400 x 60 x 100	Elektrokanál pro vedení el. instalace pro stolový nábytek Materiál kov v barvě podnoží sloužící pro vedení elektroinstalace pod stoly.	





46		v = 1750	Věšák stojanový kovový Materiál kov v barvě černé s možností odložení deštníků	
47		1200x600x2500	Šatní skříň služební s nástavcem	
48			viz. základní technický popis Rektifikační sada pro zvýšení stolu pracovního univerzálního až o 10 cm viz. základní technický popis	
49			Dataport - připojné místo ke stolu pracovní univerzální (2x220V, 2xRJ45, 1x USB)	
50		800x420,	viz. základní technický popis Sokl pro skříňové prvky	
		800x580, 600x420	viz. základní technický popis	

pořadové číslo		Orientační grafické znázornění	popis												
51			Dispečerské křeslo pro nepřetržitý provoz – 160 kg (minimální technické požadavky)												
			technický popis viz. příloha č. 1												
A			výška/šířka židle : min. 119-131/56 cm výška/hloubka sedu : min. 39-50 /47 cm												
B			výška/šířka židle : min. 126-137/56 cm výška/hloubka sedu : min. 42-53 /54 cm												
52			Dispečerské křeslo pro operační centra, velikost A,B,C, D												
			technický popis viz. Příloha č. 1												
A		Velikost M 150 - 185 cm (50 - 110 kg) max. zatížení 150 kg TECHNICKÉ ÚDAJE <table><tr><td>výška sedu (A):</td><td>54 - 62 cm</td></tr><tr><td>výška židle bez opěrky hlavy (B):</td><td>110 - 118 cm</td></tr><tr><td>šířka sedáku (C):</td><td>46 cm</td></tr><tr><td>šířka židle (D):</td><td>65 - 71 cm</td></tr><tr><td>hloubka sedu (E):</td><td>41 - 46 cm</td></tr><tr><td>výška opěrky (F):</td><td>60 cm</td></tr></table>	výška sedu (A):	54 - 62 cm	výška židle bez opěrky hlavy (B):	110 - 118 cm	šířka sedáku (C):	46 cm	šířka židle (D):	65 - 71 cm	hloubka sedu (E):	41 - 46 cm	výška opěrky (F):	60 cm	
výška sedu (A):	54 - 62 cm														
výška židle bez opěrky hlavy (B):	110 - 118 cm														
šířka sedáku (C):	46 cm														
šířka židle (D):	65 - 71 cm														
hloubka sedu (E):	41 - 46 cm														
výška opěrky (F):	60 cm														
B		Velikost L 160 - 195 cm (70 - 130 kg) max. zatížení 150 kg TECHNICKÉ ÚDAJE <table><tr><td>výška sedu (A):</td><td>54 - 62 cm</td></tr><tr><td>výška židle bez opěrky hlavy (B):</td><td>110 - 118 cm</td></tr><tr><td>šířka sedáku (C):</td><td>50 cm</td></tr><tr><td>šířka židle (D):</td><td>65 - 71 cm</td></tr><tr><td>hloubka sedu (E):</td><td>46 - 51 cm</td></tr><tr><td>výška opěrky (F):</td><td>60 cm</td></tr></table>	výška sedu (A):	54 - 62 cm	výška židle bez opěrky hlavy (B):	110 - 118 cm	šířka sedáku (C):	50 cm	šířka židle (D):	65 - 71 cm	hloubka sedu (E):	46 - 51 cm	výška opěrky (F):	60 cm	
výška sedu (A):	54 - 62 cm														
výška židle bez opěrky hlavy (B):	110 - 118 cm														
šířka sedáku (C):	50 cm														
šířka židle (D):	65 - 71 cm														
hloubka sedu (E):	46 - 51 cm														
výška opěrky (F):	60 cm														

	Velikost XL 170 - 205 cm (80 - 140 kg) max. zatížení 150 kg TECHNICKÉ ÚDAJE <table><tr><td>výška sedu (A):</td><td>54 - 62 cm</td></tr><tr><td>výška židle bez opěrky hlavy (B):</td><td>113 - 121 cm</td></tr><tr><td>šířka sedáku (C):</td><td>50 cm</td></tr><tr><td>šířka židle (D):</td><td>63 - 71 cm</td></tr><tr><td>hloubka sedu (E):</td><td>45 - 50 cm</td></tr><tr><td>výška opěrky (F):</td><td>62 cm</td></tr></table>	výška sedu (A):	54 - 62 cm	výška židle bez opěrky hlavy (B):	113 - 121 cm	šířka sedáku (C):	50 cm	šířka židle (D):	63 - 71 cm	hloubka sedu (E):	45 - 50 cm	výška opěrky (F):	62 cm	
výška sedu (A):	54 - 62 cm													
výška židle bez opěrky hlavy (B):	113 - 121 cm													
šířka sedáku (C):	50 cm													
šířka židle (D):	63 - 71 cm													
hloubka sedu (E):	45 - 50 cm													
výška opěrky (F):	62 cm													
	Velikost XXL 180 - 220 cm (90 - 150 kg) max. zatížení 160 kg TECHNICKÉ ÚDAJE <table><tr><td>výška sedu (A):</td><td>54 - 62 cm</td></tr><tr><td>výška židle bez opěrky hlavy (B):</td><td>125 - 133 cm</td></tr><tr><td>šířka sedáku (C):</td><td>54 cm</td></tr><tr><td>šířka židle (D):</td><td>60 - 71 cm</td></tr><tr><td>hloubka sedu (E):</td><td>47 - 52 cm</td></tr><tr><td>výška opěrky (F):</td><td>69 cm</td></tr></table>	výška sedu (A):	54 - 62 cm	výška židle bez opěrky hlavy (B):	125 - 133 cm	šířka sedáku (C):	54 cm	šířka židle (D):	60 - 71 cm	hloubka sedu (E):	47 - 52 cm	výška opěrky (F):	69 cm	
výška sedu (A):	54 - 62 cm													
výška židle bez opěrky hlavy (B):	125 - 133 cm													
šířka sedáku (C):	54 cm													
šířka židle (D):	60 - 71 cm													
hloubka sedu (E):	47 - 52 cm													
výška opěrky (F):	69 cm													
53		Podnožka naklápěcí pro křeslo do operačního centra												
		technický popis viz. příloha č. 1												
54		Ramínko na šaty ke křeslu pro operační centra												
		technický popis viz. příloha č. 1												
55		Křeslo manažerské čalouněné - 130 kg , opěrák ze síťoviny												
		technický popis viz. příloha č. 1 mín. 127-139/ 49 cm výška/hloubka sedu: mín 45-56/45 cm												
		výška/ šířka												

66				Křeslo kancelářské čalouněné - 130 kg technický popis viz. příloha č. 1 výška/šířka: min. 125-138cm/49cm (požadovaná šířka je vnitřní rozměr mezi područkami), výška/hloubka sedu: min. 40-53cm/45cm,
67				Židle dřevěná čalouněná s kovovou kostrou - 120 kg technický popis viz. příloha č. 1
68				Židle kancelářská otočná čalouněná pojízdná bez područek - 120 kg technický popis viz příloha č. 1 sedu min. 45 cm, min. 58cm hloubka výška opěráku výška/šířka židle: min. 110 121 cm/52cm (požadovaná šířka je vnitřní rozměr)
69				Židle kancelářská otočná čalouněná pojízdná s područkami vyšší záda-120 kg technický popis viz příloha č. 1 sedu min. 45 cm, min. 58cm hloubka výška opěráku šířka mezi područkami min. 52 cm, výška/šířka židle: min. 110-121 cm/52cm (požadovaná šířka je vnitřní rozměr)
60				Židle kovová čalouněná konferenční bez područek 100 kg technický popis viz. příloha č. 1
61				Židle kovová čalouněná konferenční bez područek 130 kg technický popis viz. příloha č. 1
62				Židle kovová čalouněná konferenční s područkami 100 kg technický popis viz. příloha č. 1



63			Židle kovová čalouněná konferenční s područkami 130 kg
			technický popis viz. příloha č. 1
64			Křeslo dřevěné čalouněné pevné
			technický popis viz. příloha č. 1
65			Křeslo konferenční kovové čalouněné s područkami
			technický popis viz. příloha č. 1
66			Válenda čalouněná s úložným prostorem
			technický popis viz. příloha č. 1