

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. SMHB 743/2024

uzavřené dne 20. 12. 2024 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále „Občanský zákoník“) na akci Horní Branná – Valteřice, Propojení vrtu a vodojemu Sovinec

I. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Horní Branná
Se sídlem:	Horní Branná 262, 512 36 Horní Branná
Zastoupený:	Lubošem Zimmermannem, starostou
Telefon:	+420 739 634 789
IČ:	0027 5735
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	3927581/0100

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Z & D stavby, s.r.o.
Se sídlem:	K Bělidlu 568, 541 02 Trutnov 4
Zastoupený:	Petrem Zierisem, jednatelem
Telefon:	+420 603 482 802
IČO:	2748 8055
DIČ:	CZ27488055
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-6386420207/0100
K technickému jednání je oprávněn:	Miloš Dvořák

dále jen „zhotovitel“



II.

Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla na základě Změnového listu č.1.

III.

Cena díla

Bod 4.2 původní SoD se mění takto:

- 3.1 Celková cena za provedení díla se poníží o částku 28 585,- Kč bez DPH

Celková cena za provedení díla dle dodatku č.2:

Cena bez DPH: 5 594 233,00 ,- Kč

DPH: 1 174 789,93 ,- Kč

Cena celkem včetně DPH: 6 769 021,93 ,- Kč

IV.

Závěrečná ujednání

- 4.1 Všechna ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
4.2 Tento dodatek se uzavírá elektronicky.

Přílohy:

- 1) změnový list č. 1

V Horní Branné, dne.....

V Trutnově dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Obec Horní Branná

Z & D stavby, s.r.o.

Luboš

Zimmermann

Digitálně podepsal
Luboš Zimmermann
Datum: 2025.08.01
13:36:09 +02'00'

Petr
Zieris

Digitálně
podepsal Petr
Zieris
Datum:
2025.07.31
13:59:03 +02'00'


.....
Zastoupený Lubošem Zimmermannem, starostou

.....
Zastoupený Petrem Zierisem

Změnový list

1

Projekt:	„Horní Branná - Valteřice, propojení vrtu a vodojemu Sovinec“		
Číslo projektu:	1210900112		
Smlouva o dílo:	SML22G0351		
Objednatel:	Obec Horní Branná		
Zhotovitel:	Z&D stavby, s.r.o.		
TDS:	Ing. Vlastimil Novotný		
Autorský dozor:	Ing. Vlastimil Novotný		
Popis změny: Změnový list č.1 vznikl z důvodu změny nivelety vodovodu PE160 při realizaci stavby oproti projektu. Pro prováděcí projekt bylo vyhotoveno geodetické zaměření s trasou zakreslenou podle údajů správce vodovodu. Ten však pro geodetický podklad uvedl chybnou trasu, která zde měla dle jeho informací podcházet hlubokou vodoteč a vyžadovat odkalení. Proto byla v projektu stavby navržena odbočka s odkalením a sekčním šoupětem. Detailnější popis je uveden ve vyjádření projektanta a autorského dozoru.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	
		změna řešení se snížením ceny	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
Navržené změna č.1 je v souladu s ust. §222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění			
údaje o čerpání	ocenění změny předložil:		
	celkové vícepráce bez DPH		0,00 Kč
	celkové méněpráce bez DPH		-28 584,20 Kč
	náklady na změnu bez DPH		-28 584,20 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	-6 002,68 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-34 586,88 Kč

termíny	Termín realizace změny:	V průběhu stavebních prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
přílohy	Přílohy: Příloha č.1 - položkové rozpočty změn Příloha č.2 - Komentář AD + situace		
odsouhlasení změny	Datum předložení změnového listu		
	Změnu odsouhlasil:	Jméno a Příjmení	razítko a podpis
	Objednatel (statutární zástupce):	Luboš Zimmermann	
	TDS:	Ing. Vlastimil Novotný	VODOHOSPODÁŘSKÁ KANCELÁŘ TRUTNOV Ing. Vlastimil NOVOTNÝ U Hřiště 212, 541 02 TRUTNOV 4 IČ: 14561859-103 845 986 Email: vhkn@volny.cz
	Autorský dozor	Ing. Vlastimil Novotný	VODOHOSPODÁŘSKÁ KANCELÁŘ TRUTNOV Ing. Vlastimil NOVOTNÝ U Hřiště 212, 541 02 TRUTNOV 4 IČ: 14561859-103 845 986 Email: vhkn@volny.cz
Zhotovitel:	Petr Zieris	Z&D stavby, s.r.o. K Bělidlu 568, 541 02 TRUTNOV e-mail: zd@tu.cz IČO: 274 88 055	

„HORNÍ BRANNÁ, VALTEŘICE, PROPOJENÍ VRTU A VODOJEMU SOVINEC VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA A AUTORSKÉHO DOZORU K ZL1

Změnový list č.1 vznikl z důvodu změny nivelety vodovodu PE160 při realizaci stavby oproti projektu. Pro prováděcí projekt bylo vyhotoveno geodetické zaměření s trasou zakreslenou podle údajů správce vodovodu. Ten však pro geodetický podklad uvedl chybnou trasu, která zde měla dle jeho informací podcházet hlubokou vodoteč a vyžadovat odkalení. Proto byla v projektu stavby navržena odbočka s odkalením a sekčním šoupětem.

Sondážemi pro nalezení staré trasy před hloubením samotné rýhy však byla zjištěna odchylná poloha skutečného podchodu potoka a cesty pod vodojemem. Skutečná trasa vede o cca 3m severněji, byla zakrytá panelem a její niveleta odkalení nevyžaduje. Proto bylo po dohodě s provozovatelem v projektu navržené odkalení zrušeno (nerealizováno). Trasa zásobního řadu PE160 vede v trvalém spádu od vodojemu, kalník by po technické i provozní stránce zcela postrádal smysl.

Vzdušník projekčně navržený v prostoru pod cestou zrušen nebyl, došlo však k jeho posunu do lomového bodu trasy nad cestu, na p.p.1025 v majetku investora. Jeho poloha je patrná ze zaměření a fotografie. Slouží pro odvzdušení trasy vodovodu při jejím plnění mimo prostor vodojemu. Jeho technické řešení zůstalo beze změny.

Toto řešení nemá žádný vliv na technické parametry navrženého vodovodního díla a bylo předem konzultováno s investorem, GD a TDI.

V níže připojeném geodetickém zaměření stavby promítnutého do projektu pro stavební povolení jsou skutečně realizované trasy vodovodu a kabelu vyznačeny tence, navržená původní trasa je silně modře.

Za projektanta stavby a AD

Ing. Vlastimil Novotný
VODOHOSPODÁŘSKÁ KANCELÁŘ TRUTNOV
Ing. Vlastimil NOVOTNÝ
U Hřiště 712, 541 02 TRUTNOV 4
IČ: 14561859 tel: 603 845 986
Email: vhkn@volny.cz

V Trutnově, dne 23.7.2025

Příloha : foto z provádění
situace stavby

„HORNÍ BRANNÁ, VALTEŘICE, PROPOJENÍ VRTU A VODOJEMU SOVINEC VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA A AUTORSKÉHO DOZORU K ZL1

Fotodokumentace pro ZL1



sonda pod křížením potoka, pohled k VDJ



sonda pod křížením potoka, pohled od VDJ



hledání skutečné staré trasy akustic. hledačkou
(provádí správce vodovodu)




pohled na skutečně položenou trasu, původně
měla jít vpravo pod potokem s kalníkem



skutečné provedení trasy podle starého řadu



detail vzdušníku, v lese proveden obklad kamenem
(posunutí nad cestu, na obecní parcelu 1025)

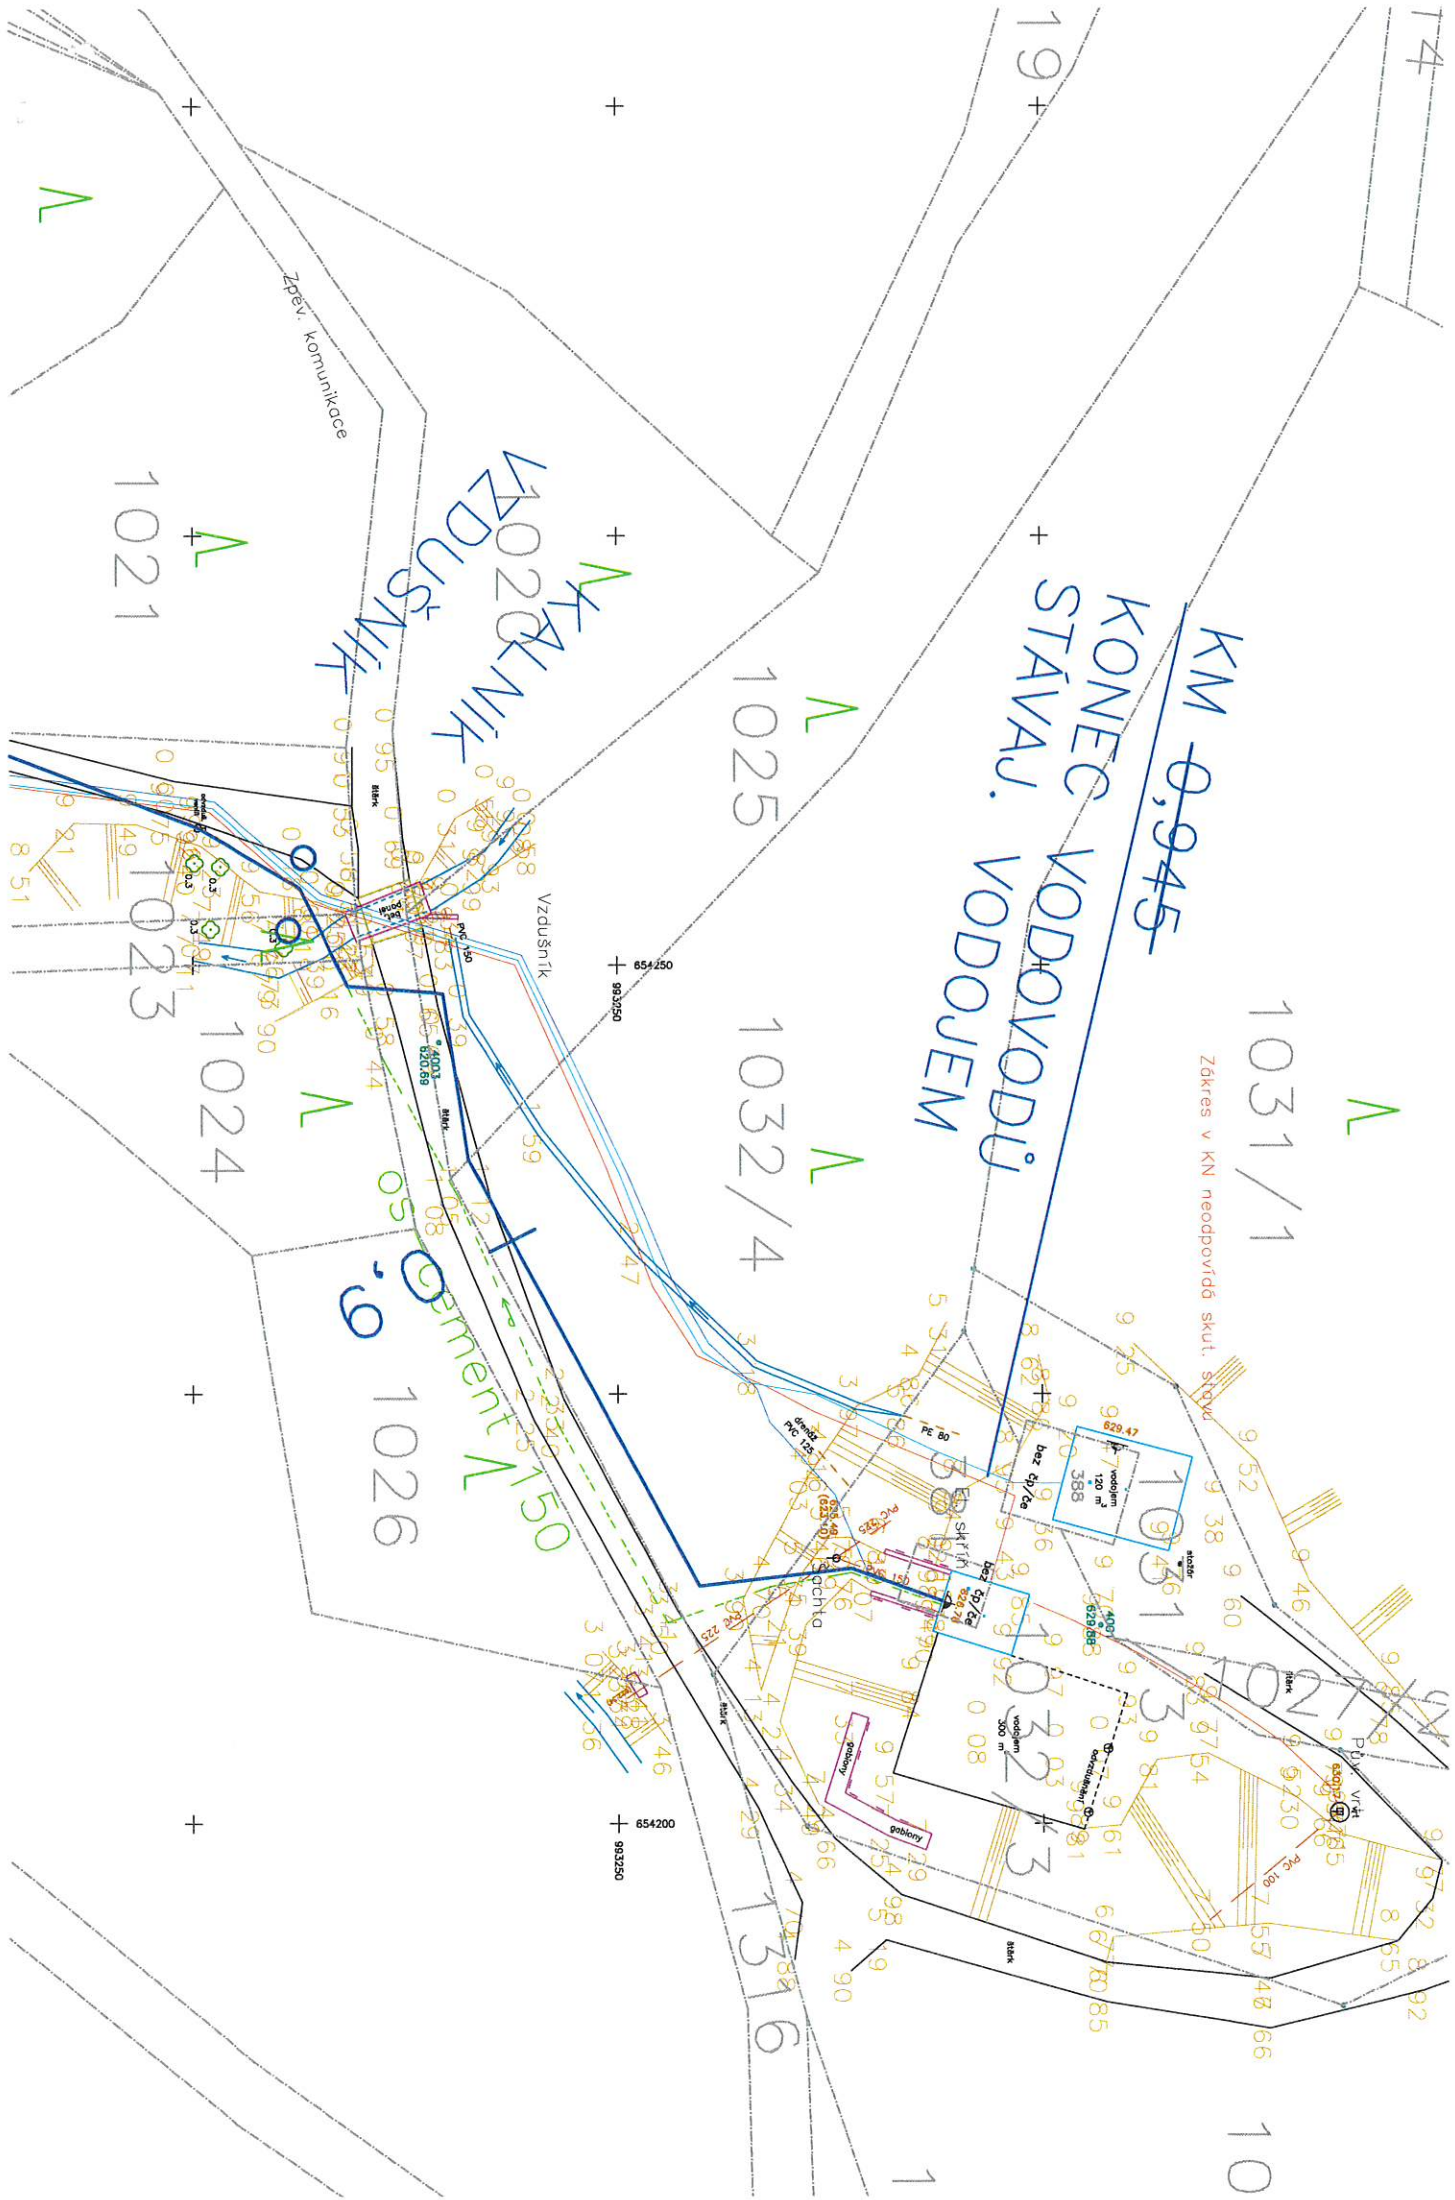

KM ~~0,945~~
KONEC STAVBY. VODOJEM

VZDUŠNÍK
VZDUŠNÍK

Cement 150
0,99

Zákres v KN neodpovídá skut. stavu

Vodojem 120 m³
bez čp/čd
388

Vodojem 300 m³
bez čp/čd
381

groblov
groblov

654250
903250

654200
903250

