

ISOTRA SYSTEM HIT II

- ▲ Zachytí až 80% světla
- ▲ Sníží teplotu v místnosti o 3 - 5°C
- ▲ Ochrání před pohledy zvenčí
- ▲ Umožní nastavit libovolnou intenzitu průchodu světla

Interiérová žaluzie ISOTRA SYSTEM HIT II

Nové elegantnější a HITovější řešení pro Vaše okna.

isotra *Quality*

Značka symbolizující mnohaletou tradici společnosti Isotra, nevyčísitelné investice do vlastního vývoje, používání kvalitních materiálů, technologickou vyspělost, kvalitní práci stovek zaměstnanců a mnoho dalších parametrů, které tvoří jeden celek, náš finální výrobek.

ISOTRA SYSTEM HIT II = ISOTRA QUALITY = INOVACE = ELEGANCE = ZÁRUKA 3 ROKY = NÍZKÁ CENA

isotra Quality

PŘIPEVNĚNÍ

Snadná montáž žaluzie na plastové okno či dřevěné okno s jakoukoliv hloubkou zasklívací lišty.

Žaluzie se montuje čtyřmi vruty do zasklívací lišty s možností použití distančních podložek (dle hloubky zasklívací lišty). Boční silonové vedení žaluzie zamezuje nežádoucímu pohybu žaluzie při otvírání či naklápění okna.

Standardní rozměry

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Min. šířka | 300 mm |
| Max. šířka | 2 000 mm |
| Max. výška | 2 200 mm |
| Max. garantovaná plocha | 2,5 m ² |


Rozměry pro objednávání žaluzie jsou dány šířkou a výškou světlého otvoru v okenním křídle.

Nevyrábíme atypická provedení.

Rozměry jiné než standardní nutné konzultovat s výrobcem!

LAMELY

| Lamela | Šíře (mm) | Tloušťka |
|-------------|-----------|-------------|
| celostínící | 25 | 0,21 / 0,18 |
| standardní | 25 | 0,21 / 0,18 |
| standardní | 16 | 0,21 |



žebro zabraňuje průniku světla mezi první lamelou a horním profilem a tím zvyšuje zastínění

PROVEDENÍ HORNÍHO PROFILU

Předností horního profilu je jeho **vyšší tuhost**. Horní profil z ocelového pozinkovaného válcovaného plechu oboustranně lakovaného. Oba konce horního profilu jsou opatřeny úzkou plastovou boční krytkou.

OVLÁDÁNÍ

Isotra system HIT II. se vyznačuje **nízkou ovládací silou**.

Naklápění lamel, spouštění a vytahování žaluzie pomocí kuličkového řetízku o průměru kuličky 3,2 mm.

Žaluzie může být opatřena brzdou (na objednávku), která zabrání samovolnému sjíždění lamel vlivem vlastní hmotnosti.

ŘETÍZEK

Vždy sladěn s barvou horního profilu.

PROVEDENÍ DOLNÍHO PROFILU

Dolní profil z ocelového válcovaného plechu oboustranně lakovaného. Oba konce dolního profilu jsou opatřeny plastovou boční krytkou.



MINIMÁLNÍ PRŮNIK SVĚTLA MEZI PRVNÍ LAMELOU A HORNÍM PROFILEM

VYŠŠÍ TUHOST HORNÍHO PROFILU


NÍZKÁ OVLÁDACÍ SÍLA



BAREVNÉ PŘÍKONENÍ

Základem pro barevné provedení celé žaluzie je volba barvy profilu a barva lamel.

HORNÍ PROFIL / DOLNÍ PROFIL

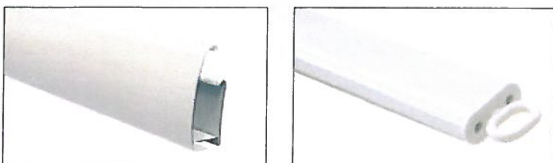


Standardní barevné provedení dle vzorníku RAL

| | | | | | |
|--|-------------------|---|---------------|---|----------------|
|  | 9010 bílá |  | 8004 kaštan |  | 8003 zlatý dub |
|  | 1015 slonová kost |  | 8014 hnědá | | |
|  | 1002 pinie |  | 9006 stříbrná | | |

V imitaci dřeva (renolit)

| | | | | | |
|--|-------------------|---|-------------------|--|-----------------|
|  | borovice 3069 |  | oregon 1192 |  | mahagon 2097 |
|  | douglasie 3152 |  | dub zlatý 2178 | | |

LAMELY

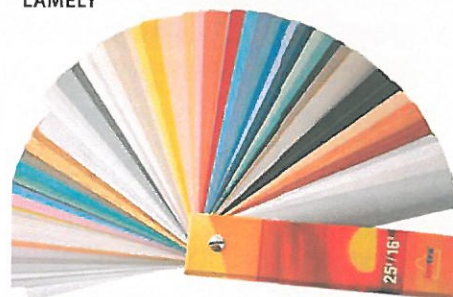

Široký výběr různých odstínů lamel - dle vzorníku Isotra a.s. (až 116 odstínů)

Lamel v imitaci dřeva (15 odstínů lamel)

| Typ žaluzie | Horizontální | | Isotra System | | | | | | | Isolite | Isolite plus | Neoisolite | System25 | Woodlite25 | V-Lite |
|--|--------------|-----|---------------|---------|----------|---------|-------|-----|--------|---------|--------------|------------|----------|------------|--------|
| | Klasická | Lux | Energy | Classic | Standard | Variant | Quick | Hit | Hit II | | | | | | |
| Vhodná do vlhkého prostředí | | | • | • | | | | | | • | • | • | | | • |
| Do plast. / dřevěných / hliníkových oken | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Do střešních oken (plast / dřevo / hliník) | | | | | | | | | | | | | | | • |
| Vhodná do lomených a šikmých oken | • | • | | • | | • | | | | • | | | • | | |
| Celou žaluzii lze ladit do imitace dřeva | | | | | | | | | • | • | • | • | | • | |
| Možné celostřední provedení | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Manuální ovládání žaluzie | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Elektrické ovládání žaluzie | | | • | | | | | | | • | • | | • | | |
| * Nestandardní rozměry | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | | | • | | |

* po konzultaci s výrobcem



ISOTRA a.s., Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava, Česká republika
Tel.: +420 553 685 111, Fax: +420 553 685 110, E-mail: isotra@isotra.cz
www.isotra.cz

02/2010