

ZMĚNOVÝ LIST

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA Č.P. 92 VELKÉ LÁZNĚ BĚLOVES – LÁZEŇSKÁ BUDOVA IDA V BĚLOVSI																																	
reg.č.projektu:	reg. č. CZ.11.2.01/00/23_004/0000046 součástí projektu Balneum Glacensis, který je realizován v rámci programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027	číslo ZL: 01																															
smlouva:	IRM/714/24																																
objednatel:	Město Náchod, Masarykovo náměstí č.p. 40, 547 01 Náchod, IČO 002 72 868																																
zhotovitel:	B.C.M. company s.r.o., Láňovská 633, 543 01 Vrchlabí, IČ:07890869, DIČ:CZ07890869																																
název ZL: Statické zajištění zdiva																																	
dotčené st. objekty: SO 01 - Stavební úpravy stávajícího objektu, 2.1 - Stavební část																																	
předmět změny: Předmětem změny je statické zajištění konstrukcí, jež nejsou dle projektové dokumentace předmětem odstranování.																																	
zdůvodnění nezbytnosti změny: Navržené opatření je z důvodu celkového zajištění proti narušení statiky ponechané konstrukce a pro zabezpečení BOZP na staveništi. Bez statického zabezpečení hrozí zborcení zdiva.																																	
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Změna je vyvolána statickým posudkem zpracovaným po započetí bouracích prací z důvodu zjištění statických trhlin v konstrukcích. V průběhu projektových prací nebylo možné předvídat chování konstrukcí v průběhu bourání.																																	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat. Samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže.																																	
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst.6. - Změna generuje vícepráce																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="width: 50%;">méněpráce</td> <td style="width: 20%;">bez DPH</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td>21%DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">vícepráce</td> <td>bez DPH</td> <td style="text-align: right;">101 918,43</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td>21%DPH</td> <td style="text-align: right;">21 402,87</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">123 321,30</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">celková bilance méněprací a víceprací</td> <td>bez DPH</td> <td style="text-align: right;">101 918,43</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td>21%DPH</td> <td style="text-align: right;">21 402,87</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">123 321,30</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> </table>				méněpráce	bez DPH	0,00	Kč	21%DPH	0,00	Kč	celkem	0,00	Kč	vícepráce	bez DPH	101 918,43	Kč	21%DPH	21 402,87	Kč	celkem	123 321,30	Kč	celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	101 918,43	Kč	21%DPH	21 402,87	Kč	celkem	123 321,30	Kč
méněpráce	bez DPH	0,00	Kč																														
	21%DPH	0,00	Kč																														
	celkem	0,00	Kč																														
vícepráce	bez DPH	101 918,43	Kč																														
	21%DPH	21 402,87	Kč																														
	celkem	123 321,30	Kč																														
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	101 918,43	Kč																														
	21%DPH	21 402,87	Kč																														
	celkem	123 321,30	Kč																														
vliv na termín dokončení: nemá vliv na termín dokončení																																	
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Nemá vliv na změnu PD																																	
vyjádření AD: Souhlasí s opatřením																																	
vyjádření TDI: TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, statika a se souhlasem objednatel. Se změnovým listem souhlasí.																																	
vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí s realizací změny (opatření)																																	

další vyjádření:	
přílohy:	
č.1	Rozpočet ke ZL 01 - Statické zajištění zdiva
č.2	Statický posudek
č.3	Projektová dokumentace zajištění zdiva

za zhotovitele:		Martin Javůrek jednatel společnosti	Datum:	13.03.2025
za AD:		Ing. Jan Matoulek	Datum:	13.03.2025
za TDI:		Martin Thér	Datum:	13.03.2025
za objednatele:	místostarosta	Ing. Jan Čtvrtečka	Datum:	13.03.2025
	vedoucí odboru investic	Bc. Jiří Svoboda	Datum:	13.03.2025
	referent investic	Miroslav Petr	Datum:	13.03.2025

ZMĚNOVÝ LIST

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA Č.P. 92 VELKÉ LÁZNĚ BĚLOVES – LÁZEŇSKÁ BUDOVA IDA V BĚLOVSI		
reg.č.projektu:	reg. č. CZ.11.2.01/00/23_004/0000046 součástí projektu Balneum Glacensis, který je realizován v rámci programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027	číslo ZL: 01
smlouva:	IRM/714/24	
objednatel:	Město Náchod, Masarykovo náměstí č.p. 40, 547 01 Náchod, IČO 002 72 868	
zhotovitel:	B.C.M. company s.r.o., Láňovská 633, 543 01 Vrchlabí, IČ:07890869, DIČ:CZ07890869	
název ZL:	Statické zajištění zdiva	
příloha č.2 - statické posouzení		

Statický posudek a bezpečnostní zajištění demolované stávající kce – lázeňská budova IDA v Bělovsi

Po shlednutí průčelní a navazující, dnes postupně demolované, partie budovy bývalé kolonády jsem sledoval její momentální stabilitní tuhost. Mohutnější a z hlediska normálové i ohybové tuhosti vykazuje rezná část bývalého vstupu.

Pozorováním jsou zde patrné již zčásti vymyté spáry zdiva, pilastrová ukončení u vchodu jsou u hlavic drolivá až částečně z povrchu do hlubší míry rozdrolená.

Dvěřní půlkruhová klenba vstupu je pro tento stav technicky uspokojující, rovněž tak i boční mělké nadokenní Kleinovy klenby. Podrobnějším pohledem lze zaznamenat mírný pokles jejich středových úseků, ale sevření kleneb je stabilní. Jistá vlhkost zdiva není natolik účastná, aby nesplňovala možnost budoucího užívání po jisté směřodátné sanaci, se kterou se musí počítat.

Tuhost tohoto jmenovaného celku je spíše razítková než stěnová nebo stěno - desková, která z hlediska stavební mechaniky působí více jako jednotka tuhosti celku s normálovou nízkou napjatostí a ne jen jeho pružná subtilní „tenká“ zděná stěna s ohybovou náchylností a s nabídkou mnoha míst k selhání jako jsou například skoky v tuhostech vlivem tloušťek nebo profilových útvarů vůbec. Nakonec tato část působí pozitivně i sezděním s pokračující rovinou dlouhé návazné fronty bývalé kolonády s velkými okny, jako jeho mohutné vetknutí. Je pravda, že lze pozorovat u prvního pole vpravo nahoře trhlínový zátrh, jenž má původ ve funkci vetknutí křídla s odskokem k linii rezné části. Geometrie trhlíny je šikmá přímka se zazubením vrcholku, kde když sestrojím tečnu a normálu ve vrcholu poruchy dostávám směr výslednice v tahu. Zde ukazuje směr na základ rezné části. Současně lze zaznamenat v omítce nadpraží okna začínající vodorovnou trhlínu postupně slábnoucí rovněž k rezné části, což je záležitost i kroucení, jež se odbyde přes průběh odskoku (péra) do rezné části.

Toto křídlo působí v současnosti jako podélná dlouhá konzola uložená vodorovně coby vazba do základů a na svislé straně jako vazba sezděním s rezným vstupem. Na protilehlém konci - horním dlouhém okraji je uchycena přechodem do bývalého nároží. Zde při vodorovné síle působící kolmo (např. zatížení tlakem a sáním větru, boční ráz od mechanizace) může docházet ke kroucení a tím namáhat i konec vetknutí, což je rezná vstupní část.

Aby k této obavě nedošlo, ale naopak došlo k celkovému zajištění bezpečnosti proti sesutí nebo obecně havárie ponechané konstrukce bylo dohodnuto řešení s podpěrnou šikmou konstrukcí (neboli ležatou) se zavětrováním, která působí jako tuhá účelná stabilitní konstrukce a jako bezpečnostní vzpěrná soustava, která jistí bezpečný provoz stavby, pohyb osob a mechanizace. Při provedení jmenované konstrukce přiložené i s tímto vyjádřením bude pohyb mechanizace, (její tlumení buzení při rázovém nebo kmitavém účinku je tlumeno zeminou) a osob na pokračující stavbě bezpečný. Připomínám, že nutnost obezřetného pohybu pracovníků


stavby nebo osob zúčastněných na stavbě samé a pohyb mechanizace musí být důsledně opatrný, odborný, odpovědný a ohleduplný.

Z hlediska odklizení současných složených stavebních prvků před objektem kolonády včetně suti uvnitř ní i prameníku je možno s opatrností (bez používání pojezdne a zvedací nebo úderové techniky zevnitř kolonády), začít materiál a sut' odstraňovat, protože předchozí komentář s popisem působení mechaniky současného stavu slouží i jako pozitivní hodnocení stability torza kolonády se vstupem v režném bloku zdiva s tím, že po odklizení se může již začít provádět podpěrná zabezpečovací šikmá dřevěná konstrukce přiložená návrhem k tomuto vyjádření.

Sut' z kolonády a prameníku může být odebrána technikou s nejvyšší opatrností pouze z přilehlé vozovky (U lomu)) z druhé strany, kde se vyskytuje podklad a podloží pod vozovky pohlcující kmitočet obávaných budících sil.

Náchod 2/2025

ing. Jiří Švorc




ZMĚNOVÝ LIST

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA Č.P. 92 VELKÉ LÁZNĚ BĚLOVES – LÁZEŇSKÁ BUDOVA IDA V BĚLOVSI

reg.č.projektu:	reg. č. CZ.11.2.01/00/23_004/0000046 součástí projektu Balneum Glacensis, který je realizován v rámci programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027	číslo ZL: 01
smlouva:	IRM/714/24	
objednatel:	Město Náchod, Masarykovo náměstí č.p. 40, 547 01 Náchod, IČO 002 72 868	
zhotovitel:	B.C.M. company s.r.o., Láňovská 633, 543 01 Vrchlabí, IČ:07890869, DIČ:CZ07890869	

<i>název ZL:</i>	Statické zajištění zdiva
příloha č.3 - projektová dokumentace zajištění zdiva	

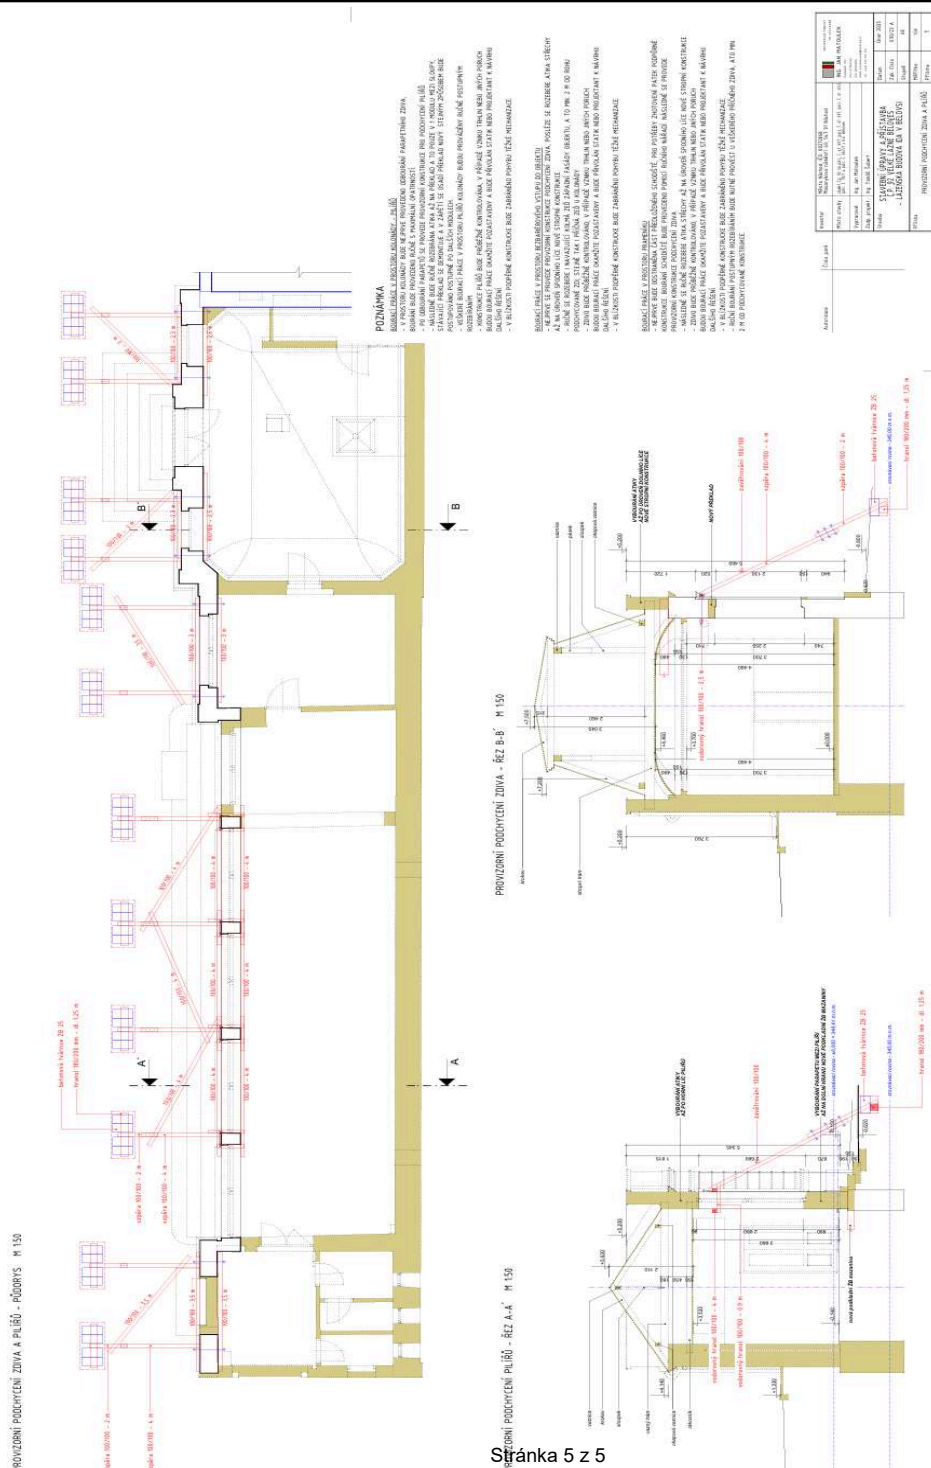

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL01
Stavba: Stavební úpravy a přístavby č.p. 92, Velké lázně Běloves - lázeňská budova Ida v Bělovsi

KSO:
Místo: Náchod, k.ú. Běloves

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel:
Město Náchod

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
B.C.M. company, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Jan Matoulek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů			101 918,43
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			101 918,43
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	101 918,43	21 402,87
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			123 321,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL01		
Stavba:	Stavební úpravy a přístavby č.p. 92, Velké lázně Běloves - lázeňská budova Ida v Bělovsi		
Místo:	Náchod, k.ú. Běloves	Datum:	7. 3. 2025
Zadavatel:	Město Náchod	Projektant:	Ing. Jan Matoulek
Zhotovitel:	B.C.M. company, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		101 918,43	123 321,30
ZL01-V	Vícepráce - Statiské zajištění zdiva	101 918,43	123 321,30
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		101 918,43	123 321,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavby č.p. 92, Velké lázně Běloves - lázeňská budova Ida v

Bělovsi

Objekt:

ZL01-V - Vícepráce - Statiské zajištění zdiva

KSO:

Místo: Náchod, k.ú. Běloves

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel:

Město Náchod

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

B.C.M. company, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jan Matoulek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	101 918,43
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	101 918,43
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	101 918,43	21,00%	21 402,87
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	123 321,30
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavby č.p. 92, Velké lázně Běloves - lázeňská budova Ida v Bělovsi

Objekt: **ZL01-V - Vícepráce - Statiské zajištění zdiva**

Místo: Náchod, k.ú. Běloves

Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel: Město Náchod

Projektant: Ing. Jan Matoulek

Zhotovitel: B.C.M. company, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 101 918,43

HSV - Práce a dodávky HSV 29 976,32

1 - Zemní práce 12 571,76

94 - Lešení a stavební výtahy 17 017,56

99 - Přesun hmot 387,00

PSV - Práce a dodávky PSV 71 942,11

762 - Konstrukce tesařské 71 942,11

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 101 918,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavby č.p. 92, Velké lázně Běloves - lázeňská budova Ida v Bělovsi

Objekt: ZL01-V - Vícepráce - Statiské zajištění zdiva

Místo: Náchod, k.ú. Běloves Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel: Město Náchod Projektant: Ing. Jan Matoulek

Zhotovitel: B.C.M. company, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 101 918,43

D HSV Práce a dodávky HSV 29 976,32

D 1 Zemní práce 12 571,76

1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,360	550,88	5 156,24
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

	VV		"výkop patek"				
	VV		(1,3*0,6*0,5)*12		4,680		
	VV		"opětovný výkop patek pro odstranění" (1,3*0,6*0,5)*12		4,680		
	VV		Součet		9,360		

2	K	R59515	Uložení tvárníc ztr. bednění	ks	48,000	55,00	2 640,00
---	---	--------	------------------------------	----	--------	-------	----------

3	M	59515405	tvárnice ztraceného bednění betonová pro zdivo tl 250mm	kus	48,000	64,78	3 109,44
---	---	----------	---	-----	--------	-------	----------

	VV		4*12		48,000		
	VV		Součet		48,000		

4	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,360	178,00	1 666,08
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

	VV		"zpětné zásypy vytěženou zeminou po uložení bet. tvárníc a trámku a následně po jejich odstranění"				
	VV		"výkop patek"				
	VV		(1,3*0,6*0,5)*12		4,680		
	VV		"opětovný výkop patek pro odstranění" (1,3*0,6*0,5)*12		4,680		
	VV		Součet		9,360		

D 94 Lešení a stavební výtahy 17 017,56

5	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	126,000	58,35	7 352,10
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

	VV		63*2		126,000		
	VV		Součet		126,000		

6	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	1 890,000	1,70	3 213,00
---	---	-----------	--	----	-----------	------	----------

	VV		(63*2)*15		1 890,000		
	VV		Součet		1 890,000		

7	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	126,000	35,61	4 486,86
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

	VV		63*2		126,000		
	VV		Součet		126,000		

8	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	126,000	15,60	1 965,60
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

	VV		63*2		126,000		
	VV		Součet		126,000		

D 99 Přesun hmot 387,00

9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	1,290	300,00	387,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 71 942,11

D 762 Konstrukce tesařské 71 942,11

10	K	762001R	Montáž a demontáž trámové konstrukce k statickému zajištění budovy dle projektové dokumentace	m	166,200	240,00	39 888,00
----	---	---------	---	---	---------	--------	-----------

	VV		"vodorovný hranol" (2,5*4)+(3*2)+(4*6)+(3,5*2)+(0,9*8)		54,200		
	VV		"vzpěra" (2*12)+(4*12)		72,000		
	VV		"zvětrování" (3*2)+(3,5*2)+(4*3)		25,000		
	VV		12*1,25 " hranoly do výkopu"		15,000		
	VV		Součet		166,200		

11	K	76201R	Doprava materiálu	kpl	1,000	8 503,89	8 503,89
----	---	--------	-------------------	-----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	762085114	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 450 do 1000 mm	kus	8,000	185,09	1 480,72
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
13	K	762085824	Demontáž svorníků nebo šroubů dl přes 450 do 1000 mm	kus	8,000	130,45	1 043,60
14	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	2,203	1 300,00	2 863,90
	VV		151,2*0,1*0,1*1,1		1,663		
	VV		(0,18*0,20*1,25)*12		0,540		
	VV		Součet		2,203		
15	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,663	7 553,62	12 561,67
16	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,540	8 126,54	4 388,33
17	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,212	1 000,00	1 212,00

ZMĚNOVÝ LIST

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA Č.P. 92 VELKÉ LÁZNĚ BĚLOVES – LÁZEŇSKÁ BUDOVA IDA V BĚLOVSI

reg.č.projektu:	reg. č. CZ.11.2.01/00/23_004/0000046 součástí projektu Balneum Glacensis, který je realizován v rámci programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027	číslo ZL: 02
smlouva:	IRM/714/24	
objednatel:	Město Náchod, Masarykovo náměstí č.p. 40, 547 01 Náchod, IČO 002 72 868	
zhotovitel:	B.C.M. company s.r.o., Láňovská 633, 543 01 Vrchlabí, IČ:07890869, DIČ:CZ07890869	

název ZL:	Změny klasifikace a hmotnosti odpadů
dotčené st. objekty:	SO 01 - Stavební úpravy stávajícího objektu, 2.1 - Stavební část

předmět změny:
Předmětem je záměna klasifikace stavebního odpadu ke skládkování z kodu 20 03 01 na kod 20 03 07. Dále pak změna hmotnosti odpadu pod kodem 17 06 05 ke skládkování dle skutečné hmotnosti.
zdůvodnění nezbytnosti změny:
Odpad vznikající demolicí objektu, jež je rozpočtem definován jako komunální pod kodem 20 03 01 lze na skládkách vykupovat pouze jako odpad objemný pod kódem 20 03 07. Změna hmotnosti odpadu pod kodem 17 06 05 vzniká na základě skutečné hmotnosti demontované a skládkované střešní krytiny.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Změna klasifikace komunálního na objemný odpad vzniká na základě posouzení odpadu skládkou po provedení demolice. Skutečnou hmotnost střešní krytiny nebylo možné při zpracování projektové dokumentace přesně určit, hmotnost vycházela z plošné výměry, jež nemusí být přesně určující.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Nelze oddělit a samostatně zadat. Samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže.
zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst.6. - Změna generuje vícepráce a méněpráce

méněpráce	bez DPH	78 673,60	Kč
	21%DPH	16 521,46	Kč
	celkem	95 195,06	Kč
vícepráce	bez DPH	76 544,35	Kč
	21%DPH	16 074,31	Kč
	celkem	92 618,66	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	-2 129,25	Kč
	21%DPH	-447,14	Kč
	celkem	-2 576,39	Kč
vliv na termín dokončení:			
nemá vliv na termín dokončení			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Nemá vliv na změnu PD			

vyjádření AD:
Souhlasí s opatřením
vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele a se souhlasem objednatele. Se změnovým listem souhlasí.
vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí se změnami

další vyjádření:

přílohy:	
č. 1	Rozpočet ke ZL 02 - Změny klasifikace a hmotnosti odpadů

za zhotovitele:		Martin Javůrek jednatel společnosti	Datum:	03.03.2025
za AD:		Ing. Jan Matoulek	Datum:	03.03.2025
za TDI:		Martin Thér	Datum:	03.03.2025
za objednatele:	místostarosta	Ing. Jan Čtvrtečka	Datum:	03.03.2025
	vedoucí odboru investic	Bc. Jiří Svoboda	Datum:	03.03.2025
	referent investic	Miroslav Petr	Datum:	03.03.2025

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL02
Stavba: změny klasifikace a hmotnosti odpadů

KSO:
Místo: Náchod, k.ú. Běloves

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Město Náchod

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
B.C.M. company, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Jan Matoulek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů			-2 129,25
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			-2 129,25
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-2 129,25	-447,14
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-2 576,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL02		
Stavba:	změny klasifikace a hmotnosti odpadů		
Místo:	Náchod, k.ú. Běloves	Datum:	
Zadavatel:	Město Náchod	Projektant:	Ing. Jan Matoulek
Zhotovitel:	B.C.M. company, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-2 129,25	-2 576,39
ZL02-M	Méněpráce - změny klasifikace a objemů odpadů	-78 673,60	-95 195,06
ZL02-V	Vícepráce - změny klasifikace a objemů odpadů	76 544,35	92 618,66
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-2 129,25	-2 576,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

změny klasifikace a hmotnosti odpadů

Objekt:

ZL02-M - Méněpráce - změny klasifikace a hmotnosti odpadů

KSO:

Místo: Náchod, k.ú. Běloves

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Náchod

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

B.C.M. company, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jan Matoulek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-78 673,60
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-78 673,60
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-78 673,60	21,00%	-16 521,46
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-95 195,06
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: změny klasifikace a hmotnosti odpadů
Objekt: **ZL02-M - Méněpráce - změny klasifikace a hmotnosti odpadů**
Místo: Náchod, k.ú. Běloves
Zadavatel: Město Náchod
Zhotovitel: B.C.M. company, s.r.o.

Datum:
Projektant: Ing. Jan Matoulek
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-78 673,60
HSV - Práce a dodávky HSV	-78 673,60
96 - Bourání konstrukcí	-2 129,25
98 - Demolice	-76 544,35

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **-78 673,60**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: změny klasifikace a hmotnosti odpadů
Objekt: ZL02-M - Měněpráce - změny klasifikace a hmotnosti odpadů

Místo: Náchod, k.ú. Běloves Datum:
Zadavatel: Město Náchod Projektant: Ing. Jan Matoulek
Zhotovitel: B.C.M. company, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -78 673,60

D HSV Práce a dodávky HSV -78 673,60

D 96 Bourání konstrukcí -2 129,25

1	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zaříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05	t	-0,501	4 250,00	-2 129,25
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

VV			SOD				
VV			"dle kptl. 765B"				
VV			-0,781		-0,781		
VV			skutečnost				
VV			0,28		0,280		
VV			Součet		-0,501		

D 98 Demolice -76 544,35

2	K	997013635	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01	t	-80,573	950,00	-76 544,35
---	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

VV			SOD				
VV			"odvoz zbylé suti na skládku k uložení - uvažováno 20%"				
VV			-0,20*402,865		-80,573		
VV			odpad z demolice byl klasifikován a odebírán jako velkoobjemový odpad				
VV			skutečnost				
VV			0		0,000		
VV			Součet		-80,573		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

změny klasifikace a hmotnosti odpadů

Objekt:

ZL02-V - Vícepráce - změny klasifikace a hmotnosti odpadů

KSO:

Místo: Náchod, k.ú. Běloves

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Náchod

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

B.C.M. company, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jan Matoulek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	76 544,35
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	76 544,35
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	76 544,35	21,00%	16 074,31
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	92 618,66
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: změny klasifikace a hmotnosti odpadů

Objekt: **ZL02-V - Vícepráce - změny klasifikace a hmotnosti odpadů**

Místo: Náchod, k.ú. Běloves

Zadavatel: Město Náchod

Zhotovitel: B.C.M. company, s.r.o.

Datum:

Projektant: Ing. Jan Matoulek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	76 544,35
HSV - Práce a dodávky HSV	76 544,35
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	76 544,35

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	76 544,35
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: změny klasifikace a hmotnosti odpadů

Objekt: ZL02-V - Vícepráce - změny klasifikace a hmotnosti odpadů

Místo: Náchod, k.ú. Běloves

Datum:

Zadavatel: Město Náchod

Projektant: Ing. Jan Matoulek

Zhotovitel: B.C.M. company, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

76 544,35

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				76 544,35
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				76 544,35
1	K	9970136.R	Poplatek za uložení objemného odpadu na skládce (skládkovné) zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 07	t	80,573	950,00	76 544,35

ZMĚNOVÝ LIST

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA Č.P. 92 VELKÉ LÁZNĚ BĚLOVES – LÁZEŇSKÁ BUDOVA IDA V BĚLOVSI

reg.č.projektu:	reg. č. CZ.11.2.01/00/23_004/0000046 součástí projektu Balneum Glacensis, který je realizován v rámci programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027	číslo ZL: 03
smlouva:	IRM/714/24	
objednatel:	Město Náchod, Masarykovo náměstí č.p. 40, 547 01 Náchod, IČO 002 72 868	
zhotovitel:	B.C.M. company s.r.o., Láňovská 633, 543 01 Vrchlabí, IČ:07890869, DIČ:CZ07890869	

název ZL:	Úpravy základových konstrukcí
dotčené st. objekty:	SO 01 - Stavební úpravy stávajícího objektu, 2.1 - Stavební část

předmět změny:
Předmětem změny je doplnění chybějících základových konstrukcí a úprava základové desky. Dále částečné zrušení nutnosti bednění základových pasů.
zdůvodnění nezbytnosti změny:
Doplnění chybějících základových pasů a úpravy základové desky jsou nutné pro celkovou stabilitu objektu. Zrušení částečného bednění základových pasů je navrženo z důvodu zjištění dostatečné stability zeminy po provedení výkopových prací.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Absence základového pasu pod parapetním zdívem stávajících okenních otvorů v severní stěně objektu nebylo odhaleno při provádění předprojektového průzkumu. Dále se předpokládalo s jinou soudržností zeminy pro výkop základových pasů, jež by vyžadovalo bednění.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Nelze oddělit a samostatně zadat. Samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže.
zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst.6. - Změna generuje vícepráce a méněpráce

méněpráce	bez DPH	26 486,62	Kč
	21%DPH	5 562,19	Kč
	celkem	32 048,81	Kč
vícepráce	bez DPH	24 704,29	Kč
	21%DPH	5 187,90	Kč
	celkem	29 892,19	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	-1 782,33	Kč
	21%DPH	-374,29	Kč
	celkem	-2 156,62	Kč
vliv na termín dokončení:			
nemá vliv na termín dokončení			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Nemá vliv na změnu PD			

vyjádření AD:
Souhlasí s opatřením
vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, statika a se souhlasem objednatele. Se změnovým listem souhlasí.
vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s realizací změny (opatření)

další vyjádření:	
přílohy:	
č.1	Rozpočet ke ZL 03 - Úpravy základových konstrukcí
č.2	Projektová dokumentace doplnění základové konstrukce
č.3	Fotodokumentace

za zhotovitele:		Martin Javůrek jednatel společnosti	Datum:	05.06.2025
za AD:		Ing. Jan Matoulek	Datum:	05.06.2025
za TDI:		Martin Thér	Datum:	05.06.2025
za objednatele:	místostarosta	Ing. Jan Čtvrtečka	Datum:	05.06.2025
	vedoucí odboru investic	Bc. Jiří Svoboda	Datum:	05.06.2025
	referent investic	Miroslav Petr	Datum:	05.06.2025


ZMĚNOVÝ LIST

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA Č.P. 92 VELKÉ LÁZNĚ BĚLOVES – LÁZEŇSKÁ BUDOVA IDA V BĚLOVSI


reg.č.projektu:	reg. č. CZ.11.2.01/00/23_004/0000046 součástí projektu Balneum Glacensis, který je realizován v rámci programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027	číslo ZL: 03
smlouva:	IRM/714/24	
objednatel:	Město Náchod, Masarykovo náměstí č.p. 40, 547 01 Náchod, IČO 002 72 868	
zhotovitel:	B.C.M. company s.r.o., Láňovská 633, 543 01 Vrchlabí, IČ:07890869, DIČ:CZ07890869	

název ZL:	Úpravy základových konstrukcí
příloha č.2 - Projektová dokumentace doplnění základové konstrukce	

projektová dokumentace

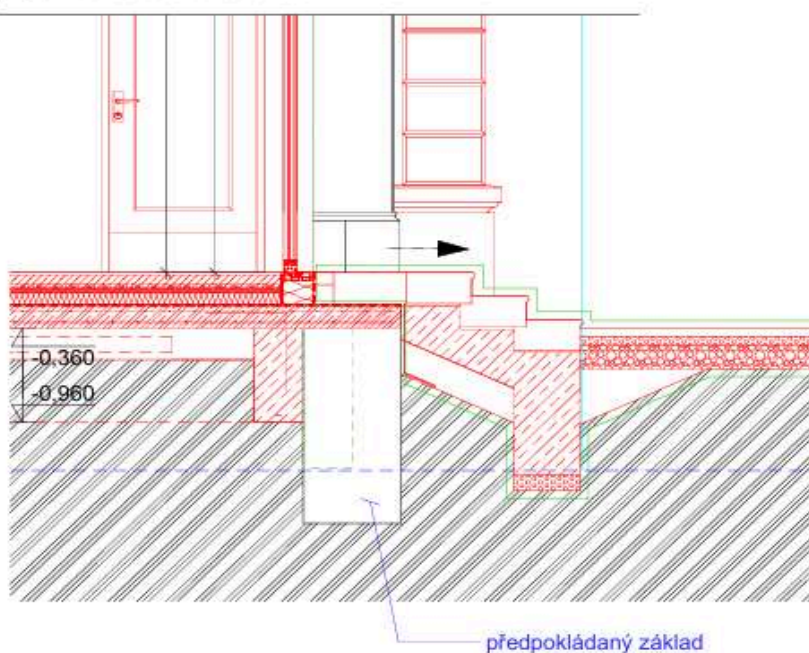

ZL 03 - doplnění chybějících základových konstrukcí

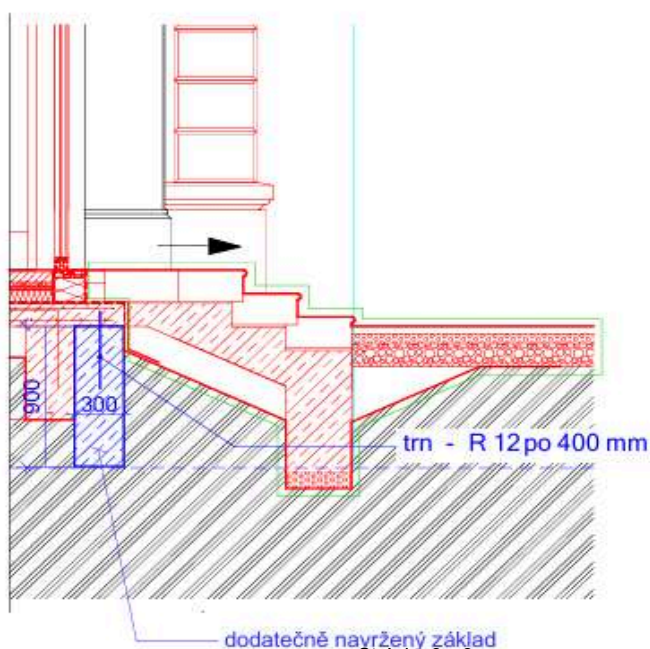

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL03
Stavba: Úpravy základových konstrukcí

KSO:
Místo: Náchod, k.ú. Běloves

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Město Náchod

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
B.C.M. company, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Jan Matoulek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů			-1 782,33
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			-1 782,33
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-1 782,33	-374,29
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	-2 156,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL03		
Stavba:	Úpravy základových konstrukcí		
Místo:	Náchod, k.ú. Běloves	Datum:	
Zadavatel:	Město Náchod	Projektant:	Ing. Jan Matoulek
Zhotovitel:	B.C.M. company, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-1 782,33	-2 156,62
ZL03-M	Méněpráce - úpravy základových konstrukcí	-26 486,62	-32 048,81
ZL03-V	Vícepráce - úpravy základových konstrukcí	24 704,29	29 892,19
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-1 782,33	-2 156,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úpravy základových konstrukcí

Objekt:

ZL03-M - Měněpráce - úpravy základových konstrukcí

KSO:

Místo: Náchod, k.ú. Běloves

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Náchod

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

B.C.M. company, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jan Matoulek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-26 486,62
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-26 486,62
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-26 486,62	21,00%	-5 562,19
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-32 048,81
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úpravy základových konstrukcí

Objekt:
ZL03-M - Méněpráce - úpravy základových konstrukcí

Místo:
Náchod, k.ú. Běloves

Zadavatel:
Město Náchod

Zhotovitel:
B.C.M. company, s.r.o.

Datum:

Projektant:
Ing. Jan Matoulek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-26 486,62
HSV - Práce a dodávky HSV	-26 486,62
2 - Zakládání	-26 486,62

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-26 486,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úpravy základových konstrukcí

Objekt: ZL03-M - Méněpráce - úpravy základových konstrukcí

Místo: Náchod, k.ú. Běloves

Datum:

Zadavatel: Město Náchod

Projektant: Ing. Jan Matoulek

Zhotovitel: B.C.M. company, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -26 486,62

D HSV Práce a dodávky HSV -26 486,62

D 2 Zakládání -26 486,62

1	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	-44,760	408,00	-18 262,08
	VV		SOD				
	VV		"žb základové pasy pod jižní a západní obvodovou stěnu" - (30,797*2*0,6+2,06*2*0,6+2,6*2*0,85)		-43,848		
	VV		"základové pasy pro nové vnitřní zdivo" -((3,21+3,825)*2*0,3)		-4,221		
	VV		"základové pasy podél stáv. obvodových stěn" - ((6,0+15,33+7,37+0,555+0,575+0,415+0,51+3,755)*0,3)		-10,353		
	VV		skutečnost				
	VV		"žb základové pasy pod západní obvodovou stěnu" 2,06*2*0,6+2,6*2*0,85		6,892		
	VV		"základové pasy mezi sloupy stáv. obvodové stěny" 13,54*0,5		6,770		
	VV		Součet		-44,760		
2	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	-44,760	79,10	-3 540,52
	VV		SOD				
	VV		"žb základové pasy pod jižní a západní obvodovou stěnu" - (30,797*2*0,6+2,06*2*0,6+2,6*2*0,85)		-43,848		
	VV		"základové pasy pro nové vnitřní zdivo" -((3,21+3,825)*2*0,3)		-4,221		
	VV		"základové pasy podél stáv. obvodových stěn" - ((6,0+15,33+7,37+0,555+0,575+0,415+0,51+3,755)*0,3)		-10,353		
	VV		skutečnost				
	VV		"žb základové pasy pod západní obvodovou stěnu" 2,06*2*0,6+2,6*2*0,85		6,892		
	VV		"základové pasy mezi sloupy stáv. obvodové stěny" 13,54*0,5		6,770		
	VV		Součet		-44,760		
3	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	-0,691	5 120,00	-3 537,92
	VV		odpočet po změně z důvodu doplnění základového pasu				
	VV		"podkladní betonová mazanina s 2x sítí 6/150/150"				
	VV		-(2,68+2,69+2,71+2,7+2,76)*0,34*0,15		-0,691		
	VV		Součet		-0,691		
4	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	-1,381	100,00	-138,10
	VV		odpočet po změně z důvodu doplnění základového pasu				
	VV		"podkladní betonová mazanina s 2x sítí 6/150/150"				
	VV		-2*((2,68+2,69+2,71+2,7+2,76)*0,34*0,15)		-1,381		
	VV		Součet		-1,381		
5	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-0,028	36 000,00	-1 008,00
	VV		odpočet po změně z důvodu doplnění základového pasu				
	VV		"podkladní betonová mazanina s 2x sítí 6/150/150"				
	VV		-2*((2,68+2,69+2,71+2,7+2,76)*0,34)*3,033/1000		-0,028		
	VV		Součet		-0,028		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úpravy základových konstrukcí

Objekt:

ZL03-V - Vícepráce - úpravy základových konstrukcí

KSO:

Místo: Náchod, k.ú. Běloves

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Náchod

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

B.C.M. company, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jan Matoulek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	24 704,29
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	24 704,29
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 704,29	21,00%	5 187,90
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	29 892,19
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úpravy základových konstrukcí
Objekt: **ZL03-V - Vícepráce - úpravy základových konstrukcí**
Místo: Náchod, k.ú. Běloves
Zadavatel: Město Náchod
Zhotovitel: B.C.M. company, s.r.o.

Datum:
Projektant: Ing. Jan Matoulek
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	24 704,29
HSV - Práce a dodávky HSV	23 611,36
1 - Zemní práce	2 354,46
2 - Zakládání	16 204,40
96 - Bourání konstrukcí	2 303,00
99 - Přesun hmot	2 749,50
PSV - Práce a dodávky PSV	1 092,93
713 - Izolace tepelné	1 092,93

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **24 704,29**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úpravy základových konstrukcí

Objekt: ZL03-V - Vícepráce - úpravy základových konstrukcí

Místo: Náchod, k.ú. Běloves
Zadavatel: Město Náchod
Zhotovitel: B.C.M. company, s.r.o.

Datum:
Projektant: Ing. Jan Matoulek
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 24 704,29

D HSV Práce a dodávky HSV 23 611,36

D 1 Zemní práce 2 354,46

1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	3,656	450,00	1 645,20
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

VV			doplnění základových pasů				
VV			(2,68+2,69+2,71+2,7+2,76)*0,3*0,9		3,656		
VV			Součet		3,656		

2	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	3,656	194,00	709,26
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

VV			doplnění základových pasů				
VV			(2,68+2,69+2,71+2,7+2,76)*0,3*0,9		3,656		
VV			Součet		3,656		

D 2 Zakládání 16 204,40

3	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,656	4 250,00	15 538,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

VV			doplnění základových pasů				
VV			(2,68+2,69+2,71+2,7+2,76)*0,3*0,9		3,656		
VV			Součet		3,656		

4	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,017	39 200,00	666,40
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------

VV			doplnění základových pasů - R12 - 0,89 kg/mb				
VV			(2,68+2,69+2,71+2,7+2,76)/0,4*0,5*0,89*1,1/1000		0,017		
VV			Součet		0,017		

D 96 Bourání konstrukcí 2 303,00

5	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	6,580	350,00	2 303,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

VV			doplnění základových pasů				
VV			((2,68+2,69+2,71+2,7+2,76)*0,3*0,9)*1,8		6,580		
VV			Součet		6,580		

D 99 Přesun hmot 2 749,50

6	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	9,165	300,00	2 749,50
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 092,93

D 713 Izolace tepelné 1 092,93

7	K	713131241	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm	m2	2,700	318,00	858,60
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

VV			doplnění základových pasů				
VV			0,3*0,9*10		2,700		
VV			Součet		2,700		

8	M	28376470	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa λ=0,032 tl 20mm	m2	2,970	78,90	234,33
---	---	----------	---	----	-------	-------	--------

VV			2,7*1,10		2,970		
VV			Součet		2,970		

ZMĚNOVÝ LIST

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA Č.P. 92 VELKÉ LÁZNĚ BĚLOVES – LÁZEŇSKÁ BUDOVA IDA V BĚLOVSI

reg.č.projektu:	reg. č. CZ.11.2.01/00/23_004/0000046 součástí projektu Balneum Glacensis, který je realizován v rámci programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027	číslo ZL: 03
smlouva:	IRM/714/24	
objednatel:	Město Náchod, Masarykovo náměstí č.p. 40, 547 01 Náchod, IČO 002 72 868	
zhotovitel:	B.C.M. company s.r.o., Láňovská 633, 543 01 Vrchlabí, IČ:07890869, DIČ:CZ07890869	


název ZL:	Úpravy základových konstrukcí
------------------	--------------------------------------

příloha č.3 - fotodokumentace



č.3

sonda v místě parapetního zdiva

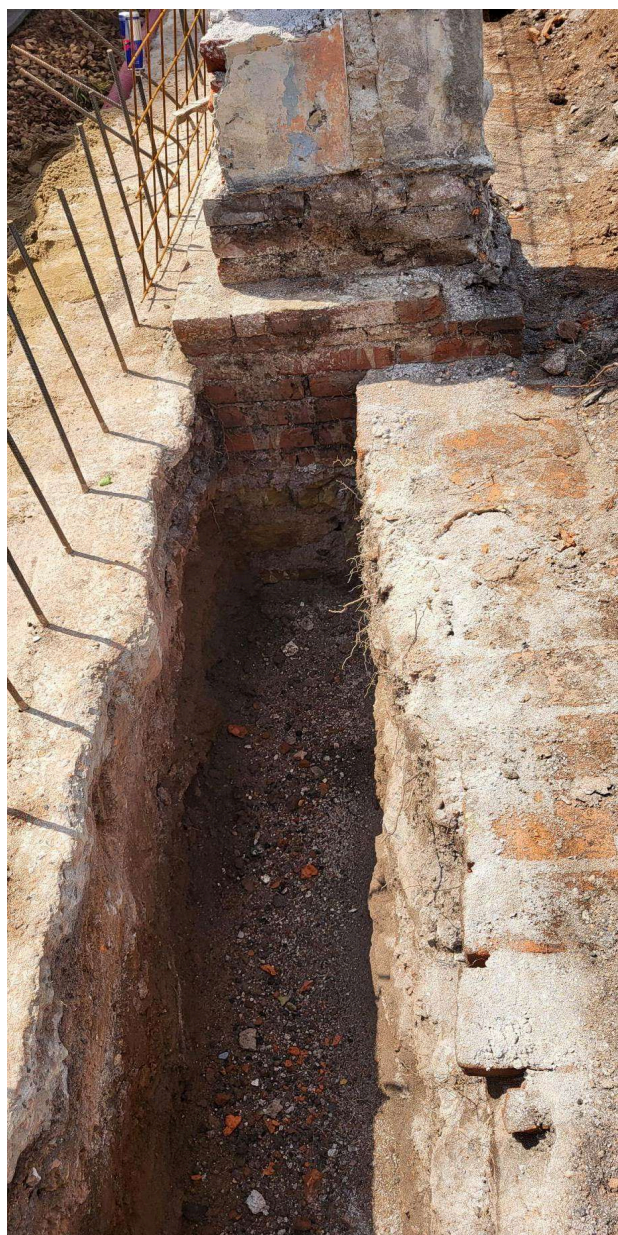

provedený výkop pro nový základ