


## Příloha – Rozměry a popis - Hliníkové vchodové dveře bílé barvy, systém s tepelnou vložkou

Pohled zevnitř budovy

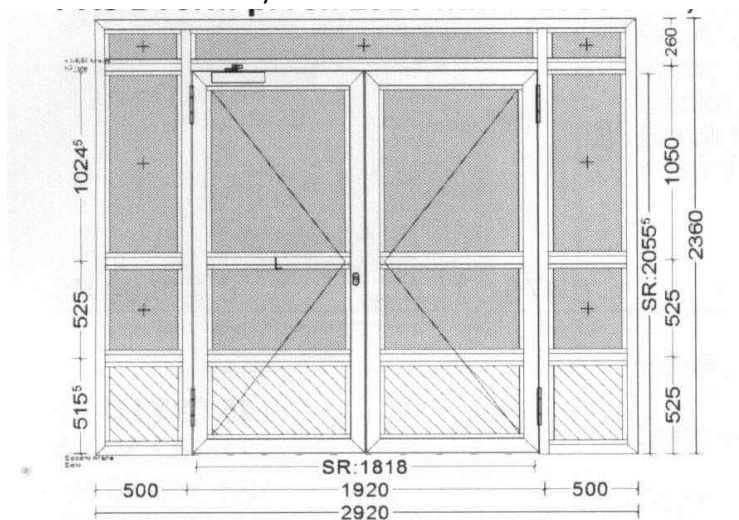

### Popis dveří:

Dveře 2-křídlové otvíravé dovnitř L

## Technický popis – Hliníkové vchodové dveře bílé barvy, systém s tepelnou vložkou

Profilové ALU bílé dveře.

Dveřní prvek 2920 mm x 2360 mm - 9 polí a 2křídle dveře.

Vstupní dveře musí umožňovat otevírání nejméně 900 mm.

Smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem

Musí být opatřeny na vnitřní i venkovní straně vodorovným madlem pro imobilní. Madlo vodorovné barvy bílé - průměr 30 mm.

Dveře se samozavíračem v barvě bílé na jednom křídle.

Na dveřních křídlech bude okapnice.

Sklo bude mít tepelný odpor  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2$ , plná výplň dole bude bílé barvy, výplně i sklo budou fixně uchyceny.

Kování: otevírka – oliva, pevně v rámu, vložka oboustranná, zámek bezpečnostní tř. 3, rozety vložky v bílé barvě, počet klíčů 25 ks.

Rám bílý 77 mm + dveřní práh, panty křídlové bílé.