

- 1) Bourání betonu prostého tl. 25 cm-včetně skládkovného-plocha **278,4 m2**.
- 2) Bourání obrub zahradních tl.8 cm-včetně skládkovného-celkem **214,4 bm**
- 3) Hutnění pláň-plocha celkem **255 m2** (včetně rozšíření pod obruby)
- 4) Nové konstr.vrstvy ŠD 0/32 tl.15 cm-celkem **205,9 m2**
- 5) Pokládka obrub žulových OP7 12/25-celkem **188,5 bm**
- 6) Pokládka dlažby-žulové kostky štípané-štípaný povrch, barva žlutá-kostky 8/10-celkem **205,9 m2**
- 7) Terénní úpravy-doplnění ornice tl. 25 cm+osev travním semenem-celkem plocha **72,5 m2**


PŘÍČINA / DŮVOD: Na základě požadavků objednatele zpracoval zhotovitel cenovou nabídku na úpravu horního vstupu do ZOO, který je napojen na nově zrekonstruovanou ulici Výstupní. Zhotovitel obdržel podklady od ZOO Ústí n.L., která má na tuto plánovanou rekonstrukci zpracovanou studii a situační výkres, ze kterého zhotovitel vycházel a na základě kterého byl vytvořen výkaz výměr. Zhotovitel upozorňuje objednatele, že se jedná pouze o orientační cenovou nabídku, která bude v případě realizace dopřesněna. V této CN není např. počítáno se sanací v případě nevyhovujících statických zátěžových zkoušek a nemusí obsahovat všechny detaily a položky, které budou pro řádné dokončení díla potřeba. Tloušťky bouraných betonů jsou také orientační, jelikož zhotovitel není schopen před zahájením prací tl. specifikovat. Výkaz výměr bude zaktualizován a doupřen v průběhu realizace, kdy budou známy všechny potřebné skutečnosti.

POPIS / SCHEMA :

Příloha :

- 1) rozpočet ZL č.ZOO-horní vstup
- 2) situace-nový stav, fotodokumentace-současný stav

Situace-nový stav

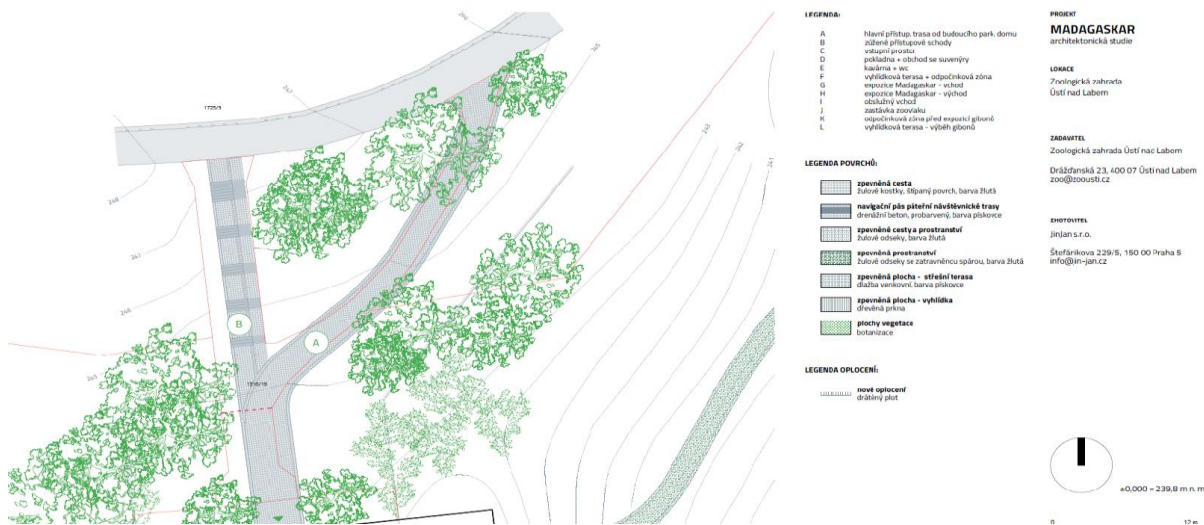

Fotodokumentace-současný stav



Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a budou mít vliv na cenu díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :	Stavbyvedouci	Odsouhlasil :	Technický dozor investora
---------------------	---------------	----------------------	---------------------------