

CENOVÁ NABÍDKA

Vytvořena: 31/01/19 Platí do: 12/03/19
Číslo: CN-2019095

DODAVATEL:

Loyd Shelter s.r.o.
Na Spravedlnosti 1533
530 02 Pardubice
Česká Republika



IČ: 287 82 356 DIČ: CZ28782356
Krajský soud v Hradci Králové, vl. č. C 27017
Tel: +420 722 227 721 E-mail: info@plachtovehaly.cz
Web: www.plachtovehaly.cz

ODBĚRATEL:

Technické Služby města Broumova
Smetanova 178 IČ: 71237321
Broumov 550 01 DIČ:
Česká Republika
Vlček Petr
Tel: 725 778 960
e-mail: viceko.ts@tiscali.cz
Místo výstavby:

Plachtová hala Model A25-30 Plachta PVC 650g/m2 Barva - Bílá

Rozměry: Šířka 7,7 m * Výška 4,1 m * Délka 9,1 m

Termín dodání nesmontované haly : do 8-10 týdnů

Termín montáže: po domluvě

Doba montáže cca 2 dny

Proforma: 50%

Záruka: 5 let

Záruční i pozáruční servis.



Položky nabídky:

	Počet	Jednotka	Cena za jedn.	Cena celkem
Plachtová hala v rozloženém stavu - nesmontovaná				
Vrata: svinovací 3 x 3 m v obou čelních stěnách				
Plachta: Voděodolná, ohnivzdorná - třída reakce na oheň B (nesnadno hořící), s ochranným filtrem proti UV záření				
Konstrukce: Ocelová trubková konstrukce, povrch pozink	1	ks	65 500 Kč	65 500 Kč
Montáž haly na předem připravenou plochu	0		13 100 Kč	- Kč
Kotvení do země či pevné plochy, do výšky 50 cm				
Doprava	1		ZDARMA	

Cena celkem bez DPH: 65 500 Kč

Poznámka k ceně: Cena neobsahuje - DPH, úpravu nebo výstavbu plochy pro ukotvení haly, výstavbu inženýrských sítí, náklady na vyřízení stavebního povolení apod. DPH bude účtováno dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Materiál plachty:

PVC plachta je polyvinylchloridová plachta s životností až 25 let. Jedná se o třívrstvou plachtu, kde vrchní a spodní vrstva jsou z PVC, střední vrstvu tvoří neelastická textilie. Díky tomuto složení je PVC plachta nepromokavá, voděodolná, nemění své rozměry a je odolná proti tlaku. V případě protržení je možné ji svařit. Plachta je odolná vůči UV záření, reakce na oheň třídy B-s2,d0 (nesnadno hořící) dle normy ČSN EN 13501-1, odolnost v různých klimatických podmínkách. Skvěle odolává jak větru, tak sněhu.

Materiál konstrukce:

Příhradová konstrukce z ocelových pozinkovaných trubek. Veškeré montážní spoje jsou šroubové. Uchycení plachty na konstrukci je řešeno pomocí napínacích ráčen a nylonových lan a pásů.

Kotvení:

Halu lze ukotvit na jakýkoli pevný povrch, beton, dlažba, asfalt apod. pomocí chemických kotev.

V Kolíně

1/31/2019

Loyd
Na Spr
530
IČ:
DIČ:




TECHNICKÝ LIST A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Plachtová hala Model A25-30 Plachta PVC 650g/m2 Barva - Bílá

Rozměry haly	
Šířka	7,7 m
Délka " L "	9,1 m
Vrcholová výška	4,1 m
Okapová výška	xx
Zastavěná plocha	70 m2

Konstrukce	
Typ	trubková konstrukce
Materiál	konstrukční ocel ES 235 JR
Povrchová úprava	pozink
Zatížení	1 kN/m2 80 km/h

Plachta
Plachta SIOEN PVC 650g/m2, Třída reakce na oheň B, Svařované spoje

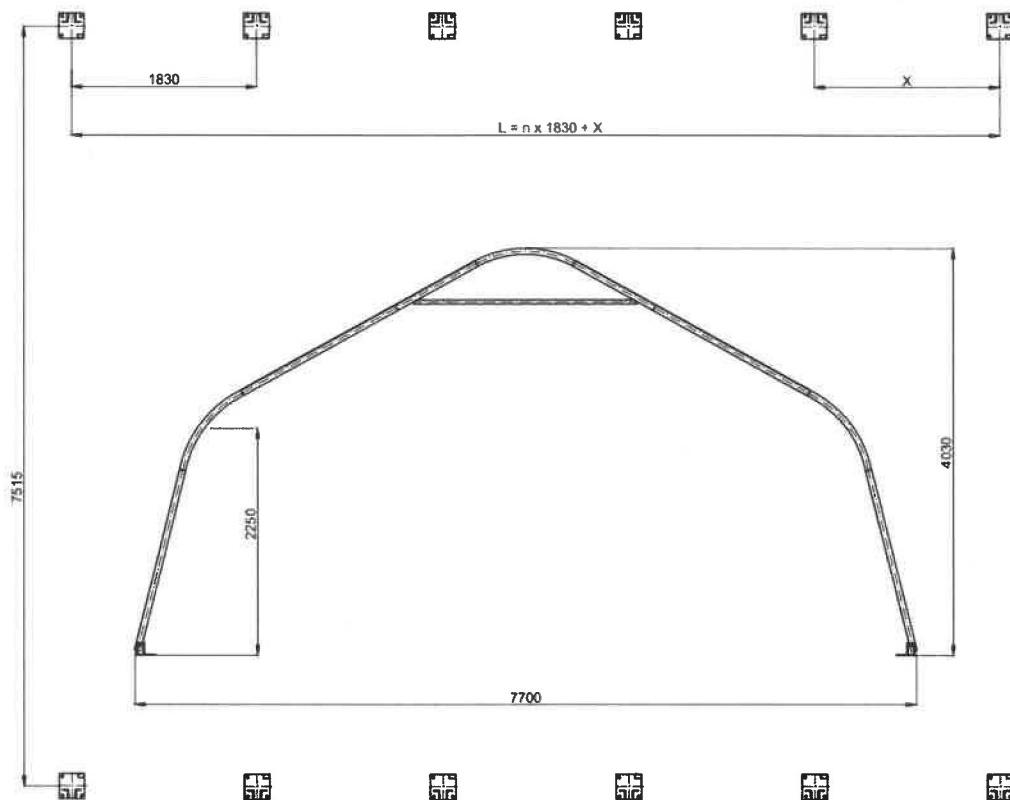

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., a § 6 nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody ve znění doplňujících předpisů

Výrobce: Loyd Shelter s.r.o., Na Spravedlnosti 1533, 53002 Pardubice, IČ: 28782356

tímto prohlašuje, že výrobek na nějž se vztahuje toto prohlášení

Výrobek: Plachtová hala Model A25-30 Plachta PVC 650g/m2 Barva - Bílá

splňuje následující normy, vyhlášky a ustanovení a je ve shodě s ustanoveními smlouvy, s legislativou ČR a technickými normami v platném znění k datu podpisu smlouvy

EN 1991-1-3 Eurokód 1 - Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - zatížení sněhem

EN 1991-1-4 Eurokód 1 - Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - zatížení větrem

EN 1993-1-1 Eurokód 3 - Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

EN 1993-1-3 Eurokód 3 - Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: obecná pravidla - doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily

Dodavatel přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními technickými požadavky na výrobu. Výrobky jsou za podmínek uvedených v příslušné technické dokumentaci bezpečné.

V Kolíně 1/31/2019

Sára Loydová - jednatelka společnosti

Loyd Shelter s.r.o.
Na Spravedlnosti 1533
53002 Pardubice
IČ: 28782356
DIČ: CZ123456789