

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 114V352005063
Stavba: KŘP Pzk – Klatovy, OOP Nýrsko – demolice uhelny

KSO:
Místo: Nýrsko, parc.č. 585

CC-CZ:
Datum: 05.09.2025

Zadavatel:
ČR – KŘP Pzk, Nádražní 2, 30628 Plzeň

IČ: 75151529
DIČ: CZ75151529

Účastník:
FINAL KOM s.r.o.

IČ: 02877155
DIČ: CZ02877155

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			395 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	395 000,00	82 950,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			477 950,00

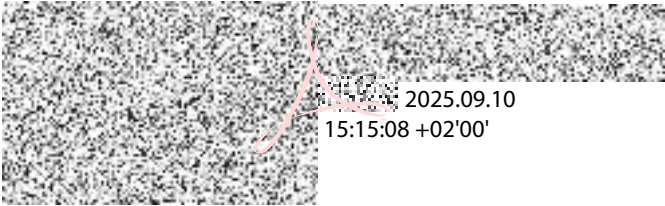

2025.09.10
15:15:08 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	114V352005063		
Stavba:	KŘP Pzk – Klatovy, OOP Nýrsko – demolice uhelny		
Místo:	Nýrsko, parc.č. 585	Datum:	05.09.2025
Zadavatel:	ČR – KŘP Pzk, Nádražní 2, 30628 Plzeň	Projektant:	
Účastník:	FINAL KOM s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		395 000,00	477 950,00	
114V352005063	KŘP Pzk – Klatovy, OOP Nýrsko – demolice uhelny	395 000,00	477 950,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP Pzk – Klatovy, OOP Nýrsko – demolice uhelny

KSO:

Místo: Nýrsko, parc.č. 585

CC-CZ:

Datum: 05.09.2025

Zadavatel:

ČR – KŘP Pzk, Nádražní 2, 30628 Plzeň

IČ:

75151529

DIČ:

CZ75151529

Účastník:

FINAL KOM s.r.o.

IČ:

02877155

DIČ:

CZ02877155

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

395 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	395 000,00	21,00%	82 950,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

477 950,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		KŘP Pzk – Klatovy, OOP Nýrsko – demolice uhelny	
Místo:	Nýrsko, parc.č. 585	Datum:	05.09.2025
Zadavatel:	ČR – KŘP Pzk, Nádražní 2, 30628 Plzeň	Projektant:	
Účastník:	FINAL KOM s.r.o.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem		395 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV		338 743,17
1 - Zemní práce		3 513,76
3 - Svislé a kompletní konstrukce		75 510,00
5 - Komunikace pozemní		28 710,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		154 256,90
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		44 008,46
998 - Přesun hmot		32 744,05
PSV - Práce a dodávky PSV		47 474,84
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		1 259,30
762 - Konstrukce tesařské		24 765,54
764 - Konstrukce klempířské		2 400,00
765 - Krytina skládaná		4 050,00
767 - Konstrukce zámečnické		15 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		8 781,99
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce		8 781,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Pzk – Klatovy, OOP Nýrsko – demolice uhelny							
Místo:		Nýrsko, parc.č. 585			Datum: 05.09.2025		
Zadavatel:		ČR – KŘP Pzk, Nádražní 2, 30628 Plzeň			Projektant:		
Účastník:		FINAL KOM s.r.o.			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

395 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV

338 743,17

D 1 Zemní práce

3 513,76

1	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	28,125	65,00	1 828,13
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV (7,5*7,5)/2					28,125		
----------------	--	--	--	--	--------	--	--

2	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	67,425	25,00	1 685,63
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV (7,5*7,5)/2					28,125		
----------------	--	--	--	--	--------	--	--

VV podlaha							
------------	--	--	--	--	--	--	--

VV 6,55*6					39,300		
-----------	--	--	--	--	--------	--	--

VV Součet					67,425		
-----------	--	--	--	--	--------	--	--

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

75 510,00

3	K	338121125	Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových se zabetonováním patky, o objemu přes 0,15 do 0,20 m3	kus	9,000	1 535,00	13 815,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------

4	M	59231040	sloupek betonový plotový průběžný pro skládané plné ploty	kus	9,000	1 080,00	9 720,00
---	---	----------	---	-----	-------	----------	----------

5	K	348262001	Plot z betonových bloků dodávka a montáž	m2	26,250	1 980,00	51 975,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

VV 15*1,75					26,250		
------------	--	--	--	--	--------	--	--

VV Součet					26,250		
-----------	--	--	--	--	--------	--	--

D 5 Komunikace pozemní

28 710,00

6	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	87,000	180,00	15 660,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

7	K	564930312	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	87,000	150,00	13 050,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

154 256,90

8	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	9,825	3 880,00	38 121,00
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	----------	-----------

VV podlaha							
------------	--	--	--	--	--	--	--

VV 6,55*6*0,25					9,825		
----------------	--	--	--	--	-------	--	--

VV Součet					9,825		
-----------	--	--	--	--	-------	--	--

9	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	12,810	5 800,00	74 298,00
---	---	-----------	-------------------------------------	----	--------	----------	-----------

VV 0,90*6,05*0,8					4,356		
------------------	--	--	--	--	-------	--	--

VV 0,3*7*0,8					1,680		
--------------	--	--	--	--	-------	--	--

VV 0,75*6,05*0,8					3,630		
------------------	--	--	--	--	-------	--	--

VV 0,6*6,55*0,8					3,144		
-----------------	--	--	--	--	-------	--	--

VV Součet					12,810		
-----------	--	--	--	--	--------	--	--

10	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	21,718	1 800,00	39 092,40
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

VV 0,45*6,05*2,45					6,670		
-------------------	--	--	--	--	-------	--	--

VV 0,3*7*2,45					5,145		
---------------	--	--	--	--	-------	--	--

VV 0,3*6,05*2,45					4,447		
------------------	--	--	--	--	-------	--	--

VV 0,34*6,55*2,45					5,456		
-------------------	--	--	--	--	-------	--	--

VV Součet					21,718		
-----------	--	--	--	--	--------	--	--

11	K	962032641	Bourání zdiva nadzákladového komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových, na maltu cementovou	m3	1,615	1 700,00	2 745,50
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VV 5,15*0,56*0,56					1,615		
-------------------	--	--	--	--	-------	--	--

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot

44 008,46

12	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	109,018	170,00	18 533,06
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

13	K	997006005	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného	t	39,092	150,00	5 863,80
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

14	K	997006006	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového	t	30,744	150,00	4 611,60
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

15	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05	t	1,000	15 000,00	15 000,00
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------

D 998 Přesun hmot

32 744,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	14,330	2 285,00	32 744,05
D PSV Práce a dodávky PSV							47 474,84
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							1 259,30
17	K	711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy vodorovné V jednovrstvé	m2	49,000	25,70	1 259,30
VV 7*7					49,000		
D 762 Konstrukce tesařské							24 765,54
18	K	762331813	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	97,100	118,50	11 506,35
VV demontáž krokve							
VV 2*7*4,3					60,200		
VV 3*6,3					18,900		
VV 2*3					6,000		
VV 8*1,5					12,000		
VV Součet					97,100		
19	K	762341821	Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z fošen hrubých, hoblovaných	m2	115,660	76,50	8 847,99
VV demontáž podhledů z prken							
VV 4,3*6,3*2					54,180		
VV (5,8*5,3)*2					61,480		
VV Součet					115,660		
20	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	48,000	91,90	4 411,20
VV 6*8					48,000		
VV Součet					48,000		
D 764 Konstrukce klempířské							2 400,00
21	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	12,000	100,00	1 200,00
VV 2*6					12,000		
22	K	764004841	Demontáž klempířských konstrukcí háku do suti	kus	12,000	50,00	600,00
VV 2*6					12,000		
23	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	12,000	50,00	600,00
VV 3*4					12,000		
D 765 Krytina skládaná							4 050,00
24	K	765131801	Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti	m2	54,000	75,00	4 050,00
VV 54					54,000		
D 767 Konstrukce zámečnické							15 000,00
25	K	767651800	Demontáž vratových zárubní odřezáním od upevnění, plochy vrat přes 4,5 do 10 m2	kus	3,000	1 000,00	3 000,00
26	K	767651821	Demontáž garážových a průmyslových vrat otvíravých, plochy do 6 m2	kus	3,000	4 000,00	12 000,00
VV vrata demontáž							
VV 3					3,000		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							8 781,99
D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce							8 781,99
27	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	8 781,99	8 781,99