

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: III/10151 Všeštiny a III/10151 Křivousy - Bukol Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/10151 Křivousy -Bukol; km 6,465 - 9,090	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: -/01	Číslo ZBV: 2
---	--	-----------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Silnice Topolany a.s.
Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov
IČ: 057 58 734

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	-482 760,00	29 700,00	-453 060,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	-343 900,00	0,00	-343 900,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-826 660,00	29 700,00	-796 960,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/10151 Všestudy a III/10151 Křivousy - Bukol	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS:	Číslo ZBV / Skupina změny:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/10151 Křivously -Bukol; km 6,465 - 9,090	-/01	2.1	
Strany smlouvy o dílo SMLD-0386/00066001/2025 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.03.2025 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov			
Zhotovitel: Silnice Topolany a.s., Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov			
Přílohy Změnového listu:	Příjemce		
1. Krycí list 2. Změnový list 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 4. Rozpis ocenění Změn položek 5. Přehled zařazení změn do Skupin 6. Přehled dokladů 7. Soupis prací SO po všech změnách Další doklady dle přehledu dokladů	1 počet listů 4 počet listů 1 počet listů 2 počet listů 1 počet listů 1 počet listů 1 počet listů 9 počet listů		
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmet Změny: Doměrky			
Název (dílcí) Změny: Doměrky dle skutečného provedení			
Popis a zdůvodnění Změny: Předložené změny vznikly na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací. Vyhrazené změny (Doměrky) byly stanoveny měřením na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací viz. příložené GZ. Tyto změny neznamenaají změnu navrhovaného technického řešení, ale pouze upravují, respektive upřesňují, řešení uvažované v zadávací dokumentaci z důvodu skutečného stavu a požadovaných technických parametrů. Předmět práce lze v souladu s § 100 odst. 1 a §222 odst. 2 zákona č. 134/2016 definovat jako vyhrazené změny (doměření prací), které jsou obsaženy v zadávací dokumentaci.			
Jedná se o vyhrazenou změnu, která je podle čl. 5, odst. 1, písmeno a) resp.čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 1.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhaných Změn záporných	Cena navrhaných Změn kladných	Cena navrhaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-482 760,00	29 700,00	-453 060,00	512 460,00
Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Markéta Grofová podpis			

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Jiří Blochin	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno		podpis
Stavební dozor:	jméno	Jakub Kaprel	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Lenka Chmelová	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
Zhotovitel:	jméno	Bc. Marek Volák	podpis

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/10151 Věštudy a III/10151 Křivousy - Bukol Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/10151 Křivousy -Bukol; km 6,465 - 9,090	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: -/01	Číslo ZBV / Skupina změny: 2.3
--	--	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo SMLD-0386/00066001/2025 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.03.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Silnice Topolany a.s., Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

Přílohy Změnového listu:			Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	Objednatel
2. Změnový list	4	počet listů	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	Supervize
6. Přehled dokladů	1	počet listů	
7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů	
Další doklady dle přehledu dokladů	9	počet listů	

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Ošetření pracovních spár

Název (dílčí) Změny: Změny výměr dle skutečného provedení

Popis a zdůvodnění Změny:

V zadání bylo uvažováno s pokládkou asfaltové směsi ACO 11+ po polovinách, s následným ošetřením vzniklé středové spáry.

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že stavbu lze provádět za plné uzavěry komunikace s vyloučením ostatní dopravy. Při této variantě lze provést pokládku asfaltové směsi v celé šíři komunikace najednou, nevzniká tedy středová spára. Toto provedení je kvalitativně lepší, protože odpadají možné budoucí problémy se zatékáním vody do spáry a možným vznikem dalších poruch komunikace. Jedná se také o finanční úsporu Objednatel.

Byly ošetřeny pouze vzniklé příčné spáry při napojení starého a nového asfaltového obrusu na začátku a konci úseku a v místě křižovatek.

V zadání bylo stanoveno množství ošetření pracovních spár profrézováním a zalitím asfaltovou zálivkou hodnotou 3500 m, skutečnost odpovídala 61 m, bylo zkontrolováno a odsouhlaseno TDS.

Možnost provedení komunikace v celé šíři byla zjištěna až v průběhu realizace stavby, tudíž tuto změnu nemohl Zdavatel jednat s náležitou péčí předvídat. Jedná se o změnu z předpřevídaných důvodů, která je podle čl. 5, odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-343 900,00	0,00	-343 900,00	343 900,00

Technická pomoc Objednatele:

jméno

Ing. Markéta Grofová

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Milan Vacek	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno		podpis
Stavební dozor:	jméno	Jakub Kaprel	,
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatelů odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatelů:	jméno	Lenka Chmelová	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
Zhotovitel:	jméno	Bc. Marek Volák	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby:	III/10151 Vše study a III/10151 Křivousy - Bukol
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	-/01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	10151 Křivousy -Bukol; km 6,465 - 9,090

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
6 670 927,70

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	6 670 927,70	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-826 660,00	29 700,00	29 700,00	0,45%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-826 660,00	5 873 967,70	-796 960,00	-11,95%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/10151 Všestudy a III/10151 Křivousy - Bukol Číslo a název SO/PS: III/10151 Křivousy -Bukol; km 6,465 - 9,090 Číslo a název rozpočtu: III/10151 Křivousy -Bukol; km 6,465 - 9,090								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO -					
								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	33 600,00	29 132,00	-4 468,00	2,00	67 200,00	-8 936,00	0,00	58 264,00	-8 936,00	-13,30%
		<i>Dle geodetického zaměření viz. Příloha 1: 14 656 m2 *2= 29 312 m2</i>											
6	572223	spojovací postřík ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	26 432,00	29 132,00	2 700,00	11,00	290 752,00	0,00	29 700,00	320 452,00	29 700,00	10,21%
		<i>Dle geodetického zaměření viz. Příloha 1: 14 656 m2 *2= 29 312 m2</i>											
8	574A44	asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm,	m2	16 800,00	14 656,00	-2 144,00	221,00	3 712 800,00	-473 824,00	0,00	3 238 976,00	-473 824,00	-12,76%
		<i>Dle geodetického zaměření viz. Příloha 1: 14 656 m2</i>											
		Nové položky											
		Celkem							- 482 760,00	29 700,00		- 453 060,00	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí)

Jiří Blochin

Podpis:

Za Objednatele: jméno, (TDS/TDI)

Jakub Kaprel

Podpis:

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/10151 Všestudy a III/10151 Křivousy - Bukol Číslo a název SO/PS: III/10151 Křivousy -Bukol; km 6,465 - 9,090 Číslo a název rozpočtu: III/10151 Křivousy -Bukol; km 6,465 - 9,090								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO -					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	113761	frézování drážky průřezu do 100mm2 v asfaltové vozovce	m	3 500,00	61,00	-3 439,00	60,00	210 000,00	-206 340,00	0,00	3 660,00	-206 340,00	-98,26%
		<i>Dle skutečnosti odsouhlasené TDS</i>											
10	931311	těsnění dilatačních spar asf. zálivkou průř. do 100mm2	m	3 500,00	61,00	-3 439,00	40,00	140 000,00	-137 560,00	0,00	2 440,00	-137 560,00	-98,26%
		<i>Dle skutečnosti odsouhlasené TDS</i>											
		Nové položky											
		Celkem							- 343 900,00	0,00		- 343 900,00	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí)

Jiří Blochin

Podpis:

Za Objednatele: jméno, (TDS/TDI)

Jakub Kaprel

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/10151 Všestudy a III/10151 Křivousy - Bukol

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	11 381 711,72
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	10 102 307,72
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	12 223 792,34
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	88,76%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-6.24%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-569 100,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-5,00%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 414 513,52

12=(1)*0,15	Limit	1 707 256,76
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/10151 Všestudy a III/10151 Křivousy - Bukol	- 1 309 104,00	29 700,00	- 1 279 404,00	- 740 004,00	29 700,00	- 710 304,00	0,00	0,00	0,00	- 569 100,00	0,00	-569 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	III-10151 - Všestudy / Skutečně provedené práce	- 482 444,00	0,00	- 482 444,00	- 257 244,00	0,00	- 257 244,00	0,00	0,00	0,00	- 225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	III-10151 - Křivousy -Bukol / Skutečně provedené práce	- 826 660,00	29 700,00	- 796 960,00	- 482 760,00	29 700,00	- 453 060,00	0,00	0,00	0,00	- 343 900,00	0,00	-343 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název stavby:	III/10151 Vše study a III/10151 Křivousy - Bukol
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	III/10151 Křivousy -Bukol; km 6,465 - 9,090
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	-/01

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Oznámení Zhotovitele	7
09 Pokyn Objednatele	1
10 Vyjádření TDS	1
Počet listů celkem	10

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: III/10151 Vřestudy a III/10151 Křivousy - Bukol Číslo a název SO/PS: III/10151 Křivousy -Bukol; km 6,465 - 9,090 Číslo a název rozpočtu: III/10151 Křivousy -Bukol; km 6,465 - 9,090								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) -/01					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby	kpl	1,00	1,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
2	113728	frézování asfalt. ploch 30mm, odvoz do 20km	m3	288,96	288,96	0,00	550,00	158 928,00	0,00	0,00	158 928,00	0,00	0,00%
3	113728	frézování asfalt. ploch 50mm, odvoz do 20km	m3	358,40	358,40	0,00	550,00	197 120,00	0,00	0,00	197 120,00	0,00	0,00%
4	919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	m ²	80,00	80,00	0,00	79,00	6 320,00	0,00	0,00	6 320,00	0,00	0,00%
5	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	33 600,00	29 132,00	-4 468,00	2,00	67 200,00	-8 936,00	0,00	58 264,00	-8 936,00	-13,30%
		<i>Dle geodetického zaměření viz. Příloha 1: 14 656 m2 *2= 29 312 m2</i>											
6	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	26 432,00	29 132,00	2 700,00	11,00	290 752,00	0,00	29 700,00	320 452,00	29 700,00	10,21%
		<i>Dle geodetického zaměření viz. Příloha 1: 14 656 m2 *2= 29 312 m2</i>											
7	574C06	vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ , 16S	m3	385,28	385,28	0,00	3 516,80	1 354 952,70	0,00	0,00	1 354 952,70	0,00	0,00%
8	574A44	asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm,	m2	16 800,00	14 656,00	-2 144,00	221,00	3 712 800,00	-473 824,00	0,00	3 238 976,00	-473 824,00	-12,76%
		<i>Dle geodetického zaměření viz. Příloha 1: 14 656 m2</i>											
9	113761	frézování drážky průřezu do 100mm2 v asfaltové vozovce	m	3 500,00	61,00	-3 439,00	60,00	210 000,00	-206 340,00	0,00	3 660,00	-206 340,00	-98,26%
		<i>dle skutečnosti odsouhlasené TDS</i>											
10	931311	těsnění dilatačních spar asf. zálivkou průř. do 100mm2	m	3 500,00	61,00	-3 439,00	40,00	140 000,00	-137 560,00	0,00	2 440,00	-137 560,00	-98,26%
		<i>dle skutečnosti odsouhlasené TDS</i>											
11	12922	čištění krajnic od nánosu tl. do 100mm	m2	2 600,00	2 600,00	0,00	47,00	122 200,00	0,00	0,00	122 200,00	0,00	0,00%
12	56962	zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100mm	m2	2 600,00	2 600,00	0,00	45,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00%
13	014103.R	uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko	t	364,00	364,00	0,00	190,00	69 160,00	0,00	0,00	69 160,00	0,00	0,00%
14	91228	směrové sloupky z plast. hmot včetně odrazového pásku	ks	86,00	86,00	0,00	450,00	38 700,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00%
15	915111	VDZ - vodící čáry 12,5cm - barvou hladké - dodávka a pokládka	m2	656,25	656,25	0,00	180,00	118 125,00	0,00	0,00	118 125,00	0,00	0,00%
16	91552	VDZ - písmena	ks	24,00	24,00	0,00	500,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
17	915111	VDZ -V11a - čáry 12,5cm - barvou hladké - dodávka a pokládka	m2	31,50	31,50	0,00	180,00	5 670,00	0,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00%
		Celkem						6 670 927,70	- 826 660,00	29 700,00	5 873 967,70	- 796 960,00	- 2,12

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov**

Váš dopis/značky/ze dne:

Datum: 21.07.2025

Vyřizuje: Jiří Blochin

Stavba: III/10151 Všestudy a III/10151 Křivousy - Bukol**Věc: Oznámení okolnosti č.1**

Vážený objednateli,

Obracíme se na Vás, jako na objednatele, ve věci stavby III/10151 Všestudy a III/10151 Křivousy – Bukol, kterou pro Vás provádíme na základě Smlouvy o dílo č. SMLD-0386/00066001/2025 (dále jen „Dílo“). Během provádění prací na Díle vyvstaly jisté skutečnosti, které byly operativně řešeny s TDS.

V zadání bylo uvažováno s pokládkou asfaltové směsi ACO 11+ po polovinách, s následným ošetřením vzniklé středové spáry. Jelikož pokládka probíhala za plné uzávěry komunikace, byla asfaltová směs ACO 11+ rozprostírána v celkové šíři, nevznikla tedy středová spára. Byly ošetřeny pouze příčné spáry při napojení starého a nového asfaltového obrusu na začátku a konci úseku a v místě křižovatek.

Po dokončení pokládky vrstvy ACO 11+ provedl zhotovitel geodetické zaměření skutečně provedené plochy, která je menší, než předpokládá výkaz výměr.

Původní cena díla dle SOD činí 11.381.711,72 Kč bez DPH a v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi bude změněna na základě ZBV změnovým rozpočtem na cenu 10.072.967,72 Kč bez DPH.

Tímto zdvořile žádáme objednatele o schválení navrhovaných změn a součinnost při uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo.

Jiří Blochin
Zástupce zhotovitele

*Přílohy: Geodetické zaměření III/10151 Všestudy
Geodetické zaměření III/10151 Křivousy - Bukol
Změnový rozpočet III/10151 Všestudy
Změnový rozpočet III/10151 Křivousy - Bukol*

PROTOKOL Č. 002/S-25-014**Název zakázky: III/10151 Všestudy**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Silnice Topolany a.s.
Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

Bylo provedeno: Zaměření plochy komunikace

Dne: 30.6.2025

Projektová dokumentace: -

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Přístrojové vybavení: Hilty PLT 300 + PLC 400

Softwarové vybavení: GstarCad 2022 edition, GeoWin


Měřil: Lukáš Matoušek

Měření: Bylo provedeno zaměření plochy vrstvy ACO 11+ ve staničení 0,000 km – 2,055 km. Plocha byla měřena po 20 m (2 kontrolní body v každém profilu). Přesnost měření myx 0.003, mz 0.003. Kompletní data využitá k výpočtu uvedených hodnot jsou uložena v archivu firmy a jsou na vyžádání k dispozici.

Výsledky:

Konstrukce	Druh vrstvy	Plocha (m2)	Počet profilů	Počet bodů
km 0,000 – 2,055	ACO 11+	11 288	133	266

V Tušimicích dne: 1.7.2025

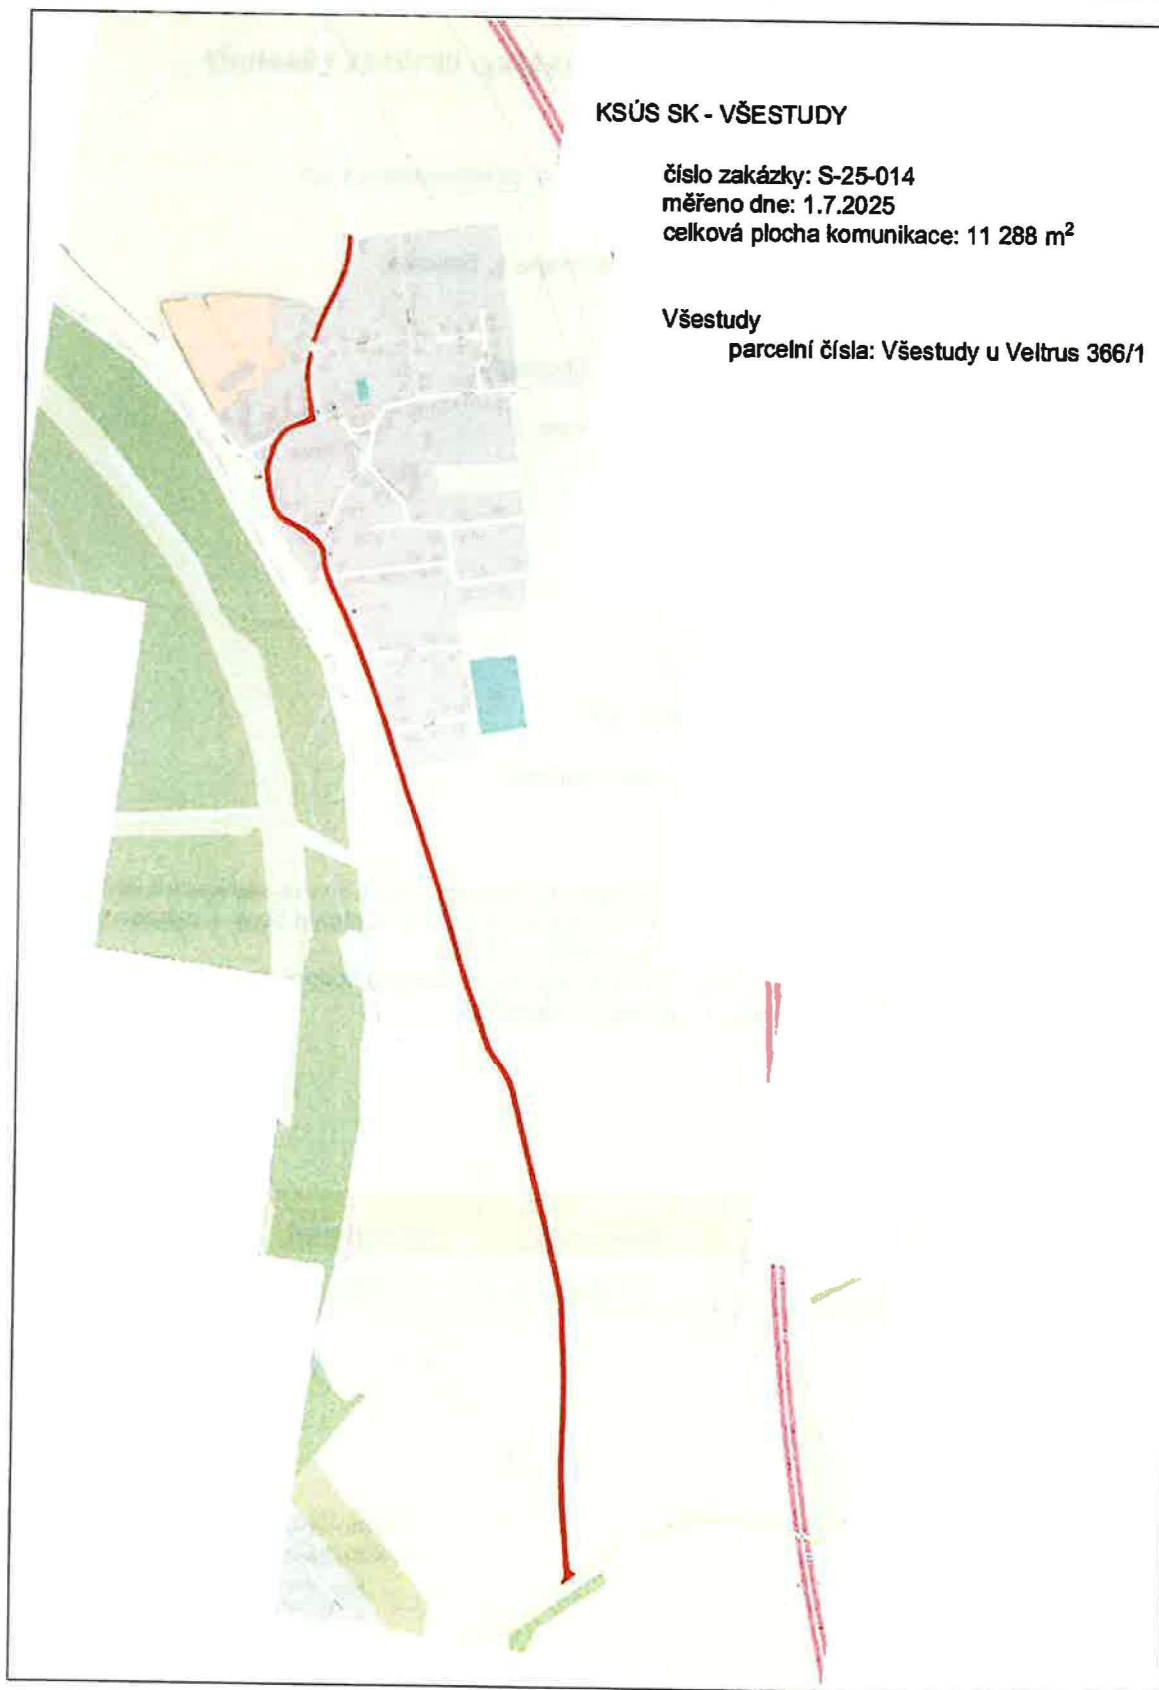

PROTOKOL Č. 001/S-25-014**Název zakázky: III/10151 Křivousy -Bukol**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Silnice Topolany a.s.
Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

Bylo provedeno: Zaměření plochy komunikace

Dne: 30.6.2025

Projektová dokumentace: -

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Přístrojové vybavení: Hilty PLT 300 + PLC 400

Softwarové vybavení: GstarCad 2022 edition, GeoWin


Měřil: Lukáš Matoušek

Měření: Bylo provedeno zaměření plochy vrstvy ACO 11+ ve staničení 6,465 km – 9,090 km. Plocha byla měřena po 20 m (2 kontrolní body v každém profilu). Přesnost měření myx 0.003, mz 0.003. Kompletní data využita k výpočtu uvedených hodnot jsou uložena v archivu firmy a jsou na vyžádání k dispozici.

Výsledky:

Konstrukce	Druh vrstvy	Plocha (m2)	Počet profilů	Počet bodů
km 6,465 – 9,090	ACO 11+	14 656	137	274

V Tušimicích dne: 1.7.2025

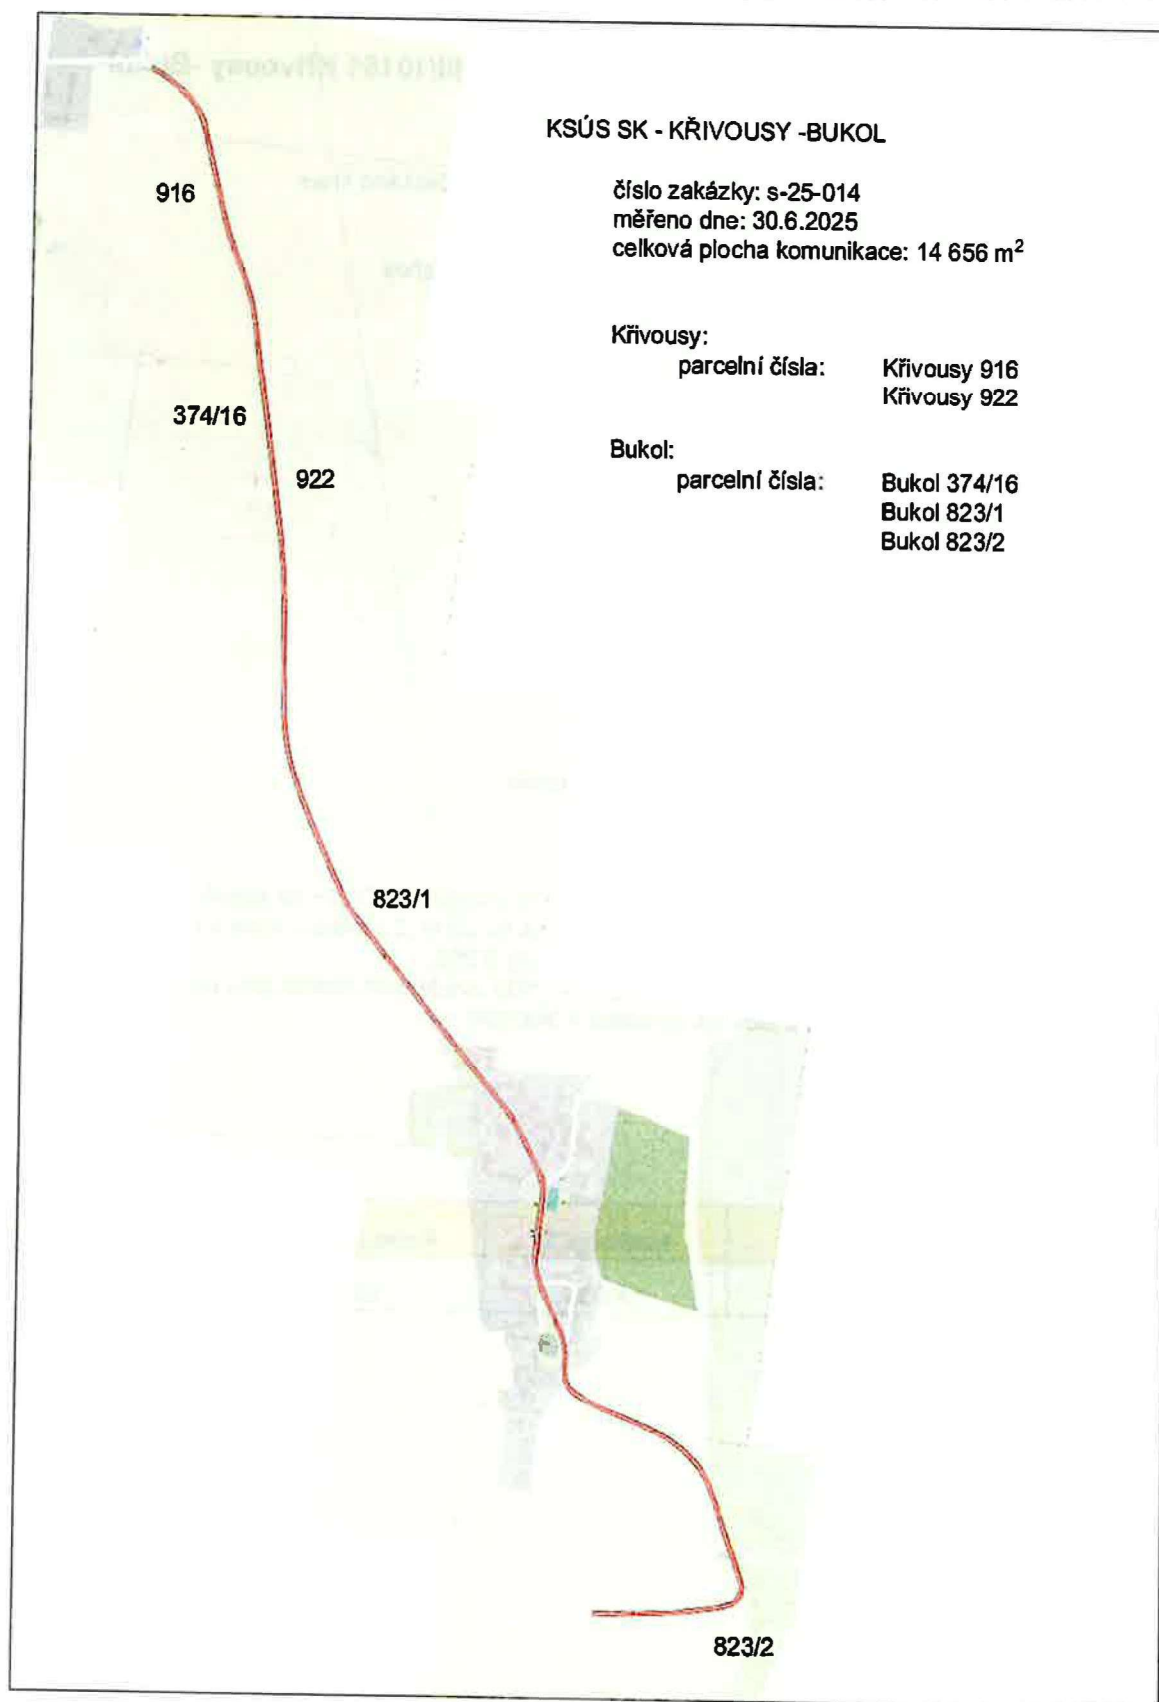

Soupis prací SO po všech změnách													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
sit. III/24628 / 1													
celkem po všech změnách													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vynáčení inž. sítí, geodetické zaměření stavby	kol	1,00	1,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
2	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km	m3	458,35	458,35	0,00	550,00	252 092,50	0,00	0,00	252 092,50	0,00	0,00%
3	919111	frézování asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	120,00	120,00	0,00	79,00	9 480,00	0,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00%
4	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	35 139,00	22 576,00	-12 563,00	2,00	70 278,00	-25 126,00	0,00	45 152,00	-25 126,00	-35,75%
5	572223	Dle geodetického zaměření viz. Příloha 1: 11 288 m2 *2= 22 576 m2 spojovací postřik ze sil. emulze do 1.0kg/m2	m2	35 139,00	22 576,00	-12 563,00	11,00	386 529,00	-138 193,00	0,00	248 336,00	-138 193,00	-35,75%
6	574C06	Dle geodetického zaměření viz. Příloha 1: 11 288 m2 *2= 22 576 m2	m3	198,90	198,90	0,00	3 516,80	699 491,52	0,00	0,00	699 491,52	0,00	0,00%
7	574A44	vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ - 16S asfaltový beton pro obrusná vrstva ACO 11+ tl. 50 mm.	m2	11 713,00	11 288,00	-425,00	221,00	2 588 573,00	-93 925,00	0,00	2 494 648,00	-93 925,00	-3,63%
8	113138	Dle geodetického zaměření viz. Příloha 1: 11 288 m2	m3	8,50	8,50	0,00	1 950,00	16 575,00	0,00	0,00	16 575,00	0,00	0,00%
9	465923	odstranění krytu zpevněných ploch z asf. pojivem odvoz do 20km	m2	85,00	85,00	0,00	850,00	72 250,00	0,00	0,00	72 250,00	0,00	0,00%
10	89921	předložení dlažby z beton. dlaždic	ks	4,00	4,00	0,00	1 950,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00%
11	89923	výšková úprava poklopů	ks	14,00	14,00	0,00	1 150,00	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00%
12	113761	frézování drážky průřezu do 100mm2 v asfaltové vozovce	m	3 000,00	185,00	-2 815,00	50,00	150 000,00	-140 750,00	0,00	9 250,00	-140 750,00	-93,83%
13	931311	těsnění dilatačních spar asf. zalivkou průř. do 100mm2	m	3 000,00	185,00	-2 815,00	30,00	90 000,00	-84 450,00	0,00	5 550,00	-84 450,00	-93,83%
14	12922	čištění krajnic od násovu tl. do 100mm	m2	1 450,00	1 450,00	0,00	47,00	68 150,00	0,00	0,00	68 150,00	0,00	0,00%
15	56962	zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100mm	m2	1 450,00	1 450,00	0,00	45,00	65 250,00	0,00	0,00	65 250,00	0,00	0,00%
16	014103.R	uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko	t	203,00	203,00	0,00	190,00	38 570,00	0,00	0,00	38 570,00	0,00	0,00%
17	91228	směrové sloupky z plast. hmot včetně odrazového pásku	ks	46,00	46,00	0,00	450,00	20 700,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00%
18	915111	VDZ - vodící čára 12,5cm (V4), barvou hladké - dodávka a pokládka	m2	513,75	513,75	0,00	180,00	92 475,00	0,00	0,00	92 475,00	0,00	0,00%
19	915111	VDZ - vodící čára 12,5cm (V7b), barvou hladké-dodávka a pokládka	m2	1,50	1,50	0,00	180,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00%
20	915111	VDZ - (V7a), barvou hladké- dodávka a pokládka	m2	24,00	24,00	0,00	450,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00%
21	915111	VDZ - (V17), barvou hladké-dodávka a pokládka	m2	12,00	12,00	0,00	450,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00%
Celkem								4 710 784,02	- 482 144,00	0,00	4 228 340,02	- 482 444,00	- 2,63

Shledání k vyplnění:
 Rozpis položky bude v rozsahu a podrobnosti shodné se zadávacím rozpisem. Tedy u každé změnou dočleněné položky bude uveden způsob stanovení výměry (doložen výpočet, či odkaz na dokument v dokladové části, např. odkaz na výsledek geodetického zaměření).

List 7 má obsahovat všechny změny na stavebním objektu od začátku stavby. Nahrazuje smluvní soupis prací daného SO.

Soupis prací SO po všech změnách													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
III/10151 Křivousy - Bukol / 1													
celkem po všech změnách													
Poř.č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozšířili	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí, geodetické zaměření stavby	kol	1,00	1,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
2	113728	frézování asfalt, ploch 30mm, odvoz do 20km	m3	288,96	288,96	0,00	550,00	158 928,00	0,00	0,00	158 928,00	0,00	0,00%
3	113728	frézování asfalt, ploch 50mm, odvoz do 20km	m3	358,40	358,40	0,00	550,00	197 120,00	0,00	0,00	197 120,00	0,00	0,00%
4	919111	frézání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	80,00	80,00	0,00	79,00	6 320,00	0,00	0,00	6 320,00	0,00	0,00%
5	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	33 600,00	29 132,00	-4 468,00	2,00	67 200,00	-8 936,00	0,00	58 264,00	-8 936,00	-13,30%
		Dle geodetického zaměření viz. Příloha I: 14 656 m2 * 2 = 29 312 m2											
6	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	26 432,00	26 432,00	0,00	11,00	290 752,00	0,00	0,00	290 752,00	0,00	0,00%
7	574C06	vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ . 165	m3	385,28	385,28	0,00	3 516,80	1 354 952,70	0,00	0,00	1 354 952,70	0,00	0,00%
8	574A44	asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm.	m2	16 800,00	14 656,00	-2 144,00	221,00	3 712 800,00	-473 824,00	0,00	3 238 976,00	-473 824,00	-12,76%
		Dle geodetického zaměření viz. Příloha I: 14 656 m2											
9	113761	frézování drážky průřezu do 100mm2 v asfaltové vozovce	m	3 500,00	61,00	-3 439,00	60,00	210 000,00	-206 340,00	0,00	3 660,00	-206 340,00	-98,26%
10	931311	těsnění dilatačních spar asf. závlivkou průř. do 100mm2	m	3 500,00	61,00	-3 439,00	40,00	140 000,00	-137 560,00	0,00	2 440,00	-137 560,00	-98,26%
11	12922	čištění krajnic od nánosu tl. do 100mm	m2	2 600,00	2 600,00	0,00	47,00	122 200,00	0,00	0,00	122 200,00	0,00	0,00%
12	56962	zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100mm	m2	2 600,00	2 600,00	0,00	45,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00%
		uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opätovnému využití - recyklační středisko	t	364,00	364,00	0,00	190,00	69 160,00	0,00	0,00	69 160,00	0,00	0,00%
14	91228	směrové sloupky z plást. hmot včetně odrazového pásku	ks	86,00	86,00	0,00	450,00	38 700,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00%
15	915111	VDZ - vodící čáry 12,5cm - barvou hladké - dodávka a pokládka	m2	656,25	656,25	0,00	180,00	118 125,00	0,00	0,00	118 125,00	0,00	0,00%
16	91552	VDZ - písmena	ks	24,00	24,00	0,00	500,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
17	915111	VDZ -V11a - čáry 12,5cm - barvou hladké - dodávka a pokládka	m2	31,50	31,50	0,00	180,00	5 670,00	0,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00%
Celkem								5 670 927,70	- 826 560,00	0,00	5 844 267,70	- 826 560,00	- 2,23

Návod k vyplnění:
 Rozpis položky bude v rozsahu a podrobnosti shodné se zadávacím rozpočtem. Tedy u každé změnou dočleně položky bude uveden způsob stanovení výměry (doložen výpočet, či odkaz na dokument v dokladové části, např. odkaz na výsledky geodetického zaměření).

Líst 7 má obsahoval všechny změny na stavebním objektu od začátku stavby. Nahrazuje smluvní soupis prací daného SO.

Silnice Topolany, a.s.

Nerudova 67/10

430 01 Chomutov

Naše značka

Vyřizuje

Tel. číslo/e-mail

Praha

č. ev.: 50362/2025-KSÚS Novák

21.07.2025

č. j.: 879/25/KSUS/MHP/NOV

Věc: „III/10151 Vše study a III/10151 Křivousy – Bukol“ Pokyn (ZBV – změna č.1)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, jako správce silnic II. a III. tříd na území Středočeského kraje a zástupce Středočeského kraje v rozsahu oprávnění vyplývajícího ze Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. v platném znění, Vám tímto v souladu s článkem 6.7. smlouvy č. SMLD-0386/00066001/2025 vydává **Pokyn** k zajištění technického řešení a pokračování ve výše

zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

„III/10151 Vše study a III/10151 Křivousy – Bukol“

Na základě prohlídky staveniště a následného Oznámení zhotovitele o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci stavby:

- z důvodu změny technologie pokládky asf.vrstev nebyla provedena středová spára. Pokládka probíhala za úplné uzavírky komunikace, v celé její šíři (v zadávací dokumentaci bylo počítáno s pokládkou asf. směsi po polovinách)

- po geodetickém zaměření skutečných prací bylo zjištěno, že celková výměra asf. vrstvy ACO je menší oproti zadávací dokumentaci

vydáváme tímto pokyn k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Změnové listy budou vypracovány v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Toto ZBV bude následně projednáno a podrobně posouzeno supervizorem zakázky, následně bude posouzeno vedením KSÚS.

S pozdravem

Vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště

Naše značka: ZBV2/25/KA

Datum: 10.9.2025

Jakub Kaprel

Technický dozor

KSÚS

Michal Novák

Akce: III/10151 Vřestudy a III/10151 Křivousy - Bukol

Věc: Vyjádření TDS k ZBV č.2 – skutečně provdané práce – 2.část

Předmětná dokumentace ZBV č. 2 se zabývá zaměřením/upřesněním skutečně realizovaných prací.

Změny vznikly na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací.

Vlivem této skutečnosti došlo k úpravě výměr následujících položek:

Snížené množství

p.č.5	kód	93818	čištění vozovek samosběrem
p.č.8	kód	574A44	asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm,
p.č.9	kód	113761	frézování drážky průřezu do 100mm2 v asfaltové vozovce
p.č.10	kód	931311	těsnění dilatačních spar asf. zálivkou průř. do 100mm2

cenový dopad ZBV – 826 666 Kč bez DPH

TDI potvrzuje odůvodnění úpravy položek uvedených výše.

Výměry uvedené v ZBV č. 2 odpovídají skutečnosti.

TDS souhlasí se ZBV č.2 – skutečně provedené práce

Jakub Kaprel

Technický dozor