

Příloha č. 1
Podrobná specifikace Zařízení včetně dodávaného rozšíření

MFZ A3 color (MFZ I)

Konica Minolta bizhub C 308+DF 629+FS 533+PC 210

MFZ A3 čb (MFZ II)

Konica Minolta bizhub C 308+DF 629+FS 533+PC 210

MFZ A4 color (MFZ III)

OKI ES 7400MFP

MFZ A4 čb (MFZ IV)

OKI ES 7170 MFP

tiskárna čb (ST I)

Konica Minolta bizhub 3300P

tiskárna color (ST II)

OKI ES 5432dn

tiskárna čb (ST III)


Konica Minolta bizhub 3300P+PF P12

MFZ reprografie čb (MFZ VI)

Konica Minolta bizhub C 458+FS 533

MFZ reprografie color (MFZ VII)

Konica Minolta bizhub PRO 958+ FS 537



KONICA MINOLTA

bizhub C308

▣ Barevná multifunkce A3

▣ Až 30 barevných stran za minutu

▣ Funkce



Task

- barevný
- černobílý
- PCL/PS
- lokální a síťový
- USB

- mobilní



Skenování

- barevný
- černobílý
- sken do e-mailu
- sken na miné
- sken do SaaS

- sken domů
- sken do FTP
- sken do boxu
- sken do USB
- sken do WebDAV

- sken do DPWS
- síťový TWAIN



Kopírování

- barevný
- černobílý



Faxování

- Super G3 Fax
- PC-Fax
- I-Fax
- IP-Fax



Boxy


- opakovaný tlak
- distribuce
- sdílení
- z boxu-do-boxu
- z boxu-do-USB




Technologie

Emperon™ – tiskový řadič	Nová generace Emperonu poskytuje profesionální tiskový výstup a zvyšuje produktivitu i komfort uživatele	✓
Smiltri™ HD – polymerovatelný toner	Zajišťuje nejlepší kvalitu obrazu, vyšší stálost a odolnost barev a je šetrný k životnímu prostředí	✓
OpenAPI technologie	Rozšiřuje funkcionality stroje o možnosti zpracování dokumentů na bázi řešení server-Minut	✓
i-Option – softwarové licence	Přináší další funkce pro práci s dokumenty a umožňuje vám mít dostatek z vašeho multifunkčního zařízení maximum	✓
Služba ePRO – vzdálený dohled	Služba ePRO nepřetržitě monitoruje všechna vaše zařízení Ricoh a Minolta včetně stavu jejich spotřebního materiálu	✓
IWS – přizpůsobení ovládacího panelu	Ovládací panel je nyní zcela přizpůsobitelný. Nastavte si jeho vzhled přesně podle vašich představ	✓
Bizhub Marketplace	Nový obchod s aplikacemi umožňuje přímou na plynou multifunkce stahování a instalaci mnoha užitečných aplikací	✓

Možnosti konfigurace

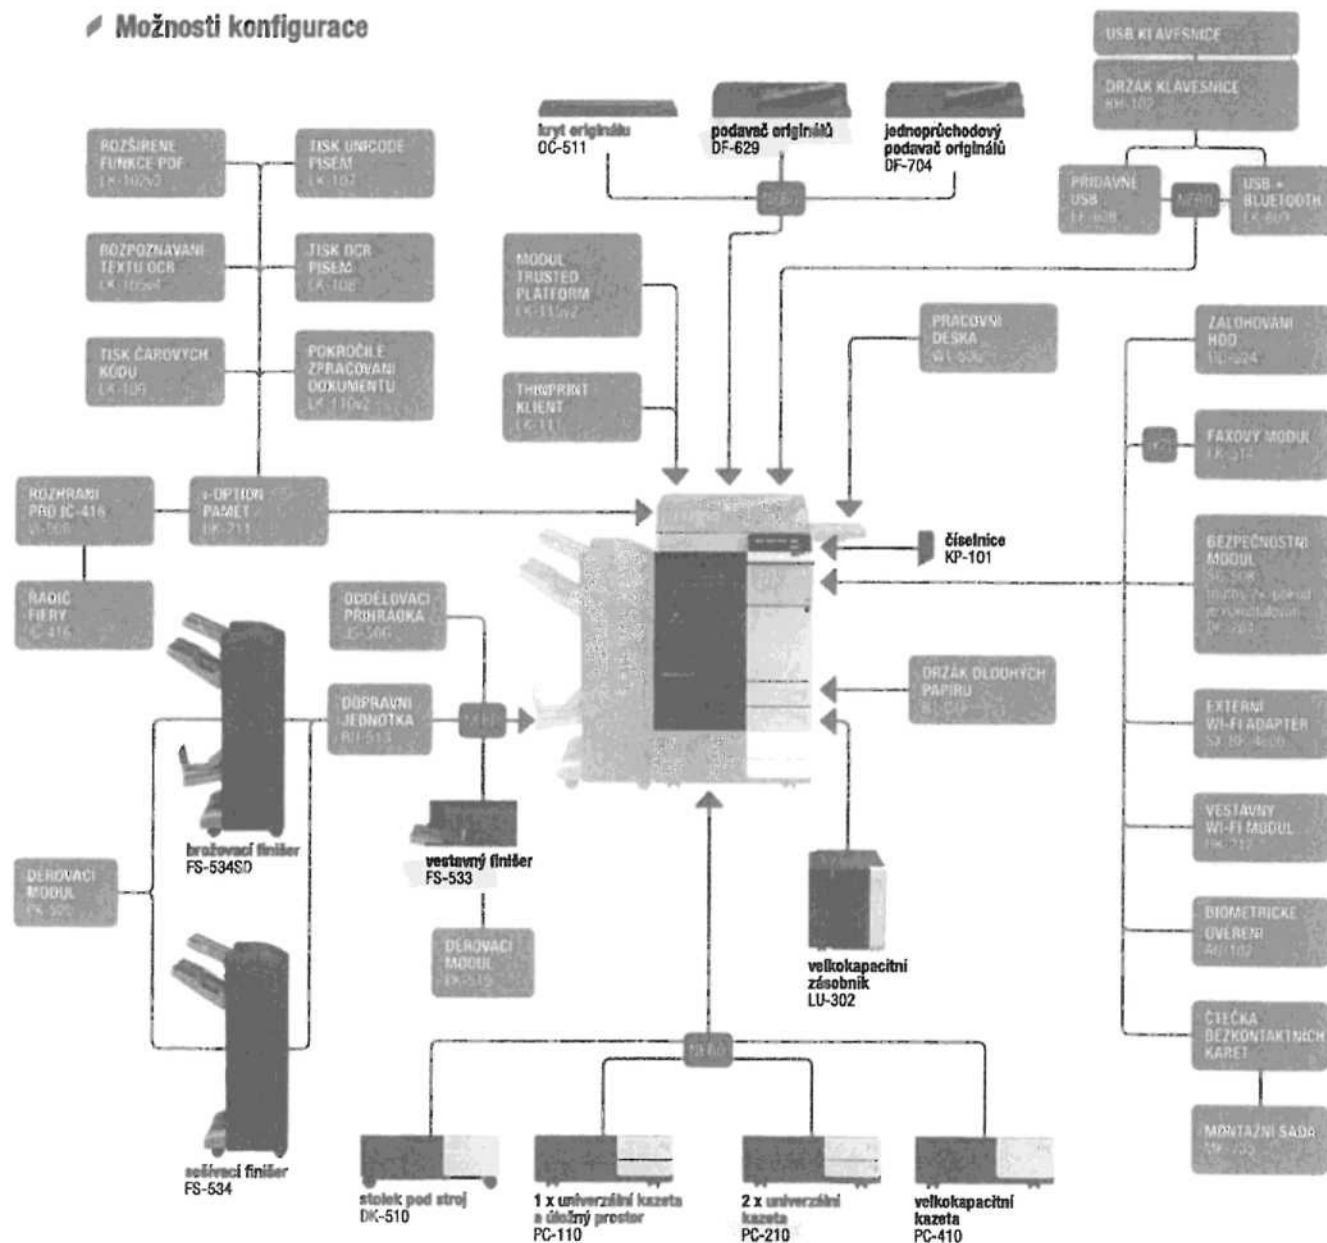

Možnosti dokončování



Možná výbava

bizhub C308	Multifunkční zařízení A3 s rychlostí 30 str/min černobíle a barevně. Standardně tiskový řadič Emperon™ s podporou PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 a XPS. Kapacita papíru 500 + 500 listů a 150 listů boční vstup. Média A6 až SRA3 s gramáží 52–300 g/m ² , dlouhé papíry 1,2 m. Standardně 2 GB paměť, 250 GB pevný disk a Gigabit Ethernet.
DF-629 podavač originálů	automatický oboustranný otáčející podavač dokumentů, kapacita 100 listů
DF-704 jednorůchodový podavač originálů	automatický oboustranný jednorůchodový podavač dokumentů, kapacita 100 listů
OC-511 kryt originálů	kryt místo automatického podavače
PC-110 1x univerzální kazeta	A5–A3, 500 listů, 52–256 g/m ²
PC-210 2x univerzální kazeta	A5–A3, 2 x 500 listů, 52–256 g/m ²
PC-410 velkokapacitní kazeta	A4: 2 500 listů, 52–256 g/m ²
DK-510 stolek pod stroj	účelný stolek pro tisková média a jiné materiály
LU-302 velkokapacitní zásobník	A4, 3 000 listů, 52–256 g/m ²
FS-533 vestavný finišer	sešívání 50 listů, max. výstup 500 listů
PK-519 děrovací modul pro FS-533	děrování 2/4 otvorů, automatické přepínání
FS-534 sešívací finišer	sešívání 50 listů, max. výstup 3 300 listů
FS-534SD brašňovací finišer	sešívání 50 listů, max. výstup 2 300 listů, sešívání a ohyb ve hřbetu až 20 listů, poloviční a doplnění sklad
FU-513 dopravní jednotka	pro instalaci finišeru FS-534/SD
PK-520 děrovací modul pro FS-534/SD	děrování 2/4 otvorů, automatické přepínání
JS-506 oddělovací příhrádka	adresovatelný výstup, např. pro oddělení faců
KP-101 číselník	pro použití místo dotykové obrazovky
WT-506 pracovní deska	umístění ověřovacího zařízení, oddělovací plocha
FK-514 faxový modul	Super G3 fax, funkce digitálního faxu

IC-416 tiskový řadič Fiery	profesionální barevný tiskový řadič
VI-506 rozhraní pro IC-416	rozhraní pro tiskový řadič Fiery
KH-102 držák klávesnice	přídavní USB rozhraní pro klávesnici
EK-606 USB rozhraní	rozšíření pro připojení USB klávesnice
EK-609 USB + Bluetooth	rozšíření pro připojení USB klávesnice, Bluetooth pro připojení iOS zařízení
bezkontaktní čtečka karet	různé technologie identifikačních karet
IK-738 montážní sada	instalační sada pro čtečku bezkontaktních karet
AU-102 biometrické ověřování	skener prstů
SC-506 bezpečnostní modul	ochrana před kopírováním (při nainstalování DF-704 jsou pro funkční ochranu nutné 2 moduly)
HD-524 zálohování HDD	přídavný pevný disk pro zálohování dat
BT-C16 držák dlouhých papírů	pro tisk na více dlouhých papírech
LK-102v3 rozšířené funkce PDF	PDF/A (1b), šifrování PDF souborů heslem nebo digitálním certifikátem
LK-105v4	prohledávání PDF a PPTX; spolu s licencí LK-102v3 skenování do prohledávacího PDF/A (1a)
LK-106 tisk čárových kódů	podpora nativního tisku čárových kódů
LK-107 tisk Unicode písem	podpora nativního tisku Unicode písem
LK-108 tisk OCR písem	podpora nativního tisku písem OCR A a B
LK-110v2 pokročilá zpracování dokumentů	skanování do různých souborových formátů vč. DOCX, XLSX a PDF/A, faxování do sPDF, tisk příloh z emailů
LK-111 ThinPrint® klient	komprese tiskových dat pro snížení zatížení sítě
LK-115v2 TMP modul	modul Trusted Platform pro zabezpečení dat
UK-211 rozšíření paměti 2 GB	rozšíření paměti pro I-Option, nutné pro licence LK
UK-212 vestavný Wi-Fi modul	vestavný Wi-Fi modul pro připojení stroje k bezdrátové síti nebo pro režim Wi-Fi přístupového bodu
SX-BR-4600 externí Wi-Fi adaptér	externí adaptér pro bezdrátovou síť

Technické údaje

SYSTÉM

Systémová paměť	2 GB (standardně); 4 GB (volitelně)
Systémový pevný disk	250 GB (standardně); 320 GB (volitelně) ¹
Rozhraní	10-Base-T/100-Base-T/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (volitelně)
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Typy rímů	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatický podavač originálů (volitelný)	až 100 originálů; A6–A3; 35–163 g/m ²
Tiskové formáty	A6–SRA3, vlastní formáty papíru; dlouhý papír max. 1200 x 297 mm
Gramáž papíru	52–300 g/m ²
Kapacita vstupu papíru	standardně: 1 150 listů max.: 6 650 listů
1. kazeta	500 listů, A5–A3, 52–256 g/m ²
2. kazeta	500 listů, A5–SRA3, 52–256 g/m ²
3. kazeta (volitelná)	1 x 500 listů, A5–A3, 52–256 g/m ²
3. + 4. kazeta (volitelná)	2 x 500 listů, A5–A3, 52–256 g/m ²
Velkokapacitní kazeta (volitelná)	2 500 listů, A4, 52–256 g/m ²
Velkokapacitní zásobník (volitelný)	3 000 listů, A4, 52–256 g/m ²
Boční vstup	150 listů, A6–SRA3, vlastní formáty, dlouhé papíry, 60–300 g/m ²
Automatický oboustranný tisk	A5–SRA3; 52–256 g/m ²
Režimy dokladování (volitelné)	odsazování, skupinkování, třídění, snímání, účtování, poloviční sklad, doplnění trojkřídla, brožura
Výstupní kapacita	max.: 3 300 listů (s finišerem) max.: 250 listů (bez finišeru)
Sešívání	max.: 50 listů (80 g/m ²) nebo 48 listů + 2 krycí listy (až 209 g/m ²)
Výstupní kapacita při sešívání	max.: 1 000 listů
Doplnění skladu	až 3 listy
Kapacita doplnění skladu	max.: 30 listů (v příhrádce), neomezená
Brožura	max.: 20 listů (80 g/m ²) nebo 19 listů + 1 krycí list (až 209 g/m ²)
Výstupní kapacita brožur	max.: 100 listů (v příhrádce), neomezená
Životnost toneru	černý 28 000 stran; CMY 26 000 stran

Životnost zobrazovací jednotky	černá 120 000/600 000 stran (včetně vývojnice)
Napájení	CMY 75 000/600 000 stran (včetně vývojnice)
Spotřeba energie	220–240 V / 50/60 Hz
Spotřeba energie	špičkový odběr do 1,5 kW (systém); TEC 1,57 kWh ²
Rozměry systému (š x h x v)	615 x 685 x 771 mm (bez podavače a spodní jednotky na papír)
Hmotnost systému	až 85 kg

KOPIROVÁNÍ

Kopírovací proces	elektrostatický laserový
Tonerový systém	polymerovaný toner Simitri® HD
Rychlost kopír./tisku A4 (černobíle/barevně)	až 30 str/min
Rychlost kopír./tisku A3 (černobíle/barevně)	až 15 str/min
Rychlost oboustranného tisku A4 (čb./barevně)	až 30 str/min
Doba 1. kopie	5,6 s černobíle; 7,3 s barevně
Doba zahřívání	až 20 s ³
Rozlišení kopírování	600 x 600 dpi
Pokroky	256 odstínů
Vícenásobné kopírování	1–9 999
Formát originálů	A5–A3
Měřítko	25–400% v krocích 0,1%; automatické měřítko
Kopírovací funkce	kapitoly, vkládání listů a krycího listu, zkušební kopie (tiskem nebo na displeji), úprava zkušebního tisku, digitální kreativní funkce, paměť nastavení úloh, režim plakátu, opakování obrazu, přetisk (volitelně), razítkování, ochrana proti kopírování, odsazování prázdných stran

¹ Jednotlivé funkce využívají vždy přibližnou číselnou kapacitu disku

² Typická týdenní spotřeba energie (Typical Energy Consumption) dle Energy Star

³ Doba zahřívání se může lišit v závislosti na okolním prostředí a použití

TISK

Rozlišení tisku	1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi
Jazyky popisu stránky	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operační systémy	Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS X 10.x; Unix; Linux; Citrix
Přímá tiskárna	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulace Latin
Tiskové funkce	přímý tisk souborů PCL, PS, TIFF, XPS, PDF 1.7, šifrovaných PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia a mixplex, ukládání přednastavení „Rychlé nastavení“, přetisk, vodoznak, ochrana proti kopírování, „průhledový“ tisk
Mobilní tisk	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print; Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS & Android); Wi-Fi Direct (volitelně); Wi-Fi Access Point (volitelně); NFC autentizace a párování (Android); volitelně Bluetooth LE autentizace a párování (iOS)

TISK (VOLITELNĚ)

Tiskový řadič	interní Fiery IC-416
Procesor řadiče	Intel Pentium® 2.9 GHz
Paměť / pevný disk	2 GB / 500 GB
Jazyky popisu stránky	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020) PCL 6/5
Operační systémy	Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2 Macintosh OS 9.x/10.x

SKENOVÁNÍ

Rychlost skenování (černobíle/barevně)	až 80 str/min (s volitelným podavačem DF-629) až 160 str/min (s volitelným podavačem DF-704)
Rozlišení skenování	max.: 600 x 600 dpi
Režimy skenování	skenování do emailu (sken ke mně) skenování do SMB (sken domů) skenování na FTP skenování do boxu (iDD) skenování na USB skenování do WebDAV skenování do DPWS síťový TWAIN
Souborové formáty	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a a 1b (volitelně); kompaktní PDF; šifrované PDF; prohlídatelné PDF (volitelně); XPS; kompaktní XPS; PPTX; prohlídatelné DOCX/XLSX/PPTX (volitelně)
Cílové adresy	2 100 (jednotlivě + skupiny); podpora LDAP
Skenovací funkce	anotace (text/číslo/datum) pro PDF; až 400 přednastavení; náhled skenu v reálném čase; odstraňování přírodních stran; skenování dlouhých originálů délky až 1 m

FAXOVÁNÍ (VOLITELNĚ)

Faxový standard	Super G3
Faxový přenos	analogový I-Fax barevný i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
Rozlišení faxování	max.: 600 x 600 dpi (velmi jemné)
Faxová komprese	MH; MR; MMR; JBIG
Faxový modem	až 33,6 kb/s
Cílové adresy	2 100 (jednotlivě + skupiny)
Faxové funkce	vyžádaný fax; odložený fax; přenos z PC; příjem do důvěrného boxu; přesměrování na email/FTP/SMB; až 400 přednastavení

UŽIVATELSKÉ BOXY

Max. lze uložit	až 3 000 dokumentů nebo 10 000 stránek
Typy uživatelských boxů	veřejné osobní (s heslem nebo ověřením) skupinové (s ověřením)
Typy systémových boxů	zabezpečený tisk tisk šifrovaných PDF přijem faxu faxová výzva
Funkce uživatelských boxů	opakovaný tisk; kombinace stahování odesílání (email/FTP/SMB a fax) kopírování z boxu do boxu

SYSTÉMOVÉ FUNKCE

Zabezpečení	ISO15408/IEEE 2600.2 (v procesu certifikace); IP filtrování a blokování portů; síťová komunikace SSL2, SSL3 a TLS1.0; podpora IPSec; podpora IEEE 802.1x; ověřování uživatelů; záznamy ověřování; zabezpečený tisk; přepis pevného disku (8 standardních typů); šifrování dat pevného disku (AES 256); zálohování dat pevného disku (volitelně); automatický výmaz dat z paměti; příjem důvěrného faxu; šifrování tiskových dat uživatelů; volitelně ochrana proti kopírování (zabránění kopie, kopie pod heslem)
Účtování	až 1000 uživatelských účtů s podporou Active Directory (uživatelské jméno + heslo + email + SMB složka) definice přístupu uživatelů k funkcím volitelně biometrické ověřování (kapilární prstu) volitelně ověřování bezkontaktní kartou
Software	PageScope Nit Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print PageScope Mobile Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².
- Kvalita tisku na síťové papíry a jiné média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m².
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguraci sítě a systému.
- Udržení životnosti spotřebního materiálu je založena na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí stránky konkrétního formátu (5% pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na použití a jiných proměnných při tisku, jako je pokrytí, formát stránek, typ médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá zobrazení výrobku obsahují volitelné příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou zahrnuty na úvahy dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

Simetri HD
High Definition Polymethyl Toner

Simetri
with Business





KONICA MINOLTA

DECLARATION OF CONFORMITY (according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1)

No.: CEM-2015-T005A

Issuer's name: KONICA MINOLTA, INC.
Issuer's address: 2-7-2 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-7014 Japan
Product Type: Multi Function Peripherals (copier, printer, facsimile (optional))
Product Name: C302301 (Commercial Name for C302301: bizhub C368, bizhub C308, bizhub C258)
Options: SP-501, LU-302, TK-101, DF-704, DF-629, PC-110, PC-210, PC-410, DK-510, DK-705, MK-730, FS-533, PK-519, JS-506, FS-534, RU-513, SD-511, PK-520, WT-506, FK-514 (2set max), SC-508, IC-416, VI-508, AU-102, AU-201S, MK-735, EK-608, EK-609, HD-524, KH-102, HT-509, MK-734, Key Counter, Key Counter Mount Kit 1, Key Counter Mount Kit CF, UK-211, UK-212, KP-101, CU-101, MK-745

The product complies with following EC Directives and Standards.

EC DIRECTIVE

[Safety ^{*1}]	2006 / 95 / EC
[EMC]	2004 / 108 / EC
[R&TTE]	1999 / 5 / EC
[ErP]	2009 / 125 / EC
[RoHS]	2011 / 65 / EU

Note: *1) First year of labeling according to EC-directive 2006/95/EC: 2015

EC Standard

Safety:	EN60950-1: 2006 + A11 + A1 + A12 + A2, EN60825-1: 2014
EMF:	EN62311: 2008
EMC ^{*2} :	EN55022 (Class B): 2010, EN55024: 2010 EN61000-3-2: 2006 + A1 + A2, EN61000-3-3: 2013
Eco-Design:	1275 / 2008 / EC
RoHS:	EN50581: 2012
Telecommunication ^{*3} :	ES203 021-1: V2.1.1 (2005-08), ES 203 021-2: V2.1.2 (2006-01), ES 203 021-3: V2.1.2 (2006-01), EG 201 120: V1.1.1 (1998-01), EG 201 121: V1.1.3 (2000-02)

Note: *2) EMC performance: This product was designed for operation in a typical office environment

*3) Referred voluntary requirements (technical specifications)

Importer / Distributor for EU

Name: Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH

Address: Europaallee 17, 30855 Langenhagen, Germany



Signature: Utami Souma, Senior Manager
 Safety Engineering Division, Quality Assurance Operations
 KONICA MINOLTA, INC.

22-1 Honohara 3-Chome, Toyokawa-Shi, Aichi-Ken 442-8503, Japan

TEL:

Prohlášení o shodě

(v souladu s ISO/IEC 17050-1 a EN 17050-1)

Číslo: CEM-2015-T005A

Název vydavatele: KONICA MINOLTA, INC.
Adresa vydavatele: 2-7-2, Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-7014, Japonsko
Typ výrobku: Multifunkční periferie (kopírka, tiskárna, fax (volitelně))
Název výrobku: G302301 (Obchodní název pro C302301: bizhub C368, bizhub C308, bizhub C258)
Volitelná zařízení: SP-501, LU-302, TK-101, DF-704, DF-629, PC-110, PC-210, PC-410, DK-510, DK-705, MK-730, FS-633, PK-519, JS-506, FS-534, RU-513, SD-511, PK-520, WT-506, FK-514 (max 2 sety), SC-508, IC-416, VI-508, AU-102, AU-201S, MK-735, EK-608, EK-609, HD-524, KH-102, HT-509, MK-734, počítač, montážní sada počítače 1, montážní sada počítače CF, UK-211, UK-212, KP-101, CU-101, MK-745.

Výrobek je v souladu s následujícími směnicemi a normami ES.

SMĚNICE ES

[Bezpečnost ¹]	2006 / 95 / ES
[EMC]	2004 / 108 / ES
[R&TTE]	1999 / 5 / ES
[ErP]	2009 / 125 / ES
[RoHS]	2011 / 65 / EU

Poznámka: 1.) První rok značení v souladu se směnicí ES 2006/95/ES: 2015

NORMY EC

Bezpečnost:	EN60950-1: 2006 + A11 + A1 + A12 + A2, EN60825-1: 2014
EMF:	EN62311: 2008
EMC ² :	EN55022 (třída B): 2010, EN55024: 2010 EN61000-3-2: 2006 + A1 + A2, EN61000-3-3: 2013
Ekodesign:	1275/2008/ES
RoHS:	EN50581:2012
Telekomunikace ³ :	ES 203 021-1:V2.1.1 (2005-08), ES 203 021-2:V2.1.2 (2006-01), ES 203 021-3:V2.1.2 (2006-01), EG 201 120: V1.1.1 (1998-01), EG 201 121: V1.1.3 (2000-02)

Poznámka: 2) Výkonost EMC: Tento výrobek byl navržen pro provoz v běžném kancelářském prostředí
3) Uvedené dobrovolné požadavky (technické údaje)

Dovozce / distributor v EU
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Adresa: Europaallee 17, 30855 Langenhagen, Německo

V Toyokawa (Japonsko)
25. května 2015 (nečitelný podpis)

Podpis: Utami Souma, senior manager
Divize bezpečnosti zařízení, zajištění jakosti
KONICA MINOLTA, INC.
22-1 Honohara 3-Chome, Toyokawa-Shi, Aichi-Ken 442-8503, Japonsko
Tel.:  fax: 

Tlumočnická doložka

Tlumočnický úkon jsem podala jako tlumočnice jazyka německého a anglického, jmenovaná Krajským soudem v Brně rozhodnutím č. 265 ze dne 16.4.1986. Text překladu souhlasí s textem originálu.

Tlumočnický úkon je zapsán pod č. 1243/2016 tlumočnického deníku.

PhDr.Mgr.Mona Nechvátalová
621 00 Brno

V Brně, dne 15.1.2016



Podpis: Utami Souma, senior manager
Divize bezpečnosti zařízení, zajištění jakosti
KONICA MINOLTA, INC.
22-1 Honohara 3-Chome, Toyokawa-Shi, Aichi-Ken 442-8503, Japonsko
Tel.: 052-734-2111 fax: 052-734-2112



Barevný multifunkční systém A4, správce dokumentů ve velkých firmách

Modely řady ES7470/7480 nabízí řadu nástrojů, které usnadňují komunikaci a tok pracovních dokumentů ve firmách, a to prostřednictvím zabudované sXP platformy (smart Extendable Platform). Kombinuje v sobě funkce tisku, kopírování, skenování, faxování a sešívání, to vše vysokou rychlostí v jednom kompaktním zařízení. Poskytuje tedy efektivní a bezpečnou správu dokumentů a tiskových výstupů.

Mimořádná flexibilita

Multifunkce řady ES7400 MFP jsou dostupné v mnoha konfiguracích a možnostech nastavení a vyhoví tak potřebám každé organizace.

- Možnost připojení softwaru třetích stran pro snadnou integraci do sítě
- 23cm LCD dotykový displej

Zvyšuje efektivitu podnikání

ES7400 MFP přichází s celou řadou výjimečných funkcí již ve standardní výbavě.

- Rychlost tisku až 40 str./min černobíle i barevně
- Kapacita zásobníků papíru až 3.160 listů
- Interní finišer pro skládání a sešívání (pouze modely ES7470dfn, ES7480dfn)
- Vestavěná sešívací

- Měsíční zatížení až 100.000 stran
- 1,2GHz procesor a paměť RAM 2 GB
- Pevný disk standardně 320 GB
- Rozhraní 10/100/1000Base-T Ethernet
- Prodloužená tříletá záruka jako standard

Vysoký stupeň zabezpečení dokumentů

Multifunkce řady ES7400 MFP nabízí vysokou bezpečnost firemních dat prostřednictvím sofistikované autentifikace uživatelů, která zabraňuje neautorizovaným přístupům. Navíc mohou být uživatelské přístupy přizpůsobeny povolením nebo zablokováním jednotlivých funkcí.

- Šifrování zabezpečených úloh
- Síťová zabezpečení SNMPv3 a volitelně IPSec
- Řízení přístupu pomocí PIN/čipové karty/LDAP/Kerberos
- Zabezpečený tisk prostřednictvím kódu PIN nebo volitelně čtečky karet (MIFARE/HID)

High definition LED skenování

Pro skenování ve vysokém rozlišení kombinuje série ES7400 pokročilou LED technologii s celou řadou dalších funkcí.

- Rychlé skenování – až 40 str./min

- Oboustranné skenování
- Skenování do interní uživatelské složky, sdílené složky, e-mailu a na USB paměť
- Vynechání prázdné stránky

Ostřejší kopírování


- Rychlé kopírování – až 40 kopií za minutu
- Oboustranné kopírování (1 strana na 2, 2 na 1, 2 na 2)
- Kopírování identifikačních karet, opakovaná kopie
- Job Macro nahrává a vyvolává často používané úlohy

Ekologická přívětivost

Modely řady ES7400 jsou první A4 multifunkce pro střední a velké pracovní skupiny plně využívající LED technologii.

- Oboustranný tisk, kopírování, skenování snižuje spotřebu papíru
- Vysokokapacitní spotřební materiál
- Funkce úspory toneru
- Spotřeba energie v režimu spánku 2 W nebo méně
- Certifikováno Energy Star

	ES7470dMFP	ES7460dMFP	ES7470dMFP	ES7480dMFP
Rychlost tisku a kopírování (str./min)	34/36 str./min	40 str./min	34/36 str./min	40 str./min
Tisk, kopírování, skenování	✓	✓	✓	✓
Fax	Volitelně (vyžaduje odbornou instalaci)	Volitelně (vyžaduje odbornou instalaci)	Volitelně (vyžaduje odbornou instalaci)	Volitelně (vyžaduje odbornou instalaci)
Vestavěná sešívací	✓	✓	✓	✓
Interní finišer, odstavování	✗	✓	✗	✓
sXP otevřená platforma	✓	✓	✓	✓

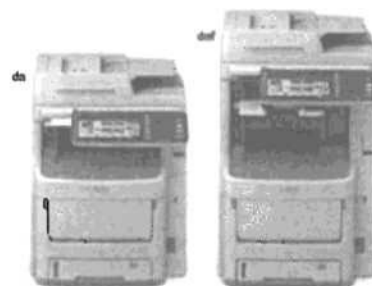

Barevné a černobílé multifunkční tiskárny ES7400 MFP

Tisk	
Rychlost tisku A4	ES7470 MFP: 34 barevných str./min, 36 černobílých str./min; ES7480 MFP: 40 barevných str./min, 40 černobílých str./min
Doba tisku 1. stránky	ES7470 MFP: 9 sekund barevně, 8 sekund černobíle; ES7480 MFP: 8 sekund barevně, 8 sekund černobíle
Doba zahřívání	Do 60 sekund od zapnutí, do 35 sekund z úsporného režimu
Rychlost procesoru	1,2 GHz
Tiskové rozlišení	Víceúrovňová technologie ProQ 2400, 1200 x 600 dpi
Fonty tiskárny	Skalovatelné: 80 PCL fontů, 138 PS fontů
Skenování	
Rozlišení skeneru	Až 600 x 600 dpi
Rychlost skenování	Až 40 skenů za minutu (barevně/černobíle)
Barevná hloubka	Výstupní 24 bitů (8 bitů x 3 RGB)
Vstup dokumentů	Automatický reverzní podavač dokumentů (RADF) s kapacitou až 100 listů
Nastavení kontrastu	9 úrovní
Formáty	JPEG, TIFF (jedno i více stránek), PDF (jedno i více stránek), Slim PDF, Secure PDF, XPS (jedno i více stránek)
Adresář	LDAP a Interní adresář
Skenování do	SMB, FTP, FTPS, Netware, Interní uživatelská složka, USB paměť, E-mail
Kopírování	
Výstup první kopie	13 sekund barevně, 13 sekund černobíle
Rychlost kopírování A4	ES7470 MFP: 34 barevných kopií/min, 36 černobílých kopií/min; ES7480 MFP: 40 barevných kopií/min, 40 černobílých kopií/min
Rozlišení kopírování	600 dpi
Zmenšení / zvětšení	25 - 400 %
Maximální počet kopií	999
Faxování (VOLITELNĚ)	
Rozhraní	RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX linka
Rychlost modemu	ITU-T G3 (Super G3), 33,6 kb/s, 3 sekundy/stránka
Internetové faxování	ITU-T T.37
Rychlé vytáčení	Adresář až s 3000 čísel
Sloupek	Až 200
Oběžníková vyhlídka	Maximálně 400
Stránková paměť	100 úloh, 1000 stran/úloha, prostor až 1 GB na pevném disku
KOMPATIBILITA	
Rozhraní	10/100/1000Base-T, USB 2.0 / vysokorychlostní USB
Zabudovaná open platform	eXP (smart Extendable Platform)
Emulace	PCL5c, PCL5e, PCL6, Postscript 3, PDF, XPS
Sít a síťové protokoly	Všechny hlavní síťové protokoly jsou podporovány pomocí síťové kartě s interním web serverem pro nastavení a správu tiskárny. TCP/IP v4 a v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMP v1 a v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, AIRP, FTP, SMB, LDAP, Bonjour, NetWare, EtherTalk, LLTD, Web Service for Devices
Kompatibilita s OS ¹	Windows 8 (32-bit a 64-bit) / Windows 7 (32-bit a 64-bit) / Vista SP1 a SP2 (32-bit a 64-bit) / XP SP2 a vyšší / 2000 (32-bit a 64-bit) / Server 2008 SP1 a vyšší (32-bit a 64-bit) / Server 2003 SP2 (32-bit a 64-bit) / Server 2000 (32-bit a 64- bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Server 2012 (64-bit); Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8; PPD pro Linux/Unix
Softwarové nástroje ²	File Downloader, Address Book Viewer, Remote Scan Driver, e-Filing Backup/Restore, Print Job Accounting ³ , Print Job Accounting Enterprise ³ , PrintSuperVision.NET ³ , Output Manager, Fleet Manager, Template Manager ³
ZABEZPEČENÍ	
Zabezpečení zařízení	Filtrování IP a MAC adres, IPSec (volitelně), Secure Print, Secure Print šifrování (se zabezpečeným HDD), ověřování SMTP serveru, POP před ověřením SMTP, SSL pro protokol SMTP, SNMPv3, šifrování SSL/TLS, HTTPS, změna portu, šifrování úložného pro- storu, bezpečné vymazání, vypnutí hostitelského portu USB
Zabezpečení přístupu	Ověřování LDAP
Certifikace	CE Mark, Energy Star, GS Mark
OVLÁDACÍ PANEĚL	
Uživatelské rozhraní	23 centimetrový barevný podsvícený LCD dotykový panel, 28 pevných kláves, 6 LED
Klávesnice	12 numerických a 6 hlavních funkčních kláves (menu, kopírovat, skenovat, tisknout, FilingBox, fax), zapnout/vypnout, úsporný režim, stop, reset, start, nastavení, přerušit, počítadlo, ověření, vymazání

¹Fax je volitelné rozšíření vyžadující odbornou instalaci. ²Viz. nejnovější verze ovladačů a utilit na www.oki.cz. ³Pouze Windows; ⁴Včetně spotřebního materiálu

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vašich tiskáren a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoliv jiné tonerové cartridge, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.

Bezplatná 3letá záruka

Naše výrobky vyrábíme podle nejprůběžnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatné prodloužení standardní záruční doby na 3 roky. Abyste na tuto jedinečnou nabídku měli nárok, stačí si výrobek zaregistrovat do 30 dnů od jeho zakoupení. Další informace viz www.oki.cz/zaruka



© 2017 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Czechia, Slovakia & Hungary) je obchodní název pro OKI EUROPE LIMITED, odštěpný závod, se sídlem na adrese Futurama Business Park, Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8, Česká republika, odštěpný závod OKI EUROPE LIMITED, společnosti registrované v Anglii pod číslem společnosti 02203086, jejíž sídlo je na adrese Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, UK. OKI EUROPE LTD je součástí skupiny společností OKI Electric. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Berou se na vědomí všechny ochranné známky. Číslo verze 1.1.11/2018.

MANIPULACE S PAPIREM

Standardní kapacita papíru	1. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m ² ; Multifunkční podavač: 100 listů gramáže 80 g/m ² ; RADF: 100 listů gramáže 80 g/m ²
Volitelná kapacita papíru	2./3./4. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m ² ; Vysokokapacitní zásobník: 2 000 listů gramáže 80 g/m ²
Celková kapacita papíru	Standardní: 630 listů gramáže 80 g/m ² ; Maximální: 3 160 listů gramáže 80 g/m ²
Dokončování dokumentů	Interní dokončovací jednotka: stohování, sešívání až 50 listů gramáže 80 g/m ² (pouze dfn modely); Komfortní sešívání: sešívání až 20 listů gramáže 80 g/m ²
Velikost papíru	1. zásobník: A4, A5, B5; 2./3./4. zásobník: A4, A5, B5; Vysokokapacitní zásobník: A4; Multifunkční podavač: A4, B5, A5, A6, obálky (Com-9, Com10, DL, C5), štítky (Avery 7162, 7664, 7666). Uživatelská velikost: šířka 64-216 mm, délka 127-1321 mm; RADF: A4, A5, A6 (jednostranně), B5, Duplex; A4, A5, B5. Uživatelská velikost: šířka 148,5-216 mm, délka: 210-356 mm
Gramáž papíru	1./2./3./4. zásobník: 60 až 220 g/m ² ; Vysokokapacitní zásobník: 60 až 220 g/m ² ; Multifunkční podavač: 60 až 250 g/m ² ; RADF: 60 až 105 g/m ² ; Duplex: 60 až 220 g/m ²
Duplexní jednotka	Standardně
Výstup papíru	Potiskem nahoru: 100 listů gramáže 80 g/m ² , potiskem dolů: 500 listů gramáže 80 g/m ² ; potiskem nahoru: 100 listů gramáže 80 g/m ² , potiskem dolů: 100 listů gramáže 80 g/m ² , dokončovací jednotka: 500 listů gramáže 80 g/m ² (dfn modely)

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Paměť	RAM: 2 GB Výkonný zabezpečený pevný disk: 320 GB
Provozní podmínky	Teplota/vlhkost (provozní): 10°C až 32°C (doporučeno 17°C až 27°C) / 20% až 80% r.v. (doporučeno 50% až 70% r.v.) Teplota/vlhkost (skladování): -10°C až 43°C / 10% až 90% r.v.
Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 220 až 240 V, frekvence 50/60Hz +/- 2%
Příkon	Běžný: 800 W; Maximální: 1500 W; Pohotovostní stav: 130 W; Úsporný režim: 60 W; Režim hlubokého spánku: 2 W nebo méně
Hlučnost	Provozní: 57 dB (A) či méně; Pohotovostní stav: 37 dB (A) či méně; Úsporný režim: úroveň pozadí
Rozměry (ŠxVxH)	675 x 522 x 604 mm (dn modely); 811 x 522 x 604 mm (dfn modely)
Hmotnost*	Cca 50 kg (dn modely); cca 60 kg (dfn modely)
Záruka	3 roky u zákazníka (po registraci produktu)
Objednací kódy	ES7470dn: 45376113; ES7470dfn: 45376913; ES7480dn: 45376213; ES7480dfn: 45377013

PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓDY)

Zásobníky papíru	2./3./4. zásobník: 45466502; Vysokokapacitní zásobník (LCF): 45393302
Podvozek	45466602
Příslušenství vyžadující odbornou instalaci	Fax: 45036922; Anténa: 45518001
Zabezpečení	Přepisovač dat: 45518101; IPSec: 45518401; Čtečka ID karet (HID): 45518501; Čtečka ID karet (Mifare): 45518601
Open platform	Meta Scan: 45518201

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓDY)

Toner* (11 500 stran)	Cyan (C): 45396215; Magenta (M): 45396214; Žlutý (Y): 45396213
Toner* (15 000 stran)	Černý (B): 45396216
Obrazové válce** (30 000 stran)	Cyan (C): 01333303; Magenta (M): 01333302; Žlutý (Y): 01333301; Černý (B): 01333304
Pásová jednotka (60 000 stran)	45381102
Zapékací jednotka (60 000 stran)	45380003
Svorčky do vestavěné sešívací jednotky (3 000 ks)	45513301
Svorčky do interního finišeru (15 000 ks)	42937603 (pouze pro modely ES7470dn a ES7480dfn)

*Všechny tonery: počet stran A4 dle ISO/IEC 19798. Při dodání 4800 stran A4 při 5% pokrytí.

**Válce: průměrný počet vytisknutých stran A4.

OKI EUROPE

(CZECHIA, SLOVAKIA & HUNGARY)

Futurama Business Park

Sokolovská 668/136d

186 00 Praha 8

Česká republika

Tel.

www.oki.com/cz

www.oki.com/sk

OKI

Open up your dreams

30

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My OKI EUROPE LIMITED, odštěpný závod, se sídlem

Futurama Business Park
Sokolovská 668/136D
186 00 Praha 8
Česká republika
IČ: 06633552

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedený výrobek splňuje požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků níže uvedeného typu, uváděných na trh, s technickou dokumentací a s požadavky příslušného nařízení vlády.

Výrobek: Tiskárna
Typ: ES7480dn
Výrobce: OKI DATA Corporation, Japonsko

Výrobek je určen k běžnému použití.

Způsob posouzení shody: § 56, odst. (1), písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Výše uvedený výrobek je ve shodě s normami

el. bezpečnost: ČSN EN 60950/95
EMC: ČSN EN 50081-1/94, ČSN EN 50082-1/94

a nařízením vlády

el. bezpečnost: č. 17/2003 Sb.
EMC: č. 616/2006 Sb.

Doplňující informace: Prohlášení se vydává na základě Prohlášení o shodě vydaného ředitelem divize firemních produktů panem Hidetoshim Okazakim ze dne 17.2.2017.

Místo vydání: Praha 8

Datum vydání: 23. 11. 2018

Jméno:

Funkce: Technický ředitel

Podpis:

OKI EUROPE LIMITED, odštěpný závod
Futurama Business Park
Sokolovská 668/136d
186 00 Praha 8
IČO: 06633552, DIČ: CZ684297291

OKI

Oki Data Corporation

4-11-22 Shibaura, Minato-ku, Tokyo 108-8551, Japan

EU Declaration of Conformity

1. Product model number and Product model name:

Product model number: N31400B, N31401B

Product model name: MC760*, MC770*, MC780*, ES7470*, ES7480*

Options: N31440A (Paper Feeder) 45486601 (Castor Base)
 GN-1060 (WLAN Board) GN-3010(Antenna)
 GD-1340EU (Fax Board) MJ-1038 (Finisher)
 R520 (Stapler) KP-2004/2005/2006 (IC Card Reader)
 N31450A (Large capacity feeder)

*: Denotes blank, or may be followed by additional suffixes; d, n, t, c, x, v, w, f, WT
 or combination of these letters.

2. Name and address of the manufacturer

Manufacturer: Oki Data Corporation
 4-11-22 Shibaura, Minato-ku, Tokyo 108-8551, Japan

3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the above manufacturer.**4. Object of declaration**

LED Color Multi-Function Printer
 Product model number: N31400B, N31401B

5. The object of declaration described above is in conformity with the Union harmonization legislation listed in section 6:**6. Applied Union harmonized legislation and references to the relevant harmonization standards used, or references the other technical specification in relation to which conformity is declared.**

Document No.	Title
2014/30/EU	EU EMC Directive (March 2014)
EU Harmonised standards	EN55032:2012
	EN55024:2010
	EN61000-3-2:2014
	EN61000-3-3:2013
	EG201-121 v1.1.3
2014/35/EU	EG201-120 v1.1.1
	EU Low Voltage Directive (March 2014)
	EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
	EN62311:2008
	EN62311:2008
2011/65/EU	EU RoHS Directive (June 2011)
	EN50581:2012

7. Where applicable, the notified body performed and issued the certificate : NA**8. Additional information**

Signed for and on behalf of:

Place and date of issue: Japan, 17 February, 2017

Signature:

Name:

Title and function: Manager, Engineering & Manufacturing Division Oki Data Corporation

(Revision 06)

32

(CE DoC-333E)



Černobílá multifunkce A4, usnadňující pracovní procesy ve velkých firmách

Černobílá multifunkce ES7170 MFP nabízí řadu nástrojů, které usnadňují komunikaci a tok pracovních dokumentů ve firmách, a to prostřednictvím zabudované sXP platformy (Smart Extendable Platform). Kombinuje v sobě funkce tisku, kopírování, skenování, faxování a sešívání, to vše vysokou rychlostí v jednom kompaktním zařízení. Poskytuje tedy efektivní a bezpečnou správu dokumentů a tiskových výstupů tam, kde je vyžadován černobílý tisk.

Mimořádná flexibilita

Multifunkce řady ES7170 MFP jsou dostupné v mnoha konfiguracích a možnostech nastavení a vyhoví tak potřebám každé organizace.

- Možnost připojení softwaru třetích stran pro snadnou integraci do sítě
- 23cm LCD dotykový displej

Zvyšuje efektivitu podnikání

ES7170 MFP přichází s celou řadou výjimečných funkcí již ve standardní výbavě.

- Rychlost tisku až 52 černobílých str./min
- Kapacita zásobníků papíru až 3.160 listů
- Interní finišer pro skládání a sešívání (pouze dle modelu)
- Vestavěná sešíváčka

- 1,2 GHz procesor a paměť RAM 2 GB
- Standardně 160 GB pevný disk
- Síťová karta 10/100/1000 baseT Ethernet
- Prodloužená tříletá záruka jako standard

Vysoký stupeň zabezpečení dokumentů

Multifunkce ES7170 nabízí vysokou bezpečnost firemních dat prostřednictvím sofistikované autentifikace uživatelů, která zabraňuje neautorizovaným přístupům. Navíc mohou být uživatelské přístupy přizpůsobeny povolením nebo zablokováním jednotlivých funkcí.

- Šifrování zabezpečených úloh
- Síťová zabezpečení SNMPv3 a volitelně IPSec
- Řízení přístupu pomocí PIN/čipové karty/LDAP/Kerberos
- Zabezpečený tisk prostřednictvím kódu PIN nebo volitelné čtečky karet (MIFARE/HID)

High definition LED skenování a kvalitní kopírování

Pro skenování ve vysokém rozlišení kombinuje série ES7170 MFP pokročilou LED technologii s celou řadou dalších funkcí.

- Rychlé skenování až 55 skenů/min a kopírování až 52 kopií/min

- Oboustranné skenování a kopírování (1 strana na 2, 2 na 1, 2 na 2)
- Skenování do interní uživatelské složky, sdílené složky, e-mailu a na USB paměť
- Kopírování identifikačních karet, opakovaná kopie, možnost skenování z více zdrojů
- Job Macro nahrává a vyvolává často používané úlohy

Ekologická přívětivost

ES7170 MFP jsou první A4 multifunkce pro střední a velké pracovní skupiny plně využívající LED technologii.

- Oboustranný tisk, kopírování, skenování snižuje spotřebu papíru
- Vysokokapacitní spotřební materiál
- Funkce úspory toneru
- Spotřeba energie v režimu spánku 2 W nebo méně
- Certifikováno Energy Star

Černobílé multifunkční tiskárny ES7170 MFP

TISK	
Rychlost tisku A4	52 stran/min
Doba tisku 1. stránky	5 sekund
Doba zahřívání	Do 35 sekund od zapnutí, do 19 sekund z úporného režimu
Rychlost procesoru	1,2 GHz
Tiskové rozlišení	600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi
Fonty tiskárny	Škálovatelné: 80 PCL fontů, 138 PS fontů
SKENOVÁNÍ	
Rozlišení skeneru	Až 600 x 600 dpi
Rychlost skenování	Až 40 barevných a až 55 černobílých skenů za minutu
Barevná hloubka	Výstupní 24 bitů (8 bitů x 3 RGB)
Vstup dokumentů	Automatický reverzní podavač dokumentů (RADF) s kapacitou až 100 listů
Nastavení kontrastu	9 úrovní
Formáty	JPEG, TIFF (jedno i více stránek), PDF (jedno i více stránek), Síťový PDF, Secure PDF, XPS (jedno i více stránek)
Adresář	LDAP a interní adresář
Skennování do	SMB, FTP, FTPS, Netware, interní uživatelská složka, USB paměť, E-mail
KOPÍROVÁNÍ	
Výstup první kopie	8 sekund
Rychlost kopírování	52 kopií/min
Rozlišení kopírování	600 dpi
Zmenšení / zvětšení	25 - 400 %
Maximální počet kopií	999
FAXOVÁNÍ	
Rozhraní	RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX linka
Rychlost modemu	ITU-T G3 (Super G3), 33,6 kb/s, 3 sekundy/stránka
Internetové faxování	ITU-T T.37
Rychlé vytváření	Adresář až s 3000 čísel
Skupiny	Až 200
Obtížnost vysílání	Maximálně 400
Stránková paměť	100 úloh, 1000 stran/úloha, prostor až 1 GB na pevném disku
KOMPATIBILITA	
Rozhraní	10/100/1000 baseT, USB 2.0 / vysokorychlostní USB
Zabudované open platform	sXP (smart Extendable Platform)
Emulace	PCL5c, PCL5e, PCL6, Postscript 3, PDF, XPS
Síť a síťové protokoly	Všechny hlavní síťové protokoly jsou podporovány díky síťové kartě s interním web serverem pro nastavení a správu tiskárny. TCP/IP v4 & v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMP v1 & v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, ARP, FTP, SMB, LDAP, Bonjour, NetWare, EtherTalk, LLTD, Web Service for Devices
Kompatibilita s OS ¹	Windows 8 (32-bit a 64-bit) / Windows 7 (32-bit a 64-bit) / Vista SP1 a SP2 (32-bit a 64-bit) / XP SP2 a vyšší / Server 2008 SP1 a vyšší (32-bit a 64-bit) / Server 2003 SP2 (32-bit a 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Server 2012 (64-bit); Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8; PPD pro Linux/Unix
Softwarové nástroje ²	File Downloader, Address Book Viewer, Remote Scan Driver, e-Filing Backup/Restore, Print Job Accounting ³ , Print Job Accounting Enterprise ³ , PrintSuperVision.NET ³ , Output Manager, Fleet Manager, Template Manager ³
ZABEZPEČENÍ	
Zabezpečení zařízení	Filtrování IP a MAC adres, IPsec (volitelně), Secure Print, Secure Print šifrování (se zabezpečeným HDD), ověřování SMTP serveru, POP před ověřením SMTP, SSL pro protokol SMTP, SNMPv3, šifrování SSL/TLS, změna portu, šifrování úložného prostoru, bezpečné vymazání, vypnutí hostitelského portu USB
Zabezpečení přístupu	Ověřování LDAP
Certifikace	CE Mark, Energy Star, GS Mark
OVLÁDACÍ PANEĽ	
Uživatelské rozhraní	23 centimetrový barevný podsvícený LCD dotykový panel, 28 pevných kláves, 6 LED
Klávesnice	12 numerických a 6 hlavních funkčních kláves (menu, kopírovat, skenovat, tisknout, Filing@ok, fax), zapnout/vypnout, úsporný režim, stop, reset, start, nastavení, přerušit, požítadlo, ověření, vymazání

¹Viz. nejnovější verze ovladačů a utilit na www.oki.cz; ²Pouze Windows; ³Včetně spotřebního materiálu

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoliv jiné tonery nebo cartridge, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.

Bezplatná 3letá záruka

Naše výrobky vyrábíme podle nejvyšších norem jakostí a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatně prodlouženou standardní záruku na 3 roky. Abyste na tuto jedinečnou nabídku měli nárok, stačí si výrobek zaregistrovat do 30 dnů od jeho zakoupení. Další informace viz www.oki.cz/zaruka

MANIPULACE S PAPIREM

Standardní kapacita papíru	1 zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m ² ; Multifunkční podavač: 100 listů gramáže 80 g/m ² ; RADF: 100 listů gramáže 80 g/m ²
Volitelná kapacita papíru	2./3./4. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m ² ; Vysokokapacitní zásobník: 2 000 listů gramáže 80 g/m ²
Celková kapacita papíru	Standardní: 630 listů gramáže 80 g/m ² ; Maximální: 3 160 listů gramáže 80 g/m ²
Dokončování dokumentů	Interní finisher: Stohování, sešívání až 50 listů gramáže 80 g/m ² (standardně u dln modelu); Vestavěná sešívka: sešívání až 20 listů gramáže 80 g/m ²
Velikosti papíru	1. zásobník: A4, A5, B5; 2./3./4. zásobník: A4, A5, B5; Vysokokapacitní zásobník: A4; Multifunkční podavač: A4, B5, A5, A6, Obálky (Com-9, Com10, DL, C5), Šítky (Avery 7162, 7664, 7666). Uživatelská velikost: šířka 64-216 mm, délka 127-1321 mm; RADF: A4, A5, A6 (jednostranně), B5; Duplex: A4, A5, B5. Uživatelská velikost: šířka 148,5-216 mm, délka: 210-356 mm
Gramáž papíru	1./2./3./4. zásobník: 64 až 220 g/m ² ; Vysokokapacitní zásobník: 64 až 220 g/m ² ; Multifunkční podavač: 64 až 250 g/m ² ; RADF: 60 až 105 g/m ² ; Duplex: 64 až 220 g/m ²
Duplexní jednotka	Standardně
Výstup papíru	Potiskem nahoru: 100 listů gramáže 80 g/m ² , potiskem dolů: 500 listů gramáže 80 g/m ² (dln model); potiskem nahoru: 100 listů gramáže 80 g/m ² , potiskem dolů: 100 listů gramáže 80 g/m ² , dokončovací jednotka: 500 listů gramáže 80 g/m ² (dln model)

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Paměť	Standardně: 2 GB
Provozní podmínky	Výkonný zabezpečený pevný disk: 160 GB Teplota/vlhkost (provozní): 10°C až 32°C (doporučeno 17°C až 27°C) / 20% až 80% r.v. (doporučeno 50% až 70% r.v.) Teplota/vlhkost (ukladování): -10°C až 43°C / 10% až 90% r.v.
Požadavky na napájení	Jednofázové střídavé napětí 220 až 240 V, frekvence 50/60 Hz +/- 2%
Příkon	Běžné: 870 W; Maximální: 1500 W; Pohotovostní stav: 120 W; Úsporný režim: 40 W; Režim hlubokého spánku: 2 W nebo méně
Hlučnost	Provozní: 56 dB (A) či méně; Pohotovostní stav: 30 dB (A) či méně; Úsporný režim: úroveň pozadí
Rozměry (VxŠxH)	675 x 522 x 564 mm (dln model); 811 x 522 x 564 mm (dln model)
Hmotnost ³	Cca 50 kg (dln model); cca 60 kg (dln model)
Záruka	3 roky u zákazníka
Objednávací kódy	ES7170dln: 01334405; ES7170dln: 01334406

PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNÁVACÍ KÓD)

Zásobníky papíru	2./3./4. zásobník: 45479002; Vysokokapacitní zásobník: 45393302
Základna s kolečky	45466602
Příslušenství vyžadující odbornou instalaci	Fax: 45036922; Anténa: 45518003
Zabezpečení	Přepisovač dat: 45518101; IPsec: 45518401; Značka ID karet (iM): 45518501; Značka ID karet (Mifare): 45518601
Open platform	Meta Scan: 45518201

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNÁVACÍ KÓD)

Tiskové cartridge* (36 000 stránek)	Černý (K): 45460502
Obrazový válec* (72 000 stránek)	Černý (K): 45456302
Sada pro údržbu (200 000 stránek)	45435104
Svorky do vestavěné sešívky (3 000 svorek)	45513301
Svorky do interního finisheru (15 000 svorek)	42937603 (pouze dln model)

* Toner: počet stran A4 dle ISO/IEC 19752. Při dodání 36 000 stránek dle ISO/IEC 19752.

OKI EUROPE

(CZECHIA, SLOVAKIA & HUNGARY)

Futurama Business Park

Sokolovská 668/136d

186 00 Praha 8

Česká republika

Tel. +420 224 000 000

www.oki.com/cz

www.oki.com/sk

OKI

Open up your dreams

34



© 2017 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Czechia, Slovakia & Hungary) je obchodní název pro OKI EUROPE LIMITED, odštěpný závod, se sídlem na adrese Futurama Business Park, Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8, Česká republika, odštěpný závod OKI EUROPE LIMITED, společnost registrovaná v Anglii pod číslem společnosti 02203086, jejíž sídlo je na adrese Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, UK. OKI EUROPE LTD je součástí skupiny společností Oki Electric. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Berou se na vědomí všechny ochranné známky. Číslo verze 1.1 11/2018.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My OKI EUROPE LIMITED, odštěpný závod, se sídlem

Futurama Business Park
Sokolovská 668/136D
186 00 Praha 8
Česká republika
IČ: 06633552

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedený výrobek splňuje požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků níže uvedeného typu, uváděných na trh, s technickou dokumentací a s požadavky příslušného nařízení vlády.

Výrobek: Tiskárna
Typ: ES7170dn
Výrobce: OKI DATA Corporation, Japonsko

Výrobek je určen k běžnému použití.

Způsob posouzení shody: § 56, odst. (1), písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Výše uvedený výrobek je ve shodě s normami

el. bezpečnost: ČSN EN 60950/95
EMC: ČSN EN 50081-1/94, ČSN EN 50082-1/94


a nařízením vlády

el. bezpečnost: č. 17/2003 Sb.
EMC: č. 616/2006 Sb.

Doplňující informace: Prohlášení se vydává na základě Prohlášení o shodě vydaného ředitelem divize firemních produktů panem Hidetoshim Okazakim ze dne 17.2.2017.

Místo vydání: Praha 8
Datum vydání: 23. 11. 2018

Jméno: 
Funkce: Technický ředitel

Podpis: 

OKI EUROPE LIMITED, odštěpný závod
Futurama Business Park
Sokolovská 668/136d
186 00 Praha 8
IČO: 06633552, DIČ: CZ684297291

OKI

Oki Data Corporation

4-11-22 Shibaura, Minato-ku, Tokyo 108-8551, Japan

EU Declaration of Conformity

1. Product model number and Product model name:

Product model number:	N22400B / N22401B	
Product model name:	MB760*, MB770*, ES7170*	
Options:	N22405A (Paper Feeder)	45466601 (Castor Base)
	GD-1340 (Fax Board)	MJ-1038 (Finisher)
	R520 (Stapler)	N31450A (Large capacity feeder)

*: Denotes blank, or may be followed by additional suffixes; d, n, t, c, x, v, w, f, WT, L, P or combination of these letters.

2. Name and address of the manufacturer

Manufacturer: Oki Data Corporation
4-11-22 Shibaura, Minato-ku, Tokyo 108-8551, Japan

3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the above manufacturer.

4. Object of declaration

LED Multi-Function Printer
Product model number: N22400B / N22401B

5. The object of declaration described above is in conformity with the Union harmonization legislation listed in section 6:

6. Applied Union harmonized legislation and references to the relevant harmonization standards used, or references the other technical specification in relation to which conformity is declared.

Document No.	Title
2014/30/EU	EU EMC Directive (March 2014)
EU Harmonised standards	EN55032:2012
	EN55024:2010
	EN61000-3-2:2014
	EN61000-3-3:2013
	EG201 121 v1.1.3
	EG201 120 v1.1.1
2014/35/EU	EU Low Voltage Directive (March 2014)
EU Harmonised standards	EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
	EN62311:2008
2011/65/EU	EU RoHS Directive (June 2011)
EU Harmonised standards	EN50581:2012

7. Where applicable, the notified body performed and issued the certificate : NA

8. Additional information

Signed for and on behalf of :


Place and date of issue : Japan, 17 February, 2017

Signature :

Name :

Title and function : Manager, Engineering & Manufacturing Division Oki Data Corporation

(Revision 04)



KONICA MINOLTA

bizhub 3300P

✓ Černobílá tiskárna A4

✓ Až 33 stran za minutu

✓ Funkce



- černobílý
- PCL/PS
- lokální a síťový


Tisk



Technologie

Emperon™ – tiskový řadič	Nová generace Emperonu poskytuje profesionální tiskový výstup a zvyšuje produktivitu i komfort uživatele	X
Simulink™ HD – polymerní toner	Zajišťuje nejlepší kvalitu obrazu, vyšší stálost a odolnost barev a je šetrný k životnímu prostředí	X
OpenAPI technologie	Rozšiřuje funkcionality stroje o možnosti zpracování dokumentů na bázi řešení server-klient	X
i-Option – software licence	Prinášejí další funkce pro práci s dokumenty a umožňuje vám tak dostat z vašeho multifunkčního zařízení maximum	X
Služba ePRO – vzdálený dohled	Služba ePRO nepřetržitě monitoruje všechna vaše zařízení Konica Minolta včetně stavu jejich spotřebního materiálu	✓
Prizpůsobení ovládacího panelu	Ovládací panel je nyní zcela přizpůsobitelný. Nastavte si jeho vzhled přesně podle vašich představ	X
bizhub Marketplace	Nový přístup s aplikacemi umožňuje přímo na panelu multifunkce stahování a instalaci mnoha užitečných aplikací	X

Možnosti konfigurace

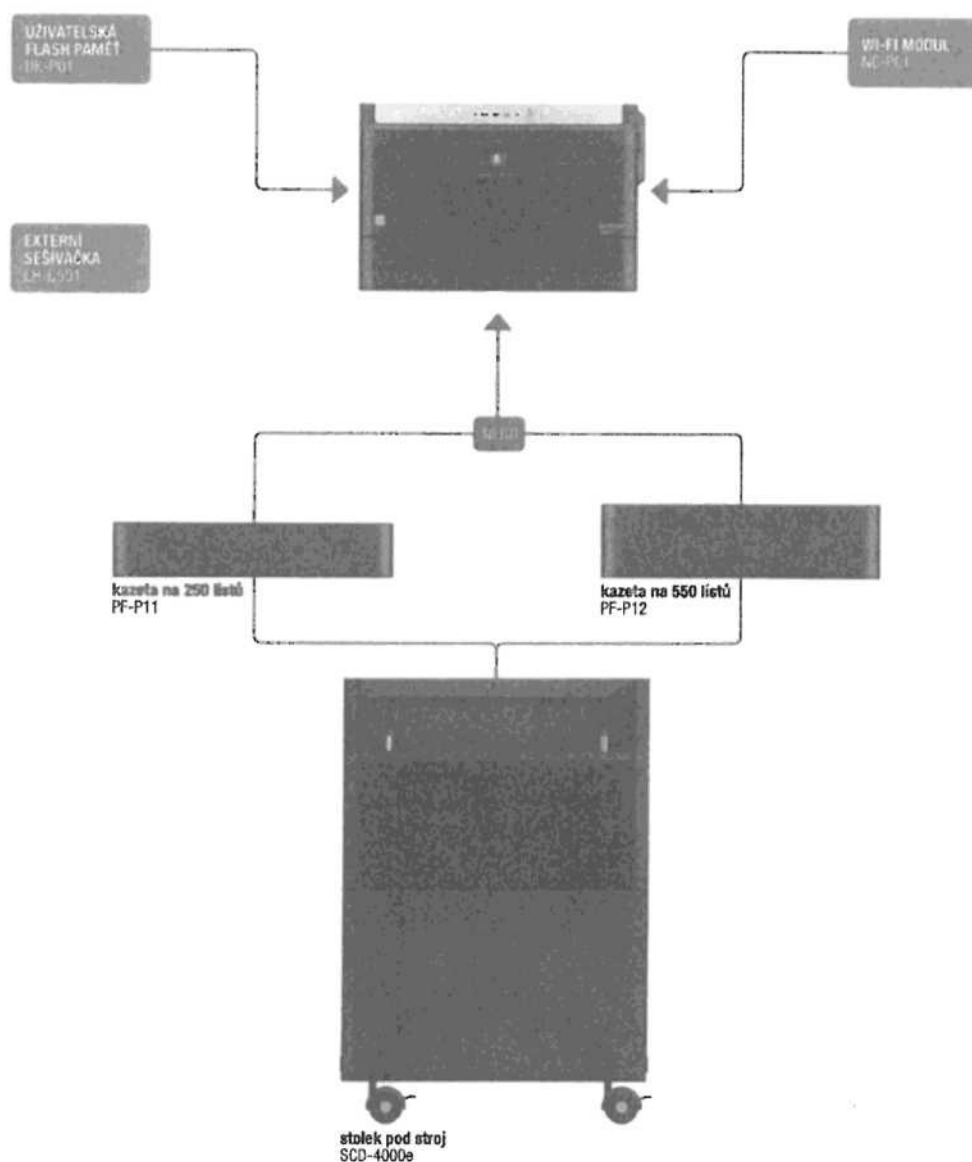

Možnosti dokončování



oboustranný
tisk

Možná výbava

bizhub 3300P	Laserová tiskárna s rychlostí 33 str/min černobíle. Standardně síťové rozhraní, PCL 5/6, PostScript 3 a XPS. Kapacita papíru 250 listů a 50 listů ruční vstup. Tisková média od A6 do A4 s gramáží 60–163 g/m ² . Standardně 128 MB paměť.
PF-P11 kazeta na papír	A5–A4, 250 listů, 60–120 g/m ²

PF-P12 kazeta na papír	A5–A4, 550 listů, 60–120 g/m ²
SCD-4000e stolek pod stroj	zajišťuje ergonomickou výšku stroje a poskytuje úložný prostor např. na tisková média
UK-P01 uživatelská flash paměť	256 MB uživatelské flash paměti k uložení písem, formulářů, maker nebo záznamů o tiskové úloze
NC-P01 Wi-Fi modul	adaptér pro bezdrátovou síť
EH-CS91 externí sešívka	pohodlné sešíť až 50 výtisků naráz

Technické údaje

SYSTÉM

Systémová paměť	128 MB (standardně)
Rozhraní	10-Base-T/100-Base-TX Ethernet USB 2.0, IEEE 1284 obousměrné paralelní
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6); AppleTalk (EtherTalk); TCP; UDP
Tiskovatelné formáty papíru	A6–A4, vlastní formáty papíru
Gramáž papíru	60–163 g/m ²
Kapacita vstupu papíru	standardně: 300 listů max: 850 listů
1. kazeta na papír	250 listů, A6–A4, 60–90 g/m ²
2. kazeta na papír (volitelná)	250 nebo 550 listů, A6–A4, 60–120 g/m ²
Ruční vstup	50 listů, A6–A4, vlastní formáty, 60–163 g/m ²
Automatický obousměrný tisk	A4, 60–90 g/m ²
Výstupní kapacita	max.: 150 listů
Životnost toneru	přednastavený: až 1 500 stran výměnný: až 10 000 stran
Životnost zobrazovací jednotky	až 60 000 stran
Napájení	220–240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie	méně než 520 W; TEC 1,95 kWh ¹
Rozměry systému (š x h x v)	399 x 382 x 263 mm
Hmotnost systému	až 14 kg

TISK

Tiskový proces	elektrostatický laserový
Rychlost tisku A4	až 33 str/min
Rychlost obousměrné A4	až 28 str/min
Doba 1. výtisku	6,5 sekundy
Rozlišení tisku	1200 x 1200 dpi
Jazyky popisu stránky	PCL 5/6 PostScript 3 XPS
Operační systémy	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Linux, Citrix
Plná tiskárna	89x PCL Latin 91x PostScript 3 emulace Latin
Tiskové funkce	obousměrný tisk, n-v-1, vodoznak, elektronické třídění
Mobilní tisk	AirPrint (iOS), PageScope Mobile (iOS & Android)

SYSTÉMOVÉ FUNKCE


Zabezpečení	zakázání TCP/UDP portů, správa certifikátů; SNMPv3; HTTPS server; SSL protokol; podpora IEEE 802.1X SMTP autentizace
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Mobile

¹ Typická týdně spotřeba energie (Typical Energy Consumption) dle Energy Star

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 s gramáží 60 g/m².
- Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 60 g/m².
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguraci sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu platí při 5% pokrytí formátu A4 a kontinuálním tisku. Skutečná životnost spotřebního materiálu se může lišit v závislosti na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí, formát a typ tiskových médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobků obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta nabízí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

Cartridge Return Program (program vrácení zásobníků)

Patentované tonerové zásobníky jsou v programu vrácení prodávány se slevou výměnou za souhlas zákazníka s tím, že zásobníky budou použity pouze jednou a zákazník je vrátí k recyklaci výhradně výrobci. Tyto patentované zásobníky jsou licencovány pouze pro jedno použití a po spotřebě v zásobníku zůstane nějaký toner. Jsou k dispozici také náhradní zásobníky (nevrátitelné), prodávány bez těchto omezení. Pro další podrobnosti a informace o dostupnosti kontaktujte prosím zástupce Konica Minolta.

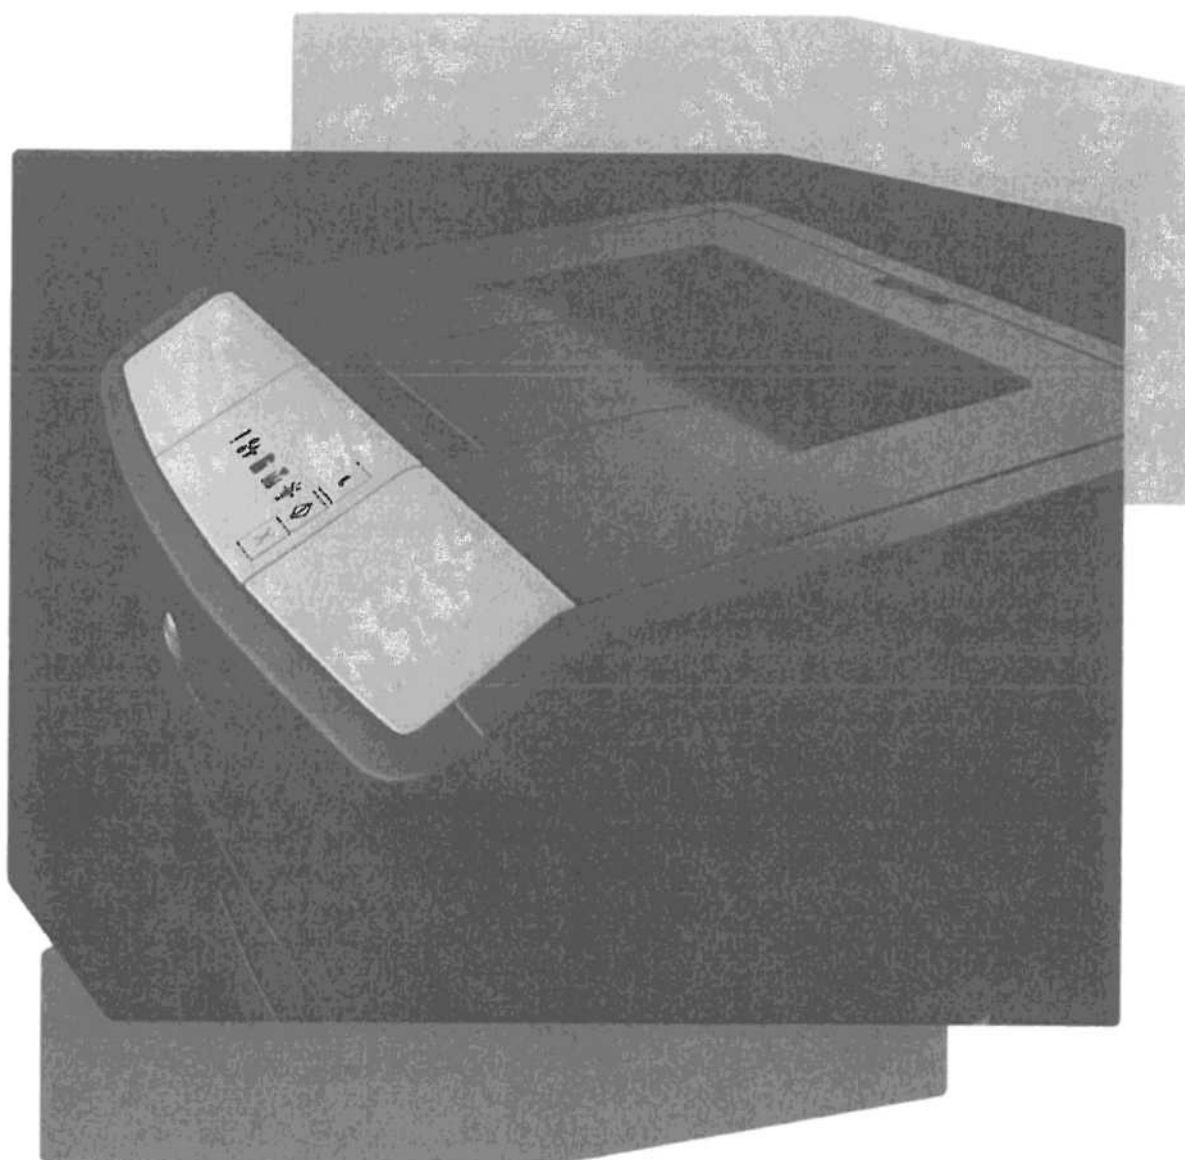

SAP Printer Vendor Solution



40



Navštivte stránku produktu





KONICA MINOLTA

DECLARATION OF CONFORMITY (according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1)

No.: CEM-2012-T008B

Issuer's name: KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
Issuer's address: 2-7-2 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-7014 Japan
Product Type: Laser Printer
Product Name: bizhub 3300P
Options: PF-P11 Paper Feed Unit, PF-P12 Paper Feed Unit, EM-P01 Expanded Memory Unit, EM-P02 Expanded Memory Unit, UK-P01 Upgrade Kit, NC-P01 Network Interface Card

The product complies with following EC Directives and Standards.

EC DIRECTIVE

[Safety]	2006 / 95 / EC
[EMC]	2004 / 108 / EC
[R&TTE]	1999 / 5 / EC
[ErP]	2009 / 125 / EC
[RoHS]	2011 / 65 / EU

Note: 1) First year of labeling according to EC-directive 2006/95/EC: 2012

EC Standard

Safety:	EN60950-1: 2006 + A11+A1+A12, EN60825-1: 2007
EMF:	EN62311: 2008
EMC:	EN55022 (Class B): 2010, EN55024: 2010 EN61000-3-2: 2006 + A1 +A2, EN61000-3-3: 2008
Eco-Design:	1275 / 2008 / EC
RoHS:	EN50581: 2012

Importer / Distributor for EU

Name: Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Address: Europallee 17, 30855 Langenhagen, Germany

Toyokawa Japan
7 January 2013



Signature: Utami Souma, General Manager
Safety Engineering Division, Quality Assurance Headquarters
KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
22-1 Honohara 3-Chome, Toyokawa-Shi, Aichi-Ken 442-8503, Japan
TEL: 



KONICA MINOLTA

Prohlášení o shodě

(v souladu s ISO/IEC 17050-1 a EN 17050-1)

Číslo: CEM-2012-T008B

Název vydavatele: KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
Adresa vydavatele: 2-7-2, Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-7014, Japonsko
Typ výrobku: laserová tiskárna
Název výrobku: bizhub 3300P
Volitelná zařízení: PF-P11 (jednotka podavače papíru), PF-P12 (jednotka podavače papíru), EM-P01 (rozšířená paměťová jednotka), EM-P02 (rozšířená paměťová jednotka), UK-P01 (vylepšovací souprava), NC-P01 (síťová karta)

Výrobek je v souladu s následujícími směrnici a standardy ES.

SMĚRNICE ES

[Bezpečnost]	2006 / 95 / EC
[EMC]	2004 / 108 / EC
[R&TTE]	1999 / 5 / EC
[ErP]	2009 / 125 / EC
[RoHS]	2011 / 65 / EU

Poznámka: 1.) První rok značení v souladu se směrnicí ES 2006/95/ES: 2012

NORMY ES

Bezpečnost:	EN60950-1: 2006 + A11 + A1 + A12, EN60825-1: 2007
EMF:	EN62311: 2008
EMC:	EN55022 (třída B): 2010, EN55024: 2010 EN61000-3-2: 2006 + A1 + A2, EN61000-3-3: 2008
Ekodesign:	1275/2008/ES
RoHS:	EN50581:2012

Dovozce / distributor v EU
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Adresa: Europallee 17, 30855 Langenhagen, Německo

V Toyokawa (Japonsko)
7. ledna 2013 (nečitelný podpis)

Podpis: Utami Souma, generální ředitel
Divize bezpečnosti zařízení, Ředitelství pro zajištění jakosti
22-1 Honohara 3-Chome, Toyokawa-Shi, Aichi-Ken 442-8503, Japonsko
Tel.

ES5432dn/ES5442dn - barevné a černobílé tiskárny

Tiskárna	
Rychlost tisku formátu A4	30 str./min barevně/černobíle
Výstup 1. stránky	7,5 sekundy barevně/černobíle
Doba pro zahřátí	ES5432dn: Do 27 sekund od zapnutí a do 28 sekund od probuzení z úsporného režimu
	ES5442dn: Do 35 sekund od zapnutí a do 28 sekund od probuzení z úsporného režimu
ROZŠÍŘENÍ A SOFTWARE	
Rozhraní	Zařízení USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, Host USB x 1 (vpředu), Host USB x 1 (připojení čtečky karet IC), bezdrátový modul IEEE802.11a/b/g/n (volitelně)
Jazyky tiskárny	PCL6 (XL3.0) a PCL5c, emulace PostScript 3, PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
Síť a protokoly	Jsou podporovány všechny hlavní síťové protokoly přes síťovou kartu s interním webovým serverem pro správu a nastavení tiskárny. TCP/IP v4/v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1/v3, SNTIP, IPP, IPPS, WSD Print, LLD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, bezdrátový modul IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
Kompatibilita s OS¹	Vista (32bitová a 64bitová verze) / Server 2008 (32bitová a 64bitová verze) / Windows 7 (32bitová a 64bitová verze) / Server 2008 R2 (64bitová verze) / Windows 8 (32bitová a 64bitová verze) / Server 2012 (64bitová verze) / Windows 8.1 (32bitová a 64bitová verze) / Server 2012 R2 (64bitová verze) / Windows 10 (32bitová a 64bitová verze); Linux PPD; Mac OS X 10.8.5 až 10.11
Rozšířené síťové vlastnosti a zabezpečení	IPv6, ověřování 802.1X, SNMPv3, šifrování SSL/TLS HTTPS, Secure Print, Secure Erase, filtrování adres MAC, filtrování IP adres, IPSec
Sada softwarových nástrojů²	Configuration Tool ³ , nástroj Color Correct, nástroj Color Swatch ⁴ , Driver Installer ⁵ , Firmware Update Tool, Front End Installer ⁶ , LPR Utility ⁷ , Maintenance Utility ⁸ , Network Card Setup ⁹ , Network Extension ¹⁰ , PDF Print Direct ¹¹ , Print Job Accounting Client, Profile Assistant ¹² , PS Gamma Adjuster, SENDYS Explorer Lite ¹³ (pouze modely C542dn), smartPrintSuperVision ¹⁴ , Template Manager ¹⁵ , Web Driver Installer ¹⁶
Druhy písma	
Fonty tiskárny	Vektorové: 87 písem PCL a 80 písem PostScript, bitmapové písma PCL: LinePrinter, OCR-A/B, Zárovň kód USPS ZIP
Čárový kód	10 typů jednoho rozměru s 26 variantami: UPCA, UPCA-E, EAN/JAN-B, EAN/JAN-13, prokládaný 2 x 5, kód 39, kód 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 typy dvou rozměrů: PDF417, kód QR
KVALITA TISKU	
Rozlišení	1 200 x 1 200 dpi
Vylepšení tisku	Automatické vyvážení barev, vylepšení fotografií prostřednictvím ovladače (pouze s ovladačem Windows PCL6)
MANIPULACE S PAPIREM	
Kapacita papíru	1. zásobník: 250 listů s gramáží 80 g/m ² ; Multifunkční podavač: 100 listů s gramáží 80 g/m ²
Kapacita papíru volitelné zásobníky	2. zásobník: 530 listů s gramáží 80 g/m ² ; 3. zásobník: 530 listů s gramáží 80 g/m ²
Maximální kapacita papíru	1410 listů s gramáží 80 g/m ²
Formáty papíru	1. zásobník: A4, A5, B5, A6, B6; 2./3. zásobník: A4, A5, B5; Multifunkční podavač: A4, A5, B5, A6, B6, B6 poloviční, Obálky (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Kartotéční lístek (3" x 5") (75 x 125 mm), Fotografický formát (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), Vlastní velikost (délka až 1320 mm včetně bannerů), Duplexní jednotka: A4, A5, B5
Gramáž papíru	1./2./3. zásobník: 64 až 176 g/m ² ; Multifunkční podavač: 64 až 220 g/m ² ; Duplexní jednotka: 64 až 176 g/m ²
Duplexní jednotka	Standardně
Výstup papíru	Potiskem dolů: Max. 150 listů s gramáží 80 g/m ² ; Potiskem nahoru: 100 listů s gramáží 80 g/m ²

¹ K dispozici v r. 2017 na portálu s firmware OKI; ² Nejnovější verze ovladačů a kompatibilitu s OS najdete na místním webu OKI; ³ Pouze Windows; ⁴ Pouze Mac; ⁵ Včetně spotřebního materiálu

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoli jiné tonerové kazety, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.

OVLADAČ PANELE (ES5442dn)

Dotykový displej LCD	17,5cm (7") podsvícený barevný dotykový LCD displej s klávesami; 20 hardwarových kláves, 2 indikátory LED
HLAVNÍ VLASTNOSTI	
Paměť	1 GB RAM; 3 GB eMMC
Provozní podmínky	Teplota/vlhkost (provozní): 10 °C až 32 °C (doporučeno 17 °C až 27 °C) / relativní vlhkost 20 % až 80 % (doporučeno 50 % až 70 %)
	Teplota/vlhkost (skladování): -10 °C až 43 °C, 10 % až 90 % r.v.
Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 220–240 V, frekvence 50/60 Hz +/-2 %
Příkon	Typický: 670 W; Max.: 1250 W; Pohotovostní stav: 90 W; Úsporný režim: <14 W; Režim hlubokého spánku: <1,1 W; Automatické vypnutí: <0,5 W
Hlučnost	Provozní: <54 dB(A); Pohotovostní režim: 37 dB(A); Úsporný režim: Neslyšitelný
Rozměry (Š x H x V)	427 x 571 x 279 mm
Hmotnost¹	ES5432dn: 23 kg; ES5442dn: 24 kg
Pracovní cyklus	Maximálně: 60 000 stran za měsíc; Doporučeno: Až 6 000 stran za měsíc
Záruka	3letá prodloužená záruka
Objednací kódy	ES5432dn: 46356112; ES5442dn: 46356122

Příslušenství (objednací kódy)

2. zásobník papíru	46361802
3. zásobník papíru	46361802
Bezdrátový modul LAN	45830202
Kabinet	46567701
Zámek držáku čtečky IC	46566001

Spotřební materiál (objednací kódy)

Toner[*] (6 000 stránek)	Cyan (C): 46490623; Magenta (M): 46490622; Žlutý (Y): 46490621
Toner[*] (7 000 stran)	Černý (K): 46490624
Obrazové válce^{**} (30 000 stránek)	Cyan (C): 46484123; Magenta (M): 46484122; Žlutý (Y): 46484121; Černý (K): 46484124
Pásová jednotka (60 000 stran)	46394902
Zapékací jednotka (60 000 stran)	46358502

^{*}Toner: Stránky A4 vyhovují standardu ISO/IEC 19798.

Tiskárna se dodává s tonerem na 5 000 stran (C/M/Y) a 6 000 stran (K) formátu A4.

^{**}Válec: Průměrná životnost při 3 stránkách na úlohu z 1. zásobníku v jednostranném režimu

OKI SYSTEMS

(CZECH AND SLOVAK), s.r.o.

Futurama Business Park

Sokolovská 668/136d

186 00 Praha 8

Česká republika

Tel. 

WWW.OKI.CZ



Google
Cloud Print 2.0 Ready

© 2016 OKI Systems (Czech and Slovak), s.r.o.

Uvedené údaje mohou být změněny bez upozornění. Veškeré ochranné známky jsou chráněny.

AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. Google Cloud Print je ochranná známka společnosti Google Inc.

45

OKI
Open up your dreams

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My OKI EUROPE LIMITED, odštěpný závod, se sídlem

Futurama Business Park
Sokolovská 668/136D
186 00 Praha 8
Česká republika
IČ: 06633552

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedený výrobek splňuje požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků níže uvedeného typu, uváděných na trh, s technickou dokumentací a s požadavky příslušného nařízení vlády.

Výrobek: Tiskárna
Typ: ES5432dn
Výrobce: OKI DATA Corporation, Japonsko

Výrobek je určen k běžnému použití.

Způsob posouzení shody: § 56, odst. (1), písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Výše uvedený výrobek je ve shodě s normami

el. bezpečnost: ČSN EN 60950/95
EMC: ČSN EN 50081-1/94, ČSN EN 50082-1/94

a nařízením vlády

el. bezpečnost: č. 17/2003 Sb.
EMC: č. 616/2006 Sb.

Doplňující informace: Prohlášení se vydává na základě Prohlášení o shodě vydaného ředitelem divize firemních produktů panem [zde jméno] ze dne 17.2.2017.

Místo vydání: Praha 8

Jméno:



Datum vydání: 3. 5. 2018

Funkce: Technický ředitel

Podpis:



OKI EUROPE LIMITED, odštěpný závod
Futurama Business Park
Sokolovská 668/136d
186 00 Praha 8
IČO: 06633552, DIČ: CZ684297291

OKIOki Data Corporation
4-11-22 Shibaura, Minato-ku, Tokyo 108-8551, Japan

EU Declaration of Conformity

1. Product model number and Product model name:

Product model number: N36301B, N36302B
 Product model name: C532*, ES5432*, C542*, ES5442*
 Options: N36501 (2nd/3rd Paper Feeder)
 N36601 (Cabinet)

*: Denotes blank, or may be followed by additional suffixes; d, n, t, c, x, v, w, f, WT
 or combination of these letters.

2. Name and address of the manufacturer

Manufacturer: Oki Data Corporation
 4-11-22 Shibaura, Minato-ku, Tokyo 108-8551, Japan

3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the above manufacturer.

4. Object of declaration

LED Color Printer
 Product model number: N36301B, N36302B

5. The object of declaration described above is in conformity with the Union harmonization legislation listed in section 6:

6. Applied Union harmonized legislation and references to the relevant harmonization standards used, or references the other technical specification in relation to which conformity is declared.

Document No.	Title
2014/30/EU	EU EMC Directive (March 2014)
EU Harmonised standards	EN55032:2012
	EN55024:2010
	EN61000-3-2:2014
	EN61000-3-3:2013
2014/35/EU	EU Low Voltage Directive (March 2014)
EU Harmonised standards	EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
	EN62311:2008
2009/125/EC	EU ErP Directive (October 2009)
2008/1275/EC	EU ErP LOT6 Regulation (December 2008)
	EU ErP LOT 4 Voluntary agreement
2011/65/EU	EU RoHS Directive (June 2011)
EU Harmonised standards	EN50581:2012

7. Where applicable, the notified body performed and issued the certificate : NA

8. Additional information

Signed for and on behalf of :

Place and date of issue : Japan, 17 February, 2017

Signature :

Name :

Title and function :

Manager, Engineering & Manufacturing Division Oki Data Corporation

(Revision 03)



KONICA MINOLTA

bizhub C458

☞ Barevná multifunkce A3

☞ Až 45 barevných stran za minutu

☞ Funkce



Tisk

- barevný
- černobílý
- PC/UPS
- lokální a síťový
- USB

- mobilní



Skenování

- barevné
- černobílé
- sken do e-mailu
- sken ke mně
- sken do SIMS

- sken do módu
- sken do FTP
- sken do boxu
- sken do USB
- sken do WebDAV

- sken do DPWS
- sken do URL
- síťový TWAIN



Kopírování

- barevné
- černobílé



Faxování

- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax



Boxy

- opakovaný tisk
- distribuce
- sdílení
- z boxu-do-boxu
- z boxu-do-USB



Giving Shape to Ideas

TISK

Rozlišení tisku	1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi
Jazyky popisu stránky	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operační systémy	Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS 10.x; Unix; Linux; Citrix
Plasma tiskárny	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulace Latin
Tiskové funkce	přímý tisk PCL, PS, TIFF, XPS, PDF 1.7, šifrovaných PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) souborů; mixmedia a mixplex; „Ovlábené nastavení“ přednastavení úloh; přetisk; vodoznak; ochrana před kopírováním, „průhledový“ tisk
Mobilní tisk	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print; Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS, Android, Windows 10); Wi-Fi Direct (volitelně); Wi-Fi Access Point (volitelně); NFC autentizace a párování (Android); volitelně Bluetooth LE autentizace a párování (iOS)

TISK (VOLITELNĚ)

Tiskový řadič	interní Fiery IC-416
Processor řadiče	Intel® Pentium® G850 @ 2.9 GHz
Paměť / pevný disk	2 048 MB / 250 GB
Jazyky popisu stránky	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020), PCL 6, PCL 5c
Operační systémy	Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS 10.x

SKENOVÁNÍ

Rychlost skenování	až 120/120 str./min jednostranně až 240/240 str./min oboustranně
Rozlišení skenování	max.: 600 x 600 dpi
Režimy skenování	skenování do e-mailu (sken ke mně); skenování na FTP; skenování do SMB (sken domů); skenování do boxu; skenování do WebDAV; skenování do adresy URL; skenování do DPWS; skenování na USB; síťový TWAIN
Souborové formáty	JPEG; TIFF; PDF; kompaktní PDF; šifrované PDF; XPS; kompaktní XPS; PPTX Volitelně: prohlídatelné PDF; PDF/A 1a a 1b; prohlídatelné DOCX/PPTX/XLSX
Cílové adresy	2 100 (jednotlivě + skupiny); podpora LDAP
Skenovací funkce	anotace (tisk/čas/datum) pro PDF; až 400 přednastavení; náhledy skenů v reálném čase; skenování dlouhých originálů délky až 1 m (velký technický průkaz); volitelně detekce dvojitěho podání papíru

FAXOVÁNÍ (VOLITELNĚ)

Faxový standard	Super G3
Faxový přenos	analogový; i-Fax; barevný i-Fax; IP-Fax
Rozlišení faxování	až 600 x 600 dpi
Faxová komprese	MH; MR; MMR; JBIG
Faxový modem	až 33,6 kb/s
Cílové adresy	2 100 (jednotlivě + skupiny)
Faxové funkce	vyžádání fax; odložený fax; přenos z PC; příjem do důvěrného boxu; přesměrování na e-mail/FTP/SMB; až 400 přednastavení

UŽIVATELSKÉ BOXY

Max. lze uložit	až 3 000 dokumentů nebo 10 000 stránek
Typy uživatelských boxů	veřejné osobní (s heslem nebo ověřením) skupinové (s ověřením)
Typy systémových boxů	zabezpečený tisk tisk šifrovaných PDF přijem faxu faxová výzva
Funkce uživatelských boxů	opakovaný tisk; kombinace stahování odesílání (e-mail/FTP/SMB a fax) kopírování z boxu do boxu

SYSTÉMOVÉ FUNKCE

Zabezpečení	ISO15408/IEEE 2600.2 (v procesu certifikace); IP filtrování a blokování portů; síťová komunikace SSL2, SSL3 a TLS1.0; podpora IPsec; podpora IEEE 802.1x; ověřování uživatelů; záznamy ověřování; zabezpečený tisk; přepis pevného disku (8 standardních typů); šifrování dat pevného disku (AES 256); zálohování dat pevného disku (volitelně); automatický výmaz dat z paměti; příjem důvěrného faxu; šifrování tiskových dat uživatelů; volitelně ochrana proti kopírování (zabírání kopie, kopie pod heslem)
Účtování	až 1000 uživatelských účtů s podporou Active Directory (uživatelské jméno + heslo + e-mail + SMB složka) definice přístupu uživatelů k funkcím volitelně biometrické ověřování (kapiláry prstu) volitelně ověřování bezkontaktní kartou
Software	PageScope Met Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; PageScope Mobile; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Jednotlivé funkce využívají vždy přidělenou část kapacity disku
² Typická týdenní spotřeba energie (Typical Energy Consumption) dle Energy Star
³ Doba zahřívání se může lišit v závislosti na okolním prostředí a použití

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².
- Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m².
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguračních sáhle systému.
- Uváděná životnost spotřebního materiálu je založena na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí stránky konkrétního formátu (5% pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na použití a jiných proměnných při tisku, jako je pokrytí, formát stránek, typ médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku odlišují volitelné příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními značkami nebo obchodními značkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

Simitri HD
High Definition Polymerized Toner

Simitri
with Simitri



Možná výbava

bizhub C458

Multifunkční zařízení A3 s rychlostí 45 str/min černobíle a barevně. Standardně tiskový řadič Emperon™ s podporou PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 a XPS. Kapacita papíru 500 + 500 listů a 150 listů boční vstup. Média A6 až SRA3 s gramáží 52–300 g/m ² , dlouhé papíry 1,2 m. Standardně 4 GB paměť, 250 GB pevný disk a Gigabit Ethernet.	
PC-115 1x univerzální kazeta	A5–A3, 500 listů, 52–256 g/m ²
PC-215 2x univerzální kazeta	A5–A3, 2 x 500 listů, 52–256 g/m ²
PC-415 velkokapacitní kazeta	A4, 2 500 listů, 52–256 g/m ²
DK-510 stolek pod stroj	úložný prostor pro tisková média a jiné materiály
LU-207	A4–SRA3; 2 500 listů; 52–256 g/m ²
velkokapacitní zásobník	
LU-302	A4; 3 000 listů; 52–256 g/m ²
velkokapacitní zásobník	
FS-533 vestavní finišer	sešívání 50 listů, max. výstup 500 listů
PK-519 děrovací modul pro FS-533	děrování 2/4 otvorů, automatické přepínání
FS-536 sešívací finišer	sešívání 50 listů, max. výstup 3 300 listů
FS-536SD brožovací finišer	sešívání 50 listů, max. výstup 2 300 listů, sešívání a ohyb ve hřbetu, poloviční a doplnění sklad
RU-513 úpravní jednotka pro FS-536/SD a FS-537/SD	pro instalaci finišeru FS-536/SD nebo FS-537/SD
PK-520 děrovací modul pro FS-536/SD	děrování 2/4 otvorů, automatické přepínání
FS-537 sešívací finišer	sešívání 100 listů, max. výstup 3 200 listů
PK-523 děrovací modul pro FS-537/SD	děrování 2/4 otvorů, automatické přepínání
FS-537SD brožovací finišer	sešívání 100 listů, max. výstup 2 700 listů, sešívání a ohyb ve hřbetu až 20 listů, poloviční a doplnění sklad
PI-507 vkládací modul pro FS-537/SD	vkládání krycích listů, dodatečné dokončování bez tisku
JS-506 oddělovací příhrádka	adresovatelný výstup, např. pro oddělení faxu
JS-602 oddělovací příhrádka pro FS-537/SD	adresovatelný výstup, např. pro oddělení faxu

ZU-609 jednotka Z-skladu pro FS-537/SD	Z-sklad pro A3 výtičky
OT-506 výstupní příhrádka	výstupní příhrádka namísto finišeru
KP-101 číselnice	pro použití místo dotykové obrazovky
WT-506 pracovní deska	odkládací plocha
FK-514 faxový modul	Super G3 fax, funkce digitálního faxu
IC-416 tiskový řadič Fiery	profesionální barevný tiskový řadič
VI-510 rozhraní pro IC-416	rozhraní pro tiskový řadič Fiery
KH-102 držák klávesnice	pro umístění USB klávesnice
EK-608 přídavné USB rozhraní	rozšíření o další USB porty
EK-609 USB + Bluetooth	rozšíření o další USB porty, Bluetooth pro připojení IOS zařízení
bezkontaktní čtečka karet	různé technologie identifikačních karet
MK-735 montážní sada	instalační sada pro čtečku bezkontaktních karet
AU-102 biometrická ověřování	skener kapilár prstu
SC-508 bezpečnostní modul	ochrana před kopírováním (nutné 2 moduly)
BT-C1e držák dlouhých papírů	pro tisk na více dlouhých papírů
LK-102v3	PDF/A (1b), šifrování PDF souborů heslem nebo digitálním certifikátem
rozšíření funkce PDF	
LK-105v4	prohledávání PDF a PPTX; spolu s licencí LK-102v3 skenování do prohlídatelského PDF/A (1a)
LK-106 tisk čárových kódů	podpora nativního tisku čárových kódů
LK-107 tisk Unicode písem	podpora nativního tisku Unicode písem
LK-108 tisk OCR písem	podpora nativního tisku písem OCR A a B
LK-110v2 pokročilý zpracování dokumentů	skenování do různých souborových formátů vč. DOCX, XLSX a PDF/A, faxování do sPDF, tisk příloh z emailů
LK-111 ThinPrint® klient	komprese tiskových dat pro snížení zatížení sítě
LK-115v2 TMR modul	modul Trusted Platform pro zabezpečení dat
SR-BR-4600 externí Wi-Fi adaptér	externí adaptér pro bezdrátovou síť
UK-501 ultrazvukový senzor dvojitěho podání	detekce dvojitého podání zamezuje vynechání stránky při skenování dokumentů
HD-524 zálohování HDD	přídavný pevný disk pro zálohování dat
UK-212 vestavní Wi-Fi modul	vestavní Wi-Fi modul pro připojení stroje k bezdrátové síti nebo pro režim Wi-Fi přístupového bodu

Technické údaje

SYSTÉM

Systémová paměť	4 096 MB (standardně)
Systémový pevný disk	250 GB (standardně); 320 GB (volitelně) ¹
Rozhraní	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (volitelně)
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Typy rámců	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatický podavač originálů	až 300 originálů, A6–A3; 35–210 g/m ² ; duální jednorázový podavač
Tisknutelné formáty	A6–SRA3, vlastní formáty papíru, dlouhý papír max. 1200 x 297 mm
Gramáž papíru	52–300 g/m ²
Kapacita vstupu papíru	standardně: 1 150 listů; max.: 6 650 listů
1. kazeta	1x 500 listů; A5–A3, 52–256 g/m ²
2. kazeta	1x 500 listů; A5–SRA3, 52–256 g/m ²
3. kazeta (volitelně)	1x 500 listů; A5–A3, 52–256 g/m ²
3. a 4. kazeta (volitelně)	2 x 500 listů; A5–A3, 52–256 g/m ²
Velkokapacitní kazeta (volitelně)	1x 2 500 listů; A4; 52–256 g/m ²
Velkokapacitní zásobník 1 (volitelný)	1x 3 000 listů; A4; 52–256 g/m ²
Velkokapacitní zásobník 2 (volitelný)	1x 2 500 listů; A4–SRA3; 52–256 g/m ²
Boční vstup	150 listů; A6–SRA3; vlastní formáty; 60–300 g/m ² ; dlouhé papíry
Automatický oboustranný tisk	A5–SRA3; 52–256 g/m ²
Režimy dokončování (volitelně)	odkazování, skupinkování, třídění, sešívání, děrování, vkládání po tisku, poloviční sklad, doplnění trojsklad, brožura, Z-sklad
Výstupní kapacita	max.: 3 300 listů (s finišerem) max.: 250 listů (bez finišeru)
Sešívání	max.: 100 listů (80 g/m ²) nebo 94 listů + 2 krycí listy (až 209 g/m ²)
Výstupní kapacita při sešívání	max.: 1 000 listů
Doplnění sklad	až 3 listy
Kapacita dopln. skladu	max.: 30 listů (v příhrádce), neomezená

Brožura	max.: 20 listů (80 g/m ²) nebo 19 listů + 1 krycí list (až 209 g/m ²)
Výstupní kapacita brožur	max.: 100 listů (v příhrádce), neomezená
Životnost toneru	černý 28 000 stran; CMY 26 000 stran
Životnost zobrazovací jednotky	černá 135 000 / 600 000 stran (včetně vývojnice); CMY 100 000 / 600 000 stran (včetně vývojnice)
Napájení	220–240 V / 50/60 Hz
Spotřeba energie	žpičkový odběr do 1,6 kW (systém); TEC 2,52 kWh ²
Rozměry systému	615 x 693 x 961 mm (bez příslušenství); 615 x 693 x 1 200 mm (se stolkem/kazetou)
Hmotnost systému	cca 110 kg (bez příslušenství)

KOPÍROVÁNÍ

Kopírovací proces	lasrový
Tonerový systém	polymerovaný toner Simitri® HD
Rychlost kopíř./tisku A4	až 45/45 str/min
(černobíle/barevně)	
Rychlost kopíř./tisku A3	až 22/22 str/min
(černobíle/barevně)	
Rychlost oboustranného tisku A4 (čb./barevně)	až 45/45 str/min
Doba 1. kopie	4,0 s černobíle; 5,1 s barevně
Doba zahřívání	až 25 s ³
Rozlišení kopírování	600 x 600 dpi
Pokroky	256 odstínů
Vícenásobné kopírování	1–9 999
Formát originálů	A6–A3; vlastní formáty
Měřítko	25–400% v krocích 0,1%; automatické měřítko
Kopírovací funkce	kapitoly, vkládání listů a krycího listu, zkušební kopie (tiskem nebo na displeji), úprava zkušební kopie, digitální kreativní funkce, paměť nastavení úloh, režim plakátu, opakování obrazu, přetisk (volitelně), razítkování, ochrana proti kopírování, odstraňování prázdných stran



KONICA MINOLTA

DECLARATION OF CONFORMITY (according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1)

No.: CEM-2016-T020A

Issuer's name: KONICA MINOLTA, INC.
Issuer's address: 2-7-2 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-7014 Japan
Product Type: Multi Function Peripherals (copier, printer, facsimile (optional))
Product Name: bizhub C658, bizhub C558, bizhub C458
Options: SP-501, UK-501, WT-506, LU-302, LU-207, PC-115, PC-215, PC-415, DK-510, DK-705, FS-533, JS-506, FS-536(with SD-511), FS-537(with SD-512), RU-513, JS-602, PK-523, PK-520, PK-519, PI-507, ZU-609, OT-506, HT-509, MK-734, TK-101, IC-416, VI-510, FK-514 (2set max.), EK-608, EK-609, SC-508(2set), AU-102, AU-201S, MK-735, KH-102, KP-101, UK-212, HD-524, Key Counter, Key Counter Mount Kit 1, CU-102

The product complies with following EC Directives and Standards.

EC DIRECTIVE

[LVD ¹⁾]	2014 / 35 / EU
[EMC]	2014 / 30 / EU
[R&TTE]	1999 / 5 / EC
[ErP]	2009 / 125 / EC
[RoHS]	2011 / 65 / EU

Note: 1) First year of labeling according to EC-directive 2014 / 35 / EU: 2016

EC Standard

Safety: EN60950-1: 2006 + A11 + A1 + A12 + A2, EN60825-1: 2014
EMF: EN62311: 2008
EMC²⁾: EN55022 (Class B): 2010, EN55024: 2010
EN61000-3-2: 2014, EN61000-3-3: 2013
Eco-Design: 1275 / 2008 / EC
RoHS: EN50581: 2012
Telecommunication³⁾: ES 203 021-1: V2.1.1 (2005-08), ES 203 021-2: V2.1.2 (2006-01), ES 203 021-3: V2.1.2 (2006-01), EG 201 120: V1.1.1 (1998-01), EG 201 121: V1.1.3 (2000-02)

Note: 2) EMC performance: This product was designed for operation in a typical office environment

3) Referred voluntary requirements (technical specifications)

Importer / Distributor for EU

Name: Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Address: Europaallee 17, 30855 Langenhagen, Germany

Toyokawa Japan
25 May 2016



Signature: Koji Hiramatsu, Senior Manager
Safety Engineering Division, Quality Assurance Operations
KONICA MINOLTA, INC.
22-1 Honohara 3-Chome, Toyokawa-Shi, Aichi-Ken 442-8503, Japan
TEL: FAX:

Giving Shape to Ideas



KONICA MINOLTA

Prohlášení o shodě

(v souladu s ISO/IEC 17050-1 a EN 17050-1)

Číslo: CEM-2016-T020A

Název vydavatele: KONICA MINOLTA, INC.
Adresa vydavatele: 2-7-2, Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokio 100-7014, Japonsko
Typ výrobku: Multifunkční periferie (kopírka, tiskárna, fax (volitelně))
Název výrobku: bízhub C658, bízhub C558, bízhub C458
Volitelná zařízení: SP-501, UK-501, WT-506, LU-302, LU-207, PC-115, PC-215, PC-415, DK-510, DK-705, FS-533, JS-506, FS-536 (včetně SD-511), FS-537 (včetně SD-512), RU-513, JS-602, PK-523, PK-520, PK-519, PI-507, ZU-609, OT-506, HT-509, MK-734, TK-101, IC-416, VI-510, FK-514 (max 2 sady), EK-608, EK-609, SC-508 (2 sady), AU-102, AU-201S, MK-735, KH-102, KP-101, UK-212, HD-524, počítač, montážní sada počítače 1, CU-102

Výrobek je v souladu s následujícími směrnici a normami ES.

SMĚRNICE ES

[LVD ¹⁾	2014 / 35 / EU
[EMC]	2014 / 30 / EU
[R&TTE]	1999 / 5 / ES
[ErP]	2009 / 125 / ES
[RoHS]	2011 / 65 / EU

Poznámka: 1.) První rok značení v souladu se směrnicí ES 2014 / 35 / EU: 2016

NORMY ES

Bezpečnost:	EN60950-1: 2006 + A11 + A1 + A12 + A2, EN60825-1: 2014
EMF:	EN62311: 2008
EMC ²⁾ :	EN55022 (třída B): 2010, EN55024: 2010 EN61000-3-2: 2014, EN61000-3-3: 2013
Ekodesign:	1275/2008/ES
RoHS:	EN50581:2012
Telekomunikace ³⁾ :	ES203 021-1:V2.1.1 (2005-08), ES 203 021-2:V2.1.2 (2006-01), ES 203 021-3:V2.1.2 (2006-01), EG 201 120: V1.1.1 (1998-01), EG 201 121: V1.1.3 (2000-02)

Poznámka: 2) Výkonost EMC: Tento výrobek byl navržen pro provoz v běžném kancelářském prostředí
 3) Uvedené dobrovolné požadavky (technické údaje)

Dovozce / distributor v EU
 Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
 Adresa: Europaallee 17, 30855 Langenhagen, Německo

V Toyokawa (Japonsko)
 25. května 2016 (nečitelný podpis)

Podpis: Koji Hiramatsu, senior manager
 Divize bezpečnosti zařízení, Ředitelství pro zajištění jakosti
 KONICA MINOLTA, INC.
 22-1 Honohara 3-Chome, Toyokawa-Shi, Aichi-Ken 442-8503, Japonsko
 Tel. [fotografie] fax: [fotografie]

Tlumočnická doložka

Tlumočnický úkon jsem podala jako tlumočnice jazyka německého a anglického, jmenovaná Krajským soudem v Brně rozhodnutím č. 265 ze dne 16. 4. 1986. Text překladu souhlasí s textem originálu.

Tlumočnický úkon je zapsán pod č. 1966/2017 tlumočnického deníku.

PhDr. Mgr. Mona Nechvátalová
Hatě 25, 621 00 Brno

V Brně, dne 2. 1. 2017



SYSTEM

<i>Isotrichum</i>	1 600 x 600 g/m ² 1 200 x 1200 cm
<i>Strawberry poplar</i>	52–300 g/m ²
<i>Impatiens foetida</i>	netohydrid (x-thin); 52–256 g/m ²
<i>Formal poplar</i>	A6–SNAQ, mistral razmaly poplar, barometry poplar max. 1 200 x 297 mm 307 x 437 mm (SNAQ); 302 x 448 mm (A3+)
<i>Isotrichum oblong folium</i>	standard; 3 650 l/m ²
<i>Vinograd kapusta poplar</i>	max. 5 650 l/m ² max. 3 200 l/m ²
<i>Vinograd kapusta poplar</i>	max. 3 200 l/m ²
<i>Remedy synthesis (x-h x y)</i>	670 x 820 x 1 222 mm 200 km

PRODUKTIVITA

Al-Ermak	02 96 str/min
Al-Ermak	02 48 str/min

TISKOVÝ ZÁZNAM

Internal Audit Emerson

SKENOVÁNÍ

Přehled stavebníků	o2 2400 stihman;
Integrovaný stavebník	jednoschodiškový duplexní stavebník
Individuální stavebník	600 x 600 dpi
	stavebník do emailu
	stavebník do SMI
	stavebník do FTP
	stavebník na bazu
	stavebník na USB
	stavebník do Web2.0
	stavebník na DPWS
	stavebník stavebníků
Stavební formáty	JPEG, TIFF, PDF; kompatibilní PDF; Bimbaev XPS; XPS; kompatibilní XPS; PPTX Volitelně: prohlížeč stavebníků PDF, PDF/A a tisk: prohlížeč stavebníků DCCX/PPTX/SX

- [illegible]

KORİDORLAR

Fekotický	256 odrůdů
Doba prvního úrodu	3,1 a
Výnos	25–400%, v letech 0,1%
Výnosnost na hektar	1–9 500

PÁLI UŠENSTVÍ

[illegible]

Až 95 stran A4 za minutu




Giving Shape to Ideas

bizhub PRO 958 

ČERNOBÍLÝ PRODUKČNÍ TISKOVÝ SYSTÉM

VÝHODY STROJE

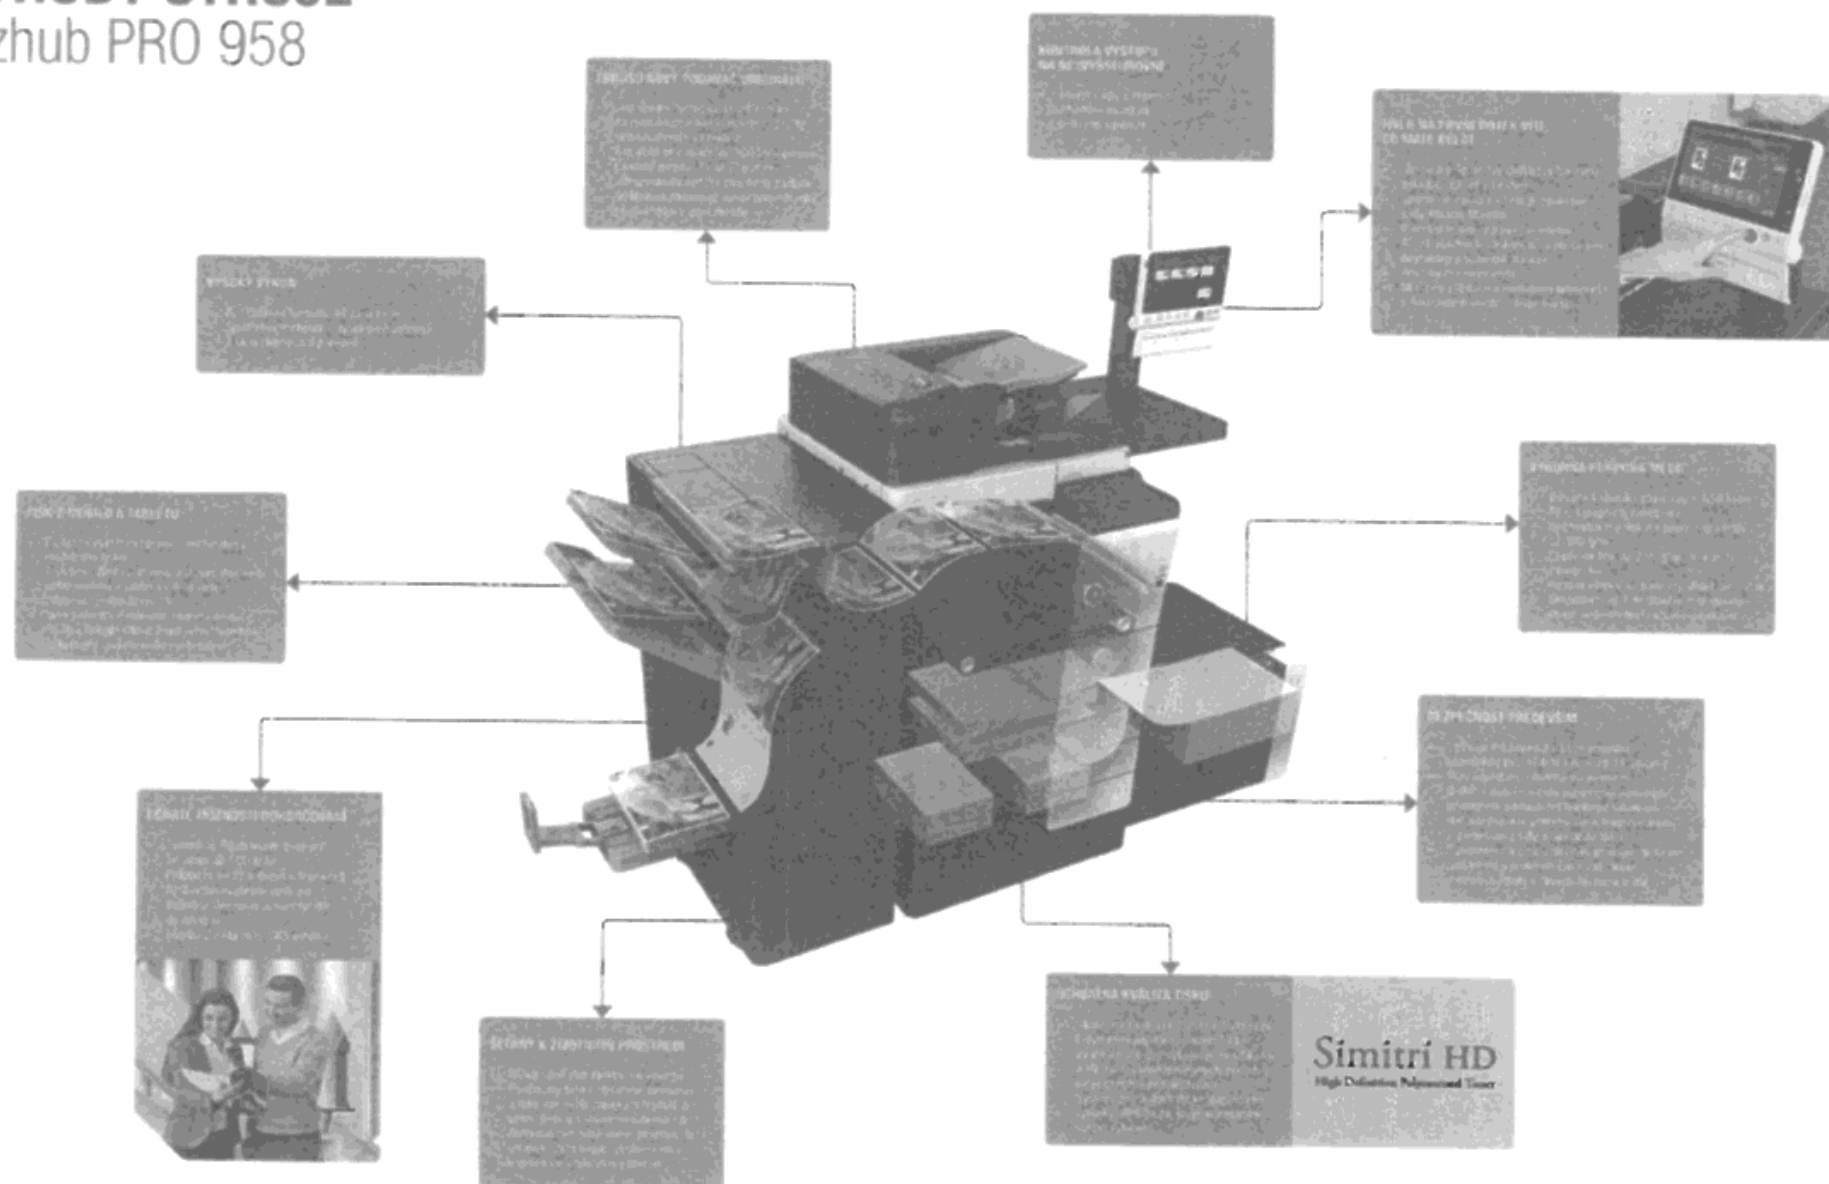



KONICA MINOLTA

DECLARATION OF CONFORMITY (according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1)

No.: CEM-2016-T013RC

Issuer's name: KONICA MINOLTA, INC.
Issuer's address: 2-7-2 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-7014 Japan
Product Type: Multi Function Peripherals (copier, printer, facsimile (optional))
Product Name: bizhub PRO 958, bizhub 958, bizhub 758
Options: SP-501, FS-536(with SD-511), FS-537(with SD-512), JS-602, PK-520, PK-523, ZU-609, PI-507, OT-508, LU-203, LU-303, RU-515, MK-735, HT-508, WT-506, WT-513, Key Counter Mount Kit 1, KH-102, UK-215, UK-501, FK-516(2set max.), EK-610, EK-611, SC-508(2set), HD-524, KP-101, AU-102

Consumable Supply: TN812, TN912

The product complies with following EC Directives and Standards.

EC DIRECTIVE

[RED]	2014 / 53 / EU
[ErP]	2009 / 125 / EC
[RoHS]	2011 / 65 / EU

EC Standard

Safety:	EN 60950-1: 2006 + A11 + A1 + A12 + A2, EN 60825-1: 2014
EMF:	EN 62311: 2008
EMC ^{*1} :	EN 55032 (Class B): 2012, EN 55024: 2010, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 301 489-1 V2.2.0, EN 301 489-17 V3.2.0
Eco-Design:	1275 / 2008 / EC
RoHS:	EN 50581: 2012
Radio Frequency:	EN 300 328: V2.1.1, EN 301 893: V2.1.1
Telecommunication ^{*2} :	ES 203 021-1: V2.1.1 (2005-08), ES 203 021-2: V2.1.2 (2006-01), ES 203 021-3: V2.1.2 (2006-01), EG 201 120: V1.1.1 (1998-01), EG 201 121: V1.1.3 (2000-02)

Note: ^{*1}) EMC performance: This product was designed for operation in a typical office environment

^{*2}) Referred voluntary requirements (technical specifications)

Importer / Distributor for EU

Name: Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH


Address: Europallee 17, 30855 Langenhagen, Germany

Toyokawa Japan

1 June 2018



Signature: Koji Hiramatsu, Senior Manager
Safety Engineering Division, Corporate Quality Assurance Center
KONICA MINOLTA, INC.
22-1 Honohara 3-Chome, Toyokawa-Shi, Aichi-Ken 442-8503, Japan
TEL: 



KONICA MINOLTA

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

(v souladu s ISO/IEC 17050-1 a EN 17050-1)

Číslo: CEM-2016-T013RC

Název vydavatele: KONICA MINOLTA, INC.
Adresa vydavatele: 2-7-2, Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokio 100-7014, Japonsko
Typ výrobku: Multifunkční periferie (kopírka, tiskárna, fax (volitelně))
Název výrobku: bizhub PRO 958, bizhub 958, bizhub 758
Volitelná zařízení: SP-501, FS-536 (s SD-511), FS-537 (s SD-512), JS-602, PK-520, PK-523, ZU-609, PI-507, OT-508, LU-205, LU-303, RU-515, MK-735, HT-508, WT-506, WT-513, montážní sada počítadla 1, KH-102, UK-215, UK-501, FK-516 (max 2 sady), EK-610, EK-611, SC-508 (2 sady), HD-524, KP-101, AU-102
Spotřební doplňky: TN812, TN912

Výrobek je v souladu s následujícími směrnici a normami ES.

SMĚRNICE ES

[RED] 2014 / 53 / EU
[ErP] 2009 / 125 / ES
[RoHS] 2011 / 65 / EU

NORMY ES

Bezpečnost: EN 60950-1: 2006 + A11 + A1 + A12 + A2, EN 60825-1: 2014
EMF: EN 62311: 2008
EMC¹⁾: EN 55032 (Třída B): 2012, EN 55024: 2010, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 301 489-1 V2.2.0, EN 301 489-17 V3.2.0
Ekodesign: 1275 / 2008 / ES
RoHS: EN 50581:2012
Rádiová frekvence: EN 300 328: V2.1.1, EN 301 893: V2.1.1
Telekomunikace²⁾: ES 203 021-1: V2.1.1 (2005-08), ES 203 021-2: V2.1.2 (2006-01), ES 203 021-3: V2.1.2 (2006-01), EG 201 120: V1.1.1 (1998-01), EG 201 121: V1.1.3 (2000-02)

Poznámka: ¹⁾ Výkonost EMC: Tento výrobek byl navržen pro provoz v běžném kancelářském prostředí
²⁾ Uvedené dobrovolné požadavky (technické údaje)

Dovozce / distributor v EU
Název: Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Adresa: Europaallee 17, 30855 Langenhagen, Německo

V Toyokawa, Japonsko
1. června 2016
(nečitelný podpis)

Podpis: Koji Hiramatsu, Senior Manager
Divize bezpečnosti zařízení, Ředitelství pro zajištění jakosti
22-1 Honohara 3-Chome, Toyokawa-Shi, Aichi-Ken 442-8503, Japonsko
Tel.: [nečitelný podpis]

Tlumočnická doložka

Tlumočnický úkon jsem podala jako tlumočnice jazyka německého a anglického, jmenovaná Krajským soudem v Brně rozhodnutím č. 265 ze dne 16. 4. 1986. Text překladu souhlasí s textem originálu.

Tlumočnický úkon je zapsán pod č. 3239 /2018 tlumočnického deníku.

PhDr. Mgr. Mona Nechvátalová
Hatě 25, 621 00 Brno



V Brně, dne 3. 12. 2018



ABACK linguistic consulting spol. s r.o.
Překladačský servis / Translation Services
www.aback.cz

Příloha č. 2
Monitorovací systém

Příloha č. 2 Monitorovací systém

SafeQ 6 ENTERPRICE SUITE

Konfigurace systému:


YSoft SafeQ ENTERPRICE SUITE	1 ks
SafeQ moduly s embeded terminály	67 ks
Safe Q moduly bez embeded terminálů	83 ks
USB čtečky karet	67 ks
SW MAINT. a SLA	60 měsíců

Podporované operační systémy pro instalaci SafeQ 6 serveru jsou:

Microsoft Windows Server 2008 SP2 64bit
Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 64bit
Microsoft Windows Server 2012 64bit
Microsoft Windows Server 2012 R2 64bit
Microsoft Windows Server 2016 64bit

Požadovaný HW pro instalaci:

Dual Core 2GHz or faster processor
8GB free RAM
1Gbps network connection (LAN)
100GB of free disk space (after installation)
Connection to storage with a throughput of at least 150MB/s and 300 IOPS



KONICA MINOLTA

YSoft SafeQ ENTERPRISE SUITE

Kategorie



Digitizace
a správa
dokumentů



Správa
výstupu




Účtování
a správa
uživatelů



Zabezpečení

Moduly

- YSoft SafeQ Authentication
- YSoft SafeQ Print Roaming
- YSoft SafeQ Reporting
- YSoft SafeQ Rule-based Engine
- YSoft SafeQ Credit and Billing
- YSoft SafeQ Mobile Print
- YSoft SafeQ Core Workflows
- YSoft SafeQ Advanced Workflows

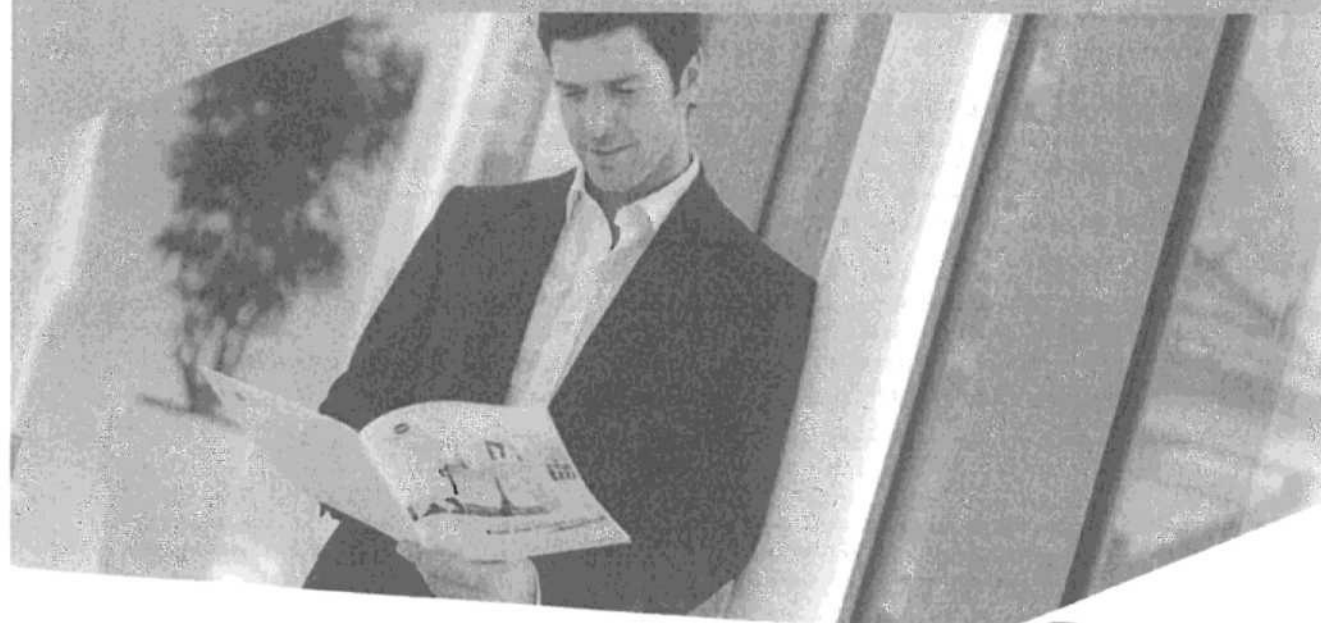



DŮRAZ NA CHYTŘEJŠÍ ZPŮSOBY PRÁCE

V současné době hledají podniky inteligentnější způsoby implementace podnikových kancelářských řešení. Snížení nákladů, zvýšení produktivity a zvýšení bezpečnosti dokumentů představují vždy významná témata – bez ohledu na to, jak daleko se již organizace dostala na své cestě k optimalizaci řízení tisku a digitalizace. Inteligentnější styl práce také znamená zjednodušení postupů při nasazení řešení. Y Soft i Konica Minolta těmto potřebám rozumí a představují nejkomplexnější a přitom flexibilní platformu jak pro rozsáhlé, tak i malé a střední podniky.

Systém SafeQ je řešení pro správu tisku a digitalizaci dokumentů, navržené tak, aby splňovalo rostoucí potřeby organizací, které chtějí efektivně řídit a snižovat náklady na tiskové služby, vytvářet účinnější workflow při digitalizaci a zvýšit zabezpečení dokumentů. YSoft SafeQ, jako mimořádně škálovatelné a funkčně bohaté řešení pro správu tisku, zvyšuje efektivitu a flexibilitu v kanceláři. Díky plné modularitě lze tuto softwarovou sadu nakonfigurovat přesně podle potřeb uživatelů. Ještě výhodnější je, že různé SafeQ moduly lze zakoupit a nasadit jednotlivě nebo v potřebné kombinaci.

YSoft SafeQ Enterprise Suite je vhodná právě pro vás, pokud má vaše organizace následující požadavky:

- Chcete omezit tiskové a související náklady celé společnosti. Přesto by všichni zaměstnanci měli mít možnost tisknout i kopírovat kdykoliv, a to i v případě závady tiskárny.
- Musíte reportovat co, kdy, kolik, kde a kdo vytiskl, což zajišťuje, že se tisknou pouze dokumenty související s prací a veškeré náklady tisku jsou přiřazeny jejich původcům.
- Potřebujete zajistit kompletní tiskové prostředí a eliminovat tak neoprávněný přístup k důvěrným dokumentům a kritickým podnikovým informacím.
- Chcete-li propojit všechny firemní kanceláře i pobočky a umožnit vytisknout dokument, kdekoliv je potřeba.
- Přejete si zjednodušit skenování dokumentů a práci s nimi v celém podniku.
- Potřebujete pokročit s digitalizací napříč procesy a pracovními činnostmi.
- Chcete-li celkově zvýšit efektivitu zlepšením automatizace workflow.

Stručně řečeno, očekáváte nejvyšší účinnost správy a ochrany celé tiskové infrastruktury vaší společnosti – což je přesně to, co SafeQ udělá za vás!

YSoft SafeQ ENTERPRISE SUITE

SafeQ Enterprise Suite je díky své modulární struktuře velmi pohodlným řešením správy tisku a digitalizace dokumentů, které nabízí flexibilitu a velký rozsah funkcí, takže splní prakticky každou potřebu uživatelů. YSoft SafeQ, nainstalované na firemním serveru, dokáže sledovat jakoukoli tiskovou úlohu, vytvořenou v síti. A co víc, SafeQ dokáže řídit nejen multifunkční zařízení a síťové tiskárny; jeho funkce sledování a účtování mohou zahrnovat také místní tiskárny a poskytnout tak plnou kontrolu a transparentnost toho, co kdy kdo tiskne a na jaké zařízení.

YSoft SafeQ Enterprise Suite je přístupné přes harmonizované webové rozhraní administrace, které je velmi intuitivní díky svému přizpůsobitelnému dashboardu. Je tak možná jednoduchá správa tiskového prostředí celé korporace, aniž by bylo nutné náročné zaškolení. Pro uživatele je výhodou zabezpečený tisk, protože vytisknuté stránky již nezůstávají ležet bez dozoru ve výstupních zásobnících, kde se mohly dostat do nepovolených rukou.

YSoft SafeQ Enterprise Suite sestává z celkem osmi samostatných modulů, které dohromady zajišťují maximální flexibilitu a škálovatelnost:

✓ Sady YSoft SafeQ a sdílené moduly

YSoft SafeQ Enterprise Suite	YSoft SafeQ Print Management Suite	YSoft SafeQ Workflow Suite
Mobile Print	Mobile Print	Mobile Print
Print Roaming	Print Roaming	Print Roaming
Credit and Billing	Credit and Billing	Credit and Billing
Reporting	Reporting	Reporting
Core Workflows	Core Workflows	Core Workflows
Rule-Based Engine	Rule-Based Engine	Rule-Based Engine
Authentication	Authentication	Authentication
Advanced Workflows	Advanced Workflows	Advanced Workflows

- **YSoft SafeQ Authentication** poskytuje pohodlné přihlášení uživatele na výstupním zařízení pomocí uživatelského jména a hesla, PINu nebo bezkontaktní karty, takže tisk je spolehlivě zabezpečen.
- **YSoft SafeQ Print Roaming** umožňuje uživatelům odesílat tiskové úlohy na jakoukoli tiskárnu, kdekoli v rámci sítě a vyzvednout si své výtisky všude tam, kde je potřebují.
- **YSoft SafeQ Reporting** se stará o sledování a zaúčtování všech tiskových úloh. Nabízí tak schůdné řešení pro organizace, které chtějí sledovat, „kdo/co/kde/kdy“ v celém svém tiskovém prostředí.
- **YSoft SafeQ Rule-based Engine** umožňuje správci určit rozličným uživatelům individuální tiskové podmínky, jako je například omezení přístupových práv k barevnému tisku nebo povinné používání oboustranného tisku.
- **YSoft SafeQ Credit and Billing** je základním modulem pro vzdělávací instituce a projektová prostředí, kde je potřeba náklady tisku, skenování a kopírování účtovat zpět svému původci.
- **YSoft SafeQ Core Workflows** poskytuje funkce správy skenování, včetně skenování do domovské složky, skenování do e-mailu a jednotlivého skenování. A kde nebudou standardní funkce stačit, mohou uživatelé vytvářet své vlastní, přizpůsobené skenovací skripty.
- **YSoft SafeQ Mobile Print** umožňuje uživatelům posílat tiskové úlohy ze svých mobilních zařízení e-mailem nebo přes webovou stránku, zvyšuje jejich mobilitu a osvobozuje je od nutnosti tisku jen ze svého pracoviště.
- **SafeQ Advanced Workflow** poskytuje mnoho pokročilých funkcí, zahrnujících špičkové OCR, vyčištění obrazu, odstraňování prázdných stránek, zachycení zvýrazněného textu pro další použití, převod do formátů prohledávatelného PDF, Microsoft Wordu a Microsoft Excelu.

Kromě toho SafeQ nabízí rozšiřující funkce díky postupně se rozšiřující knihovně volitelných konektorů do řešení 3. stran, on-premise (u zákazníka) i v cloudu, jako Box for Business, Disk Google a Microsoft OneDrive.

AUTHENTICATION: BRÁNÍ NEOPRÁVNĚNÉMU PŘÍSTUPU

Jednou z velkých výzev, jimž všechny podniky čelí, je ochrana dokumentů a také interních dat a informací. V důsledku toho musí být výstupní zařízení spolehlivě blokována proti neautorizovanému přístupu; uživatelé se na multifunkci musí ověřit PINem, bezkontaktní kartou nebo uživatelským jménem a heslem, a teprve poté mohou tisknout, kopírovat nebo skenovat své dokumenty.

✓ Vaše situace:


- Chcete mít kontrolu nad tím, kdo ve vaší firmě tiskne nebo skenuje.
- Potřebujete eliminovat výtisky, ležící bez dozoru ve výstupních zásobnících tiskáren.
- Musíte neoprávněným uživatelům zabránit v přenosu naskenovaných dokumentů mimo vaši společnost.

✓ Výhody:

- Důležité informace a citlivá firemní data jsou zabezpečena a chráněna proti tomu, aby se dostala do špatných rukou.
- Přístup je omezen pouze na oprávněné osoby, což snižuje riziko narušení bezpečnosti.
- Můžete bedlivě a za všech okolností kontrolovat, kdo a jak tiskne.

✓ Naše řešení: YSoft SafeQ Authentication

Modul YSoft SafeQ Authentication pomáhá organizacím zvýšit úroveň zabezpečení tištěných dokumentů. Zabraňuje nekontrolovanému přístupu k zařízení tím, že je blokuje, dokud se uživatel neověří. Ověření je možné buď na interním terminálu tiskárny nebo prostřednictvím externího terminálu, připojeného k zařízení. Pro maximální pohodlí si mohou uživatelé, ověřující se bezkontaktní kartou, při prvním použití SafeQ kartu sami zaregistrovat.

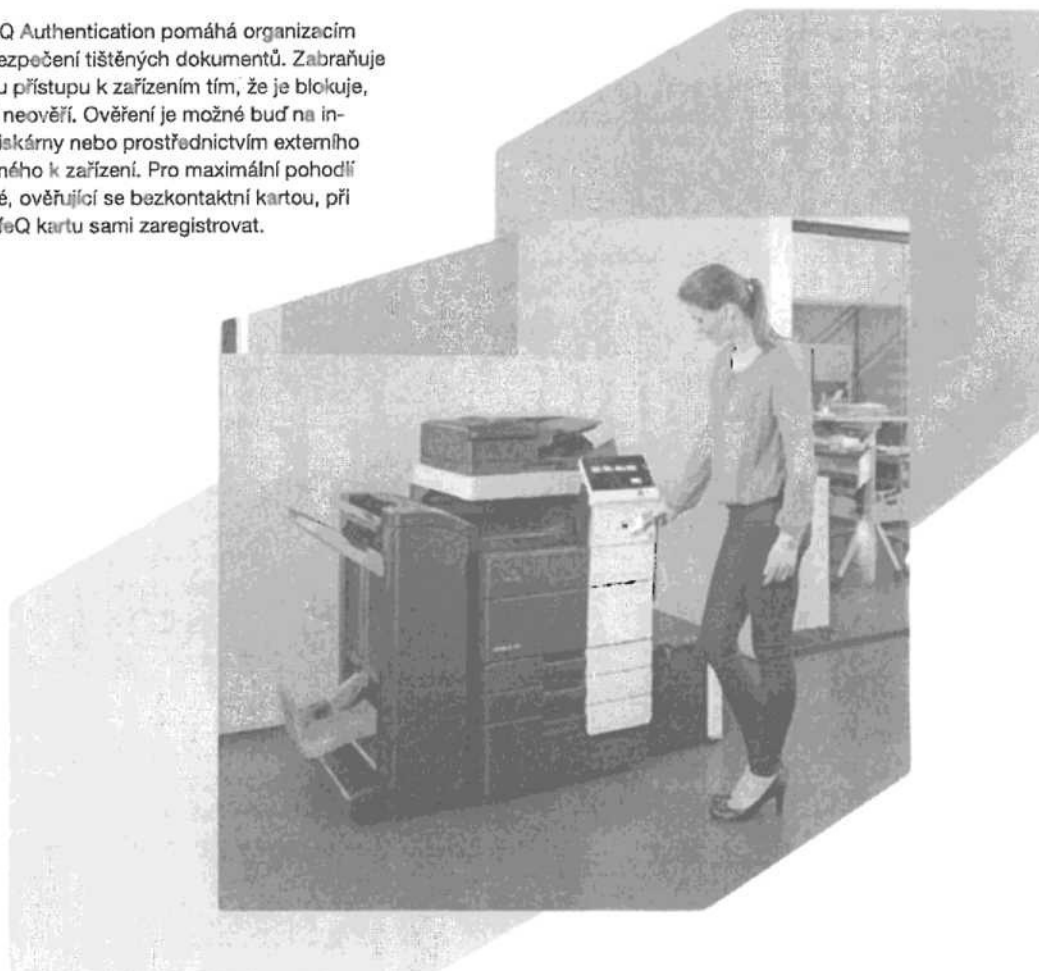



PRINT ROAMING: TISK KDYKOLI A KDEKOLI

Globální korporace musí zajistit plnou flexibilitu práce. Pokud jde o tisk a správu dokumentů, v ideálním případě to zahrnuje možnost, aby uživatelé odesílali tiskové úlohy v kterékoli pobočce firmy, s možností vyzvednout si výtisky na tiskárně kdekoli jinde.

✓ Vaše situace:

- Nechcete, aby byl váš tisk dokumentů omezen pouze na jednu budovu nebo lokalitu.
- Potřebujete, aby vaši zaměstnanci mohli odesílat tiskové úlohy na jednom místě a tisknout tyto dokumenty podle potřeby jinde.
- Očekáváte, že tato funkce zvýší efektivitu celé vaší tiskové flotily a umožní vašim zaměstnancům pracovat nezávisle na geografické vzdálenosti.

✓ Naše řešení: YSoft SafeQ Print Roaming*

S modulem YSoft SafeQ Print Roaming mohou uživatelé na jednom místě odesílat tiskové úlohy a potom je tisknout kdekoliv v celé organizaci, kdykoliv to potřebují. Bez ohledu na to, zda jde jen o jinou kancelář, jinou budovu nebo

dokonce o místo na jiném kontinentu – uživatelé mohou své úlohy tisknout kdekoliv, bez jakýchkoli zeměpisných omezení. YSoft SafeQ poskytuje tuto funkci s využitím jedinečné technologie, která pro rychlý a efektivní přenos dat vyžaduje pouze velmi malou šířku pásma sítě. YSoft SafeQ, nově rozšířený o tiskový roaming na bázi klienta, může snížit množství tiskových serverů díky využití pracovních stanic.

✓ Výhody:

- Pohodlný a časově úsporný tisk úloh na vámi zvolené tiskárně, bez ohledu na umístění kanceláře.
- Snadné a okamžité opakování tisku díky označení často používaných dokumentů jako oblíbené.
- Lepší spolupráce díky sdílení tiskových front v týmu nebo oddělení.

REPORTING: NÁKLADY POD KONTROLOU DÍKY SLEDOVÁNÍ TISKU A SKENOVÁNÍ

Základem dlouhodobého snížení nákladů je monitorování tisku a skenování zaměstnanců a celkového tiskového provozu v organizaci.

✓ Vaše situace:

- Musíte kontrolovat náklady na tisk tak, aby nepřekročily přidělený firemní rozpočet.
- Chcete vědět, která oddělení, služby a uživatelé jsou za náklady na tisk zodpovědní.
- Musíte pravidelně vytvářet reporty, ideálně bez manuálního zásahu, které pokrývají všechny firemní pobočky a dceřiné společnosti.
- Potřebujete sestavit rozsáhlé, ale snadno pochopitelné přehledy pro vrcholové vedení.

✓ Naše řešení: YSoft SafeQ Reporting

Své tiskové náklady udržíte pod kontrolou díky SafeQ Reporting: tento centrálně instalovaný přehledový nástroj dokáže sledovat všechny činnosti tisku a skenování dokumentů napříč celou organizací a poskytne vám tabulky a grafy s detailními přehledy. YSoft SafeQ monitoruje veškerý tisk, kopírování i skenování a uchovává o každé úloze podrobné informace, zahrnující název úlohy, datum tisku, náhled první stránky a počet stránek. Na základě těchto informací lze na několik málo kliknutí vytvářet obsáhlé reporty. Velmi pohodlně lze generovat také reporty pro management, poskytující užitečné a komplexní přehledy

o celém tiskovém prostředí, s rozpadem oprávněných nákladů až už na nákladová střediska, zařízení nebo uživatele. Další užitečnou funkcí SafeQ jsou ekologické reporty, které ukazují pozitivní efekty tiskových úspor, pokud jde o snížení spotřeby dřevní hmoty, vody a omezení produkce CO₂. Zprávy mohou být na roční, čtvrtletní nebo měsíční bázi a mohou obsahovat vaše firemní logo. Pro pohodlné sdílení je lze snadno exportovat do různých formátů souborů, jako je PDF, HTML nebo DOC.

✓ Výhody:

- Optimalizace celkové efektivity tisku na základě podrobných reportů, identifikujících místa s náklady na tisk.
- Podrobný přehled o poměru mezi tiskem a skenováním.
- Úspora času administrátora díky automatizovanému nastavení přehledů a zaslání reportů určeným uživatelům e-mailem.
- Okamžité generování komplexních a přizpůsobených manažerských reportů pro vedoucí pracovníky.
- Snadná tvorba ekologických reportů, například pro CSR a podobnou dokumentaci, zobrazující množství přírodních zdrojů, uspořených díky použití SafeQ.





RULE-BASED ENGINE: PRAVIDLA TISKU VÁM UŠETŘÍ PENÍZE A UMOŽNÍ DOHLED

Pravidla tisku jsou nezbytná pro podniky, které chtějí svou tiskovou infrastrukturu efektivně spravovat s cílem významně snížit celkové náklady na tisk.

✓ Vaše situace:

- Chcete nastavit a řídit pravidla, optimalizující pracovní postupy tisku dokumentů.
- Potřebujete snížit náklady na tisk řízením toho, co a jak uživatelé tisknou.
- Chcete snížit náklady na tonery omezením barevného tisku.
- Nechcete umožnit tisk každého e-mailu nebo, pokud je to nevyhnutelné, chcete jejich tisk omezit jen na černo-bílý.

✓ Naše řešení: YSoft SafeQ Rule-based Engine

YSoft SafeQ Rule-based Engine je tím pravým modulem, který rychle, spolehlivě a efektivně sníží náklady na tisk. Nabízí vám širokou řadu různých uživatelských rolí, které lze přidělit jednotlivým uživatelům nebo jejich skupinám. YSoft SafeQ poté odpovídající pravidla uplatní na všechny

přichodící tiskové úlohy tohoto konkrétního uživatele nebo skupiny uživatelů; úlohy budou vytištěny nebo zpracovány, pouze pokud splňují podmínky pravidel. Je odmítnut jakýkoli dokument, který neodpovídá stanoveným podmínkám, přičemž uživatel obdrží příslušnou zprávu. Tato funkce dělá z YSoft SafeQ Rule-based Engine ideální nástroj, s nímž dostanete své tiskové náklady a práci s dokumenty pod kontrolu.

✓ Výhody:

- Efektivní snížení celkových nákladů na tisk použitím specifických pravidel tisku, například omezení jen na černo-bílý tisk atd.
- Využití kapacity celé tiskové flotily striktním přidělením tiskové úlohy vhodnému zařízení, tj. velké tiskové úlohy jsou směrovány na velkoobjemové tiskárny.
- Zvýšení důvěrnosti dokumentů díky automatickému vodoznaku na dokumentech s citlivým nebo kritickým obsahem.

CREDIT AND BILLING: SNADNÉ ÚČTOVÁNÍ PŘI PLATBĚ ZA STRÁNKU

Institute v oblasti vzdělávání, jako jsou univerzity, veřejné knihovny a obdobné organizace, potřebují nabízet tisk, kopírování a skenování, ale samozřejmě musí uživatelům tyto služby účtovat.

✓ Vaše situace:

- Musíte spolehlivě zabránit uživatelům tisknout, kopírovat nebo skenovat bez placení.
- Musíte různým skupinám uživatelů přidělit individuální cenové plány.
- Chcete nabídnout uživatelům možnost dobít své účty prostřednictvím on-line platební brány (např. PayPal), nebo tak, že na terminálu zaplatí v hotovosti.

✓ Naše řešení: YSoft SafeQ Credit and Billing

YSoft SafeQ Credit and Billing umožňuje uživatelům pohodlně vložit peníze na své stávající účty, které již využívají k nákupu služeb v celé vaší organizaci, například jídlo nebo kávu v univerzitní jídelně. Uživatelé mohou těžit z celé řady řízených tiskových služeb, zahrnujících pohodlný placený tisk, jakož i bezpečné vyzvedávání tiskových úloh na jakémkoliv tiskárně v síti.

SafeQ Credit and Billing nabízí různé možnosti dobíjení:

- **Pokladna s obsluhou:** uživatelé přijdou k pokladně a zaplatí peníze obsluze, která přičte kredit k účtu uživatele.
- **Samoobslužný automat:** jde o platební terminál YSoft, do něhož uživatel musí vložit bankovky a mince.
- **Online dobíjení:** uživatelé si mohou dobít své účty přes PayPal nebo jiné platební brány.

✓ Výhody:

- Snížení administrativní náročnosti v kombinaci s větší flexibilitou: snadné přidělení individuálních cenových plánů různým uživatelům, nákladovým střediskům a/nebo výstupním zařízením.
- Úspora času a vyšší uživatelský komfort díky flexibilnímu dobíjení účtů a to i on-line, kdykoli a odkudkoli.





MOBILE PRINT: FLEXIBILITA A EFEKTIVITA MOBILNÍCH PRACOVNÍKŮ

Dnešní flexibilní a inovativní pracovní prostředí již není omezeno na počítače, instalované v kanceláři. Kancelářští pracovníci při plnění pracovních úkolů stále častěji používají také své mobilní zařízení.

✓ Vaše situace:

- Chcete zvýšit flexibilitu tisku vašich zaměstnanců, zejména těch, pracujících v oblasti prodeje, kteří hodně cestují a potřebují tisknout v některé z poboček vaší společnosti.
- Vy a vaši zaměstnanci musíte mít možnost tisknout na různých místech a to rychle, například na poslední chvíli dokumentaci k významnému jednání.

✓ Naše řešení: YSoft SafeQ Mobile Print

YSoft SafeQ Mobile Print vám nabízí všechny výhody dnešního moderního a mobilního pracovního stylu: zahájit tisk odkudkoliv, kdykoliv a vyzvednout si své dokumenty tehdy, když je budete potřebovat, na tiskárně dle vašeho výběru. Díky vestavěnému konvertoru dokumentů již nejsou potřeba MS Office ani LibreOffice, což pro vás znamená další úsporu nákladů. YSoft SafeQ Mobile Print může poskytnout maximální flexibilitu i efektivitu a osvobodit uživatele od omezení tisku pouze z pracovní stanice.

✓ Výhody:

- S možností odeslat tiskové úlohy odkudkoliv a kdykoliv získají uživatelé svobodu pracovat, kdekoliv se jim to hodí.
- Zvýšená mobilita a flexibilita díky nezávislosti na pracovišti zvyšuje celkovou efektivitu a produktivitu uživatelů.
- Maximálního pohodlí a snadnosti použití se dosáhlo odesláním e-mailem, uploadem tiskových úloh přes web a také odesláním dokumentů ze systému iOS přes nativní funkce tisku tohoto operačního systému. A protože na klientských zařízeních není potřeba žádná aplikace, je vše rychlé a vysoce efektivní.

MANAGED WORKFLOWS: POSTUPY SKENOVÁNÍ USNADŇUJÍ DIGITALIZACI

Kromě tisku a kopírování dokumentů je dalším důležitým aspektem komplexní správy dokumentů také digitalizace. V současnosti jsou takové schopnosti životně důležité pro většinu prostředí, kde nárůst digitálních procesů umožní efektivnější a elegantnější práci.

✓ Vaše situace:

- Chcete automatizovat procesy s pracovními postupy digitalizace dokumentů.
- Potřebujete efektivní a komplexní funkce skenování, usnadňující distribuci a sdílení dokumentů napříč celou vaší organizací.
- Hledáte, jak uživatelům i administrátorům zjednodušit skenování.

✓ Naše řešení: YSoft SafeQ Managed Workflows*

YSoft SafeQ vám umožní spravovat a sledovat nejen všechny tiskové operace, ale rozšiřuje tyto funkce také na všechny skenovací operace. Bylo toho dosaženo kombinací základních modulů YSoft SafeQ Print Management Suite se speciálními moduly YSoft SafeQ Workflow Suite. Jsou tak k dispozici vyspělé skenovací funkce, včetně špičkového OCR, čištění obrazu, čtení čárových kódů, procházení složek a narůstající knihovny volitelných konektorů k aplikacím 3. stran, jako je OneDrive, Disk Google nebo Box, kam lze pohodlně ukládat naskenované dokumenty. Kromě toho lze vytvořit individuální pracovní postupy pro konkrétní zařízení, lokality, uživatele, role a oddělení. A pro případ, že tyto funkce stále nepokryjí vaše

specifické požadavky, je zde také funkce Scan-to-Script, s níž lze automatizovat konkrétní pracovní postupy.

- **Core workflows*** – tento standardní modul v YSoft SafeQ Print Management Suite pokrývá základní potřebu digitalizačních úloh, jako je skenování do e-mailu, skenování do domovské složky a jednotlivé skenování. Jeho funkce Scan-to-Script také umožňuje vytvářet přizpůsobené pracovní postupy skenování.
- **Advanced workflows*** – tento modul nabízí vyspělé skenovací funkce, jako je špičkové OCR, prohlédavatel-né PDF, MS Word a MS Excel, odstraňování prázdných stránek, vyčištění obrazu, připojení nebo předřazení stránek a také výjimečná funkce zachycení zvýrazněného textu, která umožňuje uživatelům označit konkrétní text v původním dokumentu pomocí barevných zvýrazňovačů. V závislosti na barvě zvýrazňovače je pak text použit buď jako název souboru, metadata dokumentu nebo je prostě v digitální kopii redigován.


SafeQ Managed Workflows zjednodušuje skenování jak administrátorům, tak i uživatelům. Administrátorům poskytuje YSoft SafeQ předdefinované šablony, usnadňující vytváření pracovních postupů pro uživatele nebo skupiny. Přímocharé ovládání SafeQ usnadňuje uživatelům nastavení skenování, eliminuje zmatek a zajišťuje správné skenování dokumentů i jejich distribuci na určená místa.

✓ Výhody:

- Efektivnější plnění každodenních kancelářských úkolů díky předdefinovaným šablonám pracovních postupů a přizpůsobitelným postupům skenování.
- Vyšší produktivita a lepší pohodlí uživatelů díky jediné intuitivní nabídce, usnadňující volby skenování, eliminující zmatek a zajišťující, že dokumenty jsou naskenovány a distribuovány do definovaných cílů.
- Snadné sdílení dokumentů skenováním do SharePointu a Dropboxu for Business nebo s volitelnými konektory do populárních on-premise (u zákazníka) nebo cloudových úložných systémů, jako Box for Business, Disk Google a Microsoft OneDrive.



WORKFLOW

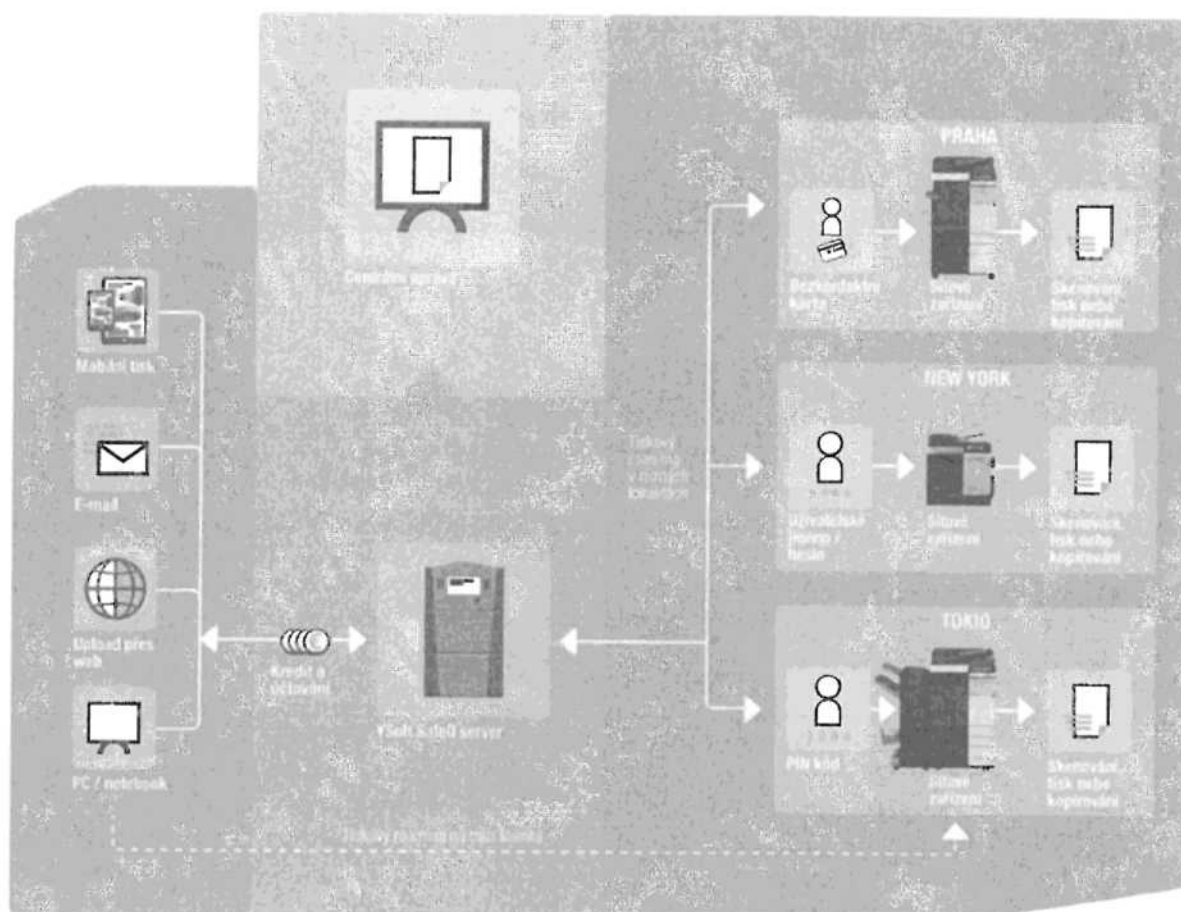



Příloha č. 3
Vzor Předávacího protokolu

IDENTIFIKACE

Poskytovatel	(Firma, IČ)
Objednatel	Městská část Praha 10 se sídlem Vršovická 1429/68, PSČ 101 00 Praha - Vršovice IČ: 000 63 941
Zakázka (č. smlouvy Objednatele, název)	(Č. smlouvy Objednatele) (Název)
Odpovědný pracovník Objednatele	(Jméno a příjmení)
Odpovědný pracovník Poskytovatele	(Jméno a příjmení)
Období	(měsíc/rok nebo od – do)

Předmět předání a převzetí

Datum	Specifikace (popis, kdo provedl)	Potvrzení garanta
(dd.mm.rrrr)		

Přehled předávané dokumentace

Č.	Název	Soubor

Dokumenty předány (komu, jak, kdy)

Schvalovací tabulka (v případě, že Objednatel nemá připomínky)

Subjekt	Pracovník role v zakázce/projektu	Datum	Podpis
Poskytovatel	Jméno a příjmení		
	Role		
	Jméno a příjmení		
	Role		
Objednatel	Jméno a příjmení		
	Role		
	Jméno a příjmení		
	Role		

Oprávněné osoby dle smlouvy

Příloha č. 4
Poddodavatelé Poskytovatele

Poskytovatel nebude využívat poddodavatele.

