

Název veřejné zakázky: UTB - Nákup tiskáren a multifunkcí

Příloha č. 1

Technické parametry multifunkcí a tiskáren	Doplň dodavatel parametry nabízeného zařízení
---	--

	Název nabídnutého zařízení	ECOSYS M6235cidn
Multifunkce barevná A4	Technologie tisku / kopírování : laser nebo LED	laser
	Barva tisku / kopírování : barva + černobílá	barva + černobílá
	Velikost papíru (tisk / kopírování) : A4 a menší	A4 a menší
	Funkce : tisk, kopírování, skenování	tisk, kopírování, skenování
	Rozlišení tisku / kopírování : min. 600 x 600 dpi	1200 x 1200 dpi / 600 x 600 dpi
	Tiskárna - výstup první strany ze stavu Připraven (tisk v barvě) : max. do 15 sec.	7,5 sec.
	Tiskárna - Rychlost tisku A4 (barva) : min. 25 str. / min.	30 str./min.
	Tiskárna - Oboustranný tisk (duplex) : automatický	automatický
	Tiskárna - Rozhraní : USB 2.0, RJ-45	USB 2.0, RJ-45
	Tiskárna - Standardní zásobník : 1 zásobník na min. 250 listů, s možností rozšíření o min. 1 velkokapacitní zásobník (500 a více listů v zásobníku - není požadován v rámci zakázky)	250 listů s možností doplnění až 3x500 listů
	Tiskárna - Víceúčelový zásobník : 1 zásobník na min. 50 listů	100 listů
	Tiskárna - Podporovaná gramáž médií (tisk) : min. 60 - 120 g/m2 pro standardní zásobník, min. 60 - 160 g/m2 pro víceúčelový zásobník, min. 60 - 100 g/m2 pro duplexní jednotku	2 pro standardní zásobník, min. 60 - 220 g/m2 pro víceúčelový zásobník, min. 60 - 163 g/m2 pro duplexní jednotku
	Tiskárna - Podporované tiskové jazyky tiskárny : PCL5 nebo PCL6, Postscript 3 (tisk z MAC OS X a Linux)	Ano
	Tiskárna - Podporovaný operační systém : Windows 7 a novější (32 bit, 64 bit), MAC OS X a Linux	Ano
	Kopírka - Rychlost kopírování A4 : (barva) min. 20 str. / min.	30 str. / min.
	Kopírka - Výstup první strany ze stavu Připraven (kopírování v barvě) : max. do 15 sec.	10 sec.
	Kopírka - Oboustranné kopírování : oboustranný na oboustranný (automatický)	oboustranný na oboustranný (automatický)
	Kopírka - Duplexní automatický podavač dokumentů : ano, min. na 15 listů	ano, na 75 listů
	Kopírka - Víceásobné kopírování : až 99 kopií	až 999
	Kopírka - Zmenšení / Zvětšení : 25 - 400% v přírůstcích po 1%	25 - 400% v přírůstcích po 1%
Skener - Typ : barevný	barevný	
Skener - Rozlišení skenování (optické) : až 600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	
Skener - Skenování : email (SMTP), do složky (min. SMB1 a vyšší, FTP)	email (SMTP), do složky (min. SMB1 a vyšší, FTP)	
Skener - Formáty výstupních souborů skenování : JPEG - jednostránkový; TIFF, PDF, textově prohlédávatelné PDF - jedno a více stránkové	JPEG - jednostránkový; TIFF, PDF, textově prohlédávatelné PDF - jedno a více stránkové	
Skener - Rychlost skenování A4 : barevně min. 20 str. / min., černobíle min. 25 str. / min.	barevně 60 str. / min., černobíle 40 str. / min.	
Další funkce: zabezpečený a odložený tisk / kopírování a skenování po ověření uživatele	Ano	
Další funkce: umožněna souběžnost prací a přerušování tisku	možno skenovat a tisknout najednou / funkce přerušování	
Další požadavky: barevný dotykový LCD display pro rychlé a snadné ovládání	Ano	
Předpokládané měsíční výstupy A4: min. 3 000 str.	až 100.000	
Požadovaná záruka	36 měsíců	
Požadovaný počet ks	17	
Cena věci v Kč bez DPH/ks	13 940 Kč	
Cena věci v Kč bez DPH celkem	236 980 Kč	

Multifunkce černobílá A4	Název nabídnutého zařízení	ECOSYS M3145idn
	Technologie tisku / kopírování : laser nebo LED	laser
	Barva tisku / kopírování : černobílá	černobílá
	Velikost papíru (tisk / kopírování) : A4 a menší	A4 a menší
	Funkce : tisk, kopírování, skenování	tisk, kopírování, skenování
	Rozlišení tisku / kopírování : min. 600 x 600 dpi	1200 x 1200 dpi / 600 x 600 dpi
	Tiskárna - výstup první strany ze stavu Připraven (tisk) : max. do 10 sec.	5,9 sec.
	Tiskárna - Rychlost tisku A4 (tisk) : min. 30 str. / min.	45
	Tiskárna - Oboustranný tisk (duplex) : automatický	automatický
	Tiskárna - Rozhraní : min. USB 2.0, RJ-45	USB 2.0, RJ-45
	Tiskárna - Standardní zásobník : 1 zásobník na min. 250 listů, s možností rozšíření o min. 1 velkokapacitní zásobník (500 a více listů v zásobníku - není požadován v rámci zakázky)	500 listů s možností doplnění až 4x 500 listů
	Tiskárna - Víceúčelový zásobník : 1 zásobník na min. 50 listů	100 listů
	Tiskárna - Podporovaná gramáž médií (tisk) : min. 60 - 120 g/m2 pro standardní zásobník, min. 60 - 160 g/m2 pro víceúčelový zásobník, min. 60 - 100 g/m2 pro duplexní jednotku	n2 pro standardní zásobník, min. 60 - 220 g/m2 pro víceúčelový zásobník, min. 60 - 100 g/m2 pro duplexní jednotku
	Tiskárna - Podporované úskové jazyky úskarny : PCL6 nebo PCL6, Postscript 3 (tisk z MAC OS X a Linux)	Ano Ano
	Tiskárna - Podporovaný operační systém: windows 7 a novější (32 bit, 64 bit), MAC OS X a Linux	Ano Ano
	Kopírka - Rychlost kopírování A4 : min. 30 str. / min.	45 str. / min.
	Kopírka - Výstup první strany ze stavu Připraven (kopírování) : max. do 10 sec.	7 sec.
	Kopírka - Oboustranné kopírování : oboustranný na oboustranný (automaticky)	oboustranný na oboustranný (automaticky)
	Kopírka - Duplexní automatický podavač dokumentů : ano, min. 10 listů	ano, 75 listů
	Kopírka - Vícenásobné kopírování : až 99 kopií	až 999
Kopírka - Zmenšení / Zvětšení : 25 - 400% v přírůstcích pro 1%	25 - 400% v přírůstcích pro 1%	
Skener - Typ : barevný	barevný	
Skener - Rozlišení skenování (optické) : až 600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	
Skener - Skenování : email (SMTP), do složky (min. SMB1 a vyšší, FTP)	email (SMTP), do složky (min. SMB1 a vyšší, FTP)	
Skener - Formáty výstupních souborů skenování : JPEG - jednostránkový; TIFF, PDF, textové prohlédávatelné PDF - jedno a více stránkové	JPEG - jednostránkový; TIFF, PDF, textové prohlédávatelné PDF - jedno a více stránkové	

	Skener - Rychlost skenování A4 : barevně min. 10 str. / min., černobíle min. 15 str. / min.	barevně 60 str. / min., černobíle 40 str. / min.
	Další funkce: zabezpečený a odložený tisk / kopírování a skenování po ověření uživatele	Ano
	Další funkce: umožněna souběžnost prací a přerušení tisku	možno skenovat a tisknout najednou / funkce přerušení
	Další požadavky: barevný dotykový LCD display pro rychlé a snadné ovládání	Ano
	Předpokládané měsíční výstupy A4: min. 3 000 str.	až 150.000
Požadovaná záruka	36 měsíců	
Požadovaný počet ks	4	
Cena věci v Kč bez DPH/ks		16 540 Kč
Cena věci v Kč bez DPH celkem		66 160 Kč

Tiskárna barevná A4	Název nabídnutého zařízení	ECOSYS P6230cdn
	Technologie tisku : laser, LED nebo GEL	laser
	Barva tisku : barva + černobílá	barva + černobílá
	Velikost papíru : A4 a menší	A4 a menší
	Rozlišení tisku (mono / barva) : min. 600 x 600 dpi	1200 x 1200 dpi
	Rychlost tisku A4 (barva) : min. 25 str. / min.	30 str./min.
	Výstup první strany ze stavu Připraven (barva) : max. do 15 sec.	7 sec.
	Oboustranný tisk (duplex) : automatický	automatický
	Rozhraní : min. USB 2.0, RJ-45	USB 2.0, RJ-45
	Standardní zásobník : 1 zásobník na min. 250 listů, s možností rozšíření o min. 1 velkokapacitní zásobník (500 a více listů v zásobníku - není požadován v rámci zakázky)	500 listů s možností doplnění až 3x 500 listů
Víceúčelový zásobník : 1 zásobník min. na 50 listů	100 listů	
Podporovaná gramáž médií : min. 60 - 120 g/m2 pro standardní zásobník, min. 60 - 160 g/m2 pro víceúčelový zásobník, min. 60 - 100 g/m2 pro duplexní jednotku	A2 pro standardní zásobník, min. 60 - 220 g/m2 pro víceúčelový zásobník, min. 60 - 163 g/m2 pro duplexní jednotku	
Podporovaný operační systém: Windows 7 a novější (32 bit, 64 bit), MAC OS X a novější	Ano	
Podporované tiskové jazyky tiskárny : PCL5 nebo PCL6, PostScript 3 (tisk z MAC OS X)	Ano	
Předpokládané měsíční výstupy A4: min. 3 000 str.	až 100.000	
Požadovaná záruka	36 měsíců	
Požadovaný počet ks	6	
Cena věci v Kč bez DPH/ks		5 940 Kč
Cena věci v Kč bez DPH celkem		35 640 Kč

	Název nabídnutého zařízení	ECOSYS P2045DN
Tiskárna černobílá A4	Technologie tisku : laser, LED nebo GEL	laser
	Barva tisku : černobílá	černobílá
	Velikost papíru : A4 a menší	A4 a menší
	Rozlišení tisku : min. 600 x 600 dpi	1200 x 1200 dpi
	Rychlost tisku A4 : min. 35 str. / min.	40 str. / min.
	Výstup první strany ze stavu Připraven : max. do 8 sec.	6,4 sec.
	Oboustranný tisk (duplex) : automatický	automatický
	Rozhraní : min. USB 2.0, RJ-45	USB 2.0, RJ-45
	Standardní zásobník : 1 zásobník na min. 250 listů, s možností rozšíření o min. 1 velkokapacitní zásobník (500 a více listů v zásobníku - není požadován v rámci zakázky)	250 listů + 100 listů, s možností doplnění až 850 listů
	Víceúčelový zásobník : 1 zásobník min. na 50 listů	100 listů
Podporovaná gramáž médií : min. 60 - 120 g/m2 pro standardní zásobník, min. 60 - 160 g/m2 pro víceúčelový zásobník, min. 60 - 100 g/m2 pro duplexní jednotku	60 - 220 g/m2 pro standardní zásobník, min. 60 - 220 g/m2 pro víceúčelový zásobník, min. 60 - 120 g/m2 pro duplexní jednotku	
Podporovaný operační systém: Windows 7 a novější (32 bit, 64 bit), MAC OS X a novější	Ano	
Podporované tiskové jazyky tiskárny : PCL5 nebo PCL6, PostScript 3 (tisk z MAC OS X)	Ano	
Předpokládané měsíční výstupy A4: min. 3 000 str.	až 150.000	
Požadovaná záruka	36 měsíců	
Požadovaný počet ks	17	
Cena věci v Kč bez DPH/ks		3 730 Kč
Cena věci v Kč bez DPH celkem		63 410 Kč

ECOSYS

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M3145idn
ECOSYS M3645idn

ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4

KANCELÁŘSKÉ MULTIFUNKCE S NÍZKÝMI PROVOZNÍMI NÁKLADY.



Tyto 45 stránkové multifunkce jsou nejlepší volbou pro malé až velké pracovní skupiny, které hledají kompaktnost, flexibilitu a jednoduchost používání ve spojení s nízkými provozními náklady. Zjednodušené možnosti přihlášení eliminují překážky přihlašování, přičemž zajistí stejnou úroveň zabezpečení. Pracovní Workflow lze snadno přizpůsobit díky HyPAS™ technologii umožňující implementaci aplikací třetích stran. Zařízení disponuje komponenty s dlouhou životností, které poskytují výjimečnou spolehlivost a pomáhají udržet provozní a ekologické dopady na absolutním minimu.

- > Až 45 stran A4 za minutu černobíle
- > Komponenty s dlouhou životností pro výjimečnou účinnost a spolehlivost
- > Kompaktní design
- > Oboustranný tisk, kopírování, skenování a fax (pouze pro model M3645idn) jako standard
- > Sníží Vaše provozní náklady na minimum
- > 7 palcový plnobarevný dotykový displej pro snadné ovládání
- > Nízká spotřeba elektrické energie
- > Otevřená platforma HyPAS™
- > Podpora mobilního tisku
- > Prohledávatelné PDF a skenování do formátů MS Office s volitelným Scan Extension Kitem

KYOCERA
Document Solutions



ECOSYS M3145idn a M3645idn obsahují extrémně odolné komponenty, které zaručují efektivní a spolehlivý provoz a splňují náročné požadavky vytěžovaných kancelářských prostředí. Kombinují efektivní produktivitu a maximální flexibilitu a současně zajišťují minimální dopad na životní prostředí.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: černobílá laserová technologie KYOCERA ECOSYS, HyPAS™ platforma
Displej: 17,8 cm (7") barevný dotykový displej, reproduktor pro ohlašování stavu tiskové úlohy (4v1), možnost naklonění displeje
Rychlost tisku: až 45 stran A4/min, černobíle
Rychlost oboustranného tisku: 22,5 stran A4/min.
Rychlost obustranného kopírování: 22,5 stran A4/min.
Rozlišení: 1200 x 1200 dpi (tisk), 600 x 600 dpi (skenování/kopírování)
Doba zahřívání: přibližně 21 sekund od zapnutí nebo méně
Doba do vytisknutí první strany: přibližně 5,9 sekundy nebo méně
Doba do vytisknutí první kopie: přibližně 7 sekund nebo méně (z DP 1 ze skla)
Processor: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3, 100MHz
Paměť: standardně 1GB, max. 3GB + 128GB SSD
Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní), 2x USB Host 2.0, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPV4, IPSec), volitelné WiFi (IEEE 802.11b/g/n), 1x eKUIO slot pro volitelný tiskový server, 1x slot pro volitelnou SD kartu
Integrované účtovací úlohy: 100 uživatelských účtů
Rozměry (Š x H x V): 475 x 476 x 575 mm
Hmotnost: cca 22,5 kg
Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie:
 Kopírování/Tisk: 630 W / 652 W
 Pohotovostní režim: 50 W
 Klíkový režim: 0,5 W
Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ISO 9296):
 Kopírování/Tisk: 54 dB(A)
 Tichý mód: 30 dB(A)
Bezpečnostní certifikáty: GS, TÜV, CE
 Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ

AU všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.
Vstupní kapacita:
 Víceúčelová příhrádka na 100 listů, 60-220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (70x148 mm – 216x356 mm)
 Univerzální zásobník na 500 listů, 60-120 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (140x148 mm – 216x356 mm)
 Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 2.600 listů formátu A4
Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, 60-120 g/m²
Oboustranný podavač originálů: 75 listů, 50-120 g/m² A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105x148 mm – 216x356 mm)
Výstupní kapacita: max. 250 listů potiskem dolů

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyk: PRESCRIBE IIC
Tiskové jazyky: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk, podpora AES, přímý tisk TIFF/JPEG, Open XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850
Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.8 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků
Fonty / Čárové kódy: 93 proměnných fontů (PCL6/KPDL3), 8 fontů pro Windows, 1 bitmapový font, 45 jednorozměrných čárových kódů, 1 dvourozměrný čárový kód (PDF417)
Tiskové funkcionality: Přímý tisk PDF, IPP tisk, e-mailový tisk, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPSec, SNMPv3
Podpora mobilního tisku: Aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria, přímý skrz WiFi (volitelné), Google Cloud Print

KOPÍROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A4 / Legal
Souvislé kopírování: 1-999
Zoom: 25-400 % v 1% krocích
Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 7 hodnot zmenšení, 5 hodnot zvětšení
Nastavení obrazu: text + foto, text, foto, schéma/mapa, vytisknutý dokument
Digitální funkce: elektronické třídění, kopírování ID karet, 2v1, 4v1, automatická změna kazety, přeskakování prázdných stran

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování na USB Host, lokální/síťový TWAIN, WIA, WSD skenování
Rychlost skenování: 60 stran/min. (A4, 300 dpi, čb, jednostranně), 40 stran/min. (A4, 300 dpi, barevné, jednostranně), 26 stran/min. (A4, 300 dpi, čb, oboustranně), 17 stran/min. (A4, 300 dpi, barevné, oboustranně)
Rozlišení skenování: 600, 400, 300, 200 dpi (256 odstínů pro každou barvu)
Max. velikost originálu: A4, Legal, Banner (max. 915mm)
Typy originálů: text, foto, text + foto, tenký text, optimalizováno pro OCR
Typy souborů: TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, šifrované PDF, vysoko komprimované PDF, prohlédávací PDF s podporou MS Office formátů (vyžaduje Scan Extension Kit)
Metoda komprese: MMR/JPEG
Funkcionality: bannerový sken, barevný sken, integrovaný adresář, podpora Active Directory, přenos šifrovaných dat, vícenásobné odeslání (e-mail, fax, SMB/FTP složka, tisk) najednou, přeskakování prázdných stran

FAXOVÉ FUNKCE (pouze M3645idn)

Kompatibilita: ITU-T Super G3
Rychlost modemu: max. 33,6 kbps
Přenosová rychlost: max. 3 sekundy (JBIG)
Rychlost skenování: 2 sekundy nebo méně
Adresář: 200 položek
Rozlišení faxu:
 Normální: 200 x 100 dpi
 Kvalitní: 200 x 200 dpi

Superkvalitní: 200 x 400 dpi
Ultrakvalitní: 400 x 400 dpi
Půltóny: 256 odstínů
Max. velikost originálu: A4, Legal, Banner (max. 915 mm)
Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH
Kapacita paměti: 256 listů nebo více
Funkce: síťový fax, duplexní příjem a vysílání faxu, šifrovaný příjem a vysílání faxu, příjem a vysílání na dotaz, všesměrové vysílání

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná nepřetržitá výtěžnost toneru v souladu s normou ISO/IEC 19798.
Zásobník toneru TK-3060: mikro jemný černý toner na 14.500 stran A4
Startovací toner na 6.000 stran A4

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Scan Extension Kit (A)*: pro skenování do prohlédávacího PDF nebo do formátu MS Office (docx, xlsx, pptx) *vyžaduje instalaci HD-6, HD-7 nebo SD karty Zpracování papíru
Zásobník papíru PF-3110 (max. 4 jednotky): Max. 500 listů, 60-220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (92x162 mm – 216x356 mm)
HD-6 SSD: 32 GB pro jednoduchou správu dokumentů
HD-7 SSD: 128 GB pro jednoduchou správu dokumentů Zabezpečení
Data security kit (E)*: Souprava zabezpečení dat (E) v souladu se stupněm zabezpečení EAL2 podle ISO 15408 (standardní kritéria), pouze pro M3645idn *vyžaduje instalaci HD-6, HD-7 nebo SD karty
Rozšíření paměti: DDR3, MD3-1024 1GB, MDDR3-2GB 2GB UG-33: podpora ThinPrint
USB IC čtečka karet + kit pro autentifikaci karet (B): podpora pro širokou paletu autentifikačních karet
IC Card Reader Holder 30: pro integraci USB IC čtečky karet
IB-36: Direct WiFi rozhraní & WLAN rozhraní
IB-50: deska Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT
IB-51: bezdrátové rozhraní LAN (802.11b/g/n)
CB-360W vyšší podstavný stolek: dřevěný stolek s úložným prostorem, rozměry přibližně 38 x 41 x 51 cm (Š x H x V)
CB-365W nižší podstavný stolek: dřevěný stolek s úložným prostorem, rozměry přibližně 38 x 41 x 25 cm (Š x H x V)

TECHNICKÉ PARAMETRY*

Celková životnost stroje: 900.000 stran, nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.
Životnost válce: 300.000 stran

*Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

KYOLIFE Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 let.



JANUS spol. s r.o. – Harfa Office Park – Českomoravská 2420/15 – Praha
 tel.: 222 56 22 46 – www.kyocera.cz – info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava
 tel.: +421 2 33 595 470 – www.kyocera.sk – obchod@janus.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

ECOSYS M3145idn a M3645idn – Český – Společnost JANUS spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA



Ecosys

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M6235cidn
ECOSYS M6635cidn

BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4

INTUITIVNÍ A KOMPAKTNÍ BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ



Tyto barevné multifunkce formátu A4 jsou navrženy pro střední a velké pracovní skupiny. Nabízí vysokou spolehlivost i nejrychlejší výstupní rychlosti, a to jak v barevném, tak i v černobílém provedení, přičemž splňuje nejnovější environmentální standardy. Praktický dotykový panel poskytuje jednoduchý, přímý přístup k mnoha funkcím multifunkčního zařízení. Navíc programovatelná tlačítka a otevřená platforma KYOCERA HyPAS pomáhají dále optimalizovat vaše workflow. Zařízení disponuje velmi nízkými náklady na provoz.

- > Rychlost až 35 stran A4 za minutu černobíle i barevně
- > Komponenty s dlouhou životností pro výjimečnou účinnost a spolehlivost
- > Kompaktní design
- > 7 palcový plnobarevný dotykový displej poskytuje snadné ovládání
- > Nízká spotřeba el. energie
- > Otevřená platforma HyPAS™
- > Rychlé a snadné skenování díky jednopřechodovému podavači originálů
- > Prohledávatelné PDF a skenování do formátů MS Office s volitelným Scan Extension Kitem



ECOSYS M6235cidn a M6635cidn obsahují extrémně odolné komponenty, které zaručují efektivní a spolehlivý provoz a splňují náročné požadavky vytěžovaných kancelářských prostředí. Kombinují efektivní produktivitu a maximální flexibilitu a současně zajišťují minimální dopad na životní prostředí.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: barevná laserová technologie KYOCERA ECOSYS, HyPAS™ platforma
Displej: 17,8 cm (7") barevný dotykový displej, reproduktor pro ohlašování stavu tiskové úlohy, možnost naklonění displeje (10° - 20°)
Typ zařízení: Stolní
Rychlost tisku: až 35 stran A4/min. černobíle a barevně
Rychlost oboustranného tisku: 17 stran A4/min.
Rychlost oboustranného kopírování: 17 stran A4/min.
Rozlišení: 1200 x 1200 dpi (tisk), 600 x 600 dpi (skenování/kopírování)
Doba zahřívání: přibližně 25 sekund od zapnutí nebo méně
Doba do vytištění první strany: přibližně 6/7,5 sekundy nebo méně (čb/barva)
Doba do vytištění první kopie: přibližně 8,5/10 sekund nebo méně (DP) (čb/barva), přibližně 7,5/8,5 sekund nebo méně (ze skla) (čb/barva)
Processor: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3, 100MHz
Paměť: standardně 1GB, max. 3GB + 128GB SSD
Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysoko-rychlostní), 2x USB Host 2.0, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, podpora 802.3az), volitelné WiFi (IEEE 802.11b/g/n), 1x eKUIO slot pro volitelný tiskový server, 1x slot pro volitelnou SD kartu
Integrované účtovací úlohy: 100 uživatelských účtů
Rozměry (Š x H x V): 480 x 577 x 619,5 mm
Hmotnost: cca 36,5 kg
Napájecí soustava: AC 220 V - 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie (M6235cidn/M6635cidn):
 Kopírování/Tisk: 547 W / 532 W
 Pohotovostní režim: 84 W
 Klidový režim: 0,6 W
Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ISO 9296):
 Kopírování/Tisk: 50,3 dB(A)
 Tichý mód: 29,6 dB(A)
Bezpečnostní certifikáty: GS, TÜV, CE
 Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIŘU

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.
Vstupní kapacita:
 Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60-220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (70x148 mm - 216x356 mm), Univerzální zásobník na 250 listů, 60-163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (105x148 mm - 216x356 mm)
 Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 1.850 listů formátu A4
Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, 60-163 g/m² Jednoprůchodový podavač originálů: 100 listů, 50-120 g/m² A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105x148 mm - 216x356 mm)
Výstupní kapacita: max. 250 listů potiskem dolů, senzor plného zásobníku
TISKOVÉ FUNKCE
Řídící jazyk: PRESCRIBE IIc
Tiskové jazyky: PCL6 (5C/XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk

Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.8 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků
Fonty / Čárové kódy: 93 proměnných fontů (PCL/KPDL3), 8 fontů (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 jednorozměrných čárových kódů, 1 typ dvourozměrných čárových kódů (PDF417)
Tiskové funkcionality: přímý tisk šifrovaných PDF, IPP tisk, e-mailový tisk, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, SNMPv3, rychlé kopírování, tisk až po ověření (proof and hold), soukromý tisk, ukládání úloh a funkce správy tiskových úloh
Podpora mobilního tisku: Aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, AirPrint, Mopria, Direct Wi-Fi, Google Cloud print

KOPÍROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A4 / Legal
Souvislé kopírování: 1-999
Zoom: 25-400 % v 1% krocích
Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 7 hodnot zmenšení, 5 hodnot zvětšení
Expozční mód: automatický, manuální: 9 kroků
Nastavení obrazu: text + foto, text, foto, mapa, vytištěný dokument
Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, kopírování ID karet, 2v1, 4v1, automatická změna zásobníku, přeskokování prázdných stran

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování na USB Host, lokální/síťový TWIN, WIA, WSD skenování
Rychlost skenování: 60 stran/min. (A4, 300 dpi, čb, jednostranně), 40 stran/min. (A4, 300 dpi, barevně, jednostranně), 62 stran/min. (A4, 300 dpi, čb, oboustranně), 46 stran/min. (A4, 300 dpi, barevně, oboustranně)
Rozlišení skenování: 600, 400, 300, 200 dpi (256 odstínů pro každou barvu)
Max. velikost originálu: A4, Legal
Typy originálů: text, foto, text + foto, tenký text, optimalizováno pro OCR
Typy souborů: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS, šifrované PDF, vysoko komprimované PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, prohlídatelné PDF s podporou MS Office formátů (vyžaduje Scan Extension Kit)
Metoda komprese: MMR/JPEG
Funkcionality: barevný sken, integrovaný adresář, podpora Active Directory, přenos šifrovaných dat, vícenásobné odeslání (e-mail, fax, SMB/FTP složka, tisk) najednou, přeskokování prázdných stran

FAXOVÉ FUNKCE (pouze M6635cidn)

Kompatibilita: ITU-T Super G3
Rychlost modemu: max. 33,6 kbps
Přenosová rychlost: max. 3 sekundy (JBIG)
Rychlost skenování: 2 sekundy nebo méně
Adresář: 200 položek
Rozlišení faxu:
 Normální: 200 x 100 dpi
 Kvalitní: 200 x 200 dpi
 Superkvalitní: 200 x 400 dpi
 Ultrakvalitní: 400 x 400 dpi
 Půltóny: 256 odstínů
Max. velikost originálu: A4, Legal
Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH
Kapacita paměti: 256 listů nebo více

Funkce: síťový fax, duplexní příjem a vysílání faxu, šifrovaný příjem a vysílání faxu, příjem a vysílání na dotaz, všesměrové vysílání

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná nepřetřžitá výtežnost toneru v souladu s normou ISO/IEC 19798
Zásobník toneru TK-5280K: mikro jemný černý toner na 13.000 stran A4
Startovací černý toner na 6.000 stran A4
Zásobník toneru TK-5280C, TK-5280M, TK-5280Y: mikro jemný azurový toner, purpurový toner, žlutý toner na 11.000 stran
Startovací azurový, purpurový, žlutý toner na 5.000 stran
Spouštěcí zásobník SH-13: 2x 1.500 sponek pro MS-5100

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Scan Extension Kit (A)*: pro skenování do prohlídatelného PDF nebo do formátu MS Office (docx, xlsx, pptx) *vyžaduje instalaci HD-6, HD-7 nebo SD karty Zpracování papíru
Zásobník papíru PF-5100 (max. 3 jednotky): Max. 500 listů, 60-220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (92x162 mm - 216x356 mm)
MS-5100 / MS-5100 B postranní sešivačka: 20 listů, jedna police, poloautomatické sešívání, včetně 1500 ks sponek Uložičte
HD-6 SSD: 32 GB pro jednoduchou správu dokumentů
HD-7 SSD: 128 GB pro jednoduchou správu dokumentů
 Zabezpečení
Data security kit (E): Souprava zabezpečení dat (E) v souladu se stupněm zabezpečení EAL2 podle ISO 15408 (standardní kritéria) *vyžaduje instalaci HD-6, HD-7 nebo SD karty
Rozšíření paměti: 512MB/1GB/2GB
UG-33: podpora ThinPrint
USB IC čtečka karet + kit pro autentifikaci karet (B): podpora pro širokou paletu autentifikačních klíčů
IC Card Reader Holder 10: pro integraci USB IC čtečky karet
IB-36: Direct WiFi rozhraní
IB-50: deska Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT
IB-51: bezdrátové rozhraní LAN (802.11b/g/n)
CB-5100H vyšší podstavný stůl: dřevěný stůl s úložným prostorem, rozměry přibližně 39 x 53 x 50 cm (Š x H x V)
CB-5100L nižší podstavný stůl: dřevěný stůl s úložným prostorem, rozměry přibližně 39 x 53 x 37 cm (Š x H x V)

TECHNICKÉ PARAMETRY*

Celková životnost stroje: 600.000 stran, nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.
 Životnost válce: 200.000 stran
 *Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

KYO LIFE Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na míste až na 5 let.



JANUS spol. s r.o. - Harfa Office Park - Českomoravská 2420/15 - Praha
 tel.: 222 56 22 46 - www.kyocera.cz - info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. - Rybníčná 40, Bratislava
 tel.: +421 2 33 595 470 - www.kyocera.sk - obchod@janus.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. - www.kyoceradocumentsolutions.eu

ECOSYS M6235cidn a M6635cidn - Česky - Společnost JANUS spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datashetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA




ECOSYS

> PRINT

ECOSYS P2040dn
ECOSYS P2040dw

ČERNOBÍLÉ STOLNÍ TISKÁRNY
FORMÁTU A4

FUNKCEMI NABITÁ STOLNÍ TISKÁRNA.

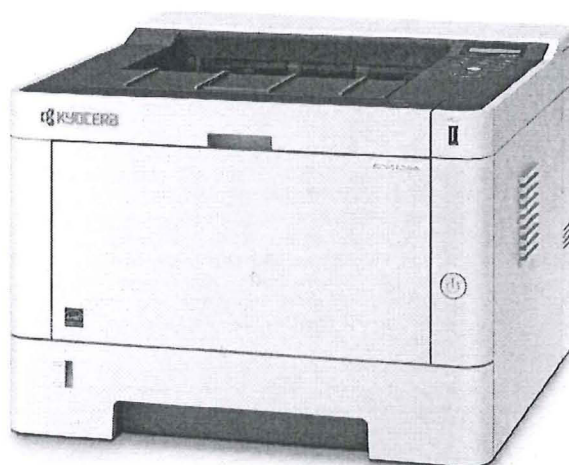

Pokud hledáte rychlou, spolehlivou a univerzální kancelářskou černobílou tiskárnu formátu A4, určitě se nezmýlíte, pokud si vyberete jakýkoliv model z naší nové řady ECOSYS. Avšak pro ty, kteří požadují od tiskárny trochu víc, představujeme modely P2040. Dosahují velice krátkou dobu do vytištění první stránky a jejich rychlost je až 40 stran za minutu. Obohatí vaše pracovní procesy mnoha funkcemi, jako je standardní oboustranný tisk, síťový tisk, vysoká vstupní kapacita a standardní rozhraní Wi-Fi pro model P2040dw. Díky dílům s dlouhou životností a nízké spotřebě energie jsou celkové náklady na vlastnictví na velice nízké úrovni. A jak můžete očekávat od každého zařízení KYOCERA, jsou extrémně spolehlivá, takže vaše produktivita nepoklesne zbytečnými prostoji.

- > Až 40 stran A4 za minutu černobíle
- > Vysoké rozlišení tisku 1200 dpi
- > Standardní duplexní jednotka pro oboustranný tisk
- > Maximální vstupní kapacita až 850 listů
- > USB a síťové rozhraní jako standard
- > Kompaktní design s nízkou hlučností tisku
- > Vysoká spolehlivost díky komponentům s dlouhou životností
- > Mimořádně nízké náklady na tisk



ECOSYS znamená ECOlogy, ECOmy a System printing. Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a minimalizují náklady na vlastnictví (údržba, správa zařízení a spotřební materiál). Tiskový systém bez cartridge vyžaduje pouze výměnu toneru. Modulární konstrukce umožňuje přidávání rozšiřujících funkcí podle potřeby. Integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Komponenty s dlouhou životností vyvinuté společností KYOCERA přijdou levněji vás i životní prostředí.

Tiskové funkce ohleduplně k životnímu prostředí

Duplexní tiskový mód (oboustranný tisk), N-Up tiskový mód (N stránek na jeden list), mód pro úsporu toneru (koncept), Tichý mód (omezená rychlost tisku)

Prohlížeč KYOCERA NetViewer

Prohlížeč KYOCERA NetViewer umožňuje kompletní sledování a kontrolu všech tiskáren ECOSYS a multifunkčních zařízení Kyocera z kteréhokoliv Windows® PC. Zajišťuje ideální správu sítě prostřednictvím standardizovaného protokolu SNMP.

ECOSYS P2040dn / ECOSYS P2040dw
OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: laserová technologie KYOCERA ECOSYS

Ovládací panel: 2 řádkový podsvícený LCD displej

Rychlost tisku: až 40 stran A4/min, černobíle

Rozlišení: 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi

Doba zahřívání: přibližně 15 sekund nebo méně

Doba do vytištění první strany: přibližně 6,4 sekundy nebo méně

Procesor: 800 MHz

Paměť: standardně 256 MB, max. 256 MB

Standardní rozhraní:

ECOSYS P2040dn: USB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, slot pro volitelnou SD/SDHC-kartu

ECOSYS P2040dw: USB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, Wireless LAN, slot pro volitelnou SD/SDHC-kartu

Rozměry (Š x H x V): hlavní jednotka: 375 x 393 x 272 mm

Hmotnost: hlavní jednotka cca 14 kg

Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie:

Tisk: 620 W

Pohotovostní režim: 8 W

Klíčový režim: 0,8 W

Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ISO 9296):

Tisk: 48,8 dB(A) LpA

Pohotovostní režim: neměřitelně nízký

Klíčový režim: neměřitelně nízký

Bezpečnostní certifikáty: GS, TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001. Kompatibilita RoHS.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita:

Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, uživatelský formát (70x148 mm – 216x356 mm) Univerzální zásobník na 250 listů, 60–163 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105x148 mm – 216x356 mm) Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 850 listů formátu A4

Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, 60–163 g/m²

Výstupní kapacita: max. 250 listů potiskem dolů

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyk: PRESCRIBE IIc

Tiskové jazyky: PCL6 (PCL5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), XPS / Open XPS

Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.5 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků

Fonty / Čárové kódy: 93 proměnných fontů pro PCL6/KPDL3, 8 fontů pro Windows Vista, 1 bitmapový font, 45 čárových kódů (např. EAN8, EAN13) s automatickým generováním kontrolních součtů a podpora dvojdimenzionálních čárových kódů PDF-417 pod řídicím jazykem PRESCRIBE (PCL a jiné čárové kódy jsou k dispozici volitelně)

Podpora mobilního tisku: aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, AirPrint, Mopria, Google Cloud Print

Příkazové centrum RX

Příkazové centrum RX umožňuje kontrolovat a spravovat různá nastavení skrz webové rozhraní stroje. Např. automatické aktualizování obrazovky, přizpůsobení uživatelských obrazovek, sledování oddělení, nastavení omezení.

Hostitelské rozhraní pro USB Flash Memory

Dokumenty mohou být přímo vytisknuty z USB disku přes hostitelské rozhraní. Soubory ve formátu PDF, XPS, TIFF, nebo JPG jsou vybrány přímo přes panel tiskárny bez potřeby počítače.

Použití založených profilů

Ovladač tiskárny KX může vytvořit přímé spojení mezi určenou aplikací a předdefinovaným nebo uzpůsobeným profilem. Všechny dokumenty mohou být například vždy tištěny černobíle s aktivovaným duplexním tiskem, což povede ke snížení spotřeby toneru a papíru.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná nepřetržitá výtečnost toneru v souladu s normou ISO/IEC 19752.

Zásobník toneru TK-1160K: černý toner na 7 200 stran A4
Startovací černý toner na 3 600 stran A4

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Zásobník papíru PF-1100 (max. 2 jednotky): 250 listů, 60–163 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105x148 mm – 216x356 mm)

UG-33: podpora ThinPrint

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Dostupná podpora pro různé typy autentizačních klíčů

CB-1100: Dřevěná skříňka

TECHNICKÉ PARAMETRY *

Celková životnost stroje: 200.000 stran, nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.

Životnost válce: 100.000 stran

*Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

KYO LIFE Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 let.



JANUS spol. s r.o. – Harfa Office Park – Českomoravská 2420/15 – Praha
tel.: 222 56 22 46 – www.kyocera.cz – info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava
tel.: +421 2 33 595 470 – www.kyocera.sk – obchod@janussk.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

* ECOSYS P2040dn_P2040dw – Česky – Společnost JANUS spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA

KYOCERA
Document Solutions

Ecosys

> PRINT

ECOSYS P6230cdn

BAREVNÁ TISKÁRNA
FORMÁTU A4

BAREVNÝ PROFESIONÁL



Tato nová vysoce produktivní A4 barevná tiskárna je navržena pro střední a velké pracovní skupiny. Nabízí vysokou spolehlivost, která vede ke snížení provozních nákladů a odpadu, díky čemuž vyhovuje nej přísnějším environmentálním požadavkům.

Až 5 zásobníků papíru Vám umožní tisknout na různé druhy a velikosti papíru, a to až do gramáže 220g/m².

Ideální barevná tiskárna pro všechny potřeby vašeho podnikání.

- > Rychlost až 30 stran A4 za minutu černobíle i barevně
- > Komponenty s dlouhou životností pro výjimečnou účinnost a spolehlivost
- > Kompaktní design
- > Duplexní tisk jako standard
- > Nízká spotřeba elektrické energie
- > Velmi krátká doba do vytištění první strany
- > Nízké náklady na provoz a vysoká produktivita
- > Možnost doplnění o Wi-Fi Direct modul



ECOSYS P6230cdn obsahuje extrémně odolné komponenty, které zaručují efektivní a spolehlivý provoz a splňují náročné požadavky vytěžovaných kancelářských prostředí. Kombinují efektivní produktivitu a maximální flexibilitu a současně zajišťují minimální dopad na životní prostředí.



OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: barevná laserová technologie KYOCERA ECOSYS
Ovládací panel: dvouřádkový displej s numerickou klávesnicí
Typ zařízení: Stolní
Rychlost tisku: až 30 stran A4/min. černobíle a barevně
Rychlost oboustranného tisku: 15 stran A4/min.
Rozlišení: 1200 x 1200 dpi (se sníženou rychlostí tisku)
Doba zahřívání: přibližně 26 sekund od zapnutí nebo méně
Doba do vytěžení první strany: přibližně 6/7 sekundy nebo méně (čb/barva)
Processor: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3, 100MHz
Paměť: standardně 1GB, max. 1GB + 128GB SSD
Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní), 2x USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, podpora 802.3az2), volitelně WiFi (IEEE 802.11b/g/n), 1x eSATA slot pro volitelný tiskový server, 1x slot pro volitelnou SD kartu
Integrované účtování úloh: 100 uživatelských účtů
Rozměry (Š x H x V): 390 x 532 x 409,5 mm
Hmotnost: cca 28,3 kg
Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie:
 Tisk: 466 W
 Pohotovostní režim: 56 W
 Klidový režim: 0,6 W
Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ISO 9296):
 Tisk: 49,5 dB(A)
 Tichý mód: 30 dB(A)
Bezpečnostní certifikáty: GS, TÜV, CE
 Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.
Vstupní kapacita:
 Víceúčelová příhrádka na 100 listů, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (70x148 mm – 216x356 mm)
 Univerzální zásobník na 500 listů, 60-163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (105x148 mm – 216x356 mm)
 Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 2.100 listů formátu A4
Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, 60-163 g/m²
Výstupní kapacita: max. 250 listů potiskem dolů, senzor piného zásobníku

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyk: PRESCRIBE IIc
Tiskové jazyky: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk
Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.8 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků
Fonty / Čárové kódy: 93 proměnných fontů (PCL) 93 fontů (KPDL3), 8 fontů (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 jednorozměrných čárových kódů, 1 typ dvourozměrných čárových kódů (PDF417)
Tiskové funkcionality: přímý tisk šifrovaných PDF, IPP tisk, e-mailový tisk, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPSec, SNMPv3, tisk až po ověření (proof and hold), soukromý tisk, ukládání úloh a funkce správy tiskových úloh
Podpora mobilního tisku: Aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct (volitelně), Google Cloud print

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná nepřetržitá výtěžnost toneru v souladu s normou ISO/IEC 19798.
Zásobník toneru TK-5270K: mikro jemný černý toner na 8.000 stran A4
 Startovací černý toner na 3.500 stran A4
Zásobník toneru TK-5270C, TK-5270M, TK-5270Y: mikro jemný azurový toner, purpurový toner, žlutý toner na 6.000 stran
 Startovací azurový, purpurový, žlutý toner na 2.500 stran

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Zásobník papíru PF-5100 (max. 3 jednotky): 500 listů, 60-220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (92x162 mm – 216x356 mm)
HD-6 SSD: 32 GB pro jednoduchou správu dokumentů
HD-7 SSD: 128 GB pro jednoduchou správu dokumentů
Data security Kit (E): Souprava zabezpečení dat (E) v souladu se stupněm zabezpečení EAL2 podle ISO 15408 (standardní kritéria) *vyžaduje instalaci HD-6, HD-7 nebo SD karty
UG-33: podpora ThinPrint
USB IC čtečka karet + kit pro autentifikaci karet (B): podpora pro širokou paletu autentifikačních klíčů

IB-36: WLAN & Direct WiFi rozhraní
IB-50: deska Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT
IB-51: bezdrátové rozhraní LAN (802.11b/g/n)
CB-5100H vyšší podstavný stolek: dřevěný stolek s úložným prostorem, rozměry přibližně 39 x 53 x 50 cm (š x h x v)
CB-5100L nižší podstavný stolek: dřevěný stolek s úložným prostorem, rozměry přibližně 39 x 53 x 37 cm (š x h x v)

TECHNICKÉ PARAMETRY*

Celková životnost stroje: 600.000 stran, nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.
 Životnost válce: 200.000 stran

*Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

KYO LIFE Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 let.



JANUS spol. s r.o. – Harfa Office Park – Českomoravská 2420/15 – Praha
 tel.: 222 56 22 46 – www.kyocera.cz – info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava
 tel.: +421 2 33 595 470 – www.kyocera.sk – obchod@janussk.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

ECOSYS P6230cdn – Česky – Společnost JANUS spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA

