

Kupní Smlouva

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Prodávající:

Kyocera Document Czech Solutions, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha
IČ: 40764281

Kupující:

Česká republika - Katastrální úřad pro hlavní město Prahu
Pod sídlištěm 1800/9
182 14 – Praha 8 Kobylisy
IČO: 71185224

zastoupený ředitelem I

I. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží specifikované v článku II. této smlouvy. Kupující se zavazuje zboží řádně převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu.

II. Specifikace prodávaneho zboží a cena zboží

1. Předmětem prodeje je 3 ks zařízení pro zajištění tisku dokumentů A3/A4, doprava a instalace zařízení v sídle kupujícího včetně zaškolení obsluhy v délce min. 2 hodin, rozšířené záruky provozuschopnosti v délce 60 měsíců nebo 250 000 výtisků A4 - podle toho, která skutečnost nastane dřív, specifikovaných v podrobnostech dle Přílohy č. 1 Smlouvy (dále jen „zboží“).
2. Rozšířená záruka provozuschopnosti v délce 60 měsíců nebo 250 000 výtisků A4 (podle toho, která skutečnost nastane dřív) se vztahuje na veškeré součásti zařízení, včetně těch spotřebních, s výjimkou toneru. Závady, které se vyskytnou v době této záruky se prodávající zavazuje odstranit nejpozději do 3 pracovních dní od nahlášení závady.
3. Celková hodnota zboží činí 95.100,- CZK bez DPH, tj. 115.071,- CZK s DPH. Cena za jeden kus tiskárny činí 31.700,- CZK bez DPH.

III. Dodací podmínky

1. Datum dodání zboží podle specifikace v bodě II je do 30 dnů od podepsání Smlouvy.
2. Zboží bude předáno v sídle kupujícího.
3. Předání zboží bude stvrzeno oboustranně podepsaným akceptačním protokolem.

IV. Platební podmínky

1. Daňový doklad (faktura) bude vystaven do 15. kalendářního dne po předání zboží. Kupující se zavazuje uhradit fakturu do 21dnů od převzetí zboží na účet prodávajícího, který je uveden na faktuře. Daňový doklad musí být vystaven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
2. V případě prodlení s dodáním zboží, nebo jeho části má kupující právo požadovat po prodávajícím slevu z ceny zboží ve výši 0,5% z celkové ceny zboží za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení s odstraněním závad zařízení v době záruky, má kupující právo požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý pracovní den prodlení.
4. V případě nedodržení smluvního termínu určeného k zaplacení fakturované částky za dodávku zboží je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý den prodlení.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech originálech, z nichž prodávající obdrží jeden výtisk, kupující tři výtisky. Změny a dodatky ke smlouvě musí být sjednány písemně, jinak jsou neplatné.
2. Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se ostatní náležitosti občanským zákoníkem.

Přílohy:
Příloha č. 1

V Praze dne: 4. 3. 2019

V Praze dne:

.....
prodávající

Elektronicky podepsal(a)
Datum: 2019.03.11 08:55:00 CET

.....
kupující

Příloha č.1: Minimální požadované vlastnosti: Kyocera Ecosys P4040dn

- Formát: A3/A4
- Černobílý tisk
- Rychlost tisku minimálně:
 - 40 stran/min A4
 - 20 stran/min A3
- Rozlišení min: 1200 x 1200 DPI.
- Duplex: Ano
- Připravenost k provozu:
 - Zahřátí stroje do: 30 s.
 - Tisk první strany do: 10 s.

- Zásobníky papíru:
2x – A3/A4 min 500 listů
 - zásobníkem papíru se rozumí specializované zařízení schopné pojmout celé běžné balení papíru 500 listů – ne tedy boční podávání !
 - Jedná se o 2 nezávislá zařízení. Základní požadovaná kapacita v provozu bude 500 listů A4 + 500 listů A3 s automatickou volbou formátu dle požadavků tisku.

- Připojitelnost:
 - USB 2.0
 - LAN RJ-45 100 Mb/sec nebo vyšší.

- Software:
 - Certifikované (podepsané) ovladače pro současné verze WINDOWS systémů tedy WINDOWS 2008R2/WINDOWS 10 a vyšší
 - Ovladače pro x86 a x64 verze.

- Rozšířená záruka provozuschopnosti, to jest záruka na veškeré součásti zařízení, včetně těch spotřebních, s výjimkou toneru, v délce 60 měsíců nebo 250 000 výtisků A4 (podle toho, která skutečnost nastane dřív) – tj. v případě, že v období do uplynutí 60 měsíců od akceptace plnění nebo před dosažením 250 000 výtisků A4 (podle toho, která skutečnost nastane dřív) bude vyžadována výměna jakéhokoliv dílu, má uchazeč povinnost ji provést bezplatně.

Součástí ceny zařízení je doprava a instalace v sídle zadavatele včetně zaškolení obsluhy v délce min. 2 hodin.

Zařízení musí být vyrobena v souladu s ISO 9001, ISO 14001, být nová a určená pro evropský trh.

Dodavatel musí být oficiálním prodejcem zařízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyzkoušet zařízení v reálném provozu ještě před uzavřením smlouvy.




> TISK

ECOSYS P4040DN

SÍŤOVÁ ČERNOBÍLÁ TISKÁRNA
FORMÁTU A3

FLEXIBILNÍ A EKONOMICKÝ TÝMOVÝ HRÁČ

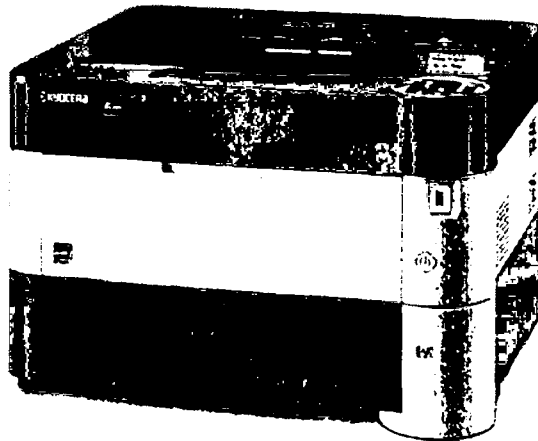

Tiskárna ECOSYS P4040DN je ideálním řešením pro pracovní skupiny vyžadující široké spektrum výstupních formátů až do rozměru A3 při vysoké rychlosti tisku. Tato duplexní síťová tiskárna s rozšířitelnou kapacitou papíru až na 6 podavačů nabízí navíc kompaktní design, komplexní bezpečnostní prvky a úspornou technologii ECOSYS pro mimořádně nízké náklady na tisk.

- > 40 stran A4, 22 stran A3 za minutu s rozlišením 1 200 dpi
- > Alfanumerická klávesnice pro jednoduché zadání hesla (Soukromý tisk)
- > Duplexní tisk a N-Up tisk pro redukci spotřeby papíru
- > Standardní vstupní kapacita 600 listů a výstupní kapacita 500 listů
- > Podpora mobilního tisku, včetně AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Nízká energetická náročnost a tichý mód
- > Vysoké zabezpečení - SSL šifrování
- > Životnost válce a vývojnice až 500 000 stránek A4
- > Mimořádně nízké náklady na tisk ve své třídě

 **KYOCERA**
Document Solutions



ECOSYS znamená ECOlogy, ECOonomy a SYStem printing. Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a minimalizují náklady na vlastnictví (údržba, správa zařízení a společné materiály). Tiskový systém bez cartridge vyžaduje pouze výměnu toneru. Modulární konstrukce umožňuje přidávání rozšiřujících funkcí podle potřeby. Integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Komponenty s dlouhou životností vlivem společnosti KYOCERA přijdou levněji vás i životní prostředí.

Tiskové funkce ovladatelné z životního prostředí

Duplexní tiskový mód (oboustranný tisk), N-Up tiskový mód (N stránek na jeden list), mód pro úsporu toneru (koncept), Tichý mód (omezená rychlost tisku)

ECOSYS P4040DN

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: Laserová technologie KYOCERA ECOSYS

Displej: 5-ti řádkový LCD podsvícený displej s alfanumerickou klávesnicí

Rychlost tisku: 40/22 stran A4/A3 za minutu

Tichý mód: 18/9 stran A4/A3 za minutu

Rozlišení: 1 200 dpi

Doba zahřívání

18 sekund nebo méně od zapnutí napájení

Doba do vytištění první strany: 7,5 sekundy nebo méně

Rozměry (Š x H x V): 469 mm x 410 mm x 320 mm

Hmotnost: cca 20 kg (hlavní jednotka)

Napájecí soustava: AC 220 V - 240 V, 50/60 Hz

Spatřeba energie

Tisk: 642 W

Pohotovostní režim: 14 W

Klíčový režim: 1,5 W

Hlučnost (ISO 7779/ISO 9296)

Tisk: 50,4 dB (A) LpA

Pohotovostní režim: 30 dB (A) LpA

Tichý mód: 49,6 dB (A) LpA

Úsporný režim (ECOpower): nezměřitelně nízká

Certifikáty: GS, TÜV, CE

Zeřízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacit na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: Víceúčelová přihrádka na 100 listů,

60–220 g/m²; A3, B4, A4-R, A4, A5, A6-R, B5, Letter,

Letter-R, Legal, Ledger, uživatelský formát

(70 x 148 mm – 297 x 450 mm)

Univerzální zásobník na 500 listů, 60–120 g/m²; A3, B4,

A4-R, A4, A5, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger,

uživatelský formát (105 x 148 – 297 x 432 mm)

Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků

2 600 listů

Duplexní jednotka: Standardní duplexní jednotka

podporuje formát A3 – A5-R, 60–120 g/m²

Výstupní kapacita: 500 listů potiskem dole; čísto plného zásobníku a volitelně 250 listů potiskem nahoru s volitelnou odkládací přihrádkou PT-4100

TISKOVÉ FUNKCE

Processor: PowerPC 465 / 750 MHz

Paměť: 256 MB RAM, max. 1 280 MB RAM

Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní),

2x hostitelské rozhraní pro zařízení USB Flash Memory,

Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,

síť pro volitelný interní tiskový server nebo SSD pevný disk,

slot pro volitelnou SD/SDHC kartu

Řídící jazyk: PRESCRIBE lite

Emulace: PCL6 (PCL5c/PCLXL), PostScript 3 (XPDL3),

PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print, Line Printer,

IBM Proprietary K24E, Epson iQ-850

Operační systémy: Všechny stávající operační systémy

Windows, MAC OS X verze 10.5 nebo vyšší, UNIX, LINUX

a další operační systémy dle požadavků

Fonty/Čárové kódy

93 proměnných fontů pro PCL/PostScript, 8 fontů pro

Windows Vista, 1 bitmapový font, 45 čárových kódů (např.

EAN8, EAN13, EAN128) s automatickým generováním

kontrolních součástí a podpora dvojdimenzionálních

čárových kódů PDF-417 pod řídicím jazykem PRESCRIBE

(PCL a jiné čárové kódy jsou k dispozici volitelně)

Bezpečnostní funkce: IPsec, HTTPS, SHMPv3, IPPS,

šifrovaný přímý tisk PDF, Soukromý tisk, zabezpečený tisk

přes SSL, POP přes SSL, SMTP přes SSL, kontrola přístupu

přes integrované účtování (100 uživatelů/účet), Data

Security Kit (E) chrání data na volitelném SSD (HDD) disku

Podpora mobilního tisku: aplikace KYOCERA Mobile Print

pro iOS a Android, AirPrint, Mopria

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná neprofitní výtěžnost toneru v souladu s

normou ISO/IEC 19752

Zásobník toneru TK-7300

Mikrojemný toner na 15 000 stran A4

Kapacita startovacího toneru je 7 500 stran A4

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Podavač papíru PF-4100 (max. 4 ks)

Max. 500 listů; 60–120 g/m²; A3, B4, A4-R, A4, A5, B5,

Letter, Letter-R, Legal, Ledger, uživatelský formát

(140 x 210 mm – 297 x 432 mm)

Prohlížeč KYOCERA NetViewer

Prohlížeč KYOCERA NetViewer umožňuje kompletní sledování a kontrolu všech tiskáren

ECOSYS a digitálních multifunkčních zařízení KYOCERA z kteréhokoli Windows® PC.

Zajišťuje tak ideální správu sítě prostřednictvím standardizovaného protokolu SNMP.

Příkazové centrum RX

Příkazové centrum RX umožňuje kontrolovat a spravovat různé nastavení skrz webové

rozhraní stroje. Např. automatické aktualizování obrazovky, přizpůsobení uživatelských

obrazovek, sledování oddělení, nastavení omezení.

Hostitelské rozhraní pro USB Flash Memory

Dokumenty mohou být přímo vytisknuty z USB disku přes hostitelské rozhraní. Soubory ve

formátu PDF, XPS, TIFF nebo JPG jsou vybrány přímo přes panel tiskárny bez potřeby počítače.

Odkládací přihrádka PT-4100: 250 listů potiskem nahoru

Rozšíření paměti: MDDR2-512: 512 MB

MDDR2-1024: 1024 MB

Hard disk HD-6 SSD

32 GB pro jednoduchý management dokumentů

Hard disk HD-7 SSD

128 GB pro jednoduchý management dokumentů

Data Security Kit (E): v souladu s úrovní zabezpečení EAL3

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (E)

Dostupná podpora pro různé typy autentizačních klíčů

UG-33: Podpora ThinPrint

Volitelná rozhraní

IB-32 Paralelní IEEE 1284 paralelní rozhraní

IB-50 Gigabit Ethernet

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45)

IB-51 bezdrátové LAN: 802.11b/g/n

TECHNICKÉ PARAMETRY*

Čeková životnost stroje: 1 000 000 stran

Životnost válce: 500 000 stran

Max. měsíční zatížení: 150 000 stran

Doporučené měsíční zatížení: 16 600 stran

Max. denní zatížení: 7 500 stran

* Tento údaj platí za předpokladu správného používání

stroje dle podmínek výrobce, včetně používání

originálního spotřebního materiálu, pravidelných

servisních prohlídek atd.

ZABUJKA

Standardní záruka je 2 roky nebo do vytištění 500 000

stran A4 (která i vadání nastane dříve) a za předpokladu,

že zařízení je používáno a čišeno v souladu se servisními

instrukcemi.

KYOLIFE Rozšíření standardní záruky až na 5 let

pro tiskárny a příslušenství.

