

## Reprezentační stan pneumatický - 4 nohy:

**Kód produktu: NFSP5X5**

**Materiál:**


**Vnější**

Materiál Tentstex DK 280 g/m<sup>2</sup>.

Zátěr 2x Akryl+PUR šedý 50g/m<sup>2</sup> 790 mm WS

DIN EN 20811

Technická tkanina režná

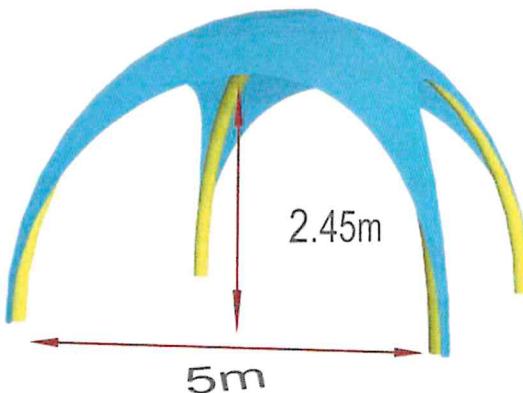

Materiál je upraven polyuretanovým zátěrem, odolávajícím vysokým teplotám až 200 °C. Díky velké teplotní odolnosti je možno tento materiál potiskovat sublimační digitální CMYK potiskem. Materiál je velice odolný proti roztržení. Finální hydrofobní úprava zlepšuje jeho vodě odolné vlastnosti a částečně zamezuje špinění a stárnutí materiálu. Stan je možné dodat s možností připevnění reklamních bannerů (bannery je možné připevnit na nohy a vrchní stranu brány pomocí suchých zipů). Vlivem oslunění, potu, čisticích prostředků, otěru nebo častým praním nelze vyloučit vyblednutí barev.

### **Vnitřní**

Vysoce elastická polyuretanová folie.

Speciálně vyvinutá termoplastická fólie pro výrobu duší do nafukovacích stanů a člunů.

Součástí každé nohy stanu je nafukovací/vyfukovací ventil a přetlakový ventil, který reguluje přetlak.

**Maximální tlak pro každou nohu stanu je 0,25BAR / 3,6 PSI**

### **Rozměry:**

- vnitřní prostor 5 m x 5 m
- celková výška 3,35 m
- průchozí výška 2,45 m
- průměr nohy 38cm
- hmotnost stanu 27Kg

**Barva dle požadavků zákazníka:** ( potisk Sublimace)

základ stanu - modrá (základní barva logotypu)

2× bočnice - boční strana plná, odnímatelná - modrá (základní barva logotypu)

1× bočnice - zadní strana plná, odnímatelná - bílá

1× bočnice - přední strana s vchodem, odnímatelná - bílá

**Potisk:** základ stanu – přední oblouk (nad vchodem) nápis „SSHR“ (písmo dle logotypu, bílá barva) zadní strana bílá – velké logo SSHR (dle logotypu) na vnitřní straně stánku

boční strany modré – velký nápis „ČESKÉ REZERVY“ (červená barva – základní barva logotypu) na vnější straně stánku

**Příslušenství:**

Kompresor Bravo OV10 (návod k použití je přiložen k dokumentaci a v balení kompresoru)

**Specifikace:**

- max. tlak 2,5 bar (3.6 psi)
- napětí 230 V
- příkon 1000 W
- objem vzduchu 1700 litrů/min.
- délka kabelu 3m
- možnost nafukování i vyfukování

**Transportní vak**

**Kompletní kotvící příslušenství**

- sada kolíků a provazů pro pevné ukotvení stanu.

Návod k použití je přiložen k této dokumentaci a je také umístěn na transportním obale stanu.

Dokonale vyřešený nafukovací promo stan vhodný do interiéru a exteriéru, který rychle a snadno postaví jeden člověk bez přístupu k elektrické energii. Odolá i v nejextrémnějších povětrnostních podmínkách.

Design je přesně podle potřeb a požadavků zákazníka. Možnost kompletního digitálního potisku. Střecha a bočnice jsou odnímatelné pomocí zipu. Bočnice mohou být plné, s oknem, dveřmi, poloviční nebo lze použít předsíň, která rozšíří krytu plochu. Stany lze snadno spojovat do větších celků. Postavení stanu trvá pouhých 10 minut. Minimální přepravní rozměry a nízká váha.

## Brána pneumatická – lomený oblouk:

Nafukovací lomená brána s rozměrem 7,5 x 0,75 m.  
Průměr nohy 75 cm. Bránu je možné dodat s  
možností připevnění reklamních bannerů (bannery  
je možné připevnit na nohy a vrchní stranu brány  
pomocí suchých zipů).


Kód produktu: BLP750X75

### Vnější

Materiál Tentstex DK 280 g/m<sup>2</sup>.

Zátěr 2x Akryl+PUR šedý 50g/m<sup>2</sup> 790 mm WS DIN EN 20811

Technická tkanina režná

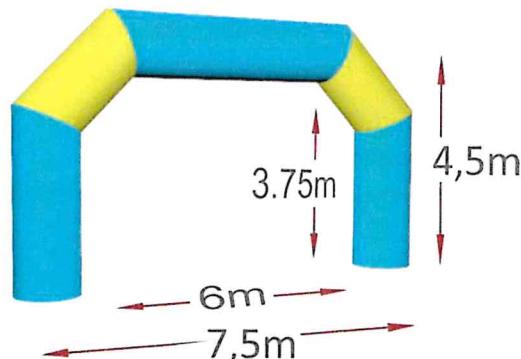

Materiál je upraven polyuretanovým zátěrem, odolávajícím vysokým teplotám až 200 °C. Díky velké teplotní odolnosti je možno tento materiál potiskovat sublimační digitální CMYK potiskem. Materiál je velice odolný proti roztržení. Finální hydrofobní úprava zlepšuje jeho vodě odolné vlastnosti a částečně zamezuje špinění a stárnutí materiálu.

### Vnitřní

Vysoko elastická polyuretanová folie.

Speciálně vyvinutá termoplastická fólie pro výrobu duší do nafukovacích stanů a člunů.

Součástí každé brány je nafukovací/vyfukovací ventil a přetlakový ventil, který reguluje přetlak.  
**Maximální tlak brány je 0,11BAR / 1,6 PSI**

- Vnější šířka 750 cm
- vnitřní šířka 600 cm
- vnitřní výška 375 cm
- vnější výška 450 cm
- průměr nohy 75 cm
- váha 46 kg

### Barva dle požadavků zákazníka: ( potisk Sublimace)

- nohy - modrá (základní barva logotypu)

- vodorovná část lomeného oblouku - modrá (základní barva logotypu)

- šikmé části lomeného oblouku - bílá

**Potisk:** vodorovná část lomeného oblouku – velký nápis „ČESKÉ REZERVY“ (červená barva – základní barva logotypu)

šikmé části lomeného oblouku – nápis „SSHR“ (písmo a barvy dle logotypu)

### **Příslušenství:**

Kompresor Bravo OV10 (návod k použití je přiložen k dokumentaci a v balení kompresoru)

### **Specifikace:**

- max. tlak 2,5 bar (3.6 psi)
- napětí 230 V
- příkon 1000 W
- objem vzduchu 1700 litrů/min.
- délka kabelu 3m
- možnost nafukování i vyfukování

### **Transportní vak**

#### **Kompletní kotvící příslušenství**

- sada kolíků a provazů pro pevné ukotvení stanu.

- Nafukovací pneumatické brány jsou to nejlepší řešení pro pořádání akcí a propagaci. Ideální pro extrémní sporty a vrcholné sportovní akce, kde člověk musí mít jistotu, že výpadek proudu nezpůsobí mimořádné situace. Rychle a snadno ji postaví jeden člověk i bez přístupu k elektrické energii. Zesílená dna slouží jako přepravní vak. Odolá i v nejextrémnějších povětrnostních podmínkách.

### **Použité technologie:**

**Sublimace** - Nepřímý potisk - nejprve se barva natiskne na transferový papír a potom se na rotačním lise (kalanderu) nažehlí za teploty 200°C na textil. Barva z papíru vysublimuje do textilu a tím ho do hloubky obarví.

**Fixace** - Fixace sublimační barvy natištěné na tzv. transferovém papíře. (přiložením na textil a tlakem na tento textil zažehlením mezi válcí při teplotě 200 stupňů C dochází k migraci uvolněných par barvy a tyto páry sublimují mezi rozestoupené molekuly textilu. Po vychladnutí zůstane barva přímo v mezimolekulární vazbě a papír zůstává téměř čistý) Vlivem oslunění, potu, čisticích prostředku, otěru nebo častým praním nelze vyloučit vyblednutí barev.