

Č. j. KRPS-85799-35/ČJ-2025-0100MN-VZ

Identifikátor VZ: N006/25/V00027595

Počet listů: 13

Přílohy: 2/24

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto znění:

Čl. I Smluvní strany

Pavel Běhal – Fyzická osoba

zastoupená: Pavlem Běhalem
sídlo: 
IČ: 10205047
DIČ: 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 
Telefon: 
e-mail: 
Datová schránka: j7jf46y

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném OŽÚ v Příbrami pod spisovou značkou 3398/93,
E.Č. 321101-10726-01

(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

zastoupená: plk. Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku
sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
e-mail: 
Datová schránka: 2dtai5u

(dále jen „objednatel“)

Čl. II

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dle zadání objednavatele a své cenové nabídky, která tvoří nedílnou součást smlouvy, k provedení stavebního díla – **OOP ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM - KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ PŘÍPOJKA.**, a to dle projektové dokumentace, která byla vypracována [REDACTED] Zhotovitel se rovněž zavazuje řádně zhotovit a předat dílo včas a ve sjednané kvalitě.
2. Specifikace díla vychází ze souhrnné projektové dokumentace uvedené v čl. 2, odst. 1. smlouvy a cenové nabídky k předmětu smlouvy. Cenová nabídka je obsažena v příloze č. 1. smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článků V. a VI. této smlouvy.
4. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednavatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednavatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednavatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednavatele objednateli, zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.

Čl. III

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle **do 15 dnů od předání staveniště.**
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli **do 2 měsíců od zahájení prací.**
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště **do 10 dnů** po nabytí účinnosti této smlouvy. Termín předání staveniště může být rovněž na základě dohody stran změněn s ohledem na klimatické podmínky.
4. Místo plnění: **OOP Rožmitál pod Třemšínem, Tyršova 320, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem**, obec: Příbram, obec: Rožmitál pod Třemšínem [541231], kat. území: Rožmitál pod Třemšínem [742848], LV 53, st. pozemek p.č. 466, výměra: 668 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří.

Čl. IV

Vliv klimatických podmínek, nebo nepředvídatelných víceprací na dobu plnění zhotovitele

1. Termíny stanovené v čl. III, odst. 1. a 2. smlouvy mohou být na základě dohody obou stran změněny, formou dodatku ke smlouvě, na jiné termíny a to v návaznosti na nepříznivé klimatické podmínky, nebo v návaznosti na případné nepředvídatelné vícepráce.
2. V případě, že klimatické podmínky neumožní řádné a bezpečné zahájení a provádění stavby, bude zahájení či provádění stavby po předchozí písemné dohodě obou stran přerušeno na dobu nezbytně nutnou.
3. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí zejména takové teplotně vlhkostní klimatické podmínky, které nejsou v souladu s předepsanými klimatickými podmínkami v technologických předpisech pro práce a dodávky, které jsou předmětem plnění díla.
4. Zhotovitel stavby podá objednateli návrh na přerušení prací a dodávek písemnou formou, nejpozději tři kalendářní dny před navrhovaným termínem přerušení realizace stavby.
5. Zahájení realizace přerušených prací proběhne tak, že zhotovitel stavby podá objednateli návrh na opětovné zahájení prací a dodávek písemnou formou nejpozději do tří kalendářních dnů před navrhovaným termínem.
6. Po dobu uznaného přerušení realizace stavby neběží zhotoviteli lhůta pro provedení stavby a zhotovitel není v prodlení.
7. V případě oboustranně uznaného přerušení prací zhotovitel předá objednateli návrh aktualizovaného harmonogramu prací a dodávek předmětné stavby.
8. Změna lhůty plnění z důvodu nepředvídatelných víceprací se vypořádá v návrhu změnového listu stavby, který tvoří Přílohu č. 2 – „Změnový list stavby“ a je nedílnou součástí této smlouvy.

Čl. V

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH	913 915,40 Kč
DPH 21% ve výši	191 922,23 Kč
CELKEM	1 105 837,63 Kč

Slovy: jedenmilionstopěttisícosmsettřicetsedm korun českých šedesáttři haléře

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla včetně nákladů na dodržení podmínek účastníků řízení (dokladová složka je součástí dokumentace).
3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.

Čl. VI

Platební podmínky

1. Obě smluvní strany se dohodly na dílčí měsíční fakturaci za řádně provedenou část stavebního díla, dokladovanou zjišťovacím (předávacím) protokolem, na kterém objednatel potvrdí příslušné dílčí plnění smlouvy ze strany zhotovitele.
2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že při zjištění vad díla zaznamenaných při konečném předání-převzetí díla, vznikne objednateli nárok na pozastávku 10% ze smluvní ceny díla. Tato pozastávka bude objednateli uhrazena až po odstranění těchto vad díla.
3. Cena díla bude na základě jednotlivých dílčích faktur uhrazena do výše 90% a zbývajících 10 % bude uhrazeno po řádném předání a převzetí celého díla. Konečnou fakturu je tedy zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení díla.
4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat, na základě objednatelem potvrzeného zjišťovacího protokolu, dílčí části díla ve smyslu čl. VI, odst. 1. smlouvy. Fakturu zhotovitel vystaví do 10 dnů po převzetí dílčího plnění díla objednatелеm.
5. Faktura musí obsahovat číslo jednacím smlouvy o dílo objednatele, náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Objednavatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje, nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednavatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Jednotlivé faktury budou zasílány na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě 5. a nebude-li ve dvou vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
7. Jakákoliv záloha se nepřipouští.
8. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátcе nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, objednavatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

ČI. VII

Kontrola provádění díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště do doby odstranění vad a nedodělků dle protokolu stavební deník a na požádání jej poskytnout objednateli, který je oprávněn činit do něj zápisy.
2. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo faxu.
3. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatel, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně pět pracovních dnů před kontrolním dnem písemně oznámit.
4. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatel v průběhu zhotovení díla, při kontrolních dnech, bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla. (jedná se o případné připomínky a návrhy dalších účastníků stavebního řízení, např. zástupců hygieny nebo vodohospodářů apod.).

ČI. VIII

Dodatečné stavební práce a méněpráce

1. Vznikne-li v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeba dodatečných stavebních prací (víceprací), služeb nebo dodávek, které nebyly zahrnuty v závazku této smlouvy a jsou nezbytné pro realizaci stavebního díla a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původního předmětu díla, je zhotovitel povinen pořídit písemný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně odůvodnění nezbytnosti těchto dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb. Součástí bude odůvodnění případného návrhu na změnu termínu dokončení díla o dobu nezbytnou k provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu.

2. Vznikne-li v průběhu realizace díla potřeba záměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb jednou nebo více položkami, je zhotovitel povinen pořídit písemný přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací nebo služeb a uvede zde materiál nebo práce podle nových položek jež jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná, nižší nebo vyšší. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu.
3. Vzor změnového listu je uveden v příloze č. 2, této smlouvy. Návrh změny do předepsaného vzoru změnového listu provádí zhotovitel. Změna je uznána schválením změnového listu objednatelem.
4. Stanovení ceny dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb:
 - a) V případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se tato jednotková cena.
 - b) V případě, že se změna díla týká části stavby, která není položkově naceněna nabídkou zhotovitele, nesmí být jednotková cena zhotovitele vyšší, než je cena v místě a čase obvyklá. Za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková rozpočtová cena uvedená v ceníku uznané cenové soustavy pro veřejné zakázky, cenová soustava URS Praha a.s., v cenových úrovních platných v čase realizace díla.
 - c) V případě, že uznaná cenová soustava položku předmětné vícepráce neobsahuje, zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačním vzorcem platným pro uznanou cenovou soustavu.
5. Vznikne-li v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeba neprovedení některých stavebních prací, dodávek nebo služeb, původně zahrnutých v předmětu díla je zhotovitel povinen provést písemný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně odůvodnění jejich neprovedení. Součástí bude navržení změny termínu dokončení díla o dobu nezbytnou k neprovedení stavebních prací, dodávek a služeb. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu.
6. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu.
7. Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšení, resp. zmenšení rozsahu prací v důsledku realizace méně či více prací bude provedena vždy až na základě možnosti takovou změnu

provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění.

8. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
9. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo. Tuto skutečnost bere zhotovitel na vědomí.
10. V případě, že do podpisu dodatku smlouvy nebude možné pokračovat v díle, bude rovněž o tuto dobu upraven termín dokončení díla. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nesouvisí s dodatečnými stavebními pracemi, dodávkami a službami.

Čl. IX

Předání – převzetí díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být zhotovitelem doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listiny a návody k obsluze.
2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla **do 5 dnů** od zhotovitelovy výzvy, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutým způsobem a lhůtami pro jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště **do 10 dnů** od podepsání zápisu o předání – převzetí díla.

Čl. X

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovované věci - díle nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

Čl. XI

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu **60 měsíců** od dne podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci převzetí díla, pokud budou takové identifikovány.
2. Výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do **6 kalendářních dnů** od jejího doručení, a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se zato, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže.
3. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění záruční vady **do 5 kalendářních dnů** od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu **do 30 kalendářních dnů**, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
5. Veškeré úkony smluvních stran týkající se uplatněných reklamačních nároků musí být provedeny písemně.
6. Reklamacie jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným v čl. XVI. smlouvy.

Čl. XII

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve **výši 0,2 %** z ceny nedodaného díla bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve **výši 0,05 %** z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo na smluvní pokutu **v částce 2.000,- Kč** za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. V případě nesplnění termínu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v zápise o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý, byť i započatý, den prodlení.
5. V případě, že nedoručí odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku XI. odst. 4., má objednatel právo na smluvní pokutu **v částce 1.000,- Kč**, za každý, byť i započatý, den prodlení.

Čl. XIII

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy, které jsou uvedeny v bodu tři tohoto článku.
2. Sjednává se platnost odstoupení smluvních stran od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.
3. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než 7 kalendářních dnů,
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. XI.,
 - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. III. a IX,
 - d) bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle článku III. odst. 1. této smlouvy, je toto rovněž považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy,
 - e) nezpracování připomínek objednatele do díla,
 - f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá exekuční či insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát kalendářních dní.
6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

Článek XIV

Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Za informace podléhající mlčenlivosti se považují zejména všechny skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy souvisejících s objednatel, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, včetně informací týkajících se režimových opatření k zajištění bezpečnosti objektů objednavatele (provozní řád). Současně i o informacích, týkajících se činnosti policistů a zaměstnanců organizačních článků objednatele, v jejichž objektech bude zhotovitel plnit předmět plnění dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1, všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
5. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli jakoukoliv újmu vzniklou v důsledku či v souvislosti s porušením svých povinností mlčenlivosti dle čl. XIV. odst. 1 a 2 této smlouvy.
7. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení povinností uvedené v čl. XIV. odst. 1 a 2 této smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení čl. XIV. odst. 6 této smlouvy.
8. V případě, že dojde ze strany Zhotovitele k porušení mlčenlivosti o informacích, týkajících se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzických osob a osobních údajů je zhotovitel srozuměn s tím, že porušení této povinnosti může být sankcionováno podle § 61 zákona číslo 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
9. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů od dne doručení písemné výzvy povinné straně, není-li ve výzvě uvedeno jinak. Nárok na smluvní pokutu vzniká okamžikem porušení smluvní povinnosti.

Čl. XV

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel předloží před zahájením prací jmenný seznam pracovníků včetně identifikačních údajů. Zhotovitel je povinen oznámit čísla registračních značek vozidel vjíždějících do objektu. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku Objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.
2. Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu v pracovní době 7.00 – 15.30 hod. Vzniklá suť bude odkládána pouze do kontejnerů přistavených zhotovitelem. V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele, bude vše uvedeno do původního stavu na náklady zhotovitele.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.
4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Čl. XVI

Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat:



2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat:




Čl. XVII

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí objednatel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného souhlasu objednavatele.
5. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinností ze smlouvy nebo její části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě dodatku ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3, čl. XVII. smlouvy.
6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
8. Smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
9. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na veřejně přístupném elektronickém portálu.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – „Výkaz výměr“, která se sestává z 22 stran textu.
Příloha č. 2 – „Změnový list stavby“, která se sestává ze 2 stran textu.

Za objednatele:

V Praze dne 19 -09- 2025

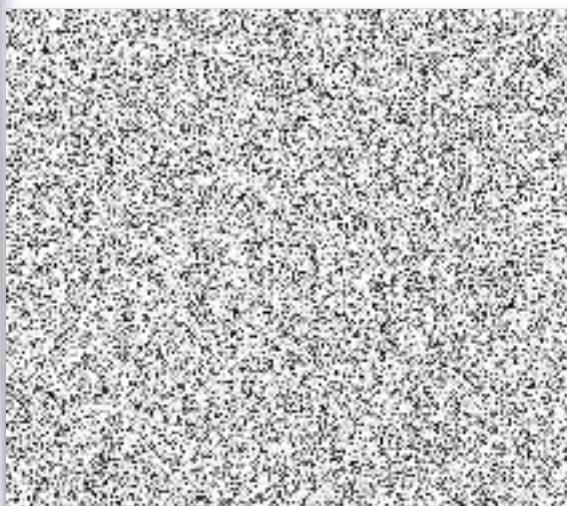

Za zhotovitele:

V Praze dne 16.10.25



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-20
Stavba: Rožmitál pod Třemšínem, Tyršova ulice - vodovodní a kanalizační přípojka pro dům č.320, obvodní oddělení
Police ČR

KSO: 827
Misto: Rožmitál pod Třemšínem
CZ-CPV: 45200000-9

CC-CZ: 222
Datum: 27.08.2025
CZ-CPA: 42.2

Zadavatel:
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje

IČ:
DIČ:

Učastník:
Pavel Běha

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Zdeněk Bláha


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			913 915,40
DPH zákonní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	913 915,40	191 922,23
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 105 837,63



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-20
 Stavba: Rožmitál pod Třemšínem, Tyršova ulice - vodovodní a kanalizační přípojka pro dům č.320, obvodní oddělení
 Police ČR
 Místo: Rožmitál pod Třemšínem Datum: 27.08.2025
 Zadavatel: Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje Projektant:
 Účastník: Pavel Běhal, Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		913 915,40	1 105 837,63	
SO 01	Vodovodní přípojka	283 418,07	342 935,86	STA
SO 02	Kanalizační přípojka	546 497,33	661 261,77	STA
VON	VON	84 000,00	101 640,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rožmitál pod Třemšínem, Tyršova ulice - vodovodní a kanalizační přípojka pro dům
E.320, obvodní oddělení Policie ČR

Objekt:

SO 01 - Vodovodní přípojka

KSO:

827

Místo:

Rožmitál pod Třemšínem

CC-CZ:

Datum:

27.08.2025

Zakazatel:

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje

IČ:

DIČ:

Účastník:

Pavel Běhal

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH


283 418,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	283 418,07	21,00%	59 517,79
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

342 935,86



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rožmitál pod Třemšínem, Tyršova ulice - vodovodní a kanalizační přípojka pro dům 6.320, obvodní oddělení Policie ČR

Objekt: SO 01 - Vodovodní přípojka

Místo: Rožmitál pod Třemšínem

Datum: 27.08.2025

Zadavatel: Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje

Projektant: 

Účastník: Pavel Běhal 

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	283 418,07
1 - Zemní práce	283 418,07
4 - Vodovodné konstrukce	200 691,33
8 - Trubní vedení	1 333,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	73 511,45
997 - Doprava suť a vybouraných hmot	3 700,00
998 - Přesun hmot	2 144,47
	2 037,34

SOUPIS PRACÍ

Rožmitál pod Třemšínem, Tyršova ulice - vodovodní a kanalizační přípojka pro dům
1320, obvodní oddělení Policie ČR

SO 01 - Vodovodní přípojka

Míst: Rožmitál pod Třemšínem
Dávavatel: Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje
Učastník: Pavel Běhal

Datum: 27.08.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Naklady soupisu celkem 283 418,07

HSV Práce a dodávky HSV 283 418,07

Zemní práce 200 691,33

1	K	115101301	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod.	105,000	350,00	36 750,00	CS ÚRS 2025 01
			Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301					
			"odhad"15,7		105,000			
			Součet		105,000			
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	15,000	850,00	12 750,00	CS ÚRS 2025 01
			Pohotovost zkušební čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301					
			"odhad"15,0		15,000			
			Součet		15,000			
3	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	25,000	15,00	375,00	CS ÚRS 2025 01
			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003227					
			"v místě výkopu, max. po 10 m výkopu, poté mobilně přesouvána"10,0*2+2,5*2		25,000			
			Součet		25,000			
4	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	25,000	15,00	375,00	CS ÚRS 2025 01
			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003228					
			oplocení		25,000			
			Součet		25,000			
5	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	11,840	15,00	177,60	CS ÚRS 2025 01
			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119004111					
			"v místě výkopu, max. po 10 m výkopu, s přesahem 1,1m nad půdovou hranu"4*2,95		11,840			
			Součet		11,840			
6	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	11,840	15,00	177,60	CS ÚRS 2025 01
			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119004112					
			žebřík		11,840			
			Součet		11,840			
7	K	1021151103	Semutl ornice plochy do 100 m2 ± vrstvy do 200 mm strojné	m2	60,000	48,00	2 880,00	CS ÚRS 2025 01
			Semutl ornice strojné při souvislé ploše do 100 m2, ± vrstvy do 200 mm					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/1021151103					
			"viz příloha A+B a PD D 1"					
			60 0		60,000			
			Součet		60,000			
8	K	102254100	Hloubení rýh zapážených š do 800 mm v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojné	m3	20,851	340,00	7 089,34	CS ÚRS 2025 01
			Hloubení zapážených rýh šířky do 800 mm strojné s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/102254100					
			"viz příloha A+B a PD D 1"					
			"vodovodní přípojka DN 25, dl. 0,031,50 km, š.r. 0,8m vč. pažení"					
			"st. 0,000,00 - 0,001,95 km, pr.hl. 1,5m (-0,3m shodný)"1,95*1,9*0,8		2,954			
			"0,001,95 - 0,011,45 km - protlak"					
			"0,011,45 - 0,012,45 km, pr.hl. 2,1m (-0,1m tráva)"1,0*2,1*0,8		1,680			
			"0,012,45 - 0,013,95 km, pr.hl. 1,66m (-0,1m tráva)"1,5*1,66*0,8		1,992			
			"0,013,95 - 0,020,55 km, pr.hl. 1,38m (-0,1m tráva)"0,6*1,38*0,8		7,286			
			"0,020,55 - 0,024,00 km, pr.hl. 1,32m (-0,1m tráva)"3,45*1,32*0,8		3,642			
			"0,024,00 - 0,031,50 km, pr.hl. 1,34m (-0,1m tráva)"7,5*1,34*0,8		8,040			
			Mezisoučet		25,605			
			"rozšíření pro startovací a cílovou jámu"					
			"startovací jáma dle možnosti a zkušenosti zhotovitele"(2,0-2,8)*2,0*2,0		6,240			

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"cilová jáma dle možnosti a zkušenosti zhotovitele"(2,0-0,8)*2,0*2,31		5,544			
VV		Mezisoučet		11,784			
VV		"rozšíření pro vodoměrnou šachtu"(2,2-0,8)*2,2*1,4		4,312			
VV		Mezisoučet		4,312			
VV	vykop	Součet		41,701			
VV		výkop100*50		20,851			
9	K 132354102	Hloubení rýh zapažených š a do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	20,851	376,00	7 839,98	CS ÚRS 2025 01
BP		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s uvozním itna do přepracovaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
Online PSD		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131354102					
VV		výkop100*50		20,851			
VV		Součet		20,851			
10	K 141721212	Rýžný zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 90 do 110 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	9,500	7 200,00	58 400,00	CS ÚRS 2025 01
BP		Rýžný zemní protlak délky potrubí do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 90 do 110 mm					
Online PSD		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/141721212					
VV		"viz příloha A+B a PD D.1"					
VV		9,5		9,500			
VV		Součet		9,500			
11	M 55283912	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 102x3,6mm	m	9,500	480,00	4 580,00	CS ÚRS 2025 01
BP		trubka ocelová bezešvá Hladká jakost 11 353 102x3,6mm					
VV		"viz příloha A+B a PD D.1"					
VV		9,5		9,500			
VV		Součet		9,500			
12	M 28513110	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	9,643	49,00	472,51	CS ÚRS 2025 01
BP		potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm					
VV		"viz příloha A+B a PD D.1"					
VV		9,5*1,015		9,643			
VV		Součet		9,643			
13	K 151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	63,734	86,00	5 481,12	CS ÚRS 2025 01
BP		Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mězovitost, hloubky do 2 m					
Online PSD		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101					
VV		"viz příloha A+B a PD D.1"					
VV		"vodovodní přípojka DN 25, dl. 0,031 50 km, š.r. 0,8m vč. pažení"					
VV		"st. 0,000 00 - 0,001 95 km, pr.hl. 1,9m (-0,8m chodník)"1,95*1,9*2		7,410			
VV		"0,012 45 - 0,013 95 km, pr.hl. 1,66m (-0,1m tráva)"1,5*1,66*2		4,980			
VV		"0,013 95 - 0,020 55 km, pr.hl. 1,38m (-0,1m tráva)"6,6*1,38*2		18,216			
VV		"0,020 55 - 0,024 00 km, pr.hl. 1,32m (-0,1m tráva)"3,45*1,32*2		9,108			
VV		"0,024 00 - 0,031 50 km, pr.hl. 1,34m (-0,1m tráva)"7,5*1,34*2		20,100			
VV		Mezisoučet		59,814			
VV		"rozšíření pro vodoměrnou šachtu"(2,2-0,8)*1,4*2		3,920			
VV		Mezisoučet		3,920			
VV	pažení2	Součet		63,734			
14	K 151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	15,984	118,00	1 886,11	CS ÚRS 2025 01
BP		Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mězovitost, hloubky přes 2 do 4 m					
Online PSD		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102					
VV		"viz příloha A+B a PD D.1"					
VV		"vodovodní přípojka DN 25, dl. 0,031 50 km, š.r. 0,8m vč. pažení"					
VV		"0,011 45 - 0 012 45 km, pr.hl. 2,1m (-0,1m tráva)"1,0*2,1*2		4,200			
VV		Mezisoučet		4,200			
VV		"rozšíření pro startovací a cílovou jámu"					
VV		"startovací jáma dle možnosti a zkušenosti zhotovitele"(2,0-0,8)*2,6*2		6,240			
VV		"cilová jáma dle možnosti a zkušenosti zhotovitele"(2,0-0,8)*2,31*2		5,544			
VV		Mezisoučet		11,784			
VV	pažení24	Součet		15,984			
15	K 151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	63,734	60,00	3 824,04	CS ÚRS 2025 01
BP		Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uklizením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m					
Online PSD		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111					
VV		pažení2		63,734			
VV		Součet		63,734			
16	K 151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	15,984	76,00	1 214,78	CS ÚRS 2025 01
BP		Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uklizením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m					
Online PSD		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112					
VV		pažení24		15,984			
VV		Součet		15,984			
17	K 162151117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,709	284,00	2 189,36	CS ÚRS 2025 01
BP		Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSD		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162151117					
VV		výkop-zásep		15,418			
VV		Součet		15,418			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	přesun	15 418/100*50		7,709			
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	115,635	18,60	2 150,81	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
	VV	přesun*15			115,635			
	VV	Součet			115,635			
19	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	7,709	284,00	2 189,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137					
	VV	výkop-zásyp			15,418			
	VV	Součet			15,418			
	VV	15 418/100*50			7,709			
20	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	115,635	18,60	2 150,81	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139					
	VV	přesun*15			115,635			
	VV	Součet			115,635			
21	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	30,836	240,00	7 400,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221					
	VV	skládka*2			30,836			
	VV	Součet			30,836			
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo mezikládky	m3	15,418	17,50	269,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypaniny na skládce nebo mezikládky bez lůžnění s upravením uložení sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
	VV	skládka			15,418			
	VV	Součet			15,418			
23	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	26,283	186,00	4 888,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny strojné s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	VV	výkop			41,701			
	VV	-obsyp			-5,720			
	VV	-lože			-1,802			
	VV	-vodoměrná šachta 3,14*0,6*0,6*1,5			-1,696			
	VV	*zásyp po stávající VS 2,5			2,500			
	VV	*zásyp v chodníku nesoudrž. zeminami 8,7			-8,700			
	VV	Součet			26,283			
24	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,700	186,00	1 618,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny strojné s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	VV	*zásyp v chodníku nesoudrž. zeminami 8,7			8,700			
	VV	Součet			8,700			
25	M	58344171	šterkodit frakce 0/32 vč. přesunu na stavbě	t	17,156	520,00	8 921,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		šterkodit frakce 0/32 vč. přesunu na stavbě					
	VV	8,7*1,972			17,156			
	VV	Součet			17,156			
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,720	118,00	674,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
	VV	*viz příloha A+B a PD D 2"						
	VV	22,0*0,8*0,325			5,720			
	VV	Součet			5,720			
27	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8 vč. přesunu na stavbě	t	10,954	642,00	7 032,47	CS ÚRS 2025 01
	PP		šterkopisek frakce 0/8 vč. přesunu na stavbě					
	VV	obsyp*1,915			10,954			
	VV	Součet			10,954			
28	K	181351003	Rozprostření ornice II vrstvy do 200 mm pí do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	65,000	38,00	2 470,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, II. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003					
	VV	ornice*5,0*povrch nad stávající zlikvidovanou šachtou			65,000			
	VV	Součet			65,000			
29	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV	*povrch nad stávající zlikvidovanou šachtou						
	VV	5,0*0,1*2			1,000			
	VV	Součet			1,000			
30	K	181411121	Založení lučního trávníku výševem pí do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	60,000	16,00	960,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zařízení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výcvem včetně uložení lučňů v rovné nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181151112					
VV			omíče		60,000			
VV			Součet		60,000			
31	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	1,224	1 286,00	1 574,06	CS ÚRS 2025 01
PP			osivo směs travní univerzální					
VV			omíče*1,02*0,02		1,224			
VV			Součet		1,224			
32	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m ²	11,800	46,00	542,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
VV			*startovací jáma 2x2m*2,0*2,0		4,000			
VV			*cilová jáma 3x2m*3,0*2,0		6,000			
VV			*vodovodní přípojka*17,0*0,8		13,600			
VV			Součet		23,600			
VV			23,6/100*50		11,800			
33	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhuštěním strojně	m ²	11,800	64,00	755,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhuštěním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951114					
VV			23,6/100*50		11,800			
VV			Součet		11,800			
D	4		Vodorovné konstrukce				1 333,48	
34	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopiskou	m ³	1,802	740,00	1 333,48	CS ÚRS 2025 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopiskou do 63 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					
VV			*viz PD D.2*					
VV			22,0*0,8*0,1		1,760			
VV			*pod vodníkem šachty*3,14*0,7*0,1-0,8*1,4*0,1		0,042			
VV			Součet		1,802			
D	8		Trubní vedení				73 511,45	
35	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm	m	22,000	95,00	2 090,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž vodorovného potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871161141					
VV			*viz příloha A+B a PD D.1*					
VV			*vč. tvarovek*22,0		22,000			
VV			Součet		22,000			
36	M	28613110	potrubí vodorovná jednovrstevná PE100 RC PN 16 SDR 11 32x3,0mm	m	22,330	49,00	1 094,17	CS ÚRS 2025 01
PP			potrubí vodorovná jednovrstevná PE100 RC PN 16 SDR 11 32x3,0mm					
VV			22,0*1,015		22,330			
VV			Součet		22,330			
37	K	871211811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D do 50 mm	m	7,500	14,00	105,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871211811					
VV			*viz příloha A+B*					
VV			7,5		7,500			
VV			Součet		7,500			
38	K	871321100R	Nápojení na stávající vodovod	kus	2,000	10 240,00	20 480,00	
PP			Nápojení na stávající rozvody vody					
VV			*viz PD D.1 nápojení na stávající vnitřní síť vč. prací a podružního materiálu*1,0		1,000			
VV			*nápojení na stávající rozvodnou síť DN 125 vč. prací a podružního materiálu*1,0		1,000			
VV			Součet		2,000			
39	K	871321101R	Spojovací materiál	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
PP			Spojovací materiál					
VV			*napojovací materiál - nerez šrouby, matice, podložky*1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
40	K	890111852	Bourání šachet ze zdiva chodného strojně obestavěného prostoru do 1,5 m ³	m ³	1,248	880,00	1 073,28	CS ÚRS 2025 01
PP			Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m ³ ze zdiva chodného					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890111852					
VV			*viz příloha A+B*					
VV			*stávající šachta*0,8*1,3*0,3*4		1,248			
VV			Součet		1,248			
41	K	891161321	Montáž vodorovných šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 1"	kus	1,000	991,00	991,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž vodorovných šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 1"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891161321					
VV			*viz příloha A+B*					
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
42	M	HWL 250000100 016	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VNI-VNI 1"-1"	kus	1,000	4 606,00	4 606,00	
PP			ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VNI-VNI 1"-1"					
VV			*viz příloha A+B*					
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
43	M	HWL 960113018 004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	1,000	1 537,00	1 537,00	
PP			SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)					
VV			*viz příloha A+B*					
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	891279111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 125	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodotěsných armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem J1 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastových. Hmot. ÚRS 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891279111					
	VV		"viz příloha A+B"					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	M	HWL 525012500116	PAS NAVRTÁVACÍ HAKU 125-1"	kus	1,000	1 978,00	1 978,00	
	PP		PAS NAVRTÁVACÍ HAKU 125-1"					
	VV		"viz příloha A+B"					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
46	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 70	m	31,500	56,00	1 764,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 70					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892233122					
	VV		"viz příloha A+B"					
	VV		31,5		31,500			
	VV		Součet		31,500			
47	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	31,500	30,00	945,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tlaková zkouška vodou na potrubí DN do 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892241111					
	VV		"viz příloha A+B"					
	VV		31,5		31,500			
	VV		Součet		31,500			
48	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	893811163	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení D do 1,2 m hl přes 1,4 do 1,6 m	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D od 1,2 m, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/893811163					
	VV		"viz PD D.3"					
	VV		"vš. prostupů a žebříků" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	M	56230594	šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,5m	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,5m					
	VV		"viz PD D.3"					
	VV		"vš. prostupů a žebříků" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností do 50 kg	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotností jednotlivě do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899101211					
	VV		"slévající vodoměrná šachta"					
	VV		"vš. řádné ekologické likvidace" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
52	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	1,000	860,00	860,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112					
	VV		"viz příloha A+B"					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	M	HWL 165000000003	POKLAP ULIČNÍ TĚŽKÝ KASÍ LOGO HAWLE HAWLE VODA	kus	1,000	2 196,00	2 196,00	
	PP		POKLAP ULIČNÍ TĚŽKÝ KASÍ LOGO HAWLE HAWLE VODA					
	VV		"viz příloha A+B"					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	M	HWL 348100000000	PODKLAD DESKA UNI UNI	kus	1,000	360,00	360,00	
	PP		PODKLAD DESKA UNI UNI					
	VV		"viz příloha A+B"					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	22,000	60,00	1 320,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111					
	VV		22,0		22,000			
	VV		Součet		22,000			
56	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	22,000	26,00	572,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113					
	VV		22,0		22,000			
	VV		Součet		22,000			
D 9							3 700,00	
57	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511111					
	VV		"viz příloha A+B"					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	K	956006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odsazení dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložení hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zrypnutím jam a jeho zhotovením s bořenou patkou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2025_01/95686183					
VV			"viz příloha A+B"					
VV			1,0		1,000			
VV			Součet		1,000			
D		997	Doprava suti a vybouraných hmot				2 144,47	
59	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,082	480,00	39,36	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prvněho betonu zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2025_01/997013601					
VV			"beton" 0,082		0,082			
VV			Součet		0,082			
60	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	1,947	480,00	934,56	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2025_01/997013603					
VV			1,947		1,947			
VV			cihla		1,947			
VV			Součet		1,947			
61	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,005	3 860,00	19,30	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 02 03					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2025_01/997013813					
VV			0,005		0,005			
VV			plast		0,005			
VV			Součet		0,005			
62	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,034	120,00	244,08	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se uložení a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2025_01/997221551					
VV			sut		2,034			
VV			Součet		2,034			
63	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	48,816	16,00	781,06	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se uložení a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2025_01/997221559					
VV			sut*24		48,816			
VV			Součet		48,816			
64	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,034	62,00	126,11	CS ÚRS 2025 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2025_01/997221611					
VV			beton		0,082			
VV			cihla		1,947			
VV			plast		0,005			
VV			sut		2,034			
VV			Součet		2,034			
D		998	Přesun hmot				2 037,34	
65	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,389	860,00	2 037,34	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovodny, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2025_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rožmitál pod Třemšínem, Tyršova ulice - vodovodní a kanalizační přípojka pro dům
č.320, obvodní oddělení Police ČR

Objekt:
SO 02 - Kanalizační přípojka

KSO: 827
Místo: Rožmitál pod Třemšínem

CC-CZ:
Datum: 27.08.2025

Zadavatel:
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje

IČ:
DIČ:

Účastník:
Pavel Báhal

IČ:
DIČ:

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	546 497,33
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	546 497,33	21,00%	114 764,44
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	661 261,77
------------	-------	------------



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rožmitál pod Třemšínem, Tyršova ulice - vodovodní a kanalizační přípojka pro dům č. 320, obvodní oddělení Police ČR

Objekt: SO 02 - Kanalizační přípojka

Místo: Rožmitál pod Třemšínem
Zadavatel: Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje
Účastník: Pavel Běhal

Datum: 27.08.2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	546 497,33
HSV - Práce a dodávky HSV	546 497,33
1 - Zemní práce	334 569,47
4 - Vodovodné konstrukce	3 058,90
5 - Komunikace pozemní	78 942,00
8 - Trubní vedení	53 049,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 809,84
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	49 239,84
998 - Přesun hmot	8 827,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rožmitál pod Třemšínem, Tyršova ulice - vodovodní a kanalizační přípojka pro dům č.320, obvodní oddělení Police ČR

Objekt: SO 02 - Kanalizační přípojka

Místo: Rožmitál pod Třemšínem

Datum: 27.08.2025

Zadavatel: Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje

Projektant:

Účastník: Pavel Běhal

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 546 497,33

HSV Práce a dodávky HSV 546 497,33

D	1	Zemní práce					334 569,47	
1	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	78,000	60,00	4 680,00	CS ÚRS 2025 01
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
Součet								
2	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	20,000	60,00	1 200,00	CS ÚRS 2025 01
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
Součet								
3	K	113107342	Odstranění podkladu živčního tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	39,000	88,00	3 354,00	CS ÚRS 2025 01
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
Součet								
4	K	113154522	Frézování živčního krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	39,000	220,00	8 580,00	CS ÚRS 2025 01
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
Součet								
5	K	113154523	Frézování živčního krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	20,000	274,00	5 480,00	CS ÚRS 2025 01
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
Součet								
6	K	113202111	Vytřetí obrub krajníků obrubníků stojatých	m	6,000	20,00	120,00	CS ÚRS 2025 01
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
Součet								
7	K	115101000R	Čerpání obsahu septiku	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
PP								
VV								
VV								
Součet								
8	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	105,000	350,00	36 750,00	CS ÚRS 2025 01
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
Součet								
9	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	15,000	850,00	12 750,00	CS ÚRS 2025 01
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
Součet								
10	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	25,000	15,00	375,00	CS ÚRS 2025 01
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
Součet								
11	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	25,000	15,00	375,00	CS ÚRS 2025 01
PP								
Online PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		rolození		25,000			
	VV		Součet		25,000			
12	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	12,400	15,00	186,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Posouzení konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení					
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/tema/3_URS_2025_01/119004111					
	VV		"v místě výkopu, max. po 10 m výkopu, s přesahem 1,1m nad pádovou hranu 4*3,1		12,400			
	VV	žebřík			12,400			
	VV		Součet		12,400			
13	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	12,400	15,00	186,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Posouzení konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění					
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/tema/3_URS_2025_01/119004112					
	VV		žebřík		12,400			
	VV		Součet		12,400			
14	K	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	19,743	340,00	6 712,62	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně a uměle dle dané předepsané profily a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/tema/3_URS_2025_01/132254202					
	VV		"viz příloha A+B a PD D.4"					
	VV		"kanalizační příloha DN 250, d. 0,038.75 km, š.r. 1,0m vč. pažení"					
	VV		"st. 0,000.00 - 0,007.60 km, pr.h. 2,47m (-0,41m komunikace) 7,6*2,47*1,0		18,772			
	VV		"0,007.60 - 0,017.10 km - plošak"					
	VV		"0,017.10 - 0,017.80 km, pr.h. 2,05m (-0,41m komunikace) 0,7*2,05*1,0		1,435			
	VV		"0,017.80 - 0,024.50 km, pr.h. 1,51m (-0,41m komunikace) 0,7*1,51*1,0		10,117			
	VV		"0,024.50 - 0,038.75 km, pr.h. 0,54m (-0,41m komunikace) 14,25*0,54*1,0		7,695			
	VV		Mezisoučet		38,019			
	VV		"rozšíření pro šachty RŠ 01 a RŠ 02"					
	VV		"RŠ 01 (1,4-1,0)*1,4*2,03		1,137			
	VV		"RŠ 02 (1,4-1,0)*1,4*0,55		0,330			
	VV		Mezisoučet		1,467			
	VV	výkop			39,486			
	VV		Součet		19,743			
15	K	132354202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	19,743	376,00	7 423,37	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně a uměle dle dané předepsané profily a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/tema/3_URS_2025_01/132354202					
	VV		výkop/100*50		15,743			
	VV		Součet		19,743			
16	K	141721217	Řízení zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zalažením potrubí průměru vrtu přes 250 do 280 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	9,500	9 200,00	87 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řízení zemní protlak délky profilu do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně kaluzní trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 250 do 280 mm					
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/tema/3_URS_2025_01/141721217					
	VV		"viz příloha A+B a PD D.4"					
	VV		9,5		9,500			
	VV		Součet		9,500			
17	M	14011108	Trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 245x8,0mm	m	9,500	3 000,00	28 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 245x8,0mm					
	VV		"viz příloha A+B a PD D.4"					
	VV		9,5		9,500			
	VV		Součet		9,500			
18	M	28611106	Trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x5000mm SN8	m	9,785	176,00	1 722,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x5000mm SN8					
	VV		"viz příloha A+B a PD D.4"					
	VV		9,5*1,03		6,785			
	VV		Součet		9,785			
19	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	36,096	88,00	3 104,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mězovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/tema/3_URS_2025_01/151101101					
	VV		"viz příloha A+B a PD D.4"					
	VV		"kanalizační příloha DN 250, d. 0,038.75 km, š.r. 1,0m vč. pažení"					
	VV		"0,017.80 - 0,024.50 km, pr.h. 1,51m (-0,41m komunikace) 0,7*1,51*2		20,234			
	VV		"0,024.50 - 0,038.75 km, pr.h. 0,54m (-0,41m komunikace) 14,25*0,54*2		15,380			
	VV		Mezisoučet		35,624			
	VV		"rozšíření pro šachty RŠ 01 a RŠ 02"					
	VV		"RŠ 02 (1,4-1,0)*0,59*2		6,472			
	VV		Mezisoučet		6,472			
	VV	pažení2			36,096			
20	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	42,038	118,00	4 960,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mězovitost, hloubky přes 2 do 4 m					
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/tema/3_URS_2025_01/151101102					
	VV		"viz příloha A+B a PD D.4"					
	VV		"kanalizační příloha DN 250, d. 0,038.75 km, š.r. 1,0m vč. pažení"					
	VV		"st. 0,000.00 - 0,007.60 km, pr.h. 2,47m (-0,41m komunikace) 7,6*2,47*2		37,544			
	VV		"0,017.10 - 0,017.80 km, pr.h. 2,05m (-0,41m komunikace) 0,7*2,05*2		2,870			
	VV		Mezisoučet		40,414			
	VV		"rozšíření pro šachty RŠ 01 a RŠ 02"					
	VV		"RŠ 01 (1,4-1,0)*2,03*2		1,624			
	VV		Mezisoučet		1,624			
	VV	pažení24			42,038			
21	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	36,096	60,00	2 165,76	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odstranění pažení a rozeptání stěn rýh pro podzemní vedení s užitím materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/15110111					
	VV		pažení2			36,096		
	VV		Součet			36,096		
22	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	42,038	76,00	3 194,89	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění pažení a rozeptání stěn rýh pro podzemní vedení s užitím materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112					
	VV		pažení24			42,038		
	VV		Součet			42,038		
23	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,832	284,00	5 064,29	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez namáhání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
	VV		(výkop-septik)/100*50			17,832		
	VV		Součet			17,832		
24	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	267,480	18,60	4 975,13	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez namáhání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
	VV		17,832*19			267,480		
	VV		Součet			267,480		
25	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	17,832	284,00	5 064,29	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez namáhání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137					
	VV		(výkop-septik)/100*50			17,832		
	VV		Součet			17,832		
26	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	267,480	18,60	4 975,13	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez namáhání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139					
	VV		17,832*19			267,480		
	VV		Součet			267,480		
27	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kódu odpadu 17 05 04	t	71,328	270,00	19 258,56	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221					
	VV		skládka*2			71,328		
	VV		Součet			71,328		
28	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezísklady	m3	35,664	17,50	624,12	CS ÚRS 2025 01
PP			Uložení sypání na skládky nebo mezísklady bez hutnění s upravením uložení sypání do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
	VV		výkop-septik			35,664		
	VV		Součet			35,664		
29	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	22,762	186,00	4 233,73	CS ÚRS 2025 01
PP			Zásyp sypáním z jakéhokoli horniny strojně s uložení výkopku ve vrtácích se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	VV		výkop			39,486		
	VV		-obryp			-12,646		
	VV		-lože			-3,125		
	VV		-deska			-0,072		
	VV		-šachty RŠ 01 a RŠ 02*3,14*0,2*0,2*2,00-3,14*0,2*0,2*0,59			-0,329		
	VV		-potrubí DN 150*3,14*0,075*0,075*31,25			-0,552		
	VV		Součet			22,762		
30	M	58344171	štrkové frakce 0/32 vč. přesunu na stavbě	t	43,589	520,00	22 666,28	CS ÚRS 2025 01
PP			štrkové frakce 0/32 vč. přesunu na stavbě					
	VV		žsyp*1,915			43,589		
	VV		Součet			43,589		
31	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	3,822	186,00	710,89	CS ÚRS 2025 01
PP			Zásyp sypáním z jakéhokoli horniny strojně s uložení výkopku ve vrtácích se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
	VV		"viz příloha A+B"					
	VV		"zásyp stěhacího septiku"2,1*1,3*1,4			3,822		
	VV		Součet			3,822		
32	K	175151101	Obšypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	12,646	118,00	1 492,23	CS ÚRS 2025 01
PP			Obšypání potrubí strojně sypáním z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem přizpůsobeným podlé výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, při jakémkoliv hloubku výkopu a min. zhutnění bez prohození sypáním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
	VV		"viz příloha A+B a PD D.5"					
	VV		29,25*1,0*0,45-3,14*0,075*0,075*29,25			12,646		
	VV		Součet			12,646		
33	M	58337303	štrkové frakce 0/8 vč. přesunu na stavbě	t	48,434	642,00	31 094,63	CS ÚRS 2025 01
PP			štrkové frakce 0/8 vč. přesunu na stavbě					
	VV		obšyp*1,915			24,217		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			24,217		
	VV		24,217,2 Přepočtené koeficientem množství			49,434		
34	K	181351003	Rozprostření omítky tl. vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	7,000	38,00	266,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rozprostření a urovňování omítky v rovině nebo ve svahu sádku do 1:5 strojně pl související práce do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://portal.mst.cz/tema/33_1813_2025_01/249133303					
	VV		"viz příloha A+B"					
	VV		7,0		7,000			
	VV		Součet		7,000			
35	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omítky	t	1,400	650,00	910,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - omítky					
	VV		7,0*0,1*2		1,400			
	VV		Součet		1,400			
36	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	7,000	16,00	112,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem volně ustaté lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://portal.mst.cz/tema/33_1813_2025_01/249141121					
	VV		"viz příloha A+B"					
	VV		7,0		7,000			
	VV		Součet		7,000			
37	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	0,143	1 286,00	183,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		osivo směs travní univerzální					
	VV		7,0*1,02*0,02		0,143			
	VV		Součet		0,143			
38	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	15,625	46,00	718,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://portal.mst.cz/tema/33_1813_2025_01/249151112					
	VV		(31,25*1,0)/100*50		15,625			
	VV		Součet		15,625			
39	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	15,625	64,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním					
	Online PSC		https://portal.mst.cz/tema/33_1813_2025_01/249151114					
	VV		(31,25*1,0)/100*50		15,625			
	VV		Součet		15,625			
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 058,90	
40	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šléřkopáku	m3	3,125	740,00	2 312,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pláku a šléřkopáku do 63 mm					
	Online PSC		https://portal.mst.cz/tema/33_1813_2025_01/249157311					
	VV		"viz PD D.4 a PD D.5"					
	VV		31,25*1,0*0,1		3,125			
	VV		Součet		3,125			
41	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,072	5 000,00	360,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Funkční a základní konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20					
	Online PSC		https://portal.mst.cz/tema/33_1813_2025_01/249231141					
	VV		"viz PD D.7"					
	VV		"pod revizní šachty RŠ 01 a RŠ 02*0,6*0,1*2		0,072			
	VV		Součet		0,072			
42	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	0,480	740,00	355,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění podkladních a základních konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení					
	Online PSC		https://portal.mst.cz/tema/33_1813_2025_01/249235111					
	VV		"viz PD D.7"					
	VV		"pod revizní šachty RŠ 01 a RŠ 02*0,6*0,1*2		0,480			
	VV		Součet		0,480			
43	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	0,480	65,00	31,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění podkladních a základních konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění					
	Online PSC		https://portal.mst.cz/tema/33_1813_2025_01/249235112					
	VV		bednění		0,480			
	VV		Součet		0,480			
	D	5	Komunikace pozemní				78 942,00	
44	K	564851011	Podklad ze šléřkordní ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	78,000	188,00	14 508,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze šléřkordní ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://portal.mst.cz/tema/33_1813_2025_01/249451011					
	VV		"viz příloha A+B"					
	VV		"komunikace podtl. vrstvy tl. 150 mm - 2x*39,0*2		78,000			
	VV		Součet		78,000			
45	K	564871011	Podklad ze šléřkordní ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	20,000	265,00	5 300,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze šléřkordní ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://portal.mst.cz/tema/33_1813_2025_01/249471011					
	VV		"viz příloha A+B"					
	VV		"chodník podtl. vrstva tl. 250 mm*29,0		20,000			
	VV		Součet		20,000			
46	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	39,000	660,00	25 740,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	Online PSC		https://portal.mst.cz/tema/33_1813_2025_01/2495155101					
	VV		"viz příloha A+B"					
	VV		"komunikace podtl. vrstva tl. 70 mm*39,0		39,000			
	VV		Součet		39,000			
47	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	59,000	174,00	10 266,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Postřik spojovací PD bez proupu kamenivem z asfaltu elektrofilu, v množství 0,40 kg/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/33_URS_2025_01/57125611 "komunikace" 39,0 "chodník" 20,0 Součet		39,000 20,000 59,000			
48	K	57134031	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tl. 40 mm š. do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	39,000	392,00	15 288,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/33_URS_2025_01/57134031 "vz příloha A+B" "komunikace" 39,0 Součet		39,000 39,000			
49	K	57144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tl. I tl. 50 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	20,000	392,00	7 840,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/33_URS_2025_01/57144111 "vz příloha A+B" "chodník" 20,0 Součet		20,000 20,000			
D 8 Trubní vedení							53 049,72	
50	K	871275611	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150	m	14,250	45,00	641,25	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/33_URS_2025_01/871275611 "vz příloha A+B" 14,25 Součet		14,250 14,250			
51	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštlenného SN 6 z PVC-U DN 160	m	7,600	156,00	1 413,60	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/33_URS_2025_01/871313121 "vz příloha A+B a PD D,4" 7,6 Součet		7,600 7,600			
52	M	28611166	Trubka kanalizační PVC-U ploštlenná jednovrstvá DN 160x5000mm SN6	m	7,828	176,00	1 377,73	CS ÚRS 2025 01
			PP VV VV Součet		7,828 7,828 7,828			
53	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštlenného SN 12 z PVC-U DN 160	m	21,650	190,00	4 113,50	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC P VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/33_URS_2025_01/871313123 Poznamka k položce vč. tvarovek "vz příloha A+B a PD D,4" 21,65 Součet		21,650 21,650			
54	M	28611261	Trubka kanalizační PVC-U ploštlenná jednovrstvá DN 160x6000mm SN12	m	22,300	566,00	12 621,80	CS ÚRS 2025 01
			PP P VV VV Součet		22,300 22,300 22,300			
55	K	871321101R	Spojovací materiál	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
			PP VV VV Součet		1,000 1,000 1,000			
56	K	871365000R	Napojení na stávající kanalizaci	kus	2,000	2 600,00	5 200,00	
			PP P VV VV Součet		2,000 2,000 2,000			
57	K	890211851	Bourání šachet z prostého betonu strojné obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	2,304	1 560,00	3 594,24	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/33_URS_2025_01/890211851 "vz příloha A+B" "výbuzování vnitřní příčky" 1,2*1,6*0,3*2 "štop" 2,4*1,6*0,3 Součet		1,152 1,152 2,304			
58	K	894812001	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/33_URS_2025_01/894812001 "vz PD D,7" "RŠ 01 a RŠ 02" 1,0*1,0 Součet		2,000 2,000			
59	K	894812031	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrda světlé hloubky 1000 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/33_URS_2025_01/894812031 "vz PD D,7" "RŠ 02" 1,0 Součet		1,000 1,000			
60	K	894812033	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrda světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/33_URS_2025_01/894812033					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vz PD D 7"					
	VV		"RŠ 01*1,0					
	VV		Součet				1,000	
61	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812041					
	VV		"vz PD D 7"					
	VV		"RŠ 01 a RŠ 02*1,0+1,0				2,000	
	VV		Součet				2,000	
62	K	894812051	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro třídu zařízení A15	kus	1,000	1 580,00	1 580,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop plastový (pro třídu zařízení) pochůzí (A15)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812051					
	VV		"vz PD D 7"					
	VV		"RŠ 01*1,0				1,000	
	VV		Součet				1,000	
63	K	894812063	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zařízení C250	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zařízení) plný do teleskopické trubky (C250)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812063					
	VV		"vz PD D 7"					
	VV		"RŠ 02*1,0				1,000	
	VV		Součet				1,000	
64	M	WVN IF310310W	TELESKOPICKÁ ROURA 315/375 (bez těsnění)	kuz	1,000	2 460,00	2 460,00	
	PP		TELESKOPICKÁ ROURA 315/375 (bez těsnění)					
	VV		"vz PD D 7"					
	VV		"RŠ 02*1,0				1,000	
	VV		Součet				1,000	
65	K	899910201	Výplň potrubí spádem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	0,194	5 400,00	1 047,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výplň potrubí trůb betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí spádem, délky do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899910201					
	VV		"vz příloha A+B"					
	VV		"bet. potrubí DN 150*3,14*0,075*0,075*11,0				0,194	
	VV		Součet				0,194	
D 9							18 809,84	
66	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřizováním lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213					
	VV		3,0				3,000	
	VV		Součet				3,000	
67	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	3,060	180,00	550,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x100x250mm					
	VV		3,0*1,02				3,060	
	VV		Součet				3,060	
68	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřizováním lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916241113					
	VV		3,0				3,000	
	VV		Součet				3,000	
69	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živého povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	59,500	142,00	8 449,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živého povrchu na stávající se zatím ze tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem výsypným hydraulickým štěrku do 10 mm, tloušťky do 25 mm včetně prořezání spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732211					
	VV		"vz příloha A+B"					
	VV		7,6*2+1,0+21,65*2				59,500	
	VV		Součet				59,500	
70	K	919735112	Rezáni stávajícího živého krytu hl přes 50 do 100 mm	m	59,500	124,00	7 378,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Rezáni stávajícího živého krytu nebo podkladu tloušťky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112					
	VV		"vz příloha A+B"					
	VV		7,6*2+1,0+21,65*2				59,500	
	VV		Součet				59,500	
71	K	952905231	Dezinfekce podlah po zatopení vodou	m2	2,730	36,00	98,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čištění objektu po zatopení nebo záplavách dezinfekce prostor po zaplavení vodou podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952905231					
	VV		"vz příloha A+B"					
	VV		"dno*2,1*1,3				2,730	
	VV		Součet				2,730	
72	K	952905232	Dezinfekce stěn po zatopení vodou	m2	8,160	36,00	293,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čištění objektu po zatopení nebo záplavách dezinfekce prostor po zaplavení vodou stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952905232					
	VV		"vz příloha A+B"					
	VV		"stěny*2,1*1,2*2+1,3*1,2*2				8,160	
	VV		Součet				8,160	
73	K	979024443	Očistění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	3,000	80,00	240,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Očistění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odštěpením a uložení v odštěpených hmot s spojovacího materiálu na stádku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z pánevkulů křes a s jehožto výplně spár silničních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979024443					
	VV		3,0				3,000	
	VV		Součet				3,000	
D 997							49 239,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
74	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,071	3 860,00	274,06	CS ÚRS 2025 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 02 03 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CJ_URS_2025_01/997013813 VV 0,071 0,071 VV plast Součet 0,071								
75	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	50,624	128,00	5 475,67	CS ÚRS 2025 01
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CJ_URS_2025_01/997221551 VV kamenivo 31,420 VV živice 14,468 VV beton 4,665 VV plast 0,071 VV sut Součet 50,624								
76	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 214,976	16,00	19 439,62	CS ÚRS 2025 01
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další zpočátku 1 km přes 1 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CJ_URS_2025_01/997221559 VV sut*24 1 214,976 VV Součet 1 214,976								
77	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	50,624	62,00	3 138,69	CS ÚRS 2025 01
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CJ_URS_2025_01/997221611 VV sut 50,624 VV Součet 50,624								
78	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	4,665	480,00	2 239,20	CS ÚRS 2025 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prstého betonu zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CJ_URS_2025_01/997221615 VV 0,61+4,055 4,665 VV beton Součet 4,665								
79	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	14,468	700,00	10 127,60	CS ÚRS 2025 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CJ_URS_2025_01/997221645 VV 8,58+3,588+2,3 14,468 VV živice Součet 14,468								
80	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	31,420	240,00	7 540,80	CS ÚRS 2025 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CJ_URS_2025_01/997221655 VV 22,82+8,6 31,420 VV kamenivo Součet 31,420								
							8 827,56	
81	K	998276101	Přesun hmot pro trubiční vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	47,460	186,00	8 827,56	CS ÚRS 2025 01
PP Přesun hmot pro trubiční vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklonových pro vodovody, kanalizace, teplovody, průtokovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CJ_URS_2025_01/998276101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rožmitál pod Třemšínem, Tyršova ulice - vodovodní a kanalizační přípojka pro dům
č.320, obvodní oddělení Policie ČR

Objekt:

VON - VON

KSO:

827

Místo:

Rožmitál pod Třemšínem

CC-CZ:

Datum:

27.08.2025

Zadavatel:

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje

Účastník:

Pavel Běhal

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

84 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 000,00	21,00%	17 640,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

101 640,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rožmitál pod Třemšínem, Tyršova ulice - vodovodní a kanalizační přípojka pro dům 6.320, obvodní oddělení Policie ČR

Objekt: VON - VON

Místo: Rožmitál pod Třemšínem
Zadavatel: Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje
Účastník: Pavel Běhal

Datum: 27.08.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	84 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	84 000,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	24 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	13 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	12 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	35 000,00

13
4

1 znění

a tohoto

398/93,

ajského


SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rožmitál pod Třemšínem, Tyršova ulice - vodovodní a kanalizační přípojka pro dům 6.320, obvodní oddělení Police ČR

Objekt: VON - VON

Místo: Rožmitál pod Třemšínem
Zadavatel: Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje
Účastník: Pavel Báhal

Datum: 27.08.2025

Projektant: 
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 84 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 84 000,00

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 24 000,00

1	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Vytyčení a zaměření inženýrských sítí Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012164000 VV 1,0 VV Součet 1,000								
2	K	013203000	Dokumentace stavby (výkresová a textová)	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Dokumentace stavby (výkresová a textová) Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013203000 VV 1,0 VV Součet 1,000								
3	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Pasportizace objektu před započítáním prací Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013274000 VV 1,0 VV Součet 1,000								
4	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Pasportizace objektu po provedení prací Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013284000 VV 1,0 VV Součet 1,000								

D VRN3 Zařízení staveniště 13 000,00

5	K	031002000	Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/031002000 P Poznámka k položce - např. kopaná sonda VV 1,0 VV Součet 1,000								
6	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Informační tabule na staveništi Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034503000 VV 1,0 VV Součet 1,000								

D VRN4 Inženýrská činnost 12 000,00

7	K	043103000	Zkoušky	Kč	1,000	4 800,00	4 800,00	CS ÚRS 2025 01
PP Zkoušky Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043103000 VV 1,0 VV Součet 1,000								
8	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	Kč	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 01
PP Zkoušky zatěžovací Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043134000 VV 1,0 VV Součet 1,000								
9	K	043154000	Zkoušky hutnicí	Kč	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 01
PP Zkoušky hutnicí Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043154000 VV 1,0 VV Součet 1,000								

D VRN7 Provozní vlivy 35 000,00

10	K	072103000	Sítní provoz - projednání DIO a zajištění DIR	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Sítní provoz - projednání DIO a zajištění DIR Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072103000 VV 1,0 VV Součet 1,000								
11	K	072203000	Sítní provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Sítní provoz - zajištění DIO (dopravní značení) Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072203000 VV "osazení a odstranění PDZ" 1,0 VV Součet 1,000								
12	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Ostatní provozní vlivy Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/079002000 VV "průběžné čištění komunikací" 1,0 VV Součet 1,000								

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1.
Identifikace akce:	
Název akce	OOP ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM - KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	
Projektant:	
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Vícepráce -	
Méněpráce –	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Nové řešení:	
Zdůvodnění změny:	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	

:13
24

1 znění

1 tohoto

98/93,

ského

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: žádný		
Vliv na kvalitu díla: žádný		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

nění

ohoto

98/93,

ského