

**Obchodní zastoupení****SVĚT OKEN s.r.o.**

Lindauerova 2772/14

Plzeň

301 00

tel.: 377 220 360

fax: 377 220 361

e-mail: plzen@svet-oken.cz

**Bankovní spojení:**

Komerční banka a.s.

č.ú.: 6747840267/0100

IČ: 25831925 DIČ: CZ25831925

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 20248

VÁŠ SPOKOJENÝ A KOMFORTNÍ DOMOV

**Zakázka: S1911700**

Objednatel:	<b>Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace</b>	Adresa stavby: Vlčice 66 Blovice 336 01
IČ:	49180380	
DIČ:		
Banka:		Zástupce: Kovářem Václavem
tel.:	+ 420 371 522 068	
fax:		
e-mail:	Libor.Cejka@domov-vlcice.cz	
Adresa:	Vlčice 66 Blovice 336 01	Dokončení výroby:
		Termín realizace: 8
		Výrobní rozměry dodal: Wandl Petr
Sjednáno dne:	6.3.2019	Zpracoval: Bauerová Ivana


**Pozice: 1/: Čtyřdílné okno s poutcem a sloupkem + příslušenství**

Rozměry rámu: 2380,0 x 1950,0 mm

Stavební otvor: 2400,0 x 2000,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Čtyřdílné okno s poutcem a sloupkem	26 542,00 Kč
Barva (ext/int):	bílá standard Sleva 72,0% ze základní ceny	-19 110,00 Kč
Cena po slevě:		7 432,00 Kč

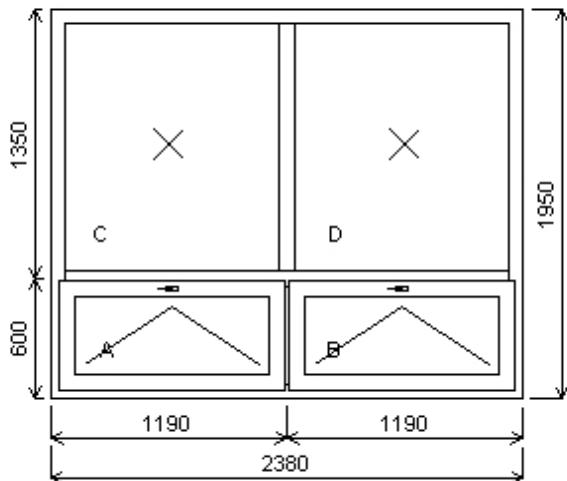

Sklo:	F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastový rámeček ZDARMA
Rám:	74/66mm
Kampfer:	82mm
Křídlo:	78mm FIX
Zazdívací lišta:	parapetní profil SUPER PLUS 30mm ZDARMA
Barva těsnění:	černá
Montáž:	žádná
Klika:	klika okenní bílá žádná
Výška kliky:	(FFG) A:1/2 , B:1/2
Popis:	hala

Množství: 8

Cena za ks: 7 432,00 Kč


**Celkem:****59 456,00 Kč****Pozice: 2/: Čtyřdílné okno s poutcem a sloupkem + příslušenství**

Rozměry rámu: 2380,0 x 1950,0 mm

Stavební otvor: 2400,0 x 2000,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Čtyřdílné okno s poutcem a sloupkem	26 542,00 Kč
Barva (ext/int):	bílá standard Sleva 72,0% ze základní ceny	-19 110,00 Kč
Cena po slevě:		7 432,00 Kč

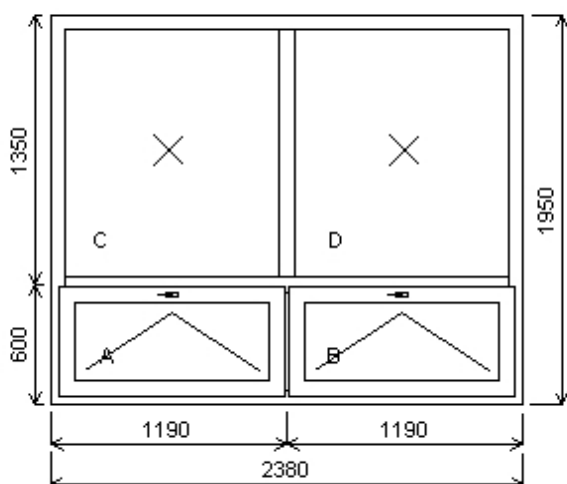

Sklo:	F4-16TGI-TN4 Float-TopN u=1.1 plastový rámeček ZDARMA
Rám:	74/66mm
Kampfer:	82mm
Křídlo:	78mm FIX
Zazdívací lišta:	parapetní profil SUPER PLUS 30mm ZDARMA
Barva těsnění:	černá
Montáž:	žádná
Klika:	klika okenní bílá žádná
Výška kliky:	(FFG) A:1/2 , B:1/2
Popis:	hala

Množství: 1

Cena za ks: 7 432,00 Kč

**Celkem:****7 432,00 Kč**

**Položky**

Položek: 2 cena:		238 878,00 Kč
Sleva	72,0%	-171 990,00 Kč
		-----
Cena po slevě		66 888,00 Kč
Demontáž železných rámu		3 118,00 Kč
Montáž	77,94 m	15 588,00 Kč
Likvidace	9,00 ks	1 800,00 Kč
Zednické zapravení vč. osazení PVC par.		13 628,00 Kč
Doprava ZDARMA		zdarma

<b>Součet:</b>	<b>101 022,00 Kč</b>
<b>DPH [15%]:</b>	<b>15 153,30 Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>116 175,00 Kč</b>
<b>Záloha:</b>	<b>0,00 Kč</b>

**Charakteristika PVC, Al profilů:**

**Profilové systémy GEALAN** se svými vlastnostmi řadí na přední místo na trhu plastových profilů. Profilové řady S8000IQ se stavební hloubkou 74 mm, S9000 se stavební hloubkou 83 mm se středovým těsněním obsahují 6 komor v rámu i křídlech a tím zvyšují tepelnou a akustickou izolaci. Vysoká kvalita těchto systémů zaručuje stálobarevnost, odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům i snadnou údržbu. Pevnost a tuhost systémů GEALAN je zaručena použitím kvalitní žárově zinkované výztuhy v rámu i křídle. Veškeré certifikáty zkoušek a prohlášení o vlastnostech lze stáhnout na [www.svet-oken.cz](http://www.svet-oken.cz).

K hlavním výhodám hliníkových oken a dveří patří zejména dlouhá životnost, minimální nároky a náklady na údržbu, vysoká pevnost, tvarová stabilita a nízká hmotnost. Hliníkové vícekomorové **profily PONZIO** série PE78 se stavební hloubkou 78 mm, nebo **profily Blyweert** série Triton HI se stavební hloubkou 72 mm a série Olympia HI se stavební hloubkou 82mm, vynikají velmi dobrými tepelně - izolačními vlastnostmi.

**KOVÁNÍ:** naše okna jsou osazena špičkovým celoobvodovým kováním. Standardní kování plastových oken nabízí: - balkonovou průvanovou pojistku - Mikroventilaci - zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu - pojistku chybné manipulace - zabraňuje nechtěnému otočení kliky v otevřeném nebo sklopeném stavu - speciální plastový klín - umožňuje správný náběh bezpečnostního čepu - tímto je dosaženo velmi účinné ochrany proti vypáčení.

**ZASKLENÍ:** naše okna jsou standardně zasklená izolačním dvojsklem s tepelným koeficientem  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Za příplatek Vám můžeme nabídnout zasklení trojsklem s koeficientem až do  $U_g = 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Pro zlepšení tepelně izolačních vlastností se vnitřní prostor všech typů zasklení plní Argonem- plynem s nízkou tepelnou vodivostí. Pro dosažení co nejlepších tepelných vlastností je vnitřní sklo pokovené. Toto pokovení může způsobit zabarvení skel do modrého, šedého nebo zeleného odstínu. Zvukový útlum je standardně dodáván 32dB, za příplatek jsme schopni zajistit skla s jiným zvukovým útlumem.

Součástí zasklení našich oken může být tzv. **TEPLÝ RÁMEČEK** - distanční PVC rámeček, kterým se snižuje tepelný most po obvodě a tím také výrazně zabraňuje obvodovému rosení, bližší specifikace zasklení je uvedena u jednotlivých oken.

**BARVA:** uvedena ve specifikaci jednotlivých oken

**TĚSNĚNÍ:** barva těsnění u všech profilů je standardně černá.

**KLIKÝ:** uvedeny ve specifikaci jednotlivých oken

**PODKLADOVÝ PROFIL:** Součástí každého plastového prvku (mimo dveří s AL prahem) je vícekomorový podkladový profil s pryžovým těsněním, který zabraňuje úniku a proudění vzduchu. Tento profil slouží k připojení vnitřního a venkovního parapetu. Výška profilu 30 mm není připočítána k výšce okna.

**PLATEBNÍ PODMÍNKY:**-záloha ve výši 70% z ceny díla, pokud není dohodnuto jinak. **Doplatek - splatný v hotovosti v den předání díla.**

**POZICE OKEN A DVEŘÍ JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU STANDARDNĚ OTVÍRAVÉ DOVNITŘ.**

Tato zakázka má platnost 1 měsíc od vypracování, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

### **Charakteristika služeb:**

**ZAMĚŘENÍ** stavebních otvorů, provede technik na žádost objednatele. Objednatel je povinen zpřístupnit prostory k zaměření a tohoto zaměření se zúčastnit.

**DEMONTÁŽ** je vybourání stávajících oken a dveří destruktivní metodou, tzn. vysazení křídel a rozřezání rámu. Nezaručujeme při demontáži nepoškození vnějších a vnitřních špalet, stejně jako zachování vnitřních i vnějších parapetů. Není-li DEMONTÁŽ součástí smlouvy o dílo, je povinností objednatele zabezpečit stavební připravenost (*nachystat stavební otvory*) tak, aby zhotovitel mohl provádět montážní práce bez přerušení. Pokud bude práce přerušena z důvodu na straně objednatele, posouvají se všechny dotčené termíny o dobu přerušení díla. Objednatel ponese veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v důsledku přerušení díla z důvodů na straně objednatele.

**LIKVIDACE** oken (dveří) účtujeme za okenní (dveřní) rám, pokud zákazník likvidaci objednává. Likvidací se rozumí odvoz a likvidace starých oken, dveří, dle platných zákonů a norem. Není-li LIKVIDACE součástí smlouvy o dílo, budou demontované křídla a rámy vč. stavební suti, která vznikla při demontáži, uloženy na místo dle pokynů objednatele, max však v dosahu 5m od místa montáže.

**MONTÁŽ** obsahuje usazení, vyvážení, zaklínování oken i dveří do připravených stavebních otvorů, uchycení turbo šrouby nebo montážními kotvami a následné zapění spáry PU pěnou. Doba ztvdnutí PU pěny je min. 12 hod. - odstranění pomocných montážních klínek, dopění otvorů a ořezání přebývající PU pěny proto není součástí montáže. Součástí montáže je seřízení dodaných plastových oken a dveří. Upozorňujeme zákazníka na nutnost zachování nosných podložek na spodní straně rámu okna (dveří), vytvrzená montážní PU pěna musí být chráněna před působením vnějších vlivů a to především UV záření. Použitím okenních fólií systému Soudal je PU pěna chráněna vůči UV záření pouze dočasně a to po dobu max. 8 týdnů. Je-li součástí dodávky jakékoli elektrozařízení, není součástí montáže jeho zapojení.

Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje montáž s ošetřením připojovací spáry – jedině tento způsob montáže zajistí splnění požadavků ČSN 73 0540 – 2 tepelná ochrana budov a ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře- Požadavky na zabudování. Nabízíme nejnovější technický standard v systému Soudal SWS za příplatek 120,- Kč/bm k ceně montáže. Příplatek za montáž systému Soudal SWS obsahuje pouze dodávku a montáž okenních fólií na rám otvorové výplně, v ceně příplatku není obsažena úprava stavebních otvorů a nalepení fólií na ostění. V případě montáže okenních fólií na ostění, za příplatek 25,- Kč/bm, je povinností objednatele zajistit před montáží stavební připravenost stavebního otvoru v souladu s požadavky ČSN 74 6077. Pracovní teplota pro montáž okenních fólií je od +5oC do +35oC. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel není v prodlení s ukončením díla za dny, po které nebude dílo provádět v důsledku poklesu denní teploty pod +5oC. Další informace o systému SWS a požadavky na stavební připravenost naleznete na [www.svet-oken.cz](http://www.svet-oken.cz).

Objednatel souhlasí s neprovedením uzavření připojovací spáry otvorových výplní vůči stavebnímu tělesu podle platných norem, ačkoliv byl poučen o rizicích, která mohou neprovedením takové montáže podle norem vzniknout.

.....  
podpis zákazníka

Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje nová okna osadit novými vnějšími i vnitřními parapety, jen tak můžeme zaručit těsnost proti povětrnostním vlivům. Bude-li součástí této zakázky i MONTÁŽ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ, obsahují tyto práce ukotvení, vypádování a podpění parapetu. Odstranění pomocných montážních klínek a zednické zapravení PU pěny je součástí zednických prací.

**ZEDNICKÉ PRÁCE** obsahují osazení vnitřních parapetů, ořezání PU pěny, odstranění a dopěnění dřevěných klínek, přichycení okenní fólie k ostění a zednické zapravení vnitřních špalet, bez výmalby. **Cena za zednické práce není součástí této zakázky**, pokud nebylo dohodnuto jinak. Cena za zednické práce je pouze orientační, přesná cena za zednické začistištění a usazení vnitřních parapetů se odvíjí od použitého materiálu a provedené práce. Zednické práce neobsahují zapravení vnějších špalet a utěsnění vnější montážní spáry.

**UPOZORNĚNÍ: Vytvrzená PU pěna musí být chráněna před působením UV záření** a to nátěrem, tmelem (akryl, silikon, polyuretan, MS polymer) nebo použitím okenní fólie. Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje následně po montáži provést zednické zapravení montážní spáry. Při použití okenních fólií je nutné zednické zapravení provést nejpozději do 3 měsíců od montáže.

**Věnujte mimořádnou pozornost textovému i technickému popisu každé pozice a pečlivé kontrole všech prvků v zakázce před podpisem smlouvy.** Pro upřesnění nebo doplnění zakázky, kontaktujte našeho obchodního zástupce, který Vám vše rád vysvětlí, nebo volejte ZDARMA naši Zelenou linku 800 100 039.

**Tato zakázka je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Každá změna v zakázce po podpisu Smlouvy o dílo znamená prodloužení termínu dodání a navýšení ceny o více náklady, které Vám budou vyčísleny. Pozdější změny v zakázce po zaplacení zálohy a zařazení zakázky do výroby nejsou možné.**

---

**Datum:**

**Datum:**

**Podpis obchodníka:**

**Podpis objednatele:**