

Položkový rozpočet

Zakázka: **Garáže Kroučová - natavení nového pásu**

Misto **Kroučová**

Objednatel: **Záchranný útvar HZS ČR**

IČ: **75152304**

Opavská 771/29

DIČ: **CZ75152304**

74801 Hlučín

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem


HSV			29 559,00
PSV			1 652 370,53
MON			40 817,20
Vedlejší náklady			73 946,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 796 692,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 796 692,73 CZK

Cena celkem bez DPH

1796692,73 CZK

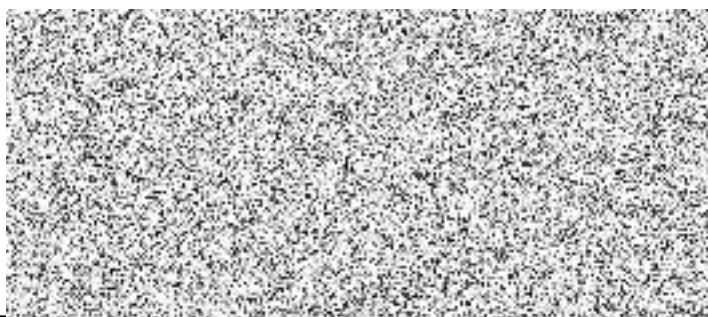

15.10.2025

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			16 749,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			12 810,00
712	Živičné krytiny	PSV			1 281 851,09
721	Vnitřní kanalizace	PSV			65 156,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			83 032,33
764	Konstrukce klempířské	PSV			222 331,11
M65	Elektroinstalace	MON			40 817,20
VN	Vedlejší náklady	VN			73 946,00
Cena celkem					1 796 692,73

Položkový rozpočet

S:	Garáže Kroučová - varianta A: Natavení nového pásu
O:	Kroučová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	94	Lešení a stavební výťahy				16 749,00
1	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 7,0 m	soubor	1,00000	16 749,00	16 749,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				12 810,00
2	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot	t	5,00000	468,00	2 340,00
3	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,00000	815,00	4 075,00
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,00000	14,00	70,00
5	979990121R00	Poplatek za skládku sutí	t	5,00000	1 265,00	6 325,00
Díl:	712	Živičné krytiny				1 281 851,09
6	784011111R00	Vyčištění střešního pláště plocha střechy - měřeno elektronicky:2624 plocha atika - měřeno elektronicky:74	m2	2 698,00000 2 624,00000 74,00000	16,00	43 168,00
7	712300951R00	Oprava boulí a nerovností na krytin.střech do 10°, pásy přítav., rozsah 20% plocha střechy v rozsahu 10%:2624 * 0,2 plocha atika v rozsahu 10%:74 * 0,2	m2	539,60000 524,80000 14,80000	80,00	43 168,00
8	62852265R	Pás SBS modifikovaný asfalt tl.4,0mm, nosná vložka z polyesterové rohože, ohebnost za nízkých teplot -25°C, jemnozrný minerální posyp 539,6 * 1,2	m2	647,52000 647,52000	146,00	93 890,40
9	711140014RA0	Izolace proti vodě vodorovná přítavená, atika - podkladní pás OSB deska atika:266,8 * 0,4	m2	106,72000 106,72000	60,00	6 403,20
10	62852265R	Pás SBS modifikovaný asfalt samolepící tl.3mm, nosná vložka ze skelné tkaniny, ohebnost za nízkých teplot - 25°C, jemnozrný minerální posyp 106,72 * 1,2	m2	128,06400 128,06400	143,00	18 313,15
11	711111001RT1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci plocha atika - svislá::266,8 * 0,75	m2	2 698,00000 200,10000	12,00	32 376,00
12	711112001RT1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - asfaltový lak ALP ve specifikaci plocha atika - svislá::266,8 * 0,75	m2	200,10000 200,10000	15,00	3 001,50
13	11163111R	Lak asfaltový penetrační 2898,1 * 0,4	kg	1 159,24000 1 159,24000	70,00	81 146,80
14	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přítavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci plocha střechy - měřeno elektronicky:2624 plocha atika - měřeno elektronicky:74	m2	2 698,00000 2 624,00000 74,00000	92,00	248 216,00
15	712841559RT1	Samostatné vytažení izolace, pásy přítavením, 1 vrstva - asf.pás ve specifikaci 2698 * 1,2	m2	200,10000 3 237,60000	115,00	23 011,50
16	628522503R	Pás SBS modifikovaný asfalt tl.5,2mm, nosná vložka z polyesterové rohože, ohebnost za nízkých teplot -25°C, odolnost proti stékání při zvýšené teplotě 120°C, horní povrch břídlíčný posyp modrozelený. 2898,1 * 1,2	m2	3 477,72000 3 477,72000	179,00	622 511,88
17	712348101RT3	Komínek odvětrávací s manžetou z asf.pásu, napojení trubky DN 110 mm	kus	20,00000	1 769,00	35 380,00
18	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	2,50000	12 505,86	31 264,66
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				65 156,00
19	721210822R00	Demontáž střešní vpusti DN 110	kus	14,00000	910,00	12 740,00
20	721200002RA0	Napojení nových střešních vtoků na stávající potrubí	kus	14,00000	1 610,00	22 540,00

21	28348214R	Vtok střešní s integrovanou asfaltovou manžetou DN110 se sanačním těsněním	kus	14,00000	2 134,00	29 876,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				83 032,33
22	762441111R00	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1 vrst., šroubováním, vč. vhodného spojovacího materiálu (šrouby do betonu, turbošrouby,...)	m	266,80000	118,00	31 482,40
		atika: 266,8		266,80000		
23	60725016R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm	m2	166,75000	297,00	49 524,75
		266,8 * 0,625		166,75000		
24	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	2,50000	810,07	2 025,18
Díl:	764	Konstrukce klempířské				222 331,11
25	764430840R00	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm	m	266,80000	54,00	14 407,20
		atika: 266,8		266,80000		
26	764817160R00	Oplechování zdí (atik) z lak. Pz plechu, rš 600 mm	m	266,80000	759,00	202 501,20
		atika: 266,8		266,80000		
27	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	2,50000	2 169,06	5 422,71
Díl:	M65	Elektroinstalace				40 817,20
28	650811126R00	Demontáž hromosvod	m	438,30000	24,00	10 519,20
		atka: 266,8		266,80000		
		7 * 24,5		171,50000		
29	650811126R00	Zpětná montáž hromosvod	m	438,30000	60,00	26 298,00
30	650811126R00	Nová podpora vedení PV	ks	200,00000	20,00	4 000,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				73 946,00
31	005121010R	Manipulace materiálu jeřábem	hod	16,00000	1 320,00	21 120,00
32	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
33	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 680,00	8 680,00
34	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
35	005111020R	Režijní a provozní náklady	Soubor	1,00000	8 516,00	8 516,00
36	005111020R	Doprava na staveniště	Soubor	1,00000	15 630,00	15 630,00

26

1 796 692,73

Součástí CN není zábor pozemku.

