

„VN Olomouc – rekonstrukce ohradní zdi barokní zahrady“
ev.č. zakázky zhotovitele:Z2024-044444, ev.č.akce objednatele:107V752002418

ČÍSLO	POPIS	CENA	
		VÍCEPRÁCE (+)	MÉNĚPRÁCE (-)
1	ZL č.1 - pískovcové prvky	48 390,54	68 106,29
2	ZL č.2 - kordonová římsa		553 539,66
3	ZL č.3 - elektro rozvaděč	53 875,02	
4	ZL č.4 - elektro zámek branka HD		89 541,67
5	ZL č.5 - úprava technologie sanací zdíva	461 577,84	1 218 460,66
		563 843,40 Kč	-
Celkem			1 929 648,28 Kč
		-	1 365 804,88 Kč

Celkem cena méněprací	-	1 929 648,28 Kč
Celkem cena víceprací		563 843,40 Kč
Celkem rozdíl ceny víceprací a méněprací	-	1 365 804,88 Kč
Celkem součet víceprací a méněprací		2 493 491,68 Kč

IDS - Inženýrská a dovozová
stavby, Olomouc a.s. (172)
Albetrova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25869523; DIČ: CZ2586952

SPZ DESIGN, s.r.o.
Moravská 359/13
779 00 Olomouc - Holice
IČ: 278 31432 (3)

technický dozor stavebníka

projektant (AD)

Ing. Marek Kovář

Ing. Petr Zavadil

Voljenska nemocnice Ustredni
objednatel
Slovensko nám. 5
MUDr. Martin Svoboda
IG: 608 00 691, DIČ: CZ60800691

V Olomouci dne: 9.10.2025

Evidenční list změny vzniklé v průběhu realizace stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„VN Olomouc – rekonstrukce ohradní zdi barokní zahrady“
ev.č. zakázky zhotovitele: Z2024-044444,
ev.č.akce_objednatele: 107V752002418

Smlouva o dílo (SoD) č: 2-203/2024-1470 ze dne 02. 12. 2024

Soubor změn vzniklých v průběhu realizace díla
ZL č.1- pískovcové prvky

Číslo změnového listu stavby:

ZL 1

Strany smlouvy o dílo č. 2-203/2024-1470 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 02. 12. 2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám.1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: IDS- Inženýrské dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Řešené změny	1	Objednatel
Položkový rozpočet	2	Zhotovitel
Výkresová část, podklady	3	Technický dozor
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn -		
	Dopad do termínu	ANO / NE *

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list narovnává nepřesnosti ve výkazu výměr, které byly zjištěny v průběhu realizace díla. Jedná se o doměření pískovcových prvků schodišti. Tyto změny nebyly předem známy a je nutné v rámci zdárného dokončení celé akce jejich realizace. Změny jsou vyčísleny v příloze změnového listu, položkovém rozpočtu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-68 106,29 Kč	48 390,54 Kč	-19 715,75 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnami a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor
stavebníka (TDS)

Ing. Marek Kovář

datum

09.10.2025

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	MUDr. Martin Svoboda (ředitel)	datum	09.10.2025	podpis
Projektant	Ing. Petr Zavadil	datum	09.10.2025	podpis
Zhotovitel	Ing. Petr Štencel	datum	09.10.2025	podpis
Stavbyvedoucí	Ing. Milan Petrovčín	datum	09.10.2025	podpis

Vojenská nemocnice Olomouc
Sušilovo nám. 5
779 00 OLOMOUČ
IČ: 008 601 01, DIČ: CZ008 601 01
SPZ DESIGN s.r.o.
Moravská 659/13
779 00 Olomouc - Holice
IČ: 278 34 132
IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s.
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČ: 258 69 22, DIČ: CZ258 69 22

SOUPIS PRACÍ ZL1 - pískovcové prvky

Stavba: VN - Olomouc - vybudování odstavné plochy, Sušilovo náměstí
Místo: Olomouc
Zadavatel: Vojenská nemocnice Olomouc
Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Datum: 17.09.2025
Projektant: SPZ Design spol s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem
vícepráce SO-04 - dopřesnění výměry desky parapetu z pískovce

93	M	58381933a	deska parapetu zábradlí schodiště pískovec tl 155mm, šířka 350mm, boky a hlava profilovány	m2	3,050	45 865,76	-19 715,75 48 390,54	SoD
celkem k realizaci = 6 m2 v rozpočtu SoD = 2,95 m2 rozdíl = 3,05 m2								
VV								

méněpráce SO-04 - dopřesnění výměry desky parapetu z pískovce

74	K	772211307	Montáž obkladu stupňů deskami kladenými do malty z kamene měkkého tl do 200 mm, spárování maltou z hydroizolačního vápna	m	-8,000	2 077,66	-16 621,28	SoD
původní =26*2 skutečnost =22*2								
75	M	58381937	schodišťový stupeň profilovaný pískovec tl 171mm, šířka 350mm	m	-8,000	4 936,01	-39 488,08	SoD
původní =26*2 skutečnost =22*2								
92	K	782611114	Montáž obkladů parapetů z měkkých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravouhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujícími tl. přes 50 mm	m2	-5,150	2 329,50	-11 996,93	SoD

Online PSC https://hodnotivy.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/782611114

VV původní 4,2*2+2,75

VV skutečnost 6

VV Součet

11,150
-6,000
5,150

vícepráce ZL	48 390,54
méněpráce ZL	-68 106,29

Evidenční list změny vzniklé v průběhu realizace stavby

Název a evidenční číslo stavby:
„VN Olomouc – rekonstrukce ohradní zdi barokní zahrady“
ev.č. zakázky zhotovitele: Z2024-044444,
ev.č.akce_objednatele: 107V752002418

Smlouva o dílo (SoD) č: 2-203/2024-1470 ze dne 02. 12. 2024

Soubor změn vzniklých v průběhu realizace díla
ZL č.2- kordonová římsa

Číslo změnového listu stavby:

ZL 2

Strany smlouvy o dílo č. 2-203/2024-1470 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 02. 12. 2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám.1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: IDS- Inženýrské dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Řešené změny	1	Objednatel
Položkový rozpočet	2	Zhotovitel
Výkresová část, podklady	3	Technický dozor
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn -		
	Dopad do termínu	ANO / NE *

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší odpočet položek za nerealizovanou kordonovou římsu na severní stěně ohradní zdi. V průběhu realizace díla po odbourání původních přístaveb byla detailněji doměřena celá plocha stěny. Výsledkem bylo zjištění již původního odskoku stěny, který se dochoval tvořil horizontální oddělení soklové části a středovou plochou zdi. Tento prvek plhodnotně nahrazuje funkci, kordonové římsy, která byla navržena jen z důvodu oddělení těchto dvou výškových úrovní na zdivu. Odpočet je vyčíslen v příloze změnového listu, položkovém rozpočtu.



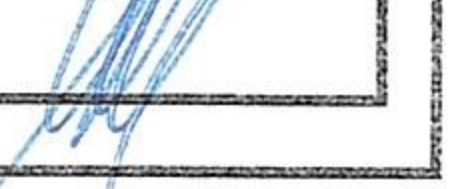
Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-553 539,66 Kč	0,00 Kč	-553 539,66 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnami a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor stavebníka (TDS)	Ing. Marek Kovář	datum	09.10.2025	podpis	
----------------------------------	------------------	-------	------------	--------	---

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	MUDr. Martin Svoboda (ředitel)	datum	09.10.2025	podpis	
Projektant	Ing. Petr Zavadil	datum	09.10.2025	podpis	
Zhotovitel	Ing. Petr Štencl	datum	09.10.2025	podpis	
Stavbyvedoucí	Ing. Milan Petrovčín	datum	09.10.2025	podpis	

Vojenská nemocnice Olomouc
Sušilovo nám. 5
779 00 OLOMOUC
IČO: 000 00 601 DIČ: CZ60800
MORAVSKÁ 359/13
779 00 Olomouc - město
IDS- Inženýrské dopravní stavby Olomouc a.s.
Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
IČO: 25858523, DIČ: CZ25858523

Evidenční list změny vzniklé v průběhu realizace stavby

Název a evidenční číslo stavby: „VN Olomouc – rekonstrukce ohradní zdi barokní zahrady“ ev.č. zakázky zhotovitele:Z2024-044444, ev.č.akce_objednatele:107V752002418 Smlouva o dílo (SoD) č: 2-203/2024-1470 ze dne 02. 12. 2024 Soubor změn vzniklých v průběhu realizace díla ZL č.3- elektro rozvaděč	Číslo změnového listu stavby: ZL 3
---	--

Strany smlouvy o dílo č. 2-203/2024-1470 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 02. 12. 2024 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám.1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc
Zhotovitel: IDS- Inženýrské dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Řešené změny	1	Objednatel
Položkový rozpočet	2	Zhotovitel
Výkresová část, podklady	3	Technický dozor
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn -		
	Dopad do termínu	ANO / NE *

* nehodící se škrtnout

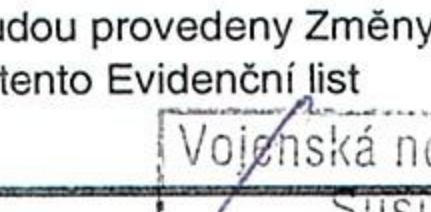
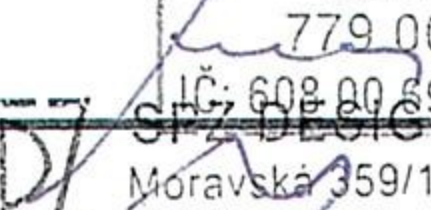
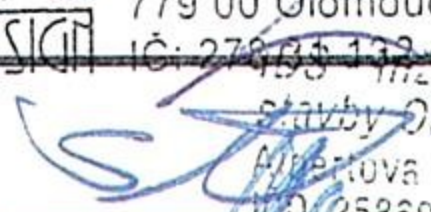
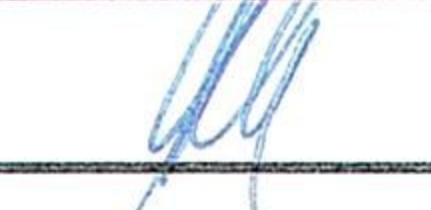
Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list je z důvodu dodatečné instalace elektrorozvaděče do severní stěny zdi ohradní zdi z vnitřní strany. Aktuální požadavek vznikl z napojení nově budovaných bran na zdroj elektrické energie a provedení ovládacích kabelů pro zajištění bezpečného chodu bran. Požadavek na realizaci byl vznesen ze strany objednatele z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku při užívání objektu po dobu výstavby III Etapy ve, které byl původně elektrotrozvaděč navržen. Tyto změny nebyly předem známy a je nutné v rámci zdárného dokončení celé akce jejich realizace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	53 875,02 Kč	53 875,02 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnami a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor stavebníka (TDS)	Ing. Marek Kovář	datum	09.10.2025	podpis	
Objednatel	MUDr. Martin Svoboda (ředitel)	datum	09.10.2025	podpis	
Projektant	Ing. Petr Zavadil	datum	09.10.2025	podpis	
Zhotovitel	Ing. Petr Štencel	datum	09.10.2025	podpis	
Stavbyvedoucí	Ing. Milan Petrovčín	datum	09.10.2025	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Vojenská nemocnice Olomouc
Sušilovo nám. 5
779 00 Olomouc
IČ: 602 00 591, DIČ: CZ60200591
SPZ DESIGN s.r.o.
Moravská 359/13
779 00 Olomouc - Holice
IČ: 274 03 112, DIČ: CZ27403112
IDS- Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Albertova 229/21 - 779 00 Olomouc
IČ: 258 605 13, DIČ: CZ25860513

Evidenční list změny vzniklé v průběhu realizace stavby

Název a evidenční číslo stavby:
„VN Olomouc – rekonstrukce ohradní zdi barokní zahrady“
ev.č. zakázky zhotovitele:Z2024-044444,
ev.č.akce_objednatele:107V752002418

Smlouva o dílo (SoD) č: 2-203/2024-1470 ze dne 02. 12. 2024

Soubor změn vzniklých v průběhu realizace díla
ZL č.4- elektro zámek branky HD

Číslo změnového listu stavby:

ZL 4

Strany smlouvy o dílo č. 2-203/2024-1470 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 02. 12. 2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám.1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: IDS- Inženýrské dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Řešené změny	soubor	1	Objednatel
Položkový rozpočet	4	2	Zhotovitel
Výkresová část, podklady	0	3	Technický dozor
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn -	0	Dopad do termínu ANO / NE *	

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší odpočet za položky, které se týkaly elektrického ovládání branky pro pěší umístěné vedle budovy Hospodářského dvoru. Z důvodu změny v požadavku na užívání prostor jak před branou tak za ní, bylo přistoupeno k nerealizaci požadavku. Dalším zásadním faktorem byla životnost samotného zařízení, které v kombinaci s konstrukcí celé brány je velmi náročné na zachování bezpečného provozu bez nutnosti častých zásahů. Požadavek nebyl předem znám a byl vznesen ze strany objednatele v průběhu realizace díla na základě zjištěných nových skutečností.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-89 541,67 Kč	0,00 Kč	-89 541,67 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnami a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor
stavebníka (TDS)

Ing. Marek Kovář

datum

09.10.2025

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	MUDr. Martin Svoboda (ředitel)	datum	09.10.2025	podpis	
Projektant	Ing. Petr Zavadil	datum	09.10.2025	podpis	
Zhotovitel	Ing. Petr Štencel	datum	09.10.2025	podpis	
Stavbyvedoucí	Ing. Milan Petrovčín	datum	09.10.2025	podpis	

SOUPIS PRACÍ ZL4 elektro zámek branka HD

Stavba:

VN - Olomouc - vybudování odstavné plochy, Sušilovo náměstí

Místo:

Olomouc

Datum: 17.09.2025

Zadavatel:

Vojenská nemocnice Olomouc

Projektant: SPZ Design spol

Uchazeč:

s.r.o.

Zpracovatel:

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
MNP SO-08- ELEKTROZÁMEK BRANKY								
185	K	R-767-06a	D+MTŽ elektrický zámek pro branku 2700x1900 mm	kus	-1,000	-89 541,67	-89 541,67	SoD
197	K	210812033	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm ²	m	-13,224	-2 146,19	-2 146,19	SoD
198	M	34111072	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x6mm ²	m	-13,885	-1 194,19	-1 194,19	SoD
204	K	460171162	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	-12,224	-1 603,67	-1 603,67	SoD
205	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	-12,224	-1 603,67	-1 603,67	SoD
206	K	460671112	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm	m	-12,224	-1 603,67	-1 603,67	SoD
207	K	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	-12,224	-1 603,67	-1 603,67	SoD
208	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 75/90 mm, HDPE+LDPE	m	-12,346	-1 603,67	-1 603,67	SoD
209	K	460451172	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	-2,139	-214,66	-214,66	SoD
210	K	460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-2,990	-503,67	-503,67	SoD
211	K	460341112	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozproštění jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	-2,990	-618,47	-618,47	SoD

vícepráce ZL				0
méněpráce Z				-89 541,67

Evidenční list změny vzniklé v průběhu realizace stavby

Název a evidenční číslo stavby: „VN Olomouc – rekonstrukce ohradní zdi barokní zahrady“ ev.č. zakázky zhotovitele:Z2024-044444, ev.č.akce_objednatele:107V752002418 Smlouva o dílo (SoD) č: 2-203/2024-1470 ze dne 02. 12. 2024 Soubor změn vzniklých v průběhu realizace díla ZL č.5 - úprava technologie sanací zdiva	Číslo změnového listu stavby: ZL 5
---	--

Strany smlouvy o dílo č. 2-203/2024-1470 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 02. 12. 2024 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám.1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc
Zhotovitel: IDS- Inženýrské dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Řešené změny	1	Objednatel
Položkový rozpočet	2	Zhotovitel
Výkresová část, podklady	3	Technický dozor
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn -		
soubor 5 0 0	Dopad do termínu	ANO / NE *

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list je vystaven jako soubor méněprací a víceprací. Jednotlivé technologické kroky při sančních pracích postupně odkrývají nově zjištěné skutečnosti o stavu samotné ohradní zdi. Po odstranění původní omítky a nesoudržných prvků tvořící nosnou část zdiva je nutné na základě nově vzniklých okolností přizpůsobit i samotné sanační práce. V žádném případě nesmí tato navazující činnost zhoršit aktuální situaci zdiva a ohrozit celkovou ochranu Národní kulturní památky. Ke změně je přistoupeno za účelem použití kombinace méně destruktivních postupů u samotné paty zdiva. Navržená opakovaná injektáž snižuje stabilitu konstrukce, která se může vzhledem k aktuálnímu stavu do budoucna projevit vznikem prasklin a destrukcí ohradní zdi. Úprava technologie je zvolena částečně za použití původní horizontální ochrany zdi s doplněním nedestruktivní ochrany zdiva pomocí vertikální izolace zabráňující dalšímu prolínání vody do konstrukce.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-1 218 460,66 Kč	461 577,84 Kč	-756 882,82 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnami a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor stavebníka (TDS)	Ing. Marek Kovář	datum	09.10.2025	podpis	
----------------------------------	------------------	-------	------------	--------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	MUDr. Martin Svoboda (ředitel)	datum	09.10.2025	podpis	
Projektant	Ing. Petr Zavadil	datum	09.10.2025	podpis	
Zhotovitel	Ing. Petr Štencl	datum	09.10.2025	podpis	
Stavbyvedoucí	Ing. Milan Petrovčín	datum	09.10.2025	podpis	

Vojenská nemocnice Olomouc
Sušilovo nám. 5
779 00 OLOMOUČ
IČ: 608 889 13
Moravská 359/13
779 00 Olomouc - Holice
IČ: 278 31 132
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČ: 258 695 23 DIČ: CZ258695

SOUPIS PRACÍ ZL5 sanační práce

Stavba:

VN - Olomouc - vybudování odstavné plochy, Sušilovo náměstí

Místo:

Olomouc

Datum: 17.09.2025

Zadavatel:

Vojenská nemocnice Olomouc

Projektant:
SPZ Design
spol s.r.o.

Uchazeč:

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

SO-08a - Ohradní zeď a schodiště

SO-08a - ZMĚNA TECHNOLOGIE SANACÍ

88	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	-357,328		-1 218 460,66	SoD
----	---	-----------	--	----	----------	--	---------------	-----

VV

celkem realizace =39,107

v rozpočtu SoD = 396,435

rozdíl = -357,328

126	K	281604111R00	Injektáž vápenným mlékem pro aktivizaci dodatečné horizontální izolace	m2	-96,892	3 387,21		SoD
-----	---	--------------	--	----	---------	----------	--	-----

celkem realizace =47,613

v rozpočtu SoD = 144,505

rozdíl = -96,892

129	K	281606215.T02	Zpětná výplň vrťů po dvouřadě chemické injektáží, v celé hloubce vrty nesmrštivou maltou	m2	-96,892			SoD
-----	---	---------------	--	----	---------	--	--	-----

celkem realizace =47,613

v rozpočtu SoD = 144,505

rozdíl = -96,892

130	K	281606215.T03	Provedení injektáže vápennou výplňovou maltou s trassem pro stabilizaci, vyplnění kaveren a spár, vrty d=16-18mm osově 300mm	m2	-20,307			SoD
-----	---	---------------	--	----	---------	--	--	-----

celkem realizace =124,198

v rozpočtu SoD = 144,505

133	K	R - EL. 1002	rozdí = -20,307 D+M mírné drátové elektroosmózy - provedení kladné pásové elektrorody (ANODY) celkem realizace =76,6 v rozpočtu SoD = 109 rozdí = 32,5	bm	-32,500	SoD
135	K	R - EL. 1004	D+M mírné drátové elektroosmózy - propojovací vedení systému celkem realizace =20 v rozpočtu SoD = 36 rozdí = 16	bm	-16,000	SoD
136	K	R - EL. 1005	Vybudování kontrolních bodů systému mírné drátové elektroosmózy celkem realizace =39,107 v rozpočtu SoD = 4 rozdí = 3	ks	-1,000	SoD
137	K	R - EL. 1006	Vybudování kontrolních měřických bodů pro sledování vývoje vlhkosti, 1 pozice / 3 výškové úrovně celkem realizace =0 v rozpočtu SoD = 6 rozdí = 6	ks	-6,000	SoD
157	K	289970111	Vrstva geotextilie 500g/m2 vč. ukončovacího plastového profilu celkem realizace =24 v rozpočtu SoD = 350,310 rozdí = -326,310	m2	-326,310	SoD
167	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm celkem realizace =0 v rozpočtu SoD = 121,334 rozdí = -121,334	m2	-121,334	SoD
169	K	R-711-001	D+MTŽ přiložení nerezového plechu tl.1,0mm, š=500mm k základovému zdivu celkem realizace =0 v rozpočtu SoD = 120,650 rozdí = -120,650	m2	-120,650	SoD

[illegible]

vícepráce ZL	461 577,84
méněpráce ZL	-1 218 460,66