

SMLOUVA O DÍLO

CES – 26/03/2019

na dodávku stavby:
„PS PLASY – VÝMĚNA GARÁŽOVÝCH VRAT“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **ČESKÁ REPUBLIKA – Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje**
sídlo: Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
IČ: 70883378
DIČ: není plátcem DPH
tel.:
fax:
Bankovní spojení:
č. ú.:
zastoupená: brig. gen. Ing. Františkem Pavlasem, ředitelem HZS Plzeňského kraje
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: **JVP system s.r.o.**
sídlo: Průmyslová 975, 383 01 Prachatice
adresa pro doručování: Průmyslová 975, 383 01 Prachatice
IČ: 26081377
DIČ: CZ26081377
tel.:
e-mail:
Bankovní spojení:
č. ú.:
Statutární zástupce: ing. Bc. Petr Voita
Zástupce pověřený realizací díla:
tel.:
e-mail:

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl, vložka
(dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna 4 ks stávajících garážových vrat v budově požární stanice Plasy, Pivovarská 122, Plasy parcel. č. 2/2, k.ú. 721531 Plasy za nová sekční garážová vrata včetně stavebních úprav a připojení na elektroinstalaci. Odsouhlasené barvené provedení vrat RAL 8028.

Dodávka a montáž vrat bude provedena podle technického zadání a oceněného soupisu prací (příloha této SoD).

Stavební a montážní práce budou prováděny v souladu s platnými normami ČSN, EN a dalších souvisejících předpisů pro stavební činnost.

2. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla, v rozsahu a kvalitě touto smlouvou a jejími přílohami požadovaném a objednatel k zaplacení sjednané ceny za jeho řádné provedení.

III.

Doba a místo plnění díla

1. Místem plnění díla je **hlavní budova areálu požární stanice Plasy, Pivovarská 122, Plasy, s garážemi vraty do ulice a do štítové fasády.**
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle po podpisu smlouvy a dokončit a předat dílo objednateli **nejpozději do 30. srpna 2019.**
3. Dílo bude předáno na základě předávacího protokolu, jenž bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

IV.

Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu díla podle této smlouvy ve výši:
Cena díla 247 754,- Kč
DPH ve výši 21 % : 52 028,- Kč
Celkem s DPH 299 782,- Kč
(slovy: dvěšestdevadesátdevět tisíc sedm set osmdesát dva korun českých)
2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.

V.

Platební podmínky

1. Sjednanou cenu díla uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem do 5-ti dnů ode dne předání a převzetí díla.
2. Faktura bude doručena objednateli nejdéle třetí pracovní den po jejím vystavení.
3. Splatnost faktury je **30 dní** ode dne doručení objednateli. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Neobsahuje-li faktura povinnou náležitost v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 435 občanského zákoníku, nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli. Dnem odeslání vadné faktury přestává běžet lhůta splatnosti a běží znovu od počátku dnem doručení nové faktury.
5. V případě, že faktura bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně banky, není objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury.
6. Objednatel prohlašuje, že neposkytne zhotoviteli zálohu.

VI.

Vady díla

1. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které brání řádnému užívání díla. Tato skutečnost bude písemně sdělena zhotoviteli.

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na provedené práce **60 měsíců** ode dne protokolárního předání a převzetí díla při dodržení podmínek stanovených touto smlouvou, záručním listem a návodem k obsluze, s výjimkou elektrických, pohyblivých a silně namáhaných částí, pro které platí záruka 24 měsíců. Platnost záruky je podmíněna uzavřením servisní smlouvy s dodavatelem. Během této doby budou jednotlivé díly bezplatně opraveny, nebo vyměněny, s výjimkou poškození způsobených vyšší mocí, třetí osobou, neodborným zásahem a nesprávnou manipulací. Běžné opotřebení a vady způsobené nevhodným zacházením nejsou předmětem záruky (vč. vad způsobených polepy).
3. Výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci a zároveň s ním dohodne termín a způsob odstranění vad.

VII.

Smluvní sankce

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu předání díla smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý, i započatý kalendářní den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli při prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,1% z celkové oprávněně fakturované částky za každý, i započatý kalendářní den prodlení.
3. Za prodlení s odstraněním vad reklamovaných v záruční době v dohodnutých termínech je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každou vadu smluvní pokutu ve výši minimálně 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každou vadu a nedodělek smluvní pokutu ve výši minimálně 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní sankce hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní sankce.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže vůči zhotoviteli je zahájeno insolvenční řízení nebo je zhotovitel v úpadku (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů).

IX.

Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat:

 technik OPSM, tel.  

2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat:

 tel.:  e-mail: 


X.

Ostatní ujednání

1. Závazkový vztah založený touto smlouvou se ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou řídí občanským zákoníkem, v platném znění.
2. Vlastnické právo ke zhotovené věci náleží po celou dobu realizace díla objednateli.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke vzniku škody na zdraví a majetku jiných osob a k nadměrnému obtěžování okolí místa provádění díla, ke znečišťování komunikací apod. Poruší-li zhotovitel tuto povinnost, odpovídá za vzniklou škodu.
4. Zhotovitel odpovídá při provádění díla za dodržování předpisů o BOZP a požární ochraně.
5. V případě, že pracovním postupem budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými části díla, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole díla před provedením těchto prací. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, aniž by mu v tom bránila důležitá překážka, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.
6. Zhotovitel se zavazuje předložit na vyžádání objednatele doklady prokazující druh materiálu, použitého k provedení díla.
7. Zhotovitel je povinen po dokončení díla vyklidit staveniště do doby předání díla. V této lhůtě zhotovitel odstraní a na své náklady odborným způsobem zlikviduje odpady pocházející z jeho činnosti a provede úklid staveniště a dotčených okolních ploch.
8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsaným a číslovaným dodatkem.
9. Přílohami této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 - nabídkový rozpočet zhotovitele,
10. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


V Prachaticích dne 26.3.2019

V Plzni dne 02 -04- 2019

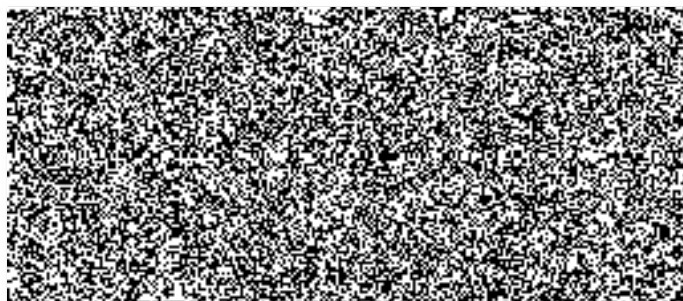

za zhotovitele

jednatel společnosti

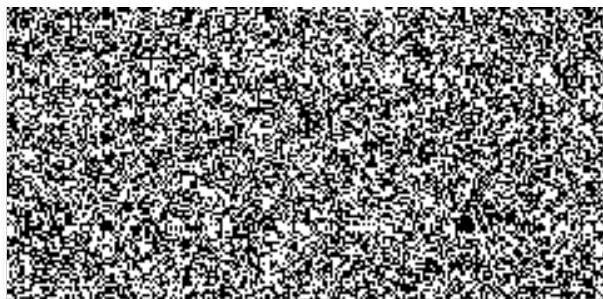


za objednatele

brig. gen. Ing. František Pavlas
ředitel HZS Plzeňského kraje

NEJVĚTŠÍ AUTORIZOVANÝ PRODEJCE HÖRMANN V JČ a ZČ.

Sídlo společnosti:



JVP system s.r.o.
Průmyslová 975
383 01 Prachovice

IČ: 26081377

DIČ: CZ26081377

Středisko Plzeň :

Obchodní technik:

Odběratel:

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Kaplířova 9
320 68 Plzeň

IČ: 70883378

DIČ:

NABÍDKA č. 19N0608

Datum zápisu:

21.03.2019

Platno do:

30.08.2019

Tel./mob.:

E-mail:

Cenová nabídka průmyslových sekčních vrat Hörmann - výměna vrat v budově PS Plasy - výměna garážových vrat : aktualizace

SPU F42

Vratové články z dvoustěnných ocelových lamel s ochranou proti sevření prstů, vypěněných PU, vyrobených z pozinkované oceli, montážní hloubka 42 mm.

Koeficient tep. prostupu (údaje jsou orientační a platí pro plná vrata bez prosklení) :

U= 1,0 W/m²K (údaje pro vrata bez int. dveří 5000/5000 mm)

U= 1,2 W/m²K (údaje pro vrata s int. dveřmi 5000/5000 mm)

Zvuková izolace :

R= 25dB (údaje pro vrata bez int. dveří), R= 24dB (údaje pro vrata s int. dveřmi)

Odolnost proti zatížení větrem : třída 3 (u vrat s int. dveřmi a šířkou nad 4000 mm třída 2)

Vodotěsnost : třída 3

Propustnost vzduchu : třída 2 (u vrat s int. dveřmi třída 1)

Označení dodávky

Množství

J.cena


Sleva

Cena

%DPH

DPH

Kč Celkem

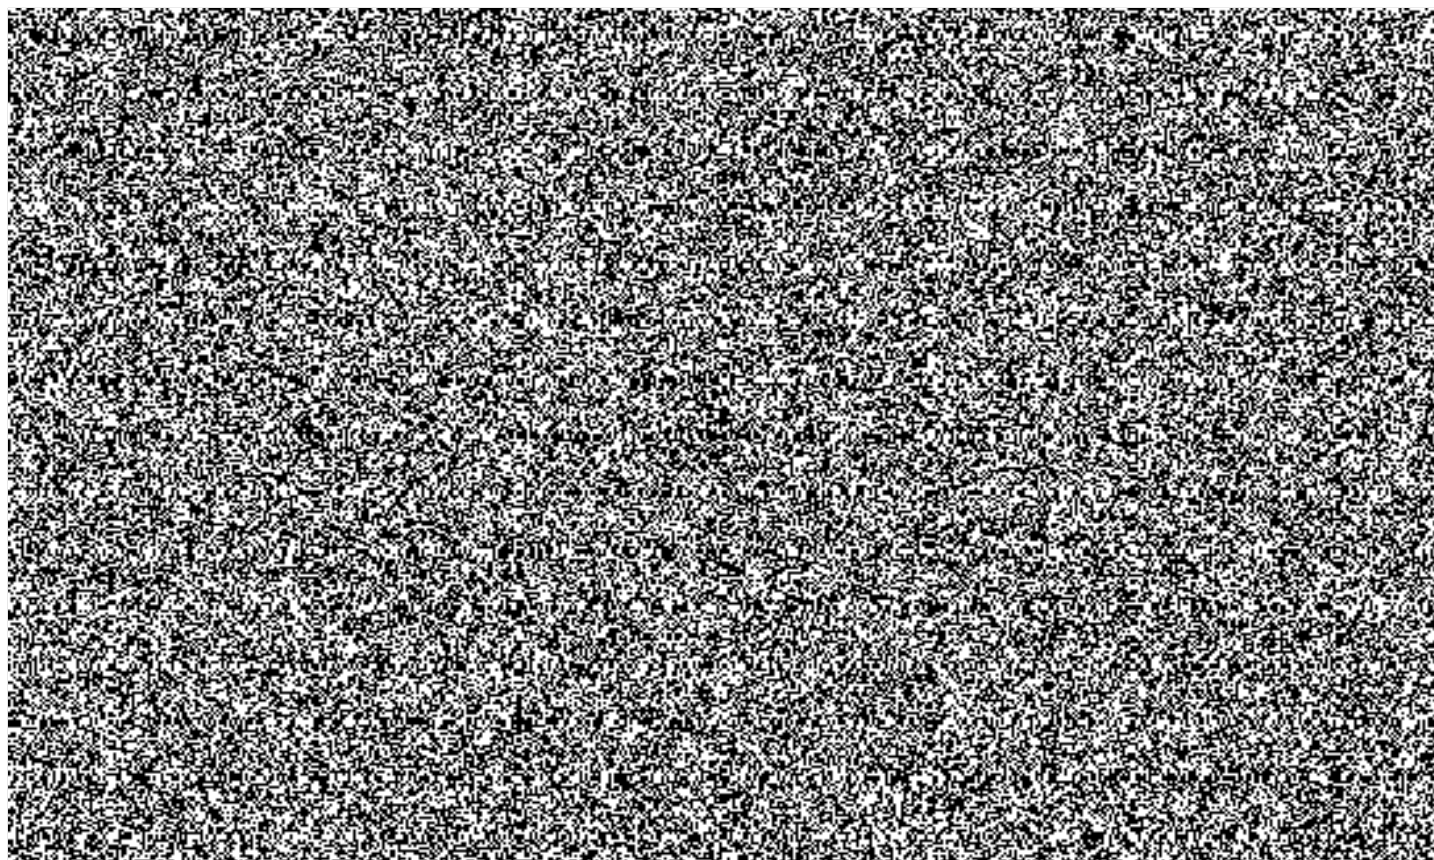**CENA CELKEM**

cena bez DPH

247 754,00

DPH

52 028,34

cena vč. DPH

299 782,00

Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přístupná pro uzavření smlouvy a platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

U průmyslových vrat HÖRMANN je možno nabídnout barevné odstíny RAL: 3000, 5010, 6005, 7016, 8028, 9002, 9006, 9007, 9010, 9016 bez příplatku.

Příplatek za lakování vrat jinou RAL: 908,-Kč / 1m².

Vrata jsou kalkulovány pro nouzové ovládání ručně a ceny jsou kalkulovány včetně bezpečnostních prvků (pojistky přetržení lana, pružin a pod.).

V případě potřeby Vás rádi seznámíme s nabídkou i jiných typů vrat (jiné sekční, rolovací), nebo dopřesníme nabídku dle doplněných požadavků a zašleme prospektové materiály.

Termín dodání cca. 5-7 týdnů po závazném objednání.

Zboží je až do úplného uhrazení majetkem dodavatele a při nedodržení splatnosti uvedeného na faktuře bude účtován úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý den.

Záruka na provedení díla objednateli v délce 60 měsíců po předání díla při dodržení podmínek stanovených záručním listem, vyjma elektrických a pohyblivých částí, kde platí záruka 24 měsíců.


JEDNATEL : Ing. Bc. Petr Vojta



Zastoupení: 516
Číslo zakázky: 605072
Číslo pozice: 0030



Zákazník: 517659, JVP System s.r.o. Prachatice Prumyslo,

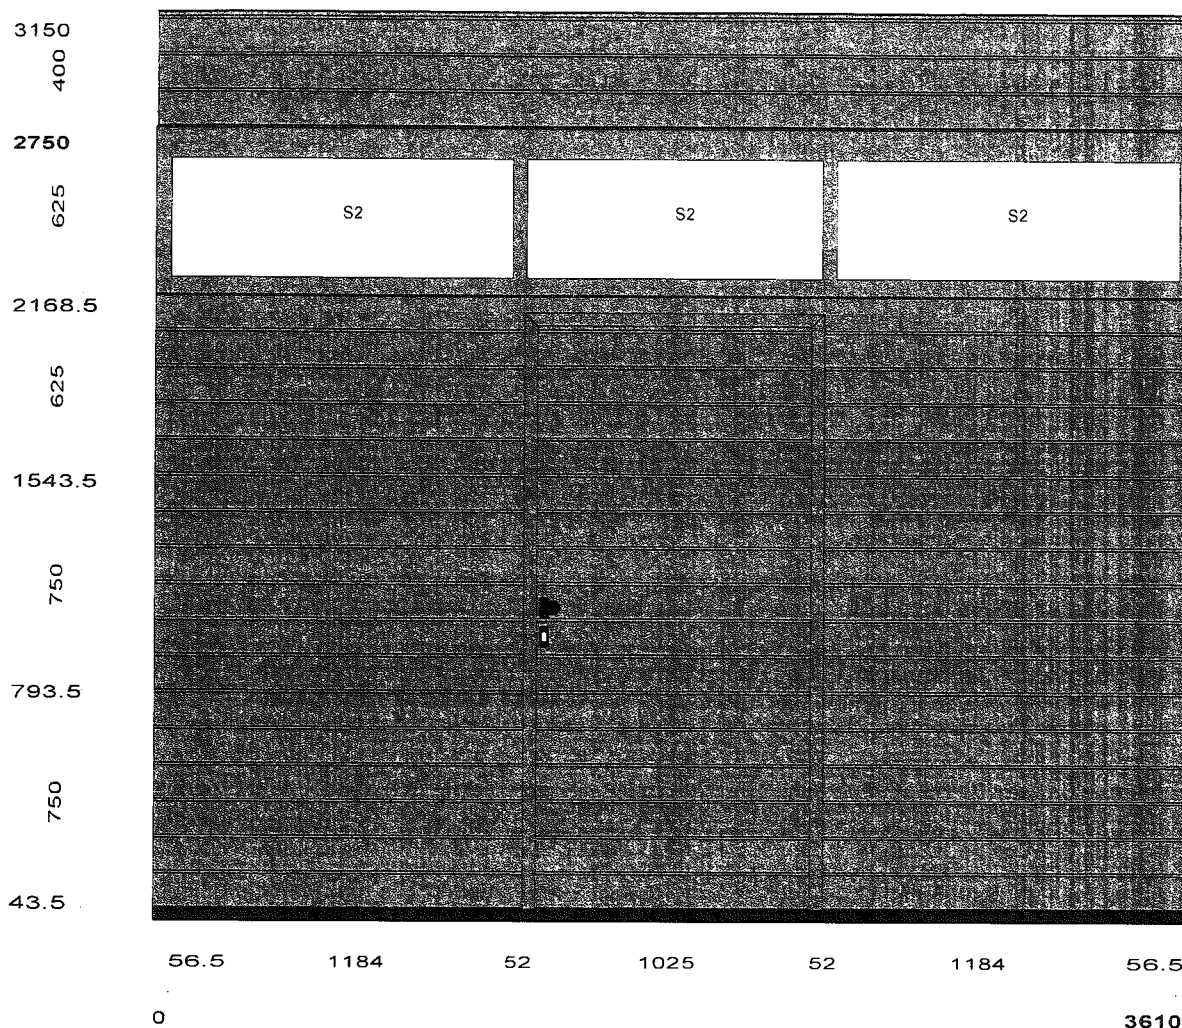

Vezměte prosím na vědomí, že barevné znázornění není závazné.

Datum tisku: 19.03.2019, 11:56

Vnější pohled

SPU F42

Konstrukční řada 50

Rozdělení pole:

Světlé hotové míry šířka x výška

Boční vnitřní doraz levý / pravý

Výška stropu od OFF

Hloubka zasunutí

Potřebná výška průjezdu

Cykly vrat (otevření-zavření) za den

Standard

3630 mm x 3150 mm

500 mm / 500 mm

3600 mm

9000 mm

2665 mm

10

rozměry vrat

LZ (šířka) x RM (výška)

3610 mm x 2750 mm

Povrch

Barevný odstín ocelové lamely

založený na RAL 8028 zemitá hnědá / Uvnitř RAL 9002 šedo bílá

Barevný odstín zasklívacího rámu

založený na RAL 8028 zemitá hnědá

Výkonnostní charakteristiky dle EN


Odolnost proti větru

Třída 3

13241-1	vodotěsnost	Třída 3	(70 Pa)
	Propustnost vzduchu	Třída 1	
	hluk (akustická izolace)	R = 22	dB
	Tepelný odpor	U = 2,3	W / (m ² *K)
Vložené dveře	Směr dorazu	DIN pravé	
	Umístění vložených dveří	1	
	Světlý průchod	Šířka	940 mm
	Výška kliky	Výška	2080 mm 1085,5 mm
Obsluha vrat	WA300 S4 integrované ovládání		
	Umístění motoru	Uvnitř vlevo	
	Umístění řízení	Uvnitř vlevo	
Clona	Šířka x výška	3600 mm x 400 mm	

Zastoupení: 516
 Číslo zakázky: 605072
 Číslo pozice: 0030

Zákazník: 517659, JVP System s.r.o. Prachatice Prumyslo,

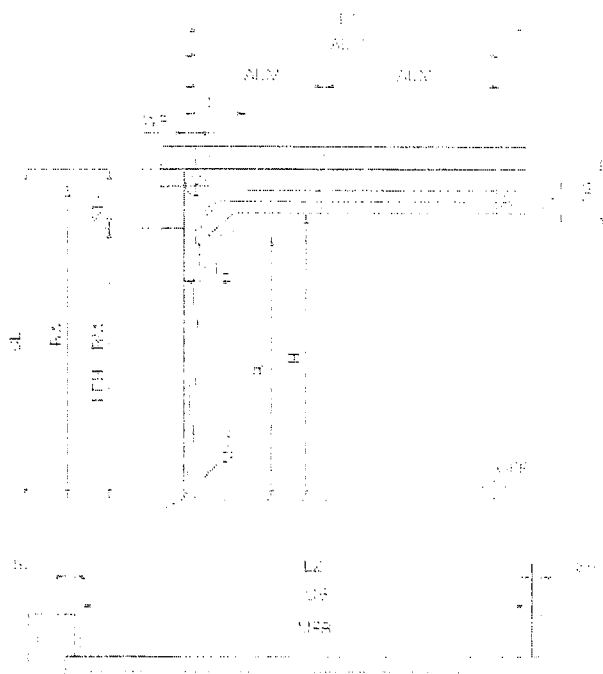


Volný prostor pro montáž vrat

	Druh kování	N
LZ	Šířka	3610 mm
LDH	Světlá výška průjezdu	2665 mm
RM	Výška	2750 mm
BW	Upevnění držáku hřídele	3060 mm
ET	Minimální hloubka zasunutí	3400 mm
ADH	Stropní kotva vzadu	2945 mm
ADM	Střední stropní kotva	1 Kus 1472mm
STH	min. výška překladu	390 mm
DA	Vzdálenost od stropu	280 mm
DE	Minimální výška stropu	3140 mm
SL	boční doraz vlevo	260 mm
SR	Boční doraz vpravo	125 mm
MFR	min. volný prostor	300 mm
LDB	Světlá průchozí šířka	3610 mm
WE	Vzdálenost hřídele	140 mm
B	Začátek oblouku vodicí lišty	2550 mm
LH	Výška vodicí kolejnice	2860 mm
FT	Volný prostor pro provoz vrat	820 mm
FL	Volný prostor pro vodicí kolejnici	210 mm
FTL	Volný prostor pro články vrat v oblouku vodicí kolejnice	550 mm

Zastoupení: 516
Číslo zakázky: 605072
Číslo pozice: 0040

Zákazník: 517659, JVP System s.r.o. Prachatice Prumyslo,

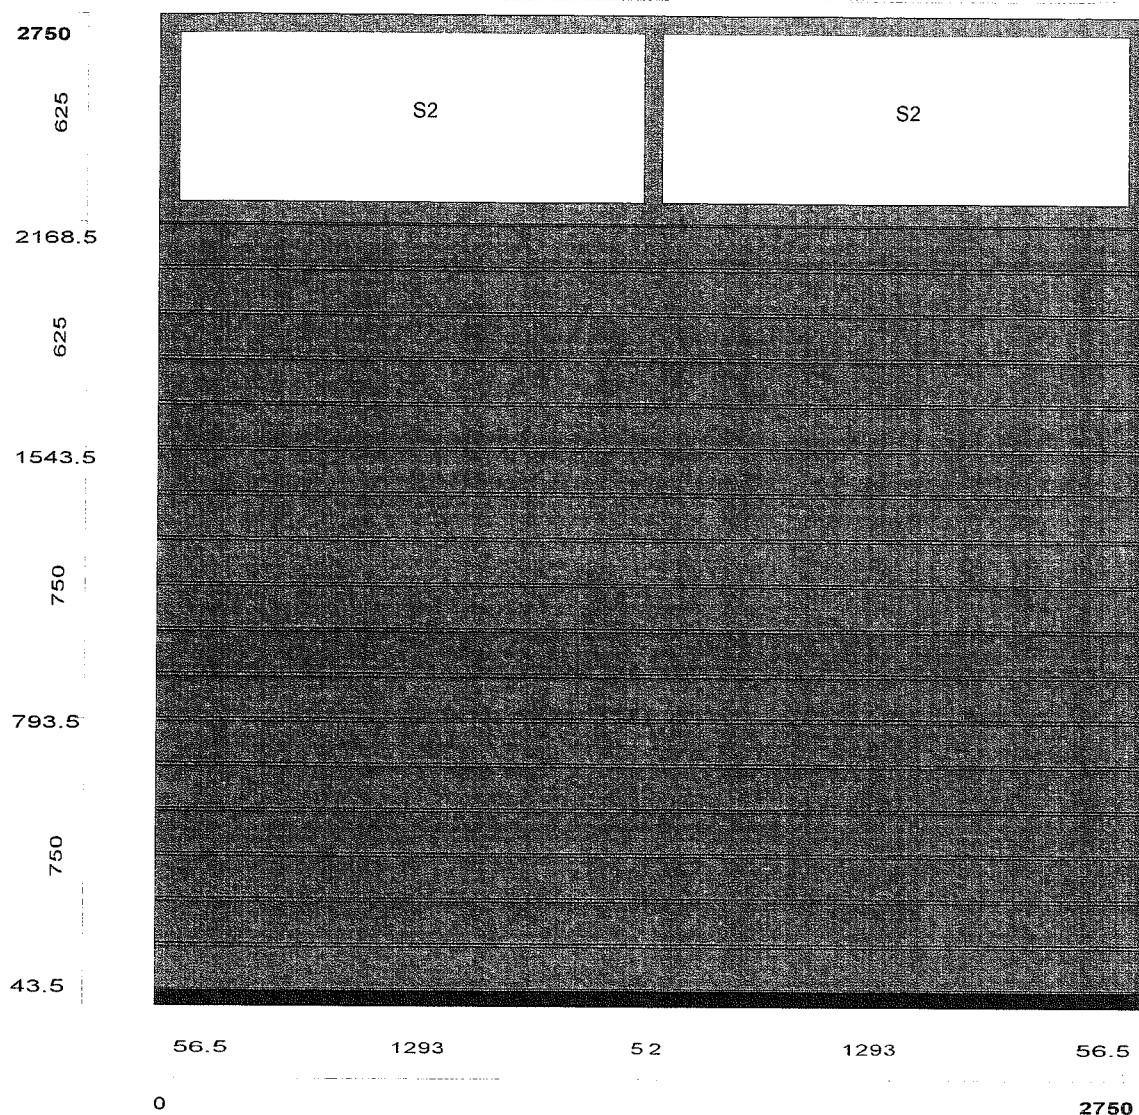

Vezměte prosím na vědomí, že barevné znázornění není závazné.
Tolerance ve výšce podlahového těsnění činí 43,5 mm (+/- 5 mm)

Datum tisku: 19.03.2019, 11:50

Vnější pohled Pohled

SPU F42

Konstrukční řada 50

Rozdělení pole:

Světlé hotové míry šířka x výška

Boční vnitřní doraz levý / pravý

Výška stropu od OFF

Hloubka zasunutí

Potřebná výška průjezdu

Cykly vrat (otevření-zavření) za den

Standard

2750 mm x 2750 mm

500 mm / 500 mm

3300 mm

9000 mm

2670 mm

10

rozměry vrat

LZ (šířka) x RM (výška)

2750 mm x 2750 mm

Povrch

Barevný odstín ocelové lamely


založený na RAL 8028 zemitá hnědá / Uvnitř RAL 9002 šedo bílá

Výkonnostní charakteristiky dle EN 13241-1	Barevný odstín zasklívacího rámu	založený na RAL 8028 zemitá hnědá	
	Odolnost proti větru	Třída 4	
	vodotěsnost	Třída 3	(70 Pa)
	Propustnost vzduchu	Třída 2	
	hluk (akustická izolace)	R = 23	dB
	Tepelný odpor	U = 1,9	W / (m ² *K)
Obsluha vrat	WA300 S4 integrované ovládání		
	Umístění motoru	Uvnitř vlevo	
	Umístění řízení	Uvnitř vlevo	

Zastoupení: 516
 Číslo zakázky: 605072
 Číslo pozice: 0040



Zákazník: 517659, JVP System s.r.o. Prachatice Prumyslo,

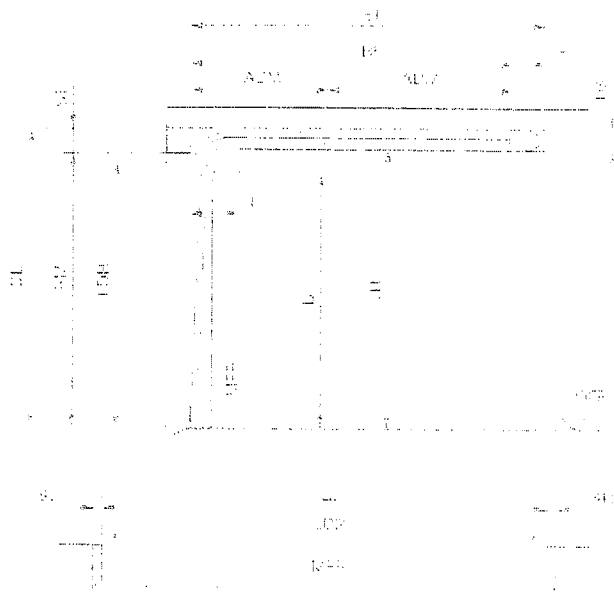

Volný prostor pro montáž vrat

	Druh kování	L
LZ	Šířka	2750 mm
LDH	Světla výška průjezdu	2670 mm
RM	Výška	2750 mm
ET	Minimální hloubka zasunutí	3740 mm
DE	Minimální výška stropu	2950 mm
STH	min. výška překladu	200 mm
BF	Upevnění pružícího hřídele	3432 mm
DA	Vzdálenost od stropu	200 mm
ADM	Střední stropní kotva	1 Kus 1716mm
SL	boční doraz vlevo	290 mm
SR	Boční doraz vpravo	125 mm
MFR	min. volný prostor	200 mm
B	Začátek oblouku vodící lišty	2436 mm
LDB	Světla průchozí šířka	2750 mm
LH	Výška vodící kolejnice	2750 mm
FTL	Volný prostor pro články vrat v oblouku vodící kolejnice	610 mm