

Počet napojení pro sání z volného zdroje
s hrdlem 125 dle ČSN 38 9420 a s víčkem 1
(vyvedeno do zádi vozidla s možností sání z obou stran CAS)

Počet napojení pro plnění nádrže vnějším tlakovým
zdrojem se spojkou STORZ 75 a s víčkem 2

Konstrukce zařízení pro plnění nádrže na vodu z vnějšího tlakového zdroje umožňuje
samočinné a plynulé doplňování nádrže na vodu z vnějšího zdroje v závislosti na poklesu
hladiny v nádrži na vodu.

Ovládací panel obsahuje tyto kontrolní prvky:

- manovakuometr
- manometr nízkého tlaku
- manometr vysokého tlaku
- elektronický hladinoměr vody
- elektronický hladinoměr pěnidla
- otáčkoměr čerpadla
- počítadlo motohodin
- ovladač otáček motoru
- ovladač zapínání a vypínání pohonu čerpadla
- ovládací prvky přiměšování
- optická a zvuková signalizace přehřátí převodovky
- optická signalizace přehřátí motoru
- ostatní ovládací a kontrolní prvky

2.4. PŘIMĚŠOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Přiměšovací zařízení sestává z proudového přiměšovače, regulační klapky, elektronické regulace a propojovacího potrubí. Pěnidlo je přiváděno do sání vodního čerpadla.

Elektronická regulace má plynule volitelný rozsah přiměšování se zobrazovaným rozlišením 0.1 %. Pro rychlou volbu umožňuje elektronická regulace uložení dvou zvolených hodnot procenta přimísení do paměti. Například 6% pro použití klasických proteinových a syntetických pěnidel a 1,2% pro použití pěnidel typu PYROCOOL. Nastavené procento přimísení je automaticky udržováno nezávisle na okamžitém tlaku a průtoku na výstupu z čerpadla a je zobrazováno na displeji elektronické jednotky.

Rozsah nastavitelného procenta přimísení 0 – 6%

Množství přísátého pěnidla 2 až 165 l.min⁻¹

2.5. ZAŘÍZENÍ PRVOTNÍHO HASEBNÍHO ZÁSAHU

Zařízení prvotního zásahu je umístěno v pravé zadní části účelové nástavby, tvoří jej průtokový naviják s elektrickým pohonem pro zpětné navíjení, vysokotlaká hadice a proudnice. Naviják umožňuje nouzové ruční navíjení. Naviják je opatřen vodícími kladkami (rolnami) pro snadnou manipulaci s vysokotlakou hadicí. Vysokotlaká hadice má délku 60 m, hadice je v celé své délce tvarově stálá a plně průtočná. K hadici je připojena kombinovaná vysokotlaká proudnice podle ČSN EN 15182-4+A1, typ 3 (vysokotlaká proudnice s variabilním tvarem proudu při volitelném konstantním průtoku) proudnice je vybavena třmenovou ovládací pákou armatury.

Vysokotlaká proudnice je upevněna v držáku, který zachycuje případné úkapy. Držák je konstruován pro samovolný odtok vody pod účelovou nástavbu.

2.6. LAFETOVÁ PROUDNICE

CAS je opatřena odnímatelnou lafetovou proudnicí pro plný a roztržštěný proud se

jmenovitým výkonem 2.000 l.min-1, délkou účinného dostřiku plným proudem nejméně 50 m a s nastavitelným průtokem nejméně od 800 do 2000 l.min-1. Lafetová proudnice je řešena jako odnímatelná s napojením na příslušný propojovací prvek umístěný na horní pochůzní ploše účelové nástavby. Lafetová proudnice je konstruována současně jako přenosná, stativ (podstavec) pro přenosnou lafetovou proudnici je součástí dodávky.

2.7. OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR

CAS je v prostoru mezi kabinou a účelovou nástavbou vybavena pneumaticky vysouvaným osvětlovacím stožárem o výšce nejméně 5 m od země s nejméně dvěma světlomety LED 24 V s celkovým světelným tokem nejméně 30.000 lm a krytím nejméně IP 44. Světlomety jsou orientovány do jednoho směru. Naklápění světlometů podle vodorovné osy a otáčení osvětlovacího stožáru podle svislé osy v rozsahu nejméně 0 – 360° je možné pomocí dálkového ovládání s přípojným kabelem o délce nejméně 5 m. Dálkové ovládání je umístěno v prostoru požárního čerpadla. Osvětlovací stožár je vybaven funkcí samočinného složení do přepravní polohy, a to i po uvolnění parkovací brzdy. Napájení osvětlovacího stožáru je z elektrické soustavy CAS 24 V.

2.8. PROSTORY PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Prostory pro příslušenství jsou zakryty roletkami z hliníkových lamel. Vnitřní osvětlení se automaticky rozsvítí po vytažení rolety. Pro jejich osvětlení je použito bílého neoslňujícího světelného zdroje typu osvětlovací lišty v provedení LED, s krytím IP 67 a umístěného na obou stranách úložného prostoru v místě poblíž vodící lišty roletky v celé výšce tohoto prostoru. Z důvodu mechanické odolnosti není přípustné řešení s využitím samostatných flexibilních LED pásků. Otevření skříní je signalizováno na přístrojovém panelu u řidiče. Police (příhrádky) pro příslušenství jsou provedeny z hliníkového plechu a umožňují variabilní umístění požární výbavy. Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu s dlouhou životností.

Úložné prostory pro požární příslušenství po stranách účelové nástavby mají vnitřní využitelnou hloubku 600 mm.

Úložné prostory pro požární příslušenství v účelové nástavbě jsou upraveny pro samovolný odtok vody, úprava však omezuje vnikání vody z vnějšího okolí.

Přepravy a ukládací schránky, které nejsou upraveny proti vnikání vody, umístěné v úložném prostoru účelové nástavby pod čárou brodění, jsou upraveny pro samovolný odtok vody.

Všechny výsuvné, otočné a výklopné prvky, které přesahují při použití základní rozměry CAS v přepravní stavu, jsou opatřeny zepředu, zezadu a ze strany retro-reflexními prvky.

CAS je vybavena následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá dodavatel, s výjimkou položek požárního příslušenství označených: „dodá odběratel“.

☐ alkoholová dezinfekce rukou 500 ml – dodá odběratel	1 ks,
☐ brodící kalhoty SUNIT 4 v obalu – dodá odběratel	2 ks,
☐ cestářské koště	1 ks,
☐ dalekohled binokulární, zvětšení nejméně 8x, průměr přední čočky nejméně 42 mm	1 ks,
☐ deflektor 52 – dodá odběratel	1 ks,
☐ detektory (DC-3H, skupinový dozimetr, zásahový dozimetr, detekční přístroj hořlavých plynů a par) ve třech přenosných kufrech PELI 1500 – dodá odběratel	1 sada,
☐ dřevorubecká lopatka – dodá odběratel	1 ks,
☐ dřevorubecký klín – dodá odběratel	2 ks,

☐ dýchací přístroj – dodá odběratel	6 ks,
☐ džberová stříkačka v provedení na záda, objem vody nejméně 20 l, hmotnost prázdné nejvíce 2,5 kg, včetně hadice o délce nejméně 1 m, proudnice a pěnotvorného nástavce	1 ks,
☐ ejektor ležatý	1 ks,
☐ elektrické kalové čerpadlo 400 V s výtlačným hrdlem 75, maximální průtok nejméně 1000 l a jmenovitý průtok nejméně 500 l/min při 0,15 MPa, maximální tlak nejméně 0,2 MPa, tvořící funkční celek s elektrocentrálou	1 ks,
☐ elektrocentrála 230/400V, jmenovitý provozní výkon nejméně 4,5 kVA při napětí 400 V, nejméně 3 kVA při napětí 230 V a krytí nejméně IP 44 s měřičem izolačního stavu, osazená zásuvkami nejméně 1 x 230 V/10 A domovní, 2 x 230 V/16 A průmyslová a 1 x 400 V/16 A průmyslová, tvoří funkční celek s elektrickým kalovým čerpadlem	1 ks,
☐ hadicový držák (vazák) v obalu	2 ks,
☐ hadicový můstek	2 ks,
☐ házecí pytlík Hiko o rozměrech 350x130 mm – dodá odběratel	2 ks,
☐ HVZ - hadice o délce 10 m – dodá odběratel	4 ks,
☐ HVZ - motorová pohonná jednotka – dodá odběratel	2 ks,
☐ HVZ - prahová opěra – dodá odběratel	2 ks,
☐ HVZ - přímočarý teleskopický rozpínací nástroj – stojka – dodá odběratel	2 ks,
☐ HVZ - rozpínací nástroj s čelistmi – dodá odběratel	1 ks,
☐ HVZ - ruční pohonná jednotka – dodá odběratel	1 ks,
☐ HVZ - sada řetězových úvazků – dodá odběratel	1 ks,
☐ HVZ - sada tažných přípojek – dodá odběratel	1 ks,
☐ HVZ - stabilizační podpěry a klíny	
- stupňovitý blok – dodá odběratel	2 ks,
- klín – dodá odběratel	4 ks,
- stabilizační vysunovací podpěra s upevňovacím popruhem – dodá odběratel	2 ks,
☐ HVZ - stříhací nástroj na pedály – dodá odběratel	1 ks,
☐ HVZ - stříhací nástroj – dodá odběratel	1 ks,
☐ HVZ - zachycovač airbagů řidiče nákladního automobilu – dodá odběratel	1 ks,
☐ HVZ - zachycovač airbagů řidiče osobního automobilu – dodá odběratel	1 ks,
☐ hydrantový nástavec	1 ks,
☐ izolovaná požární hadice 25x20 m podle normy ČSN 80 8711	7 ks,
☐ izolovaná požární hadice 52x20 m – dodá odběratel	10 ks,
☐ izolovaná požární hadice 75x20 m – dodá odběratel	6 ks,
☐ izolovaná požární hadice 75x5 m – dodá odběratel	2 ks,
☐ kanálová rychloucpávka	1 ks,
☐ kbelík 10 l	1 ks,
☐ klíč k nadzemnímu hydrantu	1 ks,
☐ klíč k podzemnímu hydrantu	1 ks,
☐ klíč na hadice a armatury 75/52	4 ks,
☐ klíč na sací hadice	2 ks,
☐ kombinovaná proudnice 52 Protek 366 – dodá odběratel	3 ks,
☐ kombinovaná proudnice 25 podle přílohy A	2 ks,
☐ krumpáč ocelový kovaný, hmotnost (bez násady) nejméně 2,5 kg, s dřevěnou násadou o délce nejméně 1000 mm	2 ks,
☐ kužel dopravní skládací o rozměrech 350x350x60 mm – dodá odběratel	4 ks,
☐ lanová kladka k lanovému navijáku	1 ks,

Handwritten signature

☐ lékárnička velikost III v provedení batoh o rozměrech 650 x 500 x 350 mm –	1 ks,
dodá odběratel	
☐ lopata rovná ze slitiny hliníku, šířka neméně 350 mm, tloušťka plechu	
nejméně 1,6 mm, s dřevěnou násadou o délce nejméně 1300 mm,	1 ks
☐ lopata špičatá ocelová, šířka neméně 290 mm, tloušťka plechu	2 ks
nejméně 1,5 mm, s dřevěnou násadou o délce nejméně 1300 mm,	
☐ motorová kotoučová (rozbrušovací) pila Husqvarna 760 Rescue – dodá	
odběratel	1 ks,
☐ motorová řetězová pila Husqvarna 372 XP – dodá odběratel	1 ks,
☐ motykosekera ocelová kovaná, hmotnost (bez násady) nejméně 1,2 kg,	1 ks,
s dřevěnou násadou o délce nejméně 1100 mm	
☐ nádoba na pohonné hmoty a oleje k motorové pile o objemu nejméně 5/3 l	2 ks,
☐ nádoba na pohonné hmoty o objemu 10 l	1 ks,
☐ nádoba na úkapy o objemu nejméně 18 l, s uzávěrem	1 ks,
☐ náhradní kotouč k MKP průměr 300 mm – dodá odběratel	2 ks,
☐ náhradní tlaková láhev k dýchacímu přístroji v ochranném obalu objemu	3 ks,
6 - 6,9 l – dodá odběratel	
☐ nástroj na řezání skla Glas Master – dodá odběratel	1 ks,
☐ návleky proti prořezu Douglas 3 – dodá odběratel	1 ks,
☐ nízkoprůtažné lano typu A 30 m – dodá odběratel	2 ks,
☐ nízkoprůtažné lano typu A 60 m – dodá odběratel	1 ks,
☐ objímka na izolovanou požární hadici 52 v obalu	4 ks,
☐ objímka na izolovanou požární hadici 75 v obalu	4 ks,
☐ odnímatelná lafetová proudnice	1 ks,
☐ ochranná deska vyprošťovací o rozměrech 500 x 900 x 10 mm – dodá	1 ks,
odběratel	
☐ pákové kleště štípací na tyče a svorníky, celková délka nejméně 600 mm,	1 ks,
hmotnost nejméně 2,5 kg	
☐ palice 5 kg	1 ks,
☐ papírové ručníky – dodá odběratel	1 bal.,
☐ pěnotvorná proudnice na střední pěnu AWG M2 – dodá odběratel	1 ks,
☐ pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu AWG S4 (P6) – dodá odběratel	1 ks,
☐ pěnotvorný nástavec na vysokotlakou proudnici	1 ks,
☐ plastový sud na sorbent, objem sudu nejméně 25 l, šířka víka	2 ks,
nejméně 250 mm	
☐ plnicí souprava pneumatických vaků (hadice, uzavírací ventily, ovládací	1 ks,
jednotka) v přenosném obalu o rozměrech 600 x 400 x 200 mm - dodá	
odběratel	
☐ ploché páčidlo, délka nejméně 400 mm	1 ks,
☐ plovací vesta HIKO X-TREME PRO – dodá odběratel	2 ks,
☐ plovoucí čerpadlo, maximální průtok nejméně 1000 l, jmenovitý	1 ks,
průtok nejméně 500 l/min při 0,15 MPa, maximální tlak nejméně 0,25 MPa,	
výtlak 75	
☐ plynotěsný protichemický ochranný oděv v obalu o rozměrech	4 ks,
600x350x530 mm – dodá odběratel ;	
☐ pneumatický zvedací vak plochý Sawa - Power lift o rozměrech	3 ks,
610x610x30 mm – dodá odběratel	
☐ podklady pro VZ (registr NL, pomůcka pro VZ, mapy) v šanonu A4 – dodá	1 ks,
odběratel	
☐ požární sekera bourací	1 ks,

☐ požární světlomet akumulátorový v provedení LED, světelný tok nejméně 4500 lm, doba svícení nejméně 4,5 hodiny, napájecí napětí 12/24 V DC a 230 V AC, krytí nejméně IP 44, napájecí kabel 12/24 D DC, napájecí kabel 230 V AC	2 ks,
☐ prodlužovací kabel 230 V, 25 m na navijáku, krytí nejméně IP 44	2 ks,
☐ prodlužovací kabel 400 V, 25 m na navijáku, krytí nejméně IP 44	1 ks,
☐ průtokový kartáč na mytí s hadicí 25x10 m	1 ks,
☐ přechod 110/75	1 ks,
☐ přechod 52/25	1 ks,
☐ přechod 75/52	4 ks,
☐ přenosné výstražné světlo oranžové barvy akumulátorové v provedení LED, v přenosném obalu po 6 ks s dobíjením	1 ks,
☐ přenosný hasicí přístroj CO2 s hasící schopností 89B	2 ks,
☐ přenosný hasicí přístroj práškový s hasící schopností 34A a zároveň 183B	2 ks,
☐ přenosný kulový kohout 75	1 ks,
☐ přenosný přiměšovač	1 ks,
☐ přenosný záchranný a zásahový žebřík nastavovací Tauchman Profi - Al - HN3L – dodá odběratel	1 ks,
☐ přetlakový ventil	1 ks,
☐ přetlakový ventilátor, jmenovitý výkon nejméně 12 000 m3h-1	1 ks,
☐ příkrývka (deka) v obalu	1 ks,
☐ přilba k motorové řetězové pile Husqvarna Technical – dodá odběratel	1 ks,
☐ přilba pro práci na vodě Hiko Buckaroo – dodá odběratel	2 ks,
☐ příslušenství k motorové řetězové pile a k motorové kotoučové pile v pevném obalu o rozměrech 360x170x140 mm – dodá odběratel	1 ks,
☐ pytel polyetylenový objem nejméně 60 l – dodá odběratel	5 ks,
☐ rozdělovač 52 – 25/52/25 podle normy ČSN 38 9481	1 ks,
☐ rozdělovač 75 – 52/75/52 podle normy ČSN 38 9481	1 ks,
☐ ruční svítidla provedení LED, ATEX, doba nabíjení akumulátoru nejvíce 90 min, nejméně 3 režimy svícení, voděodolná, narázuvzdorná	6 ks,
☐ ruční vyprošťovací nástroj Hooligan – dodá odběratel	1 ks,
☐ rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, 100 ks v balení, materiál nitril, podle ČSN EN 455	1 ks,
☐ rukavice proti tepelným rizikům do 600 °C	2 pár,
☐ sací hadice 110 x 2,5 m – dodá odběratel	4 ks,
☐ sací koš 110 – dodá odběratel	1 ks,
☐ sací nástavec na pěnidlo	1 ks,
☐ sada vakuových dlah na končetiny Ego Zlín – ES-30/W – dodá odběratel	1 ks,
☐ savice přiměšovače	1 ks,
☐ sběrač 2x75	1 ks,
☐ sekera štípací hmotnost čepele nejméně 1,5 kg, délka násady nejméně 700 mm	1 ks,
☐ skříňka s elektrotechnickými nástroji (podle TP – TS/07 – 2011)	1 ks,
☐ skříňka s nástroji (podle TP – TS/09 – 2016)	1 ks,
☐ souprava akumulátorového nářadí v kufru PELI 1500 – dodá odběratel	2 ks,
☐ souprava kominického nářadí (kominický kartáč na řetězu o délce 10 m, kominický klíč, plechová lopatka) – dodá odběratel	1 sada,
☐ souprava pro vnikání do uzavřených prostor v kufru PELI 1500 – dodá odběratel	1 ks,
☐ stativ k odnímatelné lafetové proudnici	1 ks,

☐ stativ pod dva přenosné akumulátorové požární světlomety	1 ks,
☐ suchý oblek do vody URSUIT HEAVY LIGHT PRO RESCUE včetně podobleku v obalu 550x370x330 – dodá odběratel	2 ks,
☐ tekuté mýdlo 500 ml – dodá odběratel	1 ks,
☐ termofólie 2x2 m uložená v batohu s lékárníčkou III – dodá odběratel	2 ks,
☐ termokamera v kufru PELI 1500 – dodá odběratel	1 ks,
☐ trhací hák s násadou ze slitiny lehkých kovů - délka nejméně 5 m podle ČSN 38 9552	1 ks,
☐ upínací popruh o délce 5 m s napínacím prostředkem – dodá odběratel	2 ks,
☐ vak na zesnulé – dodá odběratel	1 ks,
☐ vakuová celotělová dlaha Ego Zlín EM-10/7 v obalu o rozměrech 780x660x330 mm – dodá odběratel	1 ks,
☐ ventilové lano na vidlici	1 ks,
☐ vesta HASIČI – dodá odběratel	6 ks,
☐ vesty k označení hasičů – VZ a štáb – dodá odběratel	1 sada,
☐ vyprošťovací deska o rozměrech 410x70x1840 mm s upevňovacími prvky – dodá odběratel	1 ks,
☐ vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2 ks,
☐ vytyčovací páska - délka nejméně 500 m	1 ks,
☐ vyváděcí maska Dräger Parat C – dodá odběratel	4 ks,
☐ záchranná a evakuační nosítka vanového typu Spencer Shell o rozměrech 2150x650x210 mm nebo SKED Basic SK – 200 o rozměrech batohu ø 300 a délky 1000 mm – dodá odběratel	1 ks,
☐ záchranný kyslíkový přístroj uložený v batohu s lékárníčkou III – dodá odběratel	1 ks,
☐ záchytné lano na vidlici	1 ks,
☐ základní vybavení CAS prostředky pro práci ve výškách – dodá odběratel	1 ks,
- chránička na lano	
- karabiny se zámkem a pojistkou zámku s minimální pevností 22 kN typu HMS	2 ks,
- karabiny se zámkem a pojistkou zámku s minimální pevností 22 Kn v podélném směru	10 ks,
- nůž s pevnou čepelí (nebo otevíratelný jednou rukou) a pouzdrem	2 ks,
- ocelová kotvící smyčka	2 ks,
- slaňovací prostředek	2 ks,
- textilní popruh plochý (délka 3 m) o pevnosti minimálně 15 kN	4 ks,
- transportní vak na přenos materiálu	2 ks,
- záchranný postroj (trojúhelník) nebo záchranná smyčka	1 ks,
- zachycovací postroj	2 ks,
☐ zemní kolík k elektrocentrále	1 ks,
☐ zemní vodič na propojení elektrocentrály a zemního kolíku	1 ks,

V účelové nástavbě a v kabině osádky CAS je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:

a) Pravá přední část účelové nástavby:

☐ HVZ – sada ³⁾	1 ks,
☐ kužel dopravní skládací ¹⁾	4 ks,
☐ nástroj na řezání skla	1 ks,
☐ ochranná deska pro vyprošťování	1 ks,
☐ přenosné výstražné světlo oranžové barvy ¹⁾	1 ks,

- | | |
|---|---------|
| ☐ ruční vyprošťovací nástroj | 1 ks, |
| ☐ sada pneumatických zvedacích vaků s plnicí soupravou ¹⁾ | 1 sada, |
| ☐ souprava akumulátorového nářadí ¹⁾ | 1 sada, |
| ☐ skříňka s elektrotechnickými nástroji (podle TP – TS/07 – 2011) | 1 ks, |
| ☐ skříňka s nástroji (podle TP – TS/09 – 2016) | 1 ks, |

³⁾ Pro uložení sady HVZ bude použito nejméně jednoho vodorovného výsuvného nebo otočného úchytného prvku a nejméně jednoho svislého výsuvného nebo otočného úchytného prvku.

b) Pravá střední část účelové nástavby:

- | | |
|---|---------|
| ☐ brodicí kalhoty v obalu ¹⁾ | 2 ks, |
| ☐ plynotěsný protichemický oděv typu 1a v obalu | 4 ks, |
| ☐ sada vakuových dlah na končetiny v obalu | 1 sada, |
| ☐ suchý oblek do vody včetně podobleku v obalu ¹⁾ | 2 ks, |
| ☐ vakuová celotělová dlaha | 1 ks. |

c) Pravá zadní část účelové nástavby:

- | | |
|---|-------|
| ☐ džberová stříkačka v provedení na záda ¹⁾ | 1 ks, |
| ☐ klíč na hadice 75/52 | 2 ks, |
| ☐ kombinovaná proudnice 52 | 1 ks, |
| ☐ průtokový kartáč na mytí s hadicí 25 x 10m ¹⁾ | 1 ks, |
| ☐ pěnotvorný nástavec na vysokotlakou proudnici | 1 ks, |
| ☐ přechod 52/25 | 1 ks, |
| ☐ přechod 75/52 | 2 ks, |
| ☐ přenosný přiměřovač | 1 ks, |
| ☐ savička přenosného přiměřovače | 1 ks, |

uložení v přenosné kazetě na hadice po dvou kusech

- | | |
|--|-------|
| ☐ izolovaná požární hadice 52x20m | 4 ks, |
|--|-------|

uložení na svislém výsuvném úložném prvku

- | | |
|---|-----------|
| ☐ alkoholová dezinfekce rukou 500 ml | 1 ks, |
| ☐ papírové ručníky | 1 balení, |
| ☐ tekuté mýdlo 500 ml | 1 ks. |

d) Levá přední část účelové nástavby:

- | | |
|--|-------|
| ☐ dřevorubecká lopatka ¹⁾ | 1 ks, |
| ☐ dřevorubecký klín ¹⁾ | 2 ks, |
| ☐ elektrické kalové čerpadlo umístěné tak, aby nedocházelo k znečištění úložného prostoru | 1 ks, |
| ☐ nádoba na pohonné hmoty 10 l | 1 ks, |
| ☐ nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové (kotoučové a řetězové) pile | 2 ks, |
| ☐ náhradní kotouč k motorové pile kotoučové | 2 ks, |
| ☐ návleky proti prořezu | 1 ks, |
| ☐ požární světlomet | 2 ks, |
| ☐ prodlužovací kabel na navijáku 230 V o délce 25 m | 2 ks, |
| ☐ prodlužovací kabel na navijáku 400 V o délce 25 m | 1 ks, |
| ☐ přilba k motorové řetězové pile | 1 ks, |
| ☐ příslušenství k motorovým pilám v pevném obalu | 1 ks, |
| ☐ stativ pro dva požární světlometry | 1 ks, |

- ☐ zemní kolík k elektrocentrále 1 ks,
- ☐ zemní vodič na propojení elektrocentrály a zemního kolíku 1 ks,

uložení na vodorovném výsuvném nebo otočném prvku ve spodní části úložného prostoru

- ☐ elektrocentrála 230/400 V 1 ks,
- ☐ přetlakový ventilátor 1 ks,

uložení v úchytném prvku zachycujícím úkap PHM

- ☐ motorová kotoučová pila 1 ks,
- ☐ motorová řetězová pila 1 ks.

e) Levá střední část účelové nástavby:

- ☐ deflektor 52 1 ks,
- ☐ izolovaná požární hadice 52x20m v kotouči uložená samostatně 4 ks,
- ☐ izolovaná požární hadice 75x20m v kotouči uložena samostatně 2 ks,
- ☐ klíč na hadice 75/52 2 ks,
- ☐ kombinovaná proudnice 52 2 ks,
- ☐ objímka na izolovanou hadici 52 v obalu 4 ks,
- ☐ objímka na izolovanou hadici 75 v obalu 4 ks,
- ☐ přechod 75/52 2 ks,
- ☐ přenosný kulový kohout¹⁾ 1 ks,
- ☐ přetlakový ventil¹⁾ 1 ks,
- ☐ rozdělovač 1 ks,

uložení v přenosné kazetě na hadice po dvou kusech

- ☐ izolovaná požární hadice 52x20m 2 ks,
- ☐ izolovaná požární hadice 75x20m 4 ks.

f) Levá zadní část účelové nástavby:

- ☐ ejektor ležatý 1 ks,
- ☐ hydrantový nástavec 1 ks,
- ☐ klíč k podzemnímu hydrantu 1 ks,
- ☐ přenosný hasicí přístroj CO₂ 2 ks,
- ☐ přenosný hasicí přístroj práškový 2 ks,

uložení na svislém výsuvném nebo otočném prvku

- ☐ pákové kleště délky nejméně 600 mm 1 ks,
- ☐ palice 1 ks,
- ☐ ploché páčidlo 1 ks,
- ☐ požární sekera bourací 1 ks,
- ☐ sekera štípací 1 ks,

uložení v přepravkách o rozměru 600 x 400 mm

- ☐ rukavice proti tepelným rizikům 2 páry,
- ☐ souprava kominického nářadí 1 sada,
- ☐ upínací popruh 2 ks,
- ☐ ventilové lano na vidlici 1 ks,
- ☐ záchytné lano na vidlici 1 ks.

¹⁾ Pokud s ohledem na prostorové podmínky účelové nástavby není možné požární příslušenství umístit do požadovaného prostoru, pak je možné označené položky požárního příslušenství umístit v jiné části téže strany účelové nástavby.

g) Úložný prostor v zadní části účelové nástavby (prostor s požárním čerpadlem):

- | | |
|---|-------|
| ☐ izolovaná hadice 75x5m v kotouči ²⁾ | 2 ks, |
| ☐ klíč k nadzemnímu hydrantu ²⁾ | 1 ks, |
| ☐ klíč na sací hadice | 2 ks, |
| ☐ přechod 110/75 | 1 ks, |

uložení na vodorovném výsuvném a výklopném prvku v horní části úložného prostoru

- | | |
|--|-------|
| ☐ plovoucí čerpadlo | 1 ks, |
| ☐ sběrač 110/2x75 | 1 ks, |

²⁾ Pokud s ohledem na prostorové podmínky účelové nástavby není možné požární příslušenství umístit do požadovaného prostoru, pak je možné označené položky požárního příslušenství umístit v levé nebo pravé zadní části účelové nástavby.

h) Úložný prostor v kabině osádky:

- | | |
|--|-----------|
| ☐ dalekohled | 1 ks, |
| ☐ detektory | 1 sada, |
| ☐ dýchací přístroj | 6 ks, |
| ☐ hadicový držák v obalu | 2 ks, |
| ☐ lékárnička velikost III v provedení batoh | 1 ks, |
| ☐ náhradní tlaková lahev k dýchacímu přístroji | 3 ks, |
| ☐ podklady pro velitele zásahu (registr NL, pomůcka pro VZ, mapy,...) | 1 sada, |
| ☐ pytel polyetylenový | 5 ks, |
| ☐ ruční svítilna | 6 ks, |
| ☐ rukavice lékařské jednorázové (100 ks) | 1 balení, |
| ☐ termofolie 2 x 2 m (v batohu s lékárničkou III) | 2 ks, |
| ☐ termokamera | 1 ks, |
| ☐ vesta HASIČI | 6 ks, |
| ☐ vesty k označení hasičů – VZ a štáb | 1 sada, |
| ☐ vyprošťovací deska + fixace | 1 ks, |
| ☐ vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy | 2 ks, |
| ☐ vytyčovací páska 500 m | 1 ks, |
| ☐ vyváděcí maska | 4 ks, |
| ☐ záchranný kyslíkový přístroj (v batohu s lékárničkou III) | 1 ks, |

uložení v prostoru pod druhou řadou sedadel

- | | |
|--|---------|
| ☐ házecí pytlík | 2 ks, |
| ☐ nízkoprůtažné lano 30 m | 2 ks, |
| ☐ nízkoprůtažné lano 60 m | 1 ks, |
| ☐ plovací vesta | 2 ks, |
| ☐ prostředky pro práci ve výškách (základní vybavení CAS) | 1 sada, |
| ☐ příkrývka (deka) v obalu | 1 ks, |
| ☐ přilba pro práci na vodě | 2 ks, |

i) Úložný prostor na pochůzně ploše účelové nástavby:

☐ cestářské koště	1 ks,
☐ hadicový můstek	2 ks,
☐ kanálová rychloucpávka	1 ks,
☐ kbelík 10 litrů	1 ks,
☐ krumpáč	2 ks,
☐ lopata	3 ks,
☐ motykosekera	1 ks,
☐ nádoba na úkapy	1 ks,
☐ odnímatelná lafetová proudnice	1 ks,
☐ pěnotvorná proudnice na střední pěnu	1 ks,
☐ pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu	1 ks,
☐ přenosný záchranný a zásahový žebřík pro hasiče	1 sada,
☐ sací hadice	1 sada,
☐ sací koš	1 ks,
☐ sací nástavec na pěnidlo	1 ks,
☐ stativ k přenosné odnímatelné lafetové proudnici	1 ks,
☐ trhací hák	1 ks,
☐ vak na zesnulé	1 ks,
☐ záchranná a evakuační nosítka vanového typu	1 ks.

Drobné požární příslušenství je uloženo nejméně v osmi přepravkách o rozměru základny 600 x 400 mm.

Hygienické prostředky tekuté mýdlo v dávkovacím zásobníku, alkoholová dezinfekce v dávkovacím zásobníku a papírové ručníky jsou uloženy v účelové nástavbě CAS v pravé zadní skříni na výsuvném úložném prvku, do tohoto prostoru je vyvedena hadice s uzavírací armaturou a odvodňovacím prvkem, která je napojená na nádrž na vodu a je určena k základní hygieně osádky. Součástí tohoto prostoru je spirální hadice s délkou v roztaženém stavu 1,5 m s ofukovací tryskou, která je napojena na tlakovou vzduchovou soustavu CAS a ovládaná mechanickým vzduchovým kohoutem.

Rozměrné požární příslušenství s výjimkou přenosného záchranného a zásahového žebříku a trhacího háku je uloženo ve schránce s víkem. Schránka je vyrobena ze slitiny lehkých kovů a je umístěna na účelové nástavbě. Schránka je uzamykatelná klíčem shodným s uzamykatelnými uzávěry na účelové nástavbě, po stranách je odvětrána a její konstrukce zamezuje vnikání vody z pochůzných ploch na účelové nástavbě. Vnitřní prostor schránky je vybaven osvětlením typu LED. S ohledem na konstrukční a prostorové podmínky tohoto prostoru může být požární příslušenství uloženo ve dvou schránkách, vždy však za dodržení uvedených podmínek.

Hmotnostní rezerva o velikosti 200 kg je situována rovnoměrně v účelové nástavbě.

2.9. PŘEDPOVRCHOVÁ ÚPRAVA

- otryskání ocelovou drtí (ocelové díly)
- odmaštění

2.10. BAREVNÉ PROVEDENÍ

Pro barevnou úpravu karosérie CAS je použita červená barva OS 3117 v souřadnicích L:44,46, a:54,33, b:31,75, Lesk:93±4 (při 60°), Celková barevná definice $\delta E \leq 0,8$ a pro zvýrazňující prvky bílá barva OS 9118 v souřadnicích L:97,22, a:-0,94, b:0,51, Lesk:93±4 (při 60°), Celková barevná definice $\delta E \leq 0,8$. Na zadní straně karosérie účelové nástavby je v souladu s předpisem EHK 48/2008 umístěno úplné obrysové značení v barvě červené. Na obou bočních stranách karosérie účelové nástavby a kabiny osádky je v souladu s předpisem

2.11. ZNAKY A NÁPISY

Název kraje	ks
JIHOČESKÉHO KRAJE	1
PLZEŇSKÉHO KRAJE	3
PARDUBICKÉHO KRAJE	1
KRAJE VYSOČINA	3

Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do zásahového požárního automobilu splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Pro výrobu CAS se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 18 měsíců, a pro účelovou nástavbu jsou použity pouze nové a originální součásti. Technická životnost CAS je 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je CAS plně funkční.

S ohledem na možnost nasazení požárního automobilu mimo jiné i při přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu, kdy není možné vyloučit obtíže se zásobováním jednotek požární ochrany například čínidlem ad blue, případně pohonnými hmotami z veřejné distribuční sítě, konstrukce motoru umožňuje provoz:


- a) bez čínidla ad blue, a to bez omezení výkonových parametrů a snížení životnosti motoru a bez potřeby zvýšené údržby či servisních zásahů během provozu či po jeho ukončení,
- b) při použití jednotného paliva označovaného podle vojenských standardů F 34 bez přidaných aditiv. Součástí dodávky takové techniky jsou veškeré potřebné součásti a případně nářadí k úpravě výfukové soustavy.


V případě, kdy tyto technické podmínky nezaručuje motor podle aktuálně platné emisní normy, lze použít motor podle nižší emisní normy při plnění ostatních aktuálních předpisů pro provoz vozidla na pozemních komunikacích. Uvedený provoz musí zaručovat stanovenou životnost motoru a celé výfukové soustavy, dosavadní požadavky na servisní úkony po použití a na výkonové parametry požárního automobilu. Podrobný postup uprav potřebných k popsanému provozu je zpracován do návodu k obsluze.

CAS není vybavena tachografem.

CAS je vybavena omezovačem rychlosti, který je nastaven na největší konstrukční rychlost stanovenou výrobcem podvozkové části. Konstrukční rychlost CAS je 110 km/h.

Přílohy: rozměrový výkres vozidla

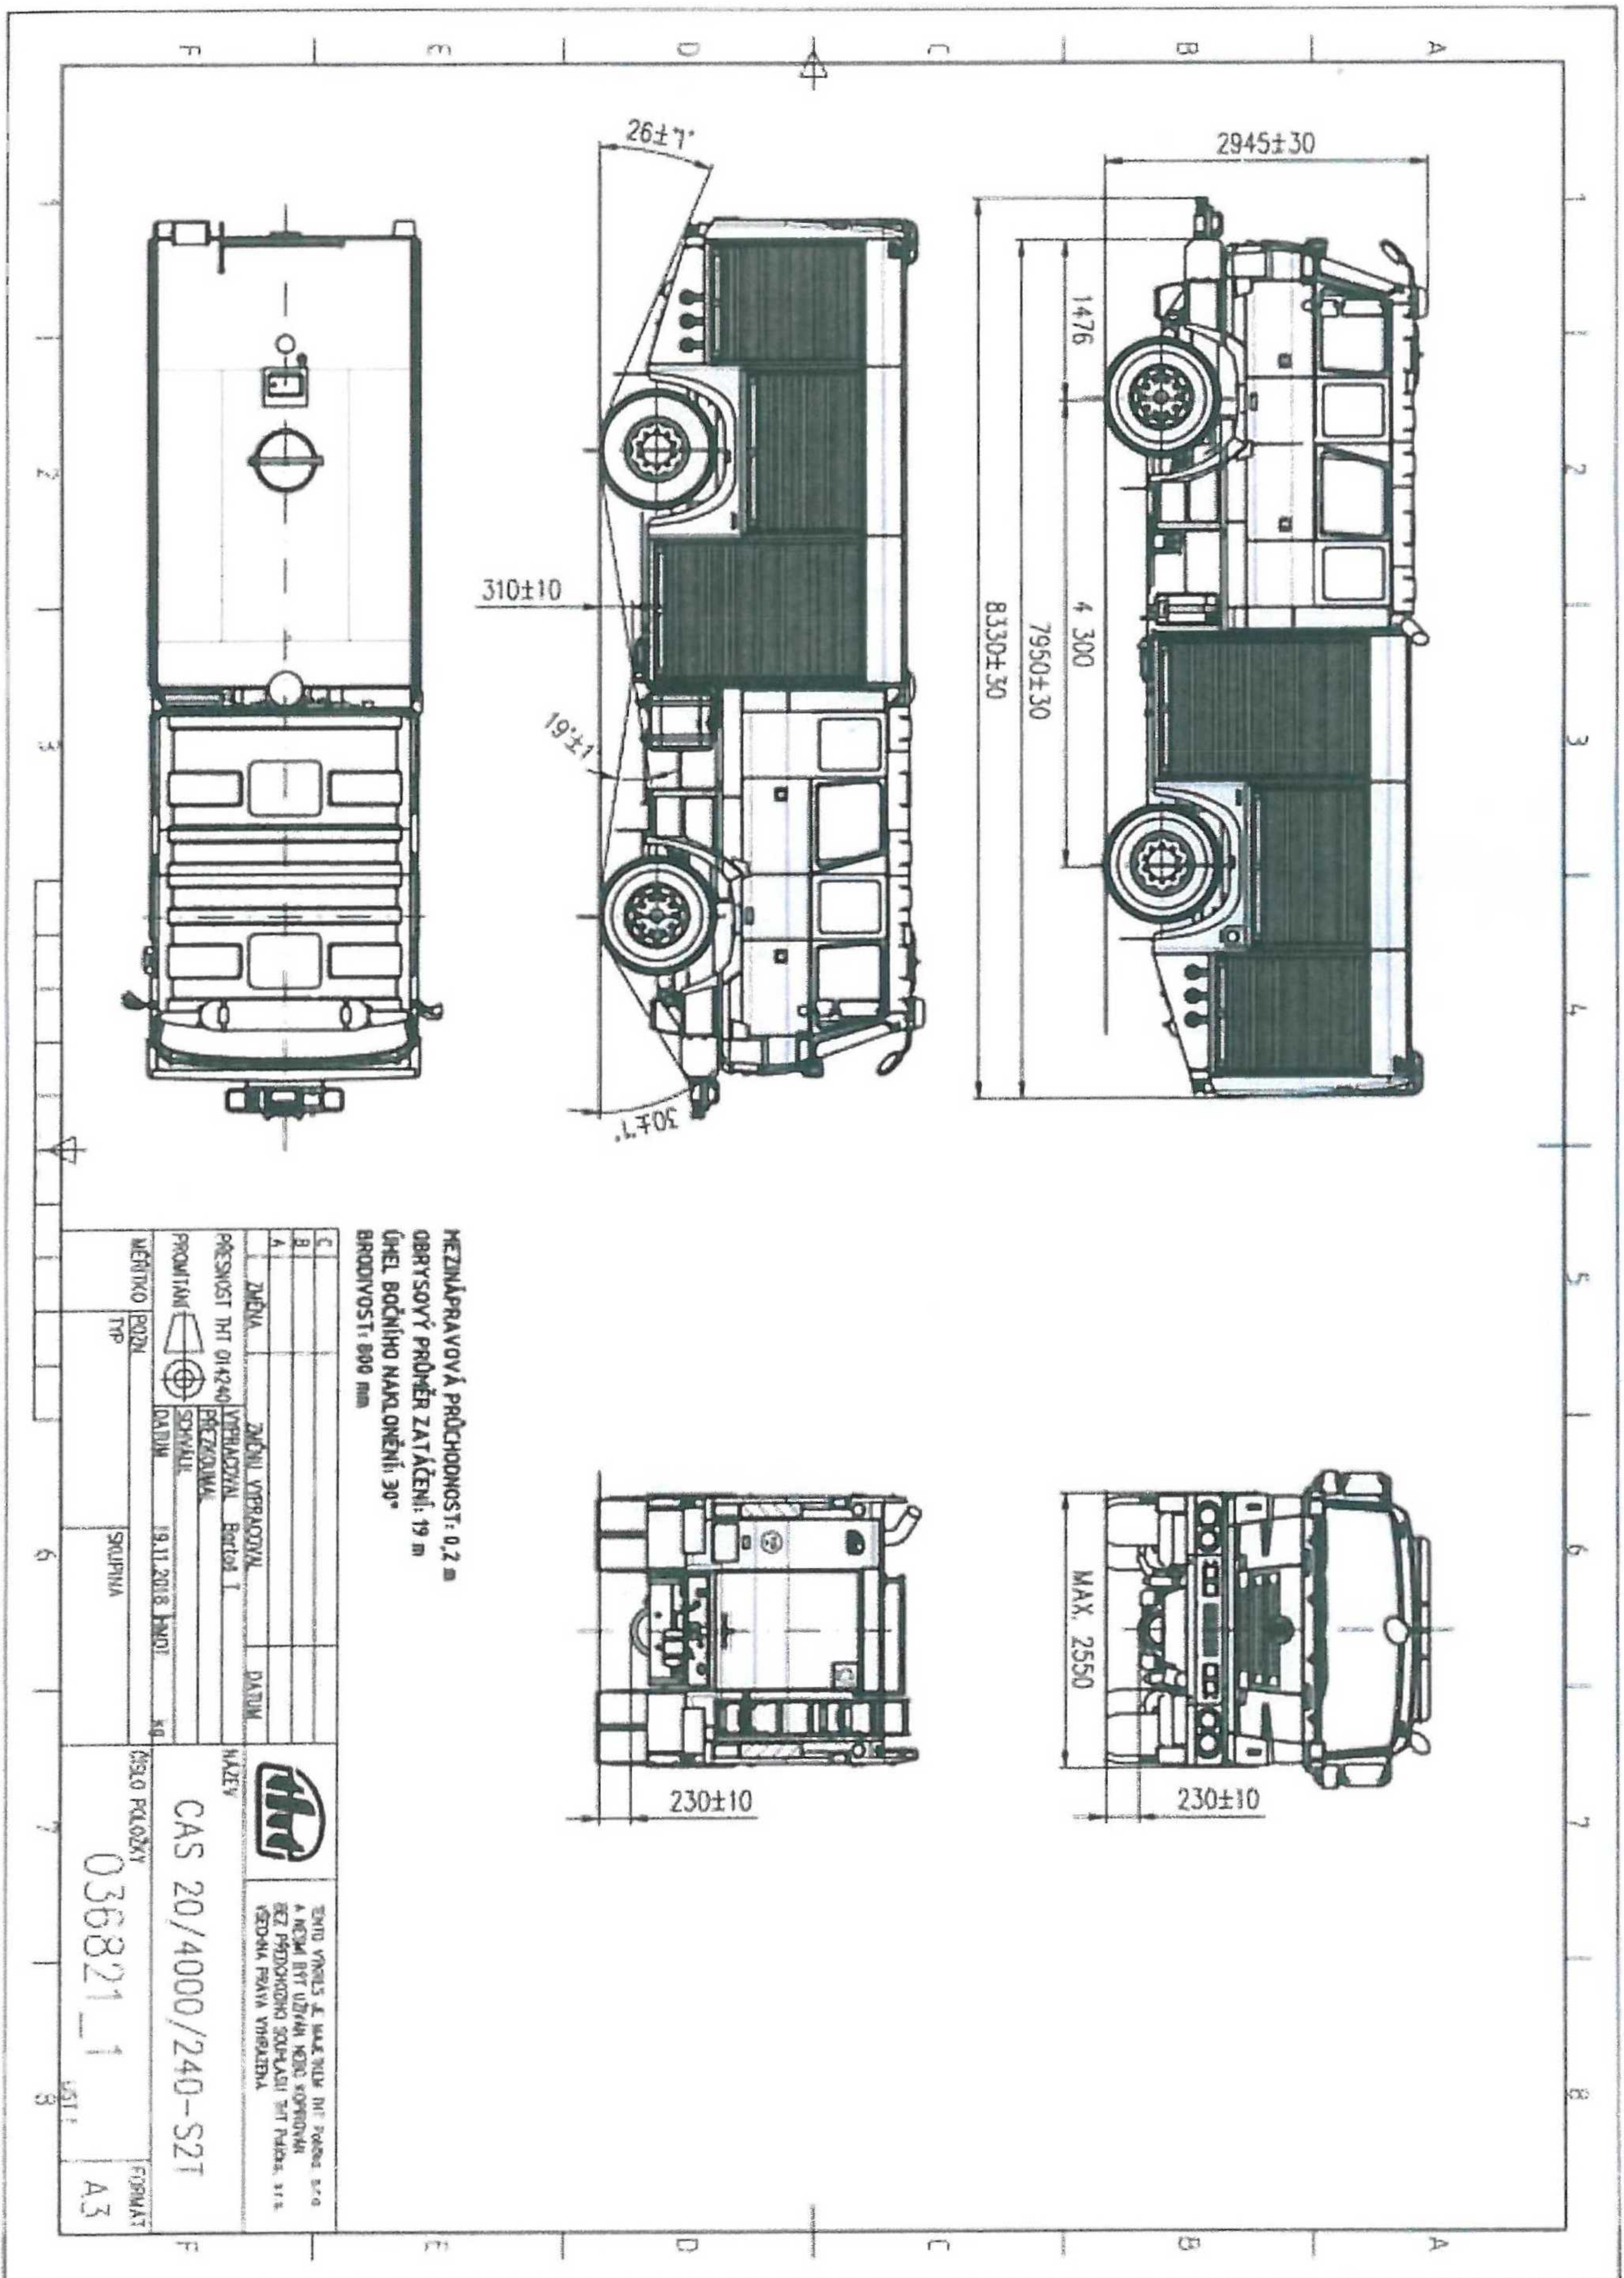

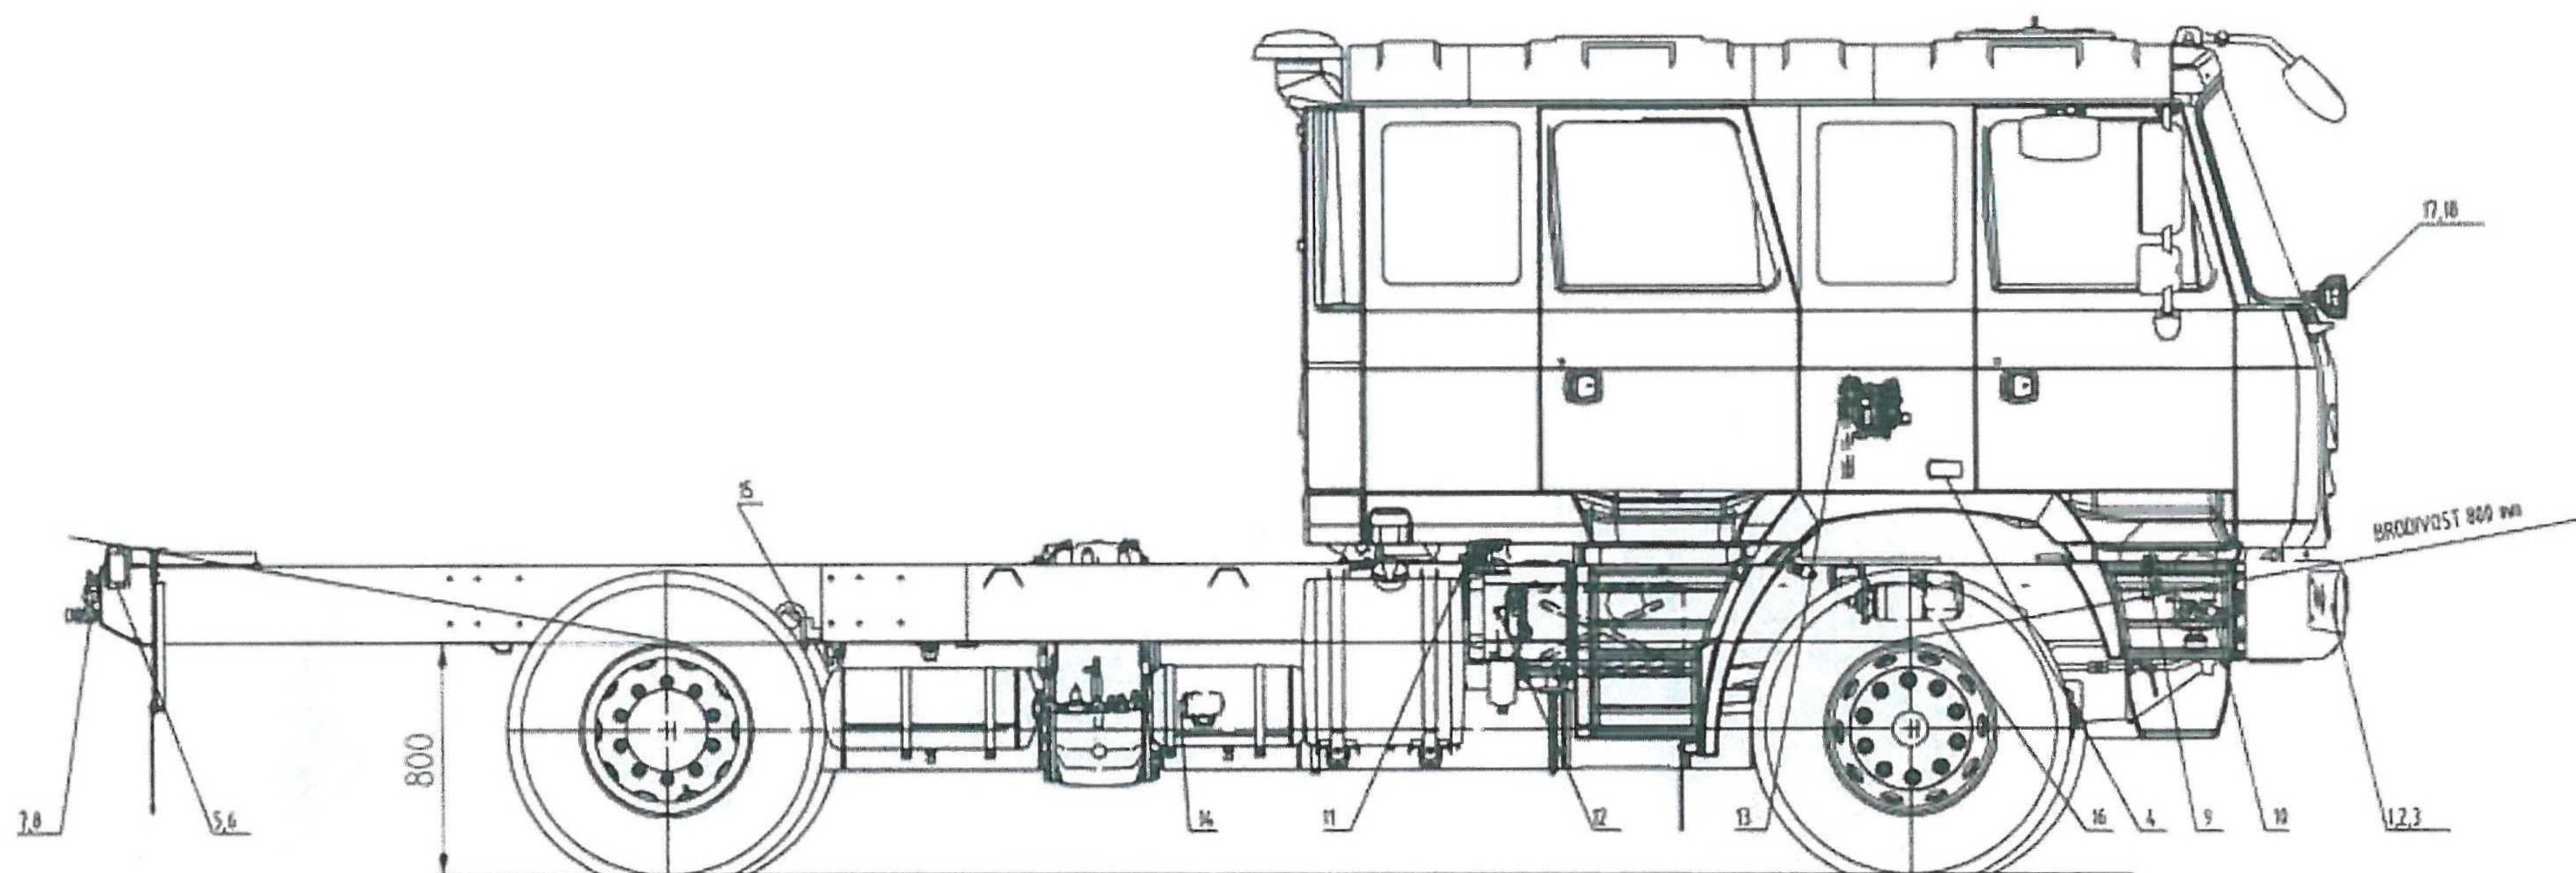

Poz.	Název	Výrobce	Výrobce P/N	TATRA TRUCKS P/N	Stupeň krytí
1.	SVETLOMET PŘEDNÍ LED	TRUCK-LITE	TL87570	TW84709	VODOTĚSNÝ
2.	SVETILNA LED DRL +FOG	NOLDEN	10918-TN-C	TW95310	VODOTĚSNÝ
3.	SVETILNA SPEROVA LED	HELLA	2BA 011 132-401	-	VODOTĚSNÝ
4.	SVETILNA SPEROVA LED	LUCIDITY	26161A-V	-	IP67
5.	SVETILNA LED SVIPIPOVA ZADNÍ	HELLA	2VD 812 301-011	-	VODEODOLNÝ
6.	SVETILNA LED SVIPIPOVA ZADNÍ	HELLA	2VD 812 301-061	-	VODEODOLNÝ
7.	ZASUVKA 12V/24V	ERICH JAEGER	EJ8161029	TW00211	VODEODOLNÁ
8.	ZASUVKA 12V/24V	ERICH JAEGER	EJ8161011	TW00216	VODEODOLNÁ
9.	ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL	WABCO	472 879 628 0	TW00569	IP67
10.	KONEKTOR VYSÁVACE VZDUCHU	SCHLEMMER	1000000	TW00231	IP67
11.	ODPOJOVAC AKUMULACE	MEMBERS	000991.00	TW00229	IP65
12.	KONEKTOR CERPADLA SKL. KABINY	DEUTSCH	01P04-2P	TW01535	VODOTĚSNÝ
13.	ALTERNATOR 24V/120A	PRESTOLITE	AV/1475310000	443 115 037 000	NAD CAROU PONORU
14.	SPÍNACÍ UZÁVĚRY	TATRA TRUCKS	-	-	VODEODOLNÝ
15.	ELEKTROMAG. VENTIL ABS	WABCO	472 115 055 0	TW00570	IP67
16.	SPUŠTEČ PŘIBÍHOVÝ	AVF-MADARSKO	10645/7	443 115 026 000	IP57
17.	SVETLOMET SDRUŽENÝ	HELLA	ICE 996 104-07	TW00906	NAD CAROU PONORU
18.	SVETLOMET SDRUŽENÝ	HELLA	ICE 996 104-08	TW00907	NAD CAROU PONORU

... 8 / 2019

Příloha č. 2 ke kupní smlouvě

Servisní střediska

Záruční i pozáruční servis na nástavbu je zajišťován oddělením OTS THT Polička, s.r.o.

Mobilní servis:

Tel.: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Servisní středisko:

THT Polička, s.r.o.

Starohradská 316, 572 01 Polička, Česká republika

Tel.: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

THT Polička, s.r.o. dále zajišťuje záruční a pozáruční servis na podvozek prostřednictvím servisní sítě TATRA TRUCKS a.s. v ČR, která je k dispozici v regionu konkrétního uživatele CAS, popřípadě servisního střediska, které si zvolí uživatel sám.

Příloha: Seznam autorizovaných servisů TATRA TRUCKS a.s. v ČR (1 list)



**Seznam autorizovaných servisů TATRA TRUCKS a.s.
Česká republika – vozidla T815**

Autorizovaný servis	Ulice	PSČ	Sídlo servisu	Kontaktní osoba	Telefon	Email
AB AUTOBOSS s.r.o.	Dukelská 13	737 01	Český Těšín			
aSERVIS spol. s r.o.	Politických vězňů 1964	274 51	Slaný			
AUTO HELUS s.r.o.	Chebská 53	356 33	Sokolov			
AUTO TRANS spol. s r.o.	Konecchlumská 513	506 01	Jičín			
AUTODÍLY ŠPINDLER HOLDING, a.s.	Nový Svět 36	400 07	Ústí nad Labem			
AUTOKOM, spol. s r. o.	Tečovice 342	763 02	Zlín			
AUTOTYP H+S s.r.o.	Dobronická 1021	148 25	Praha 4 -Kunratice			
KMH servis s.r.o.	Václavovická 1566	739 34	Šenov			
Master Truck s.r.o.	Nádražní 640	250 64	Měšice			
NAPA TRUCKS spol. s r.o.	Semtín 100	533 53	Pardubice			
PARMA servis s.r.o.	Hlinská 694/ 2b	370 01	České Budějovice			
PARTNER - IPEX s.r.o.	Dolní 9	744 01	Frenštát pod Radhoštěm			
PAS Zábřeh na Moravě, a. s.	U Dráhy 828/8	789 13	Zábřeh			
PAŠEK Autoservis s.r.o.	Rybnice 155	331 51	Kaznějov			
SERVISCENTRUM VYSOČINA s.r.o.	Kosovská 457/10	586 01	Jihlava			
TALOSA, s.r.o.	Starý Jičín - Jičina	741 01	Starý Jičín			
TRUCK TRADE	Evropská 677	664 42	Modřice			
TRUCK TRADE	Pavlovská 6	779 00	Olomouc			
ZÁKAZNICKÉ CENTRUM TATRA TRUCKS a. s.	Areál Tatry 1450/1	742 21	Kopřivnice			
ZLINER s.r.o.	tř. Tomáše Bati 283	761 12	Zlín			

Seznam je platný pro rok 2018,
Aktuální seznam všech autorizovaných servisů a kontaktů je na www.tatra.cz

Příslušenství (výbava) s naceněním "CAS 20/4000/240 – S 2 T - Venkovská"

	Výrobce	Typ	T	Jedn.	Cena bez DPH / ks	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Cestářské koště	Železářství Andrlík	koště s násadou	1	ks	136	136	165
Dalekohled binokulární	FOMEI	10x50	1	ks	1 537	1 537	1 860
Džberová stříkačka nebo obdobné hasicí zařízení	Lestech	ERMAK 20 s proudnicí	1	ks	2 967	2 967	3 590
Ejektor ležatý	THT Polička	slitina Al	1	ks	2 793	2 793	3 380
Elektrické kalové čerpadlo 400 V	K+H čerpací technika	HCP 80	1	ks	42 691	42 691	51 656
Elektrocentrála 230/400 V	Metalwaretechnik	GEKO 7401 ED-AA/HHBA MIS, IP54	1	ks	76 700	76 700	92 807
Hadicový držák v obalu	LANEX	textilní lano s dřevěným kolíkem	2	ks	133	266	322
	SVITAP	sáček, mat. bavlna	1		161	161	195
Hadicový můstek	THT Polička	materiál dřevo, popruh, nýty, povrch ošetřen napouštěcí barvou	2	ks	1 500	3 000	3 630
Hydrantový nástavec	THT Polička	slitina AL, uzavírací armatura - vřetenno, výstup 2x75	1	ks	3 687	3 687	4 461
Izolovaná požární hadice 25x20 m	TECHNOLEN	PYROTEX PES-R	7	ks	753	5 271	6 378
Kanálová rychloupávka jednorázová (sada 2 ks)	REO AMOS	jednorázová 40 x 60 cm	1	ks	2 042	2 042	2 471
Kbelík 10 l	Železářství Andrlík	ocel, povrch. úprava žár. zinek	1	ks	67	67	81
Klíč k nadzemnímu hydrantu	THT Polička	mosaz	1	ks	481	481	582
Klíč k podzemnímu hydrantu	Aleš Richter	ocel	1	ks	288	288	348
Klíč na hadice a armatury 75/52	THT Polička	75/52	4	ks	101	404	489
Klíč na sací hadice	THT Polička	125/75	2	ks	201	402	486
Kombinovaná proudnice 25 podle přílohy A	POK	Protek	2	ks	9 045	18 090	21 889
Krumpáč 2,5 kg bez násady - násada 1000m	Železářství Andrlík	ocel, násada dřevo, 2,5 kg	2	ks	184	368	445
Lanová kladka k lanovému navijáku	Seal	COME-UP UCBVV-30, 13 t	1	ks	2 969	2 969	3 592
Lopata rovná ze slitiny hliníku, šířka neméně 350 mm, tloušťka plechu nejméně 1,6 mm, s dřevěnou násadou o délce nejméně 1300 mm	Železářství Andrlík	PLOCHÁ AL S NÁSADOU	1	ks	113	113	137
Lopata špičatá ocelová, šířka neméně 290 mm, tloušťka plechu nejméně 1,5 mm, s dřevěnou násadou o délce nejméně 1300 mm	Železářství Andrlík	lopata špičatá (srdcovka) s dřevěnou násadou délky 1300 mm, šířka 290 mm, tloušťka plechu 1,5 mm	2	ks	106	212	257
Motykosekera ocelová kovaná, hmotnost (bez násady) nejméně 1,2 kg, s dřevěnou násadou o délce nejméně 1100 mm	Železářství Andrlík	ocel, násada dřevo	1	ks	421	421	509
Nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové řetězové pile	J.P. PLAST	dvoukomorový plastový kanystř 6+2,5 l	2	ks	216	432	523
nádoba na pohonné hmoty o objemu 10 l	J.P. PLAST	plastový kanystř	1	ks	93	93	113
Nádoba na úkapy o objemu nejméně 18 l, s uzávěrem	DENIOS	plast, 19 l	1	ks	885	885	1 071
Objímka na izolovanou požární hadici 52 v obalu	Aleš Richter	ocelový třmen	4	ks	151	604	731
	SVITAP	sáček na objímky, mat. bavlna	1		161	161	195
Objímka na izolovanou požární hadici 75 v obalu	Aleš Richter	ocelový třmen	4	ks	228	912	1 104
	SVITAP	sáček na objímky, mat. bavlna	1		161	161	195
Odnímatelná lafetová proudnice	THT Polička	typ 3780	1	ks	64 000	64 000	77 440
pákové kleště štípací na tyče a svorníky, celková délka nejméně 600 mm, hmotnost nejméně 2,5 kg	Železářství Andrlík	řezač svorníků - pákové nůžky 270/630 mm	1	ks	511	511	618
Palice 5 kg	Železářství Andrlík	materiál ocel, násada dřevo	1	ks	374	374	453

Handwritten signature

pěnotvorný nástavec na vysokotlakou proudnici	AWG	AWG 2130 ID-No. 30007433	1	ks	5 723	5 723	6 925
Plastový sud na sorbent, objem sudu nejméně 25 l	PILANA	oblouková	2	ks	342	684	828
Ploché páčidlo	Aleš Richter	ušlechtilá ocel, 765x25x25 mm, 2,7 kg	1	ks	420	420	508
Plovoucí čerpadlo	Pavliš a Hartmann	PH - POSEIDON 1 BS, 1100 l/min	1	ks	29 800	29 800	36 058
Požární sekera	Aleš Richter	Čepel legovaná ocel, rukojeť dřevo, hmotnost 3,5 kg (200x80x35)	1	ks	1 357	1 357	1 642
požární světlomet akumulátorový v provedení LED, světelný tok nejméně 4500 lm, doba svícení nejméně 4,5 hodiny, napájecí napětí 12/24 V DC a 230 V AC, krytí nejméně IP 44, napájecí kabel 12/24 D DC, napájecí kabel 230 V AC	Teleskopické stožáry s.r.o.	LED A50W-3	2	ks	2 825	5 650	6 837
Prodlužovací kabel 230 V, 25 m na navijáku IP 44	EMOS	KF-FBG-23PJ	2	ks	734	1 468	1 776
Prodlužovací kabel 400 V, 25 m na navijáku IP 44	EMOS	model 100711.31	1	ks	2 229	2 229	2 697
Průtokový kartáč na mytí s hadicí 25 x 10 vč. koncovky D	THT Polička	hadice 10 m, Al koncovka D	1	ks	939	939	1 136
Přechod 110/75	SUPON	slitina Al	1	ks	365	365	442
Přechod 52/25	SUPON	slitina Al	1	ks	178	178	215
Přechod 75/52	SUPON	slitina Al	4	ks	173	692	837
Přenosné výstražné světlo oranžové barvy	MACTRONIC	blíkače LED	1	ks	5 105	5 105	6 177
Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183 B	TEPOSTOP	PG 6 LE/SUPER	2	ks	736	1 472	1 781
Přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 89 B	TEPOSTOP	S 5 H	2	ks	1 624	3 248	3 930
Přenosný kulový kohout B75	AWG	slitina Al, velikost B75	1	ks	2 638	2 638	3 192
Přenosný příměšovač	AWG	Z4R - 2xC52	1	ks	5 424	5 424	6 563
Přetlakový ventil	AWG	B 75, DIN 14380-89	1	ks	11 090	11 090	13 419
Přetlakový ventilátor	Pavliš Hartmann	PH-VT 450	1	ks	24 500	24 500	29 645
Přikrývka (deka) v obalu	KVALITEX	150x200cm	1	ks	500	500	605
Rozdělovač 52 – 25/52/25	THT Polička	rozdělovač s vřetenovým uzávěrem	1	ks	2 877	2 877	3 481
Rozdělovač 75 52/75/52	AWG	s kulovým uzávěrem	1	ks	4 228	4 228	5 116
Ruční svítlna	STREAMLIGHT	SURVIVOR ATEX - LION +rychlonabíječka 12V	6	ks	6 148	36 888	44 634
Rukavice proti tepelným rizikům do 600 oC	DRÄGER	protižárové	2	pár	2 128	4 256	5 150
Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	VULKANMEDICAL	VulkanSafe, nitril	1	balení	98	98	119
Sací nástavec na pěnidlo	THT Polička	sací nástavec 38	1	ks	649	649	785
Savice příměšovače	FLÍDR	plastová hadice a Al spojka D	1	ks	264	264	319
Sběrač 2 x 75	THT Polička	sběrač 110	1	ks	1 805	1 805	2 184
sekera štípací	Železářství Andrlík	73 cm, násada dřevo	1	ks	325	325	393
Skříňka s elektrotechnickými nástroji	Železářství Andrlík	skříňka s náradím/box	1	sada	8 223	8 223	9 950
Skříňka s nástroji	Železářství Andrlík	skříňka s náradím/box	1	sada	7 521	7 521	9 100
stativ k odnímatelné lafetové proudnici	THT Polička	typ 4951.01	1	ks	16 000	16 000	19 360
stativ pod dva přenosné akumulátorové požární světlometry	Teleskopické stožáry s.r.o.	teleskopický stativ, 1,6 m, ocelová konstrukce, 3 díly	1	ks	374	374	453
Trhací hák nejméně 5m	Tauchman SWS	Al slitina, dvoudílný, s ocelovým hákem	1	ks	1 200	1 200	1 452
Ventilové lano na vidlici	LANEX	ventilové lano 8mmx25m	1	ks	370	370	448
	THT Polička	vidlice 32x11cm	1		40	40	48
Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	LIFEHAMMER	nůž na bezpečnostní pásy s hroty	2	ks	305	610	738

8 / 2019


Vytyčovací páska 500 m	HIT HOFMAN	PAV8CB červenobílá 500m	1	ks	317	317	384
Záchytné lano na vidlici	LANEX	záchytné lano 10mmx20m	1	ks	470	470	569
	THT Polička	vidlice 32x11cm	1		40	40	48
zemnicí kolík k elektrocentrále	THT Polička	kolík + zemnicí vodič	1	ks	664	664	803
zemnicí vodič na propojení elektrocentrály a zemnicího kolíku	THT Polička	součást zemnicího kolíku	1	ks		0	0
					celkem	423 900	512 919

Komunikační prostředky	HZS Jihočeského kraje

Komunikační prostředky	HZS Plzeňského kraje
------------------------	----------------------

Komunikační prostředky		HZS Pardubického kraje					
	výrobce	typ	T	Jedn.	Cena bez DPH / ks	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Analogová radiostanice s tlačítkovým mikrofonom	MOTOROLA	MOTOTRBO DM4600	1	ks	13 500	13 500	16 335
Anténní filtr	MOTOROLA	anténní filtr	1	ks	2 000	2 000	2 420
Analogová anténa	MOTOROLA	PVA 001/A,MA,66-174 MHZ, KABEL 5 m	1	ks	1 000	1 000	1 210
					celkem	16 500	19 965

Komunikační prostředky	HZS Kraje Vysočina
------------------------	--------------------



CAS bez příslušenství Kč bez DPH
5 276 725 Kč

Nabídkové ceny dle HZS krajů	CAS s přísluř. bez kom. prostředků	Komunikační prostředky	ks	Cena za 1 ks CAS včetně přísluř.	Cena celken za CAS včetně přísluř.
------------------------------	------------------------------------	------------------------	----	----------------------------------	------------------------------------



HZS Pardubického kraje	5 700 625	16 500	1	5 717 125	5 717 125
------------------------	-----------	--------	---	-----------	-----------



celkem Kč bez DPH	45 920 000,00
DPH	9 643 200,00
celkem Kč bez DPH	55 563 200,00