

Smlouva o dílo

na akci

Část 2 VZ „Spojovací chodba k pavilonu I“

číslo smlouvy objednatele: 2025330

číslo smlouvy zhotovitele:

ČLÁNEK I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: **Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé**
sídlo: **Luže-Košumberk 80, 538 54 Luže**
zastoupený: **XXXXX,XXXXX**
IČO: **00183024** DIČ: **CZ00183024**
státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný právní subjekt,
zřizovací listina MZ ČR z 29.5.2012, č. j. 17268-VI/2012
bankovní spojení: **XXXXX, č.ú. XXXXX**
tel a fax: **XXXXX**

Za objednatele jsou oprávněni dále jednat a podepisovat:

- ve věcech této smlouvy: **XXXXX,XXXXX**
- ve věcech technických: **XXXXX,XXXXX**
XXXXX,XXXXX
- ve věcech technického dozoru investora: **XXXXX,XXXXX**

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

název: **STATING s.r.o.**
sídlo: **Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové**
kontaktní místo: **Kostecká Lhota 100, 517 41 Kostelec nad Orlicí**
zastoupený: **XXXXX,XXXXX**
IČO: **259 63 864**
Obchodní rejstřík: **KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17922**
Bankovní spojení: **XXXXX**
Tel a fax: **XXXXX**

Za zhotovitele jsou oprávněni dále jednat a podepisovat:

- ve věcech této smlouvy: **XXXXX,XXXXX**
- ve věcech technických: **XXXXX,XXXXX**
- ve věcech předání a převzetí: **XXXXX,XXXXX**

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník) tuto

smlouvu o dílo
v tomto znění:

PREAMBULE

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku podlimitního řízení na veřejnou zakázku s názvem „Duchovně relaxační centrum a Spojovací chodba k pavilonu I“ (dále jen „**zadávací řízení**“), a to se zhotovitelem, který splňuje všechny zadávací podmínky, a jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Při výkladu obsahu této smlouvy jsou Smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím podmínkám vztahujícím se k zadávacímu řízení a k účelu daného zadávacího řízení. Ustanovení právních předpisů o výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena.

ČLÁNEK II. Název stavby

Část 2 VZ „Spojovací chodba k pavilonu I“

ČLÁNEK III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo pod názvem „Spojovací chodba k pavilonu I“, v rozsahu a za podmínek dle projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také „Projekt“) s názvem „Spojovací chodba k pavilonu I“, dále také jen „SCHKI“ zpracované společností PK Adamec, s.r.o. (hlavní projektant Ing. Jiří Adamec), Komenského 42, 561 51 Letohrad, pod zakázkovým číslem PK-25-1005 v 06/2025, zadávací dokumentace k zadávacímu řízení a této smlouvy, přičemž součástí projektu je rovněž Požárně bezpečnostní řešení a vyjádření správců sítí (dále jen „Dílo“ nebo „dílo“).

Předmět Díla je specifikován zadávací dokumentací č. 2025/4627/HL/01 ze dne 12.9.2025 a Projektem, který byl Zhotoviteli předán při podpisu smlouvy o dílo a v elektronické podobě uveřejněn již jako součást zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, které má provést na základě této smlouvy, a že disponuje finančními prostředky, odbornými a technickými znalostmi, personálními a dalšími předpoklady pro řádné a včasné provedení díla dle podmínek stanovených v této smlouvě.

Přílohou č. 1 této smlouvy je „Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr“ (dále také jen „výkaz výměr“ nebo „VV“), který je vyhotoven v souladu s § 1 až 12 vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a přílohou č. 2 jsou Kvalitativní standardy HL. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se dostatečně a podrobně seznámil s veškerými podklady potřebnými pro provedení díla a uvedenými výše v tomto odstavci, a že řádnému provedení díla podle této smlouvy nic nebrání.

Oceněný výkaz výměr, kvalitativní standardy HL a projektovou dokumentaci je zhotovitel povinen podrobně zkontrolovat do 30 dnů od podpisu smlouvy (viz. položka ve výkazu výměr), a to zejména z pohledu technické správnosti, zda nechybějí některé položky ve VV či zda jsou správně vypočteny výměry. Výsledkem této kontroly bude dokument předaný objednateli s položkovým rozpisem případných chyb a nedostatků, které smluvní strany projednají do 30 dnů ode dne předání zjištěných nedostatků objednateli. Vystanou-li v průběhu provádění díla jiné nedostatky v projektové dokumentaci či VV, které odůvodňují vícepráce, nebo nepředloží-li zhotovitel tento dokument v termínu výše uvedeném, zhotovitel nemá právo na úhradu víceprací, pokud měl a mohl tyto nedostatky odhalit v rámci kontroly dle tohoto ustanovení.

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla použít certifikovaný zateplovací systém. Systém vnější kontaktní tepelné izolace sendvičového typu (ETICS) musí být certifikovaný evropským technickým schválením (ETA) a vyhovující požadavkům ETAG 004:2011 včetně všech systémových prvků. Příslušenství k zateplovacímu systému (ETICS), které nepodléhá certifikaci evropským technickým schválením (ETA), musí být dodrženo předepsané dle projektové dokumentace. V případě záměny tohoto příslušenství musí být tato záměna před realizací schválena objednatelem.

Dílem se rozumí dále:

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla (statické trhliny, úroveň základové spáry, přítomnost dřevokazného hmyzu a hnilob v dřevěných konstrukcích apod.),
- zajištění zpracování dílenské a výrobní dokumentace dle vyhl. č. 134/2024 Sb., o dokumentaci staveb,
- provedení, provozování a likvidace staveniště včetně napojení na inženýrské sítě (zřízení kompletního oplocení, buněk apod.)
- zajištění, aby prováděním prací nedošlo k poškození kolektoru a stávajících sítí, dále aby nedošlo k poškození zeleně v arboretu a okolí objektu, parkových ploch a porostů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (např. příjezdové komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- zajištění ochrany před vstupem do prostoru provádění prací (staveniště a stavby) osob třetích a nepovolaných; veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); dále i případná ostraha stavby a staveniště (mimo jiné oplocení), zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí (mimo jiné obednění stromů),
- zajištění stávajících prostor, které by mohly být při provádění díla poškozeny, znečištěny, nebo do nich vniknout voda, prach apod. vhodným a účinným opatřením/zajištěním a toto bezprostředně po realizaci díla odstranit
- zajištění proti vstupu do podzemek a spojovacího krčku mimo hranice staveniště provizorní OSB příčkou
- zajištění dopravního značení po HL k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle platných právních a ostatních předpisů, např. ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), včetně komplexního uvedení do provozu, seřízení, odzkoušení funkčnosti a odborného zaškolení obsluhy uživatele,
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (použité materiály musí vyhotovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (ve znění pozdějších předpisů), dále revizí veškerých vyhrazených technických zařízení (elektrických, příp. i plynových, tlakových a zdvihacích) s případným odstraněním uvedených závad, zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle platných právních a ostatních předpisů a ČSN, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- evidence, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (příp. dle požadavku objednatele na jím určené místo),
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a vyjádření dotčených orgánů státní správy nebo jiných dokladů (v souladu s vyjádřením veřejnoprávních orgánů a organizací) včetně dodržení podmínek vyplývajících z Požárně bezpečnostního řešení stavby zpracované v rámci projektu,
- odstranění vad a připomínek vzešlých z kolaudačního řízení,
- vyhotovení podrobné fotodokumentace stavby včetně popisů na nosiči CD dokumentující minimálně stávající stav před zahájením prací a zakrývané konstrukce
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- případné zaškolení obsluhy všech technologických zařízení včetně vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu,
- dodržení postupů dle zhotovitelem zpracovaného „Harmonogramu provádění prací“, který tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy,
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve formátu umožňujícím převod do BIM (otevřený formát a současně i v listinné podobě; k termínu předání a převzetí díla (formou zakreslení změn červenou barvou do PD, každý výkres, zprávy a výpisy projektové

dokumentace, jakož i všechny desky budou červeně označeny: „PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU“) a současně v digitální podobě v prostředí metody informačního modelování staveb (BIM), v rozsahu odpovídajícím standardům běžně uplatňovaným pro účely dokumentace skutečného provedení stavby.

- průběžné čištění komunikací za podmínek stanovených v čl. XII. odst. 21 smlouvy.
- součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci zakázky specifikované v dokumentaci pro výběr zhotovitele.

2. Změna předmětu smlouvy je možná pouze na základě písemného požadavku objednatele. V takovém případě musí být tato změna vždy před realizací projednána a odsouhlasena oprávněnými zástupci smluvních stran (parafováním změnového listu), zapsána do stavebního deníku zhotovitele a až následně souhrnně potvrzena očíslovaným dodatkem k této smlouvě, který bude uzavřen vždy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), přičemž procedura uzavírání dodatku, jeho předkládání poskytovateli dotace nemá vliv na posuny termínů v článku IV. smlouvy. Bude-li objednatel požadovat změnu předmětu smlouvy, a nedojde-li k dohodě na provedení nově požadovaných prací a dodávek, souhlasí smluvní strany s vyjmutím původních prací a dodávek z díla. Objednatel má právo si tyto práce a dodávky zajistit na vlastní náklady. O tyto práce se sníží cena díla, viz. čl. 5, bod 4. smlouvy. V případě, že se bude jednat pouze o materiál, např. změnu obkladů, dlažeb, PVC apod., zavazuje se zhotovitel zpracovat nový materiál do prováděného díla za stejných smluvních podmínek. Samotný zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 Občanského zákoníku.

Nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

3. Zhotovením Díla se rozumí dále úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodávek, stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení staveniště, vytyčení podzemních sítí, provizorní sítě a zástěny, zakrývání a očištění okolních konstrukcí, bezpečnostní opatření apod.) **Předmětem díla je realizace díla v rozsahu zadávací dokumentace a dokumentace pro výběr zhotovitele bez vad díla tak, aby bylo možné vydat místně příslušným stavebním úřadem kolaudační souhlas. Zhotovitel se výslovně zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost pro získání kolaudačního souhlasu.**

4. Dílo bude nejpozději k termínu dokončení kompletního díla, předání a převzetí bez vad a nedodělků zkompleťováno včetně zajištění úklidu a odvozu zbylého materiálu. Zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a případné zakrytí okolních konstrukcí tak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel použije takovou technologii, která zajistí, aby při realizaci Díla žádným způsobem nedošlo k poškození přilehlých povrchů a konstrukcí, a to i v případě zhoršených klimatických podmínek.

Dílo bude provedeno tak, aby byl v podhledech, příp. ve stoupačkách zajištěn bezproblémový přístup k armaturám vody, topení, k servisním klapkám, protipožárním čidlům a klapkám apod., jedná se např. o souběh a křížení s jinými rozvody, v podhledech zejména se vzduchotechnikou a to zřízením vstupních dvířek.

5. Před zahájením provádění díla je zhotovitel povinen projednat upřesnění technických řešení a detailů s pracovníkem objednatele, který je oprávněn jednat ve věcech plnění a převzetí díla dle této smlouvy. Dodané technologické systémy a zařízení spolu budou vzájemně komunikovat a umožní tak plnou (navrhovanou) kompatibilitu k využití díla. Tyto systémy a zařízení, které budou skutečně dodány v rámci díla, se zhotovitel zavazuje nechat souhrnně (ne jednotlivě) před zahájením prací od objednatele (projektanta) odsouhlasit. Zhotovitel rovněž zajistí kompatibilitu se stávajícími systémy používanými v léčebně.

Dále je zhotovitel povinen předložit objednateli nejméně 14 dní před vlastní objednávkou dílčích komponentů stavby vzorníky dezénů povrchů (vždy minimálně ve třech variantách), které budou použity při realizaci Díla v cenové relaci užití v cenové nabídce zhotovitele, ke schválení pracovníkovi objednatele, který je oprávněn jednat ve věcech plnění a převzetí díla dle této smlouvy, přičemž objednatel potvrdí (schválí) výběr konkrétních dezénů povrchů do 7 dnů ode dne kdy obdržel od zhotovitele vzorníky.

6. Zhotovitel se zavazuje, že bude archivovat originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a dalších dokumentů souvisejících s realizací akce po dobu min. 10 let od finančního ukončení realizace akce, zároveň však alespoň do 31. 12. 2036.

7. Smluvní strany se dohodly, pro případ nesouladu v rozsahu, množství či druhu stavebních prací, dodávek a služeb na následujícím pořadí platnosti dokumentů:

1. Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
2. Projektová dokumentace pro provádění stavby (technické zprávy, výkresy, výpisy prvků, a Požárně bezpečnostní řešení)
3. Kvalitativní a projekční standardy HL

8. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. III této smlouvy svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za řádné provedení Díla cenu sjednanou v čl. V. smlouvy.

9. Místem plnění je Hamzova odborná léčebna v sídle objednatele. Veškeré práce na díle budou prováděny za provozu ostatních pavilonů objednatele jako poskytovatele zdravotních služeb, zhotovitel nesmí při plnění povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele.

10. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním dokladů ke kolaudačnímu řízení, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích (všechny zkoušky a revize budou provedeny za účasti zástupce objednatele, který o nich bude informován min. 3 dny předem), předáním dokumentace skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu a odstraněním všech vad a nedodělků.

ČLÁNEK IV. **Termíny plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku III. této smlouvy v těchto termínech:

1.1. Zahájení plnění díla

- Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat do 7 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- Pokud zhotovitel práce na díle v Hamzově léčebně nezahájí ani ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit (nebo měl převzít staveniště), je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle článku VII., bod 6.

1.2. Zhotovitel provede práce na stavbě v těchto termínech:

Zahájení plnění veřejné zakázky

podpisem smlouvy

Dílčí termíny plnění :

- Předání staveniště
 1. etapa – obratem po podpisu smlouvy v rozsahu dle zákresu ve výkrese Situace POV
 2. etapa – od 1.1.2026 v rozsahu dle zákresu ve výkrese Situace POV, přičemž zhotovitel zajistí k tomuto datu průchodnost přes 1.etapu pro pěší formou krytého koridoru vč. napojení na chodníky

- Uzlový bod č. 1 - provedení základové desky (výšk. úroveň např. u řezu F a G -1,11 m) do 15.12.2025
- Uzlový bod č. 2 - provedení střechy proti zatečení do 15.02.2026

Termín dokončení kompletního díla, předání a převzetí bez vad a nedodělků do 31.03.2026

Vyklizení staveniště zajistí zhotovitel do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla uvedeného v předávacím protokole.

Výše uvedené termíny budou zapracovány v Harmonogramu provádění prací, který zhotovitel zpracuje před podpisem smlouvy a nechá odsouhlasit objednateli.

Zhotovitel je oprávněn předat stavbu nebo dokončit jeho část i před sjednanými termíny předání a dokončení díla.

Součástí harmonogramu bude i předpokládaná finanční prostavěnost v jednotlivých měsících (tzn. předpokládaná fakturace za měsíc) v mil. Kč bez DPH. Reálně může zhotovitel fakturovat v rozmezí max. +20% oproti předpokladům v harmonogramu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Harmonogram může být aktualizován podle skutečného termínu zahájení stavby. Případná aktualizace bude provedena zhotovitelem a odsouhlasena objednatelem, a to nejpozději do termínu zahájení prací.

ČLÁNEK V.

Cena díla

1. Smluvní cena díla v rozsahu článku III. této smlouvy se stanovuje na základě závazné nabídky zhotovitele ze dne 3.10.2025 jako cena maximální, konečná, neměnná po celou dobu realizace a nejvýše přípustná a činí:

Cena celkem (bez DPH)

17 465 632,37 Kč

Součástí této smlouvy o dílo je položkový rozpočet (cenová nabídka zhotovitele), podle které budou fakturovány provedené práce.

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na kompletní provedení díla bez vad a nedodělků, včetně všech vedlejších nákladů a nákladů ostatních a souvisejících (jako např. náklady na poplatky, skládkové, přesuny, ochranu stávajících prvků, uvedení pozemků, zařízení a povrchů dotčených stavbou do původního stavu, provoz a zařízení staveniště, práci po etapách a v určených časech, dopravu, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, revizí, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, případné mobilní zábrany na ochranu vstupů nebo proti vstupu nepovolaných osob, úklidy, předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, klimatickými podmínkami, zakrýváním konstrukcí proti dešti apod.). Cena obsahuje i náklady na zajištění bezpečnosti a hygieny práce, na pojištění osob apod.

Sjednaná cena je platná po celou dobu realizace díla. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného předání díla.

2. Vyskytnou-li se při provádění díla dodatečné stavební práce (např. práce, které nejsou v předmětu díla, nebo se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nemohl předvídat, ani je nezavinil a mají vliv na cenu díla, nebo skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem), postupuje se při jejich zadání podle ZZVZ. Na základě písemného požadavku objednatele, je zhotovitel povinen provést do 5 pracovních dnů (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Objednatel se k předloženému ocenění vyjádří rovněž do 5 pracovních dnů od jeho předložení.

Pokud objednatel neuvede jinak, platí, že práce a dodávky neobsažené ve výkaze výměr (rozpočtu) musí být nejprve projednány a odsouhlaseny objednatelem, teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel o své vůli nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky, resp. činnosti jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

Má-li z důvodů uvedených v odst. 2 dojít ke změně dohodnuté ceny díla, musí být postupováno následovně: Pro ocenění prací nebo dodávek nebo služeb bude nejprve použita jednotková cena uvedená v nabídkovém rozpočtu stavby. Pokud jednotková cena v nabídkovém rozpočtu stavby uvedena není, bude k jejímu stanovení použita jednotková cena podle systému cenové soustavy ÚRS, tj. podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací. Realizaci prací nebo dodávek nebo služeb je možno provést pouze v rozsahu písemně odsouhlaseném oběma smluvními stranami, který je uveden ve stavebním deníku s výkazem výměr nebo na změnovém listě. Jestliže zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu; veškeré náklady spojené s těmito změnami a doplňky nese zhotovitel. O těchto změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla v návaznosti na rozsah dodatečných stavebních prací. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují kvalitu díla.

3. Dojde-li při provádění díla ke změně druhu nebo rozměru materiálu (např. obkladu, dlažby, PVC apod.), stanoví zhotovitel cenu nového materiálu (CNM) podle vzorce $CNM = A \times B/C$, přičemž A je cena materiálu uvedeného ve smlouvě v rozpočtu, B je koncová cena nového materiálu na trhu a C je koncová cena materiálu uvedeného ve smlouvě na trhu v době výběrového řízení.

4. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale neprovedené, nebo práce které požaduje objednatel vypustit z předmětu díla), je zhotovitel povinen do 30 dnů od zjištění provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. O tyto méněpráce bude snížena cena díla.

ČLÁNEK VI.

Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli peněžní zálohy.

2. Provedené práce budou fakturovány měsíčně prostřednictvím dílčích faktur podle objednatelem předem odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací.

Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství nebo ceně, nebudou předmětem fakturace. Zhotovitel a objednatel projednají v samostatném řízení sporné práce a dodávky a z jednání pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Pokud nedojde ke shodě, je objednatel oprávněn požádat o stanovisko nezávislého znalce a zhotovitel se zavazuje, že toto stanovisko bude respektovat. Závěry znalce budou podkladem pro fakturaci. Náklady na znalce nesou obě strany rovným dílem.

3. Splatnost faktur je stanovena 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

4. Zhotovitel doručí daňový doklad objednateli nejdéle do 5. kalendářního dne následujícího měsíce. Přílohou každé faktury (daňového doklad) musí být kopie přiloženého soupisu odsouhlasených prací. Splatnost faktury se počítá ode dne doručení faktury objednateli. V případě, že zhotovitel nepředloží daňový doklad ani do 10. kalendářního dne následujícího měsíce, prodlužuje se zhotoviteli splatnost takového daňového dokladu o 30 kalendářních dnů. Nastane-li prodloužení zhotovitele s vystavením faktury u poslední fakturace a stane-li se v důsledku prodloužení zhotovitele faktura, její část nebo DPH z ní neuznatelným nákladem (a v případě řádného a včasného vystavení faktury zhotovitelem by se jednalo o uznatelný náklad), nebude zhotovitel požadovat uvedenou částku uhradit, resp. ve stejné výši má objednatel právo vystavit sankční pokutu a započítat ji proti této faktuře.

5. Veškeré faktury (daňové doklady) musí být vystaveny v souladu s ustanovením § 435 Občanského zákoníku a musí splňovat všechny náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění předpisů, účinných v době fakturace a náležitosti požadované zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, účinných v době fakturace.

Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy o dílo, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě její splatnosti zhotoviteli. V takovém

případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.

Pokud zhotovitel, který je plátcem DPH, provádí stavební nebo montážní práce vymezené v Klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané Českým statistickým úřadem (dále jen "Klasifikace produkce CZ-CPA") na majetku, který je byť jen částečně objednatelem používán k ekonomické činnosti, je nutné aplikovat režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad - fakturu s náležitostmi dle § 92 a zákona o DPH včetně uvedení kódu plnění podle Klasifikace produkce CZ-CPA. Současně zhotovitel uvede na každém daňovém dokladu - faktuře text: "Fakturovaná částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Sazba DPH je dle platných daňových předpisů.

6. Pokud se při provádění díla vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí a je na ně uzavřen dodatek ke smlouvě, budou tyto Vícepráce fakturovány společně v jedné faktuře s ostatními provedenými pracemi, přičemž faktura bude obsahovat položku fakturace podle smlouvy a fakturace podle příslušného dodatku a ke každé položce faktury bude přiložen samostatný soupis provedených prací. V případě, že jsou současně s Vícepracemi odečítány z faktury i Méněpráce, a tedy neprovedené práce podle základní smlouvy, musí být taková fakturace všech příslušných položek provedena na téže jediné faktuře (v jednom kalendářním měsíci).

7. Úhradou faktury se rozumí připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

8. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur, vyjma výše částky z titulu zádržného dohodnutého mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem, za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. Zhotovitel není povinen předkládat ty části smluvní dokumentace s poddodavateli, které budou obsahovat obchodní tajemství.

ČLÁNEK VII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Nedodrží-li zhotovitel termíny dle článku IV. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu takto:

- V případě nesplnění konečného termínu dokončení díla 40 000,-Kč za každý den prodlení
- V případě nesplnění dílčího termínu (uzlového bodu) 10.000,- Kč za každý den prodlení
- V případě nesplnění termínu vyklizení staveniště 5.000,-Kč za každý den prodlení
- V případě nedodržení dohodnutého termínu odstranění reklamační vady 5.000,- Kč za každý den prodlení.

2. V případě prokazatelného zjištění, že zaměstnanec zhotovitele (včetně jeho poddodavatelů), bude pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný případ.

3. Při prodlení objednatele s úhradou faktur je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení, pokud toto prodlení nebylo způsobeno třetím subjektem.

4. Objednatel je oprávněn a zhotovitel souhlasí se započtením pohledávek objednatele proti platbám vyúčtovaným zhotovitelem. Jednotlivé smluvní pokuty lze sčítat.

5. Za prokázané porušení ustanovení článku čl. XI. bod 6, nebo 7, nebo článku XII. bod 1, nebo 2, nebo 7, nebo 12, nebo 14, nebo 15, nebo 16 nebo 17, nebo 18, nebo 19a) nebo 21 anebo článku XIV. bod 5 anebo 6 této smlouvy, zaplatí zhotovitel pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den a případ až do odstranění následku porušení každé jedné povinnosti.

6. V případě, že zhotovitel nezačne práce v termínu podle článku IV. bod 1.1 smlouvy anebo závazek provést dílo zanikne odstoupením od smlouvy z důvodu v článku XIV. bod 2, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každou uvedenou skutečnost smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

8. V případě zjištění porušování právních a ostatních předpisů ze strany zhotovitele bude odpovědný zaměstnanec vyzván ke zjednání nápravy. Nebudou-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný případ a den prodlení.

9. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne, kdy povinná smluvní strana obdržela výzvu k její úhradě.

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu. Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává.

11. V případě porušení čl. XV. odst. 2 smlouvy zhotovitelem, tedy že změna poddodavatele nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, případně poddodavatelem bez uděleného písemného souhlasu objednatele, bude objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny za dílo.

ČLÁNEK VIII.

Záruka a odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle čl. III. této smlouvy záruku za jakost.

2. Poskytnutá záruční doba činí 60 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

3. Záruční doba se prodlužuje o lhůtu, která běží od oznámení vady do jejího odstranění.

4. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že v případě s prodlením plnění termínů dokončení díla hrozí objednateli ze strany poskytovatele dotace dle programu sankce, spočívající v neproplacení či nutnosti vrácení finančních prostředků v celé nebo částečné výši. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že v takovém případě, pokud prodlení nevznikne vinou objednatele, bude proplacení nebo neobdržení finančních prostředků uvedené výše považováno za škodu vzniklou z viny zhotovitele, kterou bude povinen uhradit v plné výši.

ČLÁNEK IX.

Předání a převzetí díla

1. Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla dle této smlouvy. O předání a převzetí bezvadného díla sepíše objednatel protokol. Účastníkem předání a převzetí díla musí být vždy oprávněný zástupce objednatele a oprávněný zástupce zhotovitele. Objednatel si k předání a převzetí díla přizve technický dozor investora, případně projektanta (autorský dozor), nebo dotčené orgány státní správy. Toto ustanovení se vztahuje i na předání a převzetí uzlových bodů (dílčích termínů plnění), pokud jsou ve smlouvě stanoveny.

Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje (i) vady a nedodělky bránící užívání díla, anebo (ii) vady a nedodělky sice nebránící užívání díla, pokud tyto vady a nedodělky samy o sobě či ve spojení s jinými vadami díla brání plynulému a bezpečnému užívání díla ke stanovenému účelu, popř. způsobují jeho rychlejší opotřebení nebo se jedná o nedostatky vzhledové a estetické u viditelných konstrukcí. Pokud objednatel převezme dílo s vadami či nedodělkami, budou tyto vady a nedodělky specifikovány v předávacím protokolu spolu s vymezením způsobu a lhůt pro jejich odstranění. Po odstranění všech vad a nedodělků díla zhotovitelem dojde k podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků objednatel. Převezme-li objednatel dílo s vadami nebránícími užívání díla, je dílo provedeno teprve podpisem Protokolu o odstranění vad a nedodělků. Tímto nejsou dotčena práva objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady díla. Převezme-li objednatel dílo s vadami nebránícími užívání díla, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu již počínaje dnem tohoto předání.

Objednatel dále není povinen převzít dílo, pokud nebude zhotovitelem doručena bankovní záruka dle čl. XIV. odst. 11. b) této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k předání a převzetí díla (příp. uzlového bodu) minimálně 3 pracovní dny předem. Rovněž k ukončení zkušebního provozu (je-li požadován) bude objednatel vyzván minimálně 3 pracovní dny dopředu a opět bude o tomto ukončení sepsán Protokol.

Předávací protokol bude objednatel podepsán až po předání řádně splněného předmětu smlouvy včetně dodání všech listin a dokladů (viz. bod 3 tohoto článku obecně dokladová část). V předávacím protokolu bude dále uvedeno, kdy začíná zkušební provoz (je-li požadován).

Dojde-li v průběhu zkušebního provozu (je-li požadován) k odstávce některého zařízení z důvodů na straně zhotovitele, prodlužuje se úměrně o tuto dobu odstávky i doba zkušebního provozu a záruční doba dle článku VIII. bod 1.

3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit projekt skutečného provedení díla (barevné zakreslení všech změn – do 2 paré PD), stavební deník, veškeré atesty, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů, příp. návody k použití na dodávané dílo a jeho komponenty, zaškolení obsluhy, výsledky zkoušek, revize apod. (tento bod se nevztahuje, pokud si to objednatel nevyžádá, na předání a převzetí uzlových bodů), prohlášení o shodě, doklady o likvidaci odpadů, zápisy a výsledky předepsaných měření, protokoly o odzkoušení funkčnosti jednotlivých technologických celků, např. UT, dorozumívací zařízení sestra x pacient apod. a další dokumenty vyplývající z profesních zvyklostí.

4. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do 3 (třech) kalendářních dnů od jejich zjištění, nejdéle však do termínu dohodnutému s objednatel písemnou formou. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.

5. Vlastníkem zhotovovaného předmětu smlouvy je od počátku Objednatel. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást Díla, pokud již nejsou ve vlastnictví Objednatele, přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem protokolárního předání části nebo celého Díla, u služeb jejich provedením nebo zaplacením podle toho, která z těchto skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na Objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách.

ČLÁNEK X.

Vady a reklamace

1. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, platným zákonům a vyhláškám, příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.

2. Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě o dílo a následně ustanoveními Občanského zákoníku.

3. Zhotovitel, odpovídá za všechny faktické i právní vady, které má dílo v době předání a převzetí nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne nahlášení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie nebo závady určité části díla takové povahy, vzhledem ke které dílo neplní své základní poslání, započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak, tj. učiní minimálně taková nezbytná opatření, kterými dojde k zamezení dalších škod souvisejících s touto vadou a začne vadu neprodleně odstraňovat.

Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatel.

Nebude-li možné vadu odstranit do 10 kalendářních dnů od nahlášení, zajistí zhotovitel zprovoznění vadné části díla do 14 kalendářních dnů od nahlášení vady náhradním způsobem do doby definitivního odstranění vady.

Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu nebo v termínu do 21 dní od nahlášení, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby.

6. Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. VIII. odst. 2 této smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady reklamované vady nebo poruchy i v těch případech, kdy tyto vady nebo poruchy neuzná. Náklady na odstranění výše uvedených reklamovaných vad nebo poruch nese až do dohody smluvních stran zhotovitel (příp. do rozhodnutí nezávislého soudu).

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně.

9. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do 1 měsíce od jejich zjištění. V případě, že k nápravě nedojde ve sjednaném termínu, bude účtována sankce dle č. VII. odst. 1 této smlouvy pro prodlení s odstraněním reklamované vady.

ČLÁNEK XI.

Staveniště

1. Prostor staveniště je vymezen projektovou dokumentací a obvod staveniště je upřesněn při předání staveniště zhotoviteli.

2. Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniště (na základě písemného vyzvání zhotovitele, doručeného nejméně tři pracovní dny předem), včetně určení jeho hranic, napojovací body na vodu a elektřinu a prostory pro deponii stavebních materiálů. Toto bude provedeno písemnou a v případě potřeby výkresovou formou a tyto dokumenty budou podepsané oběma smluvními stranami. Vytýčení obvodu staveniště a vytyčení průběhu inženýrských sítí jejich vlastníky nebo jejich správci apod. zajistí zhotovitel jako součást díla. Zhotovitel dále zajistí po dobu realizace oplocení staveniště, jeho označení a zabezpečení proti vstupu nepovolaných osob.

3. Nejpozději při předání staveniště bude objednatel předat zhotoviteli projektová dokumentace v listinné podobě v počtu 2 paré a pravomocné stavební povolení a rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

4. Zhotovitel umožní výkon funkce technického dozoru investora, autorského dozoru projektanta, případně koordinátora BOZP je-li ustanoven. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při své činnosti

veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. a řídit se pokyny koordinátora BOZP, pokud bude tento na stavbě ustanoven. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známa rizika související s prováděním prací v Hamzově léčebně. Dále se zhotovitel zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

Zhotovitel dále umožní přístup na stavbu případným ostatním dodavatelům, zajišťujícím např. dodávku a montáž pro objednatele tak, aby po vzájemné domluvě mohly práce na stavbě probíhat současně s činnostmi zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškerá ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a ostatní platné právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajišťovat práce legálně a zavazuje se vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směny, placené přesčasy, bezpečnost práce apod.

6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele, nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci včetně proškolení, např. na montáže vyhrazených technických zařízení, na ETICS apod. Doklad o kvalifikaci a proškolení pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.

7. V případě, že na stavbě budou přítomni pracovníci s cizí státní příslušností, předloží zhotovitel objednateli nejdéle ke dni nástupu na stavbu těchto pracovníků jejich kopie karet zdravotního pojištění.

8. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.

9. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.

10. Zhotovitel zabezpečí povolení k případným uzavírkám, dopravním omezením, záborům místních komunikací, projednání provizorního dopravního značení včetně organizace dopravy po dobu výstavby.

11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Objednatel je oprávněn provést zápočet veškerých nákladů s vyklizením staveniště oproti vyúčtování zhotovitele.

12. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodu a topení. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření uvedených médií. Odečet stavu proběhne za účasti objednatele minimálně před zahájením prací a po ukončení díla.

13. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě objednatele, rovněž technik HL pro BOZP a PO, technický dozor objednatele, autorský dozor projektanta a koordinátor BOZP

ČLÁNEK XII.

Provádění díla

1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník ve smyslu znění Stavebního zákona a předpisů souvisejících a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí.

V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

2. Stavební deník musí být přístupný pro zástupce objednatele, technický dozor stavby, případně jiné osoby oprávněné do stavebního deníku zapisovat každý den minimálně od 7:00 hodin do 15:00 hodin.

3. Stavební deník bude veden v originále s minimálně 2 průpisy, kopie zápisů zhotovitel předává objednateli a technickému dozoru nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak (první kopie se předává objednateli, druhá kopie technickému dozoru, originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla).

4. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny rozhodné skutečnosti pro plnění smlouvy včetně odchylek od projektové dokumentace a jejich zdůvodnění a stanoviska autora projektu ke změnám.

5. Na vyzvání zápisem ve stavebním deníku je druhá strana povinna se do 3 kalendářních dnů vyjádřit.

6. Práce, které budou v průběhu provádění díla zakryty, musí být ze strany stavebního dozoru před jejich zakrytím prověřeny. Zhotovitel vyzve písemnou formou stavební dozor k jejich převzetí minimálně 3 pracovní dny před jejich zakrytím. V případě, že se na tuto výzvu stavební dozor (objednatel) bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.

V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele (stavební dozor) nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce neprodleně provést.

7. Technický dozor je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, technologických postupů, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené ve smlouvě.

8. Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění prací podle podmínek DNSH. K převzetí díla a násl. ke kolaudaci zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů.

9. Kontrolní dny svolává objednatel dle aktuální potřeby v předběžném rozsahu 1x týdně. Opatření dohodnutá při kontrolních dnech a uvedená v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu.

10. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody ve smyslu ustanovení § 2913 Občanského zákoníku objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit anebo škodu v plné výši finančně nahradit. Právo volby způsobu náhrady škody má poškozená strana. Ve všech výše uvedených případech má objednatel právo zadržet všechny dlužné částky zhotoviteli, aby mohl být zaručen smluvní postih.

12. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednáno pojištění pro případ způsobení škody při provádění tohoto díla v minimální výši plnění 25 000 000,- Kč, kterou

kdykoliv na požádání do 3 pracovních dní předloží zástupci objednatele k nahlédnutí či pořízení kopie. Nejvyšší přípustný podíl spoluúčasti Zhotovitele činí 10 % z případné škodní události. Z pojištění nesmí být vyloučeny činnosti, které podle projektové dokumentace budou spojené s realizací kompletního předmětu díla.

13. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Pokud zhotovitel jako součást své nabídky předložil tabulku s Podílem poddodavatelů na plnění díla, zavazuje se tyto poddodavatele a podíl (objem) jednotlivých prací dodržet.

14. Zhotovitel zajistí, aby do vyhrazeného prostoru staveniště nevstupovali nepovolané osoby, staveniště bude vždy výrazně označeno a dostatečně zabezpečeno.

15. Časové omezení provádění prací je takové, že práce se mohou provádět pondělí až sobota od 6:00 do 22:00 hod., o nedělích a státních svátcích je objednatelem vyžadován pracovní klid. Výjimky jsou možné po schválení objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodloužení trvání díla z důvodů na straně zhotovitele, zajistí na stavbě nepřetržitý 16–ti hodinový pracovní režim 7 dnů v týdnu, a to do doby, než bude prokazatelně dosaženo souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla.

16. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli k odsouhlasení technologické postupy provádění prací (dále jen TP). Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle TP a v případě odchylky postupu zhotovitele od TP požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti TP i pozastavit provádění prací.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli kontrolní a zkušební plán (dále jen KZP). Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle KZP a v případě odchylky postupu zhotovitele od KZP požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti KZP i pozastavit provádění prací.

18. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP (v případě, že bude pro stavbu objednatelem určen), plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o dodržování pokynů koordinátora BOZP a přizpůsobení organizace výstavby; dále je zhotovitel povinen se řídit plánem BOZP a včas a řádně informovat koordinátora BOZP mimo jiné o technologických a pracovních postupech, o počtu pracovníků, subdodavatelích a jejich pracovnících, o harmonogramu a organizaci stavebních prací apod.

Pokud zhotovitel nesplní požadavky uvedené v zápise z kontroly BOZP, bude mu účtována smluvní pokuta dle čl. VII, bodu 5 za každý den a případ až do odstranění následku porušení každé jedné povinnosti.

19. Všichni zhotovitelé stavby jsou povinni:

- a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat písemnou formou koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolili,
- b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

20. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných odkladů prověřit, zda Projekt a Výkaz výměr a další závazné podklady a pokyny Objednatele týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, zda výsledky statických výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry. Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat správnost statických výpočtů nebo takové výpočty provádět. Zhotovitel je povinen ověřit správnost výkazů výměr, dále viz. čl. III, odst. 1 smlouvy.

V případě zjištěných vad je Zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit Objednatele. Ten se vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení Díla trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady odstranit, dohodnou se Zhotovitel i Objednatel na dalším postupu dle čl. III, odst. 1 smlouvy.

21. Zhotovitel je povinen pravidelně čistit příjezdové komunikace na staveništi, a to vždy každý den průběžně během dne dle míry znečištění. Komunikace musí být čisté, sjízdné a bez známek zanesení v důsledku probíhající stavby. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn fotograficky zaznamenat stav příjezdové komunikace a požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty dle čl. VII. odst. 5 této smlouvy za každé porušení této povinnosti.

22. Zhotovitel se zavazuje, na základě žádosti objednatele, neprodleně zajistit kontrolní odběr objednatelům určených vzorků materiálů nezávislou zkušebnou k prověření a posouzení vlastností vzorku s vlastnostmi uváděnými na technickém listu výrobku. Náklady na prověření hradí v případě prokázání vlastností výrobku objednatel, v případě neprokázání kvality výrobků (jeho vlastností) hradí náklady zhotovitel.

23. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění díla upřesňovat či doplňovat požadavky na strukturu, obsah nebo formát dokumentace skutečného provedení v digitálním modelu BIM (je-li požadován), a to na základě vývoje projektu a aktuálních potřeb koordinace a správy dat. Takové změny musí být srozumitelně specifikovány a nesmí neúměrně překročit obvyklý rozsah této části dokumentace bez dohody stran o případné změně ceny díla.

ČLÁNEK XIII. **Jakost díla**

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby a účel díla, tj. i využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hygienické požadavky, vzhled. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při předání a převzetí díla, případně na výzvu objednatele při kontrolních prohlídkách stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje k dodržení kvality plastových oken dle ČSN 73 0540-2 a ČSN EN 12608, v návaznosti na použití okenních profilů s recyklovaným jádrem.

5. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky (materiál, komponenty, technologické celky apod.), které budou ke zhotovení díla použity, nebudou použité (příp. vybourané na stavbě) a staršího data výroby než roku 2022 a budou dodány v kvalitě a ceně odpovídající nabídce Zhotovitele. Výjimky z uvedeného postupu jsou možné pouze po odsouhlasení objednatelem, přičemž součástí odsouhlasení je i finanční vyčíslení změny.

ČLÁNEK XIV. **Další ujednání**

1. V případě vzniku škod bude postupováno v souladu s příslušnými právními předpisy.

2. Smluvní strany si ujednaly, že objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:

- a) nezačátek prací zhotovitele v místě plnění nebo nepřevzetí staveniště podle článku IV. bod 1.1 této smlouvy

- b) prodlení zhotovitele s plněním uzlových bodů nebo dokončením díla dle článku IV. smlouvy o více jak 15 kalendářních dní
- c) neplnění povinností daných článkem XI. bod 4 smlouvy, anebo článkem XII. bod 7 smlouvy
- d) neplnění povinností stanovených v čl. XIV. bod 11 smlouvy.

3. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit z důvodů a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti účastníků ze smlouvy, nejsou tím dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody ani ujednání, která má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

4. xxx

5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned zabezpečit a předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil k plnění díla a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Nestanoví-li tato smlouva jinak, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. Pokud nedojde ke shodě, je objednatel oprávněn požádat o stanovisko nezávislého znalce a zhotovitel se zavazuje, že toto stanovisko bude respektovat. Závěry znalce budou podkladem pro uzavření dohody. Náklady na znalce nesou obě strany rovným dílem.

6. Zhotovitel nemůže postoupit svá práva plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Zhotovitel nesmí postoupit pohledávky vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

7. Zhotovitel není v prodlení v případě vyšší moci.

8. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoškodí parkové plochy a porosty. V případě poškození je uvede do původního stavu a nebude-li to možné, tak zhotovitel provede náhradní výsadbu nebo výsev.

9. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli a jiným kontrolním orgánům potřebnou součinnost a spolupůsobení při kontrolách dotačními orgány či jinými relevantními subjekty, a dále také při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění předpisů pozdějších.

10. Zhotovitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 219 ZZVZ, je objednatel povinen uveřejnit na svém profilu smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně jejích změn a dodatků, přičemž profilem objednatele se ve smyslu ustanovení § 28 písm. j) ZZVZ rozumí elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel dle ZZVZ uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek. Dle § 219 ZZVZ je objednatel povinen uveřejnit na svém profilu výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky.

Zhotovitel se současně zavazuje, na základě výzvy objednatele, předložit do 3 pracovních dnů Seznam svých subdodavatelů.

11. a)

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před uzavřením této smlouvy bankovní záruku vystavenou ve prospěch objednatele renomovanou a objednatelem akceptovanou bankou, zajišťující všechny závazky zhotovitele vůči objednateli, které mu mohou vzniknout podle této smlouvy či v souvislosti s ní, zejména všechna práva z titulu vadného plnění a škod na prováděném díle a znějící na částku 600.000,- Kč v době uzavírání smlouvy. Text bankovní záruky je zhotovitel povinen předem předložit objednateli k odsouhlasení. Tato bankovní záruka smí být použita pouze k úhradě pohledávek objednatele za zhotovitelem, které nebudou zhotovitelem řádně a včas zaplaceny a k úhradě nákladů objednatele vznikajících v případě neplnění povinností zhotovitele, dále na úhradu náhrady škody smluvních pokut a náhradu nákladů náhradního plnění apod. s tím

souvisejících. Jedinou podmínkou čerpání bankovní záruky bude písemné prohlášení objednatele, že má vůči zhotoviteli pohledávku ze smlouvy, kterou zhotovitel včas nesplnil.

Zhotovitel je povinen udržovat tuto bankovní záruku v účinnosti po celou dobu provádění díla až do řádného provedení díla v souladu s touto smlouvou (tj. do podpisu Protokolu o odstranění vad a nedodělků). Zanikne-li bankovní záruka z jakéhokoliv důvodu před provedením díla nebo dojde-li k jejímu čerpání, je zhotovitel povinen do tří dnů předložit objednateli novou bankovní záruku ve shodném znění, shodném rozsahu a za stejných podmínek, jaké měla původní záruka. Porušení povinnosti dle tohoto odstavce ze strany zhotovitele může být ze strany objednatele vyhodnoceno jako podstatné porušení smlouvy, pro které je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad, které byly důvodem čerpání záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo dostatečně nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly.

ČLÁNEK XV.

Závěrečná ujednání

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající ustanoveními Občanského zákoníku.

2. Změna poddodavatele, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti, je možná pouze se souhlasem objednatele a zhotovitel je v takovém případě povinen před touto změnou objednateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění prokazované části kvalifikace prostřednictvím nové jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ nové jiné osoby a
- d) písemný závazek nové jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění předmětu této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém tato nová jiná osoba prokázala kvalifikaci za zhotovitele.

Bez splnění těchto podmínek není zhotovitel oprávněn a objednatel neodsouhlasí provést změnu poddodavatele (osoby), jejímž prostřednictvím prokázal v zadávacím řízení část kvalifikace.

3. Pro případ, že kterékoli ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které by nejlépe naplňovalo účel této smlouvy. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

4. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

5. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy o dílo nebo v souvislosti s touto smlouvou, včetně sporů o jejich výklad či platnost a usilovat o smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců.

6. Nebude-li sporná záležitost vyřešena do třiceti (30) dnů ode dne doručení výzvy k smírnému vyřešení sporu zaslané kteroukoliv smluvní stranou druhé smluvní straně, bude tento spor rozhodován podle českého práva a dle výslovné dohody smluvních stran věcně a místně příslušným soudem podle sídla objednatele.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a obsahuje jejich skutečnou a pravou vůli, prostou omylu a že nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami. V případě aplikace zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, kdy povinným subjektem je objednatel, který se zavazuje podle § 5 odst. 2 cit. zákona o registru smluv tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.

8. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- příloha č. 1 Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr s jednotkovými cenami
- příloha č. 2 Kvalitativní a projekční standardy HL
- příloha č. 3 Harmonogram provádění prací
- příloha č. 4 „Dohoda o vzájemných vztazích, závazcích a povinnostech mezi smluvními stranami v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany“, která je písemnou informací o rizicích a dokladem o dohodnuté koordinaci mezi stranami při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve smyslu § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V Luži dne 31.10.2025

V Hradci Králové dne 30.10.2025

.....
XXXXX,XXXXX
XXXXX

.....
XXXXX,XXXXX
XXXXX

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PK-25-1005
Stavba: HL Luže Košumberk - spojovací chodba k pavilonu I

KSO: 801 19 11
Místo: Luže - Košumberk

CC-CZ: 1264
Datum: 03.10.2025

Zadavatel:
Hamzova léčebna Košumberk

IČ: 001 83 024
DIČ:

Účastník:
STATING s.r.o.

IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

Projektant:
PK Adamec, s.r.o., Ústecká 86, Letohrad

IČ: 274 82 456
DIČ:

Zpracovatel:
XXXXX

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 17 465 632,37

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	17 465 632,37	3 667 782,80
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 21 133 415,17

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	PK-25-1005		
Stavba:	HL Luže Košumberk - spojovací chodba k pavilonu I		
Místo:	Luže - Košumberk	Datum:	03.10.2025
Zadavatel:	Hamzova léčebna Košumberk	Projektant:	PK Adamec, s.r.o., Ústecká 86, Letohrad
Účastník:	STATING s.r.o.	Zpracovatel:	XXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		17 465 632,37	21 133 415,17	
SO 101	Spojovací chodba k pavilonu I	12 942 740,28	15 660 715,74	STA
SO 101 s SO 102 EL	Spojovací chodba k I a stavební úpravy v části 1.NP	949 437,56	1 148 819,45	STA
SO 102	Pavilon I - stavební úpravy v části 1.NP	866 164,25	1 048 058,74	STA
SO 201 a)	Venkovní plochy	1 528 878,96	1 849 943,54	STA
SO 201 b)	Venkovní plochy - parkoviště	492 206,89	595 570,34	STA
SO 401	Přeložka kabelu NN	66 204,43	80 107,36	ING
SO 901	vedlejší rozpočtové náklady	620 000,00	750 200,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
HL Luže Košumberk - spojovací chodba k pavilonu I
Objekt:
SO 101 - Spojovací chodba k pavilonu I

KSO: 801 19 11
Místo: Luže - Košumberk

Zadavatel:
Hamzova léčebna Košumberk

Účastník:
STATING s.r.o.

Projektant:
PK Adamec, s.r.o., Ústecká 86, Letohrad

Zpracovatel:
XXXXX

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.10.2025

IČ: 001 83 024
DIČ:

IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

IČ: 274 82 456
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		12 942 740,28	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	12 942 740,28	21,00%	2 717 975,46
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	15 660 715,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HL Luže Košumberk - spojovací chodba k pavilonu I
Objekt: SO 101 - Spojovací chodba k pavilonu I

Místo: Luže - Košumberk
Zadavatel: Hamzova léčebna Košumberk
Účastník: STATING s.r.o.

Datum: 03.10.2025
Projektant: PK Adamec, s.r.o., Ústecká 86, Letohrad
Zpracovatel: XXXXX

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	12 942 740,28
HSV - Práce a dodávky HSV	3 266 752,58
1 - Zemní práce	348 143,93
2 - Zakládání	623 629,73
3 - Svislé a kompletní konstrukce	308 882,80
4 - Vodorovné konstrukce	131 012,59
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 452 067,70
94 - Lešení a stavební výtahy	127 731,03
998 - Přesun hmot	275 284,80
PSV - Práce a dodávky PSV	8 675 475,79
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	178 499,12
713 - Izolace tepelné	715 518,55
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	47 250,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	83 000,00
762 - Konstrukce tesařské	939 649,11
763 - Konstrukce suché výstavby	394 751,24
764 - Konstrukce klempířské	455 723,65
765 - Krytina skládaná	1 298 217,19
766 - Konstrukce truhlářské	1 925 298,83
767 - Konstrukce zámečnické	1 949 782,37
771 - Podlahy z dlaždic	459 656,53
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	392 707,35
783 - Dokončovací práce - nátěry	210 576,85
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	84 501,53
M - Práce a dodávky M	994 511,91
23-M - Ocelové konstrukce	994 511,91
OST - Ostatní	6 000,00
PO - požární zabezpečení	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HL Luže Košumberk - spojovací chodba k pavilonu I
Objekt: SO 101 - Spojovací chodba k pavilonu I

Místo: Luže - Košumberk

Zadavatel: Hamzova léčebna Košumberk

Účastník: STATING s.r.o.

Datum: 03.10.2025
PK Adamec, s.r.o., Ústecká 86, Letohrad
Zpracovatel: XXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						12 942 740,28		
D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 266 752,58		
D	1	Zemní práce				348 143,93		
1	K	132112132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných	m3	8,115	1 575,00	12 781,13	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132112132					
VV			" ručně"	54,101	*0,3	16,230		
VV			"- 3 skup - 50%"	- 16,23	*0,5	-8,115		
VV			Součet			8,115		
2	K	132151103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	18,935	367,50	6 958,61	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132151103					
VV			ryha pro beton litý do rýhy bez bednění					
VV			"šíře 0,6 m"	(44,0*0,6 + (4,1*0,44))*0,6	*1,15	19,461		
VV			"šíře 0,45 m"	(53,0*0,45)	*1,15	27,428		
VV			" pro podsyp"					
VV			"SZ"	(23,27+(42,6*0,2))*0,1	*1,15	3,656		
VV			"JV"	(22,4+ (42,6*0,2))	*0,1 *1,15	3,556		
VV			Mezisoučet			54,101		
VV			" - ručně"	- 54,101	*0,3	-16,230		
VV			"- 50% 3 skupina"	- 37,871	* 0,5	-18,936		
VV			Součet			18,935		
3	K	132151253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	41,951	441,00	18 500,39	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132151253					
VV			kolem bednicích dílů					
VV			"001"	18,1	* 0,55	9,955		
VV			"002"	(5,5*0,66)+(25,32*0,24) + (25,24*0,33)		18,036		
VV			"003"	(14,695*0,25)+(21,745*0,25)+(8,47*0,20)		10,804		
VV				(10,795*0,28)+(19,06*0,5)*(4,37*0,345)		17,391		
VV			"004"	(5,2*2) *	0,36	3,744		
VV			Mezisoučet			59,930		
VV			"- 3 tř. těžitel"	-59,93	* 0,3	-17,979		
VV			Součet			41,951		
4	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	8,115	367,50	2 982,26	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212132					
VV			"3 skup - 50%"	16,23	*0,5	8,115		
5	K	132212332	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	3,596	367,50	1 321,53	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212332					
6	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	18,936	367,50	6 958,98	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251103					
VV			" 50% - 3 skupina"	37,871	* 0,5	18,936		
7	K	132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	14,383	1 575,00	22 653,23	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251253					
VV			" 3 tř těžitel"	59,93	* 0,3	17,979		
VV			"- 3 ručně 10%"	- 17,979	*0,2	-3,596		
VV			Součet			14,383		
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	114,031	189,00	21 551,86	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162701105					
VV			"rýhy 800 a 2000"	54,101	+59,93	114,031		
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 596,434	5,25	8 381,28	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162701109					
VV			114,031	* 14		1 596,434		
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	182,450	231,00	42 145,95	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
VV			114,031	*1,6		182,450		
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	135,676	126,00	17 095,18	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
VV			"pod 001"	15,7	*0,1	1,570		
VV			"pod 002"	10,5	*0,1 + 46,5*0,3	15,000		
VV			"pod 003"	25,5	*0,3 + 11,0*0,45 + 31*0,8 + 21*0,8	54,200		
VV			"pod 004"	8,5	* 0,3	2,550		
VV			Mezisoučet			73,320		
VV			"vně kolem základů "001					
VV			"001"	19,5	* 0,35	1,000		
VV			" vně kolem základů"					
VV			"002"	(5,5*0,35) + (27,8*0,1)+(25,2*0,3)		12,265		
VV			"003"	10,5*0,28+5,0*0,28+13,2*0,28+5,0*0,2+9,2*0,28		11,612		
VV				12,5*0,35+18,5*0,35+5,0*0,2		11,850		
VV			"004"	(5,2*2) *	0,26	2,704		
VV			Mezisoučet			46,256		
VV			"vnitřek kolem bednicích dílců"	161,0	* 0,1	16,100		
VV			Součet			135,676		
12	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	244,217	472,50	115 392,53	CS ÚRS 2025 01
VV			135,676	* 1,8		244,217		
13	K	176-1	hutníci zkouška	kus	3,000	3 675,00	11 025,00	
14	K	176-2	pěnový návlak na kořeny stromů	kus	15,000	2 625,00	39 375,00	
VV			3*5					
VV				15,000				
15	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím	m2	272,000	36,75	9 996,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
16	K	184818233	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	7,000	1 575,00	11 025,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184818233					
VV			dle standardů péče o přírodu a krajinu - ochrana dřevin při stavební činnosti					
VV			SPPK A01 002*2017					
VV			"smrk - obvod 1,3 m"	1		1,000		
VV			"jedle - obvod 1,6 m"	1		1,000		
VV			"bříza - obvod 1,4 m"	1		1,000		
VV			"bříza - obvod 1,0 m"	1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "jedle - obvod 1,4 m" 1				1,000	
			VV "jedle - obvod 1,2 m" 1				1,000	
			VV "jedle - obvod 1,4 m" 1				1,000	
			VV Součet				7,000	
	D	2	Zakládání				623 629,73	
17	K	219991114	Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 100 do 150 mm	m	58,400	45,62	2 664,21	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/219991114					
			VV "na stávající kabely" (5,1*2) + 6,8*2 + 4,2*1				28,000	
			VV "přílože" (4,2*2) + 6,8*2+4,2*2				30,400	
			VV Součet				58,400	
18	M	34571347	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/125mm	m	31,312	76,90	2 407,89	CS ÚRS 2025 01
			VV "přílože" (4,2*2) + 6,8*2+4,2*2				30,400	
			VV 30,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství				31,312	
19	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	28,840	472,00	13 612,48	CS ÚRS 2025 01
			VV "na stávající kabely" (2*5,1) + 6,8*2+4,2*1				28,000	
			VV 28*1,03 'Přepočtené koeficientem množství				28,840	
20	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se ztuhněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	6,271	1 500,00	9 406,50	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532213					
			VV "SZ" (23,27+(42,6*0,2))*0,1				3,179	
			VV "JV" (22,4+ (42,6*0,2)) *0,1				3,092	
			VV Součet				6,271	
21	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	59,032	3 500,00	206 612,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274313711					
			VV do rýhy bez bednění					
			VV "šíře 0,6 m" 44,0*0,6 + (4,1*0,44))*0,6				27,482	
			VV "šíře 0,45 m" 53,0*0,45				23,850	
			VV Součet				51,332	
			VV 51,332*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				59,032	
22	K	274321116	Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25	m3	0,874	5 206,07	4 550,11	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274321116					
			VV "T1" 3,52*0,25 *(0,25+0,15/2)				0,286	
			VV "T2-T3" 3,62*0,25 *(0,25+0,15/2) *2				0,588	
			VV Součet				0,874	
23	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	7,426	600,00	4 455,60	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121					
			VV "T1" 3,52*(0,25+0,15/2) *2 + (0,25*0,25+0,25*0,325)				2,432	
			VV "T2-T3" 3,62*(0,25+0,15/2) *2 *2 + (0,25*0,25+0,25*0,325)*2				4,994	
			VV Součet				7,426	
24	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	7,426	100,00	742,60	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122					
25	K	274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,079	52 000,00	4 108,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361116					
			VV "T1-T3 - R8, R10, R12" (40,3+13,2+18,0) *0,001				0,072	
			VV 0,072*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				0,079	
26	K	279113143	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m2	92,000	1 616,69	148 735,48	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279113143					
			VV "šíře 0,25 m" 92,0				92,000	
27	K	279113145	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	46,000	2 500,41	115 018,86	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279113145					
			VV "šíře 40 cm" 46				46,000	
28	K	272361821	Výztuž základů kleneb z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,833	52 000,00	95 316,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/272361821					
			VV "základové bloky - R8, R10, R12" (304,4+640,4+720,9)*0,001				1,666	
			VV 1,666*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				1,833	
29	K	95394513	Kotvy mechanické M 12 d 255 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	32,000	500,00	16 000,00	
			VV "propojení základů se stávajícími" 8*4				32,000	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				308 882,80	
30	K	311272030	Zdivo z pórobetonových tvárnice na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnice do P2, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	12,400	1 082,61	13 424,36	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311272030					
			VV "šlitý průjezd" (4,0*0,6+4,0*1,9/2)*2				12,400	
31	K	311273111	Zdivo tepelněizolační z pórobetonových tvárnice na tenkovrstvou maltu, pevnost tvárnice do P2, objemová hmotnost do 400 kg/m3,součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 375 mm	m2	10,663	2 212,47	23 591,57	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311273111					
			VV zdivo a pilíře					
			VV "001" ((3,13*2)+(0,9*2)) *0,25				2,015	
			VV "002" ((0,9*4)+(0,79*2)+(1,235*2)+(0,5*6)+(1,29+0,76+0,9))*0,25				3,400	
			VV "003" ((0,9*8+0,45*2)+(0,5*6)+(2,245*2))*0,25				3,898	
			VV "004" (0,9*4+0,45*4)*0,25				1,350	
			VV Součet				10,663	
32	K	311273121	Zdivo tepelněizolační z pórobetonových tvárnice na tenkovrstvou maltu, pevnost tvárnice do P2, objemová hmotnost do 400 kg/m3,součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 450 mm	m2	107,401	2 253,50	242 028,15	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311273121					
			VV zdivo a pilíře					
			VV "001" ((3,13*2)+(0,9*4))* (2,75-0,25*2) - (2,15*0,9)				20,250	
			VV "002" (0,9*4+1,235+0,485)*(3,0-0,25*2) + (1,235+0,485+0,5*6)*(3,0-0,25*2)				25,100	
			VV "*004" (1,29+0,76+0,9+0,9*4+0,45*4)*(2,75-0,25*2)				18,788	
			VV "003" (0,5*10+1,35*2+0,39*2+0,9*8+0,45*2)*(2,5-0,25*2)				33,160	
			VV (2,245*2) * (2,75-0,25*2)				10,103	
			VV Součet				107,401	
33	K	311273959	Založení pórobetonového zdiva na základací maltu, tloušťky zdiva 450 mm	m	42,650	294,46	12 558,72	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311273959					
			VV "001" ((3,13*2)+(0,9*2))				8,060	
			VV "002" ((0,9*4)+(0,79*2)+(1,235*2)+(0,5*6)+(1,29+0,76+0,9))				13,600	
			VV "003" ((0,9*8+0,45*2)+(0,5*6)+(2,245*2))				15,590	
			VV "004" (0,9*4+0,45*4)				5,400	
			VV Součet				42,650	
34	K	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 2200 do 4200 mm	kus	16,000	400,00	6 400,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317121103					
35	M	59321214	překlad železobetonový RZP vylehčený 2540x140x140mm	kus	16,000	680,00	10 880,00	CS ÚRS 2025 01
			VV "věže" (2*2) + (3*2) + (3*2)				16,000	
	D	4	Vodorovné konstrukce				131 012,59	
36	K	411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových stoupů tř. C 20/25	m3	0,584	5 000,00	2 920,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411321515					
			VV "u vstupu do I" (2,6*2,245)*0,1				0,584	
37	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	5,837	950,00	5 545,15	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351011					
			VV "u vstupu do I" (2,6*2,245)				5,837	
38	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	5,837	150,00	875,55	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351012					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2	5,837	201,47	1 175,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354311						
	VV	"u vstupu do I" (2,6*2,245)			5,837			
40	K	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	5,837	58,51	341,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354312						
41	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,120	52 000,00	6 240,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411362021						
	VV	"u vstupu do I - KY49" (2,6*2,245)*7,9 *2 *0,001			0,092			
	VV	0,092*1,3 'Přepočtené koeficientem množství			0,120			
42	K	413321515	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčl, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25	m3	2,741	5 000,00	13 705,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413321515						
	VV	"vstupy nad překlady" (0,17+0,24+0,26*2) *0,45 *3,8			1,590			
	VV	"004 - nad posuvnými dveřmi" (3,89*0,2*0,37)*4			1,151			
	VV	Součet			2,741			
43	K	413351121	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení	m2	12,700	950,00	12 065,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413351121						
	VV	"vstupy nad překlady" (0,17+0,24+0,26*2) *2 *3,8			7,068			
	VV	"004 - nad posuvnými dveřmi" (3,89*0,2*4)+(3,15*0,2*4)			5,632			
	VV	Součet			12,700			
44	K	413351122	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění	m2	12,700	150,00	1 905,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413351122						
45	K	413352215	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření přes 4 do 6 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení	m2	5,280	1 127,49	5 953,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413352215						
	VV	"004 - nad posuvnými dveřmi" (3,89*0,375)*2+(3,15*0,375)*2			5,280			
46	K	413352216	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření přes 4 do 6 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění	m2	5,280	173,53	916,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413352216						
47	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčl, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,068	52 000,00	3 536,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413361821						
	VV	"004 R8 a R6" (3,89*2*2+3,15*5*2)*0,395*0,001 + (72*1,1)*0,222*0,001			0,036			
	VV	"R10, R8" (15,2*0,617 + 1,4*25*0,395) *0,001			0,023			
	VV	Součet			0,059			
	VV	0,059*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			0,068			
48	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	4,394	5 000,00	21 970,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417321515						
	VV	"001" ((3,13*2)+(0,9*2)) * (0,23*0,4)			0,742			
	VV	"002" ((0,9*4)+(0,79*2)+(1,235*2)+(0,5*6)+(1,29+0,76+0,9))*(0,23*0,4)			1,251			
	VV	"003" ((0,9*8+0,45*2)+(0,5*6)+(2,245*2))* (0,23*0,4)			1,434			
	VV	"004" (0,9*4+0,45*4)* (0,23*0,4)			0,497			
	VV	Mezisoučet			3,924			
	VV	"štitý" 2,8*(0,2*0,21) *4			0,470			
	VV	Mezisoučet			0,470			
	VV	Součet			4,394			
49	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	18,240	950,00	17 328,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351115						
	VV	"001" ((3,13*2)+(0,9*2)+(0,45*2)) * 0,23			2,061			
	VV	"002" ((0,9*4)+(0,79*2)+(1,235*2)+(0,5*6)+(1,29+0,76+0,9)+(0,45*10))*0,23			4,163			
	VV	"003" ((0,9*8+0,45*2)+(0,5*6)+(2,245*2) + (0,45*16))* 0,23			5,242			
	VV	"004" (0,9*4+0,45*4+8*0,45)* 0,23			2,070			
	VV	Mezisoučet			13,536			
	VV	"štitý" 2,8*(0,21*2) *4			4,704			
	VV	Mezisoučet			4,704			
	VV	Součet			18,240			
50	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	18,240	150,00	2 736,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351116						
51	K	417362021	Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,650	52 000,00	33 800,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417362021						
	VV	KH 30						
	VV	"001" ((3,13*2)+(0,9*2)) * 0,4 *4,45 *0,001			0,014			
	VV	"002" ((0,9*4)+(0,79*2)+(1,235*2)+(0,5*6)+(1,29+0,76+0,9))*(0,4*4,45*0,001)			0,024			
	VV	"003" ((0,9*8+0,45*2)+(0,5*6)+(2,245*2))* (0,4*4,45*0,001)			0,028			
	VV	"004" (0,9*4+0,45*4)* (0,4*4,45*0,001)			0,010			
	VV	Mezisoučet			0,076			
	VV	"věnec štitý R8, R6" ((2,1*4)*2*2*0,395+(42*11)*2*2*0,222) *0,001			0,424			
	VV	Mezisoučet			0,424			
	VV	Součet			0,500			
	VV	0,5*1,3 'Přepočtené koeficientem množství			0,650			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 452 067,70	
52	K	612231001	Montáž vnitřního zateplení z polyuretanových desek stěn, tloušťky desek do 40 mm	m2	78,004	1 000,00	78 004,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612231001						
	VV	"F2 - parapety"						
	VV	"001" (0,482*2)+(1,805*2)			4,574			
	VV	"SZ strana" (3,05+3,7+2,0+2,72+3,02+2,8+2,15+2,0+2,0+2,5+2,0*3+1,7+1,95)+(1,4*2)			38,390			
	VV	"JV strana" (3,05+3,7+2,0+2,72+3,02+2,8+2,15+2,0+2,0+2,5+2,0*3+1,7)+(1,4)			35,040			
	VV	Součet			78,004			
53	M	28376414	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 20mm	m2	81,904	65,00	5 323,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/28376414						
	VV	"F2 - parapety"						
	VV	"001" (0,482*2)+(1,805*2)			4,574			
	VV	"SZ strana" (3,05+3,7+2,0+2,72+3,02+2,8+2,15+2,0+2,0+2,5+2,0*3+1,7+1,95)+(1,4*2)			38,390			
	VV	"JV strana" (3,05+3,7+2,0+2,72+3,02+2,8+2,15+2,0+2,0+2,5+2,0*3+1,7)+(1,4)			35,040			
	VV	Součet			78,004			
	VV	78,004*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			81,904			
54	K	612232001	Montáž vnitřního zateplení ostění nebo nadpraží z polyuretanových desek, hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	106,620	200,00	21 324,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612232001						
	VV	"pod parapety"						
	VV	2,25*3+2,805*2+2,81*6+2,82*6+3,12*8+3,15*1+3,6*4+3,75*2+1,27*2+5,78*1			104,470			
	VV	2,15*1			2,150			
	VV	Součet			106,620			
55	M	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 30mm	m2	6,698	87,00	582,73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/28376415						
	VV	"pod parapety"						
	VV	(2,25*3+2,805*2+2,81*6+2,82*6+3,12*8+3,15*1+3,6*4+3,75*2+1,27*2+5,78*1)*0,06			6,268			
	VV	(2,15*1) * 0,2			0,430			
	VV	Součet			6,698			
56	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačeníím do tmelu stěn	m2	247,573	270,00	66 844,71	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001						
	VV	"vnitřní stěny" 139,591			139,591			
	VV	"pilře" 87,391			87,391			
	VV	"ostění a nadpraží" 20,591			20,591			
	VV	Součet			247,573			
57	K	612322141	Omlítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omlítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	139,591	500,00	69 795,50	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612322141					
		VV	na porotherm					
		VV	"001" (3,51*2,66)*2 - 1,8275				16,846	
		VV	"002" (1,765+2,47+2,58+1,2)*2,66				21,320	
		VV	"003" (2,715+1,6)*2,66 + (2,245*2,66)*2				23,421	
		VV	Mezisoučet				61,587	
		VV	"parapety"					
		VV	"001" (0,482*2)+(1,805*2)				4,574	
		VV	"SZ strana" (3,05+3,7+2,0+2,72+3,02+2,8+2,15+2,0+2,0+2,5+2,0*3+1,7+1,95)+(1,4*2)				38,390	
		VV	"JV strana" (3,05+3,7+2,0+2,72+3,02+2,8+2,15+2,0+2,0+2,5+2,0*3+1,7)+(1,4)				35,040	
		VV	Mezisoučet				78,004	
		VV	Součet				139,591	
58	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá	m2	20,590	1 052,14	21 663,56	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325302					
		VV	"001" (0,85*2+3,15)*0,2				0,970	
		VV	"002" (0,2*1,8)*8				2,880	
		VV	"003" (0,2*1,8)*14 +(1,8*2+2,25)*2				16,740	
		VV	Součet				20,590	
59	K	613322141	Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů	m2	87,391	507,81	44 378,02	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613322141					
		VV	"001" (0,8*2,66)*4				8,512	
		VV	"002" (0,8*2,8)*2 + (1,25*2,8)*2+ (0,75*2,8)*6 + (1,35*1)*2,8				27,860	
		VV	"003" (0,55*2,66)*2 + (0,695*2,66)*2 + (1,145*2,66)*2 + (0,9*2,66) + (0,75*2,66)*10				35,059	
		VV	(0,9*2,66)*2 + (0,2*3)*2,66				6,384	
		VV	"004" (0,9*2,66)*4				9,576	
		VV	Součet				87,391	
60	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	860,408	250,00	215 102,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619995001					
		VV	"zevnitř"					
		VV	"O/01-04" (0,9+2,15)*2*1+(3,6+1,8)*2*4+(3,75+1,8)*2*2+(3,12+1,8)*2*8				150,220	
		VV	"O/05-08" (2,82+1,8)*2*6+ (2,81+1,8)*2*6+(2,805+1,8)*2*2+(3,15+1,8)*2*8				199,170	
		VV	"O09/2-OR2" (2,25+1,8)*2*1+(1,276+1,8)*2*4+(4,511+1,8)*2*1				26,874	
		VV	"AD" (2,25+2,33)*2*4+(2,25+2,15)*2*2+(2,1+2,15)*2				53,940	
		VV	Mezisoučet				430,204	
		VV	"zvenku" 430,204				430,204	
		VV	Součet				860,408	
61	K	622143002	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibítním dilatačních s tkaninou	m	322,677	50,00	16 133,85	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143002					
		VV	vnitřní					
		VV	"O/01 " (2,15+0,9*2) *1				3,950	
		VV	"O/02" (3,60+1,8*2) *4				28,800	
		VV	"O/03" (3,75+1,8*2) *2				14,700	
		VV	"O/04" (3,12+1,8*2) *8				53,760	
		VV	"O/05" (2,82+1,8*2) *6				38,520	
		VV	"O/06" (2,81+1,8*2) *6				38,460	
		VV	"O/07" (2,805+1,8*2) *2				12,810	
		VV	"O/08" (3,15+1,8*2) *8				54,000	
		VV	"O/09" (2,25+1,8*2) *3				17,550	
		VV	"OR/02" (4,511+1,8*2) *1				8,111	
		VV	"OR/01" (1,276+1,80*2) *1				4,876	
		VV	"AD1/140" (2,25+2,33*2) *1				6,910	
		VV	"AD2/140" (2,25+2,33*2) *3				20,730	
		VV	"AD3/140" (2,25+2,15*2) *2				13,100	
		VV	"AD/120" (2,10+2,15*2) *1				6,400	
		VV	Součet				322,677	
62	M	55343014	profil dilatační Pz+PVC pro vnitřní a vnější omítky tl 12mm	m	332,357	240,00	79 765,68	CS ÚRS 2025 01
		VV	"vnitřní profily" 322,677				322,677	
		VV	322,677*1,03 *Přepočtené koeficientem množství				332,357	
63	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	35,128	1 000,00	35 128,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211011					
		VV	"zateplení ŽB věnce tl. 80 mm/v 425mm"					
		VV	"SZ +JV stana" ((9,275+4,48)+(23,785+18,665)) *0,425				23,887	
		VV	"zateplení ŽB věnce tl. 60 mm/v 200mm"					
		VV	"SZ +JV stana" ((9,275+4,48)+(23,785+18,665)) *0,20				11,241	
		VV	Součet				35,128	
64	M	28376385	deska XPS hrana rovná polo či perá drážka a hladký povrch	m3	2,585	3 000,00	7 755,00	CS ÚRS 2025 01
		VV	"zateplení ŽB věnce tl. 80 mm/v 425mm"					
		VV	"SZ +JV stana" ((9,275+4,48)+(23,785+18,665)) *0,425 * 0,08				1,911	
		VV	"zateplení ŽB věnce tl. 60 mm/v 200mm"					
		VV	"SZ +JV stana" ((9,275+4,48)+(23,785+18,665)) *0,20 * 0,06				0,674	
		VV	Součet				2,585	
65	K	622211013	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	78,004	1 000,00	78 004,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211013					
		VV	"F2 - parapety vnější"					
		VV	"001" (0,482*2)+(1,805*2)				4,574	
		VV	"SZ strana" (3,05+3,7+2,0+2,72+3,02+2,8+2,15+2,0+2,0+2,5+2,0*3+1,7+1,95)+(1,4*2)				38,390	
		VV	"JV strana" (3,05+3,7+2,0+2,72+3,02+2,8+2,15+2,0+2,0+2,5+2,0*3+1,7)+(1,4)				35,040	
		VV	Součet				78,004	
66	M	28375934	deska EPS 70 fasádní $\Lambda=0,039$ tl 60mm	m2	81,904	82,00	6 716,13	CS ÚRS 2025 01
		VV	"F2 - parapety vnější"					
		VV	"001" (0,482*2)+(1,805*2)				4,574	
		VV	"SZ strana" (3,05+3,7+2,0+2,72+3,02+2,8+2,15+2,0+2,0+2,5+2,0*3+1,7+1,95)+(1,4*2)				38,390	
		VV	"JV strana" (3,05+3,7+2,0+2,72+3,02+2,8+2,15+2,0+2,0+2,5+2,0*3+1,7)+(1,4)				35,040	
		VV	Součet				78,004	
		VV	78,004*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				81,904	
67	M	59051209	hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x115mm	kus	492,000	11,50	5 658,00	CS ÚRS 2025 01
		VV	82*6				492,000	
68	M	59051390	zátka EPS pro montáž TI D 65mm	kus	492,000	3,00	1 476,00	CS ÚRS 2025 01
69	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	81,904	30,00	2 457,12	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131121					
70	M	622252002.1	Připojovací parapetní PVC profil s hladkou nárazovou hranou s dilatační pěnovou páskou a ultrazvukem navařenou síťovinou	m	162,897	45,00	7 330,37	vlastní, dle zkušenosti
		VV	"RŠ 180 - oplech síklů" 50				50,000	
		VV	RŠ 165 - oplech vnějších parapetu"					
		VV	2,25*3+2,805*2+2,81*6+2,82*6+3,12*8+3,15*1+3,6*4+3,75*2+1,27*1+5,57*1				102,990	
		VV	"RŠ 295 - oplech vnějších parapetu" 2,15				2,150	
		VV	Součet				155,140	
		VV	155,14*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				162,897	
71	M	622252002.2	Připojovací přechodový profil pro boční napojení oplechování parapetů k ETICS s ultrazvukem navařenou síťovinou	m	16,800	150,00	2 520,00	vlastní, dle zkušenosti
		VV	"parapet bok" 0,20*(2+8+4+16+12+12+4+16+6+2+2)				16,800	
72	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibítním rohových s tkaninou	m	322,677	20,00	6 453,54	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143003					
		VV	vnější					
		VV	"O/01 " (2,15+0,9*2) *1				3,950	
		VV	"O/02" (3,60+1,8*2) *4				28,800	
		VV	"O/03" (3,75+1,8*2) *2				14,700	
		VV	"O/04" (3,12+1,8*2) *8				53,760	
		VV	"O/05" (2,82+1,8*2) *6				38,520	
		VV	"O/06" (2,81+1,8*2) *6				38,460	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV					
			"O107" (2,805+1,8*2) *2		12,810			
			"O108" (3,15+1,8*2) *8		54,000			
			"O109" (2,25+1,8*2) *3		17,550			
			"OR/02" (4,511+1,8*2) *1		8,111			
			"OR/01" (1,276+1,80*2) *1		4,876			
			"AD1/140" (2,25+2,33*2) *1		6,910			
			"AD2/140" (2,25+2,33*2) *3		20,730			
			"AD3/140" (2,25+2,15*2) *2		13,100			
			"AD/120" (2,10+2,15*2) *1		6,400			
			Součet		322,677			
73	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	332,357	22,20	7 378,33	CS ÚRS 2025 01
			WV					
			322,677		322,677			
			322,677*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		332,357			
74	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začistiřovacích samolepicích (APU lišty)	m	645,354	50,93	32 867,88	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143004					
75	M	622143004.1	Ukončovací a začistiřovací lišta okenní a dveřní pod omítku, bez těsnícího jazyčku a přiznané hrany, šíře profilu 15mm s pěnovou dilatační páskou a ultrazvukem navařenou tkaninou	m	664,715	35,00	23 265,03	CS ÚRS 2023 01
76	K	621142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu podhledů	m2	74,855	270,00	20 210,85	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621142001					
			"u napojení na 102" (2,27*0,5)*2		2,270			
			"tepelka zespodu na PIR" (161,3)*(0,3+0,15)		72,585			
			Součet		74,855			
77	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn	m2	103,469	270,00	27 936,63	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622142001					
			"TI věnců SZ +JV stana" ((9,275+4,48)+(23,785+18,665)) *0,425		23,887			
			"pilíře" 79,582		79,582			
			Součet		103,469			
78	K	621521022	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm podhledů	m2	74,855	360,00	26 947,80	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621521022					
			"u napojení na 102" (2,27*0,5)*2		2,270			
			"tepelka zespodu na PIR" (161,3)*(0,3+0,15)		72,585			
			Součet		74,855			
79	K	622521022	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	181,426	360,00	65 313,36	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622521022					
			"001" (4,95+4,95)*2,5 *2 - 1,849		47,651			
			"002" (2,47+0,97+0,5+2,05)*2,85		17,072			
			"003" (2,245*2,65)*2		11,899			
			Mezisoučet		76,622			
			"Parapety"					
			"001" (0,482*2)+(1,805*2)		4,574			
			"SZ strana" (3,05+3,7+2,0+2,72+3,02+2,8+2,15+2,0+2,0+2,5+2,0*3+1,7+1,95)+(1,4*2)		38,390			
			"JV strana" (3,05+3,7+2,0+2,72+3,02+2,8+2,15+2,0+2,0+2,5+2,0*3+1,7)+(1,4)		35,040			
			Mezisoučet		78,004			
			"štitý průjezd" (4,0*0,6+4,0*2,15/2)*2*2		26,800			
			Součet		181,426			
80	K	623521022	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm pilířů nebo sloupů	m2	79,582	360,00	28 649,52	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/623521022					
			"001" (0,90+0,45*2)*2,6*2 + (2,15+0,86*2)*0,13		9,863			
			"002" (0,9+0,45*2)* 2,9*2 + (0,45+0,8)*2,9*2 + (0,76*2,7)*6		30,002			
			"003" (0,45+0,13+0,45)*2,7*5+(0,45+0,9*2,7)+(0,45*2*0,13*2,7)+(2,25+1,8*2)*0,13*2		19,557			
			"004" (0,45*2+0,9)*2,8*4		20,160			
			Součet		79,582			
81	K	622531001.X	Příplatek za zvýšenou systémovou protiplišňovou úpravu přípravkem přidáním při výrobě do pastovité omítky	m2	335,707	50,00	16 785,35	
			WV					
			"stěny vnější" 181,426		181,426			
			"pilíře" 79,426		79,426			
			"podhled ŽB" 2,27		2,270			
			"Pir u oken" 72,585		72,585			
			Součet		335,707			
82	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začistiřovací lištu	m2	261,934	30,00	7 858,02	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991012					
			"Os/01 - rozměr" (2,061/2 * 1,031) *2		2,125			
			"O/1" (2,15*0,9) *1		1,935			
			"OR/01" (1,276*1,860) *1		2,373			
			"O/02" (3,60*1,8) *4		25,920			
			"O/03" (3,75*1,8) *2		13,500			
			"O/04" (3,12*1,8) *8		44,928			
			"O/05" (2,82*1,8) *6		30,456			
			"O/06" (2,81*1,8) *6		30,348			
			"O/07" (2,805*1,8) *2		10,098			
			"O/08" (3,15*1,8) *8		45,360			
			"O/09" (2,25*1,8) *3		12,150			
			"OR/02" (4,511*1,8) *1		8,120			
			"AD1/140" (2,25*2,33)*1		5,243			
			"AD2/140" (2,25*2,25)*3		15,188			
			"AD3/140" (2,25*2,15)*2		9,675			
			"AD /120" (2,1*2,15)*1		4,515			
			Součet		261,934			
83	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	13,570	5 000,00	67 850,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311115					
			"mazanina nad TI" (18,65+66,01+99,27+9,92) *0,07		13,570			
84	K	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	m3	40,800	4 500,00	183 600,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311134					
			Poznámka k položce:					
			XC2					
			"P1 - podkladní beton" (272)*0,15		40,800			
85	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	54,071	108,75	5 880,22	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319175					
			WV					
			13,271 + 40,8		54,071			
86	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,693	35 000,00	59 255,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
			"P1 - podkladní beton -KH 20" (272) * 3,03 *0,001		0,824			
			"P1 - podkladní beton -KH 20" (193,85) * 3,03 *0,001		0,587			
			Součet		1,411			
			1,411*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,693			
87	K	634112112	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	160,140	45,00	7 206,30	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634112112					
			"001-004" (160,14)		160,140			
88	K	634661111	Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm	m	9,000	114,68	1 032,12	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634661111					
			WV					
			2,25*4		9,000			
89	K	634911112	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 10 do 20 mm	m	9,000	79,48	715,32	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634911112					
90	K	635111132	Náryp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva drobného 0-4	m3	9,690	2 500,00	24 225,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/635111132					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"P1" (18,6+66,01+99,27+9,92)*0,05		9,690			
91	K	635111141	Náryp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého 8-16	m3	29,070	2 500,00	72 675,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/635111141					
	VV		"P1" (18,6+66,01+99,27+9,92)*0,15		29,070			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				127 731,03	
92	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	336,150	45,00	15 126,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211112					
	VV		"001" (3,5+5,5)*2,1		18,900			
	VV		"002-004" (135+5,5)*2 + (9,5*2,5) + (5,0*2,5)		317,250			
	VV		Součet		336,150			
93	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	10 084,500	1,20	12 101,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211211					
	P		Poznámka k položce: Předpoklad 45 dnů					
	VV		336,15*30		10 084,500			
94	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	336,150	30,00	10 084,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211812					
95	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	319,082	45,00	14 358,69	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211111					
	VV		"001" 18,6*1,4		26,040			
	VV		"průjezd" (3,2*4,0)*2,7		34,560			
	VV		"002" 66,01 *1,6		105,616			
	VV		"003" 99,27 *1,4		138,978			
	VV		"004" 9,92 *1,4		13,888			
	VV		Součet		319,082			
96	K	943211211	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	19 140,480	1,20	22 968,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211211					
	VV		319,008 *60		19 140,480			
97	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	319,082	30,00	9 572,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211811					
98	K	944511111	Slit' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	336,150	25,99	8 736,54	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111					
99	K	944511211	Slit' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	10 084,500	0,37	3 731,27	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211					
	VV		336,15*30		10 084,500			
100	K	944511811	Slit' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	360,150	17,51	6 306,23	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811					
101	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	336,150	16,28	5 472,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111111					
102	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	1 680,500	4,87	8 184,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111119					
	VV		336,1*5		1 680,500			
103	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost do 10 km	m3	319,082	13,10	4 179,97	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993121111					
104	K	993121119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m3	1 595,400	4,33	6 908,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993121119					
	VV		319,08*5		1 595,400			
	D	998	Přesun hmot				275 284,80	
105	K	998012021	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdivaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	786,528	350,00	275 284,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998012021					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 675 475,79	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				178 499,12	
106	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	311,403	18,90	5 885,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001					
	VV		"V+S" 272+39,403		311,403			
107	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,031	94 500,00	2 929,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		(272+39,403) /10 * 0,001		0,031			
108	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	272,000	189,00	51 408,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559					
109	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	40,323	210,00	8 467,83	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559					
	VV		"001" (8,18+4,05+6,16) *0,25		4,598			
	VV		"0,02-0,04" ((4,0+4,45+59,08)+(9,02+5,45)+(0,45*6+58,2)) *0,25		35,725			
	VV		Součet		40,323			
110	M	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	342,543	113,40	38 844,38	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Spodní vrstva					
	VV		"V+S" 272+39,403		311,403			
	VV		311,403*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		342,543			
111	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novopými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška noppu 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	152,396	157,50	24 002,37	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161212					
	VV		"001" (18,1*1,0)		18,100			
	VV		"002" (5,5*1,0) +(25,32*0,5) + (25,24*0,5)		30,780			
	VV		"003" (14,695*1,0)+(21,745*1,0)+(8,47*0,5)		40,675			
	VV		(10,795*1,0)+(19,06*1,0)*(4,37*0,5)		52,441			
	VV		"004" (5,2*2) *1,0		10,400			
	VV		Součet		152,396			
112	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novopými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m	223,557	189,00	42 252,27	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161383					
	VV		"001" (18,1)		18,100			
	VV		"002" (5,5) +(25,32) + (25,24)		56,060			
	VV		"003" (14,695)+(21,745)+(8,47)		44,910			
	VV		(10,795)+(19,06)*(4,37)		94,087			
	VV		"004" (5,2*2)		10,400			
	VV		Součet		223,557			
113	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,794	2 625,00	4 709,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711101					
	D	713	Izolace tepelné				715 518,55	
114	K	713123211	Montáž tepelné izolačního systému základové desky z XPS desek na svislé ploše přilepených nízkoexpanzní (PUR) pěnou jednovrstvého tloušťky izolace do 100 mm	m2	160,760	350,00	56 266,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713123211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV "zateplení betonových dílců" 155		155,000			
			WV "Dilatace základu" (0,6*0,8)*6+(0,8*0,45)*8		5,760			
			WV Součet		160,760			
115	M	28376353	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 70mm	m2	159,650	224,00	35 761,60	CS ÚRS 2025 01
			WV "zateplení betonových dílců" 155		155,000			
			WV 155*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		159,650			
116	M	28376350	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 30mm	m2	5,760	96,00	552,96	CS ÚRS 2025 01
			WV "Dilatace základu" (0,6*0,8)*6+(0,8*0,45)*8		5,760			
117	M	RK-1	Rámová hmoždinka 14x300 s galvanicky PZ oc. šroubem a zinkovaným oc. talířkem 70/10	kus	384,000	70,00	26 880,00	
			WV "F4" 64,0*6		384,000			
118	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	507,805	300,00	152 341,50	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713111111					
			WV "001-004 -tl. 100" ((18,65+66,01+99,27+9,92) + (160,14*0,30))		241,892			
			WV "001-004 -tl. 160" ((18,65+66,01+99,27+9,92) + (160,14*0,45))		265,913			
			WV Součet		507,805			
119	M	63152382	deska tepelné izolační minerální kontaktních pro podhledy finální s povrchovou úpravou λ=0,037 tl 160mm	m2	279,164	550,00	153 540,20	CS ÚRS 2025 01
			WV "001-004 -2x" ((18,65+66,01+99,27+9,92) + (160,14*0,45)) *1		265,913			
			WV "Přechod střechy" (0,8*3,2)*2		5,120			
			WV Součet		271,033			
			WV 271,033*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		279,164			
120	M	63152379	deska tepelné izolační minerální kontaktních pro podhledy finální s povrchovou úpravou λ=0,037 tl 100mm	m2	254,422	365,00	92 864,03	CS ÚRS 2025 01
			WV "001-004 -2x" ((18,65+66,01+99,27+9,92) + (160,14*0,30)) *1		241,892			
			WV "Přechod střechy" (0,8*3,2)*2		5,120			
			WV Součet		247,012			
			WV 247,012*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		254,422			
121	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	193,850	100,00	19 385,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121121					
			WV "001-004 -1x" ((18,65+66,01+99,27+9,92)		193,850			
122	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	199,666	195,00	38 934,87	CS ÚRS 2025 01
			WV "001-004 -1x" ((18,65+66,01+99,27+9,92)		193,850			
			WV 193,85*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		199,666			
123	K	713131121	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami	m2	88,244	98,61	8 701,74	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131121					
			WV stěny parapetů - do Jackl					
			WV "001" (0,482*2)+(1,805*2)		4,574			
			WV "SZ strana" (3,05+3,7+2,0+2,72+3,02+2,8+2,15+2,0+2,0+2,5+2,0*3+1,7+1,95)+(1,4*2)		38,390			
			WV "JV strana" (3,05+3,7+2,0+2,72+3,02+2,8+2,15+2,0+2,0+2,5+2,0*3+1,7)+(1,4)		35,040			
			WV Mezisoučet		78,004			
			WV "Přechod střechy" (0,8*3,2)*2*2		10,240			
			WV Součet		88,244			
124	M	63148104	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,036 tl 100mm	m2	81,904	182,00	14 906,53	CS ÚRS 2025 01
			WV stěny parapetů - do Jackl					
			WV "001" (0,482*2)+(1,805*2)		4,574			
			WV "SZ strana" (3,05+3,7+2,0+2,72+3,02+2,8+2,15+2,0+2,0+2,5+2,0*3+1,7+1,95)+(1,4*2)		38,390			
			WV "JV strana" (3,05+3,7+2,0+2,72+3,02+2,8+2,15+2,0+2,0+2,5+2,0*3+1,7)+(1,4)		35,040			
			WV Součet		78,004			
			WV 78,004*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		81,904			
125	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	48,390	550,00	26 614,50	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141					
			WV "na 2xU16" 161,3 * 0,3		48,390			
126	K	713111121	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)	m2	48,390	128,80	6 232,63	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713111121					
			WV "na 2xU16 zespodu" 161,3 * 0,3		48,390			
127	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	10,080	550,00	5 544,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141					
			WV "dilatace" (0,45*2,8)*(4*2)		10,080			
128	M	28376385	deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch	m3	0,302	3 000,00	906,00	CS ÚRS 2025 01
			WV "dilatace" (0,45*2,8)*(4*2) *0,03		0,302			
129	K	FOL1	"P1- položení difúzní folie nad TI	m2	272,000	30,00	8 160,00	
			WV "P1- položení difúzní folie nad TI" 272		272,000			
130	M	28329034	folie kontaktní (pouze na TI) difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, tlívrstvá mikroporézní PP 115-121g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2	312,800	50,00	15 640,00	CS ÚRS 2025 01
			WV "P1 - ochranná folie nad TI" 272		272,000			
			WV 272*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		312,800			
131	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	10,011	1 482,95	14 845,81	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713101					
132	K	998713192	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšení přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	10,011	479,59	4 801,18	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713192					
133	K	OP-1	ochranné pletivo - oka 16 mm, drát DN 0,7 mm pro ochranu tepelné izolace (D+M+D)	m2	272,000	120,00	32 640,00	
			P Poznámka k položce:					
			WV vč. napínacího drátu					
			WV "S3" 272		272,000			
			D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				47 250,00	
134	K	721241102	Lapače střešních splavenin litinové DN 125	kus	9,000	5 250,00	47 250,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721241102					
			WV "SZ strana" 9		9,000			
			D 741 Elektroinstalace - silnoproud				83 000,00	
135	K	741921032	Montáž vložky těsnicí pro chráničku nebo kabel do prostupových vývrtů nebo pažnice DN 150, průměru trubky nebo kabelu d 110	kus	22,000	500,00	11 000,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741921032					
			WV "utěsnění elektrokabelu v chráničce" (2*2) + (2*2 +2*1)		10,000			
			WV "utěsnění volných chrániček" (2*2) + (2*2+2*2)		12,000			
			WV Součet		22,000			
136	M	48487022	vložka těsnící nedělená, pažnice/vývrt DN 150, potrubí d 110	kus	12,000	3 500,00	42 000,00	CS ÚRS 2025 01
			WV "utěsnění volných chrániček" (2*2) + (2*2+2*2)		12,000			
137	M	48487023	vložka těsnící dělená, pažnice/vývrt DN 150, potrubí d 110	kus	10,000	3 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2025 01
			WV "utěsnění elektrokabelu v chráničce" (2*2) + (2*2 +2*1)		10,000			
			D 762 Konstrukce tesařské				939 649,11	
138	K	766111820	Demontáž dřevěných stěn a stropů plných	m2	43,560	86,66	3 774,91	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766111820					
			WV "demontáž provizorního průchodu a oddělující stěny" 43,56		43,560			
139	K	762112110.1	Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	13,940	137,55	1 917,45	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762112110.1					
			WV "ochranné příčky oddělení krčku" 2,25*2+2,36*4		13,940			
140	M	60512125.1	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,288	9 607,50	2 766,96	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"ochranné příčky krčku" (2,25*2 + 2,35*4)*(0,10*0,10)		0,139			
		VV	"provizorní průchod" (2,3*4+2,5*4+6,1*2+3,3*4+1,3*4)*(0,1*0,1 (6,2*2)*(0,12*0,1)		0,149			
		VV	Součet		0,288			
141	K	762195000.1	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna	m3	0,941	535,50	503,91	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762195000.1						
		VV	0,288 + 43,56*0,015		0,941			
142	K	762431013	Obložení stěn z dřevostěpkových desek OSB přibíjených na sraz, tloušťky desky 15 mm	m2	43,560	444,51	19 362,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762431013						
		VV	"ochranné příčky krčku - po dobu stavby" (2,25*2,56)*1		5,760			
		VV	"provizorní průchod" (6,0*2,5)+(6*2,3)+(6,0*1,5)		37,800			
		VV	Součet		43,560			
143	M	60726272	deska dřevostěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 15mm	m2	47,916	268,80	12 879,82	CS ÚRS 2025 01
		VV	"po dobu stavby-ochranné příčky krčku" (2,25*2,56)*1		5,760			
		VV	"provizorní průchod" (6,0*2,5)+(6*2,3)+(6,0*1,5)		37,800			
		VV	Součet		43,560			
		VV	43,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		47,916			
144	K	762430012	Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 12 mm	m2	156,008	1 260,00	196 570,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762430012						
		P	Poznámka k položce: dodávka+montáž+doprava)					
		VV	stěny parapetů - na Jacki - vnitřní stana					
		VV	"001" (0,482*2)+(1,805*2)		4,574			
		VV	"SZ strana" (3,05+3,7+2,0+2,72+3,02+2,8+2,15+2,0+2,0+2,5+2,0*3+1,7+1,95)+(1,4*2)		38,390			
		VV	"JV strana" (3,05+3,7+2,0+2,72+3,02+2,8+2,15+2,0+2,0+2,5+2,0*3+1,7)+(1,4)		35,040			
		VV	Mezisoučet		78,004			
		VV	"vnější strana SZ+JV" 78,004		78,004			
		VV	Součet		156,008			
145	K	762332121	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 50 do 120 cm2	m	468,260	157,50	73 750,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762332121						
		VV	"Kleštiny - 6*14 cm" 401,9		401,900			
		VV	"Kleštiny - 6*16 cm" 66,36		66,360			
		VV	Součet		468,260			
146	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	4,414	9 607,50	42 407,51	CS ÚRS 2025 01
		VV	"Kleštiny - 6*14 cm" 401,9 * (0,06*0,14)		3,376			
		VV	"Kleštiny - 6*16 cm" 66,36 * (0,06*0,16)		0,637			
		VV	Součet		4,013			
		VV	4,013*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,414			
147	K	762332122	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	673,270	173,25	116 644,03	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762332122						
		VV	"krokev - 10*14" 443,85		443,850			
		VV	"krokev - 12*16" 55,52		55,520			
		VV	"krokev - 14*16" 149,96		149,960			
		VV	"krokev - 12*16" 9,8		9,800			
		VV	"krokev - 10*14" 10,84		10,840			
		VV	"krokev - 10*14" 1,6		1,600			
		VV	"krokev - 10*16" 1,7		1,700			
		VV	Součet		673,270			
148	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	13,838	9 474,15	131 103,29	CS ÚRS 2025 01
		VV	"krokev - 10*14" 443,85 *(0,1*0,14)		6,214			
		VV	"krokev - 12*16" 55,52 *(0,12*0,16)		1,066			
		VV	"krokev - 14*16" 149,96 *(0,14*0,16)					
		VV	"krokev - 12*16" 9,8 *(0,12*0,16)		0,188			
		VV	"krokev - 10*14" 10,84 *(0,1*0,14)		0,152			
		VV	"krokev - 10*14" 1,6 *(0,1*14)		2,240			
		VV	"krokev - 10*16" 1,7 *(0,1*16)		2,720			
		VV	Součet		12,580			
		VV	12,58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,838			
149	K	762342511	Montáž laťování montáž kontralati na podklad bez tepelné izolace	m	840,570	47,25	39 716,93	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762342511						
		VV	443,85+55,52+(149,96*2)+(9,8*2)+(10,84*2)		840,570			
150	K	762342314	Montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	447,710	94,50	42 308,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762342314						
151	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	3,217	11 208,75	36 058,55	CS ÚRS 2025 01
		VV	(840,57+447*4) * (0,04*0,03)		3,154			
		VV	3,154*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,217			
152	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	21,469	1 680,00	36 067,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762395000						
		VV	"hranoly" 4,414+13,838		18,252			
		VV	"latě" 3,217		3,217			
		VV	Součet		21,469			
153	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně	m3	41,824	2 205,00	92 221,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762081150						
		VV	"krokve" ((3,63*2)*4+(2,6*2))*(0,16+0,14)*2		20,544			
		VV	"kleština" (3,8*2)*7*(0,14+0,06)*2		21,280			
		VV	Součet		41,824			
154	K	762082120	Profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seřiznutí jedním řezem, plochy do 160 cm2	kus	16,000	52,50	840,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762082120						
		VV	8*2		16,000			
155	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	21,499	997,50	21 445,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762083122						
		VV	"hranoly" 4,414+13,868		18,282			
		VV	"latě" 3,217		3,217			
		VV	Součet		21,499			
156	K	762841230	Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hoblovaných prken na pero a drážku	m2	53,577	231,00	12 376,29	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762841230						
		VV	"venkovní podhledy"					
		VV	"001" (8,75+3,75)*0,3		3,750			
		VV	"SZ+Jv" (161,29+16*0,3)*0,3		49,827			
		VV	Součet		53,577			
157	K	766411234	Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy do 5 m2 z tvrdého dřeva, šířky přes 100 mm	m2	4,973	840,00	4 177,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766411234						
		P	Poznámka k položce: vč. uchycovacích prostředků					
		VV	"Štíty" (2,645*4)*0,47		4,973			
158	M	61191172	palubky obkladové smrk profil klasický 15x121mm jakost A/B	m2	61,478	432,60	26 595,38	CS ÚRS 2025 01
		VV	"venkovní podhledy"					
		VV	"001" (8,75+3,75)*0,3		3,750			
		VV	"SZ+Jv" (161,29+16*0,3)*0,3		49,827			
		VV	Mezisoučet		53,577			
		VV	"Štíty" (2,645*4)*0,47		4,973			
		VV	Součet		58,550			
		VV	58,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		61,478			
159	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesáfské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	16,609	1 575,00	26 159,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762101						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 763			Konstrukce suché výstavby	394 751,24				
160	K	763121421	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	10,260	1 029,00	10 557,54	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121421					
VV			"kočárkovna - zakrytí okna - PBŘ" 3,8*2,7	10,260				
161	K	763121711	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek dilatace	m	13,000	787,50	10 237,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121711					
VV			"kočárkovna - zakrytí okna" (3,8+2,7)*2	13,000				
162	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	10,260	47,25	484,79	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121714					
VV			"kočárkovna - zakrytí okna" 3,8*2,7	10,260				
163	K	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	149,680	934,50	139 875,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131511					
VV			"002_003_004" (66,01-13,9)+(99,27-4,75)+(3,05)	149,680				
164	K	763131531	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, EI 15	m2	32,550	1 029,00	33 493,95	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131531					
VV			"S5 6.001+1 věž 002" 18,65+13,9	32,550				
165	K	763131711	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek dilatace	m	9,000	787,50	7 087,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131711					
VV			2,25*2 + 2,25*2	9,000				
166	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	182,230	47,25	8 610,37	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714					
VV			149,68+32,55	182,230				
167	K	763131715	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek stínová spára	m	152,250	630,00	95 917,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131715					
VV			"001" (3,51*2+0,7*4+1,3+4,4)	15,520				
VV			"002" (0,7*4+3,6*2+19,53+1,8+0,45*4+20,8)	53,930				
VV			"003" (0,7*6+1,0*2+3,6*2+3,2)+(11,4+12,8+13,6*2+5,0*2)	78,000				
VV			"004" (0,7*4+0,5*4)	4,800				
VV			Součet	152,250				
168	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	182,230	262,50	47 835,38	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131771					
VV			149,68+32,55	182,230				
169	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,581	10 500,00	27 100,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763301					
170	K	998763391	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	2,581	5 250,00	13 550,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763391					
D 764			Konstrukce klempířské	455 723,65				
171	K	764011611	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 150 mm	m	168,000	240,08	40 333,44	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764011611					
VV			"RŠ 130 - okapnice" 168	168,000				
172	K	764201167	Montáž oplechování střešních prvků úžlabí, šířky do 700 mm	m	76,000	647,62	49 219,12	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764201167					
VV			"RŠ 580 - úžlabí" 76	76,000				
173	M	19112454	plech TiZn "břidlicově šedý" svitek š 570mm tl 0,7mm	m	78,280	573,30	44 877,92	CS ÚRS 2025 01
VV			76,0	78,280				
VV			76*1,03 *Přepočtené koeficientem množství	78,280				
174	K	764214604	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm	m	12,000	644,94	7 739,28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764214604					
VV			"RŠ 355 - podkad" 12,0	12,000				
175	K	764214605	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm	m	12,000	702,66	8 431,92	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764214605					
VV			"RŠ 400" 12,0	12,000				
176	K	767190123	Montáž oplechování a lemování ocelových konstrukcí stěn, příček a střech z ocelových plechů, rš přes 330 do 500 mm	m	42,000	210,00	8 820,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767190123					
VV			"RŠ 450 - boční lemování ke stěně s vodní drážkou" 42,0	42,000				
177	M	55344476	plech poplastovaný (PVC-P) tabule	m2	14,000	525,00	7 350,00	CS ÚRS 2025 01
VV			42,0/3	14,000				
178	K	764212634	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm	m	0,800	471,48	377,18	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764212634					
VV			"RŠ 330 - lemování přední" 0,8	0,800				
179	K	764216601	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 160 mm	m	103,000	502,49	51 756,47	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764216601					
VV			RŠ 165 - oplech vnějších parapetu" 2,25*3+2,805*2+2,81*6+2,82*6+3,12*8+3,15*1+3,6*4+3,75*2+1,27*1+5,58*1	103,000				
VV								
180	K	764216602	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 200 mm	m	37,000	523,11	19 355,07	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764216602					
VV			"RŠ 180 - oplech soklu" 37*1,0	37,000				
181	K	764216604	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	72,150	590,13	42 577,88	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764216604					
VV			"RŠ 295 - oplech vnějších parapetu" 2,15*1	2,150				
VV			"RŠ 290 - oplechování soklu" 70,0*1	70,000				
VV			Součet	72,150				
182	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm	m	168,000	574,46	96 509,28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511601					
183	K	764511621	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou roh nebo kout, žlabu půlkruhového do rš 280 mm	kus	38,000	306,60	11 650,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511621					
VV			(3+3)* (17+15)	38,000				
184	K	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/90 mm	kus	17,000	195,30	3 320,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511641					
185	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm	m	60,000	646,91	38 814,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764518621					
VV			"j.s.80 mm" 60	60,000				
186	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,585	10 343,05	16 393,73	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
187	K	998764192	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,585	5 171,52	8 196,86	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764192					
D 765			Krytina skládaná	1 298 217,19				
188	K	765111019	Montáž krytiny keramické sklonu do 45° drážkové na sucho, počet kusů přes 15 do 16 ks/m2	m2	477,710	315,00	150 478,65	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765111019					
VV			"plocha+presahy" (317*1,41) + (3,63*2*1,0)*2 + (3,28*2)*0,25 + (3,645*2)*2	477,710				
189	M	59660751	taška ražená drážková engoba maloformátová (přes 12 ks/m2) základní	kus	6 910,483	63,00	435 360,43	CS ÚRS 2025 01
VV			476,74 * 15	7 151,100				
VV			"protisněhové+větrací" - (394,223+47,67)	-441,893				
VV			Součet	6 709,207				
VV			6709,207*1,03*Přepočtené koeficientem množství	6 910,483				
190	M	59660824	hřebenáč rozdělovací valbový k drážkovému hřebenáči š 210mm engoba	kus	6,000	1 821,75	10 930,50	CS ÚRS 2025 01
191	M	59660830	hřebenáč rozdělovací "X" k drážkovému hřebenáči š 210mm engoba	kus	13,000	1 858,50	24 160,50	CS ÚRS 2025 01
192	M	59660806	hřebenáč drážkový keramický š 210mm engoba	kus	733,295	297,15	217 898,61	CS ÚRS 2025 01
VV			"vodorovný" (4,4+1,8+2,4+6,2+15,8+1,9+11,5+2,5+15,9+6,2)/0,21	326,667				
VV			"vodorovný horní" (10,8 +1,2*2)/0,21	62,857				
VV			"šikmý" ((3,2*1,41)* 16)/ 0,21	343,771				
VV			Součet	733,295				
193	M	59660518	taška ražená drážková rezná maloformátová (přes 12 ks/m2) krajová levá, engoba	kus	49,525	336,00	16 640,40	CS ÚRS 2025 01
VV			(3,65*3) * 3,5 + (1,6*2)*3,5	49,525				
194	M	59660520	taška ražená drážková rezná maloformátová (přes 12 ks/m2) krajová pravá, engoba	kus	49,525	336,00	16 640,40	CS ÚRS 2025 01
195	M	59660819	ukončení hřebenáče spodní k hřebenáči drážkovému š 210mm engoba	kus	15,000	899,85	13 497,75	CS ÚRS 2025 01
196	M	59660521	taška ražená drážková rezná maloformátová (přes 12 ks/m2) prostupová s větracím nástavcem	kus	1,000	5 609,10	5 609,10	CS ÚRS 2025 01
197	M	59660723M	taška ražená drážková engoba maloformátová (do 15 ks/m2) protisněhová	kus	394,223	113,40	44 704,89	
VV			"v ploše" 96 *1,8	172,800				
VV			"u okapu" (3,255+2,65+1,1+1,1+4,575+4,575+1,1+1,1+0,745+1,35) * 5	107,750				
VV			(4,6*4+0,58)*5	94,900				
VV			Součet	375,450				
VV			375,45*1,05*Přepočtené koeficientem množství	394,223				
198	M	59660522	taška ražená drážková rezná maloformátová (přes 12 ks/m2) větrací, engoba	kus	47,674	189,00	9 010,39	CS ÚRS 2025 01
VV			(10 ks /100 m2					
VV			476,74/10	47,674				
199	K	765111201	Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním větracím pásem	m	168,000	26,25	4 410,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765111201					
200	M	59660022	pás ochranný větrací okapní plastový š 100mm	m	176,400	31,50	5 556,60	CS ÚRS 2025 01
VV			168	168,000				
VV			168*1,05*Přepočtené koeficientem množství	176,400				
201	K	765111251	Montáž krytiny keramické hřebene větraného na sucho vkládaným pásem	m	78,552	787,50	61 859,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765111251					
VV			"vodorovný" (2,2+5,3+3,1+7,8+1,0+6,0+1,3+7,8+3,1 + 1,3*2)	40,200				
VV			"šikmý" ((1,7*1,41)* 16)	38,352				
VV			Součet	78,552				
202	M	59660238	pás tvarovatelný na bázi butylu pro oplechování š 300mm	m	86,407	462,00	39 920,03	CS ÚRS 2025 01
VV			"vodorovný" (2,2+5,3+3,1+7,8+1,0+6,0+1,3+7,8+3,1 + 1,3*2)	40,200				
VV			"šikmý" ((1,7*1,41)* 16)	38,352				
VV			Součet	78,552				
VV			78,552*1,1*Přepočtené koeficientem množství	86,407				
203	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve	m2	476,740	57,75	27 531,74	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765191021					
VV			446 + (3,63*2*1,0)*2 + (3,28*2)*0,25 + (3,645*2)*2	476,740				
204	M	28329268TY	fólie superdifúzní, kontaktní, pojistná hydroisolace zpevněná laminátovou PP netkanou textilií	m2	524,414	171,15	89 753,46	vlastní, dle zkušenosti
P			Poznámka k položce: MONOLITICKÁ FÓLIE S DVĚMA FUNKČNÍMI POLYMERNÍMI VRSTVAMI A NOSNOU VRSTVOU Z NETKANÉ POLYPROPYLENOVÉ TEXTILIE, EKVIVALENTNÍ DIFUZNÍ TLOUŠŤKA S 0,03 m, OHEBNOST ZA NÍZKÝCH TEPLŮT -40 °C, TEPLŮTNÍ ODOLNOST -40 °C AŽ 100 °C, ODOLNOST PROTI UV ŽÁŘENÍ 4 MĚSÍCE, PEVNOST V TAHU V PODELNĚMPŘÍČNĚM SMĚRU ≥ 340/280 N/50mm, ODOLNOST PROTI PRONIKÁNÍ VODY W1, PŘESAHY FÓLIE BUDOU SLEPENY. 446 + (3,63*2*1,0)*2 + (3,28*2)*0,25 + (3,645*2)*2					
VV			476,74*1,1*Přepočtené koeficientem množství	476,740				
VV				524,414				
205	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	272,000	63,00	17 136,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765191023					
VV			"S1, S3, S5" 272	272,000				
206	M	28329089	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída B) 210g/m2	m2	304,640	120,75	36 785,28	CS ÚRS 2025 01
VV			"S1, S3, S5" 272	272,000				
VV			272*1,12*Přepočtené koeficientem množství	304,640				
207	K	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky do 6 m	t	24,848	1 887,01	46 888,42	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998765101					
208	K	998765192	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	24,848	943,51	23 444,34	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998765192					
D 766			Konstrukce truhlářské	1 925 298,83				
209	K	766621001	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do dřevěné konstrukce, výšky do 1,5 m	m2	2,125	2 190,92	4 655,71	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766621001					
VV			"Os/01 - rozměr" (2,061/2 * 1,031) *2	2,125				
210	M	61110000J	okno dřevěné s fixním zasklením jednosklo do plochy 1m2	m2	2,125	11 923,05	25 336,48	
P			Poznámka k položce: OKENNÍ VENKOVNÍ DŘEVĚNÉ, 1-KŘÍDLOVÉ, (VE VIKÝŘI PŘÍSTŘEŠKU), RÁM Z VÍCEVRSTVÝCH LEPENÝCH HRANOLÚ - DUB, ZASKLENÉ JEDNODUCHÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, BARVA - ZLATÝ DUB, 1 - PEVNÉ ZASKLENÍ (FX);					
VV			"Os/01 - rozměr" (2,061/2 * 1,031) *2	2,125				
211	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5 m	m2	1,935	723,88	1 400,71	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766622131					
VV			"O/1" (2,15*0,9) *1	1,935				
212	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	1,935	7 072,17	13 684,65	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> 2-DÍLNĚ, Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ, ZASKLENĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK. IZOLAČNÍ TROJSKLO: Ug = 0,50 W/m2K; PLASTOVÝ RÁM: Uf = 1,05 W/m2K; RÁMEČEK: Ψg ≤ 0,034 W/mK; SOLÁRNÍ FAKTOR: g = min. 50 % (ČSN EN 410); INDEX PODÁNÍ BAREV Ra = min. 85 % (ČSN EN 410); PROSTUP TEPLA Uw.ref ≤ 0,83 W/m2K 1 - PEVNĚ ZASKLENÍ (FIX); 2 - KŘÍDLO SKLÁPĚČÍ; CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ. SKLÁPĚČÍ KŘÍDLO BUDE OVLÁDÁNO PÁKOU (TÁHLEM). SKLÁPĚČÍ KŘÍDLO (2) BUDE VYBAVENO SÍTÍ PROTI HMYZU. VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET Z KOMOROVÝCH PVC PROFILŮ. PODKLADNÍ PARAPETNÍ PROFIL (PIR) VÝŠKY 60 mm.					
		VV	"O/1 - rozměr" (2,15*0,9) *1		1,935			
213	K	766622116	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	223,253	467,22	104 308,27	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766622116					
		VV	"OR/01" (1,276*1,860) *1		2,373			
		VV	"O/02" (3,60*1,8) *4		25,920			
		VV	"O/03" (3,75*1,8) *2		13,500			
		VV	"O/04" (3,12*1,8) *8		44,928			
		VV	"O/05" (2,82*1,8) *6		30,456			
		VV	"O/06" (2,81*1,8) *6		30,348			
		VV	"O/07" (2,805*1,8) *2		10,098			
		VV	"O/08" (3,15*1,8) *8		45,360			
		VV	"O/09" (2,25*1,8) *3		12,150			
		VV	"OR/02" (4,511*1,8) *1		8,120			
		VV	Součet		223,253			
214	M	61140046	okno plastové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	2,373	5 167,26	12 261,91	CS ÚRS 2025 01
			<i>Poznámka k položce:</i> OKENNÍ SESTAVA ČLENĚNÁ PLASTOVÁ, ROHOVÁ (ÚHEL SEVRĚNÝ KŘÍDLY 225°), 6-DÍLNÁ, Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ, ZASKLENĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK. IZOLAČNÍ TROJSKLO: Ug = 0,50 W/m2K; PLASTOVÝ RÁM: Uf = 1,05 W/m2K; RÁMEČEK: Ψg ≤ 0,034 W/mK; SOLÁRNÍ FAKTOR: g = min. 50 % (ČSN EN 410); INDEX PODÁNÍ BAREV Ra = min. 85 % (ČSN EN 410); PROSTUP TEPLA Uw.ref ≤ 0,83 W/m2K 1 - PEVNĚ ZASKLENÍ (FIX); VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET Z KOMOROVÝCH PVC PROFILŮ. PODKLADNÍ PARAPETNÍ PROFIL (PIR) VÝŠKY 60 mm.					
		VV	"OR/01" (1,276*1,860) *1		2,373			
215	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	220,880	5 439,67	1 201 514,31	CS ÚRS 2025 01
			<i>Poznámka k položce:</i> 6 nebo 8 -DÍLNĚ, Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ, ZASKLENĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK. IZOLAČNÍ TROJSKLO: Ug = 0,50 W/m2K; PLASTOVÝ RÁM: Uf = 1,05 W/m2K; RÁMEČEK: Ψg ≤ 0,034 W/mK; SOLÁRNÍ FAKTOR: g = min. 50 % (ČSN EN 410); INDEX PODÁNÍ BAREV Ra = min. 85 % (ČSN EN 410); PROSTUP TEPLA Uw.ref ≤ 0,83 W/m2K 1 - PEVNĚ ZASKLENÍ (FIX); 2 - KŘÍDLO SKLÁPĚČÍ; CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ. SKLÁPĚČÍ KŘÍDLO BUDE OVLÁDÁNO PÁKOU (TÁHLEM). SKLÁPĚČÍ KŘÍDLO (2) BUDE VYBAVENO SÍTÍ PROTI HMYZU. VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET Z KOMOROVÝCH PVC PROFILŮ. PODKLADNÍ PARAPETNÍ PROFIL (PIR) VÝŠKY 60 mm.					
		VV	"O/02" (3,60*1,8) *4		25,920			
		VV	"O/03" (3,75*1,8) *2		13,500			
		VV	"O/04" (3,12*1,8) *8		44,928			
		VV	"O/05" (2,82*1,8) *6		30,456			
		VV	"O/06" (2,81*1,8) *6		30,348			
		VV	"O/07" (2,805*1,8) *2		10,098			
		VV	"O/08" (3,15*1,8) *8		45,360			
		VV	"O/09" (2,25*1,8) *3		12,150			
		VV	"OR/02" (4,511*1,8) *1		8,120			
		VV	Součet		220,880			
216	M	ACR-1	Baktericidní madlo DN 40 mm, hliníková kostra s povrchovou úpravou na bázi akrylát - vinilové pryskyřice vč. konzol a zatočených koncovek	m	112,000	1 258,95	141 002,40	
			<i>Poznámka k položce:</i> Acrovyn HREB-6 vč. 1 128,00 335 016,00 madlo tvořeno hliníkovou kстройou a acrovynovým krytem s hladkým povrchem a baktericidními účinky DN madla 40 mm madlo kotveno systémovými hliníkovými konzolami vybaveno zakončovacími a přechodovými rohovými (vnitřními a vnějšími) prvky - výběr ze 27 barev					
		VV	"(1)" 112		112,000			
217	K	ACR-1-M	Montáž, kotvení materiál, doprava	m	112,000	479,85	53 743,20	
		VV	"(1)" 112		112,000			
218	M	ACR-2	ochranný plát tl. 2,0 mm na bazi akrykarvinilové pryskyřice, výška 300 mm	m	78,000	514,50	40 131,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Plát Acrovyn tl. 2 mm - výběr ze 36 barev					
		VV	"(1)" 35		35,000			
		VV	"(2)" 16		16,000			
		VV	"(3)" 27		27,000			
		VV	Součet		78,000			
219	K	ACR-2-M	montáž, kotvení materiál, doprava	m	78,000	242,55	18 918,90	
		VV	"(1)" 35		35,000			
		VV	"(2)" 16		16,000			
		VV	"(3)" 27		27,000			
		VV	Součet		78,000			
220	M	ACR-4	ochranný kryt rohu 50x50 m, tl. 3 mm - v. 1500-2000 mm na bázi akryl-vinilové pryskyřice	kus	68,000	567,00	38 556,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> tl. 3 mm na bázi akryl-vinilové pryskyřice zaoblené hrany výběr ze 36 barev					
		VV	"(4)" 68		68,000			
221	K	ACR-4-M	Montáž, kotvení materiál, doprava	kus	68,000	223,65	15 208,20	
		VV	"(4)" 68		68,000			
222	K	Purenit	Podklad pod okna - Purenit s vložkou PIR (60*60 mm) (D+M)	m	126,137	367,50	46 355,35	
		VV	2,15*1+3,6*4+3,75*2+3,12*8+2,82*6+2,81*6+2,805*2+3,15*8+2,25*3+1,276*1+4,511*1		126,137			
223	K	766629214	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostění a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska	m	929,068	105,00	97 552,14	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766629214					
		VV	464,534 *2		929,068			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
224	M	28323185	páska okenní třívrstvá venkovní paropropustná samolepicí okraj 100mm	m	464,534	31,50	14 632,82	CS ÚRS 2025 01
		vv	"O/01" (2,15+0,9)*2 *1		6,100			
		vv	"O/02" (3,60+1,8)*2 *4		43,200			
		vv	"O/03" (3,75+1,8)*2 *2		22,200			
		vv	"O/04" (3,12+1,8)*2 *8		78,720			
		vv	"O/05" (2,82+1,8)*2 *6		55,440			
		vv	"O/06" (2,81+1,8)*2 *6		55,320			
		vv	"O/07" (2,805+1,8)*2 *2		18,420			
		vv	"O/08" (3,15+1,8)*2 *8		79,200			
		vv	"O/09" (2,25+1,8)*2 *3		24,300			
		vv	"OR/02" (4,511+1,8)*2 *1		12,622			
		vv	"OR/01" (1,276+1,860)*2 *1		6,272			
		vv	"AD 1/140" (2,25+2,33)*2 *1		9,160			
		vv	"AD2/140" (2,25+2,33)*2 *3		27,480			
		vv	"AD3/140" (2,25+2,15)*2 *2		17,600			
		vv	"AD/120" (2,10+2,15)*2 *1		8,500			
		vv	Součet		464,534			
225	M	28323186	páska okenní třívrstvá vnitřní parotěsná samolepicí okraj 100mm	m	464,534	31,50	14 632,82	CS ÚRS 2025 01
226	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	126,137	157,50	19 866,58	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766694116					
		vv	2,15*1+3,6*4+3,75*2+3,12*8+2,82*6+2,81*6+2,805*2+3,15*8+2,25*3+1,276*1+4,511*1		126,137			
227	M	61140078	parapet plastový vnitřní š 200mm	m	128,660	315,00	40 527,90	CS ÚRS 2025 01
		vv	2,15*1+3,6*4+3,75*2+3,12*8+2,82*6+2,81*6+2,805*2+3,15*8+2,25*3+1,276*1+4,511*1		126,137			
		vv	126,137*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		128,660			
228	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	8,744	1 160,76	10 149,69	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766101					
229	K	998766192	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	8,744	1 241,97	10 859,79	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766192					
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 949 782,37	
230	K	767531214	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 1,5 do 2 m2	kus	4,000	246,75	987,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531214					
231	M	69752162	vana podlahová čistících zón s odtokem pro výšku mříže do 30mm	m2	7,680	5 817,00	44 674,56	CS ÚRS 2025 01
		vv	"vnější čistící zona" (1,6*1,2)* 4		7,680			
232	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	34,900	126,39	4 411,01	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531121					
		vv	"vnitřní č.zony" (2,2+1,2)*2 * 4 + (2,2+2,4+2,2+0,9)		34,900			
233	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	35,947	397,95	14 305,11	CS ÚRS 2025 01
		vv	"ram vnitřní zona" 34,9		34,900			
		vv	34,9*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		35,947			
234	M	69752121	koberec čistící zóna, střížená smýčka, vlákno PA Econyl, 920g/m2, zátěž 33, Bfl-S1, záda vinyl	m2	14,240	9 667,55	137 665,91	CS ÚRS 2025 01
		vv	"vnitřní č.zona" (2,2*1,2)*4 + (2,3*1,6)		14,240			
235	K	767642114	Montáž automatických dveří posuvných, výšky přes 2200 do 3000 mm lineárních, šířky přes 1800 do 3500 mm	kus	7,000	21 000,00	147 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767642114					
		vv	"AD1/140" 1		1,000			
		vv	"AD2/140" 3		3,000			
		vv	"AD3/140" 2		2,000			
		vv	"AD /120" 1		1,000			
		vv	Součet		7,000			
236	M	AD1/140	vnější stěna s automatickými oboustranně posuvnými dveřmi, pevnými bočními panely, stavební otvor: rozm 2250x2330 mm, protipožární EW 30 DP1 C3	kus	1,000	255 696,00	255 696,00	
		P	Poznámka k položce: VNĚJŠÍ STĚNA S AUTOMATICKÝMI OBOUSTRANNĚ POSUVNÝMI DVEŘMI, PEVNÝMI BOČNÍMI PANELE ZASKLENÍ PROTIPOŽÁRNÍM BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM (ČIRÉ + BEZPEČNOSTNÍ POLEPY), KOMBINOVANÉ SMĚROVÉ AKTIVAČNÍ + PREZENČNÍ ČIDLO, ZÁMEK POHONU / ZAMČENO S NAPĚTÍM, PODLAHOVÉ VEDENÍ S FILCEM. HLINÍKOVÉ VÍCEKOMOROVÉ PROFILY, Z VNĚJŠÍ STRANY V BARVĚ ZLATÝ DUB, Z VNITŘNÍ STRANY V BARVĚ DOPRAVNÍ BÍLÁ, ELEKTRONICKÁ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA AUTOMATICKÝCH DVEŘÍ, ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK NAPOJENÝ NA PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM, ČTEČKA RFID ČIPU / KARET EW 30 - DP1 - C3 DVEŘE NAPOJENY NA ZÁLOŽNÍ ZDROJ (PROVOZ DVEŘÍ BEZ NAPÁJENÍ PO DOBU MIN. 30 MINUT). DVEŘE NAPOJENY KOUŘOVÉ ČIDLO PŘI POŽÁRU SE BUDOU DVEŘE OTEVÍRAT NOUZOVÝM TLAČÍTKEM.					
237	M	AD2/140	vnější stěna s automatickými oboustranně posuvnými dveřmi, pevnými bočními panely, stavební otvor: rozm 2250x2330 mm	kus	3,000	124 468,05	373 404,15	
		P	Poznámka k položce: VNĚJŠÍ STĚNA S AUTOMATICKÝMI OBOUSTRANNĚ POSUVNÝMI DVEŘMI, PEVNÝMI BOČNÍMI PANELE ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (ČIRÉ + BEZPEČNOSTNÍ POLEPY), KOMBINOVANÉ SMĚROVÉ AKTIVAČNÍ + PREZENČNÍ ČIDLO, BI-STABILNÍ ZÁMEK POHONU, PODLAHOVÉ VEDENÍ S FILCEM. HLINÍKOVÉ VÍCEKOMOROVÉ PROFILY, Z VNĚJŠÍ STRANY V BARVĚ ZLATÝ DUB, Z VNITŘNÍ STRANY V BARVĚ DOPRAVNÍ BÍLÁ, ELEKTRONICKÁ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA AUTOMATICKÝCH DVEŘÍ, ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK NAPOJENÝ NA PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM, ČTEČKA RFID ČIPU / KARET, PROSTUP TEPLA Ud ≤ 1,90 W/m2K. Typ pohonu: Dvoudlíný pohon Montážní: Montáž na zeď Door placing: Uniková cesta EN 16005 Electrical redundancy: Electricalredundance EN16005 Bezpečnostní vzdálenost (X): -355 Čistá podchodí výška (COH): 2330 Profil s přerušeným tepelným mostem pro vyšší úspory energie: Ano Mechanický zámek: Bez mechanického zámku Volitelná skla: Plně sklo Typ skla: 40mm izolační dvojité fólie TopN and Argon U=1,1 Nákladový faktor skla (z výroby): 0 Podlahová vodítka do drážky: Standardní podlahový vodící systém Délka kolejničky: 3066 Baterie: Battery 24V Normal capacity Kryt: Kryt ASSA ABLOY 150 Zámek pohonu: M2M LOCK EU (BI-STABLE) - LDB Digitální programový volič: OMS Standard with key IO Deska pro přídavné funkce: I/O deska Koncový spínač: Limit Switch Kit (LSK) DVEŘE NAPOJENY NA ZÁLOŽNÍ ZDROJ (PROVOZ DVEŘÍ BEZ NAPÁJENÍ PO DOBU MIN. 30 MINUT). PŘI POŽÁRU SE BUDOU DVEŘE OTEVÍRAT NOUZOVÝM TLAČÍTKEM.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
238	M	AD3/140	vněnitřní stěna s automatickými oboustranně posuvnými dveřmi, pevnými bočními panely, stavební otvor: rozm 2250x2150 mm	kus	2,000	93 792,30	187 584,60	
	P		Poznámka k položce: VNITŘNÍ STĚNA S AUTOMATICKÝMI OBOUSTRANNĚ POSUVNÝMI DVEŘMI, PEVNÝMI BOČNÍMI PANELY ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (ČÍRE + BEZPEČNOSTNÍ POLEPY). KOMBINOVANÉ SMĚROVÉ AKTIVAČNÍ + PREZENČNÍ ČIDLO, BI-STABILNÍ ZÁMEK POHONU, PODLAHOVÉ VEDENÍ S FILCEM. HLINÍKOVÉ VÍCEKOMOROVÉ PROFILY, Z VNĚJŠÍ STRANY V BARVĚ ZLATÝ DUB, Z VNITŘNÍ STRANY V BARVĚ DOPRAVNÍ BÍLÁ, ELEKTRONICKÁ ŘÍDÍČ JEDNOTKA AUTOMATICKÝCH DVEŘÍ. ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK NAPOJENÝ NA PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM, ČTEČKA RFID ČIPU / KARET, PROSTUP TEPLA Ud s 1,90 W/m2K. Počet panelů: 4 Typ pohonu: Dvoudlíný pohon Montážní: Montáž na zeď Door placing: Úniková cesta EN 16005 Electrical redundance: Electricalredundance EN16005 Bezpečnostní vzdálenost (X): -355 Čistá podchozí výška (COH): 2150 Mechanický zámek: Bez mechanického zámku Volitelná skla: Piné sklo Typ skla: 40mm izolání jedna fólie Air U = 2,7 Nákladový faktor skla (z výroby): 0 Podlahová vodítka do drážky: Standardní podlahový vodící systém Délka kolejnice: 3066 Baterie: Battery 24V Normal capacity Kryt: Kryt ASSA ABLOY 150 Zámek pohonu: M2M LOCK EU (BI-STABLE) - LDB Digitální programový volič: OMS Standard with key IO Deska pro přídavné funkce: I/O deska Koncový spínač: Limit Switch Kit (LSK) DVEŘE NAPOJENY NA ZÁLOŽNÍ ZDROJ (PROVOZ DVEŘÍ BEZ NAPÁJENÍ PO DOBU MIN. 30 MINUT). PŘI POŽÁRU SE BUDOU DVEŘE OTEVÍRAT NOUZOVÝM TLAČÍTKEM.					
239	M	AD/120	vněnitřní stěna s automatickými oboustranně posuvnými dveřmi, pevnými bočními panely, stavební otvor: rozm 2250x2150 mm, EI 30 DP1 C3	kus	1,000	209 475,00	209 475,00	
	P		Poznámka k položce: VNITŘNÍ STĚNA S AUTOMATICKÝMI OBOUSTRANNĚ POSUVNÝMI DVEŘMI, PEVNÝMI BOČNÍMI PANELY ZASKLENÍ Protipožárním BEZPEČNOSTNÍM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (ČÍRE + BEZPEČNOSTNÍ POLEPY). KOMBINOVANÉ SMĚROVÉ AKTIVAČNÍ + PREZENČNÍ ČIDLO, BI-STABILNÍ ZÁMEK POHONU, PODLAHOVÉ VEDENÍ S FILCEM. HLINÍKOVÉ VÍCEKOMOROVÉ PROFILY System MB 78 EI Z VNĚJŠÍ STRANY V BARVĚ ZLATÝ DUB, Z VNITŘNÍ STRANY V BARVĚ DOPRAVNÍ BÍLÁ, ELEKTRONICKÁ ŘÍDÍČ JEDNOTKA AUTOMATICKÝCH DVEŘÍ. ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK NAPOJENÝ NA PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM, ČTEČKA RFID ČIPU / KARET, PROSTUP TEPLA Ud s 1,90 W/m2K. Přislusentství: mušle TWIN, zámek v pohonu, příprava pro pohon SL 800-2, padací lišta, požární labyrint, značení pro slabozraké, pohon pro aut., pos. 2 kf po2 dv. SL500 SL 1 SL500 SL Čistá průchozí šířka (COW): 1200 Délka krytu (CL): 2711 Typ pohonu: Dvoudlíný pohon Door placing: Požární uzávěr Délka kolejnice: 2680 Baterie: Battery 24V Normal capacity Kryt: Cover 100 Zámek pohonu: Fail safe M2M SL Lock Digitální programový volič: OMS Standard with key IO Deska pro přídavné funkce: I/O deska Koncový spínač: LSK -DOOR LIMIT SWITCH SL500 SL Dveřní adaptér: Standardní dveřní adaptér Door Adapter lenght: 690 Protipožární EI 30 - DP1- C3 DVEŘE NAPOJENY NA ZÁLOŽNÍ ZDROJ (PROVOZ DVEŘÍ BEZ NAPÁJENÍ PO DOBU MIN. 30 MINUT). PŘI POŽÁRU SE BUDOU DVEŘE OTEVÍRAT NOUZOVÝM TLAČÍTKEM.					
240	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	9,950	5 250,00	52 237,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767101					
241	K	998767192	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Připlatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	9,950	6 300,00	62 685,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767192					
	D	771	Podlahy z dlaždic				459 656,53	
242	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	209,864	35,00	7 345,24	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
		VV	"001-004" 18,65+66,01+99,27+9,92		193,850			
		VV	"sokl" 160,14*0,1		16,014			
		VV	Součet		209,864			
243	K	771151024	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	193,850	600,00	116 310,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151024					
		VV	"001-004" 18,65+66,01+99,27+9,92		193,850			
244	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	193,850	20,00	3 877,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771111011					
245	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	160,140	120,00	19 216,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771474113					
		VV	"001-004" (160,14)		160,140			
246	M	597611100.1	dlaždice keramické - sokl 33,3 x 12 x 0,8 cm l. j. (cen.sk. 80)	m2	20,178	300,00	6 053,40	vlastní, dle zkušenosti
	P		Poznámka k položce: Konkrétní barva a typ bude upřesněn investorem 160,14*0,12 19,217*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		19,217			
		VV			20,178			
247	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	193,850	700,00	135 695,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574416					
		VV	"001-004" 18,65+66,01+99,27+9,92		193,850			
248	M	59761121	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	197,727	500,00	98 863,50	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: úhel smykového tření min. 0,5 + tifa "001-004" 18,65+66,01+99,27+9,92 193,85*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		193,850			
		VV			197,727			
249	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	1 322,940	40,00	52 917,60	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591115					
		P	Poznámka k položce: Dilatační a rohové spáry a spáry v přechodech mezi stěnou a podlahou a okolo sanitární keramiky - sanitární silikon odolný proti plísním (postupné uvolňování fungicidů)					
		VV	193,8" (1*6) + 160,14		1 322,940			
250	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	209,860	50,00	10 493,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771592011					
		VV	"001-004" 18,65+66,01+99,27+9,92		193,850			
		VV	"sokl" 16,01		16,010			
		VV	Součet		209,860			
251	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	8,994	759,41	6 830,13	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771101					
252	K	998771192	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	8,994	228,47	2 054,86	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771192					
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				392 707,35	
253	K	782132213	Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do lepidla ze 3 až 5 rozdílných druhů pravoúhlých desek sestavených do pravidelné se opakujících vzorů tl. přes 30 do 50 mm	m2	64,000	2 100,00	134 400,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782132213					
		P	Poznámka k položce: - VYSOCE PŘÍDRŽNÁ LEPICÍ FLEXIBILNÍ HMOTA NA BÁZI CEMENTU URČENÁ PŘEDEVŠÍM K LEPENÍ OBKLADŮ Z PŘÍRODNÍHO KAMENE, STŘEDNĚVRSTVÉ LEPIDLO PRO TLOUŠTKU LOŽE 5 - 20 mm.					
		VV	"sokl" 64,0		64,000			
254	M	782132213.MX	Přírodní nebo umělý kamenný obklad - opuka, tloušťka 30 - 50 mm, venkovní použití	m2	66,560	2 100,00	139 776,00	
		VV	"vnější sokl " 64,0		64,000			
		VV	64*1,04 "Přepočtené koeficientem množství		66,560			
255	K	782991111	Obklady z kamene - ostatní práce penetrace podkladu	m2	64,000	157,50	10 080,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782991111					
256	K	782991116	Obklady z kamene - ostatní práce spárování epoxidem	m	1 024,000	89,25	91 392,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782991116					
		VV	64,0*16		1 024,000			
257	K	782991422	Základní čištění nových kamenných obkladů včetně dvouvrstvého impregnačního nátěru	m2	64,080	157,50	10 092,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782991422					
258	K	998782101	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,327	5 250,00	6 966,75	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998782101					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				210 576,85	
259	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	89,640	8,42	754,77	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783101403					
260	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	89,640	62,18	5 573,82	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783201201					
261	K	783214101	Základní nátěr tesařských konstrukcí jedonosobný syntetický	m2	89,640	157,88	14 152,36	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783214101					
		VV	"Krov viditelný průjezd" (28,8+10,8+9,6+6,32)* (0,12+0,16)*2		31,091			
		VV	"podhledy - přesahy krovu" (53,577)*1		53,577			
		VV	"šlity" (4,972)*1		4,972			
		VV	Součet		89,640			
262	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	89,640	293,17	26 279,76	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783218111					
263	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	408,234	82,16	33 540,51	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301311					
264	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický standardní	m2	408,234	167,23	68 268,97	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314201					
		VV	"1 - U16" 324 * (0,16*2+0,074*4)		199,584			
		VV	"2 - RHS 120x80" 48 * (0,12+0,08)*2		19,200			
		VV	"3 - RHS 120x60" 10,2 * (0,12+0,06)*2		3,672			
		VV	"4 - RHS 80x80" 11,3 * (0,08*4)		3,616			
		VV	"5 - RHS 40x40" 40,0 * (0,04*4)		6,400			
		VV	"6 - RHS 140x100" 5,5 * (0,14+0,1)*2		2,640			
		VV	"7 - RHS 100x100" 8,1 * (0,1*4)		3,240			
		VV	"8 - p8 100x200" 3,64*(0,02*2)		0,146			
		VV	"9,10 - L 120x80" (66,0+4,4) * (0,12+0,08)*2		28,160			
		VV	"11 - HEB 160" 3,2 * (0,16*6)		3,072			
		VV	"12 - U220" 48,0 * (0,22*2+0,08*4)		36,480			
		VV	"13 - P 20x20 cm" 0,48*(0,2*2)		0,192			
		VV	"14 - P 10 x 20 mm" 0,8 * (0,1*2)		0,160			
		VV	Mezisoučet		306,562			
		VV	"půlištok" 254,18 * (0,1*4)		101,672			
		VV	Součet		408,234			
265	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický standardní	m2	408,234	151,89	62 006,66	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				84 501,53	
266	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	451,683	7,22	3 261,15	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111001					
267	K	784171001	Olepowání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	464,534	13,84	6 429,15	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171001					
		VV	"O/01 " (2,15+0,9)*2 *1		6,100			
		VV	"O/02" (3,60+1,8)*2 *4		43,200			
		VV	"O/03" (3,75+1,8)*2 *2		22,200			
		VV	"O/04" (3,12+1,8)*2 *8		78,720			
		VV	"O/05" (2,82+1,8)*2 *6		55,440			
		VV	"O/06" (2,81+1,8)*2 *6		55,320			
		VV	"O/07" (2,805+1,8)*2 *2		18,420			
		VV	"O/08" (3,15+1,8)*2 *8		79,200			
		VV	"O/09" (2,25+1,8)*2 *3		24,300			
		VV	"OR/02" (4,511+1,8)*2 *1		12,622			
		VV	"OR/01" (1,276+1,860)*2 *1		6,272			
		VV	"AD1/140" (2,25+2,33)*2 *1		9,160			
		VV	"AD2/140" (2,25+2,33)*2 *3		27,480			
		VV	"AD3/140" (2,25+2,15)*2 *2		17,600			
		VV	"AD/120" (2,10+2,15)*2 *1		8,500			
		VV	Součet		464,534			
268	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	487,761	3,44	1 677,90	CS ÚRS 2025 01
		VV	464,534		464,534			
		VV	464,534*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		487,761			
269	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	193,850	7,22	1 399,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171101					
		VV	18,65+66,01+99,27+9,92		193,850			
270	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	213,235	3,56	759,12	CS ÚRS 2025 01
		VV	193,85		193,850			
		VV	193,85*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		213,235			
271	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	261,934	9,63	2 522,42	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171111					
		VV	"Os/01 - rozměr" (2,061/2 * 1,031) *2		2,125			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Součet		7,597			
289	M	14550440	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 140x100x5mm	t	0,100	37 800,00	3 780,00	CS ÚRS 2025 01
		VV	*6" 95*0,001		0,095			
		VV	0,095*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		0,100			
290	M	13010934	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160	t	6,396	36 750,00	235 053,00	CS ÚRS 2025 01
		VV	*1" 6091*0,001		6,091			
		VV	6,091*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		6,396			
291	M	13011025	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UE 220	t	1,453	36 750,00	53 397,75	CS ÚRS 2025 01
		VV	*12" 1411*0,001		1,411			
		VV	1,411*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		1,453			
292	K	953946131	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t	t	0,136	33 600,00	4 569,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953946131					
		VV	*11" 136 * 0,001		0,136			
293	M	13010976	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160	t	0,140	37 800,00	5 292,00	CS ÚRS 2025 01
		VV	*11" 136 * 0,001		0,136			
		VV	0,136*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		0,140			
294	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	83,610	126,00	10 534,86	CS ÚRS 2025 01
		VV	8,64+7,77+33,6+33,6		83,610			
D OST			Ostatní				6 000,00	
D PO			požární zabezpečení				6 000,00	
295	K	PHP 2	přenosný hasicí přístroj práškový PG 6, vč držáku	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	
296	K	PO-1	fotoluminiscenční značení požárního zabezpečení objektu dle PBR kapitola 15	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
HL Luže Košumberk - spojovací chodba k pavilonu I
Objekt:
SO 101 s SO 102 EL - Spojovací chodba k I a stavební úpravy v části 1.NP

KSO:
Místo: Luže

Zadavatel:
Hamzova léčebna Košumberk

Účastník:
STATING s.r.o.

Projektant:
PK Adamec, s.e.o., Ústecká 86, Letohrad

Zpracovatel:
XXXXX

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.10.2025

IČ: 001 83 024
DIČ:

IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

IČ: 274 82 456
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		949 437,56	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	949 437,56	21,00%	199 381,89
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 148 819,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HL Luže Košumberk - spojovací chodba k pavilonu I

Objekt:

SO 101 s SO 102 EL - Spojovací chodba k I a stavební úpravy v části 1.NP

Místo:

Luže

Datum:

03.10.2025

Zadavatel:

Hamzova léčebna Košumberk

Projektant:

PK Adamec, s.e.o.,
Ústecká 86,
Letohrad
XXXXXX

Účastník: STATING s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	949 437,56
D1 - Montážní materiál a práce	381 197,28
D2 - ELEKTROINSTALACE	277 671,39
D3 - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU	2 167,20
D4 - KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE	825,30
D5 - TRUBKA OHEBNÁ	1 016,40
D6 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)	1 365,00
D7 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE	4 418,40
D8 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE - SPECIFIKACE Dca	77 142,45
D9 - KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P90-R, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca,	6 081,60
D10 - UKONČENÍ Cu KABELŮ DO	102,90
D11 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	847,50
D12 - ZÁSUVKA DOMOVNÍ "TANGO", BARVA BÍLÁ,	5 804,40
D13 - POHYBOVÝ SPÍNAČ	20 335,98
D14 - TOTAL / CENTRAL STOP TLAČÍTKO V KRABICI ZASKLENÉ	1 139,88
D15 - MONTÁŽ ROZVODNIC	682,50
D16 - STROJEK SPÍNAČE "TANGO"	273,84
D17 - KRYT SPÍNAČE "TANGO" BARVA BÍLÁ	39,06
D18 - RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE "TANGO" BARVA BÍLÁ	25,20
D19 - TERMOSTAT	5 391,12
D20 - SVÍTIDLA LED	110 118,54
D21 - EL. SÁLAVÝ PANEL	39 894,12
D22 - HROMOSVOD	103 525,89
D23 - OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	5 006,40
D24 - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ	14 280,00
D25 - NEREZOVÉ PROVEDENÍ	0,00
D26 - DRÁT	18 207,00
D27 - DRŽÁK JÍMACÍ TYČE A OCHRANNÉ TRUBKY	11 203,48
D28 - OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁKY	5 232,84
D29 - SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ	5 508,25
D30 - JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA	1 898,40
D27 - DRŽÁK JÍMACÍ TYČE A OCHRANNÉ TRUBKY	916,70
D31 - OCHRANNÁ STŘÍŠKA	2 435,00
D32 - ZEMNÍČE	221,76
D33 - POŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY	8 302,56
D34 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	10 237,50
D35 - SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI	3 412,50
D36 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK	0,00
D37 - DLE CSN 331500	16 663,50
D38 - SLABOPROUDÉ ROZVODY	379 376,24
D39 - LAN	86 435,18
D5 - TRUBKA OHEBNÁ	2 541,00
D3 - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU	216,72
D40 - KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ (DATOVÉ) PRO NOSNOU MASKU, TANGO	1 227,24
D41 - MASKA NOSNÁ DO ŠÍKMÉHO KRYTU, pro Tango, Future linear, Solo (carat), Alpha exclusive, Impuls	173,88
D42 - ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ) KEYSTONE R&M, pro Tango, Neo (Tech), Element, Time (Arbo), Future linea	1 690,65
D18 - RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE "TANGO" BARVA BÍLÁ	151,20
D43 - UTP KABEL	66 989,09
D44 - STEJNOSMĚRNÉ KONTROLNÍ MĚŘENÍ	13 445,40
D45 - DOMÁCÍ TELEFON	92 531,92
D5 - TRUBKA OHEBNÁ	7 623,00
D43 - UTP KABEL	14 921,80
D46 - BRAVE NUDV S2 univerzální dveřní vrátný	69 987,12
D47 - PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM	151 954,20
D7 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE	6 627,60
D43 - UTP KABEL	2 589,60
D48 - přístupová jednotka TETRONIK	142 737,00
D49 - KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM SP	32 302,16
D50 - Svítidlo signalizační LED	1 549,38
D51 - Pokojový terminál hovorový	7 996,80
D52 - Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem	11 230,80
D53 - Kabel vytrhávací - částečně kroucený	1 039,50
D54 - Držák kabelu na hrazdu	438,90
D55 - Táhlo nouzového volání	1 303,26
D56 - Konektor RJ45 UTP CAT6a včetně ochrany a proměření	183,54
D43 - UTP KABEL	6 905,60
D57 - HRUBÁ INSTALACE	1 654,38
D58 - DOPLNĚNÍ PMS	16 152,78
D59 - KABEL PRO PMS	4 334,40

D9 - KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P90-R, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca,	3 040,80
D60 - Zařízení elektrické požární signalizace	1 501,08
D61 - PŘEZKOUŠ.VEDL.FUNKCI ÚSTRĚPS	367,50
D62 - PŘEZKOUŠ.FUNKCE OVLÁD.ZAŘÍZENÍ	472,50
D63 - UVEDENÍ POŽÁRNÍHO HLÁSIČE	6 436,50
D64 - Zemní práce	42 525,00
D65 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	42 525,00
D66 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	9 450,00
D67 - ÚPRAVA POVRCHU	9 450,00
D68 - Dodávky	84 389,04
D69 - ROZVADĚČ RP1	84 389,04
HSV - HSV	61 950,00
VN - Vedlejší náklady	61 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HL Luže Košumberk - spojovací chodba k pavilonu I

Objekt: SO 101 s SO 102 EL - Spojovací chodba k I a stavební úpravy v části 1.NP

Místo: Luže

Zadavatel: Hamzova léčebna Košumberk

Účastník: STATING s.r.o.

Datum: 03.10.2025

PK Adamec, s.e.o.,
Ústecká 86,
Letohrad

Zpracovatel: XXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							949 437,56	
	D	D1	Montážní materiál a práce				381 197,28	
	D	D2	ELEKTROINSTALACE				277 671,39	
	D	D3	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU				2 167,20	
0	K	Pol1	KP67/3 70x45	ks	30,000	72,24	2 167,20	
	D	D4	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE				825,30	
0	K	Pol2	KU68-1902 73x42	ks	10,000	82,53	825,30	
	D	D5	TRUBKA OHEBNÁ				1 016,40	
0	K	Pol3	1220HFP_L100 SUPER MONOFLEX 750 N PP	m	20,000	50,82	1 016,40	
	D	D6	VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)				1 365,00	
0	K	Pol4	H07V-U 10 mm2 , pod omítkou	m	20,000	68,25	1 365,00	
	D	D7	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE				4 418,40	
0	K	Pol5	CYKY-O 2x1.5 mm2 , pod omítkou	m	80,000	55,23	4 418,40	
	D	D8	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE - SPECIFIKACE Dca				77 142,45	
0	K	Pol6	CYKY-J 3x1.5 mm2 Dca , pod omítkou	m	900,000	61,32	55 188,00	
0	K	Pol7	CYKY-J 3x2.5 mm2 Dca , pod omítkou	m	230,000	73,50	16 905,00	
0	K	Pol8	CYKY-J 5x6 mm2 , pod omítkou	m	35,000	144,27	5 049,45	
	D	D9	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P90-R, TŘÍDA REAKCE NA OHĚN - B2 ca,				6 081,60	
0	K	Pol9	PRAFIaDur-O 3x1.5 mm2 , pod omítkou	m	80,000	76,02	6 081,60	
	D	D10	UKONČENÍ Cu KABELŮ DO				102,90	
0	K	Pol10	5x10 mm2	ks	2,000	51,45	102,90	
	D	D11	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				847,50	
0	K	Pol11	do 2,5 mm2	ks	30,000	28,25	847,50	
	D	D12	ZÁSUVKA DOMOVNÍ "TANGO", BARVA BILÁ,				5 804,40	
0	K	Pol12	5519A-A02357 B 2p+PE	ks	20,000	290,22	5 804,40	
	D	D13	POHYBOVÝ SPÍNAČ				20 335,98	
0	K	Pol13	stropní pohybové PIR spínač osvětlení bílé barvy, záběr 360st	ks	9,000	1 077,72	9 699,48	
0	K	Pol14	3299A-C22184 B Spínací prvek relé	ks	5,000	2 127,30	10 636,50	
	D	D14	TOTAL / CENTRAL STOP TLAČÍTKO V KRABICI ZASKLENÉ				1 139,88	
0	K	Pol15	GW42201 TOTAL/CENTRAL STOP 120x120x50 IP55 se 2 kontakty	ks	1,000	1 139,88	1 139,88	
	D	D15	MONTÁŽ ROZVODNIC				682,50	
0	K	Pol16	do 50 kg	ks	1,000	682,50	682,50	
	D	D16	STROJEK SPÍNAČE "TANGO"				273,84	
0	K	Pol17	3558-A91342 tlačítko s doutnavkou(1/0S,1/0So)	ks	1,000	273,84	273,84	
	D	D17	KRYT SPÍNAČE "TANGO" BARVA BILÁ				39,06	
0	K	Pol18	3558A-A651 B 1 páčka	ks	1,000	39,06	39,06	
	D	D18	RÁMĚČEK PRO PŘÍSTROJE "TANGO" BARVA BILÁ				25,20	
0	K	Pol19	3901A-B10 B jednoduchý	ks	1,000	25,20	25,20	
	D	D19	TERMOSTAT				5 391,12	
0	K	Pol20	"Termostat univerzální programovatelný (ovládací jednotka) Tango® • bílá • 3292A-A10301 Bâ"	ks	2,000	2 695,56	5 391,12	
	D	D20	SVÍTIDLA LED				110 118,54	
0	K	Pol21	A - 51MH12WD2422 - A pol41,M600,3700lm840,DA2,IP20/IP40,5p	ks	29,000	3 292,38	95 479,02	
0	K	Pol22	B - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ LED IP44 30W	ks	3,000	1 780,38	5 341,14	
0	K	Pol23	C - SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ LED IP44 30W	ks	2,000	1 780,38	3 560,76	
0	K	Pol24	D - SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ LED IP40 10W KOUPELNOVÉ	ks	1,000	2 337,30	2 337,30	
0	K	Pol25	E - SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ LED IP40 10W KOUPELNOVÉ	ks	1,000	2 337,30	2 337,30	
0	K	Pol26	LTN-32B-3 Jistič	Ks	1,000	1 063,02	1 063,02	
	D	D21	EL. SÁLAVÝ PANEL				39 894,12	
0	K	Pol27	Topný panel ECOSUN 700	ks	9,000	4 432,68	39 894,12	
	D	D22	HROMOSVOD				103 525,89	
	D	D23	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ				5 006,40	
0	K	Pol28	FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	40,000	125,16	5 006,40	
	D	D24	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ				14 280,00	
0	K	Pol29	FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	100,000	142,80	14 280,00	
	D	D25	NEREZOVÉ PŘÍKONENÍ				0,00	
	D	D26	DRÁT				18 207,00	
0	K	Pol109	Drát 8 AlMgSi T/2 drát ø 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý, pevně	m	150,000	121,38	18 207,00	
	D	D27	DRŽÁK JÍMACÍ TYČE A OCHRANNÉ TRUBKY				11 203,48	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol30	PV 1c 55 N podpěra vedení do zdiva	ks	12,000	63,74	764,88	
0	K	Pol31	PV 11c N pod tašky nerez, L 420mm	ks	30,000	119,18	3 575,40	
0	K	Pol32	PV 15b N na hřebenáče nerez, L/H 250-270/100mm	ks	80,000	85,79	6 863,20	
D D28 OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁKY							5 232,84	
0	K	Pol33	OU 1,7 N ochranný úhelník, L 1700mm	ks	6,000	506,52	3 039,12	
0	K	Pol34	DUDA-23 N držák ochranného úhelníku nerez, L 230mm	ks	12,000	182,81	2 193,72	
D D29 SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ							5 508,25	
0	K	Pol35	SU N univerzální nerez	ks	30,000	78,65	2 359,50	
0	K	Pol36	SZc N zkušební nerez	ks	6,000	91,25	547,50	
0	K	Pol37	SPc N připojovací nerez	ks	5,000	210,00	1 050,00	
0	K	Pol38	SJ 1c N k jímací tyči trubkové nerez, D=40, dvoušroubová	ks	5,000	146,69	733,45	
0	K	Pol39	SOc N na okapové žlaby nerez	ks	12,000	68,15	817,80	
D D30 JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA							1 898,40	
0	K	Pol40	JR 1,5 18/10 AlMgSi s rovným koncem, L 1500mm	ks	5,000	379,68	1 898,40	
D D27 DRŽÁK JÍMACÍ TYČE A OCHRANNÉ TRUBKY							916,70	
0	K	Pol41	DJD do dřeva, D20mm, L 100mm, vrut 8/100mm	ks	10,000	91,67	916,70	
D D31 OCHRANNÁ STŘÍŠKA							2 435,00	
0	K	Pol42	OSH horní, D20mm	ks	5,000	271,85	1 359,25	
0	K	Pol43	OSD dolní, D20mm	ks	5,000	215,15	1 075,75	
D D32 ZEMNICE							221,76	
0	K	Pol44	Štítek uzemnění Štítek uzemnění	ks	10,000	10,08	100,80	
0	K	Pol45	Štítek štítek označení čísla 0-9	ks	12,000	10,08	120,96	
D D33 POŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY							8 302,56	
0	K	Pol46	EI 60 Těsnící zátka PROMASTOP - P 120 mm	ks	4,000	2 075,64	8 302,56	
D D34 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY							10 237,50	
0	K	Pol47	Uprava stavajicoho zařízení	hod	15,000	682,50	10 237,50	
D D35 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI							3 412,50	
0	K	Pol48	zapojovani a zkouskach	hod	5,000	682,50	3 412,50	
D D36 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK							0,00	
D D37 DLE CSN 331500							16 663,50	
0	K	Pol49	Revizni technik	hod	12,000	787,50	9 450,00	
P			Poznámka k položce: Podružný materiál					
5	K	Pol49-x	Podružný materiál	soubor	1,000	7 213,50	7 213,50	
D D38 SLABOPROUDÉ ROZVODY							379 376,24	
D D39 LAN							86 435,18	
D D5 TRUBKA OHEBNÁ							2 541,00	
0	K	Pol3	1220HFPP_L100 SUPER MONOFLEX 750 N PP	m	50,000	50,82	2 541,00	
D D3 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU							216,72	
0	K	Pol1	KP67/3 70x45	ks	3,000	72,24	216,72	
D D40 KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ (DATOVÉ) PRO NOSNOU MASKU, TANGO							1 227,24	
0	K	Pol50	5014A-A100 B Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím tĕmenem; d. Tango; b. bílá	ks	6,000	204,54	1 227,24	
D D41 MASKA NOSNÁ DO ŠIKMÉHO KRYTU, pro Tango, Future linear, Solo (carat), Alpha exclusive, Impuls							173,88	
0	K	Pol51	5014A-B1018 Maska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvky Modular-Jack (keystone); b. černá	ks	6,000	28,98	173,88	
D D42 ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ) KEYSTONE R&M, pro Tango, Neo (Tech), Element, Time (Arbo), Future línea							1 690,65	
0	K	Pol110	ABB R304374 Přístroj zásuvky datové (R&De-Massari) Cat. 6/a	ks	9,000	187,85	1 690,65	
D D18 RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE "TANGO" BARVA BÍLÁ							151,20	
0	K	Pol19	3901A-B10 B jednoduchý	ks	6,000	25,20	151,20	
D D43 UTP KABEL							66 989,09	
0	K	Pol111	UTP 4x2x0,5 CAT6a LSOH	m	670,000	43,16	28 917,20	
0	K	Pol54	Konektor RJ-45, STP Cat.6, pro drát, kulatý kabel	ks	9,000	61,85	556,65	
0	K	Pol55	WiFi router AP Aruba 505	ks	3,000	12 505,08	37 515,24	
D D44 STEJNOSMĚRNÉ KONTROLNÍ MĚŘENÍ							13 445,40	
0	K	Pol56	Kabelu - UTP 6	ks	9,000	231,00	2 079,00	
0	K	Pol57	Mikrotrubička WIREX MKR12-8B, MIKROHARD, 12/8mm, "	m	240,000	47,36	11 366,40	
D D45 DOMÁCÍ TELEFON							92 531,92	
D D5 TRUBKA OHEBNÁ							7 623,00	
0	K	Pol3	1220HFPP_L100 SUPER MONOFLEX 750 N PP	m	150,000	50,82	7 623,00	
D D43 UTP KABEL							14 921,80	
0	K	Pol112	UTP 4x2x0,5 CAT6a LSOH	m	340,000	43,16	14 674,40	
0	K	Pol113	CSAMP00022 Konektor RJ-45, STP Cat.6a, pro drát, kulatý kabel	ks	4,000	61,85	247,40	
D D46 BRAVE NUDV S2 univerzální dveřní vrátný							69 987,12	
0	K	Pol60	BNS 02 - základ	ks	4,000	1 212,54	4 850,16	
0	K	Pol61	BNSC mod4 - modul 4 tl.	ks	4,000	1 289,40	5 157,60	
0	K	Pol62	Modul bez tlačítek	ks	4,000	738,78	2 955,12	
0	K	Pol63	MK 3m - krabice	ks	4,000	1 656,06	6 624,24	
0	K	Pol64	oživení + pom materiál	ks	4,000	12 600,00	50 400,00	
D D47 PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM							151 954,20	
D D7 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE							6 627,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol114	CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně	m	120,000	55,23	6 627,60	
	D	D43	UTP KABEL				2 589,60	
0	K	Pol112	UTP 4x2x0,5 CAT6a LSOH	m	60,000	43,16	2 589,60	
	D	D48	přístupová jednotka TETRONIK				142 737,00	
0	K	Pol65	F0205-M74003ER Řídící jednotka, 2 snímače, 1x relé	ks	5,000	11 239,20	56 196,00	
0	K	Pol66	M11101MK Snímač RFID, ABB Tango bílá, Mifare-W26 Pongee CSN - s konektorem 7 pin pro Hamzovu léčebnu (speciálka)	ks	5,000	4 788,00	23 940,00	
0	K	Pol115	LICENCE PRO PŘÍSTUPOVOU JEDNOTKU	ks	5,000	1 033,20	5 166,00	
0	K	Pol68	oživení + pom materiál	ks	5,000	11 487,00	57 435,00	
	D	D49	KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM SP				32 302,16	
	D	D50	Svítilno signalizační LED				1 549,38	
0	K	Pol69	CL	ks	1,000	1 549,38	1 549,38	
	D	D51	Pokojeový terminál hovorový				7 996,80	
0	K	Pol70	RT-07V IP	ks	1,000	7 996,80	7 996,80	
	D	D52	Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem				11 230,80	
0	K	Pol71	BC-07HS IP	ks	1,000	6 012,30	6 012,30	
	P		Poznámka k položce: Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky					
0	K	Pol72	PT-07S IP, R01.0	ks	1,000	5 218,50	5 218,50	
	D	D53	Kabel vytrhávací - částečně kroucený				1 039,50	
0	K	Pol73	CAB-PT-DC	ks	1,000	1 039,50	1 039,50	
	D	D54	Držák kabelu na hrazdu				438,90	
0	K	Pol74	CH1	ks	1,000	438,90	438,90	
	D	D55	Táhlo nouzového volání				1 303,26	
0	K	Pol75	EC-07N IP	ks	1,000	1 303,26	1 303,26	
	D	D56	Konektor RJ45 UTP CAT6a včetně ochrany a proměření				183,54	
0	K	Pol116	UTP CAT6a drát	ks	2,000	91,77	183,54	
	D	D43	UTP KABEL				6 905,60	
0	K	Pol117	UTP 4x2x0,5 CAT6a LSOH	m	160,000	43,16	6 905,60	
	D	D57	HRUBÁ INSTALACE				1 654,38	
0	K	Pol78	instalační krabice pod omítku KP 68KA	ks	6,000	82,53	495,18	
0	K	Pol79	trubka pod omítku PVC25	m	20,000	57,96	1 159,20	
	D	D58	DOPLNĚNÍ PMS				16 152,78	
	D	D59	KABEL PRO PMS				4 334,40	
0	K	Pol118	SHKFBH-R 2 x 2 x 0,8 B2ca -s1,d0,a1	m	60,000	72,24	4 334,40	
	D	D9	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P90-R, TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ - B2 ca,				3 040,80	
0	K	Pol9	PRAFIaDur-O 3x1.5 mm2 , pod omítkou	m	40,000	76,02	3 040,80	
	D	D60	Zařízení elektrické požární signalizace				1 501,08	
0	K	Pol119	OPTICKOKOUŘOVÝ HLÁSIČ	ks	1,000	1 501,08	1 501,08	
	D	D61	PŘEZKOUŠ.VEDL.FUNKCI ÚSTR. EPS				367,50	
0	K	Pol120	Funkce vložky (čidla) aut.hl.	ks	1,000	367,50	367,50	
	D	D62	PREZKOUŠ.FUNKCE OVLÁD.ZAŘÍZENÍ				472,50	
0	K	Pol121	Připoj.na 1 výstup ovlád.jedn.	ks	1,000	472,50	472,50	
	D	D63	UVEDENÍ POŽÁRNÍHO HLÁSIČE				6 436,50	
0	K	Pol122	DO TRVALÉHO PROVOZU	ks	1,000	472,50	472,50	
	P		Poznámka k položce: Podružný materiál					
1	K	Pol122-x	Podružný materiál	soubor	1,000	5 964,00	5 964,00	
	D	D64	Zemní práce				42 525,00	
	D	D65	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				42 525,00	
0	K	Pol80	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	90,000	262,50	23 625,00	
	D	D66	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY				9 450,00	
0	K	Pol81	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	90,000	105,00	9 450,00	
	D	D67	ÚPRAVA POVRCHU				9 450,00	
0	K	Pol82	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	90,000	105,00	9 450,00	
	D	D68	Dodávky				84 389,04	
	D	D69	ROZVADĚČ RP1				84 389,04	
0	K	Pol83	DZ43-2407 Rozvodnicová skříň včetně DIN lišt a krycích panelů	Ks	1,000	12 547,50	12 547,50	
0	K	Pol84	MSN-32-2 Vypínač	Ks	1,000	1 107,12	1 107,12	
0	K	Pol85	ECM180T Digitální elektroměr 3x 1F, 2Tar. přímé měř. do 80 A, s M-Bus výstupem	ks	1,000	10 581,48	10 581,48	
0	K	Pol86	SV-LT-X400 Napěťová spoušť	Ks	1,000	774,90	774,90	
0	K	Pol87	OPVP10-3 Pojistkový odpínač	Ks	1,000	606,48	606,48	
0	K	Pol88	PV10 32A gG Pojistková vložka	Ks	3,000	48,41	145,23	
0	K	Pol89	SVC-350-3N-MZ Svodič přepětí	Ks	1,000	4 074,84	4 074,84	
0	K	Pol90	OLI-10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	9,000	2 020,62	18 185,58	
0	K	Pol91	OLI-10C-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	3,000	2 393,58	7 180,74	
0	K	Pol92	OLI-16C-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	3,000	2 128,98	6 386,94	
0	K	Pol93	LTN-6B-1 Jistič	Ks	2,000	425,04	850,08	
0	K	Pol94	RSI-25-40-X230-M Instalační stykač	Ks	9,000	1 129,38	10 164,42	
0	K	Pol95	LTN-10B-1 Jistič	Ks	7,000	285,39	1 997,73	
0	K	Pol96	montáž a pomocný materiál	Ks	1,000	9 786,00	9 786,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		HSV	HSV				61 950,00	
D		VN	Vedlejší náklady				61 950,00	
2	K	DP	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	soubor	1,000	15 225,00	15 225,00	
4	K	GZS	GZS 3,25%	soubor	1,000	12 600,00	12 600,00	
3	K	PPV	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	soubor	1,000	34 125,00	34 125,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
HL Luže Košumberk - spojovací chodba k pavilonu I
Objekt:
SO 102 - Pavilon I - stavební úpravy v části 1.NP

KSO: 801 19 11
Místo: Luže - Košumberk

Zadavatel:
Hamzova léčebna Košumberk

Účastník:
STATING s.r.o.

Projektant:
PK Adamec, s.r.o., Ústecká 86, Letohrad

Zpracovatel:
XXXXX

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.10.2025

IČ: 001 83 024
DIČ:

IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

IČ: 274 82 456
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		866 164,25	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	866 164,25	21,00%	181 894,49
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 048 058,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HL Luže Košumberk - spojovací chodba k pavilonu I
Objekt: SO 102 - Pavilon I - stavební úpravy v části 1.NP

Místo: Luže - Košumberk
Zadavatel: Hamzova léčebna Košumberk
Účastník: STATING s.r.o.

Datum: 03.10.2025
Projektant: PK Adamec, s.r.o.,
Ústecká 86,
Letohrad
Zpracovatel: XXXXX

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	866 164,25
HSV - Práce a dodávky HSV	118 126,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce	22 071,79
4 - Vodorovné konstrukce	531,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	44 411,74
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 500,17
94 - Lešení a stavební výtahy	9 873,87
997 - Přesun sutě	15 897,93
998 - Přesun hmot	840,35
PSV - Práce a dodávky PSV	745 537,40
101 - TOPNÁ ZKOUŠKA	7 140,00
713 - Izolace tepelné	6 283,20
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	17 932,95
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	12 295,72
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	65 451,75
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	8 505,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	8 400,00
733 - Ústřední vytápění - potrubí	21 571,20
734 - Ústřední vytápění - armatury	10 290,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	28 560,00
751 - Vzduchotechnika	10 015,23
762 - Konstrukce tesařské	6 390,91
763 - Konstrukce suché výstavby	183 075,51
764 - Konstrukce klempířské	533,25
766 - Konstrukce truhlářské	195 788,94
771 - Podlahy z dlaždic	22 301,72
776 - Podlahy povlakové	48 288,79
781 - Dokončovací práce - obklady	70 266,75
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	22 446,48
M - Práce a dodávky M	2 500,00
22-M - Montáže technologických zařízení	2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HL Luže Košumberk - spojovací chodba k pavilonu I

Objekt: SO 102 - Pavilon I - stavební úpravy v části 1.NP

Místo: Luže - Košumberk

Zadavatel: Hamzova léčebna Košumberk

Účastník: STATING s.r.o.

Datum: 03.10.2025
PK Adamec, s.r.o.,
Ústecká 86,
Letohrad
Zpracovatel: XXXXX

Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							866 164,25	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				118 126,85	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				22 071,79	
1	K	310232065	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými broušenými cihlami T i plochy přes 1 m2 do 4 m2 na tenkovrstvou maltu, tl. zdiva 380 mm	m2	1,231	2 956,06	3 638,91	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310232065				
P				Poznámka k položce:				
VV				cehla vatová 38 T				
				"1.20 - koupelna okno" 0,575*2,14				
					1,231			
2	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,145	58 237,60	8 444,45	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317944323				
VV				"V2.N2 - IPE 14" (12,9*2,0)*1 *0,001				
VV				"V2.N1 - IPE 16" (15,8*2,5)*3 *0,001				
VV				Součet				
					0,026			
					0,119			
					0,145			
3	M	13010746	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140	t	0,027	34 100,00	920,70	CS ÚRS 2025 01
VV				"V2.N2 - IPE 14" (12,9*2,0)*1 *0,001				
VV				0,026*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				
					0,026			
					0,027			
4	M	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t	0,125	34 100,00	4 262,50	CS ÚRS 2025 01
VV				"V2.N1 - IPE 16" (15,8*2,5)*3 *0,001				
VV				0,119*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				
					0,119			
					0,125			
5	K	340271021	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárniciemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	1,050	895,65	940,43	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/340271021				
P				Poznámka k položce:				
VV				cihly broušené s minerální izolací				
				"105-119" 0,5*2,1				
					1,050			
6	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	2,100	86,02	180,64	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291111				
VV				"1.19 - příčka" 2,1				
VV				"1.12- zazdívká 1,15*2				
VV				Součet				
					2,100			
7	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	2,100	174,31	366,05	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291131				
VV				"1.19 - příčka" 2,1				
VV				"1.12- zazdívká 1,15*2				
VV				Součet				
					2,100			
8	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	2,850	1 164,25	3 318,11	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346244381				
VV				"V2.N2 - IPE 14" (2,0)*1 *0,4				
VV				"V2.N1 - IPE 16" (2,5)*1 * 0,82				
VV				Součet				
					0,800			
					2,050			
					2,850			
D		4	Vodorovné konstrukce				531,00	
9	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	0,042	5 000,00	210,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417321515				
VV				"bet. prah I160" (0,45*0,15)*0,25 *2				
VV				"bet. prah I140" (0,10*0,15)*0,25 *2				
VV				Součet				
					0,034			
					0,008			
					0,042			
10	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	0,150	950,00	142,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351115				
VV				"bet. prah I160" (0,25*0,15)*2				
VV				"bet. prah I140" (0,25*0,15)*2				
VV				Součet				
					0,075			
					0,075			
					0,150			
11	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	0,150	150,00	22,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351116				
12	K	417362021	Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,003	52 000,00	156,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417362021				
VV				(0,2*2+0,4)*0,25*2 *4,4*0,001				
VV				(0,2*2+0,05)*0,25*2 *4,4*0,001				
VV				Součet				
					0,002			
					0,001			
					0,003			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				44 411,74	
13	K	460941231	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky do 7 cm	m	2,000	105,74	211,48	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460941231				
VV				"po rozvodu vody" 2,0				
					2,000			
14	K	460941232	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 7 do 10 cm	m	6,000	115,47	692,82	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460941232				
VV				"po rozvodu vody" 6,0				
					6,000			
15	K	612131102	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	4,354	150,00	653,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131102				
VV				"1.20 - dozdivka" (0,38+0,575) *2,14				
VV				"1,19" (0,5*2+0,1)*2,1				
VV				Součet				
					2,044			
					2,310			
					4,354			
16	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	4,354	270,00	1 175,58	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001				
VV				"1.20 - dozdivka" (0,38+0,575) *2,14				
VV				"1,19" (0,5*2+0,1)*2,1				
VV				Součet				
					2,044			
					2,310			
					4,354			
17	K	612232051	Montáž vnitřního zateplení ostění nebo nadpraží z desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	0,600	500,00	300,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612232051				
VV				"1.20 - parapet" 0,6				
					0,600			
18	M	28376439.1	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm	m2	0,228	120,00	27,36	CS ÚRS 2025 01
VV				"1.20 - parapet" 0,6*0,38				
					0,228			
19	K	612131522	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,09 do 0,25 m2	kus	8,000	383,49	3 067,92	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131522				
VV				"prahy" (2*2) + (2*2)				
					8,000			
20	K	612131523	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1 m2	kus	4,000	846,92	3 387,68	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612315223					
	VV		*1.05 - čela překladu" 2		2,000			
	VV		*1.19 - zazdění dveří" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
21	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá	m2	2,042	1 000,00	2 042,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325302					
	VV		*1.20" (0,38+0,575)*0,8 + 0,38*0,6		0,992			
	VV		*1.05" (0,5*2,1)		1,050			
	VV		Součet		2,042			
22	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	10,860	250,00	2 715,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619995001					
	VV		*O/21" (0,575+2,14)*2 *2		10,860			
23	K	622131321	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně stěn	m2	10,142	30,00	304,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131321					
	VV		*malé plochy" 0,0625*4		0,250			
	VV		*plentování" 2,85		2,850			
	VV		*ostění" 2,042		2,042			
	VV		*překlady" 3,5+1,5		5,000			
	VV		Součet		10,142			
24	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	9,710	50,93	494,53	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143004					
	VV		(2,14*2+0,575) *2		9,710			
25	M	622143004.1	Ukončovací a začišťovací lišta okenní a dveřní pod omítku, bez těsnícího jazyčku a přiznané hrany, šíře profilu 15mm s pěnovou dilatační páskou a ultrazvukem navařenou tkaninou (vnější APU lišta)	m	4,855	35,00	169,93	vlastní, dle zkušenosti
	VV		(2,14*2+0,575) *1		4,855			
26	M	622143004.2	Ukončovací a začišťovací lišta bez viditelné přední hrany s pěnovou dilatační páskou (vnitřní APU lišta)	m	4,855	35,00	169,93	vlastní, dle zkušenosti
27	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	1,290	1 100,00	1 419,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221031					
	VV		"po zazděném oknu" 0,6*2,15		1,290			
28	M	63142045	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037-0,038 tl 140mm	m2	1,290	779,00	1 004,91	CS ÚRS 2025 01
	VV		"po zazděném oknu" 0,6*2,15		1,290			
29	M	59051345	hmoždinka ETA zatluokací fasádní s kovovým trnem pro montáž TI 8x60x195mm	kus	12,000	15,00	180,00	CS ÚRS 2025 01
30	M	590512170	Polyethylenová talířová hmoždinka s ETA, s předmontovaným pozinkovaným ocelovým šroubem, 8/60 x 275 mm, včetně zátky MW průměru 65 mm	kus	12,000	23,00	276,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Zápuštná montáž					
31	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových připevňených hmoždinkami	m	0,600	161,60	96,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622252001					
32	M	622252001.1	Zakončovací PVC profil s okapničkou pod omítku bez přiznané hrany a s ultrazvukem navařenou síťovinou	m	0,600	35,00	21,00	vlastní, dle zkušenosti
33	M	516230	Základací úhelníkový PVC profil s ultrazvukem navařenou síťovinou (základací sada ETICS)	m	0,600	110,00	66,00	vlastní, dle zkušenosti
	P		Poznámka k položce: Viz detail založení					
34	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	1,200	20,00	24,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622252002					
35	M	622252002.1	Připojovací parapetní PVC profil s hladkou nárazovou hranou s dilatační pěnovou páskou a ultrazvukem navařenou síťovinou	m	0,600	45,00	27,00	vlastní, dle zkušenosti
36	M	622252002.2	Připojovací přechodový profil pro boční napojení oplechování parapetů k ETICS s ultrazvukem navařenou síťovinou	m	0,600	150,00	90,00	vlastní, dle zkušenosti
37	K	622325102	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně čístenosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	54,621	250,00	13 655,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622325102					
	VV		*1.21" (3,5+3,565)*2 *3,3		46,629			
	VV		*1.22" (2,3+2,695)*2 *0,8		7,992			
	VV		Součet		54,621			
38	K	622521002	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,0 mm stěn	m2	1,290	340,00	438,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622521002					
39	K	622531001.X	Příplatek za zvýšenou systémovou protiplišňovou úpravu přípravkem přidáním při výrobě do pastovité omítky	m2	1,290	50,00	64,50	
40	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	1,231	30,00	36,93	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991011					
	VV		*1,20" 0,575*2,14		1,231			
41	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel, na montážní pěnu, o ploše otvoru do 2,5 m2	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642942611					
	VV		"L1/110" 2		2,000			
42	M	55331464	zárubeň jednokřídla ocelová obložková šroubovací tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	2,000	4 800,00	9 600,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"L1/110" 2		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 500,17	
43	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	6,460	214,45	1 385,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735122					
	VV		"podlaha" 1,46		1,460			
	VV		"drážka UT" 2,5*2		5,000			
	VV		Součet		6,460			
44	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	45,970	90,00	4 137,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111					
	VV		(7,27+12,48+6,22)+ (5,6+6,0 + 8,4)		45,970			
45	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo přičkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	9,116	133,21	1 214,34	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031132					
	VV		2,65*3,44		9,116			
46	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo přičkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	20,468	162,91	3 334,44	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031133					
	VV		5,95*3,44		20,468			
47	K	964011221	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 75 kg/m	m3	0,108	6 138,81	662,99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/964011221					
	VV		"průchod" 1,6*0,45*0,15		0,108			
	VV		*105-119! 1,8*0,15*0,15		0,108			
	VV		Součet		0,108			
48	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,318	4 100,78	1 304,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965043341					
	VV		"koupelna" (2,65*3,0)*0,04		0,318			
49	K	966080105	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 120 do 180 mm	m2	2,325	87,79	204,11	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966080105					
	VV		"průchod" 5,25-2,925		2,325			
50	K	967031733	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	2,640	490,47	1 294,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/967031733					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"O/21" 2,14*0,5		1,070			
		VV	"příčky" (0,15*2+0,1*2)*3,14		1,570			
		VV	Součet		2,640			
51	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	2,568	219,38	563,37	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062375					
	VV		"O/21" 1,2*2,14		2,568			
52	K	974031142	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	2,000	123,43	246,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031142					
	VV		"po rozvodu vody" 2,0		2,000			
53	K	974031143	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm	m	13,600	140,20	1 906,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031143					
	VV		"po rozvodu vody" 6,0		6,000			
	VV		"UT" 7,6		7,600			
	VV		Součet		13,600			
54	K	974031664	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosniku do 150 mm	m	1,500	333,04	499,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031664					
	VV		"V2.N2 - IPE 14" (1,5)*1		1,500			
55	K	974031666	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosniku do 250 mm	m	7,500	433,18	3 248,85	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031666					
	VV		"V2.N1 - IPE 16" (2,5)*3		7,500			
56	K	974042543	Vysekáni rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl.70 mm a šířky do 100 mm	m	2,500	275,28	688,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974042543					
	VV		"UT -1.05" 2,5		2,500			
57	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	0,700	1 906,85	1 334,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151111					
	VV		"vodovod" 0,35*2		0,700			
58	K	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm	m	0,350	2 719,22	951,73	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151115					
	VV		"kanalizace" (0,35)*1		0,350			
59	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	0,350	4 350,45	1 522,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151123					
	VV		"kanalizace" (0,35)*1		0,350			
60	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013191					
D 94			Lešení a stavební výtahy				9 873,87	
61	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	3,600	45,00	162,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211112					
	VV		"pro ETICS" 1,5*2,4		3,600			
62	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	50,400	1,20	60,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211211					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Předpoklad 45 dnů 3,6*14		50,400			
63	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	3,600	30,00	108,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211812					
64	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	41,552	45,00	1 869,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211111					
	VV		(7,27+12,48+6,22)*1,6		41,552			
65	K	943211211	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	831,040	1,20	997,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211211					
	VV		41,552*20		831,040			
66	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	41,552	30,00	1 246,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211811					
67	K	949111111	Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m montáž	sada	8,000	342,36	2 738,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949111111					
68	K	949111211	Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m příplatek k ceně za každý den použití	sada	32,000	8,46	270,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949111211					
69	K	949111811	Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m demontáž	sada	8,000	227,15	1 817,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949111811					
70	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	3,600	16,28	58,61	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111111					
71	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost do 10 km	m3	41,552	13,10	544,33	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993121111					
D 997			Přesun sutě				15 897,93	
72	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	9,934	750,00	7 450,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013151					
	VV		"cihly" 1,194+5,342+0,726+0,018+0,078+0,063+0,488		7,909			
	VV		"beton" 0,7+0,02		0,720			
	VV		"dlažba" 0,217+0,645		0,862			
	VV		"SDK" 0,064		0,064			
	VV		"PVC" 0,076+0,016+0,059+0,01		0,161			
	VV		"dřevo" 0,098+0,014+0,006		0,118			
	VV		"oc" 0,1		0,100			
	VV		Součet		9,934			
73	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,934	300,00	2 980,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
74	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	139,076	12,00	1 668,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Předpoklad 15 km 9,934*14		139,076			
75	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,720	153,00	110,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861					
	VV		"beton" 0,7+0,02		0,720			
76	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	7,909	342,00	2 704,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013863					
	VV		"cihly" 1,194+5,342+0,726+0,018+0,078+0,063+0,488		7,909			
77	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,205	816,00	983,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dlažba" 0,217+0,645		0,862			
	VV		"SDK" 0,064		0,064			
	VV		"PVC" 0,076+0,016+0,059+0,01		0,161			
	VV		"dřevo" 0,098+0,014+0,006		0,118			
	VV		Součet		1,205			
	D	998	Přesun hmot				840,35	
78	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	2,401	350,00	840,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011001						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				745 537,40	
	D	101	TOPNÁ ZKOUŠKA				7 140,00	
79	K	101a	Provozní zkoušky topného systému - celková topná zkouška včetně vyregulování topného systému,	hod	8,000	892,50	7 140,00	
	D	713	Izolace tepelné				6 283,20	
80	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm	m	27,200	105,00	2 856,00	
	VV		"CU 15" (6,6+1,0)*2		15,200			
	VV		"CU 18" (5,0+1,0)*2		12,000			
	VV		Součet		27,200			
81	M	63154013	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/30mm	m	27,200	126,00	3 427,20	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: S TEPELNOU VODIVOSTÍ A = MAX. 0,037 W/m.K PŘI TEPLOTĚ 50°C					
	VV		"UT-CU 15" (6,6+1,0)*2		15,200			
	VV		"CU 18" (5,0+1,0)*2		12,000			
	VV		Součet		27,200			
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				17 932,95	
82	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	36,000	105,00	3 780,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171803						
	VV		18*2		36,000			
83	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	8,000	126,00	1 008,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171808						
84	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	4,700	609,00	2 862,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174025						
85	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	5,000	367,50	1 837,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174042						
86	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	3,500	378,00	1 323,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174043						
87	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75	m	1,200	409,50	491,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174044						
88	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	126,00	126,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194104						
89	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	131,25	131,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194105						
90	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,000	136,50	136,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194107						
91	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	157,50	157,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194109						
92	K	721211403	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem	kus	1,000	2 625,00	2 625,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721211403						
93	K	721274125	Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 75	kus	1,000	367,50	367,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721274125						
94	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	14,400	105,00	1 512,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111						
95	K	TR-1	Kovová objímka s gumou DN 100 s třmenem a táhlem s kotvením do stěn nebo stropů (D+M)	kus	6,000	262,50	1 575,00	
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				12 295,72	
96	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	8,900	362,25	3 224,03	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174002						
	VV		"st" 2,0+1,8+2,3+(1,8+1,0)		8,900			
97	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	7,200	367,50	2 646,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174022						
	VV		"T" 2,0+1,8+0,6+(1,8+1,0)		7,200			
98	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	8,900	45,15	401,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181241						
99	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	7,200	157,50	1 134,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181242						
100	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	5,000	162,75	813,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722190401						
	VV		"U+Sp+WC" 2+2+1		5,000			
101	K	722230101	Armatury se dvěma závitými ventily přímé G 1/2	kus	2,000	409,50	819,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722230101						
102	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	16,100	126,00	2 028,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290246						
103	K	VOD-1	nápojení potrubí DN 20 na stávající vodovod	kus	2,000	567,00	1 134,00	
104	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,018	5 250,00	94,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722101						
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				65 451,75	
105	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	210,00	210,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725110811						
106	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	210,00	210,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725210821						
107	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	105,00	105,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820801						
108	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	1,000	84,00	84,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820802						
109	K	725291668	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného	kus	2,000	525,00	1 050,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291668						
110	M	55147134	madlo invalidní rovné nerez mat 500mm	kus	1,000	1 470,00	1 470,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> madla - průměr nerezové trubky 28-32/tl stěny 2 mm obecně: nerez - 1.43306, kvalitní nerez odolná desifekčním prostředkům "u UM svislé" 1		1,000			
111	M	55147138	madlo invalidní rovné nerez mat 900mm	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> madla - průměr nerezové trubky 28-32/tl stěny 2 mm obecně: nerez - 1.43306, kvalitní nerez odolná desifekčním prostředkům "dveře" 1		1,000			
112	K	725291669	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového	kus	2,000	525,00	1 050,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291669					
113	M	55147102	madlo invalidní krakorcové nerez mat 600mm	kus	1,000	2 205,00	2 205,00	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> madla - průměr nerezové trubky 28-32/tl stěny 2 mm obecně: nerez - 1.43306, kvalitní nerez odolná desifekčním prostředkům "u UM" 1		1,000			
114	M	55147103	madlo invalidní krakorcové nerez mat 900mm	kus	1,000	2 415,00	2 415,00	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> nosnost 150 kg madla - průměr nerezové trubky 28-32/tl stěny 2 mm obecně: nerez - 1.43306, kvalitní nerez odolná desifekčním prostředkům "u WC" 1		1,000			
115	K	725291670	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného	kus	1,000	630,00	630,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291670					
116	M	55147167	madlo opěrné do podlahy pravé/levé nerez mat 850x813mm	kus	1,000	3 570,00	3 570,00	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> nosnost 150 kg madla - průměr nerezové trubky 28-32/tl stěny 2 mm obecně: nerez - 1.43306, kvalitní nerez odolná desifekčním prostředkům "ve tvaru U s opěrnou nohou" 1		1,000			
117	K	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm (D+M)	soubor	1,000	4 095,00	4 095,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291641					
118	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	1,000	630,00	630,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725219102					
119	M	64211023	umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm	kus	1,000	3 045,00	3 045,00	CS ÚRS 2025 01
120	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	682,50	682,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725119125					
121	M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus	1,000	4 830,00	4 830,00	CS ÚRS 2025 01
122	M	55167399	sedátko klozetové duroplastové bílé, klozet pro handicapované	kus	1,000	1 260,00	1 260,00	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dodávka+montáž horní hrana sedátka záchodové mísy ve výšce 460 mm					
123	M	642-11	Oddálené splachování WC pneumatické pro 2 množství splachování, lesklý chrom, s ovládacím tlačítkem pod omítkou (D+M+dopravné	kus	1,000	3 780,00	3 780,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - tlačátko - pneumatický zvedák - vzduchová hadička délky 2 m - trubková chránička délky 1,7 m - tablice pod omítku s krytem pro hrubou montáž - upevňovací materiál					
124	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	1,000	630,00	630,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725219102					
125	M	64211023	umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm	kus	1,000	3 045,00	3 045,00	CS ÚRS 2025 01
126	K	725291001.X	Tyč sprchového závěsu, rohová, kartáčovaná nerez	kus	1,000	2 625,00	2 625,00	
127	K	725291002.X	Bílý sprchový závěs s protiplišňovou povrchovou úpravou, 120 x 200 cm	kus	1,000	1 575,00	1 575,00	
128	K	725291652	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla	kus	1,000	367,50	367,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291652					
129	M	55431098	dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L	kus	1,000	840,00	840,00	CS ÚRS 2025 01
130	K	725291653	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů	kus	1,000	367,50	367,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291653					
131	M	55431091	zásobník toaletních papírů nerez D 220mm	kus	1,000	1 470,00	1 470,00	CS ÚRS 2025 01
132	K	725291664	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů štětky závěsné	kus	1,000	105,00	105,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291664					
133	M	55779013	štětka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové zachytné pouzdro mat	kus	1,000	630,00	630,00	CS ÚRS 2025 01
134	K	725291666	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku	kus	1,000	367,50	367,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291666					
135	M	SNL.SLZN57X	Nerezový dvojíty háček - povrch matný	kus	1,000	420,00	420,00	
136	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	3,000	231,00	693,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725813111					
137	M	55190003	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 1/2" 500 mm	m	3,000	52,50	157,50	CS ÚRS 2025 01
138	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	1,000	441,00	441,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725829131					
139	M	725- BPP	Baterie stojánková s prodlouženou pákou délka ramínka min 200 mm	kus	1,000	1 732,50	1 732,50	
140	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	651,00	651,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725849411					
141	M	55145594	baterie sprchová páková 150mm chrom	kus	1,000	2 940,00	2 940,00	CS ÚRS 2025 01
142	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	1,000	105,00	105,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725869101					
143	M	55161322	uzávěrka zápachová umyvadlová s krycí různici odtoku DN 40	kus	1,000	315,00	315,00	CS ÚRS 2025 01
144	K	SEDASRCH	Sprchové sedátko v barevném provedení bílá.	kus	1,000	7 140,00	7 140,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč. montáže vrtáním šířka 38 cm vyroben z materiálu kov, plast. Nosnost 150 kg					
145	K	ZTC-1	sklopné zrcadlo bez páky brus, šířka zrcadla 600 mm, uchycení vertikální, dodávka, montáž, doprava	kus	1,000	5 145,00	5 145,00	
146	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,091	5 250,00	477,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725101					
	D	726	Zdravotnicka - předstěnové instalace				8 505,00	
147	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládaní zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	1,000	8 505,00	8 505,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726131041					
	D	727	Zdravotnicka - požární ochrana				8 400,00	
148	K	727223101	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostop stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 50	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/727223101 "kanal" 1		1,000			
149	K	727223105	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 110	kus	1,000	5 250,00	5 250,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/727223105 "Kanal" 1		1,000			
D 733			Ústřední vytápění - potrubí				21 571,20	
150	K	733290801	Demontáž potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	9,000	126,00	1 134,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733290801 "přes 1.05" 4,5*2		9,000			
151	K	733-1	napojení CU potrubí DN 15-18 na stávající potrubí systému UT	kus	6,000	1 260,00	7 560,00	
VV			"CU 18" 4		4,000			
VV			"CU 15" 2		2,000			
VV			Součet		6,000			
152	K	733221202	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1	m	15,200	441,00	6 703,20	
VV			"1.22" (6,6+1,0)*2		15,200			
153	K	733221203	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1	m	12,000	514,50	6 174,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733221203 "1.05" (5,0+1,0)*2		12,000			
D 734			Ústřední vytápění - armatury				10 290,00	
154	K	734xxx20.1	Seřízení průtoků na vyvažovacích ventilech - na projektované parametry	soubor	1,000	10 290,00	10 290,00	
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				28 560,00	
155	K	735151821	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm	kus	1,000	420,00	420,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151821 "66/600/1000 - použít v m.č. 1.22" 1		1,000			
VV			včetně uložení do mezikladu					
156	K	735291800	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	2,000	367,50	735,00	
157	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1140 mm	kus	1,000	735,00	735,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735159210 Poznámka k položce: vš regul ventilů a přípojovacích armatur					
VV			"1.22-66/600/100 - přesunuté" 1		1,000			
158	K	735494811OT	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží a zpětné napuštění do systému	soub	1,000	26 670,00	26 670,00	
159	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998735101					
D 751			Vzduchotechnika				10 015,23	
160	K	751111811	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru do 200 mm	kus	1,000	201,87	201,87	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751111811					
161	K	751510870	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti kruhového, spirálně vinutého bez příruby, průměru do 200 mm	m	6,000	46,07	276,42	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510870					
162	K	751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751111012 1		1,000			
VV			použit ventilátor ze stávající koupelny					
163	K	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapy na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	1,000	340,70	340,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751398041					
164	M	42972837	mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou D 150mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
165	M	42390173	objímka s gumou Pz M8/M10 D 150mm	kus	5,000	200,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
166	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	4,000	1 200,00	4 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510042					
167	K	751514162	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,000	173,31	519,93	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514162					
168	M	42981115	oblouk lisovaný Pz 90° D 150mm	kus	3,000	276,00	828,00	CS ÚRS 2025 01
169	K	751514211	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,035 m2	kus	1,000	173,31	173,31	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751514211					
170	M	42981430	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 150/150mm	kus	1,000	375,00	375,00	CS ÚRS 2025 01
D 762			Konstrukce tesařské				6 390,91	
171	K	762112110	Montáž konstrukce stěn a příček na sraz (na hladko - bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	13,120	137,20	1 800,06	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762112110 "Př1" 1,46 *2 + 3,4*3		13,120			
172	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,111	9 607,50	1 066,43	CS ÚRS 2025 01
VV			"Př1 - stěna" (1,46*2+3,45*3) *(0,10*0,08)		0,106			
VV			0,106*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		0,111			
173	K	762195000	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svorníky, fixační prkna	m3	0,171	535,03	91,49	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762195000 "Př1" 0,111 + 5,02*0,012		0,171			
174	K	762431012	Obložení stěn z dřevostěpkových desek OSB přibíjených na sraz, tloušťky desky 12 mm	m2	5,022	387,91	1 948,08	CS ÚRS 2025 01
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762431012 Poznámka k položce: provést prachotěsné a vzduchotěsné					
VV			"ochranná příčka - oddělení chodby" 1,46*3,44		5,022			
175	M	60726272	deska dřevostěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 15mm	m2	5,524	268,80	1 484,85	CS ÚRS 2025 01
VV			"ochranná příčka" 1,46*3,44		5,022			
VV			5,022*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		5,524			
D 763			Konstrukce suché výstavby				183 075,51	
176	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvourstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	3,745	315,00	1 179,68	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131821 "oplaštění VZT pův koupelna" (3,05+2,3)* (0,35+0,35)		3,745			
177	K	763111464	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDfRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	6,961	1 680,00	11 694,48	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111464 "1.21-1.22" (2,695*3,44) - (1,1*2,1)		6,961			
178	K	763111468	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami vysokopevnostními protipožárními impregnovanými DfRIH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 63 dB	m2	20,979	1 837,50	38 548,91	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111468 "1.21,1.22-1.05" (3,655+2,245+0,87)*3,44 - (1,1*2,1)		20,979			
179	K	763111712	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu	m	9,465	525,00	4 969,13	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111712 "tl. 100" 2,695		2,695			
VV			"tl. 150" 3,655+2,245+0,87		6,770			
VV			Součet		9,465			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
180	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	55,880	94,50	5 280,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111717						
	VV	"tl. 100" ((2,695*3,44) - (1,1*2,1))*2			13,922			
	VV	"tl. 150" ((3,655+2,245+0,87)*3,44 - (1,1*2,1))*2			41,958			
	VV	Součet			55,880			
181	K	763111718	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem	m	42,100	210,00	8 841,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111718						
	VV	"m.č.1.05" (5,9+3,09)*2			17,980			
	VV	"mč.1.21" (3,565+3,5)*2			14,130			
	VV	"mč.1.22" (2,3+2,695)*2			9,990			
	VV	Součet			42,100			
182	K	763111720	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.	m	4,600	262,50	1 207,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111720						
	VV	"1.22" 2,3*2			4,600			
183	K	763111722	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky pozinkované	m	5,740	262,50	1 506,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111722						
	VV	"1.22 - WC" 0,9+0,2+1,2			2,300			
	VV	"1.05-roh" 3,44			3,440			
	VV	Součet			5,740			
184	K	763111771	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3	m2	55,880	262,50	14 668,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111771						
	VV	"tl. 100" ((2,695*3,44) - (1,1*2,1))*2			13,922			
	VV	"tl. 150" ((3,655+2,245+0,87)*3,44 - (1,1*2,1))*2			41,958			
	VV	Součet			55,880			
185	K	763121411	Stěna předsažená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	1,070	892,50	954,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121411						
	VV	"1.21- Celo" 3,565*0,3			1,070			
186	K	763121456	Stěna předsažená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou s vysokou mechanickou odolností DFRH2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do 15 dB, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	1,390	1 260,00	1 751,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121456						
	VV	"1.22-WC" (0,9+0,2)*1,1 + (0,9*0,2)			1,390			
187	K	763121714	Stěna předsažená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	2,460	47,25	116,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121714						
	VV	1,07+1,39			2,460			
188	K	763121751	Stěna předsažená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	2,460	315,00	774,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121751						
189	K	763121761	Stěna předsažená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	2,460	262,50	645,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121761						
190	K	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	19,750	934,50	18 456,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131511						
	VV	"1.05, 1.21" 7,27 +12,48			19,750			
191	K	763131551	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	6,220	997,50	6 204,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131551						
	VV	"1.22" 6,22			6,220			
192	K	763131714.1	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	26,030	47,25	1 229,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714.1						
	VV	19,78+6,25			26,030			
193	K	763131715	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek stínová spára	m	42,100	630,00	26 523,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131715						
	VV	"m.č.1.05" (5,9+3,09)*2			17,980			
	VV	"mč.1.21" (3,565+3,5)*2			14,130			
	VV	"mč.1.22" (2,3+2,695)*2			9,990			
	VV	Součet			42,100			
194	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	26,030	262,50	6 832,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131771						
195	K	763172322	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsažené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus	2,000	735,00	1 470,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763172322						
196	M	59030711	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm</i>	kus	2,000	945,00	1 890,00	CS ÚRS 2025 01
197	K	763172353	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 400 x 400 mm	kus	1,000	735,00	735,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763172353						
	VV	"pro ventilátor" 1			1,000			
198	M	59030712	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm</i>	kus	1,000	997,50	997,50	CS ÚRS 2025 01
199	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubné kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	1,000	1 260,00	1 260,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763181311						
	VV	"1.21-L/1/110" 1			1,000			
200	M	55331597S	<i>záruběň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 1000/1970, 2100mm</i>	kus	1,000	2 625,00	2 625,00	
	VV	"1.21-L/1/110" 1			1,000			
201	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	2,163	10 500,00	22 711,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763301						
	D	764	Konstrukce klempířské				533,25	
202	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	1,200	111,94	134,33	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002851						
203	K	764216604	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	0,650	590,13	383,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764216604						
204	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,002	7 671,72	15,34	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764101						
	D	766	Konstrukce truhlářské				195 788,94	
205	M	ACR-1.1	<i>Baktericidní madlo DN 40 mm, hliníková kostra s povrchovou úpravou na bázi akrylát - vinilové pryskyřice vč. konzol a zatočených koncovek</i>	m	8,000	1 258,95	10 071,60	
	P	Poznámka k položce: Acrovým HREB-6 vč. 1 128,00 335 016,00 madlo tvořeno hliníkovou kстрой a acrovynovým krytem s hladkým povrchem a baktericidními účinky DN madla 40 mm madlo kotveno systémovými hliníkovými konzolami vybaveno zakončovacími a přechodovými rohovými (vnitřními a vnějšími) prvky - výběr ze 27 barev						
	VV	"1)" 8			8,000			
206	K	ACR-1-M	Montáž, kotvení materiál, doprava	m	8,000	479,85	3 838,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"(1)" 8		8,000			
207	M	ACR-2.1	ochranný plát tl. 2,0 mm na bazi akrykarvinilové pryskyřice, výška 300 mm	m	8,000	514,50	4 116,00	
	P		Poznámka k položce: Plát Acrovyn tl. 2 mm - výběr ze 36 barev					
	VV		"(1)" 8		8,000			
208	K	ACR-2-M	montáž, kotevní materiál, doprava	m	8,000	242,55	1 940,40	
	VV		"(1)" 8		8,000			
209	M	ACR-3	ochranný plát tl. 2,0 mm na bazi akrykarvinilové pryskyřice, výška 800 mm	m	13,000	1 372,35	17 840,55	
	P		Poznámka k položce: Plát Acrovyn tl. 2 mm - v. 800 mm - výběr ze 36 barev					
	VV		"(2)" 13		13,000			
210	K	ACR-3-M	Montáž, kotevní materiál, doprava	m	13,000	645,75	8 394,75	
	VV		"(2)" 13		13,000			
211	M	ACR-4.1	ochranný kryt rohu 50x50 mm - v. 1500-2000 mm na bázi akryl-vinilové pryskyřice	kus	4,000	567,00	2 268,00	
	P		Poznámka k položce: tl. 3 mm na bázi akryl-vinilové pryskyřice zaoblené hrany výběr ze 36 barev					
	VV		"(3)" 4		4,000			
212	K	ACR-4-M	Montáž, kotevní materiál, doprava	kus	4,000	223,65	894,60	
	VV		"(3)" 4		4,000			
213	M	ACR-6	ochranný plát tl. 2,0 mm na bazi akrykarvinilové pryskyřice, v. 450 mm š. 800 - 1 100 mm	kus	6,000	771,75	4 630,50	
	P		Poznámka k položce: Plát Acrovyn tl. 2 mm na dveře - v. 450 mm š. 800 - 1 100 mm - výběr ze 36 barev					
	VV		"(4+6+L1/110)" 2+2+2		6,000			
214	K	ACR-6M	Montáž, kotevní materiál, doprava	kus	6,000	363,30	2 179,80	
	VV		"(4+6+L1/110)" 2+2+2		6,000			
215	M	ACR-7	ochranný plát tl. 2,0 mm na bazi akrykarvinilové pryskyřice, tvar 282 "půlměsíc" pr. 400 mm	kus	6,000	283,50	1 701,00	
	P		Poznámka k položce: Plát Acrovyn tl. 1 mm na dveře tvar 282 "půlměsíc" pr. 400 mm - výběr ze 36 barev					
	VV		"(4+6+L1/110)" 2+2+2		6,000			
216	K	ACR-7M	Montáž, kotevní materiál, doprava	kus	6,000	253,05	1 518,30	
	VV		"(4+6+L1/110)" 2+2+2		6,000			
217	M	ACR-8	L profil na zárubně tl. 10 mm na bazi akrykarvinilové pryskyřice, výška 1200 mm, rozměr 140x30 mm na obklad zárubní	kus	6,000	701,40	4 208,40	
	P		Poznámka k položce: - výběr ze 36 barev - na zárubně ocelové a dřevěné)					
	VV		"(4+6+L1/110)" 2+2+2		6,000			
218	K	ACR-8-M	Montáž, kotevní materiál, doprava	kus	6,000	225,75	1 354,50	
	VV		"(4+6+L1/110)" 2+2+2		6,000			
219	M	ACR-9	Baktericidní madlo DN 40 mm, na celou šířku křídla, hliníková kostra s povrchovou úpravou na bázi akrylát - vinilové pryskyřice	m	3,300	1 258,95	4 154,54	
	P		Poznámka k položce: výběr ze 27 barev					
	VV		"(4+6+L1/110)" 1,1*3		3,300			
220	K	ACR-9-M	Montáž, kotevní materiál, doprava	m	3,300	479,85	1 583,51	
	VV		"(4+6+L1/110)" 1,1*3		3,300			
221	K	De- Dv	Demontáž a odvoz dveří na skládku dodavatele	kus	3,000	525,00	1 575,00	
	VV		"otočné š 1,1 m" 2		2,000			
	VV		"posuvné" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
222	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	1,250	525,00	656,25	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441821					
223	K	766622833	Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy otvoru přes 2 do 4 m2	m2	2,461	410,05	1 009,13	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766622833					
	VV		"okno koupelna" 1,15*2,14		2,461			
224	K	766691915	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	3,000	71,93	215,79	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691915					
	VV		"posuvné + otočné" 1+2		3,000			
225	K	766691922	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových okenních s křídly otevíravými, plochy přes 1,5 m2	kus	4,000	33,71	134,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691922					
	VV		"okno koupelna" 1* 4		4,000			
226	K	766660002	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	5 775,00	11 550,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660002					
	VV		"L1/110" 1+1		2,000			
227	M	61162089	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 1100x1970/2100mm	kus	2,000	26 250,00	52 500,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, HLADKÉ, PLNÉ, KOVÁNÍ INTERIEROVÉ Z ANTIMIKROBIÁLNÍ MĚDI KLÍKA - KLÍKA, POVRCH CPL (STŘEDNĚTLAKY LAMINÁT) V BARVĚ NEBO DEKORU DLE VOLBY INVESTORA, ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw ≥ 32 dB					
	VV		"L1/110" 1+1		2,000			
228	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	1,231	1 004,80	1 236,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766622132					
	VV		"O/21" 0,575*2,14		1,231			
229	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklopné trojslo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	1,231	8 080,99	9 947,70	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: OKNO PLASTOVÉ, 2-DÍLNÉ, Z VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK, IZOLAČNÍ TROJSKLO: Ug = 0,50 W/m2K; PLASTOVÝ RÁM: Uf = 1,05 W/m2K; RÁMEČEK: Ψg ≤ 0,034 W/mK; SOLÁRNÍ FAKTOR: g = min. 50 % (ČSN EN 410); INDEX PODÁNÍ BAREV Ra = min. 85 % (ČSN EN 410); PROSTUP TEPLA Uw,ref ≤ 0,83 W/m2K; 1 - KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPEČÍ; CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ.					
	VV		"O/21" 0,575*2,14		1,231			
230	K	Purenit	Podklad pod okna - Purenit s vložkou PIR (70*60 mm) (D+M)	m	0,600	289,65	173,79	
231	K	766629214	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska	m	10,860	105,00	1 140,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766629214					
	VV		(0,575+2,14)*2 *2		10,860			
232	M	28323185	páska okenní třívrstvá venkovní paropropustná samolepicí okraj 100mm	m	5,430	31,50	171,05	CS ÚRS 2025 01
	VV		(0,575+2,14)*2		5,430			
233	M	28323186	páska okenní třívrstvá vnitřní parotěsná samolepicí okraj 100mm	m	5,430	31,50	171,05	CS ÚRS 2025 01
234	K	766660352	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na stěnu výšky do 2,5 m jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	1,000	7 350,00	7 350,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660352					
235	M	L,P/110H	Dveře vnitřní do mokrého provozu, jednokřídlové, vč hliníkové zárubně, rozm. 1,1x2,1 m	kus	1,000	36 750,00	36 750,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: DVEŘE VNITŘNÍ DO MOKRÉHO PROVOZU, JEDNOKŘÍDLÉ, HLADKÉ, PLNÉ, KOVÁNÍ INTERIÉROVÉ Z ANTIMIKROBIÁLNÍ MĚDI - MUSLE PRO POSUVNÉ DVEŘE, KŘÍDLŮ Z POLYSTYROLŮVÝCH PROFILŮ A JÁDREM Z EPS, POVRCH HPL (VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT) V BARVĚ NEBO DEKORU DLE VOLBY INVESTORA UZAMYKÁNÍ - WC KLÍČKA HLINÍKOVÝ POSUVNÝ SYSTÉM NA STĚNU (GARNÝŽ) ZABUDOVANÉ TICHÉ DORAZY PŘI OTEVÍRÁNÍ A DOVÍRÁNÍ ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S HLINÍKOVÝM KRYTEM GARNÝŽE VČETNĚ DORAZOVÉHO SLOUPKU (HRANOLU), BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA</i>					
	VV		"1,1/2,1" 1		1,000			
236	K	766694121	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	0,600	157,50	94,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694121					
237	M	60794104	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 340mm	m	0,600	315,00	189,00	CS ÚRS 2025 01
238	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	1,000	57,75	57,75	CS ÚRS 2025 01
239	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,147	1 160,76	170,63	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766101					
D	771		Podlahy z dlaždic				22 301,72	
240	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	6,138	120,28	738,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771573810					
	VV		"stávající koupelna" 3,1*1,98		6,138			
241	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	6,220	20,00	124,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771111011					
242	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	6,220	35,00	217,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
243	K	771151024	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	6,220	600,00	3 732,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151024					
244	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	6,220	700,00	4 354,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574263					
	VV		"1,22" 6,22		6,220			
245	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	6,407	500,00	3 203,50	CS ÚRS 2023 01
	P		<i>Poznámka k položce: Dlažba, dle specifikace investora, součinitel smykového tření musí být nejméně 0,5 (ve sklonu nejméně 0,5 + tg α). Do prostoru šaten, umývárna a koupelen musí být použita dlažba s úhlem kluzu nejméně 12°, do sprch a sprchových koutů musí být použita dlažba s úhlem kluzu nejméně 18°.</i>					
	VV		Mrazuvzdorné dlaždice s velmi nízkou nasákavostí do 0,5%, vhodné na podlahu i stěnu, série Taurus. Sociální zařízení a vodolébka R11 + sokl s podlábkem, ostatní plochy (např. chodby) R10.		6,220			
	VV		"1,22" 6,22		6,407			
	VV		6,22*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					
246	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	33,120	40,00	1 324,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591115					
	P		<i>Poznámka k položce: Dilatační a rohové spáry a spáry v přechodech mezi stěnou a podlahou a okolo sanitární keramiky - sanitární silikon odolný proti plísním (postupně uvolňování fungicidů) 1,88*9 + 2,7*6</i>		33,120			
	VV							
247	K	771591207	Izolace podlahy pod dlažbu montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	6,220	500,00	3 110,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591207					
248	M	24551274.1	stěrka hydroizolační cementová jednosložková	kg	6,220	200,00	1 244,00	CS ÚRS 2025 01
249	M	58581210	stěrka hydroizolační pružná	kg	6,222	600,00	3 733,20	CS ÚRS 2025 01
250	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	6,220	50,00	311,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771592011					
251	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,275	759,41	208,84	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771101					
D	776		Podlahy povlakové				48 288,79	
252	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	19,635	105,00	2 061,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201812					
	VV		"pokoj" 5,95*3,3		19,635			
	VV		"chodba" 2,65*3,0		7,950			
253	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	27,550	31,50	867,83	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776410811					
	VV		"pokoj" (5,95+3,3)*2		18,500			
	VV		"chodba" (2,85*2+3,35)		9,050			
	VV		Součet		27,550			
254	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	19,750	52,50	1 036,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
	VV		7,27+12,48		19,750			
255	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	23,793	52,50	1 249,13	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121111					
	VV		"plocha" 7,27+12,48		19,750			
	VV		"vytažením PVC na stěnu případně svařením"					
	VV		"1.21" (3,5+3,565) *2 *0,15		2,120			
	VV		"1.05" (6,05+6,77) *1 *0,15		1,923			
	VV		Součet		23,793			
256	K	776141124	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	19,750	577,50	11 405,63	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141124					
	VV		7,27+12,48		19,750			
257	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	23,793	210,00	4 996,53	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221111					
	VV		"plocha" 7,27+12,48		19,750			
	VV		"vytažením PVC na stěnu případně svařením"					
	VV		"1.21" (3,5+3,565) *2 *0,15		2,120			
	VV		"1.05" (6,05+6,77) *1 *0,15		1,923			
	VV		Součet		23,793			
258	M	28411141G	Zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina. Celková tloušťka 2mm, hmotnost ≤ 2700 g/m2, reakce na oheň Bfl-s1, třída zatěžením 43	m2	24,983	787,50	19 674,11	vlastní dle zkušeností
	P		<i>Poznámka k položce: Produkt tvořen jednovrstvou homogenní kalandrovanou a lisovanou konstrukcí (2), lasem tvrzenou povrchovou úpravou (1) nevyžadující aplikaci ochranných emulzí po celou dobu užívání, chránící před chemickými látkami např. (Savo, Sporotax, Citrosteril, Barnalovo činidlo, Karbofuchsin). součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,6, odolnost vůči bodové zátěži 0,02 mm, protiskluznost dle DIN 51130 -R10, TVOC po 28 dnech < 10µg/ m3 dle ISO 16000-6. Antivirální aktivita (lidský koronavírus 229 dle ISO 21702- 99,7% po 2 hod, 99,9 % po 5 hod. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR</i>					
	VV		"plocha" 7,27+12,48		19,750			
	VV		"vytažením PVC na stěnu případně svařením"					
	VV		"1.21" (3,5+3,565) *2 *0,15		2,120			
	VV		"1.05" (6,05+6,77) *1 *0,15		1,923			
	VV		Součet		23,793			
	VV		23,793*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		24,983			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
259	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	11,895	52,50	624,49	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776223112						
	VV		(23,79)/2		11,895			
260	K	776421111	Montáž list obvodových lepených	m	26,950	52,50	1 414,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776421111						
	VV		"vylažením PVC na stěnu případně svařením"					
	VV		"1.21"	(3,5+3,565) *2	14,130			
	VV		"1.05"	(6,05+6,77) *1	12,820			
	VV		Součet		26,950			
261	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	27,759	105,00	2 914,70	CS ÚRS 2025 01
	VV		"vylažením PVC na stěnu případně svařením"					
	VV		"1.21"	(3,5+3,565) *2	14,130			
	VV		"1.05"	(6,05+6,77) *1	12,820			
	VV		Součet		26,950			
	VV		26,95*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		27,759			
262	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	23,793	52,50	1 249,13	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776991121						
263	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,378	2 100,00	793,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776101						
	D	781	Dokončovací práce - obklady				70 266,75	
264	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	23,720	96,62	2 291,83	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781473810						
	VV		"stáv koupelna" (2,65+3,0) *2 * 2,0		22,600			
	VV		"koupelna výměna okna" (0,5+0,3)*1,4		1,120			
	VV		Součet		23,720			
265	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	22,073	8,31	183,43	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781111011						
266	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	22,073	30,00	662,19	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011						
267	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	22,073	500,00	11 036,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112						
268	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3mm	m2	22,073	500,00	11 036,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151031						
269	K	781472220	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 25 do 35 ks/m2	m2	22,073	700,00	15 451,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472220						
	VV		"obklad - rozměr 200x150 mm, bílá barva vč. obklad ostění" (2,3+2,695)*2*2,2 + (2,1*2+1,1)*0,1 - (1,1*2,1)		20,198			
	VV		"oprava u méněného okna" (0,75+0,5)*1,5		1,875			
	VV		Součet		22,073			
270	M	59761705	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 25 do 35ks/m2	m2	22,735	600,00	13 641,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: rozměr 200x 150 mm, barevné spárování s hydroizolací a protiplísňovou technologií					
	VV		"obklad - rozměr 200x150 mm, bílá barva vč. obklad ostění" (2,3+2,695)*2*2,2 + (2,1*2+1,1)*0,1 - (1,1*2,1)		20,198			
	VV		"oprava u méněného okna" (0,75+0,5)*1,5		1,875			
	VV		Součet		22,073			
	VV		22,073*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		22,735			
271	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	10,100	250,00	2 525,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781494111						
	VV		2,2*4 +1,3		10,100			
272	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	222,178	40,00	8 887,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495115						
	VV		(20,198) *11		222,178			
273	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	9,990	250,00	2 497,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781494511						
	VV		(2,3+2,695) *2		9,990			
274	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	5,000	76,11	380,55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495141						
275	K	781495143	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90	kus	1,000	106,55	106,55	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495143						
276	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	22,073	50,00	1 103,65	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495211						
277	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,610	760,38	463,83	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781101						
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				22 446,48	
278	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	161,972	7,22	1 169,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111001						
279	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	12,400	13,84	171,62	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171001						
	VV		12,4		12,400			
280	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	12,400	3,44	42,66	CS ÚRS 2025 01
281	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	37,470	7,22	270,53	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171101						
	VV		"podlaha" (7,27+ 12,48 + 6,22) + (6,0+5,5)		37,470			
282	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	37,470	3,56	133,39	CS ÚRS 2025 01
283	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	28,350	9,63	273,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171111						
	VV		24,36+3,99		28,350			
284	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	28,350	0,88	24,95	CS ÚRS 2025 01
285	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	161,972	26,25	4 251,77	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181121						
286	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojítech nebo zdvojených	m2	3,990	26,79	106,89	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784191003						
	VV		2,64+1,35		3,990			
287	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	24,360	21,26	517,89	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784191005						
	VV		(2,31*2) *3 + (2,1*2,5)*2		24,360			
288	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	46,470	3,83	177,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784191007						
	VV		(7,27+ 12,48 + 6,22) + (3*3) +(6,0+5,5)		46,470			
289	K	784331001	Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	161,972	94,50	15 306,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784331001						
	VV		"stropy" (7,27+ 12,48 + 6,22) + (6,0+5,5) +(1,2*0,4+0,6*0,4)		38,190			
	VV		"stěny"					
	VV		"1.05" (4,95+5,65+3,09)*3,4		46,546			
	VV		"1.21" (3,56+3,5)*2 *3,4 + (2,15*0,4)*2		49,728			
	VV		"1.22" (2,3+2,695)*2 * 1,2		11,988			
	VV		"1.20" (0,9*3,4 + 2,15*0,4)		3,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		*1.19* (2,8+1,5*2)*2				11,600	
	WV		Součet				161,972	
	D	M	Práce a dodávky M				2 500,00	
	D	22-M	Montáže technologických zařízení				2 500,00	
290	K	220731001	Montáž konzoly pro televize včetně úpravy konzoly, zakreslení roztečí, připevnění na zeď nebo konstrukci, sestavení a kontroly připevnění na zeď výšky do 3 m, nosnosti do 5 kg	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220731001					
291	M	K-TV	Robustní otočný držák pro TV 32"-85"	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
	P		Poznámka k položce: Otočný TV držák o nosnosti 60 kg, Náklon ai otočení do stran i korekce roviny					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: HL Luže Košumberk - spojovací chodba k pavilonu I
Objekt: SO 201 a) - Venkovní plochy

KSO: 801 19 11
Místo: Luže - Košumberk

Zadavatel: Hamzova léčebna Košumberk

Účastník: STATING s.r.o.

Projektant: PK Adamec, s.r.o., Ústecká 86, Letohrad

Zpracovatel: XXXXX

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.10.2025

IČ: 001 83 024
DIČ:

IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

IČ: 274 82 456
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 528 878,96	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 528 878,96 0,00	21,00% 12,00%	321 064,58 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 849 943,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HL Luže Košumberk - spojovací chodba k pavilonu I

Objekt: SO 201 a) - Venkovní plochy

Místo: Luže - Košumberk

Zadavatel: Hamzova léčebna Košumberk

Účastník: STATING s.r.o.

Datum: 03.10.2025

Projektant: PK Adamec, s.r.o.,
Ústecká 86, Letohrad

Zpracovatel: XXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 528 878,96
HSV - Práce a dodávky HSV		1 528 878,96
1 - Zemní práce		281 903,22
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu		34 522,79
2 - Zakládání		1 044,23
3 - Svislé a kompletní konstrukce		8 820,31
4 - Vodorovné konstrukce		4 500,72
5 - Komunikace		410 521,03
8 - Trubní vedení		185 687,04
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		445 504,30
997 - Přesun sutě		135 982,14
998 - Přesun hmot		54 915,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HL Luže Košumberk - spojovací chodba k pavilonu I

Objekt: SO 201 a) - Venkovní plochy

Místo: Luže - Košumberk

Zadavatel: Hamzova léčebna Košumberk

Účastník: STATING s.r.o.

Datum: 03.10.2025

Projektant: PK Adamec, s.r.o.,
Ústecká 86, Letohrad

Zpracovatel: XXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								1 528 878,96
D	HSV	Práce a dodávky HSV						1 528 878,96
D	1	Zemní práce						281 903,22
1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	46,350	63,00	2 920,05	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.ca/item/CS_URS_2025_01/121103111								
VV					"002" (90,0+45,0)*0,15	20,250		
VV					"003" (165,0-42,0)*0,15	18,450		
VV					"Ch" (25,0+26,0)*0,15	7,650		
VV					Součet	46,350		
2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	81,340	367,50	29 892,45	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.ca/item/CS_URS_2025_01/122151104								
VV					"ZaPl" 272 * 0,2	54,400		
VV					"002" (90,0+45,0)*0,2	27,000		
VV					"003" (165,0-42,0)*0,2	24,600		
VV					"Ch" (25,0+26,0)*0,2	10,200		
VV					Mezisoučet	116,200		
VV					"-3 tř" - 116,2*0,3	-34,860		
VV					Součet	81,340		
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	34,860	367,50	12 811,05	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.ca/item/CS_URS_2025_01/122251104								
VV					"3 tř" 116,2*0,3	34,860		
4	K	132151101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	18,252	367,50	6 707,61	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.ca/item/CS_URS_2025_01/132151101								
VV					do VŠ			
VV					"001" (2,6+3,7) * (0,6*0,5)	1,890		
VV					"002" ((3,2+3,6)+ ((4,6+2,0)+(3,6+6,0))) + (0,5)) * (0,6*0,5)	7,050		
VV					"003" ((3,1+3,2+5,0) + (4,4+5,8)) * (0,6*0,5)	6,450		
VV					Mezisoučet	15,390		
VV					"od g+ZL" ((7,2+1,5)+(7,2)) * (0,6*0,3)	2,862		
VV					Součet	18,252		
5	K	133151101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	13,219	367,50	4 857,98	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.ca/item/CS_URS_2025_01/133151101								
VV					" strojně" 44,064*0,6	26,438		
VV					"- skup 3" -26,438 *0,5	-13,219		
VV					Součet	13,219		
6	K	133212821	Hloubení zapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	17,626	367,50	6 477,56	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.ca/item/CS_URS_2025_01/133212821								
VV					(1,8*1,8) * (1,9-0,2) *8	44,064		
VV					"- strojně" - 44,064*0,6	-26,438		
VV					Součet	17,626		
7	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	13,219	367,50	4 857,98	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.ca/item/CS_URS_2025_01/133251101								
VV					"skup 3" 26,438 *0,5	13,219		
8	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	48,960	189,00	9 253,44	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.ca/item/CS_URS_2025_01/151101101								
9	K	151101111	Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	48,960	21,00	1 028,16	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.ca/item/CS_URS_2025_01/151101111								
10	K	162302111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 100 do 1000 m	m2	309,000	36,75	11 355,75	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.ca/item/CS_URS_2025_01/162302111								
VV					"002" (90,0+45,0)	135,000		
VV					"003" (165,0-42,0)	123,000		
VV					"Ch" (25,0+26,0)	51,000		
VV					Součet	309,000		
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	160,264	178,50	28 607,12	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.ca/item/CS_URS_2025_01/162751117								
VV					"odkopávky" 116,2	116,200		
VV					"šachty" 44,064	44,064		
VV					Součet	160,264		
12	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	801,320	5,25	4 206,93	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.ca/item/CS_URS_2025_01/162751119								
VV					160,264*5	801,320		
13	K	167103101	Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění	m3	25,500	94,50	2 409,75	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.ca/item/CS_URS_2025_01/167103101								
VV					"zemina zpět" 170*0,15	25,500		
14	K	171152111	Uložení sypaniny do ztuhnutých násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	16,600	47,25	784,35	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.ca/item/CS_URS_2025_01/171152111								
VV					"chodník u průchodu" (25,0+26,0) * 0,2	10,200		
VV					"chodník u 001" (8,0*8,0/2) * 0,2	6,400		
VV					Součet	16,600		
15	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	29,880	367,50	10 980,90	CS ÚRS 2025 01
VV					16,6* 1,8	29,880		
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	256,422	231,00	59 233,48	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.ca/item/CS_URS_2025_01/171201231								
VV					160,264 * 1,6	256,422		
17	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	16,713	73,50	1 228,41	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.ca/item/CS_URS_2025_01/175111101								
VV					do VŠ			
VV					"001" (2,6+3,7) * (0,6*0,45)	1,701		
VV					"002" ((3,2+3,6)+ ((4,6+2,0)+(3,6+6,0))) + (0,5)) * (0,6*0,45)	6,345		
VV					"003" ((3,1+3,2+5,0) + (4,4+5,8)) * (0,6*0,45)	5,805		
VV					Mezisoučet	13,851		
VV					"od g+ZL" ((7,2+1,5)+(7,2)) * (0,6*0,3)	2,862		
VV					Součet	16,713		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	30,083	304,50	9 160,27	CS ÚRS 2025 n1
		VV	16,713*1,8		30,083			
19	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	29,020	99,75	2 894,75	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151201					
		VV	"obsyp VS" (1,8*1,8 - 1,13) * (1,9-0,2) *8		28,696			
		VV	"pod VS" (1,8*1,8) *0,1		0,324			
		VV	Součet		29,020			
20	M	58331200.1	štěrkopísek netříděný	t	51,653	309,75	15 999,52	CS ÚRS 2025 n1
		VV	"obsyp VS" 28,696*1,8		51,653			
21	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	0,583	619,50	361,17	CS ÚRS 2025 n1
		VV	"pod VS" (1,8*1,8) *0,1 *1,8		0,583			
22	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím	m2	581,000	36,75	21 351,75	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
		VV	"ZaPt" 272		272,000			
		VV	"002" (90,0+45,0)		135,000			
		VV	"003" (165,0-42,0)		123,000			
		VV	"Ch" (25,0+26,0)		51,000			
		VV	Součet		581,000			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				34 522,79	
23	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	170,000	28,35	4 819,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181311103					
24	K	181411121.1	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	170,000	19,95	3 391,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411121.1					
25	M	00572100.1	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,255	367,50	93,71	CS ÚRS 2025 n1
		VV	170,0*0,0015		0,255			
26	K	184813511	Chemické odplevení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	170,000	18,90	3 213,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813511					
27	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	5,100	2 625,00	13 387,50	CS ÚRS 2025 n1
		VV	170,0*0,03		5,100			
28	K	185802113.1	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,136	5 880,00	799,68	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802113.1					
		VV	170		170,000			
		VV	170*0,0008 "Přepočtené koeficientem množství		0,136			
29	K	185804514	Odplevení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	170,000	36,75	6 247,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804514					
30	K	185804312.4	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	10,200	94,50	963,90	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312.4					
		VV	"1x týdně po 3 měsíce" (170)*0,005*12		10,200			
31	K	185851121.3	Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	10,200	157,50	1 606,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851121.3					
D	2		Zakládání				1 044,23	
32	K	275321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,221	4 725,00	1 044,23	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275321311					
		VV	"patka DZ" (0,1256*0,8) * 2 *1,1		0,221			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				8 820,31	
33	K	339921111	Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády do 500 mm	kus	50,909	105,00	5 345,45	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/339921111					
		VV	"oddělení K1-K4" 5,6/0,11		50,909			
34	M	59229001	palisáda tyčová kruhová betonová 100x110mm v 400mm přírodní	kus	52,530	66,15	3 474,86	CS ÚRS 2025 n1
		VV	51		51,000			
		VV	51*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		52,530			
D	4		Vodorovné konstrukce				4 500,72	
35	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,512	997,50	4 500,72	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111					
		VV	"kanalizace" (67,2+8,0) *0,6 * 0,1		4,512			
D	5		Komunikace				410 521,03	
36	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy přes 100 m2, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	163,000	204,75	33 374,25	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111					
		VV	"K5 - 0/63" 7,0		7,000			
		VV	"K4 - 0/32" 143		143,000			
		VV	"K4a - 0/32" 11		11,000			
		VV	"K4b - 0/32" 2,0		2,000			
		VV	Součet		163,000			
37	K	564851112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy přes 100 m2, po ztuhnutí tl. 160 mm	m2	82,000	84,00	6 888,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851112					
		VV	"K1" 82		82,000			
38	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	137,200	504,00	69 148,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564952111					
		VV	"K1" 82		82,000			
		VV	"K2" 92 *0,6		55,200			
		VV	Součet		137,200			
39	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po ztuhnutí tl. 50 mm	m2	174,000	472,50	82 215,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565135111					
		VV	"K1" 82		82,000			
		VV	"K2" 92		92,000			
		VV	Součet		174,000			
40	K	569751111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí kamenivem drceným tl. 150 mm	m2	19,000	367,50	6 982,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569751111					
41	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	174,000	28,35	4 932,90	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573191111					
		VV	"K1" 82		82,000			
		VV	"K2" 92		92,000			
		VV	Součet		174,000			
42	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	174,000	37,80	6 577,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211109					
		VV	"K1" 82		82,000			
		VV	"K2" 92		92,000			
		VV	Součet		174,000			
43	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po ztuhnutí tl. 40 mm	m2	174,000	409,50	71 253,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134131					
		VV	"K1" 82		82,000			
		VV	"K2" 92		92,000			
		VV	Součet		174,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva drceného	m2	7,000	577,50	4 042,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591111111 "K5" 7	7,000		
45	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	7,000	892,50	6 247,50	CS ÚRS 2025 01
VV					"K5" 7	7,000		
46	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	13,000	304,50	3 958,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110 "K4a" 11,0 "K4b" 2,0 Součet	11,000 2,000 13,000		
47	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	11,330	577,50	6 543,08	CS ÚRS 2025 01
VV VV					"K4a" 11,0 11*1,03 "Přepočtené koeficientem množství	11,000 11,330		
48	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	143,000	304,50	43 543,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211113 "K4" 143	143,000		
49	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 160x160x60mm přírodní	m2	147,290	430,50	63 408,35	CS ÚRS 2025 01
VV VV					"K1" 143 143*1,03 "Přepočtené koeficientem množství	143,000 147,290		
50	M	BET.VL6B01	BEST-VODÍČÍ LINIE/6CM BÍLÁ	m2	2,060	682,50	1 405,95	
VV VV					"K4b" 2,0 2*1,03 "Přepočtené koeficientem množství	2,000 2,060		
D 8 Trubní vedení							185 687,04	
51	K	721219621	Podlahové vpusti montáž dvorních vtoků ostatních typů DN 110/160	kus	4,000	1 617,00	6 468,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721219621			
52	M	59223150HL	vpust dvorní vtok DN160 se svislým odtokem s litinovým rámem 260 x 260 mm a litinovou mříží 226 x 226 mm,	kus	4,000	5 565,00	22 260,00	
P					Poznámka k položce: Materiál mřížky litina, pachový uzávěr dvorní vtok DN160 se svislým odtokem s litinovým rámem 260 x 260 mm a litinovou mříží 226 x 226 mm, odkalovacím košem a suchou klapkou proti pronikání zápachu.			
VV					"DV 1-4" 4	4,000		
53	K	871-140	napojení kanalizace PVC dn= 150 do stávající šachty vč. utěsnění	soub	1,000	2 625,00	2 625,00	
VV					"ŽL 1 a 2" 1	1,000		
54	K	871265201	Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných elektrotvarovek v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm	m	8,000	367,50	2 940,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871265201			
55	M	286111113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4	m	8,000	99,75	798,00	CS ÚRS 2025 01
56	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	67,200	467,25	31 399,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV VV VV VV VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871315221 do VŠ "001" (2,6+3,7) "002" (3,2+3,6)+ ((4,6+2,0)+(3,6+6,0)) + (0,5) "003" (3,1+3,2+5,0) + (4,4+5,8) Mezisoučet "od g+ŽL" (7,2+1,5)+(7,2) Součet	6,300 23,500 21,500 51,300 15,900 67,200		
57	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	67,200	177,45	11 924,64	CS ÚRS 2025 01
VV VV VV VV VV VV VV					do VŠ "001" (2,6+3,7) "002" (3,2+3,6)+ ((4,6+2,0)+(3,6+6,0)) + (0,5) "003" (3,1+3,2+5,0) + (4,4+5,8) Mezisoučet "od g+ŽL" (7,2+1,5)+(7,2) Součet	6,300 23,500 21,500 51,300 15,900 67,200		
58	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	24,000	89,25	2 142,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877315211 "zasakovací svislé + vodorové " (8+8) + 2 "z ŽL+G" (1+4)+(1)	18,000 6,000 24,000		
59	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	23,000	93,45	2 149,35	CS ÚRS 2025 01
60	M	28611359	koleno kanalizační PVC KG 160x15°	kus	1,000	93,45	93,45	CS ÚRS 2025 01
61	K	877315221	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 150	kus	4,000	94,50	378,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877315221 "VS+G" 3+1	4,000		
62	M	28611392	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45°	kus	4,000	257,25	1 029,00	CS ÚRS 2025 01
63	K	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníciemi vaky ucpávkovými DN 150	úsek	75,200	68,25	5 132,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892312121 8,0+67,2	75,200		
64	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	16,000	577,50	9 240,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894411311 8*2	16,000		
65	M	59224079	skruž betonová DN 1000x500 100x50x9cm bez stupadel	kus	16,000	1 669,50	26 712,00	CS ÚRS 2025 01
66	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	8,000	577,50	4 620,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894412411			
67	M	59224414	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 10 stupadla poplastovaná	kus	8,000	2 719,50	21 756,00	CS ÚRS 2025 01
68	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	8,000	577,50	4 620,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894414211			
69	M	.0075273.Begu	Deska zákrytová BEGU Park A15, DN 750	kus	8,000	2 887,50	23 100,00	
P					Poznámka k položce: Deska zákrytová BEGU Park A15, DN 750			
70	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením poklopu	kus	1,000	1 575,00	1 575,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111 "Š v průjezdu" 1	1,000		
71	K	Harm-1	Poklop plynotěsný B125	Kus	1,000	4 725,00	4 725,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							445 504,30	
72	K	113-1	vyčištění stávajících uličních vpustí	kus	2,000	2 415,00	4 830,00	
73	K	113107152	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	266,900	168,00	44 839,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV VV VV VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107152 "pod chodníky ze zámkovou dlažbou" (26,0*2)+(13,7+17,8) + (22,8*2) "odstranění mlátový chodník" 35,2*1,5 "před I" 35 "před B" 50 Součet	129,100 52,800 35,000 50,000 266,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	113107153	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	82,000	262,50	21 525,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107153 "pod K1" 82		82,000			
75	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	127,800	157,50	20 128,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106171 <i>Poznámka k položce:</i> vč. vyčištění a odvoz na skládku investora "ZD chodníky" 58 +28,5 + 41,3		127,800			
76	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	96,500	126,00	12 159,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111 "obrubníky" 18,5+13,2 "pásky" 30*2+4,8 Součet		31,700 64,800 96,500			
77	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	129,100	136,50	17 622,15	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113204111 "kolem chodníku" (26,0*2) + (13,7+17,8) + (22,8*2)		129,100			
78	K	113154528	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	167,000	126,00	21 042,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154528 "v ploše K1" 82 "před I" 35 "před B" 50 Součet		82,000 35,000 50,000 167,000			
79	K	914111111	Montáž vislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	997,50	1 995,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111					
80	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	4,000	168,00	672,00	CS ÚRS 2025 01
81	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	2,000	1 102,50	2 205,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511112					
82	M	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus	2,000	934,50	1 869,00	CS ÚRS 2025 01
83	M	40445240	patka hliníková pro sloupek D 60 mm	kus	2,000	472,50	945,00	CS ÚRS 2025 01
84	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	2,000	94,50	189,00	CS ÚRS 2025 01
85	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000	3 045,00	3 045,00	CS ÚRS 2025 01
VV			"P1" 1		1,000			
86	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	1,000	3 360,00	3 360,00	CS ÚRS 2025 01
VV			"P8" 1		1,000			
87	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	12,250	294,00	3 601,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915131111 "přechod pro CH" 3,5*3,5		12,250			
88	K	915131112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní	m2	12,250	294,00	3 601,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915131112 "přechod pro CH" 3,5*3,5		12,250			
89	K	915321111	Vodorovné značení předformovaným termoplastem přechod pro chodce z pásů šířky 0,5 m	m2	12,250	367,50	4 501,88	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915321111 "přechod pro CH" 3,5*3,5		12,250			
90	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm	m	64,800	409,50	26 535,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915491211 "kolem opravované KOM" 30,0+30,0 + 4,8		64,800			
91	M	59218001	krajnici silniční betonový 50x25x8cm	m	65,448	99,75	6 528,44	CS ÚRS 2025 01
VV VV			"kolem opravované KOM" 30,0+30,0 + 4,8 64,8*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		64,800 65,448			
92	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	31,700	409,50	12 981,15	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213 "kolem silnice" 18,5+13,2		31,700			
93	M	59217036	obrubník betonový 500x80x250mm přírodní	m	32,017	199,50	6 387,39	CS ÚRS 2025 01
VV VV			"kolem silnice" 18,5+13,2 31,7*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		31,700 32,017			
94	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	210,100	378,00	79 417,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213 "kolem objektu - 001,002,003 - SZ+JV" (5,7+9,8)+(27,5+22,0) + (42,4+28,5) "ckodník SZ" (10,0+22,1+14,0) "ckodník JV" (4,9+7,5+15,7) Součet		135,900 46,100 28,100 210,100			
95	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	212,201	103,95	22 058,29	CS ÚRS 2025 01
VV VV VV VV VV			"kolem objektu - 001,002,003 - SZ+JV" (5,7+9,8)+(27,5+22,0) + (42,4+28,5) "ckodník SZ" (10,0+22,1+14,0) "ckodník JV" (4,9+7,5+15,7) Součet		135,900 46,100 28,100 210,100 212,201			
96	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	8,000	577,50	4 620,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916241213 <i>Poznámka k položce:</i> osazení do roviny dlažby "K5" 8,0		8,000			
97	M	58380374Ž	obrubník kamenný žulový přímý 400x120x150mm	m	8,000	892,50	7 140,00	
98	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,080	5 092,50	20 777,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121 "pod ŽL 1 a 2" (3,5+5,0)*(0,35*0,3) "pod krakníky" 65,448 * (0,35*0,10) "pod obrubníky" 32,017 * (0,28*0,10) Součet		0,893 2,291 0,896 4,080			
99	K	919122122	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	14,440	126,00	1 819,44	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919122122 (4,2) + (3,74+2,1+4,4)		14,440			
100	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	14,440	105,00	1 516,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112 (4,2) + (3,74+2,1+4,4)		14,440			
101	K	935111211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm	m	53,000	472,50	25 042,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935111211 "obvod kolem JV strany" 53,0		53,000			
102	M	59227054	žlabovka příkopová betonová 330x590x158mm	m	54,590	522,90	28 545,11	CS ÚRS 2025 01
VV VV			"obvod kolem JV straně" 53,0 53*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		53,000 54,590			
103	K	935921112Ž	Odvodňovací žlab z polymerbetonu pro třídu zatížení do C 250 konstrukční výšky do 275 mm prvek revizní	m	2,000	2 226,00	4 452,00	
VV			"ŽL1 a ŽL2" 1+1		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	935921113Ž	Odvodňovací žlab z polymerbetonu pro třídu zatížení do C 250 konstrukční výšky do 275 mm prvek zešíkmený	m	7,500	3 097,50	23 231,25	
	VV		*ŽL1 a ŽL2" (3,5-0,5) + (5,0-0,5)		7,500			
105	K	935921117	Odvodňovací žlab z polymerbetonu pro třídu zatížení C 250 konstrukční výšky do 275 mm čelní stěna pro začátek a konec	kus	4,000	399,00	1 596,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935921117					
	VV		*ŽL1 a ŽL2" 2+2		4,000			
106	K	936124113	Montáž a demontáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby	kus	1,000	4 725,00	4 725,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/936124113					
	P		Poznámka k položce: vč odvozu a přivezení z uskladnovacího skladu investoru					
	D	997	Přesun sutě				135 982,14	
107	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	159,480	262,50	41 863,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551					
	VV		*ŠD" 80,07+41,0		121,070			
	VV		*Fr" 38,41		38,410			
	VV		Součet		159,480			
108	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 232,720	5,25	11 721,78	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
	VV		*ŠD" (80,07+41,0)*14		1 694,980			
	VV		*Fr" (38,41)*14		537,740			
	VV		Součet		2 232,720			
109	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	62,648	178,50	11 182,67	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571					
	VV		*DL" 37,701		37,701			
	VV		*Obr" (19,783+5,164)		24,947			
	VV		Součet		62,648			
110	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	597,666	5,25	3 137,75	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579					
	VV		*DL" 37,701 *14		527,814			
	VV		*Obr" (19,783+5,164) * 0,2 *14		69,852			
	VV		Součet		597,666			
111	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	42,690	231,00	9 861,39	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861					
	VV		*DL" 37,701		37,701			
	VV		*Obr" (19,783+5,164) * 0,2		4,989			
	VV		Součet		42,690			
112	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	121,070	231,00	27 967,17	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873					
	VV		*ŠD" 80,07+41,0		121,070			
113	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	38,410	787,50	30 247,88	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875					
	VV		*Fr" 38,41		38,410			
	D	998	Přesun hmot				54 915,97	
114	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	249,052	220,50	54 915,97	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
HL Luže Košumberk - spojovací chodba k pavilonu I
Objekt:
SO 201 b) - Venkovní plochy - parkoviště

KSO: 801 19 11
Místo: Luže - Košumberk

Zadavatel:
Hamzova léčebna Košumberk

Účastník:
STATING s.r.o.

Projektant:
PK Adamec, s.r.o., Ústecká 86, Letohrad

Zpracovatel:
XXXXX

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.10.2025

IČ: 001 83 024
DIČ:

IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

IČ: 274 82 456
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		492 206,89	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	492 206,89	21,00%	103 363,45
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	595 570,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HL Luže Košumberk - spojovací chodba k pavilonu I
Objekt: SO 201 b) - Venkovní plochy - parkoviště
Místo: Luže - Košumberk
Zadavatel: Hamzova léčebna Košumberk
Účastník: STATING s.r.o.

Datum: 03.10.2025
Projektant: PK Adamec, s.r.o.,
Ústecká 86,
Letohrad
Zpracovatel: XXXXX

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		492 206,89
HSV - Práce a dodávky HSV		492 206,89
1 - Zemní práce		33 877,13
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu		1 582,53
5 - Komunikace		313 685,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		104 064,66
997 - Přesun sutě		25 120,00
998 - Přesun hmot		15 459,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HL Luže Košumberk - spojovací chodba k pavilonu I
Objekt: SO 201 b) - Venkovní plochy - parkoviště

Místo: Luže - Košumberk

Zadavatel: Hamzova léčebna Košumberk

Účastník: STATING s.r.o.

Datum: 03.10.2025
PK Adamec, s.r.o.,
Ústecká 86,
Letohrad
Zpracovatel: XXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							492 206,89	
D HSV Práce a dodávky HSV							492 206,89	
D 1 Zemní práce							33 877,13	
1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	0,675	63,00	42,53	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121103111			
VV					4,5*0,15			
					0,675			
2	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	34,000	367,50	12 495,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151102			
VV					"pod K5" 136*0,25			
					34,000			
3	K	162302111	Vodorovné přemístění dřnu na suchu na vzdálenost přes 100 do 1000 m	m2	4,500	36,75	165,38	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162302111			
VV					4,5			
					4,500			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	34,000	178,50	6 069,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117			
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přísplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	170,000	5,25	892,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119			
VV					34,0*5			
					170,000			
6	K	167103101	Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění	m3	0,675	94,50	63,79	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167103101			
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	54,400	231,00	12 566,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231			
VV					34,0*1,6			
					54,400			
D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu							1 582,53	
8	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	4,500	28,35	127,58	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181311103			
9	K	181411121.1	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,500	19,95	89,78	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411121.1			
10	M	00572100.1	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,007	367,50	2,57	CS ÚRS 2025 01
VV					4,5*0,0015			
					0,007			
11	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,500	18,90	85,05	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813511			
12	M	10371500	substrát pro trávník VL	m3	0,135	2 625,00	354,38	CS ÚRS 2025 01
VV					4,5*0,03			
					0,135			
13	K	185802113.1	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,004	5 880,00	23,52	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802113.1			
VV					4,5			
VV					4,5*0,0008 "Přepočtené koeficientem množství			
					4,500			
					0,004			
14	K	185804312.4	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,270	94,50	25,52	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312.4			
VV					"1x týdně po 3 měsíce" (4,5)*0,005*12			
					0,270			
15	K	185804514	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,500	36,75	165,38	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804514			
16	K	185851121.3	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	4,500	157,50	708,75	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851121.3			
D 5 Komunikace							313 685,40	
17	K	564851111	Podklad ze šterkordti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	136,000	189,00	25 704,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111			
VV					"K5" 136			
					136,000			
18	K	565211111	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	136,000	472,50	64 260,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565211111			
VV					"K5" 136			
					136,000			
19	K	569751111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 150 mm	m2	16,000	367,50	5 880,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569751111			
20	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva drceného	m2	136,000	682,50	92 820,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591111111			
VV					"K5" 136			
					136,000			
21	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	140,080	892,50	125 021,40	CS ÚRS 2025 01
VV					"K5" 136			
VV					136*1,03 "Přepočtené koeficientem množství			
					140,080			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							104 064,66	
22	K	113107152	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	136,000	168,00	22 848,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107152			
VV					"K5" 136			
					136,000			
23	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	15,000	157,50	2 362,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111			
24	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	32,000	682,50	21 840,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916241213			
VV					27,0+5,0			
					32,000			
25	M	58380374	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm	m	32,320	1 638,00	52 940,16	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	27,0+5,0			32,000		
		VV	32*1,01 *Přepočtené koeficientem množství			32,320		
26	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,800	5 092,50	4 074,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121					
		VV	32,0 *(0,25*0,1)		0,800			
		D 997	Přesun sutě				25 120,00	
27	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	40,800	262,50	10 710,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551					
28	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	571,200	5,25	2 998,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
		VV	40,8*14		571,200			
29	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	3,070	178,50	548,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571					
		VV	"obr" 3,07		3,070			
30	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	42,980	5,25	225,65	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579					
		VV	"obr" 3,07 *14		42,980			
31	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	3,070	231,00	709,17	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861					
32	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	42,980	231,00	9 928,38	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873					
		VV	3,07*14		42,980			
		D 998	Přesun hmot				15 459,70	
33	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	70,112	220,50	15 459,70	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
HL Luže Košumberk - spojovací chodba k pavilonu I
Objekt:
SO 401 - Přeložka kabelu NN

KSO:
Místo: Luže

Zadavatel:
Hamzova léčebna, Luže

Účastník:
STATING s.r.o.

Projektant:
PK Adamec, s.r.o.

Zpracovatel:
XXXXX

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.10.2025

IČ:
DIČ: 00183024

IČ:
DIČ: 25963864
CZ25963864

IČ:
DIČ: 27480456

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		66 204,43	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	66 204,43	21,00%	13 902,93
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	80 107,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HL Luže Košumberk - spojovací chodba k pavilonu I
Objekt: SO 401 - Přeložka kabelu NN
Místo: Luže
Zadavatel: Hamzova léčebna, Luže
Účastník: STATING s.r.o.

Datum: 03.10.2025
Projektant: PK Adamec, s.r.o.
Zpracovatel: XXXXX

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	66 204,43
D1 - Montážní materiál a práce	32 829,93
D2 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV	16 527,00
D3 - SPOJKA 1kV PRO KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ	2 753,10
D4 - UKONČENÍ AI KABELŮ DO	1 172,85
D5 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	5 460,00
D6 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK	0,00
D7 - DLE CSN 331500	3 832,50
D8 - Zemní práce	31 421,50
D9 - VYTÝČENÍ TRATI	7 875,00
D10 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	13 125,00
D11 - ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	5 250,00
D12 - FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	446,50
D13 - KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY	4 725,00
HSV - HSV	1 953,00
VN - Vedeljší náklady	1 953,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HL Luže Košumberk - spojovací chodba k pavilonu I
Objekt: SO 401 - Přeložka kabelu NN

Místo: Luže Datum: 03.10.2025
Zadavatel: Hamzova léčebna, Luže Projektant: PK Adamec, s.r.o.
Účastník: STATING s.r.o. Zpracovatel: XXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							66 204,43	
	D	D1	Montážní materiál a práce				32 829,93	
0	K	Pol97	06110/2_FA KOPOHALF® - dělená chránička (černá)	m	6,000	514,08	3 084,48	
	D	D2	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV				16 527,00	
0	K	Pol98	AYKY-J 3x120+70 mm2 , volně	m	50,000	330,54	16 527,00	
	D	D3	SPOJKA 1kV PRO KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ				2 753,10	
0	K	Pol99	70-150 mm2	ks	1,000	2 753,10	2 753,10	
	D	D4	UKONČENÍ AI KABELŮ DO				1 172,85	
0	K	Pol100	4x150 mm2	ks	1,000	280,35	280,35	
0	K	Pol101	Propojení kabelů plast spojkou 1kV venkovní SVp do 4x150 mm2	kus	1,000	892,50	892,50	
	D	D5	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				5 460,00	
0	K	Pol102	Uprava stavajicího zarizeni	hod	8,000	682,50	5 460,00	
	D	D6	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK				0,00	
	D	D7	DLE CSN 331500				3 832,50	
0	K	Pol103	Revizni technik	hod	2,000	787,50	1 575,00	
	P		Poznámka k položce: Podružný materiál					
1	K	Pol104-x	Podružný materiál		1,000	2 257,50	2 257,50	
	D	D8	Zemní práce				31 421,50	
	D	D9	VYTÝČENÍ TRATI				7 875,00	
0	K	Pol104	Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,100	78 750,00	7 875,00	
	D	D10	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				13 125,00	
0	K	Pol105	Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 800mm	m	50,000	262,50	13 125,00	
	D	D11	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE				5 250,00	
0	K	Pol106	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	50,000	105,00	5 250,00	
	D	D12	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC				446,50	
0	K	Pol107	Do šířky 20cm	m	50,000	8,93	446,50	
	D	D13	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY				4 725,00	
0	K	Pol108	Světlost do 10,5 cm	m	6,000	787,50	4 725,00	
	D	HSV	HSV				1 953,00	
	D	VN	Vedeljší náklady				1 953,00	
2	M	PPV	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		1,000	1 953,00	1 953,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
HL Luže Košumberk - spojovací chodba k pavilonu I
Objekt:
SO 901 - vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 801 19 11
Místo: Luže - Košumberk

Zadavatel:
Hamzova léčebna Košumberk

Účastník:
STATING s.r.o.

Projektant:
PK Adamec, s.r.o., Ústecká 86, Letohrad

Zpracovatel:
XXXXX

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.10.2025

IČ: 001 83 024
DIČ:

IČ: 25963864
DIČ: CZ25963864

IČ: 274 82 456
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		620 000,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	620 000,00	21,00%	130 200,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	750 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HL Luže Košumberk - spojovací chodba k pavilonu I

Objekt: SO 901 - vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Luže - Košumberk

Zadavatel: Hamzova léčebna Košumberk

Účastník: STATING s.r.o.

Datum: 03.10.2025
Projektant: PK Adamec, s.r.o.,
Ústecká 86,
Letohrad
Zpracovatel: XXXXX

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	620 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	620 000,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	385 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	195 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	30 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HL Luže Košumberk - spojovací chodba k pavilonu I

Objekt: SO 901 - vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Luže - Košumberk

Zadavatel: Hamzova léčebna Košumberk

Účastník: STATING s.r.o.

Datum: 03.10.2025
Projektant: PK Adamec, s.r.o.,
Ústecká 86,
Letohrad
Zpracovatel: XXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								620 000,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						620 000,00
D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce						385 000,00
1	K	011103000	Geotechnický průzkum - činnost geologa dodavatele při zakládání přístavby	soubor...	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/011103000					
P			Poznámka k položce: potvrzení předpokladu stanoveném ve statickém výpočtu (uvažována únosnost RDT= 100 kPa					
2	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení díla a dokončení díla	soub...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/011503000					
3	K	012103000	Přípravné zeměměřičské práce - vytyčení stavby	soub	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012103000					
VV			"vytyčení stavby" 1					
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub.	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000					
5	K	013294000	výrobní dokumentace	soub.	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013294000					
VV			"výrobní dokumentace dřevěné kce krovu vč.návrhu ocelových styčnickových plechů"					
VV			"výrobní dokumentace monolitické železobetoný"					
VV			"výrobní dokumentace oken a dveří"					
VV			1					
6	K	013294000BIM	Dokumentace skutečného stavu v BIM	soub.	1,000	250 000,00	250 000,00	
VV			1					
7	K	VRN-01	Kompletní provedení kontroly mezi VVa PD; po vysoutěžení, formou oceněného položkového výpisu nedostatků	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
8	K	VRN-02	Provedení šetření na potenciální kontaminující látky dle podmínek DNSH	soub	1,000	40 000,00	40 000,00	
P			Poznámka k položce: vč. popisu opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních, demoličních (dekonstrukčních) nebo údržbářských pracích					
D	VRN3	Zařízení staveniště						195 000,00
9	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000					
VV			- správní a sociální budinky a kontejnery					
VV			- dočasné zpevněné plochy - DP1, DP2					
VV			- oplocení a brána					
VV			- demontáž staveniště a odvoz					
VV			- viz výkres C6					
VV			1					
10	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soub.	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032903000					
11	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034303000					
12	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	soub...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/039203000					
13	K	090001000	Ostatní náklady zařízení staveniště	soub.	1,000	78 000,00	78 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/090001000					
VV			- ruční přístroje a pomůcky					
VV			- jeřáb a jeho provoz					
VV			- energie a vodné, stočné					
VV			1					
D	VRN4	Inženýrská činnost						30 000,00
14	K	043194000	Zkoušky ostatní - TIČR	soub	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043194000					
P			Poznámka k položce: na posouzení bezpečnosti u VTZ před jejich uvedením do provozu.					
D	VRN9	Ostatní náklady						10 000,00
15	K	02911-2	Ostatní požadavky - geometrický plán skutečně provedených staveb	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	
VV			"geometrický plán skutečného provedení stavby" 1					

**TENTO DOKUMENT STANOVÍ POŽADAVKY HAMZOVY LÉČEBNY (STANDARDY)
PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŠECH STUPŇŮ, PRO PROVÁDĚNÍ MONTÁŽÍ
VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVISTĚ A PRO TOLERANCE ODCHYLEK JEDNOTLIVÝCH
PARAMETRŮ STAVEB
(pro nové konstrukce a opravu ucelených částí stávajících konstrukcí)**

OBSAH:

1. Všeobecně
2. Charakteristiky funkčních geometrických parametrů
3. Požadované vlastnosti některých konstrukcí a povrchů
4. Podrobnější požadavky s ohledem na bezbariérové užívání staveb
5. Nábytek a vybavení
6. Úklidová místnost – minimální vybavení
7. Dezinfekční místnost – minimální vybavení
8. Související normy a předpisy

1. VŠEOBECNĚ

Úkolem tohoto dokumentu je stanovení tolerance odchylek staveb a stavebních konstrukcí, tj. přípustných tolerancí jednotlivých geometrických parametrů. Hodnoty přípustných tolerancí uvedené v tomto postupu **vycházejí z příslušných technických norem (zejména ČSN)** a platí bez ohledu na materiál, z něhož jsou stavební objekty a jejich části zhotoveny, pokud není uvedena bližší specifikace materiálu konstrukce nebo povrchové úpravy, na něž se hodnota vztahuje.

- veškeré vodorovné plochy musí být omyvatelné, odolné proti používaným desinfekčním prostředkům, hrany a ukončení obkladů musejí být opatřeny PVC lištou, dveře musí těsnit, zárubně musí být opatřeny gumovým těsněním,
- na spoji různých podlahových materiálů musí být přechodové lišty,
- pisoárové mušle musí mít bezdotykové splachování,
- veškeré hrany a rohy realizovat zaoblené, v místech pohybu invalidních vozíků musí být rohy chráněny ochrannými rohy (především acrovyn),
- rohy omítek musejí být s podomítkovou rohovou lištou,
- obklady ve všech prostorách musí být bílé 200 x 150 mm, spárované barevnou spárovací hmotou dle výběru investora, s hydrofobní (vodu odpuzující) a protiplísňovou technologií.
- dveřní a okenní špalety musí s okenním rámem nebo zárubní svírat pravý úhel, pokud nebude dohodnuto jinak,
- nové nebo rekonstruované větve instalací budou opatřeny samostatnými uzávěry (vřetenové ventily, ne kulové),
- zachovávat v maximální možné míře jednotnou průchozí šířku traktu (chodeb, schodišť apod.),
- minimální šířka chodby pro manipulaci s lůžky musí být 2300 mm mezi madly, dispoziční řešení musí umožnit přemístění nábytku, zejména lůžka (rozměry 2080 mm x 1030 mm).

- ochrany rohů a konstrukcí musí být zajištěny pomocí acrovynových prvků, barevné odstíny dle výběru investora (*prvky nesmí mít index šíření plamene větší než 75mm.minuta-1 dle ČSN 73 0835, čl. 9.4.4.*):

- ochrana rohů ve všech prostorách (*roh 75/75 mm, vysoký 1,50 m, tl.2,0 mm*),
- baktericidní madla v jedné řadě na chodbách (*madlo tvořené hliníkovou kostrou (profilem) a acrovynovým krytem s hladkým povrchem s baktericidními účinky. Průměr madla je 40 mm. Madlo se kotví systémovými hliníkovými konzolkami, je vybaveno zakončovacími a přechodovými rohovými (vnějšími i vnitřními) prvky*),
- ochranný plát nad soklem ve všech prostorách (*pásy vysoké (široké) 300 mm tl.3,0 mm.*),



- ochranný plát ve všech pokojích a pracovnách (*pásy ve dvou řadách mimo postele*), *pásy vysoké (široké) 300 mm tl.3,0 mm.*),




- ochranný plát okolo postelí ve všech pokojích (*pásy vysoké (široké) 800 mm, tl.0,8 mm, dlouhé obecně 2,50+1,00 m, přesněji dle dispozičního uspořádání - vizualize*).
- ochrana rohů s variabilním nastavením úhlu na všech šikmých rozích v podkrovních místnostech (*roh 75/75 mm, vysoký 1,50 m, tl.2,0 mm*),



- ochrana dveří (*okopové pásy vysoké 450 mm tl.2,00 mm, včetně půlměsíce u obou klik tl.0,8mm*),
- ochrana zárubní (*L-profil z plátu tl.2,00 mm, rozměr 140 x 30 mm, výška 950 mm*)



- Podlahy s krytinou PVC budou navazovat na sokl s požlábkem, který bude vytvarován pomocí plastové lišty s poloměrem 25mm a ukončen ukončovací AL lištou 32/4,5/3mm, výška soklu 100 mm.
- Podlahy z keramické dlažby budou ukončeny soklem s požlábkem.
- Umístění zásuvek a stanic zařízení pacient/sestra u lůžka musí být v takové výšce, aby je nebylo možné poškodit zdvihem lůžka (spodní hrana min. 130 cm od podlahy). Zásuvky a stanice zařízení musí být umístěny na zdi vedle čela postele (max. 200 mm od čela) směrem do pokoje.
- Pokojový terminál stanice zařízení pacient/sestra musí být umístěn za vstupními dveřmi do pokoje ve výšce 1500 mm, 100 mm od zárubně dveří v ose s vypínačem světel.
- U každého lůžka musí být jedna dvojjásuvka pod lůžkem nad podlahovým soklem (horní hrana max. 20 cm od podlahy), a jedna dvojjásuvka nad lůžkem či vedle něho. Všechny dvojjásuvky musí mít jednu pootočenou zdířku. Dvojjásuvka pod lůžkem musí být umístěna na zdi pod čelem postele (max. 200 mm od čela) směrem pod postel.

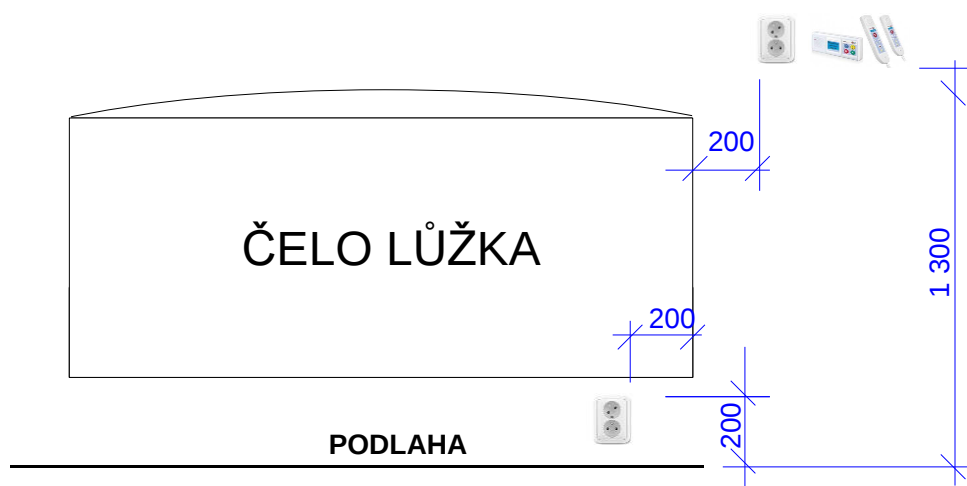

- Z důvodu častých manipulací s lůžky musí být prostor pro lůžko dlouhý min. 2500 mm.
- Za hlavním vstupem musí být instalován docházkový systém napojený do datové sítě HL.
- Dveře hlavního vstupu musí mít otevírání (vločku zámku) v systému univerzálního klíče HL.
- Vstupní dveře musí mít instalováno zařízení - domácí elektrický vrátný, vedle hlavního vstupu musí být panel s tlačítky pro spojení s určenými telefony v objektu.

- Vstupní dveře musí umožnit otevření pomocí čipovacího systému používaného v HL, vedle vstupních dveří musí být čipovací jednotka.
- Všechna tato zařízení umístěná u hlavního vstupu musí být chráněna proti nepříznivým povětrnostním vlivům.
- Samozavírače na požárních dveřích – v prostorách, kde se pohybují pacienti, musí být samozavírače ovládané EPS. Jejich funkce musí být taková, že v běžném provozu fungují bez odporu, při požárním poplachu se aktivuje zavření. Např.



- Vypínače - výška od podlahy 1200 mm .
- Dávkoavače dezinfekce na pokojích jsou určeny personálu – budou umístěny v ose pokojového terminálu pacient/sestra a vypínače u dveří.

2. CHARAKTERISTIKY FUNKČNÍCH GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮ

Z charakteristik přesnosti předepisuje tento dokument mezní odchylky a tolerance, popř. mezní hodnoty funkčních rozměrů a úhlů, tvarů konstrukcí, jejich polohy a orientace. Dále stanoví mezní odchylky celkové a místní přímosti hran a koutů. Jsou-li na stavební objekt a jeho části kladeny zvýšené funkční požadavky, mohou být v projektové dokumentaci předepsány přísnější hodnoty charakteristik přesnosti funkčních geometrických parametrů, než stanoví tento postup.

2.1 MEZNÍ ODCHYLKY ROZMĚRŮ stanovených konstrukčních celků stavebních objektů (např. sekcí, dilatačních celků, apod.)

ROZMĚR	Odchylky v mm pro rozsah rozměrů v m			
	do 4,0	více než 4,0 do 8,0	více než 8,0 do 16,0	více než 16,0
Délka, šířka (hloubka)	± 20	± 25	± 30	± 40
Výška	± 25	± 30	± 40	± 50

2.2 MEZNÍ ODCHYLKY VZDÁLENOSTÍ PROTILEHLÝCH KONSTRUKCÍ mezi jejich dokončenými povrchy (světlé rozměry)

ROZMĚR		Odchylky v mm po rozsah rozměrů v m			
		do 4,0	od 4,0 do 8,0	od 8,0 do 16,0	více než 16,0
Místnost pro pobyt osob	Délka, šířka (hloubka)	± 15	± 20	± 25	± 30
	Výška	± 20	± 25	± 30	není stanoveno
Ostatní místnosti	Délka, šířka (hloubka)	± 20	± 25	± 30	± 30
	Výška	± 30	± 40	± 50	není stanoveno
Poznámka: Hodnoty odchylek jsou stanoveny bez ohledu na to, ve kterých místech se kontrolují.					

Za prostory pro pobyt osob se považují zejména bytové prostory, pracovny a jednací místnosti budov občanského vybavení, společenské prostory atd. a prostory budov k nim vedoucí (chodby, vstupní haly atd.)

2.3 MEZNÍ ODCHYLKY CELKOVÉ ROVINNOST POVRCHŮ vnitřních rovinných ploch v mm

DRUH PLOCHY		Mezní odchylky v mm pro delší rozměr plochy v m			
		do 1,0	Více než 1,0 do 4,0	Více než 4,0 do 10,0	Více než 10,0
Podlahy s dokončeným povrchem	Místnosti pro pobyt osob	2	4	6	8
	Ostatní	4	6	10	15
Stěny a podhledy stropů s dokončeným povrchem	Místnosti pro pobyt osob	3	5	8	15
	Ostatní	5	8	12	15

2.4 MEZNÍ ODCHYLKY MÍSTNÍ ROVINNOSTI POVRCHŮ vnitřních rovinných ploch v mm (pod latí d.2m)

DRUH PLOCHY	Mezní odchylky v mm pro vztažnou délku latě 2 m	
Podlahy s dokončeným povrchem	Místnost pro pobyt osob ¹⁾	2
	Ostatní místnosti	3
Podlahy z betonových vrstev a teracových dlažeb	Podřadné místnosti (kotelny, sklepy, uhelny)	5
Stěny a podhledy stropů s dokončeným povrchem	Místnost pro pobyt osob	2
	Ostatní místnosti	3
Stěny a podhledy stropů z keramických nebo skleněných obkladaček	bez rozdílu	1,5

- 1) podlahy v obývacích pokojích, v ložnicích, v dětských pokojích, v kuchyních, v příslušenstvích bytu; nemocniční pokoje, kulturní zařízení, obchody, nebo na vnitřních komunikacích objektu

2.5 DOVOLENÉ ODCHYLKY MÍSTNÍ ROVINNOSTI PODKLADŮ POVRCHŮ podle druhu podlahovin (pod latí délky 2 m)

Dovolená odchylka podle druhu vrchní úpravy podlahy	
2 mm	- při lepení, popř. volném kladení plastových, pryžových, textilních podlahovin , při lepení mozaikových parket, při kladení dřevěných podlahových dílců s konečnou povrchovou úpravou, při lepení keramických dlaždic do tenkovrstvých tmelů , při provádění litých podlahovin ze syntetických pryskyřic
4 mm	- při kladení dřevěných podlahovin ostatních (vlysové parkety) a polymerbetonů
6 mm	- při kladení pružných izolačních rohoží bez vyrovnávací vrstvy škváry
10 mm	- při lepení hydroizolačních vrstev a při kladení dlaždic do maltového lože
20 mm	- při kladení pružných izolačních rohoží na vyrovnávací vrstvu škváry nebo písku

2.6 DOVOLENÉ ODCHYLKY MÍSTNÍ ROVINNOSTI PODKLADNÍ OMÍTKY pro obkládání keramickými nebo skleněnými obklady (pod latí délky 2 m)

Dovolená odchylka podle druhu vrchní úpravy stěn	
2 mm	- pro obklad připevňovaný tmelem nebo obklad mozaikou
5 mm	- pro obklad připevňovaný maltou

2.7 MEZNÍ ODCHYLKY CELKOVÉ A MÍSTNÍ PŘÍMOSTI přímých hran a koutů v mm

		Mezní odchylky v mm pro delší rozměr plochy v m			
		do 1,0	od 1,0 do 4,0	od 4,0 do 8,0	více než 8,0
Celková přímost hran a koutů	Místnost pro pobyt osob	2	5	8	12
	Ostatní	4	6	10	15
Místní přímost – délka průměrné	Místnost pro pobyt osob	3			

2.8 MEZNÍ ODCHYLKY POLOHY STŘEDŮ OPĚRNÝCH PLOCH dílců vícepodlažních stěn a sloupů ve výše ležících podlažích v mm

KONSTRUKCE	Mezní odchylky v mm pro rozsah výšek objektů v m		
	do 8,0	od 8,0 do 16,0	od 16,0 do 32,0
Nosná stěna (střed tloušťky), sloup	± 20	± 25	± 30

2.9 MEZNÍ ODCHYLKY ORIENTACE KONSTRUKCÍ v mm

DRUH ORIENTACE KONSTRUKCÍ	Mezní odchylky v mm pro rozsah výšek objektů v m			
	do 4,0	od 4,0 do 8,0	od 8,0 do 16,0	více než 16,0
Úhel (vč. pravého) mezi svislými rovin. konstrukcemi ve vodorovném řezu ¹⁾	± 5	± 8	± 10	± 12
Svislost stěn a sloupů v jednom podlaží ²⁾	± 10	± 12	± 15	---
Sklon rovinných konstrukcí	± 10	± 12	± 15	± 20
Vodorovnost vodorovných rovinných konstrukcí	8	10	12	15

¹⁾ Platí pro kratší rameno sevřeného úhlu

²⁾ Platí pro celou výšku v rozmezí jednoho podlaží

2.10 MEZNÍ ODCHYLKY ROVINNOSTI A PŘÍČNÝCH SKLONŮ VOZOVEK (hotového krytu)

DRUH KRYTU	Mezní odchylka v mm pod latí délky 4000 mm	Mezní odchylka příčného sklonu v %
Vozovka z cementového betonu	5	± 0,5
Penetrační makadam – jemný	12	± 0,5
Penetrační makadam – hrubý	15	± 0,5
Asfaltový beton	5	± 0,5
Dlažba z přírodního kamene	15	± 0,5
Dlažba z betonu a konglomerovaného kamene	10	± 0,5

2.11 MEZNÍ ODCHYLKY MONOLITICKÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ – celkových rozměrů a polohy konstrukcí (hodnoty v mm)

PŘEDMĚT	Základní rozměry v m				
	do 4,0	nad 4,0 do 8,0	nad 8,0 do 16,0	nad 16,0 do 25,0	nad 25,0
Rozměry v půdorysu, např. délky šířky	± 12	± 15	± 20	± 25	± 30
Rozměry v nárysu, např. výšky podlaží, podest, vzdál. úložných ploch	± 15	± 15	± 20	± 30	± 30
Světlé rozměry v půdorysu, např. rozměry mezi podporami (sloupy, stěnami atd.)	± 15	± 20	± 25	± 30	
Světlé rozměry v nárysu, např. mezi podlahou a stropem, mezi průvlaky atd.	± 20	± 20	± 30		
Světlé rozměry otvorů, např. pro okna, dveře apod.	± 12	± 16			

2.12 MEZNÍ ODCHYLKY MONOLITICKÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ – mezní odchylky rozměrů průřezů konstrukcí (hodnoty v mm)

Předmět	Základní rozměry v m			
	do 0,12	nad 0,12 do 0,25	nad 0,25 do 0,5	nad 0,5
Stěny	± 4	± 6	± 8	± 10
Stropy	± 6	± 8	± 10	± 12
Sloupy	± 3	± 4	± 5	± 6
Průvlaky, trámy	± 5	± 6	± 8	± 10

2.13 MEZNÍ ODCHYLKY MONOLITICKÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ – tolerance rovinnosti rovinných ploch (hodnoty v mm)

PŘEDMĚT	Pro delší rozměr plochy v m				
	do 1,0	nad 1,0 do 4,0	nad 4,0 do 10,0	nad 10,0 do 16,0	nad 16,0
Nedokončené povrchy stropů	4	6	12	15	20
Nedokončené povrchy stropů se zvýš. nároky	podle funkčních požadavků				
Stěny s nedokončenými povrchy	6	12	15	20	25
Stěny s nedokončenými povrchy se zvýš. nároky	podle funkčních požadavků				

2.14 MEZNÍ ODCHYLKY MONOLITICKÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ – tolerance místní rovinnosti povrchů rovinných ploch (hodnoty v mm)

PŘEDMĚT	Na vztažnou délku 2 m
Stropy s nedokončeným povrchem	5
Stropy s nedokončeným povrchem se zvýš. nároky	podle funkčních požadavků
Stěny s nedokončeným povrchem	6
Stěny s nedokončeným povrchem se zvýš. nároky	podle funkčních požadavků

2.15 MEZNÍ ODCHYLKY MONOLITICKÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ - tolerance místní přímosti (hodnoty v mm)

PŘEDMĚT	Na vztažnou délku 2 m
Hrany a kouty (stěny, stropy, otvory atd.)	6
Hrany průvlaků, trámů, sloupů	8

2.16 MEZNÍ ODCHYLKY MONOLITICKÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ – tolerance svislosti svislých konstrukcí (hodnoty v mm)

PŘEDMĚT	Výška konstrukce v m		
	do 2,5	nad 2,5 do 4,0	nad 4,0
Stěny *)	± 5	± 8	± 12
Sloupy *)	± 4	± 6	± 10

*) Určené povrchové přímky nebo hrany

2.17 MEZNÍ ODCHYLKY MONOLITICKÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ – tolerance svislosti svislých konstrukcí (hodnoty v mm)

PŘEDMĚT	Délka konstrukce v m			
	do 4,0	nad 4,0 do 8,0	nad 8,0 do 16,0	nad 16,0
Stropy, průvlaky v jednom poli	6	8	15	20

2.18 MEZNÍ ODCHYLKY MONOLITICKÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ – tolerance rovnoběžnosti protilehlých konstrukcí (hodnoty v mm)

PŘEDMĚT	Rozpětí vzdálenosti v m		
	do 4,0	nad 4,0 do 8,0	nad 8,0 do 16,0
Protilehlé stěny, průvlaky, trámy	10	12	20

2.19 MEZNÍ ODCHYLKY MONOLITICKÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ – tolerance rovnoběžnosti protilehlých konstrukcí (hodnoty v mm)

PŘEDMĚT	Délka konstrukcí *)			
	do 4,0	nad 4,0 do 8,0	nad 8,0 do 16,0	nad 16,0
Sousední stěny, průvlaky, trámy atd.	+ 4	+ 6	+ 8	+ 10

*) pro kratší rameno sevřeného úhlu

3. Požadované vlastnosti některých konstrukcí a povrchů

- veškeré vodorovné plochy musí být omyvatelné, odolné proti používaným desinfekčním prostředkům, hrany a ukončení obkladů musejí být opatřeny PVC lištou, dveře musí těsnit, zárubně musí být opatřeny gumovým těsněním,
- na spoji různých podlahových materiálů musí být přechodové lišty,
- pisoárové mušle musí mít bezdotykové splachování,
- ve všech místnostech, kde je plánováno osazení ACROVINŮ, budou všechny rohy a kouty omítek provedeny jako pravoúhlé po celé výšce,
- v místech pohybu invalidních vozíků musí být rohy chráněny ochrannými rohy (především acrovyn),
- ostatní hrany a rohy realizovat zaoblené,
- rohy omítek musejí být s podomítkovou rohovou lištou,
- obklady ve všech prostorách musí být bílé 200 x 150 mm, spárované barevnou spárovací hmotou dle výběru investora, s hydrofobní (vodu odpuzující) a protiplísňovou technologií,

- Obklady v místnostech s PVC podlahovou krytinou budou začínat až nad fabionem PVC,



- dveřní a okenní špalety musí s okenním rámem nebo zárubní svírat pravý úhel, pokud nebude dohodnuto jinak,
- nové nebo rekonstruované větve instalací budou opatřeny samostatnými uzávěry (vřetenové ventily, ne kulové),
- zachovávat v maximální možné míře jednotnou průchozí šířku traktu (chodeb, schodišť apod.),
- podlahy s krytinou PVC budou navazovat na sokl s požlábkem, který bude vytvarován pomocí plastové lišty s poloměrem 25mm a ukončen ukončovací AL lištou 32/4,5/3mm, výška soklu 100 mm,
- podlahy z keramické dlažby budou ukončeny soklem s požlábkem
- Keramické obklady budou provedeny vždy až k zárubním dveří, nebude tam zůstat mezera menší než 0,5 cm
- Všechny spoje PVC podlah, včetně vytažených fabionů (požlábků), vnitřních i vnějších rohů musí být spojeny svařováním za tepla, nesmí být řešeno silikonováním.



- Vlastnosti PVC podlah: Celková tloušťka 2mm, hmotnost $\leq 2700 \text{ g/m}^2$, reakce na oheň Bfl-s1, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,6, odolnost vůči bodové zátěži 0,02 mm, protiskluznost dle DIN 51130 -R10, TVOC po 28 dnech $< 10\mu\text{g}/\text{m}^3$ dle ISO 16000-6. Antivirální aktivita (lidský koronavirus 229 dle ISO 21702- 99,7% po 2 hod, 99,9 % po 5 hod. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH).
- PVC krytina vždy celoplošně lepena na řádně vyschlý podklad - nejvyšší povolená vlhkost pro PVC u cementových podkladů dle normy ČSN 74 4505 je 3,5%(což odpovídá 2,0% CM), u sádrových pak 0,5%

4. Podrobnější požadavky s ohledem na bezbariérové užívání staveb dle vyhl. č.398/2009 Sb.

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu vychází jak z dispozic, možností a potřeb osob na vozíku a osob s dětským kočárkem, tak z dispozic a možností osob používajících berle, hole, chodítka nebo jiné pomůcky pro chůzi, těhotných žen a osob doprovázejících děti do tří let.

- Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm.
- Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva (např. podlahová krytina) musí mít:
 - a) součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo
 - b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo
 - c) úhel skluzu nejméně 10° ,
 popřípadě ve sklonu pak:
 - d) součinitel smykového tření nejméně $0,5 + \tan \alpha$, nebo
 - e) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně $40 \times (1 + \tan \alpha)$, nebo
 - f) úhel kluzu nejméně $10^\circ \times (1 + \tan \alpha)$; α je úhel sklonu ve směru chůze.
- Pokud se pro pochozí plochu použije rošt, musí mít velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm.
- Minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů v rámci úhlu, který je větší než 180° , je kruh o průměru 1500 mm a nejmenší prostor pro otáčení vozíku o 90° až 180° je obdélník o rozměrech 1200 mm $\times$ 1500 mm.
- Pro podjezd sedátka vozíku musí být výška nejméně 700 mm, při šířce nejméně 800mm a hloubce nejméně 600 mm. Pro podjezd pouze stupaček vozíku musí být výška nejméně 350 mm, při šířce nejméně 600 mm a hloubce nejméně 300 mm.
- U pokladny a přepážky musí být zajištěn průchod šířky nejméně 900 mm. Jejich výška musí být nejvíce 800 mm nad podlahou v nejmenší délce 900 mm, dále doplněné v celé této délce předsunutou plochou o šířce 250 mm pro podjetí vozíkem při manipulaci s věcmi na této ploše.
- Ovládací prvky musí být ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a musí být umístěny ve vzdálenosti nejméně 500 mm od pevné překážky. Manipulační plocha před těmito ovládacími prvky smí mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %); musí mít šířku nejméně 1000 mm a hloubku nejméně 1200 mm.

Schodiště a vyrovnávací stupně

- Schodišťová ramena a vyrovnávací stupně musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm první a poslední stupeň s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. Tvar madla musí umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné sevření.
- Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového ramene nebo vyrovnávacích schodů musí být výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí. Kontrastní označení podstupnice je nepřípustné.
- V bezbariérově užívaných stavbách musí mít protiskluzovou úpravu celá plocha povrchů stupňů, podest a ramen šikmých ramp.
- Odolnost proti skluznosti materiálu použitého pro povrch schodišťových stupňů, podest a pro povrch šikmých ramp musí být při návrhu i provádění doložena.
- Pochozí plocha schodišťových stupňů a podest musí splňovat tyto požadavky:
 - a) součinitel smykového tření nejméně 0,6, nebo
 - b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 50, nebo
 - c) úhel skluzu nejméně 13°.

Výtahy

- Volná plocha před nástupními místy do výtahů musí být nejméně 1500 mm × 1500 mm.
- Šachetní a klecové dveře výtahu musí být provedeny jako samočinné vodorovně posuvné dveře. Klec výtahu musí mít šířku nejméně 1100 mm a hloubku nejméně 1400 mm. Šířka vstupu musí být nejméně 900 mm. Ve stavbě pro internát pro osoby s těžkým pohybovým postižením a ve stavbě pro domov pro osoby s těžkým pohybovým postižením musí mít alespoň jedna klec výtahu rozměry nejméně 2000 mm × 1400 mm; ve stavbě pro nemocnici musí mít alespoň jedna klec výtahu šířku nejméně 1400 mm a hloubku nejméně 2300 mm. Šířka těchto vstupů musí být nejméně 1100 mm. V odůvodněných případech u změn dokončených staveb může být klec výtahu zmenšena až na šířku nejméně 1000 mm a hloubku nejméně 1250 mm. Šířka vstupu musí být nejméně 800 mm.

Vstupy do budov

- Před vstupem do budovy musí být plocha nejméně 1500 mm × 1500 mm. Při otevírání dveří ven musí být šířka nejméně 1500 mm a délka ve směru přístupu nejméně 2000 mm.
- Sklon plochy před vstupem do budovy smí být pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0%).
- Vstup do objektu musí mít šířku nejméně 1250 mm. Hlavní křídlo dvoukřídlých dveří musí umožňovat otevření nejméně 900 mm.
- Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm.
- Horní hrana zvonkového panelu smí být nejvýše 1200 mm od úrovně podlahy s odsazením od pevné překážky nejméně 500 mm.
- Před vstupem do objektu musí být umístěna hrubá čistící zóna.



HRUBÁ (VENKOVNÍ) ČISTICÍ ZÓNA

Musí být umístěna před vchodem do objektu pro zachycení největších mechanických nečistot (bláto, kamínky, sníh apod.). Musí splňovat následující požadavky:

- 1) Čistící rošt musí být zapuštěn do úrovně vstupní komunikace (chodníku).
- 2) Pod čistícím roštem musí být zajištěno místo pro nečistoty a zajištěn odvod vody.
- 3) Rošt je osazen do rámu, povrchová úprava roštu i rámu žárovým zinkováním.
- 4) Podle vyhl. č. 398/2009 Sb., musí mít rošt velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm. Rošt musí být dostatečně únosný s případnými příčnými výztuhami v rámu.
- 5) Rošt musí být snadno vyjímatelný z důvodu čištění. Velikost roštu musí být volena s ohledem na prostorové možnosti (šířka na celé vstupní dveře, délka „na dva kroky“ cca 120 cm).
- 6) Pokud je hrubá čistící zóna pod přístřeškem, může být alternativně zvolena samočisticí rohož Openwell z pružných gumových vlnovek přínýťovaných k hliníkovým páskům. Zde není povinnost mít pod čistícím roštem místo pro nečistoty a zajištění odvodu vody.

KOVOVÝ ČISTICÍ ROŠT

ALTERNATIVA - samočisticí rohož Openwell

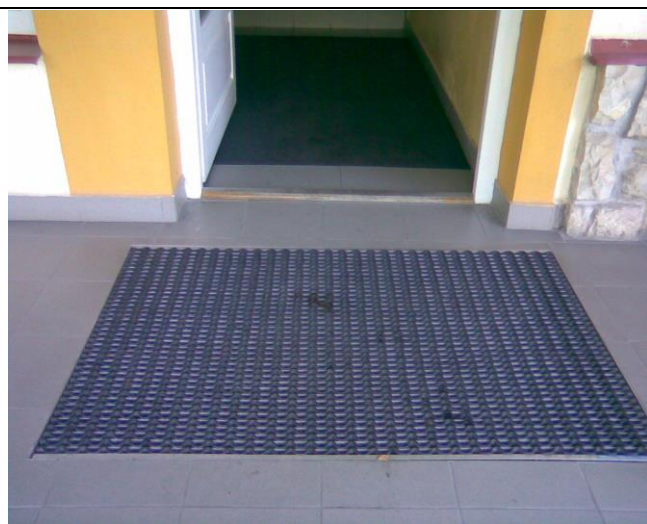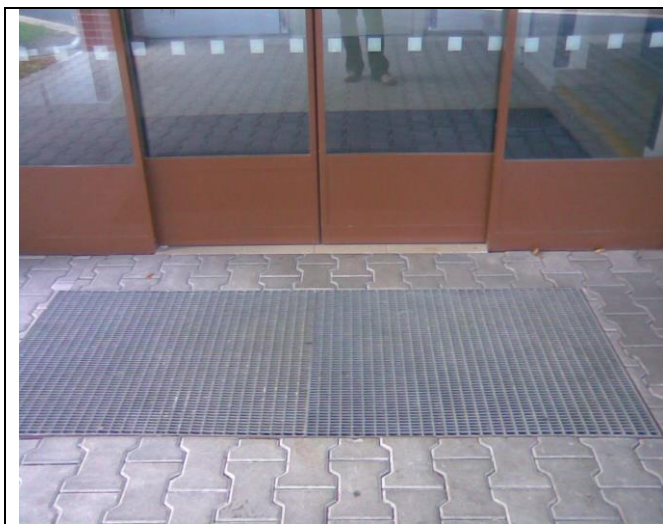


JEMNÁ (VNITŘNÍ) ČISTICÍ ZÓNA

Je umístěna za vstupem do objektu pro zachycení jemnějších nečistot. Musí splňovat následující požadavky:

- 1) Čistící koberec musí být zapuštěn do úrovně podlahy zádveří (pod kobercem nebude dlažba).
- 2) Pokud nemůže být zapuštěn, musí být čistící koberec ukončen v prostoru, kde probíhá pohyb osob, hliníkovou náběhovou lištou či hliníkovým náběhovým rámem; ve výjimečných případech, kde není možné použít rám či lištu, bude osazen gumový náběh.
- 3) Velikost koberce musí být volena s ohledem na prostorové možnosti (šířka nejlépe na celé zádveří, délka „na 10 kroků“). Bez spojů kolmých na směr pohybu.
- 4) Typ – zátěžová textilní rohož NOP či PRIME NOP tl. 11 mm, barva dle interiéru objektu.
- 5) Zátěžová čistící zóna bude podlepena fixačním lepidlem.

ZÁTĚŽOVÁ TEXTILNÍ ROHOŽ NOP

ZÁTĚŽOVÁ TEXTILNÍ ROHOŽ PRIME NOP

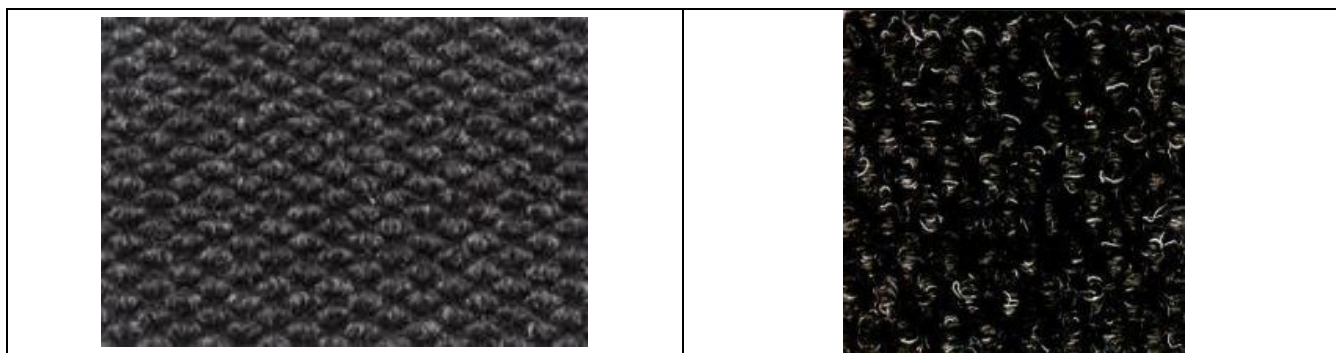

Bezbariérové rampy

- Bezbariérové rampy musí mít po obou stranách opatření proti sjetí vozíku, respektive vodící prvek pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nebo sokl s výškou nejméně 100 mm.
- Bezbariérové rampy musí být široké nejméně 1500 mm a jejich podélný sklon smí být nejvýše v poměru 1:16 (6,25 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:100 (1,0 %).
- Bezbariérová rampa delší než 9000 mm musí být přerušena podestou v délce nejméně 1500 mm. Podesty musí mít i kruhová nebo jinak zakřivená bezbariérová rampa.
- Podesty bezbariérových ramp smí mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0%).
- Není-li bezbariérová rampa u změn dokončených staveb delší než 3000 mm, smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5 %); to neplatí pro domy s byty zvláštního určení pro osoby s těžkým pohybovým postižením.
- Přechod mezi bezbariérovou rampou a navazující komunikací musí být bez výškových rozdílů.
- Bezbariérové rampy musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, doporučuje se druhé madlo ve výši 750 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm začátek a konec šikmé rampy s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. Tvar madla musí umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné sevření.

Dveře

- Dveře musí mít světlou šířku nejméně 800 mm; do pokojů, vyšetřoven a RHB min. 1100 mm ; dveře do skladů min. 900 mm
- Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných.
- Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem.
- Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.
- Uzamykání všech dveří v objektu musí být navrženo a realizováno systémem „GENERÁLNÍHO KLÍČE“. Bezpečnostní cylindrické vložky musí mít alespoň třídu bezpečnosti 4 dle ČSN EN 1303:2015, čl. 4.8 tab. 2 a třídu odolnosti proti napadení C dle ČSN EN 1303:2015, čl. 4.9 tab. 3.
- Dveře do pokojů pacientů a strojoven technických zařízení musí být opatřeny zámkem, který má z vnitřní strany „knoflík“ (nelze je z vnitřní strany zamknout klíčem).
- Dveře na únikových cestách musí být opatřeny zámkem s panikovou funkcí nebo slepou vložkou.
- Posuvné dveře vybavit z vnitřní strany svislým nerezovým madlem délky 200 mm umístěným nad zámkem (nedávat acrovynové madlo). Průchozí šířka při otevření musí být min. 900 mm včetně prostoru pro bezpečné uchopení madla (šířka mezi madlem a ostěním min. 30 mm).
- Dveře do inspekčního pokoje musí být z 1/3 prosklené s bezpečnostním sklem, viz. obrázek



Záchod

- Bezbariérová WC pro pacienty budou ve variantě „s využitím asistence“ (pokud to prostorové možnosti objektu dovolí), bezbariérová WC pro veřejnost (umístěná mimo zdravotnické pavilony) budou ve variantě „bez využití asistence“.
- Záchodová kabina musí mít šířku nejméně 1800 mm a hloubku nejméně 2150 mm. U změn dokončených staveb lze rozměry této kabiny snížit až na 1600 mm × 1600 mm.
- Záchodová kabina s využitím asistence musí mít šířku nejméně 2200 mm a hloubku nejméně 2150 mm. Kabiny s využitím asistence musí mít záchodovou mísu osazenou v ose stěny, která je na proti vstupu.
- V kabině musí být záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděvy a prostor pro odpadkový koš.
- Šířka vstupu musí být nejméně 800 mm, pro imobilní osoby nejméně 900 mm. Dveře se musí otevírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm. Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku.
- Záchodová mísa musí být osazena v osově vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm. Prostor okolo záchodové mísy musí umožnit čelní, diagonální nebo boční nástup. U kabin minimálních rozměrů musí být manipulační prostor umístěný proti dveřím.
- Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být u veřejného WC ve výši 460 mm nad podlahou, výška WC mísy pro pacienty bude 500 mm s ohledem na určení objektu – pacienti rehabilitačního ústavu.
- Ovládání splachovacího zařízení musí být umístěno na straně, ze které je volný přístup ke záchodové míse, nejvýše 1200 mm nad podlahou. Splachovací zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu osoby sedící na záchodové míse. Splachovací ovládání musí být velkoplošné a slabou silou ovladatelné. Viz. obrázek.





- V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání.
- Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku (oddálený nábytkový sifon), jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm. V záchodových kabinách minimálních rozměrů je nutno použít pouze malé umývatko.
- Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm nad podlahou. Nosnost madel včetně jejich kotvení do konstrukce musí být min. 150 kg.
- U záchodové mísy s přístupem jen z jedné strany musí být madlo na straně přístupu sklopné a záchodovou mísu musí přesahovat o 100 mm; madlo na opačné straně záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu musí přesahovat o 200 mm.
- U záchodové mísy s přístupem z obou stran, nebo-li záchodová kabina s využitím asistence, musí být obě madla sklopná a obě musí přesahovat záchodovou mísu o 100 mm.
- Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500 mm.
- Je-li v hygienickém zařízení instalováno zrcadlo, musí být použitelné pro osobu stojící i osobu na vozíku. U pevného zrcadla musí být spodní hrana ve výši maximálně 900 mm nad podlahou a horní hrana ve výši minimálně 1800 mm nad podlahou. Sklopné zrcadlo nesmí mít ovládací páku vystupující do prostoru.




Sprchové kouty a sprchové boxy

- Sprchové kouty a sprchové boxy musí mít nejmenší půdorysné rozměry 900 mm × 900 mm. Vedle sprchového prostoru musí být volné místo pro odložení vozíku, které musí být oddělitelné od vodního paprsku zástěnou nebo závěsem. Pokud jsou použity posuvné dveře, musí být zasouvací s možností snadného ovládání zvenku i zevnitř s šířkou vstupu nejméně 800 mm.
- Výškový rozdíl podlahy a dna sprchového boxu nebo koutu může činit nejvýše 20 mm. Doporučuje se použití nízkých odtokových sifonů nebo vyspádování ve sklonu nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) do odtokového kanálku podél stěny, zakrytého roštem.
- Sprchové kouty i sprchové boxy musí být vybaveny sklopným sedátkem o rozměrech nejméně 450 mm × 450 mm ve výši 460 mm nad podlahou a v osové vzdálenosti 600 mm od rohu sprchového koutu. Na stěně kolmé k sedátku a v dosahové vzdálenosti maximálně 750 mm od rohu sprchového koutu musí být ruční sprcha s pákovým ovládáním.
- V dosahu ze sedátka a to ve výšce 600 až 1200 mm a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání.
- V místě ruční sprchy musí být vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovné madlo musí být ve výši 800 mm nad podlahou, nejméně 600 mm dlouhé a umístěno nejvýše 300 mm od rohu sprchového koutu. Svislé madlo musí být dlouhé nejméně 500 mm a umístěno 900 mm od rohu sprchového koutu. Doporučuje se osadit i sklopné madlo v prostoru mezi sedátkem a volným prostorem pro vozík, ve vzdálenosti 300 mm od osy sedátka a ve výši 800 mm nad podlahou.

- 1 ZÁVĚSNÉ WC v. 500 mm (REHABILITAČNÍ ÚSTAV), dl. 700 mm
- 2 NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO S OPĚRNOU NOHOU, v. 800 mm/dl. 800 mm
- 3 NEREZOVÉ PEVNÉ MADLO , v. 800 mm/dl. 900 mm
- 4 DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPIR v. max. 1200 mm
- 5 SIGNALIZACE NOUZOVÉHO VOLÁNÍ v. 600-1200 mm, V DOSAHU ZE ZÁCHODOVÉ MÍSY A TAKÉ V DOSAHU Z PODLAHY v. 150 mm NAD PODLAHOU
- 6 "ODDÁLENÉ" OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ v.1100 mm NAD PODLAHOU, UMÍSTĚNÉ OD ROHU 650 mm
- 7 NEREZOVÉ SKLOPNÉ SEDÁTKO min. 450x450 mm, v. 460 mm, V OSOVÉ VZDÁLENOSTI 600 mm OD ROHU SPRCHOVÉHO KOUTU
- 8 NEREZOVÉ PEVNÉ MADLO VODOROVNÉ v. 800 mm/dl. 600 mm UMÍSTĚNÉ max. 300 mm OD ROHU SPRCHOVÉHO KOUTU
- 9 RUČNÍ SPRCHA S PÁKOVÝM OVLÁDÁNÍM v. 900 mm UMÍSTĚNÁ max. 750 mm OD ROHU SPRCHOVÉHO KOUTU
- 10 NEREZOVÉ PEVNÉ MADLO SVISLÉ v. 700 mm/dl. 500 mm UMÍSTĚNÉ max. 900 mm OD ROHU SPRCHOVÉHO KOUTU
- 11 SIGNALIZACE NOUZOVÉHO VOLÁNÍ v. 600-1200 mm, V DOSAHU ZE SEDÁTKA A TAKÉ V DOSAHU Z PODLAHY v. 150 mm
- 12 NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO S OPĚRNOU NOHOU, v.800 mm/dl. 800 mm V OSOVÉ VZDÁLENOSTI 300 mm OD OSY SEDÁTKA
- 13 UMYVADLO S PÁKOVOU STOJÁNKOVOU BATERIÍ S NÁBYTKOVÝM ODDÁLENÝM SIFONEM. HORNÍ HRANA UMYVADLA v. 800 mm
- 14 SKLOPNÉ ZRCADLO BEZ PÁKY, SPODNÍ HRANA v. 900 mm, HORNÍ HRANA min. 1800 mm NAD PODLAHOU. ŠÍŘKA ZRCADLA 600 mm.
- 15 NEREZOVÉ PEVNÉ MADLO VODOROVNÉ v. 800 mm/dl. 600 mm
- 16 NEREZOVÉ NEBO ACROVYNOVÉ PEVNÉ MADLO VODOROVNÉ NA STRANĚ PROTILEHLÉ PANTUM, v. 800-900 mm, NA CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ
- 17 NEREZOVÝ VĚŠÁK NA SVRŠKY v. 1200 mm
- 18 VSTUPNÍ DVEŘE SE MUSÍ OTEVÍRAT SMĚREM VEN, ŠÍŘKA DVEŘÍ 900 mm,
- 19 NA VNĚJŠÍ STRANĚ DVEŘÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚN SYMBOL PŘÍSTUPNOSTI 
- 20 ZÁMEK DVEŘÍ MUSÍ BÝT ODJISTITELNÝ ZVENKU
- 21 NEREZOVÝ VĚŠÁK NA SVRŠKY v. 1200 mm
- 22 NEREZOVÉ PEVNÉ MADLO SVISLÉ dl. 500 mm
- 23 ZÁVĚS PRATELNÝ VČETNĚ NEREZOVÉ ZÁVĚSOVÉ TYČE SE STROPNÍM KOTVENÍM V JEJÍ POLOVINĚ

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ BEZ ASISTENCE

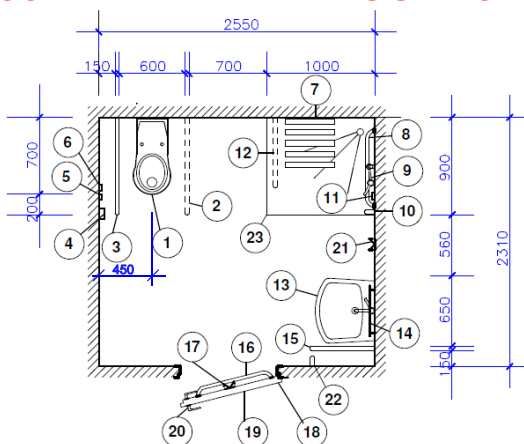

STAVEBNÍ POŽADAVKY:

- KERAMICKÁ DLAŽBA MUSÍ MÍT SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ NEJMÉNĚ 0,5; NAPŘ. OZNAČENÍ PROTISKLUZNOSTI R11
- STĚNY MUSÍ PO KONSTRUKČNÍ STRÁNCE UMOŽNIT KOTVENÍ MADEL S NOSNOSTÍ MIN. 150 KG NEBO MUSÍ BÝT POUŽITY VÝZTUHY
- VÝŠKOVÝ ROZDÍL MEZI PODLAHOU A DNEM SPRCHOVACÍHO KOUTU MŮŽE BÝT MAX. 20 mm
- ELEKTRICKÉ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY OSADIT DO VÝŠKY 900 mm
- NEREZOVÁ MADLA MUSÍ MÍT Ó TRUBKY 28-32 mm S MIN. TLOUŠTKOU STĚNY 2 mm

SOC. ZAŘ. BEZ ASISTENCE
V SOULADU S VYHL. 398/2009 Sb.
VZOROVÝ VÝKRES
Měř.: 1 : 25
AKTUALIZACE: M. ZOULÍK 02/2021

Technické požadavky na výrobky:

MADLA - PRŮMĚR NEREZOVÉ TRUBKY 28 - 32 / TL. STĚNY 2 mm

obecně: NEREZ - 1.4306, LESK

KVALITNÍ NEREZ ODOLNÁ DEZINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM

Nerezové sklopné madlo 80 cm - tvar U s opěrnou nohou

viz. obrázková technická dokumentace

příruba o síle min. 3mm + min. 6 nerez šroubů
doraz


SKLOPNÉ MADLO U S OPĚRNOU NOHOU



Parametry

šířka 100mm
výška 250 (800)mm
hloubka 829mm
materiál nerez
povrch, úprava lesk
brzda : nerez

BRZDA

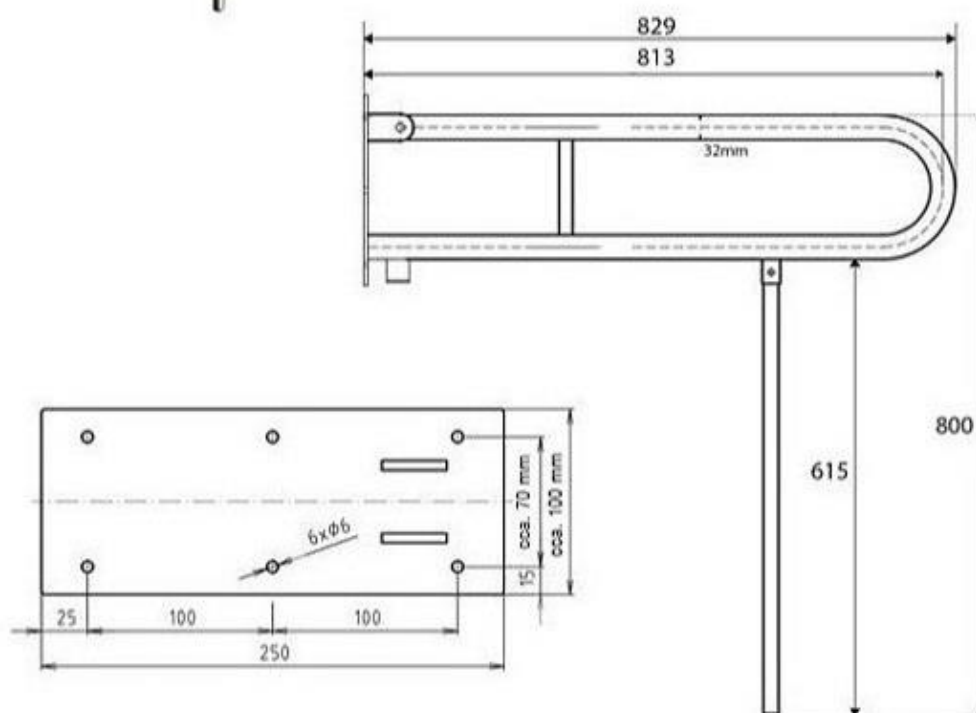


Nerezové podpěrné madlo s krytkou 80cm - levé/pravé

viz. obrázková technická dokumentace

min. 9 nerez šroubů

PODPĚRNÉ MADLO 813 mm LEVÉ

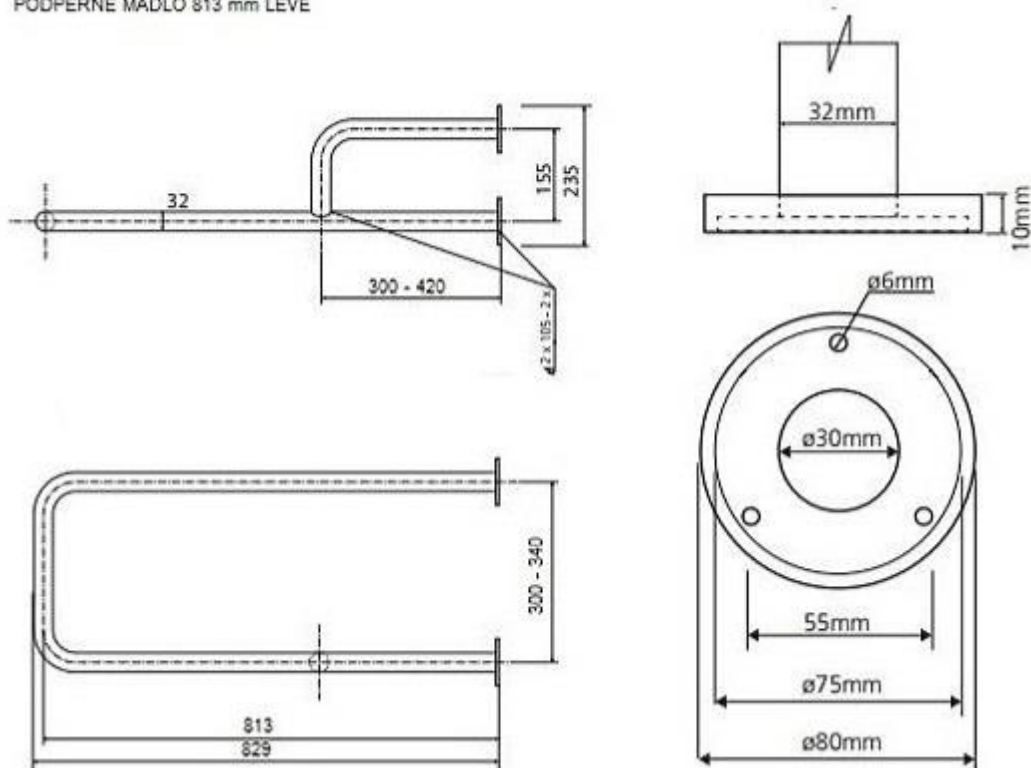

Nerezové zrcadlo výklopné 40 x 60cm

bez páky

uchycení - vertikální



Nerezové sklopné sedátko do sprchy

rozměr: min. 450x450 mm

s opěrnou nohou

rám z nerezové oceli + plastové moduly

nosnost min. 200 kg



Komunikace pro chodce a vyhrazená stání



- Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů.
- Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm.
- Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %).
- Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a vyhrazená stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku musí mít šířku nejméně 3500 mm, která zahrnuje manipulační plochu šířky nejméně 1200 mm. Dvě sousedící stání mohou využívat jednu manipulační plochu. V případech podélného stání při chodníku pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené musí být délka stání nejméně 7000 mm. Od vyhrazených stání musí být zajištěn přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce a tato stání musí být umístěna nejblíže vůči vchodu a východu z příslušné stavby nebo výtahu.
- Vyhrazené stání smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:40 (2,5 %).

5. Nábytek a vybavení:



- Prostor pro koupací lůžko a obslužný personál musí mít podlahovou plochu min. 2100 mm x 1500 mm, tato plocha bude vyspádována pouze v minimálním sklonu.
- Odpady pro koupací lůžko budou provedeny jako podomítkové sifony s vývodem pro připojení hadice DN 50 mm. Vývody budou na obou stranách prostoru pro koupací lůžko ve výšce 300 mm nad podlahou.
- Skříň s nástavcem pro pacienty musí mít minimální rozměr 700 mm šířka x 600 mm hloubka. Skříň musí mít samostatně demontovatelný nástavec – viz. vzor. O konkrétním umístění typu skříň v pokoji (s nebo bez ovládání pro vozíčkáře) rozhodnou odpovědní zaměstnanci HL.




Skřín pro mobilní pacienty

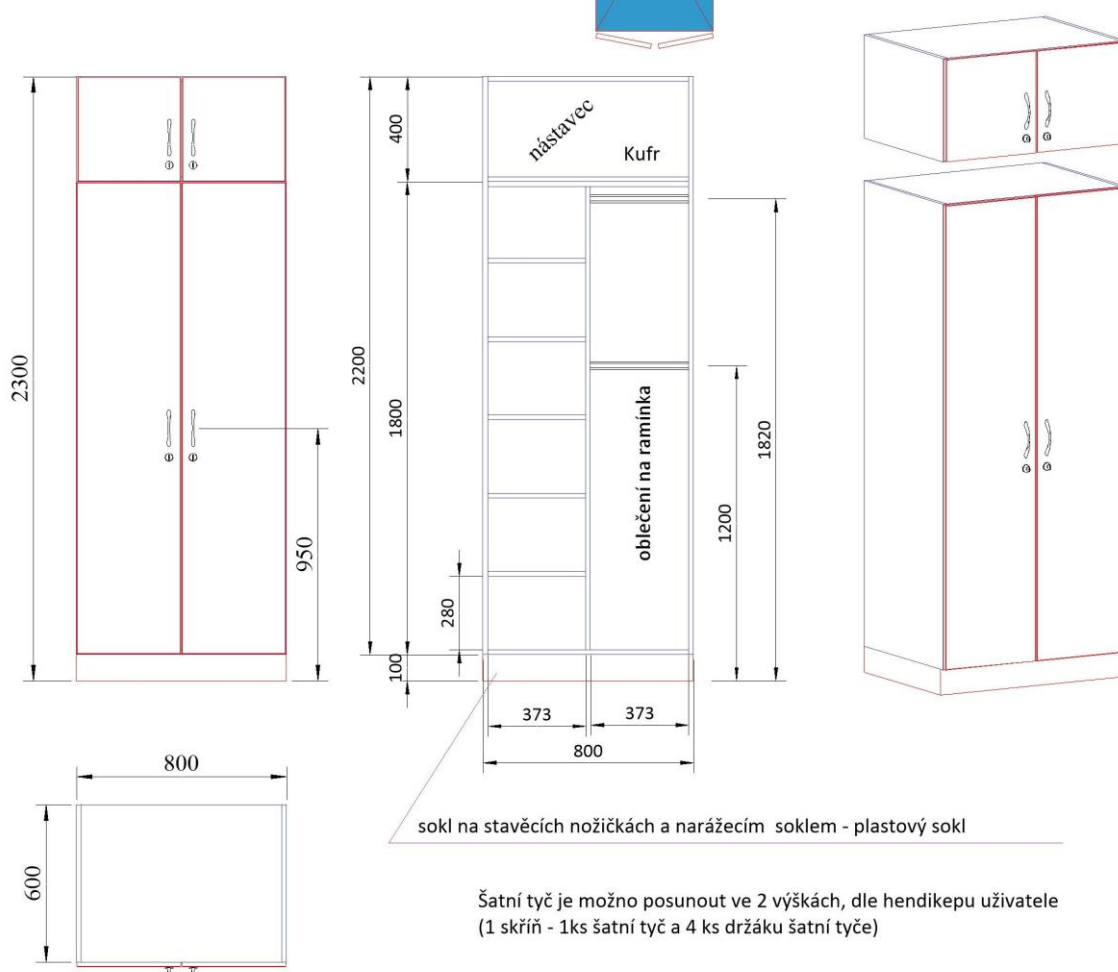


Skřín pro imobilní pacienty (Vozíčkáře)

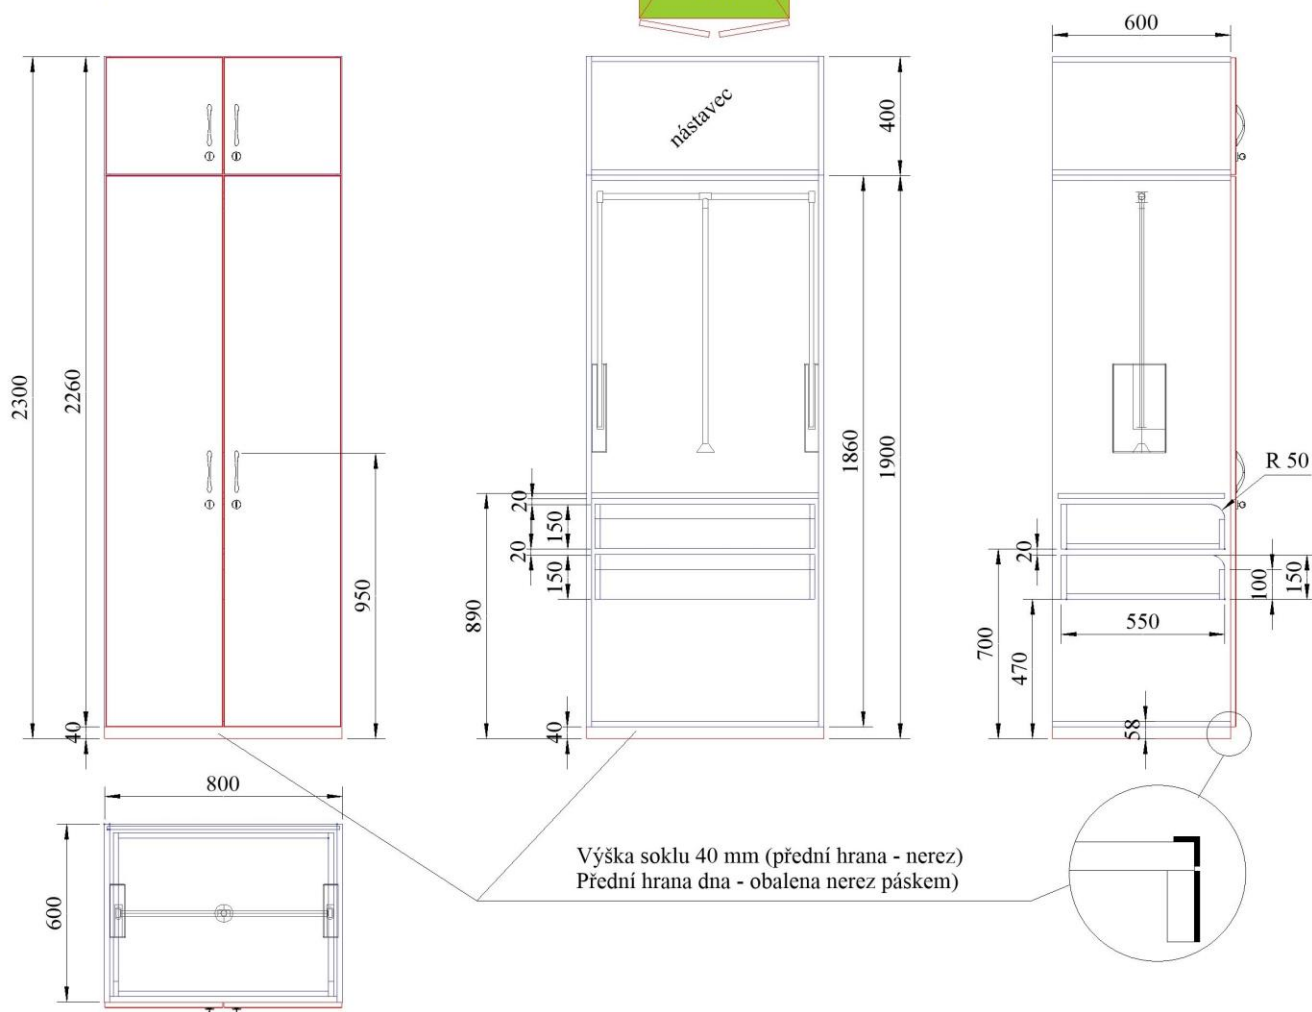

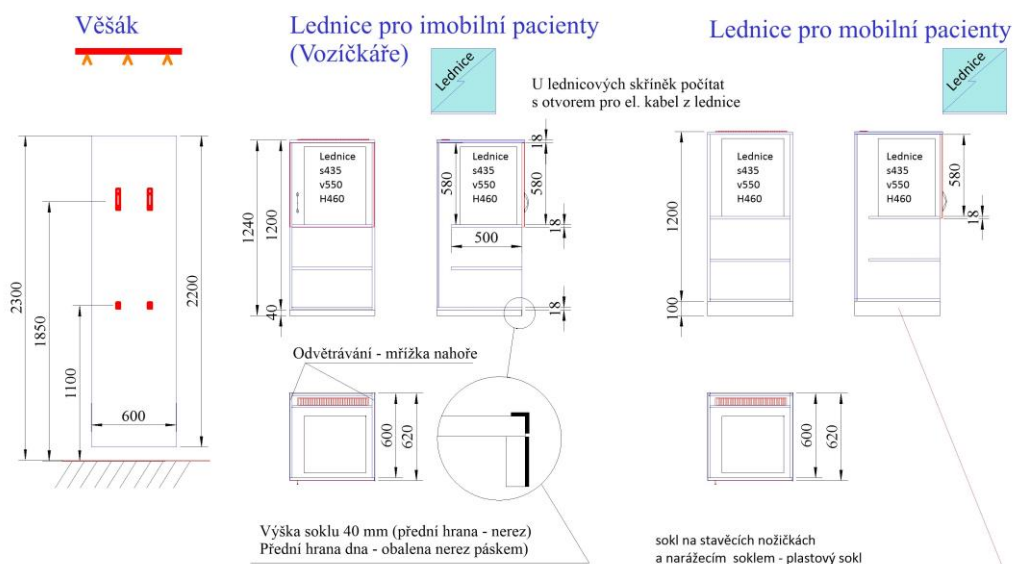

otvírání lednic (pravé /levé - dle umístění lednic v místnosti - viz pudorisy)

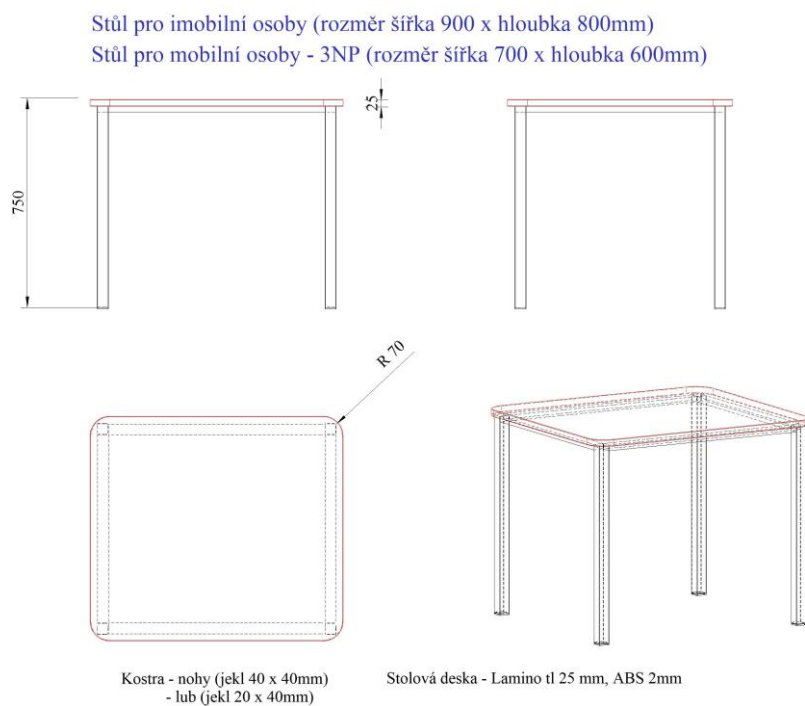

6. Úklidová místnost – minimální vybavení

- Podlahová vpust
- Směšovače
- Prostor pro podlahový stroj
- Výlevka zvýšená

7. Dezinfekční místnost – minimální vybavení

- zvýšená výlevka,
- nerezový hluboký dřez s odkládacím prostorem,
- dezinfektor (prostor před desinfektorem min. 1000 mm),
- nerezová uzavíratelná skříň.

8. Související normy a předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zákon č. 22/1997 Sb., v platném znění, o technických požadavcích na výrobky

Vyhláška č. 501/2006 Sb., v platném znění, o obecných požadavcích na využívání území

Vyhláška č. 398/2009 Sb., v platném znění, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti

ČSN EN 13670 (732400) Provádění betonových konstrukcí

ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3. Pozemní stavební objekty

ČSN 73 6131 Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 1: Kryty z dlažeb

ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení

ČSN 73 0532 Akustika. Zhodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky

Místo a rozsah účinnosti: pro všechny objekty provozované HL

Účinnost od: 1. 4. 2023

Zpracovatel: XXXXX

Schváleno: XXXXX

HMG - Spojovací chodba k pavilonu I

	týdny																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Předání staveniště																						
Zemní práce, základy																						
Svislé a vodorovné kce																						
Zastřešení																						
Ostatní a dokončovací práce																						
Předání stavby																						

PŘÍLOHA Č. 4

ke smlouvě o dílo čís. obj. : 2025330 uzavřené na akci
„část 2 VZ „Spojovací chodba k pavilonu I“

**Dohoda o vzájemných vztazích, závazcích a povinnostech mezi smluvními stranami v oblasti
bezpečnosti práce a požární ochrany**

Předmluva

Dohoda, po seznámení a podepsání stranami, se stává nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

Tento dokument je písemnou informací o rizicích a dokladem o dohodnuté koordinaci mezi stranami při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve smyslu § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Další záznamy o informacích a koordinacích, pokud to bude situace vyžadovat, se uvedou např. ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů.

1 Osoby určené k předání a převzetí pracoviště

Za objednatele (zaměstnavatele pověřeného koordinací provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců) pracoviště předává:

Název firmy (obchodní jméno): **Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé (HL)**

Košumberk 80

538 54 Luže

IČ: 00183024

DIČ: CZ00183024

..... - funkce: - telefon:

Dále se předání pracoviště za objednatele účastnili:

..... - funkce: - telefon:

XXXXX,XXXXX - funkce: **XXXXX** - telefon: **XXXXX**

XXXXX

Za zhotovitele pracoviště přebírá:

Název firmy (obchodní jméno):

.....

IČ:

DIČ: CZ

- funkce: - telefon:

Osoba odpovědná za dodržování předpisů BOZP na pracovišti zhotovitele:

..... - funkce: stavbyvedoucí - telefon:

Dále se převzetí pracoviště za zhotovitele účastnili:

- funkce: - telefon:

- funkce: - telefon:

2 Stručný popis prací, které budou prováděny

- a) **Zhotovitel se zavazuje pro objednatele** provést dílo „Spojovací chodba k pavilonu I“ v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci a upřesněné v rámci předání pracoviště objednavatelem. Uvedené práce budou prováděny souladu s výše uvedenou smlouvou o dílo (dále jen smlouva).
- b) Předpokládaná doba provádění prací:
- dle ustanovení ve smlouvě.

2.1 Práce se zvýšeným nebezpečím

Jsou to práce, během nichž hrozí zvýšené nebezpečí:

- vzniku úrazu nebo trvalého poškození zdraví (elektrickým proudem, popálením, zadušením, otravou, zářením, hlukem apod.)
- vzniku požáru nebo výbuchu.

- 2.1.1 Pro účely této dohody se v HL za práce se zvýšeným nebezpečím považují mj. činnosti, při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v přítomnosti hořlavých látek tuhého, kapalného nebo plynného skupenství.

Jsou to zejména:

- svářečské práce - podle vyhlášky MV č. 87/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ČSN 05 0600, ČSN 05 0601, ČSN 05 0610, ČSN 05 0630 (elektrickým obloukem, plamenem a při řezání kyslíkem)
- broušení a řezání materiálů za vzniku jisker, pájení a letování
- práce se živiciemi - např. s rozehřátým asfaltem apod.
- práce s propan-butanovými hořáky - opalování, nahřívání materiálů
- manipulace s hořlavými kapalinami - např. natěračské práce
- lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce
- práce v uzavřených a těsných prostorách - např. podzemní kolektory, podzemky, šachty apod.
- práce pod vodou, v mokřích, vlhkých nebo horkých podmínkách
- práce na nádobách, potrubích a zařízeních, které obsahovaly, nebo je podezření, že obsahovaly látky, které ohrožují zdraví - např. žíraviny, jedy apod.
- práce v prostorách s nebezpečím požáru nebo výbuchu - např. sklady, půdy, archivy, kanceláře, pokoje pacientů, u hořlavých stropů a podlah, apod.
- práce na nádobách, potrubích a zařízeních pod tlakem, anebo, které obsahovaly hořlavé nebo hoření podporující látky nebo uvnitř těchto nádob, potrubí a zařízení - např. potrubí rozvodu zemního plynu, palivová nádrž, palivové potrubí, sudy od PHM apod.

- 2.1.2 Pokud zhotovitel bude vykonávat výše uvedené práce se zvýšeným nebezpečím, odpovídá za zajištění bezpečnosti práce a požární bezpečnosti po celou dobu výkonu těchto prací, zejména je povinen:

- před zahájením těchto činností oznámit objednateli svůj záměr (odpovědné osobě: vedoucímu technického odboru nebo stavebnímu technikovi nebo technikovi BOZP, PO a CO)
- zajistit vydání písemného příkazu k práci se zvýšeným nebezpečím, ve kterém budou stanovena organizační a technická opatření k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany a následný požární dohled po skončení těchto činností - zhotovitel k vydání tohoto příkazu použije tiskopis objednatele dle směrnice HL pro práce se zvýšeným nebezpečím „S 02 001“.

3 Popis předaného pracoviště

- a) Dílo bude provedeno v areálu Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé – Luže Košumberk.
- b) Areál léčebny, ve kterém budou práce prováděny, slouží k léčení dospělých pacientů s postižením pohybovým i smyslovým. Činnost v objektech areálu naplňuje ustanovení § 4 odst. 2 písm. h) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen zákon), tím, že jsou objekty určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Proto ve smyslu uvedeného zákona a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů, byly činnosti v nich prováděné začleněny do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím.

- c) Zhotovitel přebírá vymezenou část areálu HL (vymezení je uvedeno ve stavebním deníku) v dobrém stavu dle převzaté zadávací dokumentace - bez závad (v souladu s ustanovením bezpečnostních předpisů).

4 Koordinace a součinnost

- a) Zhotovitel prokazatelně seznámí své zaměstnance a případně další osoby, provádějící pro zhotovitele práce s podmínkami objednatele a se zdroji rizik, které vytváří svou činností objednatel.
- b) Seznámení zaměstnanců objednatele s pracovními riziky, které svou činností vytváří zhotovitel, provede zhotovitel prokazatelně vždy před zahájením prací v rozsahu, který odpovídá rozsahu působení rizik na zaměstnance objednatele (i na další osoby, které se zdržují s vědomím objednatele na jeho pracovištích – zvláště pacienti!), s ohledem na vymezení těch míst prostorů, které budou pracovištěm pro obě strany (např. silnice, chodníky, park).

5 Podmínky objednatele

- 5.1 Zhotovitel je povinen každý svůj příchod a odchod z areálu HL ohlásit na hlavní vrátnici službukonajícímu pracovníkovi strážní služby, resp. informačního centra a vedoucímu technického odboru nebo jeho určenému zástupci.
- 5.2 Zhotovitel je povinen každý svůj příchod a odchod z objektů (z pracovišť HL) ohlásit vedoucím těchto pracovišť nebo jejich zástupcům (např. na zdravotnickém pavilónu: staniční sestře nebo službukonající sestře, na pracovišti TEC (plynová kotelná, spalovna odpadů): energetikovi tepelného hospodářství nebo vedoucímu směny na pracovišti TEC, na pracovištích odboru výživy a stravování: vedoucímu kuchaři nebo vedoucímu směny, apod.) a řídit se jejich pokyny.
- 5.3 Zhotovitel je povinen dbát na to, aby při jeho činnosti nedošlo k ohrožení zdraví a životů osob - pacientů, návštěvníků a zaměstnanců objednatele (např. na chodbách a ostatních komunikačních místech udržovat pořádek a umožňovat bezpečný průchod, všechna nebezpečná místa, kde by hrozilo nebezpečí úrazu osob, musí být zabezpečena a označena příslušnými bezpečnostními značkami a tabulkami v souladu s bezpečnostními předpisy – mj. na viditelném místě před staveništem budou po celou dobu provádění prací ve výšce 180 cm umístěny bezpečnostní značky upozorňující na nebezpečí vzniku úrazu: STAVBA NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN, POZOR NAHOŘE SE PRACUJE! Označení bezpečnostními značkami NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN a NEBEZPEČÍ ZŘÍCENÍ bude rovněž umístěno i v každém podlaží před nástupištěm do stanice nově zřizovaného výtahu).
- 5.4 Zhotovitel je povinen dbát na to, aby při jeho činnosti nedošlo k poškození zařízení, materiálů a surovin. Objednatel i zhotovitel musí odstranit zařízení, materiály a suroviny, které by se mohly činností zhotovitele poškodit či znehodnotit nebo učinit jiná opatření, která škodám zabráni.
- 5.5 Zhotovitel je povinen dbát na to, aby při jeho činnosti nedošlo k poškození podzemních zařízení, inženýrských sítí, vnitřních i venkovních komunikací (chodeb, schodišť, silnic, chodníků), parkové výsadby apod. Zhotovitel musí učinit taková opatření, která škodám zabrání např.:
 - Zabránit zatarasení a znečištění komunikací, v případě jejich znečištění provést neprodleně jejich úklid (komunikace určené pro veřejnost musí být bezpečné pro chůzi, resp. i pro jízdu dopravními prostředky).
 - Zabránit expozici prachu, nadměrného hluku apod.
- 5.6 Při provozu vozidel v areálu objednatele je zhotovitel povinen dodržovat max. stanovenou rychlost, tj. do 20km/hod.
- 5.7 Pracovníci zhotovitele se budou zdržovat pouze na pracovišti a na místech jim vymezených odpovědným pracovníkem objednatele a budou viditelně označeni.

- 5.8 Pracovníci zhotovitele budou ve vnitřních i venkovních objektech objednatele dodržovat stanovený zákaz kouření.
- 5.9 Zaměstnanci zhotovitele mají zakázáno manipulovat se stroji, zařízeními a materiály objednatele. Dodržení tohoto zákazu je základním preventivním opatřením k zabránění poškození zdraví zaměstnanců zhotovitele. Tento zákaz neplatí v případech, kdy jsou tyto manipulace v souladu s předmětem smlouvy.

5.10 Rizika na pracovištích objednatele:

Zdroj:	Přítomnost osob s omezenou schopností pohybu a orientace (uvnitř objektů, venkovní areály, včetně „obytných zón“). Objekty HL slouží k léčení dětských i dospělých pacientů s postižením pohybovým i smyslovým (postižení kyčlí, vady páteře, po úrazech, po cévních příhodách, pooperační stavy apod.).
Riziko:	Hrozí zvýšené riziko vzniku úrazů a dopravních nehod (např. kolizní situace mezi chodci a dopravními prostředky, pád osob do nezabezpečených výkopů a šachet).
Opatření:	Dodržování dopravních předpisů a dopravního značení v areálu HL, chůze po chodnících, zabezpečení výkopů a šachet dle právního předpisu.
Zdroj:	Viry, bakterie a plísňe (možný zvýšený výskyt např. na zdravotnických pracovištích, v místech soustřeďování odpadů, spalovna odpadů, kanalizační síť).
Riziko:	Možnost ohrožení infekcí (např. hepatitidami, nakažlivými průjmy, tuberkulosou, salmonelózou, mykózami, legionářskou nemocí).
Opatření:	Zákaz manipulace s odpady pro nepoučené osoby.
Zdroj:	Elektrická zařízení (ve všech objektech HL).
Riziko:	Možnost zasažení elektrickým proudem, popálení, opaření, vzniku požáru a výbuchu.
Opatření:	Dodržování předpisů pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních. Práce mohou provádět pouze kvalifikované osoby. Zákaz zásahů do elektroinstalace v HL bez povolení energetikem.
Zdroj:	Stroje, strojní zařízení a mechanismy (např. v dílnách údržby a protetiky, na pracovištích odboru stravování a výživy, ve spalovně odpadů).
Riziko:	Možnost vtažení horních končetin, rozdrcení prstů nebo amputace prstů – zachycení a následné vtažení rukou do zařízení, vtažení pohybujícími se částmi mechanismů za oděv (např. řemenové pohony, řemenice, ozubené soukolí, řetězová kola).
Opatření:	Zákaz manipulace se stroji, strojním zařízením a mechanismy osobám, které nejsou pro tuto činnost určeny zaměstnavatelem a proškoleny.
Zdroj:	Zařízení vyvíjející teplo nebo chlad (např. kotle, žehlící stroje, vařiče, předávací stanice ÚT, chladicí zařízení).
Riziko:	Možnost popálení, opaření - zejména při kontaktu, dotyku a styku nechráněných částí těla s horkými povrchy, částmi, předměty a materiály, plamenem nebo vyzařováním tepelných zdrojů, rozstříkáním žhavých částic. (např. v dílnách údržby – sváření plynem a elektrickým obloukem, nahřívání polyetylénu - na protetice, vařiče, předávací stanice ÚT, v kotelně, ve spalovně odpadů, na pracovištích odboru výživy a stravování, v prádelně). Možnost přehřátí organismu. Možnost poškození organismu při náhlém přechodu mezi horkým a chladným pracovním prostředím. Možnost vzniku požáru a výbuchu. V případě chladících zařízení může dojít k podchlazení nebo ke vzniku omrzlin.
Opatření:	Zákaz vstupu do těchto prostor a zákaz manipulace se zařízením osobám, které nejsou pro tuto činnost určeny zaměstnavatelem a proškoleny.

Zdroj:	Chodby, podlahy a komunikace.
Riziko:	Pád osob na rovině (uklouznutí, zakopnutí), jestliže jsou povrchy pracovních pochůzných podlah, různých druhů komunikací, plošin, ramp, schodů, žebříků, terénu apod. kluzké, zamaštěné, znečištěné, zablácené, namrzlé. Toto riziko může v HL vzniknout na všech pracovištích i na venkovních komunikacích. Možnost způsobení zlomenin a pohmožděnin dolních nebo horních končetin.
Opatření:	Opatrnost při pohybu na všech komunikacích, zvláště za nepříznivých mikroklimatických podmínek, používání vhodné obuvi.
Zdroj:	Zvýšená pracoviště, nedostatečně únosné plochy a konstrukce – žebříky, přenosné schůdky, lávky, lešení, střechy, šachty, rampy, podesty, schodiště, výkopy, stropy.
Riziko:	Pád z volných okrajů zvýšených pracovišť a do hloubky při propadnutí neúnosnou střešní konstrukcí, neúnosným poklopem apod. Pády z výšky jsou nejčastější zdroje těžkých i smrtelných úrazů při provádění stavebních, montážních a udržovacích prací.
Opatření:	Dodržování právního předpisu pro práce ve výškách, používání kolektivní ochrany či osobních ochranných pracovních prostředků.
Zdroj:	Tlakové láhve se stlačenými plyny (např. hasicí přístroje: oxid uhličitý, ve spalovně odpadů: vodík, dusík, v dílnách strojní údržby a protetiky: acetylen, kyslík, oxid uhličitý, propan-butan, na vyšetřovacích zdravotnických pracovištích: kyslík, oxid uhličitý).
Riziko:	Při nežádoucím úniku možnost udušení osob nacházejících se v malých a uzavřených prostorách, kde není zajištěno dostatečné větrání a přívod vzduchu. Možnost vzniku omrzlin při neodborné manipulaci nebo vzniku závady. Nebezpečí vzniku požáru a výbuchu.
Opatření:	Zákaz vstupu do prostor s tlakovými láhvemi. Zákaz manipulace s láhvemi osobám, které nejsou pro tuto činnost určeny zaměstnavatelem a proškoleny. Seznámení s nebezpečnými vlastnostmi plynů.
Zdroj:	Plynová zařízení na zemní plyn (např. v kotelně, spalovně odpadů, v prádelně).
Riziko:	Při nežádoucím úniku možnost udušení osob nacházejících se v malých a uzavřených prostorách, kde není zajištěno dostatečné větrání a přívod vzduchu. Nebezpečí vzniku požáru a výbuchu.
Opatření:	Zákaz vstupu do výše uvedených prostor a zákaz manipulace se zařízením osobám, které nejsou pro tuto činnost určeny zaměstnavatelem a proškoleny.
Zdroj:	Rozpouštědla, ředidla, epoxidové pryskyřice, ropné látky a produkty je obsahující (např. v dílnách údržby, ve skladech, v garážích, ve spalovně odpadů, na protetice).
Riziko:	Působí dráždivě, při přímém kontaktu možnost poškození pokožky, sliznic a vznik alergických reakcí, toxické, působí narkoticky. Zvýšené nebezpečí vzniku požáru a výbuchu.
Opatření:	Zákaz vstupu do výše uvedených prostor. Zákaz manipulace s nebezpečnými látkami osobám, které nejsou pro tuto činnost určeny zaměstnavatelem a proškoleny. Seznámení s nebezpečnými vlastnostmi látek.
Zdroj:	Žíraviny - kyseliny a louhy (např. ve skladech, v dílnách údržby a protetiky, na úklidových místnostech).
Riziko:	Možnost poškození pokožky, očí a sliznic, aerosoly těchto látek poškozují sliznice dýchacích cest.
Opatření:	Zákaz vstupu do výše uvedených prostor. Zákaz manipulace s nebezpečnými látkami osobám, které nejsou pro tuto činnost určeny zaměstnavatelem a proškoleny. Seznámení s nebezpečnými vlastnostmi látek.

6 Podmínky zhotovitele

a) Rizika vznikající při práci zhotovitele:

Zhotovitel doloží zdroje rizik a možná rizika vytvářená svojí činností, jejich vyhodnocení a stanovená opatření.

b) Vyžadovaná spolupráce se zhotovitelem (stanovení opatření):

Zhotovitel musí mít na stavbě určeného odpovědného zaměstnance. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby při jeho činnosti nedošlo k ohrožení zdraví a životů osob - pacientů, návštěvníků a zaměstnanců objednatele (např. na chodbách a ostatních komunikačních místech udržovat pořádek a umožňovat bezpečný průchod, všechna nebezpečná místa, kde by hrozilo nebezpečí úrazu osob, musí být zabezpečena (např. ohrazena) a označena příslušnými bezpečnostními značkami a tabulkami – mj. na viditelném místě před stavenišťem budou po celou dobu provádění prací umístěny bezpečnostní značky upozorňující na nebezpečí vzniku úrazu: STAVBA-NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN, POZOR NAHOŘE SE PRACUJE!

7 Potvrzení o předání / převzetí pracoviště

- a) Všechna pracoviště HL, na kterých bude zhotovitel vykonávat činnost, jež je předmětem smlouvy, byla zkontrolována za přítomnosti odpovědných osob obou smluvních stran – jejich jména jsou uvedena v části 1 této dohody.
- b) Při kontrole byl zhotovitel seznámen s riziky a zdroji těchto rizik, které se vyskytují na pracovištích objednatele – uvedeny jsou v části 5.10 této dohody.
- c) Zhotovitel byl dále seznámen:
- s postupem při vzniku požáru v HL (dle požárních poplachových směrnic, které byly zhotoviteli předány)
 - se způsobem přivolání první pomoci a s umístěním ohlašovny požárů.
- d) Zaměstnanci zhotovitele mohou v případě nutnosti využít stálou ústavní lékařskou službu HL, kterou lze přivolat přes ohlašovnu požárů s nepřetržitou službou (na hlavní vrátnici) č. tel. XXXXX nebo XXXXX.
- e) **Případné nedostatky na pracovišti:**
- f) **Způsob odstranění zjištěných nedostatků:**

V Luži dne:

Pracoviště za objednatele předal:

.....
jméno a příjmení

**Tato příloha
se oboustranně podepíše
až s vybraným uchazečem
při předání prostor**

.....
podpis

Pracoviště za zhotovitele převzal:

.....
jméno a příjmení

jméno a příjmení

**Tato příloha
se oboustranně podepíše
až s vybraným uchazečem
při předání prostor**

.....
podpis

podpis