
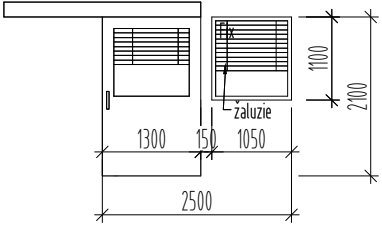

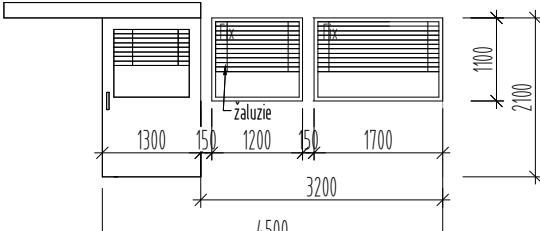


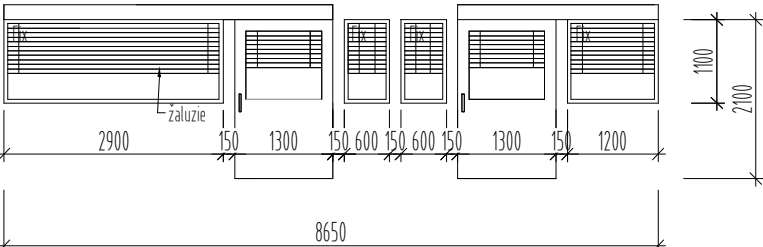




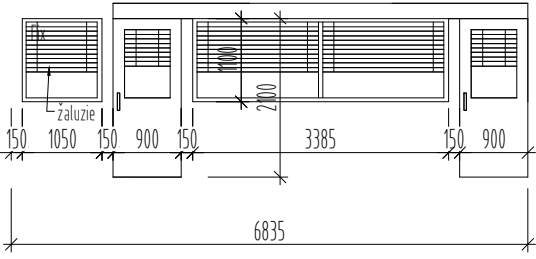




# VÝPIS VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH STĚN A OKEN

<p><b>Sdružení Psychiatrie Brno 2016</b></p>	<p>NÁZEV AKCE: FN Brno - Psychiatrická klinika                  STUPĚŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY                  VYPRACOVAL: Lukáš Kvasnica</p>
<p><b>PS/101</b></p> <p></p> <p>UMÍSTĚNÍ: <b>F.126</b></p>	 <p>Sestava: 1 ks</p> <p>Sestava okna a posuvných dveří. Dveře - viz výpis dveří D1/100.                  Okno vnitřní z hliníkových profilů pevně zasklené. Zasklívací rám na celou tloušťku průčelky 150mm.                  Sklo bezpečnostní tvrzené čiré na obou stranách v líci s průčkou - okno bez parapetu.                  Dveřní křídlo s pojezdem - z cca 1/2 zasklené, hladké, manuálně posuvné na stěnu, oboustranně opláštěné, z hliníkových profilů, mechanická pevnost 3, lehce posuvné.                  Kování - oboustranně madlo z broušené nerez oceli, s možností uzamknout                  Zasklení okna a dveří - sklo třídy dle EN 356 - Sklo třídy P4A - 3 nárazy koule padající z výšky 9.000 mm, třída dle EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti I B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm                  Mezi skly horizontální žaluzie manuálně magneticky ovládaná - vytahování, naklápění, hliníkové lamely.                  Lemování otvoru nerezovým plechem tvaru U v celé tloušťce zdiva.                  Minimální průchod po otevření dveří: 1200 mm                  Povrchová úprava:                  vypalovaný lak v barvě šedé - RAL 7040</p>
<p><b>PS/102</b></p> <p></p> <p>UMÍSTĚNÍ: <b>F.127</b></p>	 <p>Sestava: 1 ks</p> <p>Sestava okna a posuvných dveří. Dveře - viz výpis dveří D1/101.                  Okno vnitřní z hliníkových profilů pevně zasklené. Zasklívací rám na celou tloušťku průčelky 150mm.                  Sklo bezpečnostní tvrzené čiré na obou stranách v líci s průčkou - okno bez parapetu.                  Dveřní křídlo s pojezdem - z cca 1/2 zasklené, hladké, manuálně posuvné na stěnu, oboustranně opláštěné, z hliníkových profilů, mechanická pevnost 3, lehce posuvné.                  Kování - oboustranně madlo z broušené nerez oceli, s možností uzamknout                  Zasklení okna a dveří - sklo třídy dle EN 356 - Sklo třídy P4A - 3 nárazy koule padající z výšky 9.000 mm, třída dle EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti I B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm                  Mezi skly horizontální žaluzie manuálně magneticky ovládaná - vytahování, naklápění, hliníkové lamely.                  Lemování otvoru nerezovým plechem tvaru U v celé tloušťce zdiva.                  Minimální průchod po otevření dveří: 1200 mm                  Povrchová úprava:                  vypalovaný lak v barvě šedé - RAL 7040</p>
<p><b>PS/103</b></p> <p> </p> <p>UMÍSTĚNÍ: <b>F.128 F.129</b></p>	 <p>Sestava: 1 ks</p> <p>Sestava okna a posuvných dveří. Dveře - viz výpis dveří D1/102 a D1/103.                  Okno vnitřní z hliníkových profilů pevně zasklené. Zasklívací rám na celou tloušťku průčelky 150mm.                  Sklo bezpečnostní tvrzené čiré na obou stranách v líci s průčkou - okno bez parapetu.                  Dveřní křídlo s pojezdem - z cca 1/2 zasklené, hladké, manuálně posuvné na stěnu, oboustranně opláštěné, z hliníkových profilů, mechanická pevnost 3, lehce posuvné.                  Kování - oboustranně madlo z broušené nerez oceli, s možností uzamknout                  Zasklení okna a dveří - sklo třídy dle EN 356 - Sklo třídy P4A - 3 nárazy koule padající z výšky 9.000 mm, třída dle EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti I B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm                  Mezi skly horizontální žaluzie manuálně magneticky ovládaná - vytahování, naklápění, hliníkové lamely.                  Lemování otvoru nerezovým plechem tvaru U v celé tloušťce zdiva.                  Minimální průchod po otevření dveří: 1200 mm                  Povrchová úprava:                  vypalovaný lak v barvě šedé - RAL 7040</p>


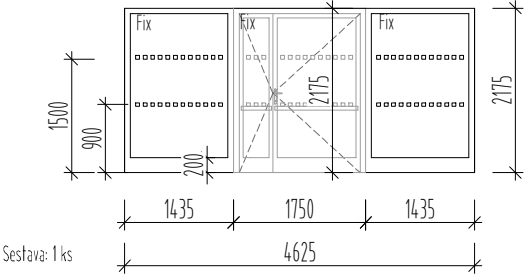


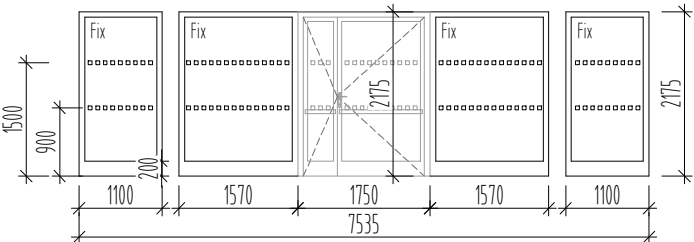
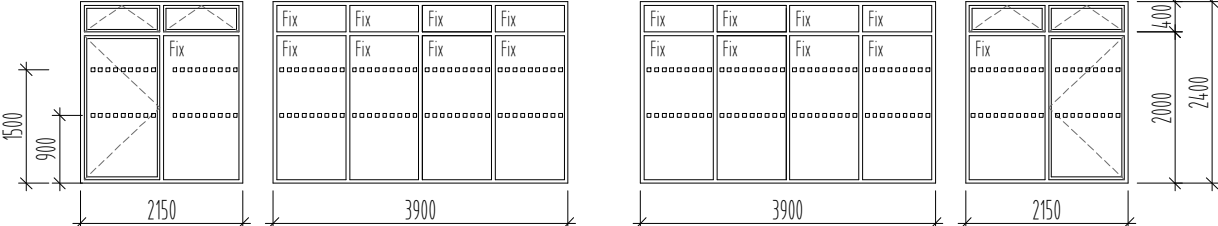
# VÝPIS VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH STĚN A OKEN

<p><b>Sdružení Psychiatrie Brno 2016</b></p>	<p>NÁZEV AKCE: FN Brno - Psychiatrická klinika STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VYPRACOVAL: Lukáš Kvasnica</p>	
<p><b>PS/104</b></p> <p>UMÍSTĚNÍ : F.128/F.129</p>	 <p>Sestava: 1 ks</p>	<p>Okno vnitřní z hliníkových profilů pevně zasklené. Zasklívací rám na celou tloušťku průčky 150mm. Sklo bezpečnostní tvrzené číré na obou stranách v líci s průčkou - okno bez parapetu.</p> <p>Zasklení okna - sklo třídy dle EN 356 - Sklo třídy P4A - 3 nárazy koule padající z výšky 9.000 mm, třída dle EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm</p> <p>Mezi skly horizontální žaluzie manuálně magneticky ovládaná - vytahování, naklápění, hliníkové lamely.</p> <p>Povrchová úprava: vypalovaný lak v barvě šedé - RAL 7040</p>
<p><b>PS/105</b></p> <p>UMÍSTĚNÍ : F.132</p>	 <p>Sestava: 1 ks</p>	<p>Okno vnitřní z hliníkových profilů pevně zasklené. Zasklívací rám na celou tloušťku průčky 150mm. Sklo bezpečnostní tvrzené číré na obou stranách v líci s průčkou - okno bez parapetu.</p> <p>Zasklení okna - sklo třídy dle EN 356 - Sklo třídy P4A - 3 nárazy koule padající z výšky 9.000 mm, třída dle EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm</p> <p>Mezi skly horizontální žaluzie manuálně magneticky ovládaná - vytahování, naklápění, hliníkové lamely.</p> <p>Povrchová úprava: vypalovaný lak v barvě šedé - RAL 7040</p>
<p><b>PS/106</b></p> <p>UMÍSTĚNÍ : F.132</p>	 <p>Sestava: 1 ks</p>	<p>Okno vnitřní z hliníkových profilů pevně zasklené. Zasklívací rám na celou tloušťku průčky 150mm. Sklo bezpečnostní tvrzené číré na obou stranách v líci s průčkou - okno bez parapetu.</p> <p>Zasklení okna - sklo třídy dle EN 356 - Sklo třídy P4A - 3 nárazy koule padající z výšky 9.000 mm, třída dle EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm</p> <p>Mezi skly horizontální žaluzie manuálně magneticky ovládaná - vytahování, naklápění, hliníkové lamely.</p> <p>Povrchová úprava: vypalovaný lak v barvě šedé - RAL 7040</p>
<p><b>PS/107</b></p> <p>  </p> <p>UMÍSTĚNÍ : F.132</p>	 <p>Sestava: 1 ks</p>	<p>Sestava oken a posuvných dveří. Dveře - viz výpis dveří D<sub>107</sub> a D1/108.</p> <p>Okna vnitřní z hliníkových profilů pevně zasklené. Zasklívací rám na celou tloušťku průčky 150mm. Sklo bezpečnostní tvrzené číré na obou stranách v líci s průčkou - okno bez parapetu.</p> <p>Dveřní křídlo s pojezdem - z cca 1/2 zasklené, hladké, manuálně posuvné na stěnu, oboustranně opláštěné, z hliníkových profilů, mechanická pevnost 3, lehce posuvné.</p> <p>Kování - oboustranné madlo z broušené nerez oceli, s možností uzamknout</p> <p>Zasklení okna a dveří - sklo třídy dle EN 356 - Sklo třídy P4A - 3 nárazy koule padající z výšky 9.000 mm, třída dle EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm</p> <p>Mezi skly horizontální žaluzie manuálně magneticky ovládaná - vytahování, naklápění, hliníkové lamely.</p> <p>Lemování otvoru nerezovým plechem tvaru U v celé tloušťce zdíva.</p> <p>Minimální průchod po otevření dveří: 1200 mm</p> <p>Povrchová úprava: vypalovaný lak v barvě šedé - RAL 7040</p>

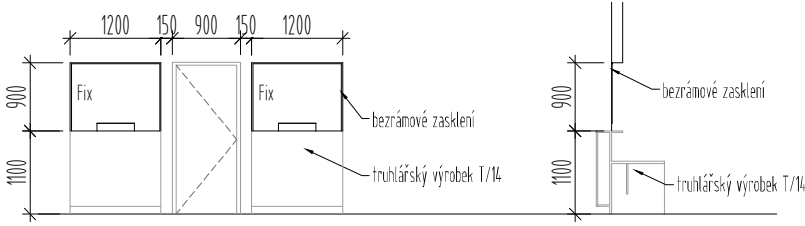


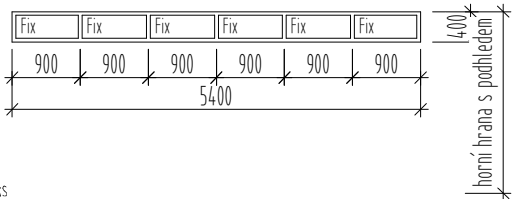
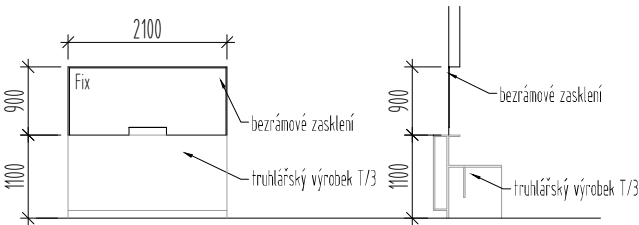
# VÝPIS VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH STĚN A OKEN

Sdružení Psychiatrie Brno 2016		NÁZEV AKCE: FN Brno - Psychiatrická klinika
		STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
		VYPRACOVAL: Lukáš Kvasnica
<p><b>PS/108</b></p> <p>D.1 109</p> <p>UMÍSTĚNÍ : F.133</p>	<p>Sestava: 1 ks</p>	<p>Sestava okna a posuvných dveří. Dveře - viz výpis dveří D1/109.</p> <p>Okno vnitřní z hliníkových profilů pevně zasklené. Zasklivačicí rám na celou tloušťku průčinky 150mm. Sklo bezpečnostní tvrzené číre na obou stranách v líci s průčkou - okno bez parapetu.</p> <p>Dveřní křídlo s pojezdem - z cca 1/2 zasklené, hladké, manuálně posuvné na stěnu, oboustranně opláštěné, z hliníkových profilů, mechanická pevnost 3, lehce posuvné.</p> <p>Kování - oboustranně madlo z broušené nerez oceli, s možností uzamknout</p> <p>Dveřní křídlo s pojezdem - viz výpis dveří.</p> <p>Zasklení okna a dveří - sklo třídy dle EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm, třída dle EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm</p> <p>Mezi skly horizontální žaluzie manuálně magneticky ovládaná - vytahování, naklápění, hliníkové lamely.</p> <p>Lemování otvoru nerezovým plechem tvaru U v celé tloušťce zdiva.</p> <p>Minimální průchod po otevření dveří: 800 mm</p> <p>Povrchová úprava: vypalovaný lak v barvě šedé - RAL 7040</p>
<p><b>PS/109</b></p> <p>D.1 106</p> <p>UMÍSTĚNÍ : F.131</p>	<p>Sestava: 1 ks</p>	<p>Sestava okna a posuvných dveří. Dveře - viz výpis dveří D1/106.</p> <p>Okno vnitřní z hliníkových profilů pevně zasklené. Zasklivačicí rám na celou tloušťku průčinky 150mm. Sklo bezpečnostní tvrzené číre na obou stranách v líci s průčkou - okno bez parapetu.</p> <p>Dveřní křídlo s pojezdem - z cca 1/2 zasklené, hladké, manuálně posuvné na stěnu, oboustranně opláštěné, z hliníkových profilů, mechanická pevnost 3, lehce posuvné.</p> <p>Kování - oboustranně madlo z broušené nerez oceli, s možností uzamknout</p> <p>Dveřní křídlo s pojezdem - viz výpis dveří.</p> <p>Zasklení okna a dveří - sklo třídy dle EN 356 - Sklo třídy P2A - 3 nárazy koule padající z výšky 3.000 mm, třída dle EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm</p> <p>Mezi skly horizontální žaluzie manuálně magneticky ovládaná - vytahování, naklápění, hliníkové lamely.</p> <p>Lemování otvoru nerezovým plechem tvaru U v celé tloušťce zdiva.</p> <p>Minimální průchod po otevření dveří: 800 mm</p> <p>Povrchová úprava: vypalovaný lak v barvě šedé - RAL 7040</p>
<p><b>PS/110</b></p> <p>UMÍSTĚNÍ : F.149</p>	<p>Sestava: 1 ks</p>	<p>Podávací okno vnitřní z hliníkových profilů výsuvné.</p> <p>okno vnitřní podávací, vertikálně výsuvné, z hliníkových profilů - provedení pouze boční vodič lišty bez spodního profilu. Zasklení sklem bezpečnostním proti úrazům tvrzeným matovým. Manuálně výsuvné s profizáváním, s možností zajištění ve výsuvné poloze. Oboustranně madla z nerez oceli, zámek. Uzamykatelné kování ve spodní části otevíravého křídla.</p> <p>Lemování okenního otvoru z nerezového plechu.</p> <p>Před prováděním nutno konzultovat s uživatelem.</p> <p>Rozměr okna: 600 x 900 mm</p> <p>Povrchová úprava: vypalovaný lak v barvě šedé - RAL 7040</p>
<p><b>PS/111</b></p> <p>UMÍSTĚNÍ : F.156</p>	<p>Sestava: 1 ks</p>	<p>Okno vnitřní z hliníkových profilů pevně zasklené - akustický útlum 43 dB.</p> <p>Zasklivačicí rám na celou tloušťku průčinky 150mm. Sklo bezpečnostní tvrzené číre na obou stranách v líci s průčkou - okno bez parapetu.</p> <p>Antireflexní folie - průhled pouze ze sestavy F.156 do pokoje F.155.</p> <p>Zasklení okna - sklo třídy dle EN 356 - Sklo třídy P4A - 3 nárazy koule padající z výšky 9.000 mm., třída dle EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm</p> <p>Povrchová úprava: vypalovaný lak v barvě šedé - RAL 7040</p>
<p><b>PS/112</b></p> <p>UMÍSTĚNÍ : A.102/A.136</p>	<p>Sestava: 1 ks</p>	<p>Okno vnitřní z hliníkových profilů pevně zasklené - požární odolnost EI 45 DP1</p> <p>Zasklivačicí rám na celou tloušťku průčinky 150mm. Sklo bezpečnostní tvrzené číre na obou stranách v líci s průčkou - okno bez parapetu.</p> <p>Zasklení okna - sklo třídy dle EN 356 - Sklo třídy P4A - 3 nárazy koule padající z výšky 9.000 mm., třída dle EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm</p> <p>Požární odolnost EI 45 DP1</p> <p>Povrchová úprava: vypalovaný lak v barvě šedé - RAL 7040</p>


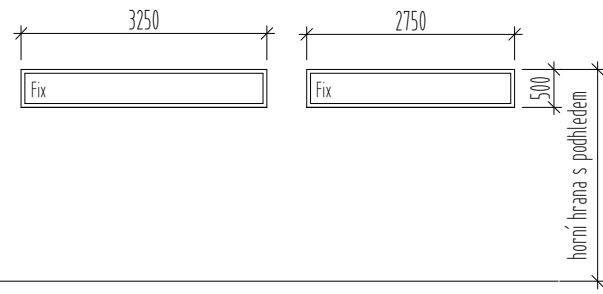
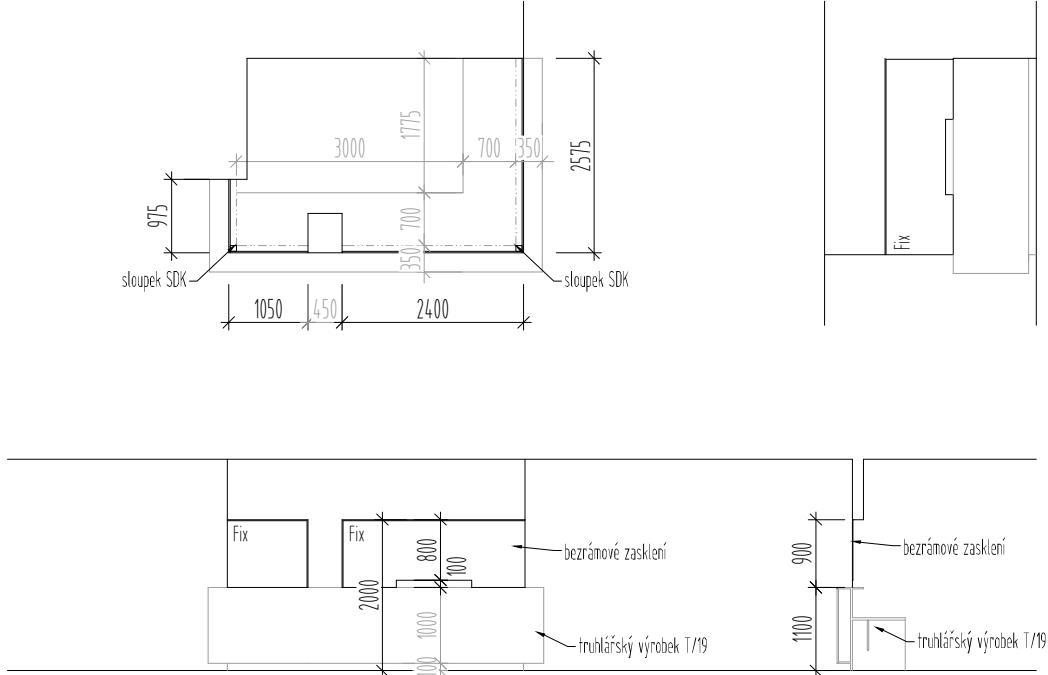
# VÝPIS VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH STĚN A OKEN

<p><b>Sdružení Psychiatrie Brno 2016</b></p>	<p>NÁZEV AKCE: FN Brno - Psychiatrická klinika                  STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY                  VYPRACOVAL: Lukáš Kvasnica</p>
<p><b>PS/113</b>                     UMÍSTĚNÍ :                  A.102/A.103</p>	 <p>Sestava: 1 ks</p> <p>Stěna vnitřní z hliníkových profilů, pevně zasklená. Dveře - viz výpis dveří D1/135.                  Sklo bezpečnostní čiré. Zasklení okna sklo třídy dle EN 356 - Sklo třídy P4A - 3 nárazy koule padající z výšky 9.000 mm., třída dle EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm</p> <p>Ve výšce 1500 a 900 mm provést pruh terčků 50x50 mm (o vzájemné rozteči max.150 mm) dobře viditelných proti pozadí. Všechny prosklené plochy opatřeny mléčnou fólií (neprůhlednou) s vynechaným průhledem na hlavním křídle u klíky - min. 0,06 m<sup>2</sup> (viz výpis ostatních prvků).</p> <p>Povrchová úprava:                  vypalovaný lak v barvě šedé - RAL 7040</p>
<p><b>PS/114</b>                   UMÍSTĚNÍ :                  A.104/A.136</p>	 <p>Sestava: 1 ks</p> <p>Okno vnitřní z hliníkových profilů pevně zasklené.                  Zasklivač rám na celou tloušťku průčinky 150mm. Sklo bezpečnostní tvrzené čiré na obou stranách v líci s průčinkou - okno bez parapetu.                  Zasklení okna - sklo třídy dle EN 356 - Sklo třídy P4A - 3 nárazy koule padající z výšky 9.000 mm., třída dle EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm</p> <p>Povrchová úprava:                  vypalovaný lak v barvě šedé - RAL 7040</p>
<p><b>PS/115</b>                     UMÍSTĚNÍ :                  C.101/C.111</p>	 <p>Sestava: 1 ks</p> <p>Stěna vnitřní z hliníkových profilů, pevně zasklená. Dveře - viz výpis dveří D1/207.                  Sklo bezpečnostní čiré. Zasklení okna - sklo třídy dle EN 356 - Sklo třídy P4A - 3 nárazy koule padající z výšky 9.000 mm., třída dle EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm</p> <p>Ve výšce 1500 a 900 mm provést pruh terčků 50x50 mm (o vzájemné rozteči max.150 mm) dobře viditelných proti pozadí. Všechny prosklené plochy opatřeny mléčnou fólií (neprůhlednou) s vynechaným průhledem na hlavním křídle u klíky - min. 0,06 m<sup>2</sup> (viz výpis ostatních prvků).</p> <p>Povrchová úprava:                  vypalovaný lak v barvě šedé - RAL 7040</p>
<p><b>PS/116</b>                   UMÍSTĚNÍ :                  C.101/C.102</p>	 <p>Sestava: 1 ks</p> <p>Stěny vnitřní z hliníkových profilů, pevně zasklené, se sklopnými nadsvětlicí a dvěma otevíravými spodními díly v sestavě.                  Sklo bezpečnostní čiré. Zasklení okna - sklo třídy dle EN 356 - Sklo třídy P4A - 3 nárazy koule padající z výšky 9.000 mm., třída dle EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm</p> <p>Ve výšce 1500 a 900 mm provést pruh terčků 50x50 mm (o vzájemné rozteči max.150 mm) dobře viditelných proti pozadí. Všechny prosklené plochy opatřeny mléčnou fólií (neprůhlednou) s vynechaným průhledem na hlavním křídle u klíky - min. 0,06 m<sup>2</sup> (viz výpis ostatních prvků).</p> <p>Povrchová úprava:                  vypalovaný lak v barvě šedé - RAL 7040</p>





# VÝPIS VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH STĚN A OKEN

<p><b>Sdružení Psychiatrie Brno 2016</b></p>	<p>NÁZEV AKCE: FN Brno - Psychiatrická klinika                  STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY                  VYPRACOVAL: Lukáš Kvasnica</p>
<p><b>PS/117 PS/118</b></p> <p>UMÍSTĚNÍ : C.120</p>	 <p>Sestava: 1 ks</p> <p>Okna vnitřní pevně zasklená v bezrámovém provedení.                  Sklo bezpečnostní čiré. Zasklení okna - sklo třída dle EN 356 - Sklo třídy P4A - 3 nárazy koule padající z výšky 9,000 mm, třída dle EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm</p> <p>Vnitřní žaluzie vertikální (omyvatelné a dezinfikovatelné).</p>
<p><b>PS/201</b></p> <p>UMÍSTĚNÍ : F.216</p>	 <p>Sestava: 1 ks</p> <p>Podávací okno vnitřní z hliníkových profilů výsuvné.                  okno vnitřní podávací, vertikálně výsuvné, z hliníkových profilů - provedení pouze boční vodičí listy bez spodního profilu. Zasklení sklem bezpečnostním proti úrazům tvrzeným malovým. Manuálně výsuvné s profizávažím, s možností zajištění ve vysunutě poloze. Oboustranně madla okna z nerez oceli, zámek. Uzamykatelné kování ve spodní části otevíravého křídla.                  Lemování okenního otvoru z nerezového plechu.                  Před prováděním nutno konzultovat s uživatelem.</p> <p>Rozměr okna: 600 x 900 mm                  Povrchová úprava:                  vypalovaný lak v barvě šedé - RAL 7040</p>
<p><b>PS/202</b></p> <p>UMÍSTĚNÍ : A.238</p>	 <p>Sestava: 1 ks</p> <p>Podávací okno vnitřní z hliníkových profilů výsuvné.                  okno vnitřní podávací, vertikálně výsuvné, z hliníkových profilů - provedení pouze boční vodičí listy bez spodního profilu. Zasklení sklem bezpečnostním proti úrazům tvrzeným malovým. Manuálně výsuvné s profizávažím, s možností zajištění ve vysunutě poloze. Oboustranně madla okna z nerez oceli, zámek. Uzamykatelné kování ve spodní části otevíravého křídla.                  Lemování okenního otvoru z nerezového plechu.                  Před prováděním nutno konzultovat s uživatelem.</p> <p>Rozměr okna: 600 x 900 mm                  Povrchová úprava:                  vypalovaný lak v barvě šedé - RAL 7040</p>
<p><b>PS/203</b></p> <p>UMÍSTĚNÍ : B.204</p>	 <p>Sestava: 1 ks</p> <p>Okno vnitřní z hliníkových profilů pevně zasklené - nadsvětlik. Zasklívací rám na celou tloušťku průčky 150mm. Sklo čiré na obou stranách v listu s průčkou - okno bez parapetu.                  Zasklení okna - sklo třída dle EN 356 - Sklo třídy P1A - 3 nárazy koule padající z výšky 1500 mm, třída dle EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm</p> <p>Povrchová úprava:                  vypalovaný lak v barvě šedé - RAL 7040</p>
<p><b>PS/204</b></p> <p>UMÍSTĚNÍ : C.217</p>	 <p>Sestava: 1 ks</p> <p>Okna vnitřní pevně zasklená v bezrámovém provedení.                  Sklo bezpečnostní čiré. Zasklení okna - sklo třída dle EN 356 - Sklo třídy P1A - 3 nárazy koule padající z výšky 1500 mm, třída dle EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm</p>

# VÝPIS VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH STĚN A OKEN

<p><b>Sdružení Psychiatrie Brno 2016</b></p>	<p>NÁZEV AKCE: FN Brno - Psychiatrická klinika                  STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY                  VYPRACOVAL: Lukáš Kvasnica</p>
<p>PS/301</p> <p>UMÍSTĚNÍ: A.332</p>	 <p>Sestava: 1 ks</p> <p>Podávací okno vnitřní z hliníkových profilů výsuvné, okno vnitřní podávací, vertikálně výsuvné, z hliníkových profilů - provedení pouze boční vodičí lišty bez spodního profilu. Zasklení sklem bezpečnostním proti úrazům tvrzeným matovým. Manuálně výsuvné s profizávažím, s možností zajištění ve výsuvné poloze. Oboustranně madla okna z nerez oceli, zámek. Uzamykatelné kování ve spodní části otevíravého křídla. Lemování okenního otvoru z nerezového plechu. Před prováděním nutno konzultovat s uživatelem.</p> <p>Rozměr okna: 600 x 900 mm                  Povrchová úprava: vypalovaný lak v barvě šedé - RAL 7040</p>
<p>PS/302 PS/303</p> <p>UMÍSTĚNÍ: A.333</p>	 <p>Sestava: 1 ks</p> <p>Okno vnitřní z hliníkových profilů pevně zasklené - nadsvětlik. Zasklvací rám na celou tloušťku průčky 150mm. Sklo čiré na obou stranách v lici s průčkou - okno bez parapetu. Zasklení okna - sklo třída dle EN 356 - Sklo třídy P1A - 3 nárazy koule padající z výšky 1500 mm., třída dle EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm</p> <p>Povrchová úprava: vypalovaný lak v barvě šedé - RAL 7040</p>
<p>PS/501</p> <p>UMÍSTĚNÍ: A.504</p>	 <p>Sestava: 1 ks</p> <p>Okna vnitřní pevně zasklená v bezrámovém provedení. Sklo bezpečnostní čiré. Zasklení okna - sklo třída dle EN 356 - Sklo třídy P1A - 3 nárazy koule padající z výšky 1500 mm., třída dle EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti 1B1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm</p>

# VÝPIS VNITŘNÍCH PROSKLENÝCH STĚN A OKEN

<p><b>Sdružení Psychiatrie Brno 2016</b></p>	<p>NÁZEV AKCE: FN Brno - Psychiatrická klinika                  STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY                  VYPRACOVAL: Lukáš Kvasnica</p>	
<p><b>PS/502</b></p> <p>UMÍSTĚNÍ :                  A.506                  A.507                  A.509                  A.511                  A.512                  A.516                  A.517                  A.518</p>	 <p>Sestava: 1 ks</p>	<p>Dvěřní nadsvětílík z hliníkových profilů, pevně zasklený. Zasklívací rám na celou tloušťku přičky 150mm. Sklo čiré na obou stranách v lici s přičkou – bez parapetu.                  Zasklení okna - sklo třída dle EN 356 – Sklo třídy P1A - 3 nárazy koule padající z výšky 1500 mm., třída dle EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti IB1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm</p> <p>Povrchová úprava:                  vypalovaný lak v barvě šedé - RAL 7040</p>
<p><b>PS/119</b></p> <p>                  UMÍSTĚNÍ :                  A.103/A.136</p>	 <p>Sestava: 1 ks</p>	<p>Stěna vnitřní z hliníkových profilů, pevně zasklená s požární odolností EI 45 DP1.                  Dvěře - viz výpis dveří - D1/134.                  Sklo bezpečnostní čiré. Zasklení okna sklo třída dle EN 356 – Sklo třídy P4A - 3 nárazy koule padající z výšky 9,000 mm., třída dle EN 12600 - Sklo třídy bezpečnosti IB1 dle této normy odolá nárazu tělesa o váze 50kg z výšky pádu 1200mm tloušťka cca 10 mm.                  Ve výšce 1500 a 900 mm provést pruh terčíků 50x50 mm (o vzájemné rozteči max.150 mm) dobře viditelných proti pozadí. Všechny prosklené plochy opatřeny mléčnou fólií (nepřehlednou) s vynechaným průhledem na hlavním křídle u kliky - min. 0,06 m<sup>2</sup> (viz výpis ostatních prvků).                  Požární odolnost EI 45 DP1                  Povrchová úprava:                  vypalovaný lak v barvě šedé - RAL 7040</p>
<p><b>PS/503</b></p> <p>UMÍSTĚNÍ :                  A.516</p>	 <p>Sestava: 1 ks</p>	<p>Podávací okno vnitřní z hliníkových profilů výsuvné.                  okno vnitřní podávací, vertikálně výsuvné, z hliníkových profilů - provedení pouze boční vodič lišty bez spodního profilu. Zasklení sklem bezpečnostním proti úrazům čirým. Manuálně výsuvné s protizávažím, s možností zajištění ve výsunuté poloze. Oboustranné madla okna z nerez oceli, zámek. Uzamykatelné kování ve spodní části otevřeného křídla.                  Lemování okenního otvoru z nerezového plechu.                  Před prováděním nutno konzultovat s uživatelem.</p> <p>Rozměr okna: 600 x 900 mm                  Povrchová úprava:                  vypalovaný lak v barvě šedé - RAL 7040</p>