







Výpis ostatních výrobků									
Označení	Označení dotace	Popis	Grafická příloha	Rozměry	Poznámka	Měrná jedn.	Revize		
							Celkem		
OV/01		<b>Zrcadlo:</b> lepené mezi obklad do předsíněk WC a do koupelen Provedení: umístění a specifikace motivu dle projektu interiéru	-	600x900mm	m.č. D.103, D.105, D.106, D.112, F.113, F.115a, F.116, F.117, F.134, F.135, F.136, F.152, F.153, F.158a, F.159a, F.160a, F.161a, F.162a, F.163a, F.164a, F.165a, F.166a, F.167a, F.168a, F.169a, F.206, F.214, F.215, F.222, F.223, F.224a, F.228a, F.229a, F.230a, F.231a, F.232a, F.233a, F.234a, F.235a, F.236a, F.237a, 2x A.002, A.010, A.015, A.019, 2x A.021, A.105, A.106, A.112, A.113, A.114, A.115, A.116, A.131, A.133, A.204a, A.206a, A.207a, A.209a, A.210a, A.213a, A.215a, A.216a, A.218a, A.219a, A.220a, A.221a, A.222a, A.223, A.224a, A.225a, A.228, A.232, A.233a, A.304, A.306a, A.307a, A.309a, A.310a, A.312a, A.313a, A.315a, A.316a, A.318a, A.319a, A.320a, A.321a, A.322a, A.323, A.324a, A.325a, A.329, A.405a, A.407a, A.408a, A.427, A.428, A.523, A.524, A.529, A.529c, A.531, A.531c, B.107a, B.203, C.104, C.109, C.110, C.123, C.123b, C.124, C.124b, C.205, C.206, C.209, C.210, C.211, C.212, C.213, C.215, C.216	ks	124		
OV/02		<b>Zrcadlo:</b> lepené mezi obklad k umyvadlům (vyšetřovny apod.) Provedení: umístění a specifikace motivu dle projektu interiéru	-	600x900mm	m.č. D.109, D.110, D.113b, F.107, F.108, F.110, F.111, F.121, F.150, F.173, F.175, F.176, F.177, F.178, F.180, F.210, F.211, F.212, F.218, F.226, F.227, A.107, A.109, A.117, A.118, A.125, A.126, A.128, A.129, A.205, A.208, A.214, A.227, A.234, A.236, A.240, A.326, A.327, A.328, A.506, A.507, A.512, A.515, A.519, A.528, A.533, A.534, A.535, A.536, A.537, B.102, B.103, B.104, B.105, B.108, B.205, B.206, C.105, C.106, C.107, C.108, C.113a, C.116, C.117, C.119, C.120, C.202, C.204, C.208, C.214	ks	70		
OV/03		<b>Zrcadlo:</b> lepené mezi obklad k umyvadlům (vyšetřovny apod.) Provedení: umístění a specifikace motivu dle projektu interiéru	-	600x900mm	m.č. D.104, F.115, A.001, A.009, A.014, A.020, B.107, C.103	ks	8		
OV/04a		<b>Zástěna</b> sprchového koutu rohová	-	900/900 mm -P	m.č.: F.146, F.160a, F.162a, F.164a, F.166a, F.168a, F.228a, F.230a, F.232a, F.234a, F.236a, A.220a, A.320a, A.427c, A.313a	ks	15		
OV/04b		<b>Zástěna</b> sprchového koutu rohová	-	900/900 mm -L	m.č.: D.113a (dočasná), F.161a, F.163a, F.165a, F.167a, F.169a, F.229a, F.231a, F.233a, F.235a, F.237a, A.010, A.213a, A.221a, A.233a, A.312a, A.321a, A.529b	ks	18		
OV/05a		<b>Zástěna</b> sprchového koutu rovná do niky	-	d=1300 mm	m.č.: A.204a, A.206a, A.207a, A.209a, A.210a, A.215a, A.216a, A.218a, A.219a, A.306a, A.307a, A.309a, A.310a, A.315a, A.316a, A.318a, A.319a, A.405a, A.407a, A.408a	ks	20		
OV/05b		<b>Zástěna</b> sprchového koutu rovná do niky	-	d=1200 mm	m.č.: D.103, F.158a, F.159a, C.104	ks	4		
OV/05c		<b>Zástěna</b> sprchového koutu rovná do niky	-	d=1150 mm	m.č.: A.224a, A.225a, A.324a, A.325a, B.107a	ks	5		
OV/05d		<b>Zástěna</b> sprchového koutu rovná do niky	-	d=1050 mm	m.č.: F.115a	ks	1		
OV/05e		<b>Zástěna</b> sprchového koutu rovná do niky	-	d=1000 mm	m.č.: C.209, C.213	ks	2		
OV/05f		<b>Zástěna</b> sprchového koutu rovná do niky	-	d=925 mm	m.č.: F.215, 2x A.002, 2x A.021, A.015, A.428c, A.523a, A.524a, A.531b	ks	10		
OV/06a		<b>Výbava WC ZTP:</b> tyč a závěs	-	Specifikováno v příloze	m.č.: F.135, F.136, F.153, F.214, A.223, A.323	ks	6		
OV/06b		<b>Výbava WC ZTP:</b> sedátko	-	Specifikováno v příloze	m.č.: F.135, F.136, F.153, F.214, A.223, A.323	ks	6		
OV/06c		<b>Výbava WC ZTP:</b> svislé madlo pevné 500 mm	-	Specifikováno v příloze	m.č.: F.135, F.136, F.153, F.214, A.223, A.323	ks	6		
OV/06d		<b>Výbava WC ZTP:</b> vodorovné madlo pevné 800 mm	-	Specifikováno v příloze	m.č.: F.135, F.136, F.153, F.214, A.223, A.323	ks	6		
OV/06e		<b>Výbava WC ZTP:</b> svislé madlo u umyvadla 500 mm	-	Specifikováno v příloze	m.č.: F.135, F.136, F.153, F.214, 2xA.223, 2xA.323, A.140, 2xA.222a, 2xA.322a, A.529c, A.531c, C.123b, C.124b, C.211	ks	18		
OV/06f		<b>Výbava WC ZTP:</b> vodorovné madlo u WC pevné 900mm	-	Specifikováno v příloze	m.č.: F.135, F.136, F.153, F.214, A.223, A.323, A.140, A.222a, A.322a, A.529c, A.531c, C.123b, C.124b, C.211	ks	14		
OV/06g		<b>Výbava WC ZTP:</b> vodorovné madlo u WC sklopné se sklopnou nohou	-	Specifikováno v příloze	m.č.: F.135, F.136, F.153, F.214, A.223, A.323, A.140, A.222a, A.322a, A.529c, A.531c, C.123b, C.124b, C.211	ks	14		
OV/07		<b>neobsazeno</b>	-	-	-	-	-		
OV/08a		<b>Zrcadlová stěna</b> včetně kotevnic prvků	-	v=2100 mm, d=6375 mm	m.č.: C.222	ks	1		
OV/08b		<b>Zrcadlová stěna</b> včetně kotevnic prvků	-	v=2100 mm, d=4700 mm	m.č.: C.221	ks	1		
OV/08c		<b>Zrcadlová stěna</b> včetně kotevnic prvků	-	v=2100 mm, d=2500 mm	m.č.: C.220	ks	1		
OV/08d		<b>Zrcadlová stěna</b> včetně kotevnic prvků	-	v=2100 mm, d=2100 mm	2x A.509, 2x A.511	ks	4		
OV/09		<b>neobsazeno</b>	-	-	-	ks	-		
OV/10		<b>Orientační systém</b>	-	-	-	ks	674		
OV/11		<b>neobsazeno</b>	-	-	-	-	-		
OV/12		<b>Odkládací polička</b> pod zrcadlo do koupelen pokojů	-	-	m.č.: F.158a, F.159a, F.160a, F.161a, F.162a, F.163a, F.164a, F.165a, F.166a, F.167a, F.168a, F.169a, F.228a, F.229a, F.230a, F.231a, F.232a, F.233a, F.234a, F.235a, F.236a, F.237a, A.204a, A.206a, A.207a, A.209a, A.210a, A.213a, A.215a, A.216a, A.218a, A.219a, A.220a, A.221a, A.222a, A.306a, A.307a, A.309a, A.310a, A.312a, A.313a, A.315a, A.316a, A.318a, A.319a, A.320a, A.321a, A.322a	ks	48		
OV/13		<b>neobsazeno</b>	-	-	-	-	-		
OV/14		<b>Neprůhledné fólie</b> na prosklené dveře	-	-	-	m2	10		
OV/15		<b>PHP včetně skříňky typ PG6 s hasicí schopností 21A,113B</b>				ks	69		





Výpis ostatních výrobků									
Označení	Označení dotace	Popis	Grafická příloha	Rozměry	Poznámka	Měrná jedn.			Revize
								Celkem	
		<b>PHP včetně skříňky typ 5Co2 s hasící schopností 113B,C</b>	1	-	P01.01 F, P01.02 F, P01.04 A, P01.05 A, P01.10 A, N01.01 F, N01.08 D, N01.09 F, N01.10 F, N02.06 C, N02.07 C, N02.08 A, N05.02 A, N05.03 A	ks		23	
OV/16		Vnitřní žaluzie stínící svislé lamelové textilní z polyesteru s antistatickou povrchovou úpravou Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou vypalovanou barvou Spodní část lamel spojená řetízkem, šířka lamely 127 mm, ovládání manuální, kotvení do nadpraží okna z obou stran.	-	v=900 mm ,d=1200 mm	m.č. : C.120 na PS/117 a PS/118	ks		2	
OV/17a		Vnitřní žaluzie stínící svislé lamelové textilní z polyesteru s antistatickou povrchovou úpravou Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou vypalovanou barvou Spodní část lamel spojená řetízkem, šířka lamely 127 mm, ovládání manuální, kotvení do nadpraží okna z obou stran.	-	v=1800 mm ,d=900 mm	m.č. : C.114, B.105, B.103 ,B.102 ,F.108 , F.109	ks		6	
OV17b		Vnitřní žaluzie stínící svislé lamelové textilní z polyesteru s antistatickou povrchovou úpravou Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou vypalovanou barvou Spodní část lamel spojená řetízkem, šířka lamely 127 mm, ovládání manuální, kotvení do nadpraží okna z obou stran.	-	v=1800 mm ,d=1050 mm	m.č. : A.129 , A.128 , A.125 , A.124 , A.331 , A.330 , A.527 , A.525	ks		8	
OV/17c		Vnitřní žaluzie stínící svislé lamelové textilní z polyesteru s antistatickou povrchovou úpravou Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou vypalovanou barvou Spodní část lamel spojená řetízkem, šířka lamely 127 mm, ovládání manuální, kotvení do nadpraží okna z obou stran.	-	v=1800 mm ,d=1500 mm	m.č. : F.154 , F.156 , F.157 , F.173 , F.175	ks		5	
OV/17d		Vnitřní žaluzie stínící svislé lamelové textilní z polyesteru s antistatickou povrchovou úpravou Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou vypalovanou barvou Spodní část lamel spojená řetízkem, šířka lamely 127 mm, ovládání manuální, kotvení do nadpraží okna z obou stran.	-	v=1800 mm ,d=1950 mm	m.č. : 3xC.116 , C.114 , B.108 , B.105 , B.104 , B.103 , B.102 , F.107 , 2xF.108 , F.109 , 2xF.111	ks		15	
OV/17e		Vnitřní žaluzie stínící svislé lamelové textilní z polyesteru s antistatickou povrchovou úpravou Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou vypalovanou barvou Spodní část lamel spojená řetízkem, šířka lamely 127 mm, ovládání manuální, kotvení do nadpraží okna z obou stran.	-	v=1800 mm ,d=2100 mm	m.č. : C.220a , 2xC.220 , 2xC.219 , C.218 , 3xB.210 , B.206 , B.205 , A.236 , 2xA.234	ks		14	
OV17f		Vnitřní žaluzie stínící svislé lamelové textilní z polyesteru s antistatickou povrchovou úpravou Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou vypalovanou barvou Spodní část lamel spojená řetízkem, šířka lamely 127 mm, ovládání manuální, kotvení do nadpraží okna z obou stran.	-	v=1800 mm ,d=2250 mm	m.č. : A.129 , 2xA.126 , A.137 , 2xA.125 , 2xA.124 , A.123 , A.122b , A.122a , 2xA.229 , 2xA.227 , 2xA.226 , A.331 , 2xA.327 , 2xA.326 , 2xA.537 , 2xA.536 , 2xA.535 , 2xA.534 , 2xA.533 , A.527 , 2xA.525	ks		35	
OV/17g		Vnitřní žaluzie stínící svislé lamelové textilní z polyesteru s antistatickou povrchovou úpravou Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou vypalovanou barvou Spodní část lamel spojená řetízkem, šířka lamely 127 mm, ovládání manuální, kotvení do nadpraží okna z obou stran.	-	v=1800 mm ,d=2700 mm	m.č. : C.105 , C.106 , C.107 , C.108	ks		4	
OV/18		Vnitřní žaluzie stínící svislé lamelové textilní z polyesteru s antistatickou povrchovou úpravou Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou vypalovanou barvou Spodní část lamel spojená řetízkem, šířka lamely 127 mm, ovládání manuální, kotvení do nadpraží okna z obou stran.	-	v=2100 mm ,d=1500 mm	m.č. : F.208 , F.210 , F.211 , F.212 , F.217 , 2xF219 , F.220 , F.224	ks		9	

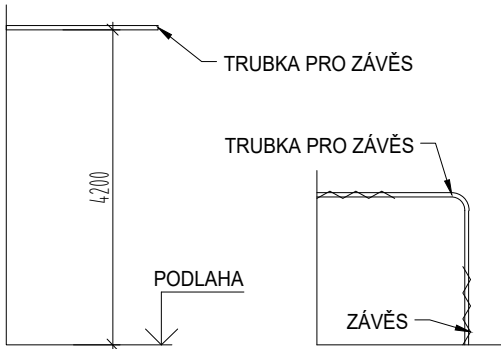



Výpis ostatních výrobků								
Označení	Označení dotace	Popis	Grafická příloha	Rozměry	Poznámka	Měrná jedn.	Revize	
							Celkem	
OV/19a		Vnitřní žaluzie stínící svislé lamelové textilní z polyesteru s antistatickou povrchovou úpravou Vodící lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou vypalovanou barvou Spodní část lamel spojená řetízkem, šířka lamely 127 mm, ovládání manuální, kotvení do nadpraží okna z obou stran.	-	v=2400 mm ,d=1100 mm	m.č. : 2xA.205 , 2xA.208 , A.210 , 2xA.214 , 2xA.217 , 2xA.220 , A.306 , 2xA.308 , 2xA.311 , 2xA.314 , 2xA.317 , 2xA.320 , A.404 , A.406 , 2xA.405 , 2xA.409 , 2xA.412 , 2xA.415 , 2xA.418 , 2xA.508 , A.510 , 2xA.513 , 2xA.515 , 2xA.518	ks	43	
OV/19b		Vnitřní žaluzie stínící svislé lamelové textilní z polyesteru s antistatickou povrchovou úpravou Vodící lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou vypalovanou barvou Spodní část lamel spojená řetízkem, šířka lamely 127 mm, ovládání manuální, kotvení do nadpraží okna z obou stran.	-	v=2400 mm ,d=2125 mm	m.č. : F.224	ks	1	
OV/19c		Vnitřní žaluzie stínící svislé lamelové textilní z polyesteru s antistatickou povrchovou úpravou Vodící lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou vypalovanou barvou Spodní část lamel spojená řetízkem, šířka lamely 127 mm, ovládání manuální, kotvení do nadpraží okna z obou stran.	-	v=2400 mm ,d=3150 mm	m.č. : F.225	ks	1	
OV/21		<b>Panoramatické zrcadlo</b>	-	-	m.č.: F.155,F.159,F.158,F.160,F.161,F.162,F.163,F.164,F.165,F.166,F.167,F.168,F.169,F.228,F.229,F.230,F.231,F.232,F.233,F.234,F.235,F.236,F.237,A.204,A.206,A.207,A.209,A.210,A.213,A.215,A.216,A.218,A.219,A.220,A.221,A.222,A.233,A.306,A.307,A.309,A.310,A.312,A.313,A.315,A.316,A.318,A.319,A.320,A.321,A.322,A.324,A.325	ks	52	

**Obecné poznámky:**




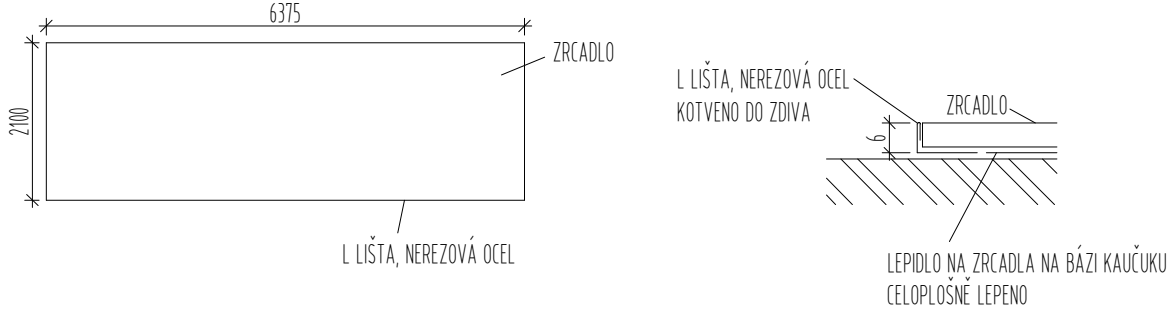
- 1) Před zahájením výroby je nutno všechny rozměry ověřit in-situ.
- 2) U veškerých výrobků a materiálů je nutno dodržet související platnou legislativu (zákony, vyhlášky, nařízení vlády), normové hodnoty a splnit závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy související s výrobkem či materiálem a jeho návazností na okolní konstrukce či provoz.
- 3) U výrobků s požadavky z hlediska požárně bezpečnostního řešení dodavatel zajistí předložení příslušných certifikátů ke všem částem výrobku.
- 4) Výrobky budou provedeny tak, aby odolávaly klimatickým vlivům a zatížením v místě provedení i vlivům působícím od okolních konstrukcí včetně dotvarování okolních konstrukcí.
- 5) Součástí dodávky výrobků je kotvicí a spojovací materiál.
- 6) Barevné provedení výrobků dle barevného řešení interieru.
- 7) Vzniklé nejasnosti a rozpory je nutno v předstihu konzultovat s projektantem.

	<p>NÁZEV AKCE: FN BRNO PSYCHIATRICKÁ KLINIKA STUPĚŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016</p>
<b>OV/04a</b>	<p><b>ZÁSTĚNA SPRCHOVÉHO KOUTU ROHOVÁ - 900/900 mm - P</b></p>  <p>Dveře do sprchové kabiny, dvojdílné, zasouvací, rohové provedení. Rám z hliníkových slitin, ve spodní části výška osazovacího rámu max. 25 mm. Výplň sklem bezpečnostním tvrzeným tl. 6 mm, neprůhledným. Minimální světlost otvoru při zasunutí křídla 500 mm. Rozměr zástěny 900/900 mm.</p> <p>Povrchová úprava: - rámy matný nerez</p>
<b>OV/04b</b>	<p><b>ZÁSTĚNA SPRCHOVÉHO KOUTU ROHOVÁ - 900/900 mm - L</b></p>  <p>Dveře do sprchové kabiny, dvojdílné, zasouvací, rohové provedení. Rám z hliníkových slitin, ve spodní části výška osazovacího rámu max. 25 mm. Výplň sklem bezpečnostním tvrzeným tl. 6 mm, neprůhledným. Minimální světlost otvoru při zasunutí křídla 500 mm. Rozměr zástěny 900/900 mm.</p> <p>Povrchová úprava: - rámy matný nerez</p>
<b>OV/05a</b>	<p><b>ZÁSTĚNA SPRCHOVÉHO KOUTU ROVNÁ DO NIKY - 1300 mm, P + L</b></p>  <p>Dveře umístěny do výklenku, jedno dílné, posuvné. Rám z hliníkových slitin, ve spodní části výška osazovacího rámu max. 25 mm. Výplň sklem bezpečnostním tvrzeným tl. 6 mm, neprůhledným.</p> <p>Povrchová úprava: - rámy matný nerez</p>
<b>OV/05b</b>	<p><b>ZÁSTĚNA SPRCHOVÉHO KOUTU ROVNÁ DO NIKY - 1200 mm, P + L</b></p>  <p>Dveře umístěny do výklenku, jedno dílné, posuvné. Rám z hliníkových slitin, ve spodní části výška osazovacího rámu max. 25 mm. Výplň sklem bezpečnostním tvrzeným tl. 6 mm, neprůhledným.</p> <p>Povrchová úprava: - rámy matný nerez</p>

	NÁZEV AKCE: FN BRNO PSYCHIATRICKÁ KLINIKA STUPĚŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016
OV/05c	<b>ZÁSTĚNA SPRCHOVÉHO KOUTU ROVNÁ DO NIKY - 1150 mm, P + L</b>  <p>Dveře umístěny do výklenku, jedno dílné, posuvné. Rám z hliníkových slitin, ve spodní části výška osazovacího rámu max. 25 mm. Výplň sklem bezpečnostním tvrzeným tl. 6 mm, neprůhledným.</p> <p>Povrchová úprava: - rámy matný nerez</p>
OV/05d	<b>ZÁSTĚNA SPRCHOVÉHO KOUTU ROVNÁ DO NIKY - 1050 mm</b>  <p>Dveře umístěny do výklenku, jedno dílné, posuvné. Rám z hliníkových slitin, ve spodní části výška osazovacího rámu max. 25 mm. Výplň sklem bezpečnostním tvrzeným tl. 6 mm, neprůhledným.</p> <p>Povrchová úprava: - rámy matný nerez</p>
OV/05e	<b>ZÁSTĚNA SPRCHOVÉHO KOUTU ROVNÁ DO NIKY - 1000 mm, P + L</b>  <p>Dveře umístěny do výklenku, jedno dílné, posuvné. Rám z hliníkových slitin, ve spodní části výška osazovacího rámu max. 25 mm. Výplň sklem bezpečnostním tvrzeným tl. 6 mm, neprůhledným.</p> <p>Povrchová úprava: - rámy matný nerez</p>
OV/05f	<b>ZÁSTĚNA SPRCHOVÉHO KOUTU ROVNÁ DO NIKY - 925 mm, P + L</b>  <p>Dveře umístěny do výklenku, jedno dílné, posuvné. Rám z hliníkových slitin, ve spodní části výška osazovacího rámu max. 25 mm. Výplň sklem bezpečnostním tvrzeným tl. 6 mm, neprůhledným.</p> <p>Povrchová úprava: - rámy matný nerez</p>

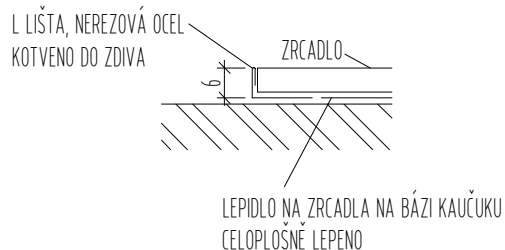
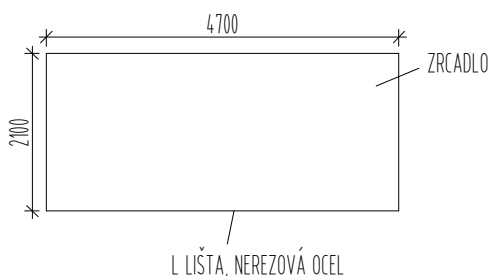
	<p>NÁZEV AKCE: FN BRNO PSYCHIATRICKÁ KLINIKA                  STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY                  VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016</p>
<p><b>OV/06a</b></p>	<p><b>VÝBAVA WC ZTP - tyč a závěs</b></p>  <p>Součástí sprchového boxu je i ohýbaná ocelová matová nerez trubky 28/2 mm pro případnou instalaci závěsu. Kotvení trubky do stěn pomocí rozet, ve výšce 2100 mm nad podlahou. V místech oblouku kotvit trubku nerezovými lanky do stropní konstrukce. Včetně kotvicího materiálu a rozet</p>
<p><b>OV/06b</b></p>	<p><b>VÝBAVA WC ZTP - sedátko</b></p>  <p>Sedátko do sprchy, sklopné na stěnu, ocelové trubkové, osazené do sprchy pro imobilní pacienty. Sedátko osadit 460 mm nad podlahou (umístění viz vyhláška 398/2009). S nosností 150 kg. Při sklopení zasahuje maximálně 95 mm do sprchového koutu. Včetně kotvicího materiálu.</p> <p>Povrchová úprava:                  - matný nerez</p> <p>Rozměr sedátka: 450 x 450 mm</p>
<p><b>OV/06c</b></p>	<p><b>VÝBAVA WC ZTP - svislé madlo pevné 500 mm</b></p>  <p>Madlo opěrné trubkové z nerez oceli, pevné, svislé, u umyvadla. Kotvení pomocí rozet.                  Průměr trubky 28 mm.                  Včetně kotvicího materiálu a rozet.</p> <p>Povrchová úprava:                  - matný nerez</p> <p>Délka madla: 500 mm</p>
<p><b>OV/06d</b></p>	<p><b>VÝBAVA WC ZTP - vodorovné madlo pevné 800 mm</b></p>  <p>Madlo opěrné trubkové z nerezové oceli, pevné, vodorovné, do sprchy imobilních pacientů umístěné 800 mm nad podlahou (umístění viz vyhláška 398/2009). Kotvení pomocí rozet.                  Průměr trubky 28 mm.                  Včetně kotvicího materiálu a rozet.</p> <p>Povrchová úprava:                  - matný nerez</p> <p>Délka madla: min 600 mm</p>



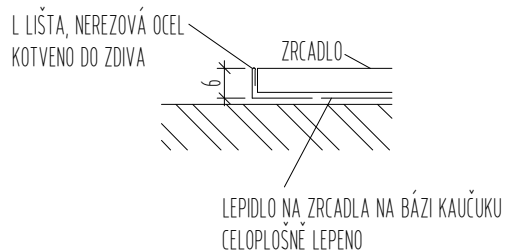
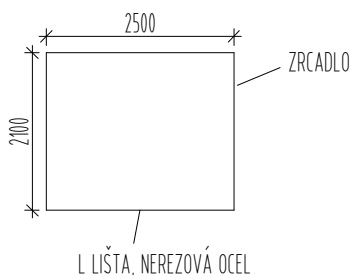
	<p>NÁZEV AKCE: FN BRNO PSYCHIATRICKÁ KLINIKA                  STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY                  VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016</p>
<p><b>OV/06e</b></p>	<p><b>VÝBAVA WC ZTP - svislé madlo u umyvadla 500 mm</b></p>  <p>Madlo opěrné trubkové z nerez oceli, pevné, svislé, u umyvadla. Kotvené pomocí rozet.                  Průměr trubky 28 mm.                  Včetně kotvicího materiálu a rozet.</p> <p>Povrchová úprava:                  - matný nerez</p> <p>Délka madla: 500 mm</p>
<p><b>OV/06f</b></p>	<p><b>VÝBAVA WC ZTP - vodorovné madlo u WC pevné 900 mm</b></p>  <p>Pevné madlo pro WC imobilní pacienty, nástěnné, opěrné trubkové z nerez oceli. Průměr trubky 28 mm. Pevné madlo musí přesahovat záchodovou mísu o 200 mm a je umístěno směrem ke stěně. Madlo pevné je od madla sklopného vzdáleno 600 mm (umístění viz vyhláška 398/2009).                  Včetně kotvicího materiálu.</p> <p>Povrchová úprava:                  - matný nerez</p>
<p><b>OV/06g</b></p>	<p><b>VÝBAVA WC ZTP - vodorovné madlo u WC sklopné se sklopnou nohou</b></p>  <p>Sklopné madlo pro WC imobilní pacienty, nástěnné, opěrné trubkové z nerez oceli. Průměr trubky 28 mm. Sklopné musí přesahovat záchodovou mísu o 100 mm. Madla od sebe jsou vzdáleny 600 mm (umístění viz vyhláška 398/2009).                  Včetně kotvicího materiálu.</p> <p>Povrchová úprava:                  - matný nerez</p>
<p><b>OV/08a</b></p>	<p><b>ZRCADLOVÁ STĚNA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ, 2100x6375 mm</b></p>  <p>L LIŠTA, NEREZOVÁ OCEL                  KOTVENO DO ZDIVA</p> <p>ZRCADLO</p> <p>L LIŠTA, NEREZOVÁ OCEL</p> <p>LEPIDLO NA ZRCADLA NA BÁZI KAUKČUKU                  CELOPLOŠNĚ LEPENO</p>

NÁZEV AKCE: FN BRNO PSYCHIATRICKÁ KLINIKA  
 STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY  
 VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016

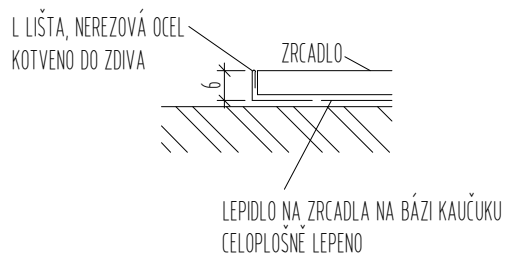

**OV/08b ZRCADLOVÁ STĚNA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ, 2100x4700 mm**



**OV/08c ZRCADLOVÁ STĚNA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ, 2100x2500 mm**



**OV/08d ZRCADLOVÁ STĚNA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ, 2100x2100 mm**



**OV/10a ORIENTAČNÍ SYSTÉM**

NÁZEV AKCE: FN BRNO PSYCHIATRICKÁ KLINIKA  
STUPĚŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY  
VYPRACOVAL: SDRUŽENÍ PSYCHIATRIE BRNO 2016

OV/15

PHP VČETNĚ SKŘÍNKY TYP PG6 S HASICÍ SCHOPNOSTÍ 21A, 113B  
PHP VČETNĚ SKŘÍNKY TYP 5CO2 S HASICÍ SCHOPNOSTÍ 113B,C

