

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:	STINTER CZ s.r.o.
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:	sp. zn. C 17609 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Zastoupený:	Bc. Monika Jančurová, jednatelka
Sídlo:	Purkyňova 1316, 53901 Hlinsko
Doručovací adresa:	Purkyňova 1316, 53901 Hlinsko
IČ:	25959506
DIČ:	CZ25959506
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	19-5356050247/0100

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku:	příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený:	Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo:	Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ:	64809447
DIČ:	CZ64809447
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	636270217/0100
Kontakt pro zasílání faktur:	fakturace@tshk.cz
Kontaktní osoba:	

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku níže uvedený

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

Obchodní

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 9.1.2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.8.2025, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu pavilonu šaten v Základní škole SEVER v Hradci Králové, na adrese Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce č. 124103 s názvem „ZŠ Sever – opravy v pavilonu šaten“ (dále jen „zakázka“), zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném a účinném znění (dále jen „zákon“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených ve smlouvě.

2. V čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo sjednaly smluvní strany následující termíny plnění:

Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání místa plnění/staveniště): 9.6.2025

- V termínu 9.6.2025 – 15.6.2025 budou stavební práce zahájeny instalací zařízení a přípravou staveniště, prováděním „tichých“ prací, které nenaruší provoz a bezpečnost při užívání (pavilon šaten bude žáky ještě využíván).
- V termínu 16.6.2025-31.8.2025 budou stavební práce v období při uzavřeném provozu školy prováděny v celém rozsahu dotčených prostor pavilonu šaten. V této době musí být provedeny zejména veškeré bourací práce a poté bude provedena oprava prostoru šaten tak, aby je bylo možné od 1.9.2025 opět plně využívat.
- Dokončení stavebních prací v prostoru šaten, vytvoření pracovních koridorů pomocí zástěny a zřízení provizorního WC bude provedeno do 31.8.2025.
- Poslední týden v srpnu, tj. 25.8.2025-29.8.2025, bude umožněn přístup dodavateli interiéru, který provede montáž a dodávku šatních skříněk, protože prostor šaten bude uveden částečně do provozu.
- V termínu 1.9.2025-19.12.2025 budou stavební práce prováděny za provozu školy v prostorech všech dotčených hygienických zařízení. Prostor stavby bude zcela oddělen od komunikačních koridorů školy a zabezpečen proti úniku prachu, mechanickému poškození okolních prostor a pro zachování bezpečnosti dětí a personálu školy. Náhradní hygienické zázemí pro děti zajistí zhotovitel typizovanými sanitárními kontejnery umístěnými u bočních venkovních dveří. Náhradní hygienické zázemí bude složeno minimálně ze dvou kontejnerů a bude oploceno.
- Do 31.10.2025 budou prioritně dokončeny prostory č. 102, 103, 104 a 105.
- Poslední týden v říjnu, tj. 27.10.2025-31.10.2025, a poslední týden provádění díla, tj. 5.12.2025-19.12.2025, bude umožněn přístup dodavateli interiéru, který provede montáž a dodávku ostatního interiérového vybavení interiéru.

3. Dodatkem č. 1 byl termín provádění jednotlivých etap změněn následovně:

„Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání místa plnění/staveniště): 9.6.2025

- a. V termínu 9.6.2025 – 15.6.2025 budou stavební práce zahájeny instalací zařízení a přípravou staveniště, prováděním „tichých“ prací, které nenaruší provoz a bezpečnost při užívání (pavilon šaten bude žáky ještě využíván).
- b. V termínu 16.6.2025-31.10.2025 budou stavební práce v období při uzavřeném provozu školy prováděny v celém rozsahu dotčených prostor pavilonu šaten. V této době musí být provedeny zejména veškeré bourací práce a poté bude

- provedena oprava prostoru šaten tak, aby je bylo možné od 1.9.2025 opět plně využívat.
- c. Dokončení stavebních prací v prostoru šaten, vytvoření pracovních koridorů pomocí zástěny a zřízení provizorního WC bude provedeno do 31.8.2025.
 - d. První dva týdny v listopadu, tj. 3.11.-14.11.2025, bude umožněn přístup dodavateli interiéru, který provede montáž a dodávku šatních skříněk, protože prostor šaten bude uveden částečně do provozu.
 - e. V termínu 1.9.2025-19.12.2025 budou stavební práce prováděny za provozu školy v prostorech všech dotčených šaten a hygienických zařízení. Prostor stavby bude zcela oddělen od komunikačních koridorů školy a zabezpečen proti úniku prachu, mechanickému poškození okolních prostor a pro zachování bezpečnosti dětí a personálu školy. Náhradní hygienické zázemí pro děti zajistí zhotovitel typizovanými sanitárními kontejnery umístěnými u bočních venkovních dveří. Náhradní hygienické zázemí bude složeno minimálně ze dvou kontejnerů a bude oploceno.
 - f. Do 31.10.2025 budou stavebně dokončeny prostory šaten bez přilehlého hygienického zázemí bez vad bránících užívání.
 - g. Poslední týden provádění díla, tj. 15.12.2025-19.12.2025, bude umožněn přístup dodavateli interiéru, který provede montáž a dodávku ostatního interiérového vybavení interiéru.“
4. V čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo sjednaly smluvní strany, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 32 000 599,96 Kč.
5. Dodatkem č. 1 byla cena díla navýšena na částku 33.275.794,69 Kč bez DPH.
6. V průběhu otloukání omítek bylo zjištěno, že některé příčky jsou nesoudržné a bylo rozhodnuto o jejich odstranění a vyzdění nových z pórobetonových tvárnic a vyztužení sklotextilní síťovinou do stěrkového tmelu.
Po dohodě s uživatelem došlo k doplnění rozvodu vody a kanalizace v m.č. 133, 122, 121, 112, a 101, příprava pro pračku, sprchová baterie.
Po dohodě s investorem, uživatelem a projektantem byla provedena změna propojení topného systému ve strojovnách pro správnou funkci topného systému.
Po dohodě s investorem byla provedena kamerová zkouška kanalizace.
Na žádost uživatele došlo k navýšení rozvodů elektroinstalace, zvýšení množství zásuvek v učebně, doplnění rozvaděče.
Po odkrytí energokanáľů bylo zjištěno, že část zákrytových desek nese dřevěná podpěrná konstrukce, která je v žalostném stavu a bylo rozhodnuto a jejím odstranění a nahrazení ocelovou konstrukcí z profilů IPE 100.
Dle požadavku uživatele a investora došlo k vytvoření bezpečného koridoru pro děti položením travního koberce a oplocením.
Po dohodě s investorem a zhotovitelem bude zhotovení PU stěrky – vytažení na stěnu provedeno dvojnásobným PU nátěrem a místo soklové lišty bude proveden fabion.
Dále byla zjištěna i potřeba méněprací. Na základě provedené kamerové zkoušky kanalizace bylo dohodnuto, že rozvody kanalizace v problémovém úseku nebudou měněny a zůstanou stávající.
Po dohodě s investorem a uživatelem bylo dohodnuto, že slaboproudé rozvody elektroinstalace nebudou řešeny v rámci této SoD a budou zajištěny externím dodavatelem.
7. S ohledem na skutečnosti výše uvedené je třeba změnit termín dokončení prací v prostoru šaten dle čl. II. odst. 4 odrážka druhá a odrážka šestá smlouvy a posunout tento termín na 15.11.2025.

8. Výše popsané vícepráce a méněpráce mají vliv na cenu díla, kdy cena víceprací činí bez DPH 723.709,47 Kč a cena méněprací činí bez DPH 359.850,90 Kč, tedy cena díla se navýší o 363.858,57 Kč bez DPH na celkovou částku 33.639.653,26 Kč bez DPH. Podrobnější popis víceprací a méněprací je obsažen ve změnovém listu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v tomto článku považují smluvní strany za nepodstatné, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od zhotovitele, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky podle ust. § 222 odst. 6 písm. b) zákona.

III. Předmět dodatku

2. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na novém znění čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

*„Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání místa plnění/staveniště):
9.6.2025*

- a. V termínu 9.6.2025 – 15.6.2025 budou stavební práce zahájeny instalací zařízení a přípravou staveniště, prováděním „tichých“ prací, které nenaruší provoz a bezpečnost při užívání (pavilon šaten bude žáky ještě využíván).*
- b. V termínu 16.6.2025-15.11.2025 budou stavební práce v období při uzavřeném provozu školy prováděny v celém rozsahu dotčených prostor pavilonu šaten. V této době musí být provedeny zejména veškeré bourací práce a poté bude provedena oprava prostoru šaten tak, aby je bylo možné od 1.9.2025 opět plně využívat.*
- c. Dokončení stavebních prací v prostoru šaten, vytvoření pracovních koridorů pomocí zástěny a zřízení provizorního WC bude provedeno do 31.8.2025.*
- d. První dva týdny v listopadu, tj. 3.11.-14.11.2025, bude umožněn přístup dodavateli interiéru, který provede montáž a dodávku šatních skříněk, protože prostor šaten bude uveden částečně do provozu.*
- e. V termínu 1.9.2025-19.12.2025 budou stavební práce prováděny za provozu školy v prostorech všech dotčených šaten a hygienických zařízení. Prostor stavby bude zcela oddělen od komunikačních koridorů školy a zabezpečen proti úniku prachu, mechanickému poškození okolních prostor a pro zachování bezpečnosti dětí a personálu školy. Náhradní hygienické zázemí pro děti zajistí zhotovitel typizovanými sanitárními kontejnery umístěnými u bočních venkovních dveří. Náhradní hygienické zázemí bude složeno minimálně ze dvou kontejnerů a bude oploceno.*
- f. Do 15.11.2025 budou stavebně dokončeny prostory šaten bez přilehlého hygienického zázemí bez vad bránících užívání.*
- g. Poslední týden provádění díla, tj. 15.12.2025-19.12.2025, bude umožněn přístup dodavateli interiéru, který provede montáž a dodávku ostatního interiérového vybavení interiéru.“*

3. Smluvní strany se dále dohodly na novém znění čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

*„1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výš uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH **33.639.653,26 Kč.**“*

4. V ostatním zůstává předmětná kupní smlouva nedotčena a v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha: změnový list

V Hlinsku dne

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:



Bc. Monika Jančurová
jednatelka
STINTER CZ s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24031ZL2
Stavba: ZŠ SEVER – OPRAVY V PAVILONU ŠATEN

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO:
Místo: ZŠ Sever - pavilon šaten

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel:
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447

Zhotovitel:
Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, Hlinsko

IČ: 25959506
DIČ: CZ25959506

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

363 858,57

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	363 858,57	76 410,30
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

440 268,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

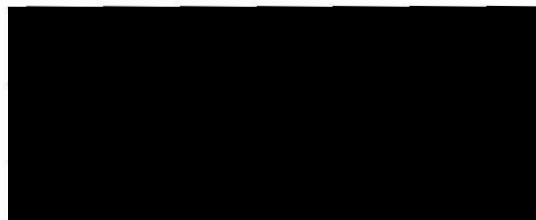

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24031ZL2

Stavba: ZŠ SEVER – OPRAVY V PAVILONU ŠATEN

Místo: ZŠ Sever - pavilon šaten

Datum: 17. 10. 2025

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Projektant:

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, Hlinsko

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		363 858,57	440 268,87
01	Stavební část	363 858,57	440 268,87

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

ZŠ SEVER – OPRAVY V PAVILONU ŠATEN

Objekt:

01 - Stavební část

KSO:

Místo:

ZŠ Sever - pavilon šaten

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel:

Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, Hlinsko

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 10. 2025

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

25959506

DIČ:

CZ25959506

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**363 858,57**DPH základní
snížená

Základ daně

363 858,57

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně


76 410,30

0,00

Cena s DPH**v CZK****440 268,87**

Projektant


Zpracovatel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

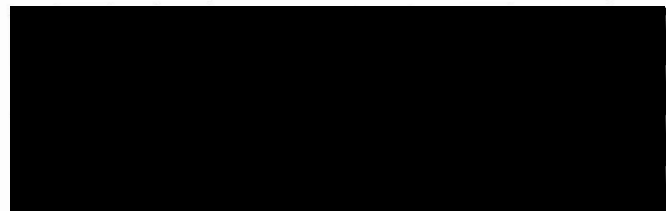

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ SEVER – OPRAVY V PAVILONU ŠATEN

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:

ZŠ Sever - pavilon šaten

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel:

Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, Hlinsko

Datum: 17. 10. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

363 858,57

HSV - Práce a dodávky HSV

40 017,50

1 - Zemní práce

-51 003,44

3 - Svislé a kompletní konstrukce

97 075,68

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

30 327,91

8 - Trubní vedení	-53 297,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 520,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	13 395,15
PSV - Práce a dodávky PSV	289 281,07
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	-40 962,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	52 108,80
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 151,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	102 968,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	128 219,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	-29 670,00
767 - Konstrukce zámečnické	62 009,67
776 - Podlahy povlakové	18 171,00
777 - Podlahy lité	-5 714,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	34 560,00
VRN9 - Ostatní náklady	34 560,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ SEVER – OPRAVY V PAVILONU ŠATEN

Objekt: **01 - Stavební část**

Místo: ZŠ Sever - pavilon šaten
 Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
 Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, Hlinsko

Datum: 17. 10. 2025

Projektant:
 Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
 zadejte
 v nastaveních
 programu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							363 858,57
D	HSV		Práce a dodávky HSV				40 017,50
D	1		Zemní práce				-51 003,44
11	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	-25,56000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		(4,2+12+6,6+2,76)*-1			-25,56000	
	WV		Součet			-25,56000	
12	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-31,96000		
15	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-31,96000		
16	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-31,96000		
23	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-6,40000		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				97 075,68
14	K	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	2,00000		
1	K	342270041RA0	Příčka z pórobetonových desek hladkých, tloušťka 75 mm	m2	18,35000		
15	K	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	55,00000		
	W		27,5*2			55,00000	
	WV		Součet			55,00000	
2	K	346275111R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 50 mm	m2	7,00000		
	W		2,8*2,5			7,00000	
	WV		Součet			7,00000	
13	K	346275113R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	46,35150		
	W		10,8*1,3			14,04000	
	W		6,98*1,3			9,07400	
	W		3,25*1,3			4,22500	
	W		3,6*1,3			4,68000	
	W		3,425*1,3			4,45250	
	W		2,65*1,3			3,44500	
	W		3,25*1,3			4,22500	
	W		1,7*1,3			2,21000	
	WV		Součet			46,35150	
3	K	346275115R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	14,52750		
	W		1,8*1,3+2,75*1,3+0,95*1,3+1,495*2,5+2,8*1,3			14,52750	
	WV		Součet			14,52750	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				30 327,91
41	K	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	104,57900		
	W		7+46,3515+14,5275			67,87900	
	W		18,35*2			36,70000	
	WV		Součet			104,57900	
D 8			Trubní vedení				-53 297,80
24	K	894812001	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok	kus	-2,00000		
25	K	894812032	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	-2,00000		
26	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	-2,00000		
27	K	899620131	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	-6,00000		
28	K	899640112	Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop	m2	-8,00000		
29	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	-1,00000		
30	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40 cm	kus	-1,00000		
31	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	-3,00000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	-1,00000		
33	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	-1,00000		
34	K	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	-3,00000		
35	K	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	-1,00000		
36	K	28661770	poklop šachtový litinový + rám betonový dno DN 400 pro třídu zatížení B125	kus	-1,00000		
37	K	894812061	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus	-1,00000		
47	K	962031123R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm	m2	18,35000		
	vv		3,25*2,2+1,51*2,5+3,375*2,2		18,35000		
	vv		Součet		18,35000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 520,00
52	K	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	22,00000		
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				13 395,15
81	K	979082312R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost do 500 m,	t	5,67158		
82	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,67158		
83	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	45,37264		
	vv		5,67158*8		45,37264		
	vv		Součet		45,37264		
84	K	979083112R00	Vodorovné přemístění suti přes 100 m do 1000 m	t	5,67158		
85	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	136,11792		
	vv		5,67158*24		136,11792		
	vv		Součet		136,11792		
97	K	D96_170904.xT00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,67158		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				289 281,07
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				-40 962,00
59	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	-10,50000		
60	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	-31,00000		
61	K	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	-33,50000		
62	K	721173405	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 250	m	-1,50000		
66	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	11,00000		
	vv		m.č.133+122+121				
	vv		4,5+6,5		11,00000		
79	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	-42,00000		
80	K	721290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	-1,00000		
7	K	721226512	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	1,00000		
11	K	230999408 SPC	D+M - kamerová zkouška stávající kanalizace	soubor	1,00000		
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				52 108,80
1	K	00104	Potrubí předizolované PIP PEX 63/126	m	3,00000		


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	001041	Potrubí předizolované PIP PEX 90/162	m	3,00000		
130	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	16,00000		
	W		2"8		16,00000		
93	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	14,50000		
	W		m.č.133+122+121				
	W		8+6,5		14,50000		
94	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	60,00000		
	W		2"30		60,00000		
101	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm	m	60,00000		
103	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	14,50000		
113	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00000		
121	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4"	kus	2,00000		
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty							2 151,00
6	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	1,00000		
8	K	725841322	Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm	soubor	1,00000		
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							102 968,00
9	K	733191900R	Zjištění závady nefunkčního topení, řešení problému s uživatelem a projektantem, návrh řešení	hod	16,00000		
10	K	733191900R1	Vypuštění topného systému, odstranění tepelné izolace, vyřezání ocelového potrubí, oprava a navaření nových rozvodů topení, montáž tepelné izolace potrubí, napuštění a odzkoušení topného systému.	soubor	3,00000		
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							128 219,00
8	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	560,00000		
14	K	460941211	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm	m	560,00000		
1	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	14,00000		
2	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	14,00000		
25	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	150,00000		
26	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	150,00000		
39	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	560,00000		
40	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	560,00000		
12	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,00000		
13	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,00000		
14	K	741321043	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	7,00000		
15	M	VR9	Proudový chránič 4 pólový, 63 A, 30 mA		7,00000		
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							-29 670,00
38	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	-285,00000		
39	K	34199004	kabel propojovací HDMI 1.4 High Speed podpora Ethernetu a 4K délka 5m	ks	-1,00000		
40	K	34121262	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e	m	-5,00000		
41	K	741124733	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (např. JYTY)	m	-275,00000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	34121237	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť, PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 4x2x0,8mm2	m	-250,00000		
43	K	34121046	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť, PVC 100V (SYKFY) 3x2x0,5mm2	m	-25,00000		
D 767			Konstrukce zámečnické				62 009,67
4	K	767990A0	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE	t	0,60048		
	VV		Konstrukce pod PZ desky profil IPE 100 včetně nátěru:				
	VV		8,34*72/1000		0,60048		
	VV		Součet		0,60048		
116	K	Z05.x	Z05 D+M Šachtový poklop 600x600 mm, A15, Pz ocel, určený z zalití stěrkou popř. k zadláždění, rám pro zabudování do podlahy, otvor pro zvedání, vč. kotvení, příslušenství, dle PD	soubor	1,00000		
D 776			Podlahy povlakové				18 171,00
5	K	776570010RAI	Podlaha povlaková textilní volně položená včetně dodávky travního koberce	m2	54,00000		
	VV		Příchod k mobilnímu sociálnímu zařízení.				
	VV		1,8*30		54,00000		
D 777			Podlahy lité				-5 714,40
132	K	77751002.x	D+M Polyuretanová stěrka - souvrství - vytažení na stěnu, vč. penetrace	m2	-82,27500		
16	K	777521100	D+M dvojnásobného polyuretanového nátěru stěn - vytažení na stěnu v 750 mm - včetně penetračního nátěru	m2	82,27500		
133	K	777812222.x	D+M Soklová lišta výšky 100 mm, akrylát, matný povrch, hranatá, dle PD	m2	-255,60000		
134	K	777812223.x	D+M Napojení podlahy na stěnu pomocí systémové skryté rohové lišty	m2	-109,70000		
17	K	777911113	Napojení lité podlahy na stěnu fabionem nebo sokl	m	255,60000		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				34 560,00
D VRN9			Ostatní náklady				34 560,00
6	K	094002000R	Ostatní náklady související s výstavbou, oplocení koridoru k hygienickému zázemí včetně pozdějšího odstranění	m	60,00000		

XXX
XXX

Položka dle SoD
Nové položky dle ceníku RTS/URS

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Název projektu:	„ZŠ Sever – opravy v pavilonu šaten“	
Zhotovitel:	STINTER CZ s.r.o. Se sídlem: Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko IČ 25959506 DIČ CZ25959506	
Objednatel:	Technické služby Hradec Králové se sídlem: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8 IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	22.10.2025	
Předmět změny: ZL 02_změny – ZŠ Sever – opravy v pavilonu šaten ZL 02.01 Stavební část Popis a zdůvodnění změny: V průběhu otloukání omítek bylo zjištěno, že některé příčky jsou nesoudržné a bylo rozhodnuto o jejich odstranění a vyzdění nových z pórobetonových tvárnic a vyztužení sklotextilní síťovinou do stěrkového tmelu. Po dohodě s uživatelem došlo k doplnění rozvodu vody a kanalizace v m.č. 133, 122, 121, 112, a 101, příprava pro pračku, sprchová baterie. Po dohodě s investorem, uživatelem a projektantem byla provedena změna propojení topného systému ve strojovnách pro správnou funkci topného systému. Po dohodě s investorem byla provedena kamerová zkouška kanalizace. Na žádost uživatele došlo k navýšení rozvodů elektroinstalace, zvýšení množství zásuvek v učebně, doplnění rozvaděče. Po odkrytí energokanálu bylo zjištěno, že část zákrytových desek nese dřevěná podpěrná konstrukce, která je v žalostném stavu a bylo rozhodnuto o jejím odstranění a nahrazení ocelovou konstrukcí z profilů IPE 100. Dle požadavku uživatele a investora došlo k vytvoření bezpečného koridoru pro děti položením travního koberce a oplocením. Po dohodě s investorem a zhotovitelem bude zhotovení PU stěrky – vytažení na stěnu provedeno dvojnásobným PU nátěrem a místo soklové lišty bude proveden fabion. Méněpráce. Na základě provedené kamerové zkoušky kanalizace bylo dohodnuto, že rozvody kanalizace v problémovém úseku nebudou měněny a zůstanou stávající. Po dohodě s investorem a uživatelem bylo dohodnuto, že slaboproudé rozvody elektroinstalace nebudou řešeny v rámci této SoD a budou zajištěny externím dodavatelem.		
Stránka 1 z 2 [REDACTED]		

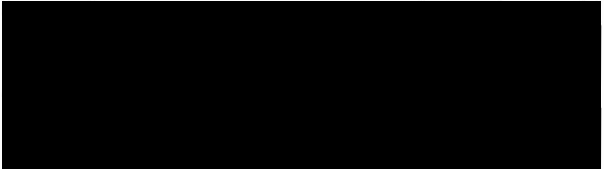Cena méněprací bez DPH: 359850,90 Kč	Cena víceprací bez DPH: 723709,47 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 363858,57 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 15.11.2025 Dokončení stavebních prací v prostoru šaten
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele:  Datum:
Za autorský dozor: Datum:	Za technický dozor stavebníka: Datum: