

SPECIFIKACE DÍLA NEODKLADNÉ ZMĚNY		Číslo NZ: 01
Zhotovitel:	Společnost pro obnovu náměstí Jiřího z Poděbrad Gardenline s.r.o. – vedoucí společník Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice IČO: 27263827, DIČ: CZ27263827 Auböck s.r.o. – druhý společník Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou IČO: 26089785, DIČ: CZ26089785	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581	
Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007904/2023		
Název akce: stavba č. 45568 Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad		
Specifikace díla Neodkladné změny dle článku 4 Smlouvy o dílo. Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto zrealizovanou smluvní změnu Díla:		
Předmět změny: Vyšší mocnost skladeb asfaltového chodníku PC06b a odstranění terasy u výdechu z metra		
Popis změny: Během výkopových prací v trase chodníku PC06b byla odhalena větší mocnost asfaltového krytu (+100 mm) a pod ním větší mocnost betonového podkladu (+100 mm) oproti předpokladu dle PD a VV. Zhotovitel na tento stav neprodleně upozornil TDS a vše bylo řádně zdokumentováno v rámci ESD. Vzhledem k nutnosti vybourání materiálu bylo nutné pro dosažení žádané nivelity tento objem doplnit šterkodrtí. Tato šterkodrt byla následně zhutněna a byly provedeny statické hutnicí zkoušky. Dále bylo nutné pro navazující práce, v rámci prostoru stavby u výdechu z metra, odstranit dřevěnou terasu, která zde byla zřízena MČ P3 pro rozšíření trhů a nebyla podchycena v projektové dokumentaci obnovy náměstí. Jednalo se tedy o práce, které nebyly zahrnuty do PD ani do VV.		
Zdůvodnění změny: Bez provedení výše popsaných prací nebylo možné pokračovat dále ve výstavbě, tedy zahájit realizaci demolice souvrství a následné realizace dle PD.		
Dopad na termín realizace: Změna neměla vliv na lhůtu pro dokončení Díla.		
Příloha: Položkový rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 901 628,97 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 901 628,97 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce splnily podmínky smlouvy o dílo a byly provedeny ve stejné úrovni a jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požadovala nebo předpokládala Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Za Da In Po Da	[Redacted Signature Area]	

KRYCÍ LIST KALKULACE CENY NZ01

Stavba:

Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad

Objekt:

ZL č.01 - R2b2 - Demolice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

901 628,97

DPH základní
snížená

Základ daně
901 628,97
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
189 342,08
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 090 971,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE KALKULACE CENY NZ01

Stavba:

Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad

Objekt:

ZL č.01 - R2b2 - Demolice

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

901 628,97

HSV - Práce a dodávky HSV

880 698,57

1 - Zemní práce

146 827,84

5 - Komunikace pozemní

174 699,20

997 - Přesun sutě

518 459,69

998 - Přesun hmot

40 711,84

PSV - Práce a dodávky PSV

20 930,40

762 - Konstrukce tesařské

20 930,40

KALKULACE CENY NZ01

Stavba:

Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad

Objekt:

ZL č.01 - R2b2 - Demolice

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová součástka
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	------------------

Náklady soupisu celkem

901 628,97

D HSV

Práce a dodávky HSV

880 698,57

D 1

Zemní práce

1	K	113106132	Rozebření dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojné pl do 50 m2
	W		216*0,2
2	K	113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojné pl přes 200 m2
	W		navýšení mociosti bourání
	W		520
3	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojné pl přes 200 m2
	W		navýšení mociosti bourání
	W		520
	D	5	Komunikace pozemní
4	K	564861111	Podklad ze štěrku drtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm
	W		doplnění skladby po bourání - sanace pláně
	W		520
	D	997	Přesun sutě
5	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
6	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost
	W		Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	W		256,896*10 *Přepočtené koeficientem množství
7	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
8	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
9	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
	D	998	Přesun hmot
10	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 762

Konstrukce tesafské

11	K	762953801	Demontáž nášlapné vrstvy teras dřevěných nebo dřevoplastových připevněných vruty
12	K	762953811	Demontáž podkladního roštu teras dřevěných nebo dřevoplastových

NÁVRH NEODKLADNÉ ZMĚNY		Číslo NZ: 01
Zhotovitel:	Společnost pro obnovu náměstí Jiřího z Poděbrad Gardenline s.r.o. – vedoucí společník Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice IČO: 27263827, DIČ: CZ27263827 Auböck s.r.o. – druhý společník Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou IČO: 26089785, DIČ: CZ26089785	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581	
Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007904/2023		
Název akce: stavba č. 45568 Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad		
Žádost o souhlas Objednatele s Neodkladnou změnou dle článku 4 Smlouvy o dílo. Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto smluvní změnu Díla:		
Předmět změny: Vyšší mocnost skladeb asfaltového chodníku PC06b a odstranění terasy u výdechu z metra		
Popis změny: Zjištění nové okolnosti Během výkopových prací v trase chodníku PC06b byla odhalena větší mocnost asfaltového krytu (+100 mm) a pod ním větší mocnost betonového podkladu (+100 mm) oproti předpokladu dle PD a VV. Zhotovitel na tento stav neprodleně upozornil TDS a vše je řádně zdokumentováno v rámci ESD. Vzhledem k nutnosti vybourání materiálu je nutné pro dosažení žádané nivelity tento objem doplnit štěrkokrť. Tato štěrkokrť bude následně zhutněna a budou provedeny statické hutní zkoušky. Dále je nutné pro navazující práce, v rámci prostoru stavby u výdechu z metra, odstranit dřevěnou terasu, která zde byla zřízena MČ P3 pro rozšíření trhů a nebyla podchycena v projektové dokumentaci obnovy náměstí. Jedná se tedy o práce, které nebyly zahrnuty do PD ani do VV.		
Zdůvodnění změny: Bez provedení výše popsaných prací není možné pokračovat dále ve výstavbě, tedy zahájit realizaci demolice souvrství a následné realizace dle PD. Dokud nebudou provedeny podkladní vrstvy, není možné provádět další navazující konstrukce, což by vyvolalo nutnost přerušení výstavby.		
Dopad na termín realizace: Změna nemá vliv na Lhůtu pro dokončení Díla.		
Příloha: Položkový rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH (odhad): 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH (odhad): 901 628,97 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH (odhad): 901 628,97 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni a jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

SPECIFIKACE DÍLA NEODKLADNÉ ZMĚNY		Číslo NZ: 02
Zhotovitel:	Společnost pro obnovu náměstí Jiřího z Poděbrad Gardenline s.r.o. – vedoucí společník Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice IČO: 27263827, DIČ: CZ27263827 Auböck s.r.o. – druhý společník Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou IČO: 26089785, DIČ: CZ26089785	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581	
Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007904/2023		
Název akce: stavba č. 45568 Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto zrealizovanou smluvní změnu Díla: Předmět změny: Pražský normál stařený Popis změny: Vzhledem k nedostupnosti projektem navrhované „recyklované“ dlažby 16x16x16, 16x24x16, x16x16x32 ve skladech TSK ani jinde na trhu, bylo nutné zvolit jiný druh dlažby. Po jednáních s objednatelem, MHMP OPP, IPR, MČP3 byla zvolena žulová kostka tzv. Nový pražský normál stařený. Kostka byla vyvinuta v IPR v konzultační spolupráci s NPÚ a MHMP OPP. AD souhlasil. Dne 11.4.2024 byl na místě stavby NJzP předložen vzorek dlažby „nový pražský normál stařený“ provedený z šedé žuly. MHMP OPP souhlasil. Zdůvodnění změny: Bez provedení výše uvedené záměny dlažeb nebylo možné pokračovat dále ve výstavbě, tedy zahájit realizaci komunikace Lucemburská, kde byl prostor před školou nutné realizovat v období letních prázdnin. Dopad na termín realizace: Změna neměla vliv na lhůtu pro dokončení Díla.		
Příloha: Položkový rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH : -5 022 094,12 Kč	Cena víceprací bez DPH : 20 949 981,36 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 15 927 887,24 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce splnily podmínky smlouvy o dílo a byly provedeny ve stejné úrovni a jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požadovala nebo předpokládala Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Za		
D		
In		
Po		
D		

KRYCÍ LIST KALKULACE CENY NZ02

Stavba:

Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad

Objekt:

ZL č.02 - Pražský normál ostařený

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	15 927 887,24
--------------	---------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 927 887,24	21,00%	3 344 856,32
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	19 272 743,56
------------	-------	---------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

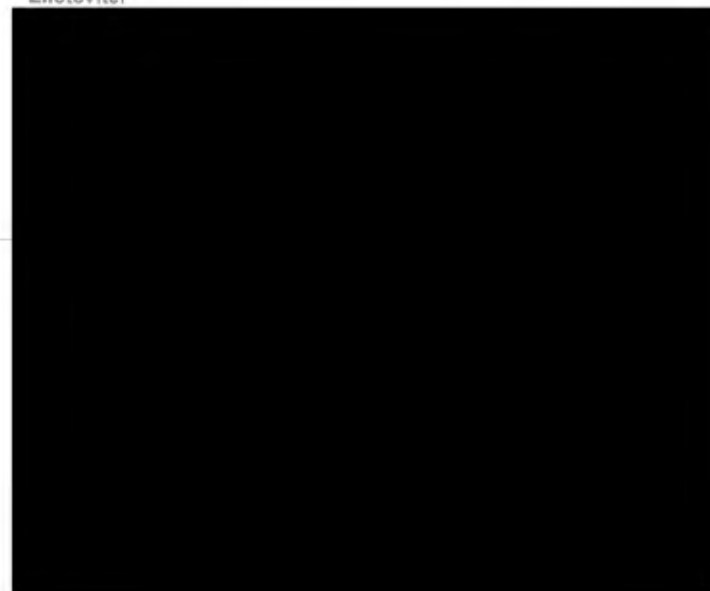

REKAPITULACE KALKULACE CENY NZ02

Stavba:

Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad

Objekt:

ZL č.02 - Pražský normál ostařený

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 927 887,24

5 - Komunikace pozemní

15 927 887,24

KALKULACE CENY NZ02

Stavba:

Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad

Objekt:

ZL č.02 - Pražský normál ostařený

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		5	Komunikace pozemní
1	M	583810081.R	pojízdná žulová dlažba - velké kostka - 160x160-240x160 - historická/použitá s opotřebovaným rovným povrchem (ze skladů TSK)
2	M	R	pojízdná žulová dlažba - velké kostka - tzv. Nový pražský normál - OSTAŘENÝ

NÁVRH NEODKLADNÉ ZMĚNY		Číslo NZ: 02
Zhotovitel:	Společnost pro obnovu náměstí Jiřího z Poděbrad Gardenline s.r.o. – vedoucí společník Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice IČO: 27263827, DIČ: CZ27263827 Auböck s.r.o. – druhý společník Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou IČO: 26089785, DIČ: CZ26089785	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581	
Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007904/2023		
Název akce: stavba č. 45568 Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad		
Žádost o souhlas Objednatele s Neodkladnou změnou dle článku 4 Smlouvy o dílo. Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto smluvní změnu Díla:		
Předmět změny: Pražský normál stařený Popis změny: Zjištění nové okolnosti Vzhledem k nedostupnosti projektem navrhované „recyklované“ dlažby 16x16x16, 16x24x16, x16x16x32 ve skladech TSK ani jinde na trhu, je nutné zvolit jiný druh dlažby. Po jednáních s objednatelem, MHMP OPP, IPR, MČP3 byla zvolena žulová kostka tzv. Nový pražský normál stařený. Kostka byla vyvinuta v IPR v konzultační spolupráci s NPÚ a MHMP OPP. AD souhlasí. Dne 11.4.2024 byl na místě stavby NJzP předložen vzorek dlažby „nový pražský normál stařený“ provedený z šedé žuly. MHMP OPP souhlasí.		
Zdůvodnění změny: Bez provedení výše uvedené záměny dlažeb není možné pokračovat dále ve výstavbě, tedy zahájit realizaci komunikace Lucemburská, kde prostor před školou je nutné realizovat v období letních prázdnin. Není možné provádět další navazující konstrukce, což by vyvolalo nutnost přerušení výstavby.		
Dopad na termín realizace: Změna nemá vliv na Lhůtu pro dokončení Díla.		
Příloha: Položkový rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH (odhad): -5 022 094,12 Kč	Cena víceprací bez DPH (odhad): 20 949 981,36 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH (odhad): 15 927 887,24 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni a jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Za	[Redacted Signature Area]	
Dá		
In		
Po		
Dá		
In	[Redacted Signature Area]	
Ve		

SPECIFIKACE DÍLA NEODKLADNÉ ZMĚNY		Číslo NZ: 03
Zhotovitel:	Společnost pro obnovu náměstí Jiřího z Poděbrad Gardenline s.r.o. – vedoucí společník Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice IČO: 27263827, DIČ: CZ27263827 Auböck s.r.o. – druhý společník Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou IČO: 26089785, DIČ: CZ26089785	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581	
Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007904/2023		
Název akce: stavba č. 45568 Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto zrealizovanou smluvní změnu Díla: Předmět změny: Zrušení přípojky PVK ke stávající technologické šachtě. Popis změny: Zjištění nové okolnosti Při demontáži kašny a prohlídce stávající technologické šachty bylo zjištěno, že nelze uzavřít vodu zemním uzávěrem na vodovodní přípojce (zemní uzávěr netěsní, nelze uzavřít). Byla navržena demontáž a likvidace vodovodní přípojky včetně zaslepení navrtávky řadu, práce objednaný u PVK. Demontáž byla nutná k likvidaci stávající technologické šachty dle PD. Zdůvodnění změny: Bez provedení výše popsaných prací nebylo možné pokračovat dále ve výstavbě, tedy zahájit realizaci demolice stávající technologické šachty dle PD. Dopad na termín realizace: Změna nemá vliv na Lhůtu pro dokončení Díla.		
Příloha: Položkový rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH : 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH : 106 380,90 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 106 380,90 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	

KRYCÍ LIST KALKULACE CENY NZ03

Stavba:

Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad

Objekt:

ZL č.03 - Zrušení přípojky PVK

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			106 380,90
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	106 380,90	21,00%	22 339,99
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			128 720,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE KALKULACE CENY NZ03

Stavba: Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad
Objekt: ZL č.03 - Zrušení přípojky PVK

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	106 380,90
HSV - Práce a dodávky HSV	81 000,90
1 - Zemní práce	40 464,22
4 - Vodorovné konstrukce	864,32
8 - Trubní vedení	21 717,00
998 - Přesun hmot	17 955,36
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 380,00



KALKULACE CENY NZ03

Stavba: Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad
 Objekt: ZL č.03 - Zrušení přípojky PVK
 Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

Datum:
 Projektant:
 Zpracovatel:

PC Typ	500	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

106 380,90

n HSV Práce a dodávky HSV 81 000,90

D	1	Zemní práce
1	K 115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
2	K 115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min
3	K 111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše
4	K 132212232	Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně
5	K 132251031	Hloubení rýh zapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 15 m3 při překopech inženýrských sítí strojně
6	K 151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
7	K 151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
8	K 162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
9	K 167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
10	K 171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného dle Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
WV		7,6*1,8
11	K 174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
12	M 583310008.R	vhodný zásypový materiál pro výměnu (včetně dopravy)
WV		5,6*2
13	K 175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
14	M 58337302	šterkopisek frakce 0/16
WV		1,6*2 Přepočtené koeficientem množství
15	K 181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
16	K 181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 rovině a ve svahu do 1:5
17	M 005801201.R.1	Dodání travního osiva Arostis Jiří z Poděbrad vč. dopravy
WV		4*0,025 Přepočtené koeficientem množství
D	4	Vodorovné konstrukce
18	K 451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého
D	8	Trubní vedení
19	K 857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100
20	M PVK01	Tvarovka X DN 100 TL EPOXY (č.m. X100, Tran - Sig Ma spol. s r.o.)
21	K 892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70
22	K 899712111	Orientační tabulky na zdivu
D	998	Přesun hmot
23	K 998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovod nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
24	K OST 01	Dopravní značení
25	K OST 02	Laboratorní rozbor - mikrobiologický (jednoduchý)
26	K OST 03	Doprava
27	K OST 04	Projednání výluky

NÁVRH NEODKLADNÉ ZMĚNY		Číslo NZ: 03
Zhotovitel:	Společnost pro obnovu náměstí Jiřího z Poděbrad Gardenline s.r.o. – vedoucí společník Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice IČO: 27263827, DIČ: CZ27263827 Auböck s.r.o. – druhý společník Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou IČO: 26089785, DIČ: CZ26089785	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581	
Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007904/2023		
Název akce: stavba č. 45568 Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad		
Žádost o souhlas Objednatele s Neodkladnou změnou dle článku 4 Smlouvy o dílo. Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto smluvní změnu Díla:		
Předmět změny: Zrušení přípojky PVK ke stávající technologické šachtě.		
Popis změny: Zjištění nové okolnosti Při demontáži kašny a prohlídky stávající technologické šachty bylo zjištěno, že nelze uzavřít vodu zemním uzávěrem na vodovodní přípojce (zemní uzávěr netěsní, nelze uzavřít). Byla navržena demontáž a likvidace vodovodní přípojky včetně zaslepení navrtávkou řadu, práce objednány u PVK. Demontáž byla nutná k likvidaci stávající technologické šachty dle PD.		
Zdůvodnění změny: Bez provedení výše popsaných prací není možné pokračovat dále ve výstavbě, tedy zahájit realizaci demolice stávající technologické šachty dle PD. Dokud nebudou tyto práce provedeny, není možné provádět další navazující konstrukce, což by vyvolalo nutnost přerušení výstavby.		
Dopad na termín realizace: Změna nemá vliv na lhůtu pro dokončení Díla.		
Příloha: Položkový rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH (odhad): 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH (odhad): 106 380,90 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH (odhad): 106 380,90 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni a jakosti materiálů, provedení a pod. tak, jak požaduje nebo předepisuje Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

SPECIFIKACE DÍLA NEODKLADNÉ ZMĚNY		Číslo NZ: 06
Zhotovitel:	Společnost pro obnovu náměstí Jiřího z Poděbrad Gardenline s.r.o. – vedoucí společník Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice IČO: 27263827, DIČ: CZ27263827 Auböck s.r.o. – druhý společník Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou IČO: 26089785, DIČ: CZ26089785	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581	
Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007904/2023		
Název akce: stavba č. 45568 Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto zrealizovanou smluvní změnu Díla: Předmět změny: Vyšší mocnost skladeb asfaltového chodníku PC04a, PC04c, PC08 a PC06a Popis změny: Během výkopových prací v trase chodníku PC04a, PC04c, PC08 a PC06a byla odhalena větší mocnost betonového podkladu (100 - 300 mm) oproti předpokladu dle PD a VV. Zhotovitel na tento stav neprodleně upozornil TDS a vše bylo řádně zdokumentováno v rámci ESD. Vzhledem k nutnosti vybourání materiálu bylo nutné pro dosažení žádané nivity tento objem doplnit betonovým recyklátem 0/63 či štěrkem. Tento recyklát či štěrk byl následně zhutněn a byly provedeny statické hutní zkoušky. Zdůvodnění změny: Bez provedení výše popsaných prací by nebylo možné pokračovat dále ve výstavbě, tedy zahájit realizaci demolice souvrství a následné realizace dle PD. Dopad na termín realizace: Změna neměla vliv na lhůtu pro dokončení Díla.		
Příloha: Položkový rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH : 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH : 431 363,64 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 431 363,64 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce splnily podmínky smlouvy o dílo a byly provedeny ve stejné úrovni a jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požadovala nebo předpokládala Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

KRYCÍ LIST KALKULACE CENY NZ06

Stavba:

Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad

Objekt:

ZL č.06 - Sanace pláni

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	431 363,64
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	431 363,64	21,00%	90 586,36
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	521 950,00
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE KALKULACE CENY NZ06

Stavba: Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad
Objekt: ZL č.06 - Sanace pláni

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	431 363,64
HSV - Práce a dodávky HSV	431 363,64
1 - Zemní práce	187 138,08
5 - Komunikace pozemní	165 653,92
998 - Přesun hmot	78 571,64



KALKULACE CENY NZ06

Stavba: Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad
 Objekt: ZL č.06 - Sanace pláni
 Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

Datum:
 Projektant:
 Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 431 363,64

D HSV Práce a dodávky HSV 431 363,64

D 1 Zemní práce 187 138,08

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
	W		PC.04a
	W		135*0,4
2	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
3	K	162751117	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	W		54*1,8
5	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých
	W		PC.04a
	W		135*0,4
6	M	58343959	kameniva drcené hrubé frakce 32/63
	W		PC.04a
	W		135*0,4*2
	D	5	Komunikace pozemní
7	K	564961315	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 200 mm
	W		PC.04c
	W		132,64
	W		PC.08
	W		198
	W		PC.06a
	W		600
	W		Součet
	D	998	Přesun hmot
8	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

NÁVRH NEODKLADNÉ ZMĚNY		Číslo NZ: 06
Zhotovitel:	Společnost pro obnovu náměstí Jiřího z Poděbrad Gardenline s.r.o. – vedoucí společník Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice IČO: 27263827, DIČ: CZ27263827 Auböck s.r.o. – druhý společník Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou IČO: 26089785, DIČ: CZ26089785	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581	
Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007904/2023		
Název akce: stavba č. 45568 Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad		
Žádost o souhlas Objednatele s Neodkladnou změnou dle článku 4 Smlouvy o dílo. Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto smluvní změnu Díla:		
Předmět změny: Vyšší mocnost skladeb asfaltového chodníku PC04a, PC04c, PC08 a PC06a		
Popis změny: Zjištění nové okolnosti Během výkopových prací v trase chodníku PC04a, PC04c, PC08 a PC06a byla odhalena větší mocnost betonového podkladu (100 - 300 mm) oproti předpokladu dle PD a VV. Zhotovitel na tento stav neprodleně upozornil TDS a vše je řádně zdokumentováno v rámci ESD. Vzhledem k nutnosti vybourání materiálu je nutné pro dosažení žádané nivelity tento objem doplnit betonovým recyklátem 0/63 či štěrkem. Tento recyklát či štěrk bude následně zhutněn a budou provedeny statické hutní zkoušky.		
Zdůvodnění změny: Bez provedení výše popsanych prací není možné pokračovat dále ve výstavbě, tedy zahájit realizaci demolice souvrství a následně realizace dle PD. Dokud nebudou provedeny podkladní vrstvy, není možné provádět další navazující konstrukce, což by vyvolalo nutnost přerušení výstavby.		
Dopad na termín realizace: Změna nemá vliv na lhůtu pro dokončení Díla.		
Příloha: Položkový rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH (odhad): 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH (odhad): 431 363,64 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH (odhad): 431 363,64 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni a jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

SPECIFIKACE DÍLA NEODKLADNÉ ZMĚNY		Číslo NZ: 07
Zhotovitel:	Společnost pro obnovu náměstí Jiřího z Poděbrad Gardenline s.r.o. – vedoucí společník Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice IČO: 27263827, DIČ: CZ27263827 Auböck s.r.o. – druhý společník Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou IČO: 26089785, DIČ: CZ26089785	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581	
Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007904/2023		
Název akce: stavba č. 45568 Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad		
Specifikace díla dle článku 4 Smlouvy o dílo. Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto smluvní změnu Díla:		
Předmět změny: Odhalení vestibulu metra, VZT kanálu a velkého VZT výdechu.		
Popis změny: Zjištění nové okolnosti Dle požadavku DP Metro proběhlo odkrytí horního líce stávajících objektů pro zjištění jejich stávajícího stavu pro případný návrh sanace. Vzhledem k nemožnosti provést tuto sanaci následně. V rámci ZL byly provedeny zemní práce k odkrytí horního líce objektů DP Metro, bylo provedeno jejich geodetické zaměření a po provedených sanačních pracích proveden zpětný zásyp. Práce byly navrženy a realizovány v režii DP Metro.		
Zdůvodnění změny: Bez provedení výše popsaných prací nebylo možné pokračovat dále ve výstavbě, tedy zahájit realizaci ploch náměstí dle PD.		
Dopad na termín realizace: Změna neměla vliv na lhůtu pro dokončení Díla.		
Příloha: Položkový rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH : 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH : 3 697 122,60 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 3 697 122,60 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce splnily podmínky smlouvy o dílo a byly provedeny ve stejné úrovni a jakosti materiálů, provedení apod. tak		

KRYCÍ LIST KALKULACE CENY NZ07

Kód: ZR
Stavba: Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 697 122,60
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 697 122,60	776 395,75
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 473 518,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE KALKULACE CENY NZ07

Kód: ZR

Stavba: Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 697 122,60	4 473 518,35
ZL č.07	Výkopy zeminy + zásypy stropů podzemních objektů metra	3 697 122,60	4 473 518,35
001	Strop vestibulu	1 861 963,48	2 252 975,81
002	Vzduchový náhon	1 222 658,25	1 479 416,48
003	Výdech metra	612 500,87	741 126,05



KALKULACE CENY NZ07

Stavba:

Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad

Objekt:

ZL č.07 - Výkopy zeminy + zásypy stropů podzemních objektů metra

Soupis:

001 - Strop vestibulu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 861 963,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 861 963,48

D 1

Zemní práce

1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	W		odkop zeminy nad stropem vestibulu 30% dle geodetického zaměření
	W		623,65*0,3
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
	W		odkop zeminy nad stropem vestibulu 70% dle geodetického zaměření
	W		623,65*0,7
3	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	W		623,65*1,8
6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	W		zásyp stropu vestibulu dle geodetického zaměření
	W		759,54*0,4
7	M	583310008.R	vhodný zásypový materiál pro výměnu (včetně dopravy)
	W		759,54*0,4*2
D		998	Přesun hmot
8	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

KRYCÍ LIST KALKULACE CENY NZ07

Stavba:

Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad

Objekt:

ZL č.07 - Výkopy zeminy + zásypy stropů podzemních objektů metra

Soupis:

001 - Strop vestibulu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 861 963,48

DPH základní
snížená

Základ daně
1 861 963,48
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
391 012,33
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 252 975,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE KALKULACE CENY NZ07

Stavba:

Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad

Objekt:

ZL č.07 - Výkopy zeminy + zásypy stropů podzemních objektů metra

Soupis:

001 - Strop vestibulu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 861 963,48

HSV - Práce a dodávky HSV

1 861 963,48

1 - Základ práce

1 758 544,51

998 - Přesun hmot

103 418,97



KRYCÍ LIST KALKULACE CENY NZ07

Stavba:

Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad

Objekt:

ZL č.07 - Výkopy zeminy + zásypy stropů podzemních objektů metra

Soupis:

002 - Vzduchový náhon

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		1 222 658,25	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 222 658,25	21,00%	256 758,23
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 479 416,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE KALKULACE CENY NZ07

Stavba:

Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad

Objekt:

ZL č.07 - Výkopy zeminy + zásypy stropů podzemních objektů metra

Soupis:

002 - Vzduchový náhon

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 222 658,25

HSV - Práce a dodávky HSV

1 222 658,25

1 - Zemní práce

1 136 514,92

998 - Přesun hmot

86 143,33



KALKULACE CENY NZ07

Stavba:

Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad

Objekt:

ZL č.07 - Výkopy zeminy + zásypy stropů podzemních objektů metra

Soupis:

002 - Vzduchový náhon

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 222 658,25

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 222 658,25

D 1

Zemní práce

1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	W		odkop zeminy 30%
	W		dle geodetického zaměření
	W		506,13*0,3
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
	W		odkop zeminy 70%
	W		dle geodetického zaměření
	W		506,13*0,7
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	W		odvoz 50%
	W		506,13*0,5
4	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	W		253,065*1,8
6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	W		zpětný zásyp
	W		50 % vykopaná zemina
	W		506,13/2
	W		50 % nový materiál
	W		506,13/2
	W		Součet
7	M	583310008.R	vhodný zásypový materiál pro výměnu (včetně dopravy)
	W		506,13/2*2
	D	998	Přesun hmot
8	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

KRYCÍ LIST KALKULACE CENY NZ07

Stavba:

Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad

Objekt:

ZL č.07 - Výkopy zeminy + zásypy stropů podzemních objektů metra

Soupis:

003 - Výdech metra

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

612 500,87

DPH základní
snížená

Základ daně

612 500,87

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

128 625,18

0,00

Cena s DPH

v CZK

741 126,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a

REKAPITULACE KALKULACE CENY NZ07

Stavba:

Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad

Objekt:

ZL č.07 - Výkopy zeminy + zásypy stropů podzemních objektů metra

Soupis:

003 - Výdech metra

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

612 500,87

HSV - Práce a dodávky HSV

612 500,87

1 - Závěrná práce

559 544,84

998 - Přesun hmot

52 956,03



KALKULACE CENY NZ07

Stavba: Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad
 Objekt: ZL č.07 - Výkopy zeminy + zásypy stropů podzemních objektů metra
 Soupis: 003 - Výdech metra

Místo: Datum:
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PO	TV	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 612 500,87

D HSV Práce a dodávky HSV 612 500,87

D 1 Zemní práce 559 544,84

1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené I nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	W		odkop zeminy 30% dle geodetického zsměření
	W		155,57*0,3
2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
	W		odkop zeminy 70% dle geodetického zaměření
	W		155,57*0,7
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
4	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	W		155,57*1,8
6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách
7	M	583310008.R	vhodný zásypový materiál pro výměnu (včetně dopravy)
	W		155,57*2
	D	998	Přesun hmot
8	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

NÁVRH NEODKLADNÉ ZMĚNY		Číslo NZ: 07
Zhotovitel:	Společnost pro obnovu náměstí Jiřího z Poděbrad Gardenline s.r.o. – vedoucí společník Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice IČO: 27263827, DIČ: CZ27263827 Auböck s.r.o. – druhý společník Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou IČO: 26089785, DIČ: CZ26089785	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581	
Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007904/2023		
Název akce: stavba č. 45568 Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad		
Žádost o souhlas Objednatele s Neodkladnou změnou dle článku 4 Smlouvy o dílo. Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto smluvní změnu Díla:		
Předmět změny: Odhalení vestibulu metra, VZT kanálu a velkého VZT výdechu.		
Popis změny: Zjištění nové okolnosti Dle požadavku DP Metro proběhne odkrytí horního líce stávajících objektů pro zjištění jejich stávajícího stavu pro případný návrh sanace. Vzhledem k nemožnosti provést tuto sanaci následně. V rámci navrhovaného ZL budou provedeny zemní práce k odkrytí horního líce objektů DP Metro, bude provedeno jejich geodetické zaměření a po případných sanačních pracích proveden zpětný zásyp. Práce budou navrženy a realizovány v režii DP Metro.		
Zdůvodnění změny: Bez provedení výše popsaných prací není možné pokračovat dále ve výstavbě, tedy zahájit realizaci ploch náměstí dle PD. Dokud nebudou provedeny práce na objektech DP Metro, není možné provádět další navazující konstrukce, což by vyvolalo nutnost přerušení výstavby a prodloužení termínu dokončení.		
Dopad na termín realizace: Změna nemá vliv na lhůtu pro dokončení Díla.		
Příloha: Položkový rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH (odhad): 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH (odhad): 3 697 122,60 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH (odhad): 3 697 122,60 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni a jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

SPECIFIKACE DÍLA NEODKLADNÉ ZMĚNY		Číslo NZ: 08
Zhotovitel:	Společnost pro obnovu náměstí Jiřího z Poděbrad Gardenline s.r.o. – vedoucí společník Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice IČO: 27263827, DIČ: CZ27263827 Auböck s.r.o. – druhý společník Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou IČO: 26089785, DIČ: CZ26089785	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581	
Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007904/2023		
Název akce: stavba č. 45568 Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad		
Specifikace díla Neodkladné změny dle článku 4 Smlouvy o dílo. Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto zrealizovanou smluvní změnu Díla:		
Předmět změny: Napojení dešťových svodů kostela.		
Popis změny: Dešťové svody kostela nebyli funkční a nebylo uvažováno s jejich napojením na novou kanalizaci. Na základě požadavku farnosti bylo doplněno propojení mezi svody a areálovou kanalizací dle PD. Po odkrytí stávajících litinových „gajgrů“ byl zjištěn havarijný stav a nutnost provedení nových dešťových svodů a areálové kanalizace.		
Zdůvodnění změny: Bez provedení výše popsanych prací nebylo možné napojení na areálovou kanalizaci.		
Dopad na termín realizace: Změna neměla vliv na lhůtu pro dokončení Díla.		
Příloha: Položkový rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH : 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 100 776,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 100 776,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce splnily podmínky smlouvy o dílo a byly provedeny ve stejné úrovni a jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požadovala nebo předpokládala Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

KRYCÍ LIST KALKULACE CENY NZ08

Stavba:

Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad

Objekt:

ZL č.08 - Napojení dešťových svodů kostela

KSO:

Místo:

Zadávatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		100 776,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	100 776,00	21,00%	21 162,96
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	121 938,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a

REKAPITULACE KALKULACE CENY NZ08

Stavba: Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad
Objekt: ZL č.08 - Napojení dešťových svodů kostela

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	100 776,00
HSV - Práce a dodávky HSV	100 776,00
8 - Trubní vedení	100 776,00



KALKULACE CENY NZ08

Stavba:

Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad

Objekt:

ZL č.08 - Napojení dešťových svodů kostela

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	101	102	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

100 776,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

100 776,00

D 8

Trubní vedení

100 776,00

1	K	800R01	Přepojení LT svodu na PVC potrubí DN 125	kpl	8,000	5 447,00	43 576,00	Vlastní
2	K	800R02	Dodání a osazení lápače střešních splavenin DN 125 plast	kpl	8,000	7 150,00	57 200,00	Vlastní

NÁVRH NEODKLADNÉ ZMĚNY		Číslo NZ: 08
Zhotovitel:	Společnost pro obnovu náměstí Jiřího z Poděbrad Gardenline s.r.o. – vedoucí společník Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice IČO: 27263827, DIČ: CZ27263827 Auböck s.r.o. – druhý společník Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou IČO: 26089785, DIČ: CZ26089785	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581	
Č. smlouvy objednatele: DIL/21/04/007904/2023		
Název akce: stavba č. 45568 Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto zrealizovanou smluvní změnu Díla: Předmět změny: Napojení dešťových svodů kostela. Popis změny: Dešťové svody kostela nebyli funkční a nebylo uvažováno s jejich napojením na novou kanalizaci. Na základě požadavku farnosti bylo doplněno propojení mezi svody a areálovou kanalizací dle PD. Po odkrytí stávajících litinových „gajgrů“ byl zjištěn havarijný stav a nutnost provedení nových dešťových svodů a areálové kanalizace. Zdůvodnění změny: Bez provedení výše popsaných prací nebylo možné napojení na areálovou kanalizaci. Dopad na termín realizace: Změna neměla vliv na lhůtu pro dokončení Díla.		
Příloha: Položkový rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH : 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 100 776,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 100 776,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce splnily podmínky smlouvy o dílo a byly provedeny ve stejné úrovni a jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požadovala nebo předpokládala Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

Příloha č.7: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Ze sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců – provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)				
		MČ Praha 3	TSK	THMP MHMP	PVS	DPP
1	2	3	4	5	6	7
SO 002 – demolice ploch, tech. infrastruktury	55 754 726,94 Kč	55 754 726,94 Kč				
SO004demolice stávajícího VO+SO	1 885 875,42 Kč	1 885 875,42 Kč				
SO 101 – komunikace Lucemburská	63 674 018,06 Kč		63 674 018,06 Kč			
SO 102 – komunikace Slávkova+ Milešovská	16 999 608,14 Kč		16 999 608,14 Kč			
SO 301a – přípojka vody	542 179,27 Kč				542 179,27 Kč	
SO 301b – areálový rozvod vody	4 795 161,61 Kč	4 795 161,61 Kč				
SO 302 – závlahy	5 188 128,44 Kč	5 188 128,44 Kč				
SO 303a – areálová kanalizace	32 340 930,77 Kč	32 340 930,77 Kč				
SO 303b – dešťová kanalizace	2 065 001,87 Kč	2 065 001,87 Kč				
SO 304 – kanalizační přípojka	2 796 867,52 Kč				2 796 867,52 Kč	
SO 305 – nové pitko	474 757,65 Kč	474 757,65 Kč				
SO 306 – jímka na dešťovou vodu	21 894 563,16 Kč	21 894 563,16 Kč				
SO 401 – přípojná místa (elektro) PT, PA, PZ	7 322 301,62 Kč			7 322 301,62 Kč		
SO 402 - VO	12 275 609,90 Kč			12 275 609,90 Kč		
SO 403 - SO	9 994 945,33 Kč			9 994 945,33 Kč		
SO 405 – přeložky stávajících sítí	1 522 225,72 Kč	1 522 225,72 Kč				
SO 701 – parkové plochy a zpevněné cesty	61 517 738,12 Kč	61 517 738,12 Kč				
SO 702 – velký výdech z metra	5 554 131,92 Kč					5 554 131,92 Kč
SO 703 – malý výdech z metra	576 794,12 Kč					576 794,12 Kč
SO 706 – přesun stávající kašny	10 259 314,21 Kč	10 259 314,21 Kč				
SO 707 – úprava dětského hřiště	6 226 125,13 Kč	6 226 125,13 Kč				
SO 708 – úprava okolí stávajícího pitka	34 189,08 Kč	34 189,08 Kč				
SO 709 – kotvení vánočního stromu	727 470,64 Kč	727 470,64 Kč				

SO 710 – prvky architektonické architektury	20 878 974,34 Kč	20 878 974,34 Kč				
SO 711 – informační tabule	580 742,96 Kč	580 742,96 Kč				
SO 712 – úprava vjezdů do podzemních garáží	3 705 397,08 Kč	3 705 397,08 Kč				
SO 713 – výměna oken	2 984 577,99 Kč				2 984 577,99 Kč	
SO 715 – úprava fasád krytá CO	150 996,28 Kč	150 996,28 Kč				
SO 801 – trávník	11 074 510,50 Kč	11 074 510,50 Kč				
SO 802 – kácení a výsadba stromů a ošetření stávajících	25 691 757,62 Kč	25 691 757,62 Kč				
SO 803 – podsedky	10 108 548,24 Kč	10 108 548,24 Kč				
VRN – Vnější rozpočtové náklady	15 425 000,00 Kč	15 729 879,91 Kč	2 810 147,88 Kč	1 284 413,54 Kč	274 457,17 Kč	266 099,50 Kč
Celkem základní cena	416 021 761,25 Kč	288 565 603,29 Kč	83 483 774,08 Kč	30 877 270,39 Kč	6 598 087,95 Kč	6 397 025,54 Kč
DPH 21%	87 364 569,86 Kč	60 619 776,69 Kč	17 531 592,56 Kč	6 484 226,74 Kč	1 385 598,47 Kč	1 343 375,36 Kč
Cena stavby vč. DPH	503 386 331,11 Kč	349 185 379,98 Kč	101 015 366,64 Kč	37 361 497,17 Kč	7 983 686,42 Kč	7 740 400,90 Kč