



Evropská ekologická značka

Květiny – značka EU spravovaná Evropskou radou pro ekoznačení (EUEB). Od roku 1992 označuje produkty a služby, které jsou zkušeny nezávislou společností z hlediska dodržení přísných kritérií, jak ekologických, tak i použitelnosti se zohledněním všech cyklů produktu od výroby přes použití až po likvidaci. www.eco-label.com



Forest Stewardship Council

Organizace s mezinárodní působností, která se skládá z členů ekologických a rozvojových svazů, odborů a zástupců lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu. FSC vystavuje certifikáty od roku 1993 pro dřevo a produkty z něj, pocházející z udržitelného lesního hospodářství. Pro dosažení certifikace je nutné splnění deseti celosvětově jednotných principů jako např. zákaz pesticidů, biocidů a průmyslových hnojiv, upuštění od úplného výrubu atd. Kromě toho certifikuje FSC všechny články produkčního řetězce. www.fsc.org




Odolnost vůči stárnutí podle DIN ISO 9706

Mezinárodní norma, jejíž požadavky přesahují DIN 6738. Experti ji označují jako „supernormu“, jejímž cílem je definovat papíry pro archivaci po neomezeně dlouhou dobu. www.iso.org



ISO 14001

Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) definovala Environmentální management v roce 1996. Jedná se o systém, ve kterém jsou ekologické aspekty zohledňovány u všech každodenních činností v rámci rozhodování o firemní politice. Tento systém má podnikům pomáhat zlepšovat jejich ekologické standardy a pravidelně je kontrolovat. www.iso.org

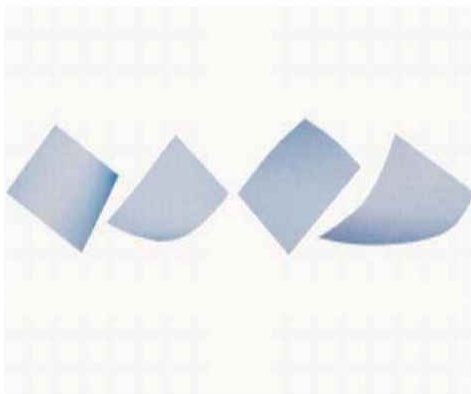

Technical Data/ Technická data:

EURO JET

| | | | | | | |
|--|-----|------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Grammage/ Gramáž | | g/m ² | ISO 536 | | 80 | ± 3.0 |
| Caliper/ Tloušťka | | mm/1000 | ISO 534 | | 107 | ± 3 |
| Stiffness L&W/ Tuhost podélně | MD | mN | ISO 2493 | min | 125 | |
| Stiffness L&W/ Tuhost příčně | CD | mN | ISO 2493 | min | 58 | |
| Roughness Bendtsen/ Drsnost dle Bendstena | | ml/min | ISO 8791-2 | | 140 | ± 50 |
| Opacity/ Opacita | | % | ISO 2471 | min | 93.0 | |
| Brightness with UV/ Bělost s UV | D65 | % | ISO 2470 | | 114.0 | ± 1.5 |
| CIE Whiteness/ CIE bělost | | | ISO 11475 | | 170 | |

Product meets EN 12281, requirements for copy paper for dry toner imaging processes and ISO 9706, requirements for permanence for paper. Production processes certified according to ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001.

Produkt splňuje EN 12281, požadavky pro kopírovací papír pro tisk na bázi suchého toneru a ISO 9706, požadavky na stálost papíru. Výrobní proces je certifikován ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

TECHNICAL CUSTOMER SERVICE

SIGNIFICANCE OF VALUES: 2 SIGMA
HRANICE HODNOT: 2 SIGMA

MONDI
PAPER CO.
Chlumčanská
IČ: 257245

D FINE
LIC s.r.o.
21 Praha 8
25724550