

Evidenční list změny stavby: ZL č. 71 Změny dřevěných dveří (změny mimo ZL63 D41 okénka a ZL48 ZSPD 3D tisk)

Název a evidenční číslo stavby:

Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z dotačních prostředků Ministerstva ŽP prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, z OP Spravedlivá transformace, výzva č. OPST 3/2022, název projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

71

SO 01 / 46

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

Objednatel: Ostravská univerzita Dvofákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Gen.projektant (autorský dohled):

Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací -méněprací
- 2) Vyjádření AD
- 3) Vyjádření Správce stavby

Popis a zdůvodnění změny:

Dveře D04 - původní vložka FAB změněna na zámek WC - změna na doporučení odborného dodavatele, změna schválena AD dne 30.5.2025; Dveře D06 - změna kování (z klika-klika na klika-koule) na všech patrech u dveří směřujících do šaten - změna vyvolána při vzorkování prvků a diskuze nad fugování prostor. Dveře D8 - dveře posuvné do pouzdra v čistých prostorech byly kvůli nemožnosti čištění pouzder změněny na posuvné před stěnou - změna reflektující požadavky na čisté prostory. DVEŘE D15 - Změna rozměru dveří m.č.144-147, Otvor byl zvětšen na 1250 mm, aktivní křídlo šířky 810 mm, požadovaná velikost průchodu 1150mm bude po otevření neaktivního křídla dodržena - změna vyvolána diskuzí nad provozem prostor dodávající těmito dveřmi. ZÁRUBNĚ - v místech, kde končí obklad níže než horní límeček zárubně, typicky u nadsvětlení, se jedná o zvětšení tloušťky lemu zárubní o tloušťku obkladu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-86 979,66	-0,01 %	145 201,42	0,02 %	58 221,76

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	12.11.2025
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	12.11.2025
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	12.11.2025
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	12/11/25

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".


Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Příloha č.01 ZL71 Změnový rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství - rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Původ ceny
Náklady soupisu celkem									58 221,76		
U	D		Dveře - změny mimo ZL63 ■41 okénka a ZL48 ZSPD 3D tisk								
N71.1	K	D4	Příplatek za výměnu: zamek atyp - (výměna na stavbě) + záměna kování klika-klika pro wc, kování DALLAS WC s ukazatelem	kpl						vlastn	individuální kalkulace
N71.2	K	D6	Příplatek za výměnu: zámek PANIKOVÝ - KOULE + záměna kování klika-koule, kování DALLAS klika-koule "U"	kpl						vlastn	individuální kalkulace
8	K	D08	D+M JEDNOKRIDLÉ POSUVNÉ DVEŘE, PLNÉ, 1760 x 2175 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl						vlastn	D.1.1-2.7 - Výpis prvků
N71.3	K	D08a	Dřevěné interplně hladké 1Kř.mechanicky posuvné dveře, VÝPLŇ: DTD - dutinková dřevotřísková, SAPELI, ELEGANT-KOMFORT model 10, včetně ocelové obložkové zárubně HSE-DZD-PL v Komaxitu dle st.RAL - pouzdro jiného výrobce, čelo zárubně 40/55	kpl						vlastn	individuální kalkulace
N71.4	K	D08	posuvné do pouzdra Dřevěné interplně hladké 1Kř.mechanicky posuvné dveře - POSUVNÉ PŘED STĚNOU, VÝPLŇ: DTD - dutinková dřevotřísková, SAPELI, ELEGANT-KOMFORT model 10, včetně ocelové obložkové zárubně HSE-DZD-PAL/2TLG v Komaxitu dle st.RAL, čelo zárubně 40/55	kpl						vlastn	individuální kalkulace
14	K	D15	posuvné před stěnou D+M JEDNOKRIDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, 1070 x 2135 mm vč. zárubně, kování, doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl						vlastn	D.1.1-2.7 - Výpis prvků
N71.5	K	D15	D+M dvoukřídlé dveře s aktivním křídlem 810 mm při stavajícím stavěním otvoru 1250 mm - bude osazeno požadované světlosti 1150 mm (m.č. 144-147)	kpl						vlastn	individuální kalkulace
N71.6	K		změna rozměru dveří ZÁRUBNĚ - Zaoblený límeček nadpraží zárubně u dveří s obkladem do výšky stavebního otvoru	kpl						vlastn	individuální kalkulace

Tento změnový list řeší úpravy spojené s dveřmi, kdy došlo k dílším úpravám na základě připomínek dodavatele, upřesnění požadavků na fungování a přístup do vybraných prostor, rozměrovým úpravám či změně typu posuvných dveří za lépe čistitelnou variantu.

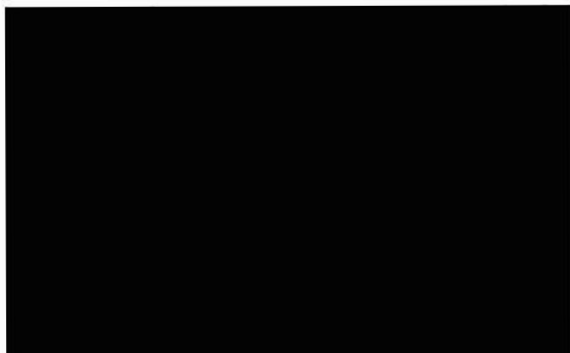


SAFETY PRO

Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“

Vyjádření Správce stavby k ZL č. 71_ Změny dřevěných dveří (změny mimo ZL63 D41 okénka a ZL48 ZSPD 3D tisk)

Jedná se o změnu řešící změnu v průběhu výstavby při vzorkování konkrétních prvků diskuze nad fungováním jednotlivých prostor a detailů kolem vnitřních výplní otvorů.



Evidenční list změny stavby: ZL 76 Doplnění platebního terminálu do nabíjecího sloupku

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 10 09 / 1	Číslo změny stavby: 76
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Gen.projektant (autorský dohled):
Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - méněprací 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření Správce stavby	
---	--

Popis a zdůvodnění změny:
Tento změnový list řeší doplnění platebního terminálu pro veřejnost na nabíjecí stanici automobilů. V rámci ZL je vyjmut barevný displej, jehož funkce by duplicitně poskytoval platební terminál. ZL také řeší volitelnou variantu osazení podsvětlení stojanu LED páskem.

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00 %	41 771,38	0,01 %	41 771,38

Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.11.2023
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.11.2023
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.11.2025
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	05/11/25

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Příloha č.01_ZL76_Změnový rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Nové množství	Rozdil	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									41 771,38	
		0	PSV	Práce a dodávky PSV						
		0	742	Elektroinstalace - slaboproud						
1	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m						CS ÚRS 2023 01
2	M	34121263	kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m						CS ÚRS 2023 01
N76.1		34121233	kabel sdělovací J-Y (stl) Y 2x2x0,8mm2	m						CS ÚRS 2025 02
5	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolů	kus						CS ÚRS 2023 01
Úpravy nabíjecího sloupku										
N76.2			Platební terminál v nabíjecím stojanu PAX IM30 - 4G vč. Přípravy	kpl						Individuální kalkulace
36	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod						CS ÚRS 2023 01
Dekoratивná podsvícení - Volitelné										
N76.3			LED podsvícení pod zadními dvířky z levé i pravé strany (RGB barvami)	kpl						Individuální kalkulace

Tento změnový list upravu nabíjecích stanic pro elektromobily dle požadavku investora, a to doplnění platebního terminálu pro využití stanic veřejnosti.




SAFETY PRO

Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“

Vyjádření Správce stavby k ZL č. 76_ Doplnění platebního terminálu do nabíjecího sloupku

Jedná se o změnu, která nebyla zahrnuta v původním závazku a doplňuje se na základě požadavku
Objednatele. Správce stavby doporučuje ZL76 schválit.

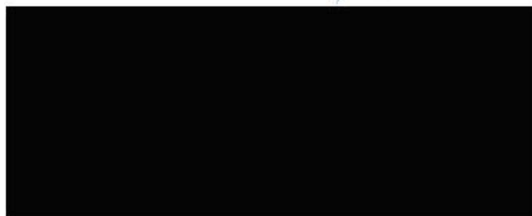

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z dotačních prostředků Ministerstva ŽP prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, z OP Spravedlivá transformace, výzva č. OPST 3/2022, název projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
	SO 05.1 / 1	77

Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Gen.projektant (autorský dohled):
Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

Přílohy:	
1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací -méněprací 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření Správce stavby	

Jedná se o revizi provedení prefabrikovaných lavic a opěrných zidek. V rámci procesu RDS a vzájemného odsouhlasování s AD bylo nutné provést nový statický návrh provedení těchto prvků hlavně s ohledem na tvar a samotné uložení prvků vůči požadovanému přitížení zeminy a s ohledem na uložení odvodňovacích liniových žlabů, které tyto prvky obléhají. Z tohoto přepočtu vzešly nové prvky (jiné tvary, rozměry, hmotnosti) a požadavky na jejich založení v rámci základů. Došlo k podstatnému navýšení ploch bednění a většinu navýšení betonu do základu. V rámci zpracování DD na prave lavice došlo při konzultacích projektanta RDS a AD k finalizaci řešení (zejména kvůli narovnání výškových úrovní), takže přibýly prefabrikované prvky – obruby, a to zejména mezi lavicemi M02 u patologie. Tím se do určité míry navýšila i kubatura prefabrikace. Pod těmito prvky jsou nyní zřízeny základy do nezámrzných hloubek. V původním řešení byl kamenný obrubník šířky 25 cm do betonového lože, který je odečítán v plné výměře v ZL č. 83 SO03 změny povrchů zpevněných ploch. Řešení odpovídá schválené dodavatelské dokumentaci.

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-319 484,11	-0,05 %	754 056,48	0,11 %	434 572,37

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	12.11. 2025
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	12.11. 2025
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	11.11. 2025
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	11 11 25


Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - rovné	Množství - rozdílné	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Původ ceny
Náklady soupisu celkem											
411 391,60											
243 612,71 CS ÚRS 2023 01 SO 05.1 - Mobilní											
125 377,13 CS ÚRS 2023 01 SO 05.1 - Mobilní											
23 180,77											
23 180,77											
1 874,99 CS ÚRS 2023 01 D.1.1.2.1 - Základové konstrukce											

3*(685+100)
 5*(630+100)
Obrusníky
 3*(1310+220+100)
M02a
 6*(310+220+100)
 6*(450+320+100)
 7*(810+320+100)
 2*(230+100)
M02b.c
 4*(230+100)
 5*(450+320+100)
 5*(670+320+100)
M02d.e
 2*(230+100)
 2*(290+100)
 5*(620+320+100)
 5*(450+320+100)
M02f.g
 4*(310+100)
 7*(620+320+100)
 6*(450+320+100)
M02h.i
 4*(310+100)
 6*(620+320+100)
 5*(450+320+100)
M02j
 2*(450+100)
 5*(310+320+100)
 5*(450+320+100)
 5*(620+320+100)
 součet

56	M	11163150	jak penetrační asfaltový	f	CS ÚRS 2023 C	D 1 1-2 1 - Základové konstrukce
			39.674*0.00035 Přepočtený koeficientem množství			
58	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAP na ploše svahů S	m ²	CS ÚRS 2023 C	D 1 1-2 1 - Základové konstrukce
			přesepení zadní spáry mezi přelábníky asfaltovým pásem, vč. penetrace - ošetření proti průniku závláhy přes spáry mezi přelábníky			
			39.674			
59	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS II 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spájkou PE teflon nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m ²	CS ÚRS 2023 C	D.1.1-2.1 - Základové konstrukce
			39.674*1.2 Přepočtený koeficientem množství			
64	K	998/11103	Přesun hmoty pro izolaci proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná rovina vzhledem k osy 50 mm v obojkách výšky přes 12 do 50 mm	t	CS ÚRS 2023 01	D.1.1-2 1 - Základové konstrukce

Tento změnový list zahrnuje úpravy monolitických lavic v rámci mobiliáře, kdy při zpracování výrobně technické dokumentace byly zohledněny připomínky a návrhy dodavatele ke způsobu provedení a upřesněny detaily jednotlivých návazností na ostatní přílehlé prvky. Doplňující obrubníky mezi lavicemi byly odsouhlaseny jako prefabrikované (původně uvažované žulové jsou odečteny v ZL 83).

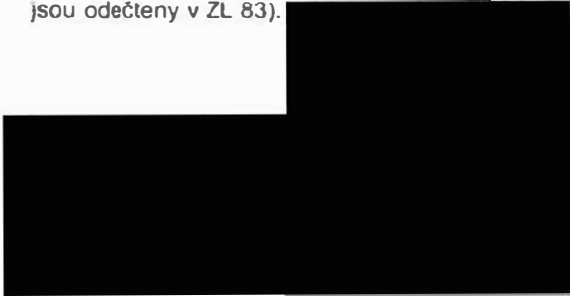

SAFETY PRO

Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“

Vyjádření Správce stavby k ZL č. 77_ Změny v prefa lavicích a základech

Jedná se o změnu nezahrnutou v původním závazku případně zahrnutou a je chybně a pro řádně funkční dílo je změna nutná provést.

Správce stavby doporučuje ZL77 schválit.

