

Evidenční list změny stavby: ZL 88 SO 03 odkopy sutí u děkanátu, sanace

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 03 / 3	Číslo změny stavby: 88
---	--	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Gen.projektant (autorský dohled):

Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací -méněprací
- 2) Vyjádření AD
- 3) Vyjádření Správce stavby

Popis a zdůvodnění změny:

Při provádění odkopů pro následnou sanaci podloží zpevněných ploch(pojezd vozidel 40t)západně od děkanátu byly v hloubce 0,7 až 2,2 m od nivelety zjištěny závážky z cihelné sutí s polystyrenem a častými kavernami.
Byly provedeny kopané sondy, statické zatěžovací zkoušky a posouzení geotechnikem. Závěr z posouzení byl, že přestože kontrolní statickou zatěžovací zkouškou byly prokázány dostatečné hodnoty Edef,2 na navážkách (89,45 MPa), hodnoty Edef,2/ Edef,1 jsou nevyhovující (4,00 – pro materiál frakce 0/200 mm jsou dostatečné hodnoty cca od 2,50 do 3,00). Těchto hodnot bylo dosaženo přes to, že navážky byly před provedením zkoušky přehutněny.
Lze tedy konstatovat, že zastižené navážky jsou silně stlačitelné, nedostatečně únosné a nevhodné pro daný účel a v případě jejich ponechání by se dalo předpokládat jejich dosedání a s tím spojené deformace budované zpevněné plochy, zvláště při předpokladu pojezdu vozidel o hmotnosti až 40t.
Z tohoto důvodu geotechnik doporučil zastižené navážky v celé jejich mocnosti (až 1,3 m) odtěžit až na úroveň jemnozrných zemin zastižených kopanou sondou.
Na dno tohoto výkopu byla položena separační geotextilie kategorie S1.
Odtěžené navážky byly poté nahrazeny až po úroveň projektované zemní pláně vhodnějším materiálem – ŠD 0/63 mm. Tyto materiály jsou vhodné do násypu a do aktivní zóny dle ČSN 73 6133, mají plynulou křivku zrnitosti, jsou dostatečně únosné a málo stlačitelné.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-44 600,56	-0,01 %	923 903,83	0,13 %	879 303,27

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	12.11.2025
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	12.11.2025
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	12.11.2025
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	12/11/25

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".


Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Příloha č.01_ZL88_Změnový rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Původ ceny
Náklady soupisu celkem									879 303,27		
D 1 Zemní práce									368 251,10		
12	K	122201103R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3	m3						RTS 22/ II	SO 03 - Zpevněné plochy
	P		Poznámka k položce: s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, A: 13,8*26*0,9 A - odečet sítí: -56*1*0,7 B: (2,9*4+2,9*3,9+4,9*2,9)*1,3 Součet								
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
13	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3						RTS 22/ II	SO 03 - Zpevněné plochy
	P		Poznámka k položce: s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek Ručně+ kopané sondy na přípoje plynu								
	VV										
11	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3						CS ÚRS 2023 01	SO 001 - Příprava území
	P		Poznámka k položce: s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, A: 13,8*26*0,9 A - odečet sítí: -56*1*0,7 B: (2,9*4+2,9*3,9+4,9*2,9)*1,3 Součet								
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
13	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3						CS ÚRS 2023 01	SO 001 - Příprava území
	P		Poznámka k položce: s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, A: 13,8*26*0,9 A - odečet sítí: -56*1*0,7 B: (2,9*4+2,9*3,9+4,9*2,9)*1,3 Součet								
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
17	K	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3						RTS 22/ II	SO 03 - Zpevněné plochy
	P		Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. A - úroveň suti -0,7: - (13,8*26*0,2)								
	VV										
18	K	171101141R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při průměrném množství násypu do 0,75 m3/m silnice nobo železnice	m3						RTS 22/ II	SO 03 - Zpevněné plochy
	P		Poznámka k položce: s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, A: 13,8*26*0,9 A:- odečet sítí: -56*1*0,7 B: (2,9*4+2,9*3,9+4,9*2,9)*1,3 Součet								
	VV										
	VV										
	VV										
	VV										
20	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3						RTS 22/ II	SO 03 - Zpevněné plochy
	P		Poznámka k položce: sypaninou z vhodných hornin tř. I - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, A: 53*0,3*1								
	VV										
25	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3						RTS 22/ II	SO 03 - Zpevněné plochy
			A: - úroveň suti -0,7: - (13,8*26*0,2) C: sut' místo zeminy : -8,7*9*0,9 Součet								
	VV										
7	M	M009	Písek kopaný, hlinito písčítý	m3						vlastní	IO 008 - Přeložka SLP
	VV		A opískování sítí: 53*0,3*1								
29	M	58344197R	šterkodrt' frakce 0/63	t						CS ÚRS 2023 01	SO 03 - Zpevněné plochy
	VV		A: 13,8*26*0,9*1,8 A - odečet sítí: -56*1*0,7*1,8 B: (2,9*4+2,9*3,9+4,9*2,9)*1,3*1,8 Součet								
	VV										
	VV										
	VV										
D 5 Komunikace									455 117,18		
D 97 Přesuny suti a vybouraných hmot									455 117,18		
N88.1	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t							ZL02 Zhotovení stavební jámy
	P		A: 13,8*26*1,1*1,85 A - odečet sítí: -56*1*0,7*1,8 B: (2,9*4+2,9*3,9+4,9*2,9)*1,3*1,85 C: sut' místo zeminy : 8,7*9*0,9 Součet								
	VV										
	VV										
	VV										
54	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t						CS ÚRS 2023 01	SO 001 - Příprava území

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Původ ceny
	VV		A - odečet sítí: -56*1*0,7*1,8								
	VV		B: (2,9*4+2,9*3,9+4,9*2,9)*1,3*1,85								
	VV		C: suť místo zeminy: 8,7*9*0,9								
	VV		Součet								
54	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t						CS ÚRS 2023 01	SO 001 - Příprava území
	P		A: 13,8*26*1,1*1,85								
	VV		A - odečet sítí: -56*1*0,7*1,8								
	VV		B: (2,9*4+2,9*3,9+4,9*2,9)*1,3*1,85								
	VV		C: suť místo zeminy: 8,7*9*0,9								
	VV		Součet								
55	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t						CS ÚRS 2023 01	SO 001 - Příprava území
	P		A: 13,8*26*1,1*1,85								
	VV		A - odečet sítí: -56*1*0,7*1,8								
	VV		B: (2,9*4+2,9*3,9+4,9*2,9)*1,3*1,85								
	VV		C: suť místo zeminy: 8,7*9*0,9								
	VV		Součet								
	d	99	Staveništní přesun hmot						55 934,99		
126	K	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu	t						RTS 22/ II	SO 03 - Zpevněné plochy
			Poznámka k položce vodorovně do 200 m								

Tento změnový list řeší náhradu zjištěné navážky suti při budově děkanátu, která byla po provedení sond, zatěžovacích zkoušek a posouzení geotechnika vyhodnocena jako nevyhovující pro uvažovaný projekční záměr. Bylo rozhodnuto o odtěžení těchto navážek a jejich nahrazení vyhovujícím materiálem.

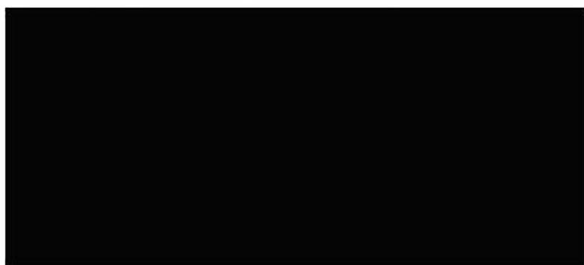


SAFETY PRO

Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“

Vyjádření Správce stavby k ZL č. 88_ SO 03 odkopy suti u děkanátu, sanace

Jedná se o změnu řešící nepředvídatelnou změnu zjištěnou při zahájení výkopu na zemní pláň. Návrh řešení plyne z návrhu geotechnika. Správce stavby doporučuje ZL88 schválit.



Evidenční list změny stavby: ZL č. 91 SO01 ÚT doplnění 9 ks otopných těles

Název a evidenční číslo stavby:

Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z dotačních prostředků Ministerstva ŽP prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, z OP Spravedlivá transformace, výzva č. OPST 3/2022, název projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

91

SO 01 / 41

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Gen.projektant (autorský dohled):

Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací -méněprací
- 2) Vyjádření AD
- 3) Vyjádření Správce stavby

Popis a zdůvodnění změny:

Tento ZL řeší doplnění 9 ks ve VV chybějících otopných těles typu OT VK21-500/900.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00 %	72 165,24	0,01 %	72 165,24

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.11.2023
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.11.2023
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	5.11.2023
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	05/11/23

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:


Příloha č.01_ZL91_Změnový rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství - rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	původ ceny
Náklady soupisu celkem									72 165,24		
	D	400	OTOPNÉ PLOCHY A KONVEKTORY						72 165,24		
231	K	1 405	Otop. těleso o	kus						Mastní	D.1.4.3 - Chlazení a vytápění
	P		Poznámka k položce: Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované desky, kvalitní povrch dle DIN 55 900, práškový vypořovací lak RAL 9016 (bílá), zvařené došité obložení, nádrimoteky horní kryt, integrovaná vložka ventilu ECLIPSE, odvzdušňovací ventil. Součástí doplnky tělesa jsou montážní konzole na stěnu. PN10. Typ VK2 1.520/200								
250	K	1 424	Připojovací sroubení	kus						Mastní	D.1.4.3 - Chlazení a vytápění
	P		Poznámka k položce: regulační sroubení pro otopné těleso, PN10, z nikelované mosazi H1 ventura								

Příloha č.02_ZL91_Vyjádření AD

LERCO - ZL 91

Tento změnový list doplňuje ve VV chybějící kusy otopných těles VK21 500/900.




SAFETY PRO

Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“

Vyjádření Správce stavby k ZL č. 91_ SO01 ÚT doplnění 9 ks otopných těles

Jedná se o změnu řešící doplnění otopných těles, které nebyly součástí smluvního výkazu výměr.
Správce stavby doporučuje ZL91 schválit.

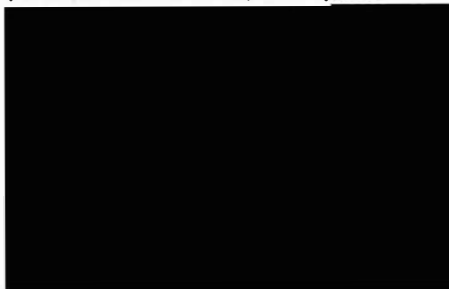

Evidenční list změny stavby: ZL č. 93 SO01 ÚT Stojánkové konzole otopných těles

Název a evidenční číslo stavby:
Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z dotačních prostředků Ministerstva
ŽP prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, z OP Spravedlivá transformace, výzva č.
OPST 3/2022, název projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č.
CZ.10.03.01/00/22_003/0000003
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

93

SO 01 / 47

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Gen.projektant (autorský dohled):

Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací -méněprací
- 2) Vyjádření AD
- 3) Vyjádření Správce stavby

Popis a zdůvodnění změny:

Tento ZL vzhledem tomu, že za otopnými tělesy je okno, řeší změnu původně předpokládaného upevnění otopných těles ze zdi na podlahu. V popisu položky ve VV je uvedeno: "Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu." - stojánkové konzoly pro instalaci těles na podlahu se tedy musejí dodat zvlášť.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00 %	113 691,60	0,02 %	113 691,60

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	12.11.2025
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	12.11.2025
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	12.11.2025
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	12/11/25


Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny oprávněné změnové listy, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství - rozdí	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Původ ceny	Poznámka
Náklady soupisu celkem									113 691,60			
D 400 OTOPNÉ PLOCHY A KONVEKTORY									113 691,60			
N93.1	M	6000026110	Konzola stojáková univerzální - universal	KUS							CS ÚRS 2025.02 materiály online	nevyužita montážní konzola na stěnu, která obsahuje originální balení otopných těles, budou předány objednateli
			VK radiatory									
			200x500									
			500x500									
			500x800									
			800x600									
			500x1000									
			900x1100									
			500x1200									
			500x1400									
			540x1600									
			600x1800									
			600x500									
			000x700									
			000x900									
			Součet									
N93.2	M	6000051520	Kryka nohy konzoly	KUS							CS ÚRS 2025.02 materiály online	

Tento změřový list narovnává formulaci ve výkazu výměr otopných těles, kde popis položky uvádí, že součástí dodávky otopných těles jsou i montážní konzoly pro uchycení na stěnu. Řešená tělesa jsou umístěna před okny sahajícími do úrovně podlahy. Byly tedy doplněny stojánkové konzoly.

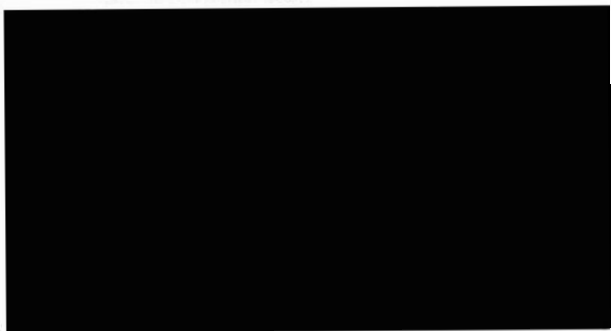

SAFETY PRO

Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“

Vyjádření Správce stavby k ZL č. 93_SO01 ÚT Stojánkové konzole otopných těles

Jedná se o změnu nesrovnalost zadávací dokumentace z pohledu montáže otopných těles. Správce stavby doporučuje ZL93 schválit.



Evidenční list změny stavby: ZL č. 95 SO01 D22 elektromechanický zámek

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z dotačních prostředků Ministerstva ZP prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, z OP Spravedlivá transformace, výzva č. OPST 3/2022, název projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 48	Číslo změny stavby: 95
--	---	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Gen.projektant (autorský dohled):
Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací -méněprací 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření Správce stavby	
--	--

Popis a zdůvodnění změny:
Podle výkresu slaboproudé elektrotechniky je zde zakreslen elektromechanický zámek, pro který je provedena i příprava, podle výpisu dveří, na jehož základě byla vyrobena křídla je však uveden požadavek pouze na mechanický zámek. Bylo rozhodnuto, že požadavkem je zámek elektromechanický tzn. dodávka 1ks nového křídla D22 (dveře z chodby 1.NP do místnosti č. 147) pro montáž elektromechanického zámku.

Udaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00 %	27 483,53	0,00 %	27 483,53

Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	12.11.2025
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	12.11.2025
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	12.11.2025
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	12/11/25


Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou v oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Príloha č.01 ZL95 Změnový rozpočet

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství - rozdíly	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]	Jednotka soudru	Původ ceny	Poznámka
Náklady soupisu celkem									27 483,53			
D	D		Dveře									
N95.1	K	D22	D+M DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ - Nevá výroba aktivního střípka pro montáž elektromechanického zámku, aktivní křídlo 900 mm	ks							individuální kalkulace	nevyužitě vyrobené křídlo bude předáno objednateli

Tento změnový list řeší rozpor v popisu dveřního křídla D22 a elektromechanického zámku uvažovaného a specifikovaného na této pozici v dokumentaci elektro SLP. Bylo rozhodnuto o dodání nového dveřního křídla.

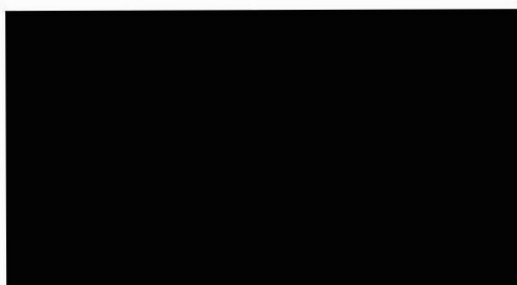

SAFETY PRO

Výstavba vědeckovýzkumného centra „LEACO“

Vyjádření Správce stavby k ZL č. 95_ SO01 D22 elektromechanický zámek

Jedná se o změnu reflektující nesrovnalost zadávací dokumentace z pohledu zámků daných dveří.
Správce stavby doporučuje ZL95 schválit.

