

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

II/273 Střemy, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 201 - Most ev.č. 2399-1

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

201 / 3

Číslo ZBV:

4

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED**
 Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín
 IČ: 48035599

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	0,00	1 089 158,40	1 089 158,40

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	0,00	1 089 158,40	1 089 158,40

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: II/273 Střemy, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 - Most ev.č. 2399-1	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 201 / 3	Číslo ZBV / Skupina změny: 4.3
--	--	--

Strany smlouvy o dílo S-1400/00066001/2023, zhotovitel: S24-058-0002 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne [12.5.2023] (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., závod Dopravní stavby STŘED, Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín,

<u>Přílohy Změnového listu:</u>			<u>Příjemce</u>	
1. Krycí list	1	počet listů	Objednatel	
2. Změnový list	2	počet listů	Zhotovitel	
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	Projektant (AD)	
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	Stavební dozor	
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	Supervize	
6. Přehled dokladů	1	počet listů		
7. Soupis prací SO po všech změnách	5	počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	15	počet listů		

Iniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: Zajištění stavební jámy

Název (dílčí) Změny: SO 201 - Most ev.č. 2399-1 / Zajištění stavební jámy
Popis a zdůvodnění Změny:
Zhotovitel na základě zastižení různých geologických podmínek v místě stavby, než byly předpokládány na základě inženýrskogeologického průzkumu, který byl zpracován v rámci projektové přípravy pro dokumentaci pro společné povolení a PDPS předložil návrh na úpravu rozsahu zemních prací spočívající v úpravě sklonů svahů stavebních jam tak, aby bylo dosaženo dostatečné stability v průběhu provádění stavební činnosti. V rámci projektu PDPS bylo na základě dostupného průzkumu a provedeného posouzení navržen sklon svahů stavební jámy 1:1. S ohledem na zastižení skutečných základových poměrů, kde nebyly zastiženy dostatečně stabilní zeminy pro provedení sklonů svahů stavební jámy dle předpokladů PDPS, bylo nutné provést úpravu sklonu svahů čímž došlo k celkovému navýšení objemu zemních prací – výkopů a následně zpětných zásypů a s tím souvisejícím větším rozsahu obnovy komunikace.
Zhotoviteli vznikly vícenáklady spojené s provedením stavebních jam a následným prováděním zpětných zásypů. Navrhovaným řešením se zamezilo riziku zborcení svahu a zasypání stavební jámy, které by mohli ohrozit bezpečnost při provádění prací ve stavební jámě a případnému sesunutí stavebního stroje při vjezdu do stavební jámy.
Pro zachování bezpečnosti v průběhu stavební činnosti je tato změna nezbytná.

Změna byla způsobena zjištěnými odchylkami od zadávací dokumentace a dále projednanou problematikou s investorem, resp. Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou, která vznikla v průběhu realizace zakázky z důvodu požadavků třetích osob, které jsou k tomu oprávněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	1 089 158,40	1 089 158,40	1 089 158,40

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Milan Listopad podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Dávid Kuczik podpis

Stavební dozor: jméno Ing. Michal Pietsch podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno Miroslav Týnek podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, Dis. podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Tomáš Zdražila Ing. Milan Listopad podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4**

Název Stavby:	II/273 Střemy, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	201 / 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 201 - Most ev.č. 2399-1

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
5 887 653,20

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-41 710,50	1 441 965,27	7 287 907,97	1 400 254,77

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	1 089 158,40	2 531 123,67	42,99%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-41 710,50	8 377 066,37	2 489 413,17	42,28%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/273 Střemy, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev.č. 2399-1 Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev.č. 2399-1							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
							SO 201						
							Skupina změn 3						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina dle pol. č. 26125: 368,0*0,125*0,125*3,14=18,055 [A] dle pol. č. 12473: 12,42=12,420 [B] Celkem: A+B=30,475 [C] ZBV 2 : Díky prodloužení vrtů pro mikropiloty, dle skutečnosti Viz položka p.č. 9-227831: +138,0 m, vrtný profil 300mm CELKEM: 138*3,1415*0,15*0,15= +10,604m3 ZBV 4 : Dle skutečnosti z položky N56-13173: + 351,98 m3	M3	30,475	382,455	351,980	420,00	12 799,50	0,00	147 831,60	160 631,10	147 831,60	1154,98%
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ dle pol. č. 26125: 368,0*0,125*0,125*3,14=18,055 [A] dle pol. č. 12473: 12,42=12,420 [B] Celkem: A+B=30,475 [C] ZBV 2 : Díky prodloužení vrtů pro mikropiloty Viz položka p.č. 1-014101: +10,604m3 ZBV 4 : Uložení sypaniny dle skutečnosti z položky: N56-13173: + 351,98 m3	M3	30,475	382,455	351,980	40,00	1 219,00	0,00	14 079,20	15 298,20	14 079,20	1154,98%
5	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ za opěrou: 16,5m2*9,6m=158,400 [A] ZBV 4 : Dle Geodetického protokolu - příloha p12 Skutečný objem zásypů za opěrou 766,7 m3 V rámci ZD uvažováno 158,40 m3 z pol.27-56333: - 116,m2*2 tl.150mm=-116,2*0,3= -33,48 m3 Pro zajištění realizace rozdíl 766,7- 158,40-33,48= 574,84 m3	M3	158,400	733,240	574,840	1 250,00	198 000,00	0,00	718 550,00	916 550,00	718 550,00	362,90%
27	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM mimo most: 2*120,0*1,015=243,600 [A] ZBV 4 : Dle Geodetického protokolu - příloha p12 Skutečný plocha realizované konstrukce vozovky mimo most : 175,8 m2 Uvažováno z ZD: 120 m2 Pro zajištění realizace 175,8-120= 55,80 m2 á 2 vrstvy= 111,6 m2	M2	243,600	335,200	111,600	230,00	56 028,00	0,00	25 668,00	81 696,00	25 668,00	45,81%
		Nové položky - JC z SO 001 této stavby											
N54	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I 40,1m2*9,6m+1,2m2*9,6m+1,9m2*9,6m=414,720 [A] ZBV 4 : Dle Geodetického protokolu - příloha p12 Skutečný objem jámy 766,7 m3 V rámci ZD v objektu demolice SO 001 uvažováno 414,72 m3 Pro zajištění realizace 766,7-414,72= 351,98 m3	M3	0,000	351,980	351,980	520,00	0,00	0,00	183 029,60	183 029,60	183 029,60	100,00%
		Celkem						268 046,50	0,00	1 089 158,40	1 174 175,30	1 089 158,40	406,33%

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Milan Listopad, (stavbyvedoucí)

Za Objednatel: Ing. Michal Pietsch, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/273 Střemy, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	10 942 234,90
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	13 967 305,13
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	16 900 439,21
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	127,65%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 025 070,23
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	27,65%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 282 670,47

12=(1)*0,15	Limit	1 641 335,24
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/273 Střemy, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy	- 266 210,50	3 291 280,73	3 025 070,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 266 210,50	3 291 280,73	3 025 070,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.191	1	DIO/ změna vedení objízdných tras	- 224 500,00	760 157,06	535 657,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 224 500,00	760 157,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.201	2	SO 201 - Most ev.č. 2399-1 -	0,00	1 304 145,27	1 304 145,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 145,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.201	3	Most ev.č. 2399-1 / Ochrana izolace, Litý asfalt / AHV	- 41 710,50	137 820,00	96 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 41 710,50	137 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.201	4	Most ev.č. 2399-1 / Zajištění stavební jámy	0,00	1 089 158,40	1 089 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název stavby:	II/273 Střemy, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 201 - Most ev.č. 2399-1
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	201 / 3

Doklad	počet listů
08 Oznámení zhotovitele o změně ze dne 30.9.2025	1
09 Sdělení AD ze dne 30.9.2025	1
10 Stanovisko TDI ze dne 1.10.2025	1
11 Pokyn objednatele/ KSÚS ke změně díla	1
12 Geodetický protokol zrealizovaných objemů	8
13 Sdělení AD ze dne 21.11.2025	1
14 Stanovisko TDS k ZBV č.4 ze dne 27.11.2025	2
Počet listů celkem	15

Soupis prací SO po všech změnách								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby: II/114 Dobříš, most ev.č. 114-017 Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev.č. 2399-1 Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev.č. 2399-1								SO 201					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Všeobecné konstrukce a práce													
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	M3	30,475	393,942	363,467	420,00	12 799,50	0,00	152 656,23	165 455,73	152 656,23	1192,67%
		dle pol. č. 26125: 368,0*0,125*0,125*3,14=18,055 [A] dle pol. č. 12473: 12,42=12,420 [B] Celkem: A+B=30,475 [C]											
		ZBV 2 : Díky prodloužení vrtů pro mikropiloty, dle skutečnosti Viz položka p.č. 9-227831: +138,0 m, vrtný profil 300mm CELKEM: 138*3,1415*0,15*0,15= +10,604m3	11,487										
		ZBV 4 : Dle skutečnosti z položky N56-13173: + 351,98 m3	351,980										
Všeobecné konstrukce a práce													
Zemní práce													
2	113765	FŘEZOVANÍ DRAŽKY PRŮREZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	93,000	93,000	0,000	120,00	11 160,00	0,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00%
		podél římsy: 2*3*15,5=93,000 [A]											
3	12473	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČI TŘ. I ÚPRAVA KORYTA - PONECHÁN PŘÍRODNÍ CHARAKTER, ZAKONČENÍ DŘEVĚNYMI PRAHY	M3	12,420	12,420	0,000	890,00	11 053,80	0,00	0,00	11 053,80	0,00	0,00%
		18,0*6,9*0,1=12,420 [A]											
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	30,475	393,942	363,467	40,00	1 219,00	0,00	14 538,69	15 757,69	14 538,69	1192,67%
		dle pol. č. 26125: 368,0*0,125*0,125*3,14=18,055 [A] dle pol. č. 12473: 12,42=12,420 [B] Celkem: A+B=30,475 [C]											
		ZBV 2 : Díky prodloužení vrtů pro mikropiloty Viz položka p.č. 1-014101: +10,604m3	11,487										
		ZBV 4 : Uložení sypaniny dle skutečnosti z položky: N56-13173: + 351,98 m3	351,980										
5	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	158,400	733,240	574,840	1 250,00	198 000,00	0,00	718 550,00	916 550,00	718 550,00	362,90%
		za opěrrou: 16,5m2*9,6m=158,400 [A]											
		ZBV 4 : Dle Geodetického protokolu - příloha p12 Skutečný objem zásypů za opěrrou 766,7 m3 V rámci ZD uvažováno 158,40 m3 z pol.27-56333: - 116,m2*2 tl.150mm=-116,2*0,3= -33,48 m3 Pro zajištění realizace rozdíl 766,7- 158,40-33,48= 574,84 m3											
Zemní práce													
Základy													
6	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) v odvodňovacím proužku	M3	0,212	0,212	0,000	150 000,00	31 800,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00%
		2*0,15*0,04*15,5+4*0,4*0,4*0,04=0,212 [A]											
7	22118	PILOTY BERANĚNÉ DŘEVĚNÉ DŘEVĚNÝ UKONČOVACÍ PRAH	M3	3,920	3,920	0,000	35 600,00	139 552,00	0,00	0,00	139 552,00	0,00	0,00%
		2*4,9*2,0*0,2=3,920 [A]											
8	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	368,000	526,700	158,700	2 550,00	938 400,00	0,00	404 685,00	1 343 085,00	404 685,00	43,13%
		2*23*8,0=368,000 [A]											

		ZBV 2 : Původní uvažované množství: 368,0 m Celková skutečná délka prodloužení_ 23 ks á 3,2 m + 23ks á 3,7 m = 158,70 m CELKEM: 368,0 + 158,70 = 526,70 m											
9	26125	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. II D DO 300MM	M	368,000	517,500	149,500	2 500,00	920 000,00	0,00	373 750,00	1 293 750,00	373 750,00	40,63%
		2*23*8,0=368,000 [A] ZBV 2 : Původní uvažované množství: 368,0 m Celková skutečná délka prodloužení_ 23 ks á 3,0 m + 23 ks á 3,5= 149,5 m CELKEM: 368,0 + 149,5 = 517,5 m											
10	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	16,720	16,720	0,000	7 800,00	130 416,00	0,00	0,00	130 416,00	0,00	0,00%
		2*1,1m2*7,6m=16,720 [A]											
11	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	3,990	3,990	0,000	43 500,00	173 565,00	0,00	0,00	173 565,00	0,00	0,00%
		3990,1/1000=3,990 [A]											
12	28999R	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE vč. obsypu	M2	74,880	74,880	0,000	300,00	22 464,00	0,00	0,00	22 464,00	0,00	0,00%
		2*3,9*9,6=74,880 [A] Základy											
		Svislé konstrukce											
13	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	96,000	96,000	0,000	250,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
		2*8*6kg/ks=96,000 [A]											
14	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	10,850	10,850	0,000	18 500,00	200 725,00	0,00	0,00	200 725,00	0,00	0,00%
		2*0,35m2*15,5=10,850 [A]											
15	317365	VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI 10505, B500B	T	1,151	1,151	0,000	46 500,00	53 521,50	0,00	0,00	53 521,50	0,00	0,00%
		1150,9/1000=1,151 [A]											
16	389325	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 vč. vyznačení letopočtu výstavby vlysem do betonu	M3	66,630	66,630	0,000	15 900,00	1 059 417,00	0,00	0,00	1 059 417,00	0,00	0,00%
		dřík: (1,7+1,8)m2*7,6=26,600 [A] křídla: 2*(8,5+8,8)m2*0,55=19,030 [B] deska: 3,0m2*3,5m+2*(3,0+4,0)/2m2*1,5m=21,000 [C] Celkem: A+B+C=66,630 [D]											
17	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	14,302	14,302	0,000	44 500,00	636 439,00	0,00	0,00	636 439,00	0,00	0,00%
		14301,8/1000=14,302 [A] Svislé konstrukce											
		Vodorovné konstrukce											
18	420324	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	11,520	11,520	0,000	7 650,00	88 128,00	0,00	0,00	88 128,00	0,00	0,00%
		2*0,9m2*6,4m=11,520 [A]											
19	420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	2,493	2,493	0,000	43 500,00	108 445,50	0,00	0,00	108 445,50	0,00	0,00%
		2493,2/1000=2,493 [A]											
20	42838	KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE u přechodové desky	M	12,800	12,800	0,000	2 950,00	37 760,00	0,00	0,00	37 760,00	0,00	0,00%
		u přechodové desky: 2*6,4=12,800 [A]											
21	43112	SCHODIŠTĚ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON	M3	3,038	3,038	0,000	29 000,00	88 102,00	0,00	0,00	88 102,00	0,00	0,00%
		0,5*0,3*0,75*(13+14)=3,038 [A]											
22	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	8,900	8,900	0,000	4 900,00	43 610,00	0,00	0,00	43 610,00	0,00	0,00%
		pod základ: 2*2,0*7,9*0,15=4,740 [A] pod přechodovou deskou: 2*3,2*6,5*0,1=4,160 [B] Celkem: A+B=8,900 [C]											
23	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	3,458	3,458	0,000	5 800,00	20 056,40	0,00	0,00	20 056,40	0,00	0,00%
		pod dlažbu: 16,3m2*0,15=2,445 [A] pod schodiště: 2*0,75*0,15*4,5=1,013 [B] Celkem: A+B=3,458 [C]											
24	45852	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO přechodový klín	M3	40,300	40,300	0,000	1 350,00	54 405,00	0,00	0,00	54 405,00	0,00	0,00%

		2*3,1m2*6,5=40,300 [A]												
25	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 16,3m2*0,2=3,260 [A]	M3	3,260	3,260	0,000	7 500,00	24 450,00	0,00	0,00	24 450,00	0,00	0,00%	
26	46731A	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25 ukončující práh dlažby 0,5*0,8*(2*0,5+2*1,1)=1,280 [A] Vodorovné konstrukce Komunikace	M3	1,280	1,280	0,000	9 500,00	12 160,00	0,00	0,00	12 160,00	0,00	0,00%	
27	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM mimo most: 2*120,0*1,015=243,600 [A] ZBV 4 : Dle Geodetického protokolu - příloha p12 Skutečný plocha realizované konstrukce vozovky mimo most : 175,8 m2 Uvažováno z ZD: 120 m2 Pro zajištění realizace 175,8-120= 55,80 m2 á 2 vrstvy= 111,6 m2	M2	243,600	355,200	111,600	230,00	56 028,00	0,00	25 668,00	81 696,00	25 668,00	45,81%	
28	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ÚPRAVA SJEZDU POVRCH ZE ŠTĚRKU	M2	6,300	6,300	0,000	390,00	2 457,00	0,00	0,00	2 457,00	0,00	0,00%	
29	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 mimo most: 2*120,0=240,000 [A] na mostě: 2*49,0=98,000 [B] Celkem: A+B=338,000 [C] ZBV 3 : Náhrada LA odvodňovacího proužku v obrusné vrstvě : +2*0,5*15,5= +15,50 m2 Náhrada LA odvodňovacího proužku v ložní vrstvě : +2*0,5*15,5= +15,500 m2 CELKEM: + 31,0 m2	M2	338,000	369,000	31,000	32,00	10 816,00	0,00	992,00	11 808,00	992,00	9,17%	
30	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM mimo most: 120,0=120,000 [A] na mostě: 49,0=49,000 [B] odpočet odvodňovacího proužku: -2*0,5*15,5=15,500 [C] Celkem: A+B+C=184,500 [D] ZBV 3 : Náhrada LA odvodňovacího proužku v obrusné vrstvě : +2*0,5*15,5= +15,50 m2	M2	184,500	200,000	15,500	700,00	129 150,00	0,00	10 850,00	140 000,00	10 850,00	8,40%	
31	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM mimo most: 120,0=120,000 [A] na mostě: 49,0=49,000 [B] odpočet odvodňovacího proužku: -2*0,4*15,5=12,400 [C] Celkem: A+B+C=181,400 [D] ZBV 3 : Náhrada LA odvodňovacího proužku v ložní vrstvě : +2*0,5*15,5= +15,500 m2	M2	181,400	196,900	15,500	630,00	114 282,00	0,00	9 765,00	124 047,00	9 765,00	8,54%	
32	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM mimo most: 120,0=120,000 [A]	M2	120,000	120,000	0,000	610,00	73 200,00	0,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00%	
33	575A03	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNIČE) 11 odvodňovací proužek 2*0,5*15,5*0,03=0,465 [A] 2*0,4*15,5*0,06=0,744 [B] Celkem: A+B=1,209 [C]	M3	1,209	3,364	2,155	34 500,00	41 710,50	-41 710,50	116 058,00	116 058,00	74 347,50	178,25%	

		ZBV 3 : <u>Litý asfalt jako ochrana izolace:</u> Šířka mostu = 6,5m - 2x š. odvodňov. plastbetonu á 0,15 m = 6,20 m Délka ochrany: most 7,5 + přechodové desky á 4 m= 15,50 m Celkem, tl. 35 mm, plocha (6,20 m*15,50 m)= 96,10 m2* 35mm= 3,364 m3 <u>Odečet odvodňovacího proužku v ohrubné vrstvě a náhrada ACO a ACL:</u> - 1,209 M3 CELKEM: 3,364-1,209= 2,155 m3											
34	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	184,500	200,000	15,500	10,00	1 845,00	0,00	155,00	2 000,00	155,00	8,40%
		mimo most: 120,0=120,000 [A] na mostě: 49,0=49,000 [B] odpočet odvodňovacího proužku: -2*0,5*15,5=15,500 [C] Celkem: A+B+C=184,500 [D] ZBV 3 : Posyp ACO jako náhrady LA odvodňovacího proužku v ohrubné vrstvě : +2*0,5*15,5= +15,500 m2				15,500							
Komunikace													
Přidružená stavební výroba													
35	711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	72,200	72,200	0,000	920,00	66 424,00	0,00	0,00	66 424,00	0,00	0,00%
		9,5*7,6=72,200 [A]											
36	711432	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	19,500	19,500	0,000	910,00	17 745,00	0,00	0,00	17 745,00	0,00	0,00%
		2*1,3*7,5=19,500 [A]											
37	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	7,500	7,500	0,000	600,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
		2*0,5*7,5=7,500 [A]											
38	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	12,400	12,400	0,000	700,00	8 680,00	0,00	0,00	8 680,00	0,00	0,00%
		římša 2*0,4*15,5=12,400 [A]											
Přidružená stavební výroba													
Potrubí													
39	87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	14,500	14,500	0,000	560,00	8 120,00	0,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00%
		vč. obetonování drenážním betonem 2*6,5+2*0,75=14,500 [A]											
40	87634	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	1,000	1,000	0,000	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00%
		2*0,5=1,000 [A]											
Potrubí													
Ostatní konstrukce a práce													
41	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	31,000	31,000	0,000	7 500,00	232 500,00	0,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00%
		2*15,5=31,000 [A]											
42	91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	10,000	10,000	0,000	800,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2*3+2*2=10,000 [A]											
43	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	2,000	0,000	2 900,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00%
44	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	12,800	12,800	0,000	650,00	8 320,00	0,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00%
		2*0,25*25,6=12,800 [A]											
45	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	42,000	42,000	0,000	480,00	20 160,00	0,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00%

46	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	11,000	11,000	0,000	580,00	6 380,00	0,00	0,00	6 380,00	0,00	0,00%
		2*3,0+2*2,5=11,000 [A]											
47	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	24,900	24,900	0,000	130,00	3 237,00	0,00	0,00	3 237,00	0,00	0,00%
		řezaná spára ve vozovce: 2*6,5=13,000 [A] napojení na stávající stav: 5,6+6,3=11,900 [B] Celkem: A+B=24,900 [C]											
48	931315	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M	93,000	93,000	0,000	150,00	13 950,00	0,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00%
		podél římsy: 2*3*15,5=93,000 [A]											
49	93664	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z PLASTU	KUS	4,000	4,000	0,000	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2*2=4,000 [A]											
		Ostatní konstrukce a práce											
		NOVÉ POLOŽKY											
N50		Prodloužení mikropilot, trubky 114,3 x 14,2 mm	M	0,000	2,000	2,000	10 925,00	0,00	0,00	21 850,00	21 850,00	21 850,00	100,00%
		ZBV 2 : Doprava na OP1 a OP2: = 2 kpl (obj. po první pilotě OP1 a pak následně dle skutečnosti i OP2) dle skutečného celkového množství na OP1 a OP2 po dokončení prací JC: dle skutečného nákladu - viz příloha - dodatek zhotovitele s realizační firmou na předpokládané množství 9.500,- / 1 kpl dopravy + 5%Rs +5%Rv +5% Z =10.925											
N51		Prodloužení mikropilot, trubky 114,3 x 14,2 mm	KS	0,000	46,000	46,000	4 416,00	0,00	0,00	203 136,00	203 136,00	203 136,00	100,00%
		ZBV 2 : Prodloužení již zhotovených mikropilot připravených na stavbě OP1 a OP2 : 46 ks mikropilot dle skutečného celkového množství na OP1 a OP2 po dokončení prací JC: dle skutečného nákladu - viz příloha nákladová fa realizační firmy 3.840,- / 1 ks prodloužení + 5%Rs +5%Rv +5% Z = 4.416,- / ks											
N52		Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem přes 2 do 4,5 MPa	HOD	0,000	36,708	36,708	5 934,00	0,00	0,00	217 825,27	217 825,27	217 825,27	100,00%
		ZBV 2 : Nadspotřeba injektáží dle skutečně zastžené geologie pro zajištění požadované únosnosti mikropilot Nadspotřeba injektování : + 36,708 hod dle skutečného celkového množství na OP1 a OP2 po dokončení prací JC: dle skutečného nákladu - viz příloha - dodatek zhotovitele s realizační firmou na předpokládané množství 5.600,- / 1 hod injektáže + 5%Rs +5%Rv +5% Z = 5.934,- / hod											
N53	58522110	cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa	T	0,000	12,880	12,880	6 026,00	0,00	0,00	77 614,88	77 614,88	77 614,88	100,00%
		ZBV 2 : Nadspotřeba injektáží dle skutečně zastžené geologie pro zajištění požadované únosnosti mikropilot Nadspotřeba cementu pro injektování : + 12,88 tuny dle skutečného celkového množství na OP1 a OP2 po dokončení prací JC: dle skutečného nákladu - viz příloha - dodatek zhotovitele s realizační firmou na předpokládané množství 5.240,- / 1 hod injektáže + 5%Rs +5%Rv +5% Z = 6.026,- / hod											
		Nové položky - JC z SO 001											
N54	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	0,000	351,980	351,980	520,00	0,00	0,00	183 029,60	183 029,60	183 029,60	100,00%
		40,1m2*9,6m+1,2m2*9,6m+1,9m2*9,6m=414,720 [A]											
		ZBV 4 : Dle Geodetického protokolu - příloha p12 Skutečný objem jámy 766,7 m3 V rámci ZD v objektu demolice SO 001 uvažováno 414,72 m3 Pro zajištění realizace 766,7-414,72= 351,98 m3											
		Celkem						5 887 653,20	- 41 710,50	2 531 123,67	8 377 066,37	2 489 413,17	42,28%



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001

K rukám: Miroslav Týnek

Váš dopis zn. / ze dne:

Naše značka
0508-10-2102_D04

Vyřizuje:
Ing. Milan Listopad

M:

1488 701 540 978

Datum:
30.09.2025

Oznámení nároku zhotovitele č.4

Vážený pane,

chtěl bych touto cestou oznámit zjištěné odchylky od zadávací dokumentace, které byly zastiženy při realizaci „**II/273 Střemy, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy**“.

Při realizaci díla došlo s ohledem na zastižení odlišných geologických poměrů v průběhu stavby vůči předpokladům zadávací dokumentace. V místě stavby bylo nutné provést změnu sklonu svahů stavebních jam. Tuto změnu bylo nutné provést s ohledem na zabezpečení celkové stability stavební jámy v průběhu provádění stavebních prací a pro přístup stavební techniky. Z tohoto důvodu došlo k zvýšení rozsahu výkopových prací a zpětných zásypů a prací s tím spojených. Požadovanou změnu nebylo možné předem předpokládat a vyplynula z výše popsaných skutečností.

Zhotovitel díky nasazení techniky a personálu nepožaduje prodloužení délky výstavby díla.

Finanční dopad bude určen na základě skutečnosti dle skutečně provedených objemů zaměřených geodetem stavby

Předem děkuji za potvrzení a vydání pokynu pro zpracování ZBV.

S pozdravem

Ing. Milan Listopad
Ředitel oblasti
SWIETELSKY

Příloha:
Kopie:

NAŠE ZNAČKA: 121019-SAG-AD-002b

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

MÍSTO / DATUM: Praha / 30. září 2025

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace**Zborovská 11
Praha 5**II/273, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy**
Sdělení AD č.002b – k oznámení zhotovitele č.4

AD obdržel dne 30.9.2025 od zástupce investora stavby oznámení od zhotovitele stavby č. 4.

Obsahem je oznámení zastižení různých geologických podmínek v místě stavby, než byly předpokládány na základě inženýrskogeologického průzkumu, který byl zpracován v rámci projektové přípravy pro dokumentaci pro společné povolení a PDPS. S ohledem na to zhotovitel předkládá návrh na úpravu rozsahu zemních prací spočívající v úpravě sklonů svahů stavebních jam tak, aby bylo dosaženo dostatečné stability v průběhu provádění stavební činnosti.

V rámci projektu PDPS bylo na základě dostupného průzkumu a provedeného posouzení navržen sklon svahů stavební jámy 1:1.

S ohledem na zastižení skutečných základových poměrů, kde nebyly zastiženy dostatečně stabilní zeminy pro provedení sklonů svahů stavební jámy dle předpokladů PDPS, bylo nutné provést úpravu sklonu svahů čímž došlo k celkovému navýšení objemu zemních prací – výkopů a následně zpětných zásypů.

Navrhovaným řešením vzniknou zhotoviteli stavby oprávněné vícenáklady spojené s provedením stavebních jam a následným prováděním zpětných zásypů. Navrhovaným řešením se zamezí případnému riziku zborcení svahu a zasypání stavební jámy, které by mohli ohrozit bezpečnost lidí provádějících práce ve stavební jámě a případnému sesunutí stavebního stroje při vjezdu do stavební jámy.

AD tímto potvrzuje, že skutečnost zastižení odlišných geologických podmínek byla zhotovitelem stavby řádně oznámena AD a byla následně konzultována.

AD dále sděluje, že pro zachování bezpečnosti v průběhu stavební činnosti je tato změna nezbytná.

AD s navrhovanou změnou v rámci oznámení zhotovitele č. 4 souhlasí.

Sagasta
DIČ: CZ04598555

142 00 Praha 4

Ing. Dávid Kuczik
Autorský dozor

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o

Zborovská 11

Č.j.:OZN č .4

Vyřizuje/kontakt

Praha
1. 10. 2025

Stavba: II/273, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy
Věc: Oznámení Zhotovitele č.4 o zjištění nezbytných prací k provedení díla č.j. SMLD-0402/00066001/2025 z 27.3.2025.

S předloženým Oznámením Zhotovitele o zjištění nezbytných prací k provedení díla č.j. SMLD-0402/00066001/2025 z 27.3.2025. v rámci stavby „II/273, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy“, **souhlasím.**

Toto Oznámení vyjadřuje :

Zastižení různých geologických podmínek v místě stavby, než byly předpokládány na základě inženýrskogeologického průzkumu, který byl zpracován v rámci projektové přípravy pro dokumentaci pro společné povolení a PDPS.

S ohledem na to zhotovitel předkládá návrh na úpravu rozsahu zemních prací spočívající v úpravě sklonů svahů stavebních jam tak, aby bylo dosaženo dostatečné stability v průběhu provádění stavební činnosti. V rámci projektu PDPS bylo na základě dostupného průzkumu a provedeného posouzení navržen sklon svahů stavební jámy 1:1. S ohledem na zastižení skutečných základových poměrů, kde nebyly zastiženy dostatečně stabilní zeminy pro provedení sklonů svahů stavební jámy dle předpokladů PDPS, bylo nutné provést úpravu sklonu svahů čímž došlo k celkovému navýšení objemu zemních prací – výkopů a následně zpětných zásypů.

Navrhovaným řešením vzniknou zhotoviteli stavby oprávněné vícenáklady spojené s provedením stavebních jam a následným prováděním zpětných zásypů. Navrhovaným řešením se zamezí případnému riziku zborcení svahu a zasypání stavební jámy, které by mohli ohrozit bezpečnost lidí provádějících práce ve stavební jámě a případnému sesunutí stavebního stroje při vjezdu do stavební jámy.

Pro zachování bezpečnosti v průběhu stavební činnosti je tato změna nezbytná.

Navrhovaným řešením vzniknou zhotoviteli stavby vícenáklady spojené s navýšením kubatur zemních prací.

Pro zachování bezpečnosti a proveditelnosti stavby jsou tyto práce z pohledu TDS nezbytné.

Doporučuji Objednateli vyhotovení Pokynu k provedení a k vyzvání Zhotovitele k předložení ZBV.

S pozdravem

Ing. Michal Přetsch

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice

**Pokyn Objednatele č. 4 k provedení změny během výstavby Díla „ II/273
Střemy , most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy “**

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S - 0402/00066001/2025 ze dne 1.4. 2025, odst 6.7 a předložené oznámení zhotovitele žádáme o tyto změny v rozsahu díla :

1. Budou upraveny sklony svahů stavebních jam tak, aby bylo dosaženo dostatečné stability v průběhu provádění stavební činnosti a tím byla zajištěna bezpečnost práce v průběhu stavby .

Zdůvodnění požadavku:

1/ V rámci projektu PDPS bylo na základě dostupného průzkumu a provedeného posouzení navržen sklon svahů stavební jámy 1:1. Při provádění výkopových prací však nebyly ve skutečnosti zjištěny dostatečně stabilní zeminy pro provedení sklonů svahů stavební jámy dle předpokladů PDPS. Bude proto nutné provést úpravu sklonu svahů, aby se zamezilo riziku zborcení svahu a zasypání stavební jámy, které by mohly ohrozit bezpečnost lidí provádějících práce ve stavební jámě, a případnému sesunutí stavebního stroje při vjezdu do stavební jámy. Tím dojde k celkovému navýšení objemu zemních prací – výkopů a následně zpětných zásypů.

Přesné množství výkopů a zásypů bude doloženo geodetickým zaměřením dle skutečnosti .

Zhotovitel sděluje , že tato změna bude mít vliv na cenu díla, nebude mít vliv na jeho délku.

Zhotovitel zpracuje Změnové listy dle SOD – odstavce 6.7. a v souladu se Směrnicí R-SM-36, v jejím aktuálním znění. Obsah a vyčíslení změn bude ještě předmětem kontroly a supervize ze strany technického dozoru Objednatele a externí organizace, která provádí kontrolu změn v průběhu zpracování změnových listů stavby.

Na základě výše uvedených skutečností souhlasíme s navrhovaným technickým řešením a se zpracováním ZBV dle smlouvy o dílo. Financování změnových položek (fakturace) bude probíhat na základě rozdílového soupisu prací odsouhlaseného technickým dozorem a Objednatelem, nejdříve však po uveřejnění ZBV v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 11
IČO: 00066001

Provozní manažer úseku mosty



M. Částka, s.r.o.
Ořešská 1296/18
155 00 Praha 5

Č.zak: 27/2025

Geodetický (předávací) protokol

číslo protokolu: 2/2025
datum: 20.11.2025

Objednatel: SWIETELSKY s.r.o.
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8

Zhotovitel: M. Částka, s. r. o.
Ořešská 1296/55
Praha 5, 155 00

Investor: KSÚS Středočeského kraje
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Název stavby: II/273 Střemy, most ev. č. 273-005 přes potok před obcí Střemy

Předmět měření: poloha (x,y,z)
Bodové pole polohové: LMS
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Rozsah a popis měřických prací:

V září a říjnu 2025 bylo provedeno zaměření sanací nové konstrukce mostu a komunikace.

Použité přístroje:

GNSS Leica GS18

Vyhodnocení úseku:

viz. Tabulka výsledků

Přesnost geodetických prací:


m_{xy} :	0,020m
m_h :	0,020m

Měření provedl : Ing. Ondřej Randák
Dne: viz. výše

Vyhotovil: Helena Spáčilová
Dne: 20.11.2025

AZI: Ing. Ondřej Randák
Číslo ověření: SW-1/2-27/2025

Převzal:
Dne:





M.Částka, s.r.o.
Ořešská 1296/18
155 00 Praha 5

Stavba: II/273 Střemy, most ev. č. 273-005 přes potok před obcí Střemy

Tabulka výsledků

Protokol o objemu prací nad rámec PD

Určení kubatury sanací původní komunikace		
název	plocha (m ²)	objem (m ³)
sanace P1 + P2	159.40	47.8

* odstranění stávajících vrstev do hl. 30cm

Určení kubatury jámy		
název		objem (m ³)
výkop O1 + O2		766.7

Určení plochy nové konstrukce vozovky - předpolí mostu		
název	plocha (m ²)	
Předpolí P1 + P2	175.80	

Vyhotovil: Helena Spáčilová
Dne 20.11.2025




M.Částka, s.r.o.
Ořešská 1296/18
155 00 Praha 5

Stavba: II/273 Střemy, most ev. č. 273-005 přes potok před obcí Střemy

Seznam souřadnic podrobných bodů

Číslo bodu	Y	X	Z	Poznámka
1	729745.18	1011741.66	206.51	sanace
2	729750.20	1011743.32	206.48	sanace
3	729753.98	1011744.28	206.44	sanace
4	729756.01	1011744.91	206.43	sanace
5	729754.68	1011750.03	206.51	sanace
6	729753.59	1011749.63	206.52	sanace
7	729747.65	1011747.34	206.55	sanace
8	729743.82	1011746.19	206.59	sanace
9	729732.32	1011737.65	206.75	sanace
10	729727.28	1011734.45	206.88	sanace
11	729723.23	1011731.30	207.05	sanace
12	729720.97	1011728.95	207.15	sanace
13	729719.66	1011727.33	207.23	sanace
14	729714.55	1011731.01	207.83	sanace
15	729715.37	1011732.02	207.77	sanace
16	729717.40	1011733.96	207.63	sanace
17	729719.38	1011735.67	207.49	sanace
18	729721.82	1011737.59	207.34	sanace
19	729724.73	1011739.36	207.17	sanace
20	729729.00	1011741.40	206.98	sanace
21	729729.46	1011741.55	206.95	sanace
22	729731.51	1011742.25	206.92	sanace
23	729729.95	1011742.80	206.76	komunikace
24	729731.95	1011736.69	206.74	komunikace
25	729730.51	1011736.19	206.78	komunikace
26	729729.59	1011735.83	206.80	komunikace
27	729727.07	1011734.42	206.89	komunikace
28	729722.76	1011730.89	207.04	komunikace
29	729719.64	1011727.34	207.17	komunikace
30	729714.56	1011731.00	207.78	komunikace
31	729719.24	1011736.21	207.41	komunikace
32	729723.51	1011739.74	207.07	komunikace
33	729727.68	1011741.71	206.83	komunikace
34	729746.64	1011741.46	206.50	komunikace
35	729748.55	1011742.05	206.47	komunikace
36	729749.51	1011742.35	206.44	komunikace
37	729756.09	1011744.60	206.38	komunikace
38	729754.56	1011750.52	206.49	komunikace
39	729747.48	1011748.63	206.46	komunikace
40	729746.56	1011748.32	206.47	komunikace
41	729744.65	1011747.69	206.50	komunikace
42	729742.22	1011748.83	202.13	Výkop dno
43	729738.08	1011747.49	202.13	Výkop dno
44	729741.01	1011738.44	202.13	Výkop dno
45	729745.15	1011739.78	202.13	Výkop dno
46	729749.62	1011741.31	203.89	Výkop dno
47	729756.35	1011743.86	206.58	výkop vrch

Číslo bodu	Y	X	Z	Poznámka
48	729748.93	1011740.94	206.58	výkop vrch
49	729747.04	1011740.28	206.58	výkop vrch
50	729740.89	1011738.19	203.22	výkop vrch
51	729737.87	1011747.51	203.22	výkop vrch
52	729742.36	1011749.00	206.68	výkop vrch
53	729745.92	1011750.02	206.48	výkop vrch
54	729753.70	1011751.75	206.48	výkop vrch
55	729738.56	1011737.43	203.22	výkop vrch
56	729732.48	1011735.46	206.50	výkop vrch
57	729730.62	1011734.86	206.48	výkop vrch
58	729723.42	1011730.13	206.99	výkop vrch
59	729720.74	1011726.65	207.04	výkop vrch
60	729714.08	1011731.69	207.80	výkop vrch
61	729718.64	1011736.93	207.45	výkop vrch
62	729727.42	1011744.32	206.85	výkop vrch
63	729728.31	1011744.74	206.85	výkop vrch
64	729735.39	1011747.24	203.22	výkop vrch
65	729735.41	1011746.51	202.13	výkop dno
66	729738.30	1011745.57	204.66	výkop dno
67	729734.11	1011736.40	202.13	výkop dno
68	729729.65	1011734.94	203.92	výkop dno
69	729722.94	1011730.45	205.97	výkop dno
70	729719.14	1011736.56	205.92	výkop dno
71	729727.96	1011744.00	203.33	výkop dno
72	729731.27	1011745.17	202.13	výkop dno
74	729745.72	1011749.83	203.47	Výkop dno
75	729738.25	1011737.74	202.13	výkop dno

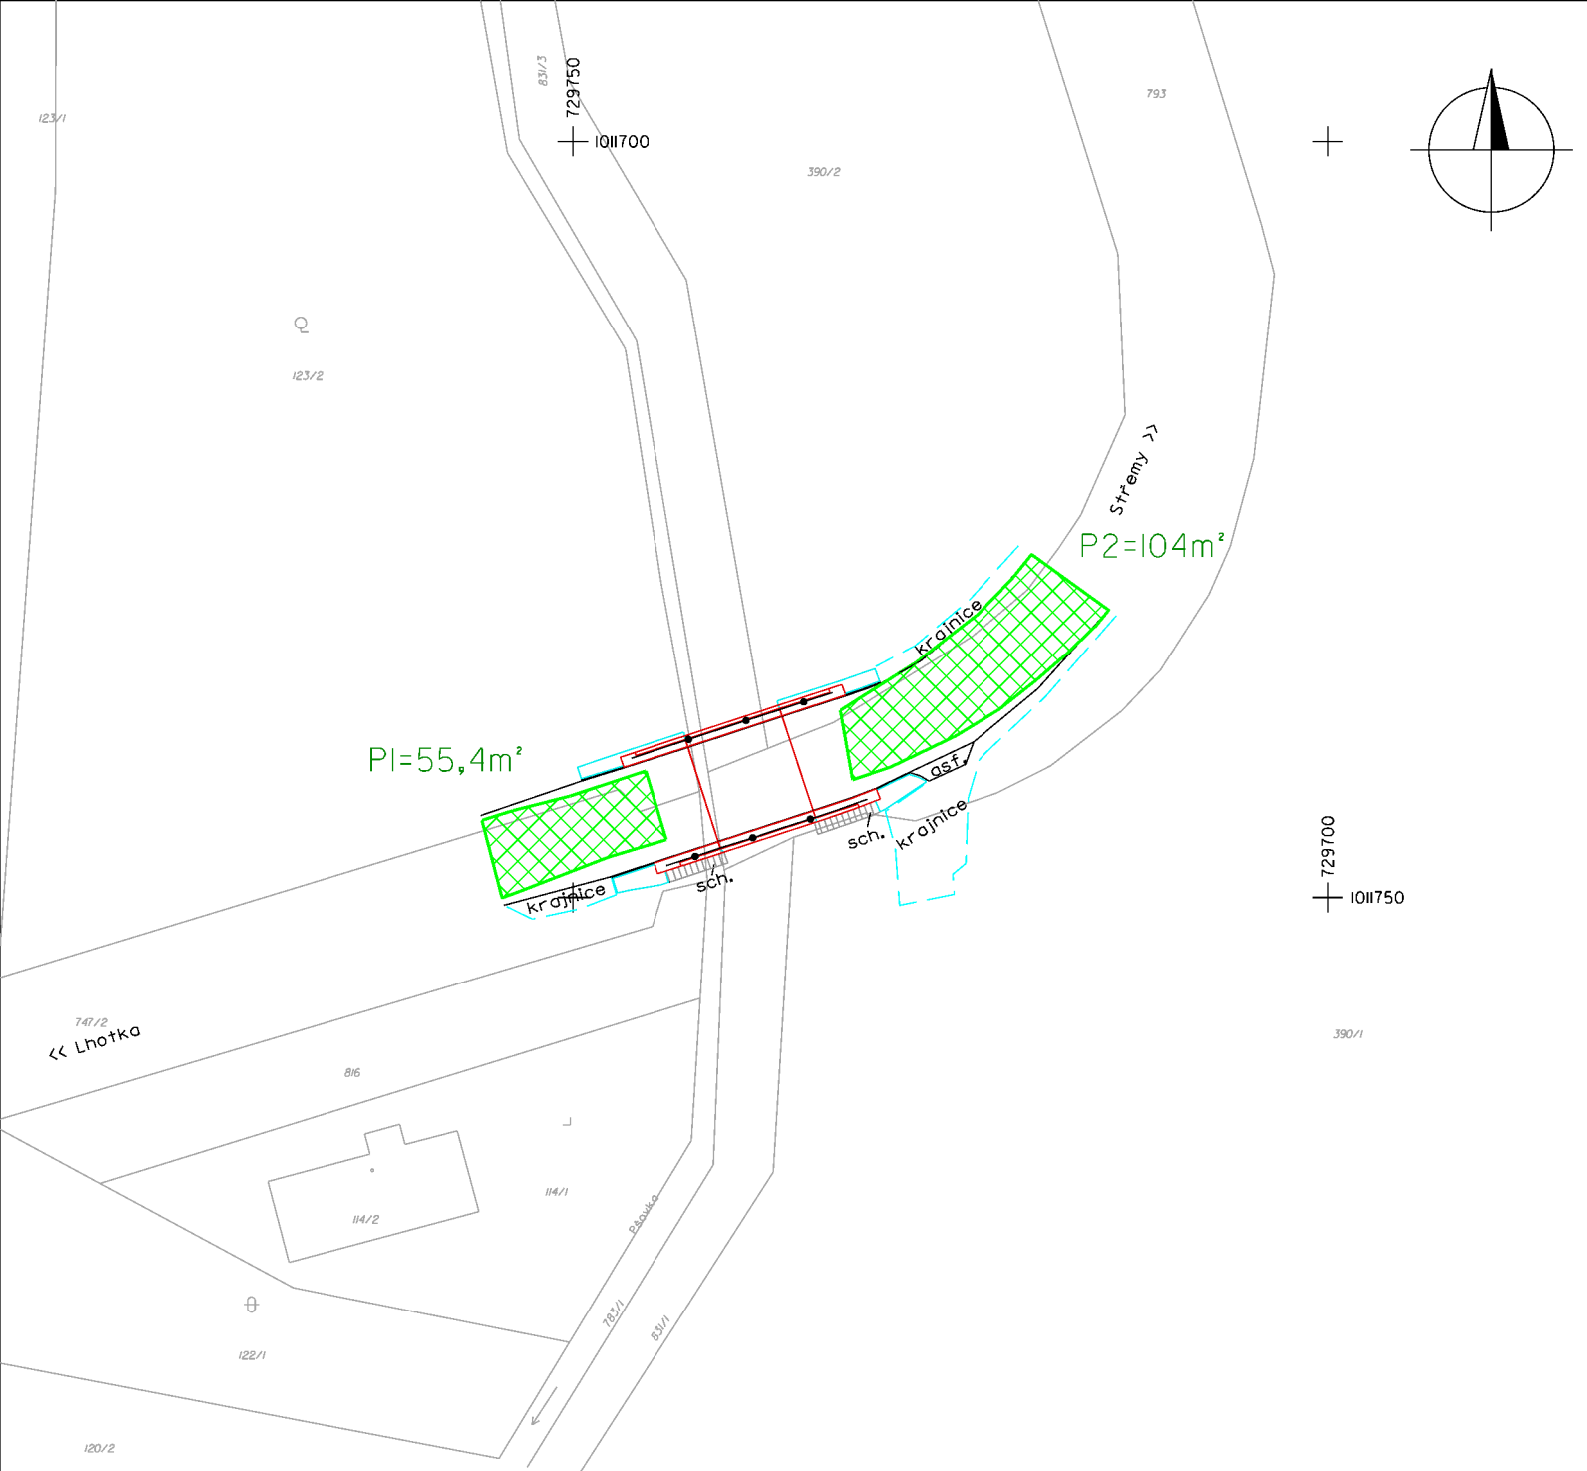

Legenda:

- Polohopis
- Zpevněná plocha
- most
- Krajnice
- sanace

Triangle Volume Report

Report Created: 11/20/2025
Time: 2:00pm

Mode: Entire Surface

Input Grid Factor: 1.000000

Original Surface: O1 vrch

Description:

Preference: Default

Type: Existing

Design Surface: O1 dno

Description:

Preference: Default

Type: Existing

Cut Factor: 1,0000

Fill Factor: 1,0000

Cut: 349,92 cu m

Fill: 0,00 cu m

Net: 349,92 cu m

Original Surface: O2 vrch

Description:

Preference: Default

Type: Existing

Design Surface: O2 dno

Description:

Preference: Default

Type: Existing


Cut Factor: 1,0000

Fill Factor: 1,0000

Cut: 416,77 cu m

Fill: 0,00 cu m

Net: 416,77 cu m

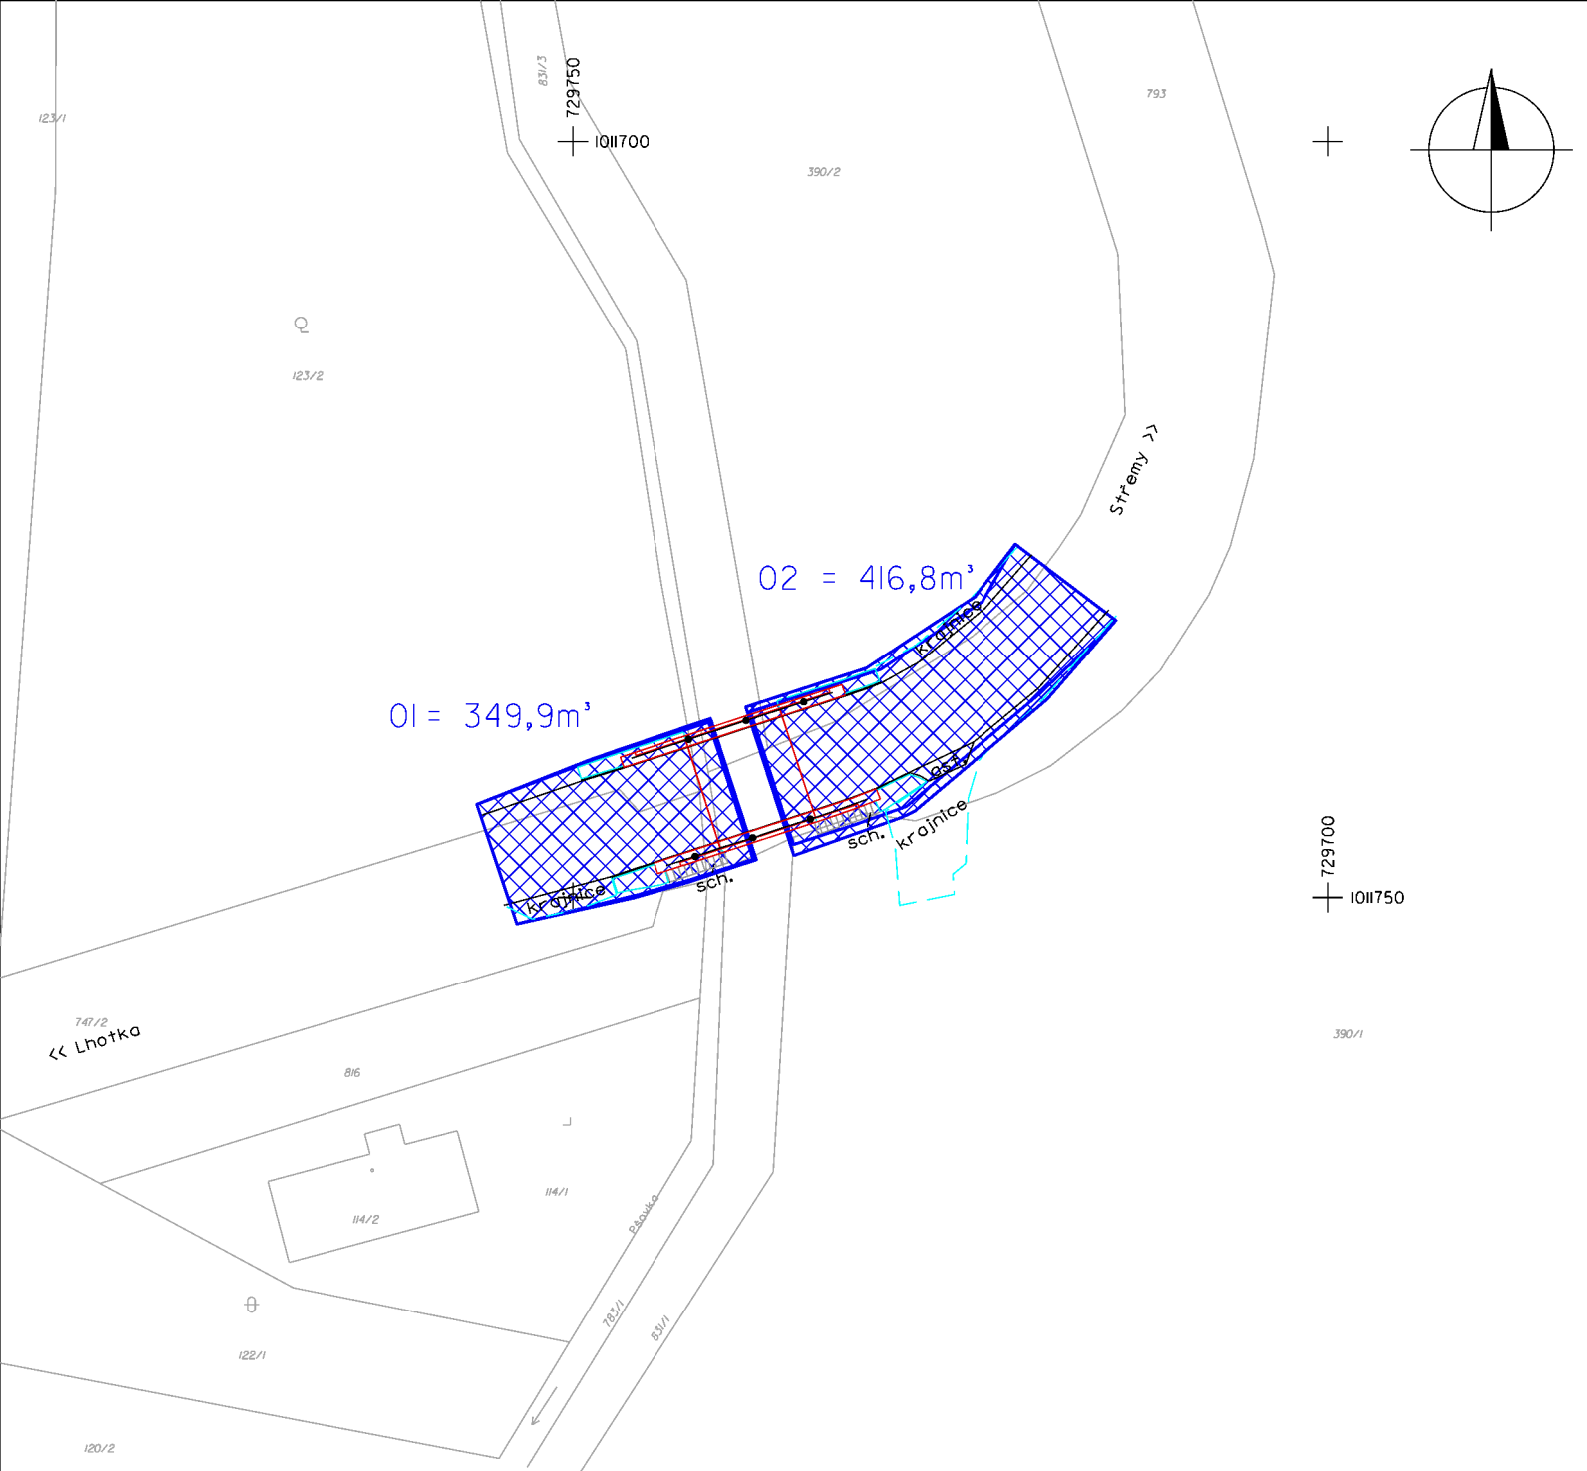

Legenda:

- Polohopis
- Zpevněná plocha
- most
- Krajnice
- odkop stavební jámy



Legenda:

- Polohopis
- Zpevněná plocha
- most
- Krajnice
- nová konstrukce vozovky - předpolí mostu

NAŠE ZNAČKA:

121019-SAG-AD-002c

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

MÍSTO / DATUM:

Praha / 21. listopadu 2025


**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace**Zborovská 11
Praha 5**II/273, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy**
Sdělení AD č.002c – k ZBV č.4

AD obdržel dne 21.11.2025 od zhotovitele stavby návrh ZBV č. 4 pro změnu rozsahu zemních prací.

Změna byla vyvolaná zastižením odlišných geologických poměrů od předpokladů zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu nemohli být výkopové práce a následně i zpětné zásypy provedené v rozsahu dle zadávací dokumentace, ale bylo nutné upravit jejich rozsah pro zabezpečení stability stavebních jam.

AD dále sděluje, že pro zachování bezpečnosti v průběhu stavební činnosti je tato změna nezbytně nutná.

AD s navrhovanou změnou ZBV č. 4 souhlasí.

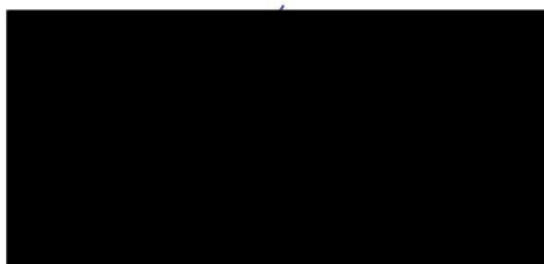

.....
Ing. Dávid Kuczik
Autorský dozor



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o

Zborovská 11

Č.j.:ZBV č.4

Vyřizuje/kontakt

Praha
27.11.2025

Stavba: II/273, most ev.č. 273-005 přes potok před obcí Střemy
Věc: Stanovisko TDS k ZBV č.4

Popis a zdůvodnění změny :

Obsahem oznámení je zastižení různých geologických podmínek v místě stavby, než byly předpokládány na základě inženýrskogeologického průzkumu, který byl zpracován v rámci projektové přípravy pro dokumentaci pro společné povolení a PDPS.

S ohledem na to zhotovitel předkládá návrh na úpravu rozsahu zemních prací spočívající v úpravě sklonů svahů stavebních jam tak, aby bylo dosaženo dostatečné stability v průběhu provádění stavební činnosti. V rámci projektu PDPS bylo na základě dostupného průzkumu a provedeného posouzení navržen sklon svahů stavební jámy 1:1. S ohledem na zastižení skutečných základových poměrů, kde nebyly zastiženy dostatečně stabilní zeminy pro provedení sklonů svahů stavební jámy dle předpokladů PDPS, bylo nutné provést úpravu sklonu svahů čímž došlo k celkovému navýšení objemu zemních prací – výkopů a následně zpětných zásypů.

Navrhovaným řešením vzniknou zhotoviteli stavby oprávněné vícenáklady spojené s provedením stavebních jam a následným prováděním zpětných zásypů. Navrhovaným řešením se zamezí případnému riziku zborcení svahu a zasypání stavební jámy, které by mohli ohrozit bezpečnost lidí provádějících práce ve stavební jámě a případnému sesunutí stavebního stroje při vjezdu do stavební jámy.

Pro zachování bezpečnosti v průběhu stavební činnosti je tato změna nezbytná.

Cena navrhovaných změn záporných

0 Kč bez DPH.

Cena navrhovaných změn kladných

1 089 158,40 Kč bez DPH.

Celková hodnota ZBV č. 03 je

1 089 158,40 Kč bez DPH.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle §5, odst. 1, písm. c), resp. podle §10 Směrnice R-SM_36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského, upřesňující provádění změn zakázek dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle §222 se jedná o změnu nezbytnou.

TDS provedl kontrolu zhotovitelem předloženého znění ZBV č. 04 včetně všech jeho příloh a konstatuje :

SHP TS s. r. o.

Šumavská 33, 602 00 Brno, tel.: +420 549 133 405, fax: +420 549 133 406, e-mail: ts@shp.eu, www.shpts.eu
IČ: 28342771, DIČ: CZ 28342771, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 2102228101/2700
Zápis v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512

- 1) Doklady ZBV č.04 jsou zpracovány dle Směrnice upřesňující provádění změn a závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.
- 2) Soupis změn předložený zhotovitelem je Úplný a je zpracován správně.
- 3) Deklarovaná množství a výměry v soupisu změn odpovídají skutečnosti.
- 4) Způsob ocenění jednotlivých položek a doložení cen v oceněném soupisu změn je zpracováno v souladu s platným zněním Smlouvy o dílo.
- 5) Výpočty uvedené v jednotlivých tabulkách a listech příloh ZBV č.04 jsou provedeny správně.

Za TDS s navrženým ZBV č.04 **souhlasím.**

S pozdravem



Ing. Michal Pietsch

SHP TS s. r. o.

Šumavská 33, 602 00 Brno, tel.: +420 549 133 405, fax: +420 549 133 406, e-mail: ts@shp.eu, www.shpts.eu
IČ: 28342771, DIČ: CZ 28342771, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 2102228101/2700
Zápis v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512

