


19-11-2018

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 070/924306/S954/2018/037/Paš



Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Mojmírou Hillermanovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

JIPAMA s. r. o.

IČO: 251 59 224

DIČ: CZ25159224

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6817

sídlo: Hrachoviště 7, 379 01 Třeboň

statutární orgán: Jiří Márovec

zastoupený: Jiřím Márovcem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění následující

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo č. 070/924306/S954/2018/037/Paš, na akci „Odlehčovač ř. km 0,9 – 5,2“, (dále jen „Smlouva o dílo“), spočívající ve změně ceny za dílo:

I. Změna ceny o dílo

1. Cena o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění o vícepráce a méněpráce, řádně objednatelům odsouhlasené ve stavebním deníku a uvedené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1, následovně:

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| - cena dle smlouvy o dílo: | 1 974 792,85 Kč bez DPH |
| - cena méněprací: | 51 082,22 Kč bez DPH |
| - cena víceprací: | 109 178,77 Kč bez DPH |
| - cena celkem bez DPH: | 2 032 889,40 Kč bez DPH |

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena o dílo bude nově strukturována podle položkového rozpočtu smlouvy o dílo č. 070/924306/S954/2018/037/Paš, dle soupisu víceprací a méněprací příloze č.1 tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní body smlouvy o dílo č. 070/924306/S954/2018/037/Paš zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.


Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 stejnopisy.

22 -11- 2018


V Třeboni dne:

22 -11- 2018

V Benešově dne:



Za zhotovitele
Jiří Márovec, jednatel
JIPAMA s.r.o.

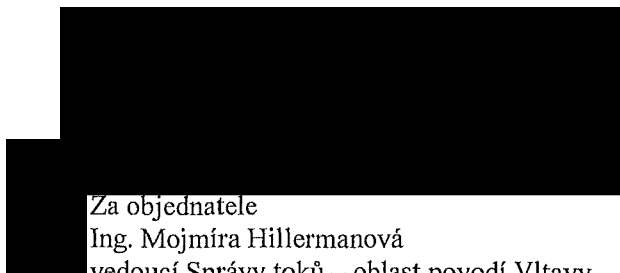

Za objednatele
Ing. Mojmíra Hillermanová
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací – rozpočet zhotovitele

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3295_VP_MP2018

Stavba: Odlehčovač, brody VP, MP

Místo: Datum: 23. 10. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | 160 260,99 | 193 915,80 | |
| SO 03.1A | Brod ř. km 3,242 vícepráce | 41 682,18 | 50 435,44 | STA |
| SO 03.1B | Brod ř. km 3,242 méněpráce | 20 366,80 | 24 643,83 | STA |
| SO 03.2A | Brod ř. km 3,705 vícepráce | 67 496,59 | 81 670,87 | STA |
| SO 03.2B | Brod ř. km 3,705 méněpráce | 30 715,42 | 37 165,66 | STA |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3295_VP_MP2018

Stavba: Odlehčovač, brody VP, MP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

160 260,99

| | azba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|-----------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | 160 260,99 | 33 654,81 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH

v

CZK

193 915,80

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Odlehčovač, brody VP, MP

Objekt:

SO 03.1A - Brod ř. km 3,242 vícepráce

KSO: 833 29 8

Místo: Majdalena

Zadavatel:

Lesy české republiky, státní podnik

Uchazeč:

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 10. 2018

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Cena bez DPH

41 682,18

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 41 682,18 | 21,00% | 8 753,26 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

50 435,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odlehčovač, brody VP, MP

Objekt:

SO 03.1A - Brod ř. km 3,242 vícepráce

Místo:

Majdalena

Datum: 23. 10. 2018

Zadavatel:

Lesy české republiky, státní podnik

Projektant Vodohospodářský

Uchazeč:

rozvoj a výstavba

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

41 682,18

HSV - Práce a dodávky HSV

41 682,18

1 - Zemní práce

432,38

2 - Zakládání

458,08

4 - Vodorovné konstrukce

24 012,45

5 - Komunikace pozemní

7 822,07

998 - Přesun hmot

8 957,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odlehčovač, brody VP, MP

Objekt:

SO 03.1A - Brod ř. km 3,242 vícepráce

Místo: Majdalena

Datum: 23. 10. 2018

Zadavatel: Lesy české republiky, státní podnik

Projektant Vodohospodářský rozvoj a výstavba

Uchazeč:

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

Náklady soupisu celkem

41 682,18

D HSV Práce a dodávky HSV

41 682,18

D 1 Zemní práce

432,38

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|-------|--------|----------------|
| 1 | K | 122101101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 | m3 | 3,471 | 45,08 | 156,47 | CS ÚRS 2017 02 |
|---|---|-----------|---|----|-------|-------|--------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmání podorniči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PSC

VV

0,5*0,89*7,80 "VP odstranění nevhodné zeminy mezi prahy 50% zemin tř. 1,2 "

3,471

VV

Součet

3,471

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|-------|--------|----------------|
| 2 | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 3,471 | 65,21 | 226,34 | CS ÚRS 2017 02 |
|---|---|-----------|---|----|-------|-------|--------|----------------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PSC

VV

0,5*0,89*7,80 "VP odstranění nevhodné zeminy mezi prahy 50% zemin tř. 3"

3,471

VV

Součet

3,471

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|-------|-------|----------------|
| 3 | K | 122201109 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3 | m3 | 3,471 | 14,28 | 49,57 | CS ÚRS 2017 02 |
|---|---|-----------|--|----|-------|-------|-------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PSC

VV

0,5*0,89*7,80 "VP odstranění nevhodné zeminy mezi prahy zemina tř. 3"

3,471

VV

Součet

3,471

D 2

Zakládání

458,08

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-------|--------|--------|----------------|
| 13 | K | 274354111 | Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení | m2 | 1,400 | 288,54 | 403,96 | CS ÚRS 2018 01 |
|----|---|-----------|--|----|-------|--------|--------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámu inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplně rámu bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků. 2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech. 3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění. 4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základu.

PSC

VV

2*0,2*3,5 "VP 2x bednění desky výška x délka"

1,400

VV

Součet

1,400

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 14 | K | 274354211 | Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění | m2 | 1,400 | 38,66 | 54,12 | CS ÚRS 2018 01 |

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámu inventárního bednění a spínacích prvků vztahené k ploše bednění, spotřebu výplní rámu bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků. 2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech. 3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění. 4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základu.

PSC

VV

2*0,2*3,5 "VP 2x bednění desky výška x délka"

1,400

VV

Součet

1,400

D 4

Vodorovné konstrukce

24 012,45

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 18 | K | 465513327 | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm | m2 | 24,500 | 980,10 | 24 012,45 | CS ÚRS 2018 01 |
|----|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny neplatí pro: a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého, b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lící plochy dlažby.

PSC

VV

3.5*7 "délka x šířka - mezi prahy"

24,500

D 5

Komunikace pozemní

7 822,07

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|----------------|
| 17 | K | 564661113 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm | m2 | 77,677 | 100,70 | 7 822,07 | CS ÚRS 2018 01 |
|----|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|----------------|

VV

4,43*3,5/0,22 "zásyp makadamem platnost řezu 1-1 průřez x délka platnosti řezu, převod objemu na tloušťku 220 mm"

70,477

VV

(0,99+0,99)*0,4/0,22 "zásyp makadamem x délka platnosti řezu 3-3 , převod objemu na tloušťku 220 mm"

3,600

VV

(0,99+0,99)*0,4/0,22 "zásyp makadamem x délka platnosti řezu 4-4 , převod objemu na tloušťku 220 mm"

3,600

VV

Součet

77,677

D 998

Přesun hmot

8 957,20

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|-------------------|
| 11 | K | 000002R002 | Likvidace zemin a kameniva dle zákona po odpadech. Prověřená varianta zahrnuje naložení, vodorovné přemístění do 1,5 km na vytipovanou lokaliu u sklernařovy cesty (parc. č. 64/15) bezplatné uložení a rozhrnutí výkopku v tl. cca 0,5 m (1m3 na 2 m2) | m3 | 20,022 | 300,00 | 6 006,60 | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Zhotovitel může nabídnout vlastní způsob řešení likvidace zemin dle platné legislativy</i> | | | | | |
| | VV | | 13,08 "VP - odvoz původně zpětných zásypů" | | 13,080 | | | |
| | VV | | 6,942 "VP - objem nevhodné zeminy nahrazené makadamem - mezi prahy" | | 6,942 | | | |
| | VV | | Součet | | 20,022 | | | |
| 12 | K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m | t | 22,978 | 128,41 | 2 950,60 | CS ÚRS 2017 02 |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.</i> | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Odlehčovač, brody VP, MP

Objekt:

SO 03.1B - Brod ř. km 3,242 méněpráce

KSO: 833 29 8

Místo: Majdalena

Zadavatel:

Lesy české republiky, státní podnik

Uchazeč:

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 10. 2018

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Cena bez DPH

20 366,80

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 20 366,80 | 21,00% | 4 277,03 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

24 643,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odlehčovač, brody VP, MP

Objekt:

SO 03.1B - Brod ř. km 3,242 méněpráce

Místo: Majdalena

Datum: 23. 10. 2018

Zadavatel: Lesy české republiky, státní podnik

Projektant Vodohospodářský
rozvoj a výstavba

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

20 366,80

HSV - Práce a dodávky HSV

20 366,80

1 - Zemní práce

400,77

4 - Vodorovné konstrukce

18 382,35

998 - Přesun hmot

1 583,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odlehčovač, brody VP, MP

Objekt:

SO 03.1B - Brod ř. km 3,242 méněpráce

Místo:

Majdalena

Datum: 23. 10. 2018

Zadavatel:

Lesy české republiky, státní podnik

Projektant Vodohospodářský rozvoj a výstavba

Uchazeč:

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

Náklady soupisu celkem

20 366,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

20 366,80

D 1

Zemní práce

400,77

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|-------------------|
| 1 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 13,080 | 30,64 | 400,77 | CS ÚRS 2017 02 |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|-------------------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zminěném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepíše projekt.

PSC

| | | |
|----|--|--------|
| VV | 0.46*7 "MP zásyp mezi prahy - spodní" | 3,220 |
| VV | 0.38*7 "MP zásyp mezi prahy - horní" | 2,660 |
| VV | 4*0.45*4 "MP zásyp mezi prahy - 4 x bok" | 7,200 |
| VV | Součet | 13,080 |

D 4 Vodorovné konstrukce 18 382,35

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 3 | K | 465511322 | Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, se zalitím spár maltou MC 10 v ploše přes 20 m2, tl. 250 mm | m2 | 24,500 | 750,30 | 18 382,35 | CS ÚRS 2017 02 |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|----------------|

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|---------|-----|---|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | VV | | 3.5*7 "MP jiná tl. dlažby a specifikace malty - délka x šířka - mezi prahy" | | 24,500 | | | |

D 998

Přesun hmot

1 583,68

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|----------|-------------------|
| 4 | K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m | t | 12,333 | 128,41 | 1 583,68 | CS ÚRS 2017 02 |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|----------|-------------------|

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Odlehčovač, brody VP, MP

Objekt:

SO 03.2A - Brod ř. km 3,705 vícepráce

KSO: 833 29 8

Místo: Majdalena

Zadavatel:

Lesy české republiky, státní podnik

Uchazeč:

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 10. 2018

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Cena bez DPH

67 496,59

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 67 496,59 | 21,00% | 14 174,28 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

81 670,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odlehčovač, brody VP, MP

Objekt:

SO 03.2A - Brod ř. km 3,705 vícepráce

Místo:

Majdalena

Datum: 23. 10. 2018

Zadavatel:

Lesy české republiky, státní podnik

Projektant Vodohospodářský

Uchazeč:

rozvoj a výstavba

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

67 496,59

HSV - Práce a dodávky HSV

67 496,59

1 - Zemní práce

3 373,47

2 - Zakládání

458,08

4 - Vodorovné konstrukce

31 795,87

5 - Komunikace pozemní

9 552,30

998 - Přesun hmot

22 316,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odlehčovač, brody VP, MP

Objekt:

SO 03.2A - Brod ř. km 3,705 vícepráce

Místo:

Majdalena

Datum: 23. 10. 2018

Zadavatel:

Lesy české republiky, státní podnik

Projektant Vodohospodářský rozvoj a výstavba

Uchazeč:

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

Náklady soupisu celkem

67 496,59

D HSV Práce a dodávky HSV

67 496,59

D 1 Zemní práce

3 373,47

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|-------|-------|-------|-------------------|
| 1 | K | 112201101 | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm | kus | 1,000 | 96,64 | 96,64 | CS ÚRS 2017 02 |
|---|---|-----------|--|-----|-------|-------|-------|-------------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

PSC

VV

1 "VP"

1,000

VV

Součet

1,000

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|-------|--------|--------|-------------------|
| 2 | K | 112201102 | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm | kus | 1,000 | 226,03 | 226,03 | CS ÚRS 2017 02 |
|---|---|-----------|--|-----|-------|--------|--------|-------------------|

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.</p> | | | | | |
| | VV | | 1"VP" | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 3 | K | 122101101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 | m3 | 19,510 | 45,08 | 879,51 | CS ÚRS 2017 02 |
| | | | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.</p> | | | | | |
| | VV | | 0,5*0,9*7,8 "VP - odstranění nevhodného podloží - odkopávky mezi prahy" | | 3,510 | | | |
| | VV | | 0,5*24 " VP odtěžení pravého břehu - odkopávky pod zához" | | 12,000 | | | |
| | VV | | 0,5*8 "VP odtěžení pravého břehu - napojení na cestu, bez záhozu | | 4,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 19,510 | | | |
| 4 | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 19,510 | 65,21 | 1 272,25 | CS ÚRS 2017 02 |
| | | | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.</p> | | | | | |
| | VV | | 0,5*0,9*7,8 "VP - odstranění nevhodného podloží - odkopávky mezi prahy" | | 3,510 | | | |
| | VV | | 0,5*24 " VP odtěžení pravého břehu - odkopávky pod zához" | | 12,000 | | | |
| | VV | | 0,5*8 "VP odtěžení pravého břehu - napojení na cestu, bez záhozu | | 4,000 | | | |

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | |
|----|------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|--|
| | VV | | Součet | | 19,510 | | | | |
| 5 | K | 122201109 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 19,510 | 14,28 | 278,60 | CS ÚRS 2017 02 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorniči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. | | | | | | |
| | VV | | 24*0,5 " VP odtěžení pravého břehu - odkopávky pod zához lepivost tř. 3" | | 12,000 | | | | |
| | VV | | 8*0,5 "VP odtěžení pravého břehu - napojení na cestu, bez záhozu lepivost tř. 3" | | 4,000 | | | | |
| | VV | | 0,9*7,8*0,5 "VP - odstranění nevhodného podloží - odkopávky mezi prahy lepivost tř. 3" | | 3,510 | | | | |
| | VV | | Součet | | 19,510 | | | | |
| 6 | K | 182101101 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 | m2 | 29,800 | 20,82 | 620,44 | CS ÚRS 2017 02 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. | | | | | | |
| | VV | | 19,8+10 "VP svahování pod zához + svahování k napojení na cestu PB" | | 29,800 | | | | |
| | VV | | Součet | | 29,800 | | | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 458,08 | | |
| 18 | K | 274354111 | Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zařízení | m2 | 1,400 | 288,54 | 403,96 | CS ÚRS 2018 01 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámu inventárního bednění a spínacích prvků vztahené k ploše bednění, spotřebu výplní rámu bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků. 2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech. 3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění. 4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základu.

PSC

VV

2*0,2*3,5 "VP 2x bednění desky (výška x délka)"

1,400

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|-------|-------|-------|----------------|
| 19 | K | 274354211 | Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění | m2 | 1,400 | 38,66 | 54,12 | CS ÚRS 2018 01 |
|----|---|-----------|---|----|-------|-------|-------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámu inventárního bednění a spínacích prvků vztahené k ploše bednění, spotřebu výplní rámu bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků. 2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech. 3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění. 4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základu.

PSC

VV

2*0,2*3,5 "VP 2x bednění desky (výška x délka)"

1,400

D 4

Vodorovné konstrukce

31 795,87

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 12 | K | 462512270 | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prošťerkováním z terénu, hmotností jednotlivých kamenů do 200 kg | m3 | 11,898 | 980,30 | 11 663,61 | CS ÚRS 2017 02 |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu, b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

PSC

VV

19,83*0,6 "VP zához šikmá plocha 19,8 m2 tl. 0,6 m"

11,898

VV

Součet

11,898

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 11 | K | 462519002 | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg | m2 | 19,800 | 85,57 | 1 694,29 | CS ÚRS 2017 02 |

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu, b) příplatek se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|------------------------------------|--|--------|--|--|--|
| PSC | | | | | | | | |
| VV | | | 19,8 "VP šikmá plocha líce záhozu" | | 19,800 | | | |
| VV | | | Součet | | 19,800 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 23 | K | 465513227 | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm | m2 | 25,150 | 733,12 | 18 437,97 | CS ÚRS 2018 01 |
|----|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny neplatí pro: a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého, b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícni plochy dlažby.

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--------|--|--|--|
| VV | | | 25,15 "dlažba na maltu - pojezdná plocha mezi prahy" | | 25,150 | | | |
|----|--|--|--|--|--------|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------|--|--|--|----------|--|
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 9 552,30 | |
|---|---|--|--------------------|--|--|--|----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|----------------|
| 21 | K | 564661113 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm | m2 | 94,859 | 100,70 | 9 552,30 | CS ÚRS 2018 01 |
|----|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|--------|--|--|--|
| VV | | | 5,51*3,5/0,22 "VP plocha - řez 1-1 x délka platnosti řezu - tj- mezi prahy, přepočít objemu na vrstvu tl. 220 mm" | | 87,659 | | | |
|----|--|--|---|--|--------|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|-------|--|--|--|
| VV | | | (0,99+0,99)*0,4/0,22 "VP plocha řez 3-3 (v místě prahu) x délka platnosti řezu, přepočít objemu na vrstvu tl. 220 mm" | | 3,600 | | | |
|----|--|--|---|--|-------|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|-------|--|--|--|
| VV | | | (0,99+0,99)*0,4/0,22 "VP plocha řez 4-4 (v místě prahu) x délka platnosti řezu, přepočít objemu na vrstvu tl. 220 mm" | | 3,600 | | | |
|----|--|--|---|--|-------|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--------|--|--------|--|--|--|
| VV | | | Součet | | 94,859 | | | |
|----|--|--|--------|--|--------|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|-----|--|-------------|--|--|--|-----------|--|
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 22 316,87 | |
|---|-----|--|-------------|--|--|--|-----------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|--------|--------|-----------|--|
| 15 | K | 000002R002 | Likvidace zemin a kameniva dle zákona po odpadech. Prověřená varianta zahrnuje naložení, vodorovné přemístění do 1,5 km na vytipovanou lokalitu u sklenařovy cesty (parc. č. 64/15) bezplatné uložení a rozhrnutí výkopku v tl. cca 0,5 m (1m3 na 2 m2) | m3 | 53,130 | 300,00 | 15 939,00 | |
|----|---|------------|---|----|--------|--------|-----------|--|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | 14,11 "VP - odstraněn zpětný zásyp zemin, tj. odváženo pryč" | | 14,110 | | | |
| | VV | | 39,02 "VP výkopy navíc - mezi prahy a odtěžení PB -viz pol. 3 a 4" | | 39,020 | | | |
| | VV | | Součet | | 53,130 | | | |
| 16 | K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m | t | 49,668 | 128,41 | 6 377,87 | CS ÚRS 2017 02 |

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Odlehčovač, brody VP, MP

Objekt:

SO 03.2B - Brod ř. km 3,705 méněpráce

KSO: 833 29 8

Místo: Majdalena

Zadavatel:

Lesy české republiky, státní podnik

Uchazeč:

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 10. 2018

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Cena bez DPH

30 715,42

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 30 715,42 | 21,00% | 6 450,24 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

37 165,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odlehčovač, brody VP, MP

Objekt:

SO 03.2B - Brod ř. km 3,705 méněpráce

Místo:

Majdalena

Datum:

23. 10. 2018

Zadavatel:

Lesy české republiky, státní podnik

Projektant Vodohospodářský

Uchazeč:

rozvoj a výstavba

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

30 715,42

HSV - Práce a dodávky HSV

30 715,42

1 - Zemní práce

432,33

4 - Vodorovné konstrukce

25 977,59

998 - Přesun hmot

2 805,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odlehčovač, brody VP, MP

Objekt:

SO 03.2B - Brod ř. km 3,705 méněpráce

Místo:

Majdalena

Datum: 23. 10. 2018

Zadavatel:

Lesy české republiky, státní podnik

Projektant Vodohospodářský rozvoj a výstavba

Uchazeč:

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

Náklady soupisu celkem

30 715,42

D HSV

Práce a dodávky HSV

30 715,42

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|-------|--------|----------|--|
| 1 | K | 184818_R5 | Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m | kus | 5,000 | 300,00 | 1 500,00 | |
|---|---|-----------|--|-----|-------|--------|----------|--|

Poznámka k položce:

1. V cenách jsou započteny i náklady na řezivo a geotextilii.

2. V ceně je započítána dodávka a uchycení vypořádávání vázacím drátem

P

VV

5

5,000

D 1

Zemní práce

432,33

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|-------------------|
| 2 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 14,110 | 30,64 | 432,33 | CS ÚRS 2017 02 |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|-------------------|

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopávkou, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepíše projekt.

| | | | | | | | | |
|-----|--|----------|--|--|--------|--|--|--|
| PSC | | | | | | | | |
| VV | | 0.47*7 | "MP zásyp původní zeminou mezi prahy - spodní" | | 3,290 | | | |
| VV | | 0.38*7 | "MP zásyp původní zeminou mezi prahy - horní" | | 2,660 | | | |
| VV | | 4*0.51*4 | "MP zásyp původní zeminou mezi prahy - 4 x konce prahů směrem k cestě" | | 8,160 | | | |
| VV | | | Součet | | 14,110 | | | |

D 4 Vodorovné konstrukce 25 977,59

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|----------------|
| 9 | K | 451571212 | Lože pod dlažby z kameniva těžného hrubého, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 28,820 | 89,54 | 2 580,54 | CS ÚRS 2017 02 |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|----------------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|--|
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy. 3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno. | | | | | | |
| | vv | | (7.39+7.02)*2 "navázání cesty - 2 vrstvy po 15 cm, součet ploch, nově řešeno makadamem" | | 28,820 | | | | |
| 6 | K | 465511322 | Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na sucho, se zalitím spár maltou MC 10 v ploše přes 20 m2, tl. 250 mm | m2 | 25,150 | 930,30 | 23 397,05 | CS ÚRS 2017 02 | |
| | vv | | 25.15 "MP - jiná kce a jiné spárování půdorysná plocha dlažby- odečteno z dwg" | | 25,150 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 2 805,50 | | |
| 7 | K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m | t | 21,848 | 128,41 | 2 805,50 | CS ÚRS 2017 02 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. | | | | | | |

