



## DODATEK Č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S-2017/04/0072

„Přístavba ZŠ Tupolevova – vytvoření nových tříd“

Registrační číslo projektu CZ.07.4.67/0.0/0.0/16\_039/0000492

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Městská část Praha 18

Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha – Letňany

Zastoupený: **Mgr. Ivan Kabický** – starosta

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČO: 00231321

DIČ: CZ00231321

ID datové schránky: 87ubtf2

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** Trigema Building a.s.

Sídlo: Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5

Zastoupený: Ing. Karlem Brandou – statutárním ředitelem

Bankovní spojení: ČSOB Praha 1, č. ú. 212935908/0300

IČO: 27653579

DIČ: CZ27653579

DIČ pro DPH: CZ699000188

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 11535

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:

Ing. Karel Branda

e-mail: [REDACTED]

tel:

fax

ve věcech technických:

Ing. Karel Branda

e-mail: [REDACTED]

tel:

mobil: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

uzavřeli v souladu s § 1724 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,  
v platném znění tento **dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:**

### I. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

1.1 Objednatel a zhotovitel dne 14. 12. 2018 uzavřeli Smlouvu o dílo č. S-2017/04/0072 vztahující se ke stavbě „Přístavba ZŠ Tupolevova – vytvoření nových tříd“ (dále jen “SOD”).

1.2 Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku III. odstavce (4) SOD, dohodly na základě souhlasného stanoviska objednatele na změně prací na díle, které vyplynuly z nepředvídatelných změn oproti zadání. Změny v průběhu stavby včetně odůvodnění byly zapracovány do změnových listů č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, č. 14, č. 15 a č. 16 (dále jen **ZL** č. 4 – 16), kde jsou popsány a zároveň formou přípočtů a odpočtů je provedena rekapitulace změněných či nahrazených položek soupisu prací – výkazu výměr (položkový rozpočet stavby).

## II. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

2.1 Na základě výše uvedených ZL č. 4 - 16 se smluvní strany dohodly na změně původního rozsahu předmětu díla uvedeného v čl. III., zvláště pak jeho odstavce (2) SOD ve znění Dodatku č. 1 a to takto:

odst. (2) SOD ve znění Dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje se následovně:

Předmět díla včetně požadovaných minimálních technických parametrů je vymezen v projektové dokumentaci a soupisu prací a dodávek a dále nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení výše uvedené stavby a v souladu se zadávací dokumentací včetně jejích příloh, dále ve ZL č. 1, č. 2 a č. 3, jež jsou přílohou Dodatku č. 1 k SOD a dále ve ZL č. 4 – 16, jež jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2 k SOD.

2.2 Smluvní strany se dohodly na základě výše uvedených ZL č. 4 - 16 na změně původní ceny díla v souladu s obecně závaznými předpisy, uvedené v čl. V. odstavec (1) SOD takto:

Odst. (1) SOD ve znění Dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje se následovně:

Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

Cena díla dle Dodatku č. 1 (ZL č. 1 – 3) bez DPH	98.076.720,11 Kč
DPH 21 % celkem	20.596.111,22 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	118.672.831,33 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 2 (ZL č 4 – 16) bez DPH	3.332.185,08Kč
DPH 21 % celkem	699.758,87 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	4.031.943,95 Kč

<b>Cena díla dle Dodatku č. 1 a č. 2</b>	<b>101.408.905,19 Kč bez DPH</b>
DPH 21 % celkem	21.295.870,09 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	122.704.775,28 Kč

2.3 Cena díla dle Dodatku č. 1 a č. 2 k SOD je souhrnem ceny díla dle SOD ve znění Dodatku č. 1 s cenami jednotlivých ZL č. 4 – 16, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 k SOD

ZL č. 4 – Přesun vrátnice – stávající hliníková stěna	- 1.022,57 Kč bez DPH
ZL č. 5 – Stavební úpravy v bytech 1.NP – pavilon „D“	186.732,39 Kč bez DPH
ZL č. 6 – Změna vedení trasy ÚT, SUV, splaškové kanalizace	- 49.577,53 Kč bez DPH

ZL č. 7 – stávající přívodní kabely – ESI – podmínky PRE	54.417,22 Kč bez DPH
ZL č. 8 - pokyn č. 3 - doplnění oplechování	21.944,21 Kč bez DPH
ZL č. 9 - pokyn č. 5 - ukončení podlah u fasády	52.806,71 Kč bez DPH
ZL č. 10 - Odpočet požární izolace v 1.NP - pavilonu "E"	-112.754,82 Kč bez DPH
ZL č. 11 - Úprava rozvodů VZT v bytech - pokyn č. 2	5.582,34 Kč bez DPH
ZL č. 12 - Záchytný systém - optimalizace	- 96.080,30 Kč bez DPH
ZL č. 13 - podlaha kuchyň - 3.NP - pavilon D	698.708,75 Kč bez DPH
ZL č. 14 - Provětrávaná fasáda - viditelné kotvení	-186.802,00 Kč bez DPH
ZL č. 15 - Revitalizace střešního pláště nad objektem D	2.691.777,68 Kč bez DPH
ZL č. 16 - Oprava podlahy v bytech	66.453,00 Kč bez DPH

2.4 Předmětem tohoto dodatku není úprava termínu dokončení díla. Termín dokončení díla zůstává v platnosti dle Smlouvy o dílo.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu každého z nich, z toho 2 výtisky obdrží zhotovitel a 3 výtisky objednatel.
- 3.3. Tento dodatek je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv.  
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí městská část Praha 18 ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku. Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu: [REDACTED] Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 45 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku písemné oznámení o jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění tohoto dodatku druhá smluvní strana povinna písemně informovat městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne jeho uveřejnění v registru smluv oznámením na emailovou adresu: [REDACTED]
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.



3.6. Objednatel prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto právního jednání byly splněny. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RMČ č. 255/11/18 dne 22. 6. 2018.

3.7. Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást a stávají se nedílnou součástí smluvního ujednání.

v Praze dne: - 4 -07- 2018



Za objednatele  
Mgr. Ivan Kabický  
starosta



v Praze dne: - 3 -07- 2018



Za zhotovitele  
Ing. Karel Branda  
statutární ředitel



**Přílohy:**

Změnové listy č. 4 - 16




<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>	<b>4</b>
<b>název</b>	<b>Přesun vrátnice - Stávající hliníková stěna</b>

<b>název stavby:</b>	Přístavba ZŠ Tupolevova – vytvoření nových tříd
<b>SoD:</b>	CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000492

<b>objednatel :</b>	<b>Městská část Praha 18</b>	<b>zhotovitel :</b>	<b>Trigema Building a.s.</b>
Bechyňská 639, 199 00 Praha - Letňany		Bucharova 2641/14 Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
<b>generální projektant:</b>	<b>Arch.Design project, a.s</b>	<b>předání objednateli ke kontrole</b>	
Osadní 774/35, budova B1 Praha 7 - 170 00		<b>datum</b>	3.4.2018
<b>TDI :</b>	<b>CONACT, s.r.o.</b>	<b>zhotovitel</b>	
Práčská 2669/8, Praha 10 - 106 00		<b>objednatel</b>	
		<b>TDI</b>	
		<b>projektant</b>	
		<b>podpis</b>	

cenová specifikace změnového listu				
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / oddíl
NEZPUSBOBILÉ - 1	Přesun stávající hliníkové stěny	kpl	-1	1022,57
<b>CENA CELKEM</b>				<b>-1 022,57 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	S ohledem na stávající hliníkovou konstrukci, která tvořila původní vrátnici se došlo ke shodě - investora, ředitele školy, TDS a zhotovitele, že je ekonomicky výhodnější nevytvářet novou vrátnici z jiného "nového" materiálu, ale zachovat původní hliníkovou konstrukci tvořenou z okenních výplní. Na základě této skutečnosti zhotovitel provedl úpravu rozsahu prací a stávající příčku přesunul na nově vybudovanou pozici dle PD. Neprovedené práce odečetl.
---------------	--

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>			<b>4</b>
	<b>Jméno, Příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>5</b>
<b>název</b>	<b>Stavební úpravy v bytech 1.NP - pavilon "D"</b>	

<b>název stavby:</b>	Přístavba ZŠ Tupolevova – vytvoření nových tříd
<b>SoD:</b>	CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000492

<b>objednatel :</b>	<b>Městská část Praha 18</b>	<b>zhotovitel :</b>	<b>Trigema Building a.s.</b>
Bechyňská 639, 199 00 Praha - Leiňany		Bucharova 2641/14 Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
<b>generální projektant:</b>	<b>Arch.Design project, a.s</b>	<b>předání objednateli ke kontrole</b>	
Osadní 774/35, budova B1 Praha 7 - 170 00		datum	21.5.2018
<b>TDI :</b>	<b>CONACT, s.r.o.</b>	zhotovitel	
Práčská 2669/B, Praha 10 - 106 00		objednatel	
		TDI	
		projektant	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
<b>NEZPŮSOBILÉ</b>					
	Svislé a kompletní konstrukce	kpl	1	65 385,56	65 385,56 Kč
	Úpravy povrchů vnitřní	kpl	1	41 907,60	41 907,60 Kč
	Úpravy povrchů vnější	kpl	1	40 622,40	40 622,40 Kč
	Podlahy a podlahové konstrukce	kpl	1	2 664,23	2 664,23 Kč
	Dokončovací kce na pozem.stav.	kpl	1	413,50	413,50 Kč
	Bourání konstrukcí	kpl	1	1 559,52	1 559,52 Kč
	Přesun sutě	kpl	1	505,20	505,20 Kč
	Přesun hmot	kpl	1	3 163,68	3 163,68 Kč
	Vnitřní kanalizace	kpl	1	23 757,96	23 757,96 Kč
	Konstrukce klempířské	kpl	1	6 752,74	6 752,74 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>186 732,39 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	<p>Při provádění bouracích prací stávajících dispozic byl zjištěn nesoulad projektové dokumentace nového stavu a stavu, který byl na místě dle skutečnosti. Došlo se ke zjištění, že v místnosti D1.18 je revizní poklop, který musí být řešen i novém stavu. Umístění poklopu mělo za důsledek i zmenšení rozměru sprchového koutu. Dále došlo k doplnění chybejících vyzdívek PHT tl. 80mm a doplnění revizních dvířek z důvodu výskytu čistících kusů na stoupacím potrubí dešťové a splaškové kanalizace. Stávající stoupační rozvody jsou na konci své životnosti a bylo domluveno, že bude provedena jejich výměna za nové v rozsahu 1.NP, tak aby při případné rekonstrukci tohoto potrubí nebyl nutný zásah do nově vybudovaných bytů. PD nového stavu dále neřešila vyzdívky v obvodovém plášti, které jsou v tomto ZL řešeny. Při pokračování bouracích prací na obvodovém plášti bylo zjištěno, že stávající meziokenní výplně jsou v nevyhovujícím stavu a je nutné je demontovat a nově vyzdít.</p>
---------------	--

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>			<b>5</b>
	<b>Jméno, Příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.			

<b>poznámka</b>	
-----------------	--



<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>	<b>7</b>
<b>název</b>	<b>stávající přívodní kabely - ESI-Připojovací podmínky PRE</b>


<b>název stavby:</b>	Přístavba ZŠ Tupolevova – vytvoření nových tříd
<b>SoD:</b>	CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000492

<b>objednatel :</b>	<b>Městská část Praha 18</b>	<b>zhotovitel :</b>	<b>Trigema Building a.s.</b>
Bechyňská 639, 199 00 Praha - Letňany		Bucharova 2641/14 Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
<b>generální projektant:</b>	<b>Arch.Design project, a.s</b>	<b>předání objednateli ke kontrole</b>	
Osadní 774/35, budova B1 Praha 7 - 170 00		datum	4.6.2018
<b>TDI :</b>	<b>CONACT, s.r.o.</b>	zhotovitel	
Práčská 2669/8, Praha 10 - 106 00		objednatel	
		TDI	
		projektant	
			podpis

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
NEZPUSBOBILÉ - 1	stávající přívodní kabely - ESI-Připojovací podmínky PRE	kpl	1	54 417,22	54 417,22 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>54 417,22 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	<p>Na základě provedené kontroly přívodních kabelů na neměřené části kuchyně v kolektoru bytu zjištěno, že je v nevyhovujícím stavu. A je nutné tento nevyhovující stav uvést do souladu dle předpisů PRE a.s. s odvoláním na MM 501 připojovací zásady musí být neměřená část: V ochranné trubce po celé délce v nerozebíratelném žlabu (se zanýťovaným víkem) také v celé délce od výstupu z trafostanice do rozvaděče RH.</p> <p>Kabel pro napájení kuchyně vedený společně s kabely napájení neměřené části musí být po celé délce veden na podpěrách ve vzdálenosti cca 1m od sebe ve žlabu samostatně.</p> <p>Veškeré kovové části v kolektoru (topení, voda) musí mít nové pospojení s HOP!</p>
---------------	--

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>	<b>7</b>
--	----------

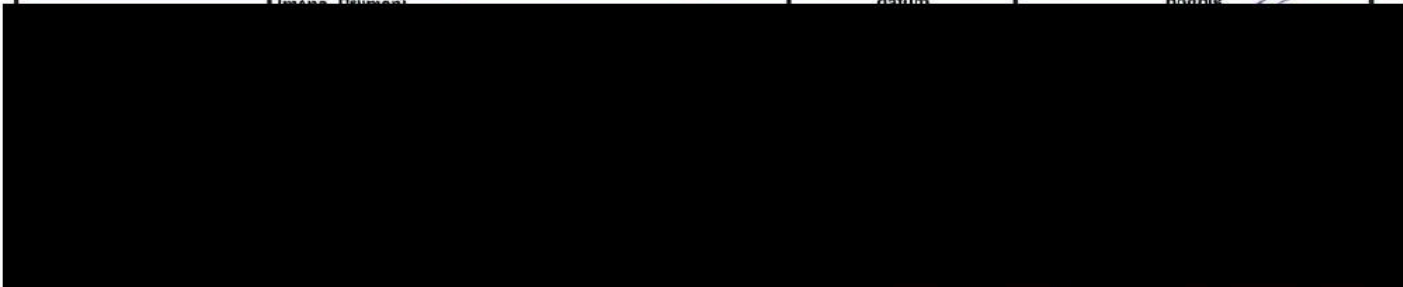

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--



<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>8</b>
<b>název</b>	<b>pokyn č.3 - doplnění oplechování</b>	


<b>název stavby:</b>	Přístavba ZŠ Tupolevova – vytvoření nových tříd
<b>SoD:</b>	CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000492

<b>objednatel :</b>	<b>Městská část Praha 18</b>	<b>zhotovitel :</b>	<b>Trigema Building a.s.</b>
	██████████		██████████
Bechyňská 639, 199 00 Praha - Letňany		Bucharova 2641/14 Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
<b>generální projektant:</b>	<b>Arch.Design project, a.s</b>	<b>předání objednateli ke kontrole</b>	
Osadní 774/35, budova B1 Praha 7 - 170 00	██████████	datum	15.5.2018
<b>TDI :</b>	<b>CONACT, s.r.o.</b>	zhotovitel	██████████
Práčská 2669/8, Praha 10 - 106 00	██████████	objednatel	██████████
		TDI	██████████
		projektant	██████████
			podpis

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
ZPUSOBILÉ					
764226404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rŠ 260-330 mm	m	30,58	717,6	21 944,21 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>21 944,21 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Zhotovitel upozornil na chybějící prvky oplechování, které projektant doplnil pokynem č. 3, který zhotovitel nacenil a je předmětem tohoto změnového listu. Rozsah tohoto provedení je severní strana KZS.
---------------	--

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLAŠENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>	<b>8</b>
--	----------

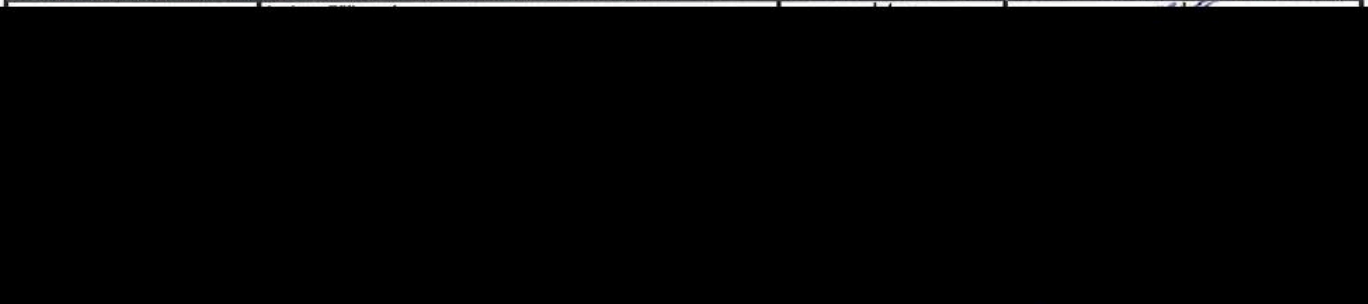

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. ✓

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>	<b>9</b>
<b>název</b>	<b>pokyn č.5 - ukončení podlah u fasády</b>


<b>název stavby:</b>	Přístavba ZŠ Tupolevova – vytvoření nových tříd
<b>SoD:</b>	CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000492

<b>objednatel :</b>	<b>Městská část Praha 18</b>	<b>zhotovitel :</b>	<b>Trigema Building a.s.</b>
Bechyňská 639, 199 00 Praha - Letňany		Bucharova 2641/14 Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
<b>generální projektant:</b>	<b>Arch.Design project, a.s</b>	<b>předání objednateli ke kontrole</b>	
Osadní 774/35, budova B1 Praha 7 - 170 00		datum	29.5.2018
		zhotovitel	
<b>TDI :</b>	<b>CONACT, s.r.o.</b>	objednatel	
Práčská 2669/8, Praha 10 - 106 00		TDI	
		projektant	
			podpis

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
76700-0001	<b>M+D ocelové doplňkové kce</b>				<b>52 026,32 Kč</b>
	Způsobilé položky	kpl	1	30 434,95	30 434,95 Kč
	Nezpůsobilé položky	kpl	1	21 591,37	21 591,37 Kč
998767202	<b>Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</b>				<b>780,39 Kč</b>
	Způsobilé položky	kpl	1	456,52	456,52 Kč
	Nezpůsobilé položky	kpl	1	323,87	323,87 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>52 806,71 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Na základě nedořešeného detailu v PD byl vytvořen pokyn č. 5, který řeší ukončení podlahy u sloupkopříčkové fasády ocelovým profilem "L". Tento pokyn zhotovitel nacenil a je předmětem tohoto změnového listu
---------------	---

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLAŠENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>			<b>9</b>
jméno	Příjmení	datum	podpis

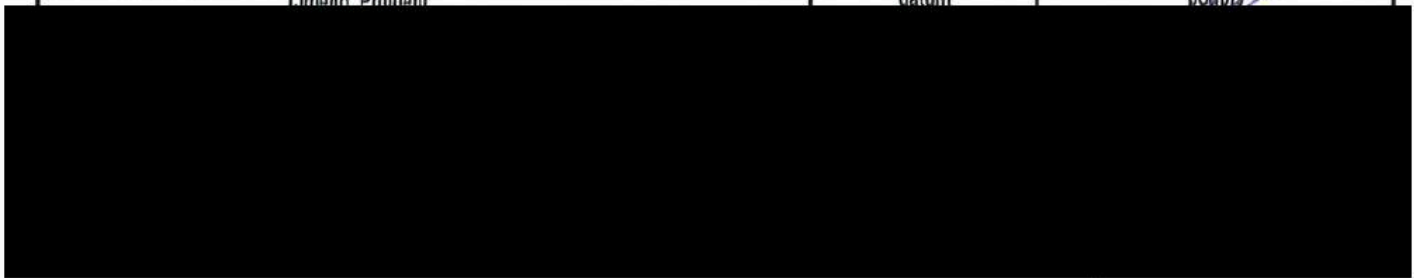

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>10</b>
<b>název</b>	<b>Odpočet požární izolace v 1.NP - pavilonu "E"</b>	

<b>název stavby:</b>	Přístavba ZŠ Tupolevova – vytvoření nových tříd
<b>SoD:</b>	CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000492

<b>objednatel :</b>	<b>Městská část Praha 18</b>	<b>zhotovitel :</b>	<b>Trigema Building a.s.</b>
	██████████		██████████
Bechyňská 639, 199 00 Praha - Leiňany		Bucharova 2641/14 Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
<b>generální projektant:</b>	<b>Arch.Design project, a.s</b>	<b>předání objednateli ke kontrole</b>	
Osadní 774/35, budova B1 Praha 7 - 170 00	██████████	datum	29.5.2018
<b>TDI :</b>	<b>CONACT, s.r.o.</b>	zhotovitel	██████████
Práčská 2669/8, Praha 10 - 106 00	██████████	objednatel	██████████
		TDI	██████████
		projektant	██████████
			podpis

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
<b>NEZPŮSOBILÉ</b>					
76390-001.1	IC.01a - M+D požárně izolační obklad z desek na bázi minerální plsti, kolvené trvale pružným - žáruvzdorným tmelem	m2	-140,19	804,3	-112 754,82 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>-112 754,82 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	<p>Monolitická konstrukce naplňuje požadavky PO a není potřeba instalovat požárně izolační obklad z desek na bázi minerální plsti (který byl nezbytný u prefabrikované konstrukce). Posouzení SP STATIKA je následující: Posouzení požární odolnosti dle tabulkových hodnot z ČSN EN 1992-1-2</p> <p>Železobetonová deska pnutá v jednom směru dle tabulky 5.8 je pro REI 60 dán tento požadavek:  <math>h_s \geq 80\text{mm}</math>; <math>a \geq 20\text{mm}</math>; tloušťka stropní desky <math>h_s=150\text{mm} &gt; 80\text{mm}</math> – splněno; <math>a=c+i/2=20+5=25\text{mm} &gt; 20\text{mm}</math> – <b>splněno</b>  <b>Závěr: Železobetonová deska tl. 150mm vyhovuje na požární odolnost 60minut</b></p> <p>Železobetonový nosník pnutý v jednom směru dle tabulky 5.5 je pro R 60 dán tento požadavek:  <math>b_{min} \geq 300\text{mm}</math>; <math>a \geq 25\text{mm}</math>; šířka trámu <math>b=840\text{mm} &gt; 300\text{mm}</math> – splněno; <math>a=c+i/2=30+6=36\text{mm} &gt; 20\text{mm}</math> – splněno (trámy vyztuženy I12/150)  <math>b_{min} \geq 300\text{mm}</math>; <math>a \geq 25\text{mm}</math>; šířka trámu <math>b=840\text{mm} &gt; 300\text{mm}</math> – splněno; <math>a=c+i/2=30+10=40\text{mm} &gt; 20\text{mm}</math> – splněno (trámy vyztuženy I20/80)  <b>Závěr: Železobetonové nosníky vyhovují na požární odolnost 60minut</b></p>
---------------	--

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLAŠENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>	<b>10</b>
--	-----------

<p>_____          Jméno, Příjmení</p> <p>_____          datum</p> <p>_____          podpis</p>	<p>10</p>
--	-----------

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>	<b>11</b>
<b>název</b>	<b>Úprava rozvodů VZT v bytech - pokyn č. 2</b>


<b>název stavby:</b>	Přístavba ZŠ Tupolevova – vytvoření nových tříd
<b>SoD:</b>	CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000492

<b>objednatel :</b>	<b>Městská část Praha 18</b>	<b>zhotovitel :</b>	<b>Trigema Building a.s.</b>
Bechyňská 639, 199 00 Praha - Letňany		Bucharova 2641/14 Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
<b>generální projektant:</b>	<b>Arch Design project, a.s</b>	<b>předání objednateli ke kontrole</b>	
Osadní 774/35, budova B1 Praha 7 - 170 00		datum	12.6.2018
<b>TDI :</b>	<b>CONACT, s.r.o.</b>	zhotovitel	
Prácheňská 2669/3, Praha 10 - 106 00		objednatel	
		TDI	
		projektant	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
<b>NEZPŮSOBILÉ</b>					
VZT 1.19 - A01	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 30mm vč. montáže	m2	7,16	345	2 470,20 Kč
429-853257R	Zpětná klapka těsná RSKW 160	ks	4	688	2 752,00 Kč
VZT 1.23 - A01	Montážní a spojovací materiál	soubor	1	738,54	738,54 Kč
VZT B(D) 10.03 - 01	Zpětná klapka do kruhového potrubí, d160	ks	-2	189,2	-378,40 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>5 582,34 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Zhotovitel upozornil objednatele na možný problém v rozvodu VZT v bytech 1.NP pavilonu "D". Kdy PD neřešila možný výskyt kondenzace vodních par. mezi exteriérem a interiérem. Na základě této skutečnosti projektant vydal pokyn č. 2 kde tento problém řeší přidáním izolace a zpětných klapek. Tento pokyn zhotovitel naseníl a je předmětem tohoto změnového listu
---------------	--

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>			<b>11</b>
	<b>Jméno, Příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>

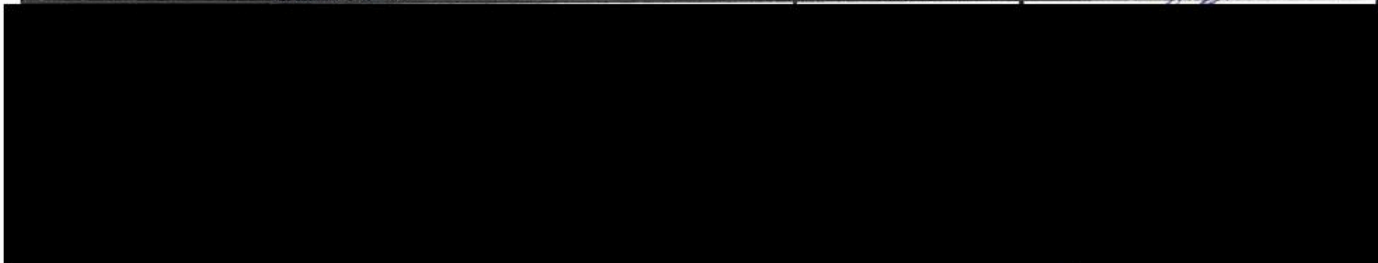

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>	<b>12</b>
<b>název</b>	<b>Záchytný systém - optimalizace</b>


<b>název stavby:</b>	Přístavba ZŠ Tupolevova – vytvoření nových tříd
<b>SoD:</b>	CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000492

<b>objednatel :</b>	<b>Městská část Praha 18</b>	<b>zhotovitel :</b>	<b>Trigema Building a.s.</b>
Bechyňská 639, 199 00 Praha - Letňany		Bucharova 2641/14 Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
<b>generální projektant:</b>	<b>Arch.Design project, a.s</b>	<b>předání objednateli ke kontrole</b>	
Osadní 774/35, budova B1 Praha 7 - 170 00		datum	12.6.2018
<b>TDI :</b>	<b>CONACT, s.r.o.</b>	zhotovitel	
Práčská 2669/8, Praha 10 - 106 00		objednatel	
		TDI	
		projektant	
			podpis

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
1	<b>Neprovedené položky dle SoD</b>	kpl			<b>-238 772,20 Kč</b>
	Způsobitelné položky	kpl	-1	164 710,70	-164 710,70 Kč
	Nezpůsobitelné položky	kpl	-1	74 061,50	-74 061,50 Kč
2	<b>Nové položky dle upraveného provedení</b>				<b>142 691,90 Kč</b>
	Způsobitelné položky	kpl	1	98 432,24	98 432,24 Kč
	Nezpůsobitelné položky	kpl	1	44 259,66	44 259,66 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>-96 080,30 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Zhotovitel navrhl investorovi možnou úpravu záchytného systému. Optimalizace vypouští pevné kotevní body pro mytí fasády za pomoci horolezecké techniky a mytí fasády je nyní navrženo z ploch okolo objektu technologií PuraClean(voda zbarvená minerály) toto mytí je cca. o 15tis. levnější než horolezeckou technikou. Dále došlo k rozšíření vodících lan, tak aby byl možný servis všech zařízení na stíšením pláští. Na základě výše uvedeného zhotovitel připravil bilanční změnový list, který je odpočtový ve výši 96.080,30 Kč bez DPH
---------------	---

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>			<b>12</b>
Jméno, Příjmení	datum	podpis	

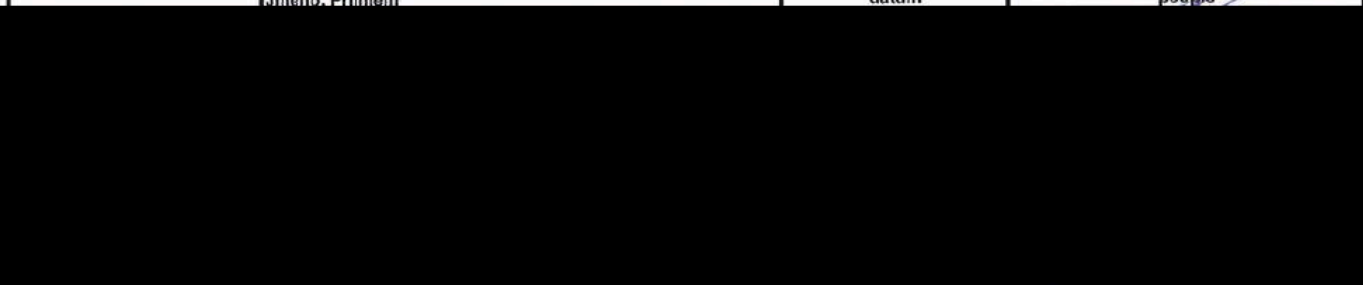

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
----------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>	<b>13</b>
<b>název</b>	<b>Rekonstrukce podlahy v kuchyni - 3.NP - pavilon D</b>


<b>název stavby:</b>	Přístavba ZŠ Tupolevova – vytvoření nových tříd
<b>SoD:</b>	CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000492

<b>objednatel :</b>	<b>Městská část Praha 18</b>	<b>zhotovitel :</b>	<b>Trigema Building a.s.</b>
	██████████		██████████
Bechyňská 639, 199 00 Praha - Letňany		Bucharova 2641/14 Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
<b>generální projektant:</b>	<b>Arch.Design project, a.s</b>	<b>předání objednateli ke kontrole</b>	
Osadní 774/35, budova B1 Praha 7 - 170 00	██████████	datum	14.6.2018
<b>TDI :</b>	<b>CONTACT, s.r.o.</b>	zhotovitel	██████████
Práčská 2669/8, Praha 10 - 106 00	██████████	objednatel	██████████
		TDI	██████████
		projektant	██████████

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
<b>NEZPŮSOBILÉ</b>					
1	Nové položky - položky přípočtové	kpl	1	768 573,53	768 573,53 Kč
2	Položky z SoD - položky odpočtové	kpl	-1	69 864,77	-69 864,77 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>698 708,75 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Vzhledem k nevyhovujícímu stávajícímu stavu podlah v kuchyni vnesl objednatel požadavek na nacenění provedení podlah v kuchyni v souladu s požadavky hygienických norem. Obsahem ZL je vybourání stávající dlažby a provedení nového povrchu epoxidovou stěrkou v kuchyni 3.NP.
---------------	---

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLAŠENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>			<b>13</b>
jméno, příjmení	datum	podpis	

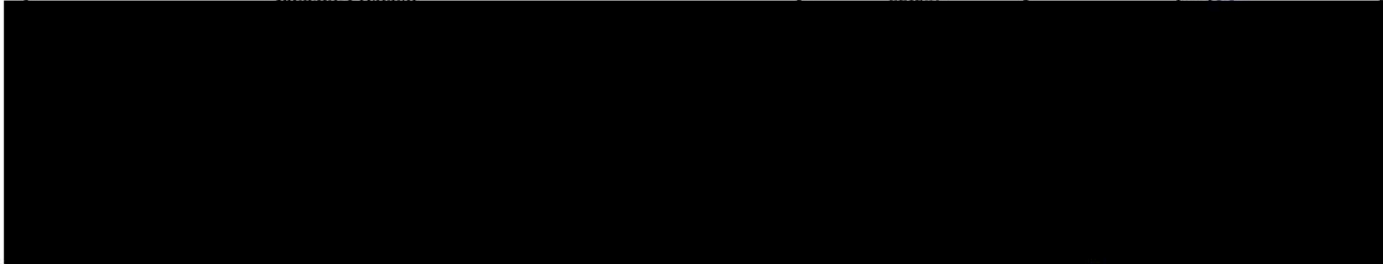

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>	<b>14</b>
<b>název</b>	<b>Provětrávaná fasáda - viditelné kotvení</b>

<b>název stavby:</b>	Přístavba ZŠ Tuplevova – vytvoření nových tříd
<b>SoD:</b>	CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000492

<b>objednatel :</b>	<b>Městská část Praha 18</b>	<b>zhotovitel :</b>	<b>Trigema Building a.s.</b>
Bechyňská 639, 199 00 Praha - Letňany		Bucharova 2641/14 Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
<b>generální projektant:</b>	<b>Arch. Design project, a.s</b>	<b>předání objednateli ke kontrole</b>	
Osadní 774/35, budova B1 Praha 7 - 170 00		datum	4.4.2018
		zhotovitel	
<b>TDI :</b>	<b>CONACT, s.r.o.</b>	objednatel	
Práčská 2669/3, Praha 10 - 106 00		TDI	
		projektant	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
ZPŮSOBILÉ - 1	M+D fasáda provětrávaná skladba EW.02, kompaktní desky Fundemax Exterior tl. 8 mm, vč. povrchové úpravy, nosné kce uchycení viditelné nýtováním, minerál izol. tl.160mm, kompletní provedení návrh spárořezu viz výkresy	kpl	-1	186 802,00 Kč	-186 802,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>-186 802,00 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Zhotovitel navrhl investorovi změnu kotvení fasády, kterou investor, projektant a TDS odsouhlasil. Nově bude fasáda kotvena viditelným nýtováním. Na základě této změny vytvořil zhotovitel změnový list, který je odpočítový ve výši 186.802,- Kč bez DPH
---------------	--

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>			<b>14</b>
	<b>Jméno, Příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>



Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>	<b>15</b>
<b>název</b>	<b>Revitalizace střešního pláště nad objektem D</b>


<b>název stavby:</b>	Přístavba ZŠ Tupolevova – vytvoření nových tříd
<b>SoD:</b>	CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000492

<b>objednatel :</b>	<b>Městská část Praha 18</b>	<b>zhotovitel :</b>	<b>Trigema Building a.s.</b>
Bechyňská 639, 199 00 Praha - Leiňany		Bucharova 2641/14 Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
<b>generální projektant:</b>	<b>Arch Design project, a.s</b>	<b>předání objednateli ke kontrole</b>	
Osadní 774/35, budova B1 Praha 7 - 170 00		datum	19.6.2018
<b>TDI :</b>	<b>CONACT, s.r.o.</b>	zhotovitel	
Práčská 2669/3, Praha 10 - 106 00		objednatel	
		TDI	
		projektant	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
<b>NEZPŮSOBILÉ</b>					
	Komunikace	kpl	1	60 594,69	60 594,69 Kč
	Bourání konstrukcí	kpl	1	91 266,91	91 266,91 Kč
	Prorážení otvorů	kpl	1	524 784,47	524 784,47 Kč
	Izolace proti vodě	kpl	1	10 942,25	10 942,25 Kč
	Živičné krytiny	kpl	1	994 657,22	994 657,22 Kč
	Izolace tepelné	kpl	1	1 035 670,16	1 035 670,16 Kč
	Konstrukce tesařské	kpl	1	33 020,26 Kč	33 020,26 Kč
	Konstrukce klempířské	kpl	1	71 776,40 Kč	71 776,40 Kč
	Položky z SoD - odpočtové	kpl	-1	130 934,67 Kč	-130 934,67 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>2 691 777,68 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	S ohledem na provedené sondy střešního pláště a jeho stav byla objednateli nabídnuta revitalizace celého střešního pláště. Jelikož PD řeší lokální zásah do střechy, vložení 4ks střešních světlíků a lokální opravu. Stávající střešní plášť nemá provedenou pojistnou izolaci. A všechny detaily, které jsou na stávajícím střešním plášti provedeny vykazují hrubé nedostatky. Tímto ZL bude zvýšen komfort střešního pláště, který je navržen na provoz, který po střešním pláštěm pavilonu "D" je - provoz kuchyně a jeho zvýšená koncentrace vlhkosti.
---------------	--

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>	<b>15</b>
Jméno, Příjmení	datum
	podpis

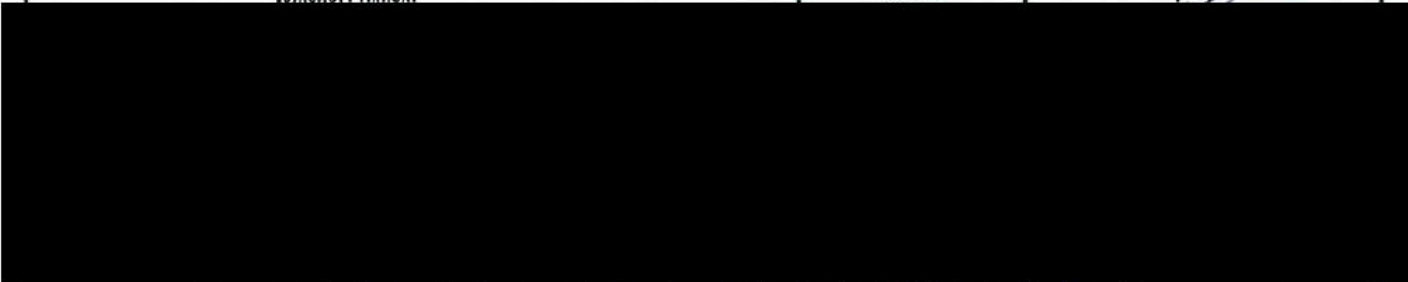

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. /

poznámka	
----------	--



<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>16</b>
<b>název</b>	<b>Lokální oprava podlah v bytech v 1.NP - pavilon "D"</b>	

<b>název stavby:</b>	Přístavba ZŠ Tupolevova – vytvoření nových tříd
<b>SoD:</b>	CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000492

<b>objednatel :</b>	<b>Městská část Praha 18</b>	<b>zhotovitel :</b>	<b>Trigema Building a.s.</b>
	██████████		██████████
Bechyňská 639, 199 00 Praha - Leiřany		Bucharova 2641/14 Praha 5 - Stodůlky, 155 00	
<b>generální projektant:</b>	<b>Arch.Design project, a.s</b>	<b>předání objednateli ke kontrole</b>	
Osadní 774/35, budova B1 Praha 7 - 170 00	██████████	datum	18.6.2018
<b>TDI :</b>	<b>CONTACT s.r.o.</b>	zhotovitel	██████████
Práčská 2669/8, Praha 10 - 106 00	██████████	objednatel	██████████
		TDI	██████████
		projektant	██████████

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
NEZPUSBOBILÉ - 1	Lokální oprava podlah v bytech v 1.NP - pavilon "D"	kpl	1	66 453,00	66 453,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>66 453,00 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Po dokončení bouracích prací stávajících vyzdívek bylo zjištěno, že výškové rozdíly stávajících betonových podlah jsou rozdílné v rozmezí od 10 až 50mm. Objednateli byla tedy navržena nejlevnější možná varianta odstranění těchto nedostatků, která je následující. Bourání stávající betonové podlahy a následně provedení nové betonáže v těchto místech do správné výškové úrovně a dále v menších výškových rozdílech broušení a frézování stávající betonové mazaniny a následné stěrkování cementovou hmotou.
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLAŠENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				16
	<b>Jméno, Příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--