

Nesený postřikovač NK 800/6 m

Stručná charakteristika provedení:

Nádrže

- polyethylenová nádrž objemu 800 l (+5%)
- proplachovací nádrž na čistou vodu 60 l – souprava s proplachovací tryskou
- 15 l nádrž na čistou vodu s držákem

Čerpadlo

- membránové čerpadlo HARDI 1203 (99 l/min. - max. 15 bar)

Ramena

- postřiková ramena 6 m-SB - manuálně křížově skládaná s bezpečnostním mechanismem –
- řídicí jednotka BK se zařízením pro vyrovnání dávky při vypnutí sekci - 3 sekce


Ovládání

- kabelové ovládání řídicí jednotky BK

Příslušenství

- jednoduchý držák trysek SNAP-FIT s protiodkapávacím ventilem
- 1x sada trysek HARDI ISO Syntal F-110 Syntal
- pětistupňová filtrace (nalévací koš, sací filtr, tlakový filtr, IN-LINE filtry 3x, filtry trysek)
- standardní náhonový hřídel 540 ot/min
- vnější čištění (buben, pistole, hadice 1/2" 25 m)
- kalibrační souprava
- rozměry: d=140 x š=190 x v=170 cm
- hmotnost: 200 kg
- atest dle § 66, 67 zákona 326/2004 Sb.

Model	cena Kč (bez DPH)-fco Zlín
1203-NK-800-BK/3-6-SB	140.000,-

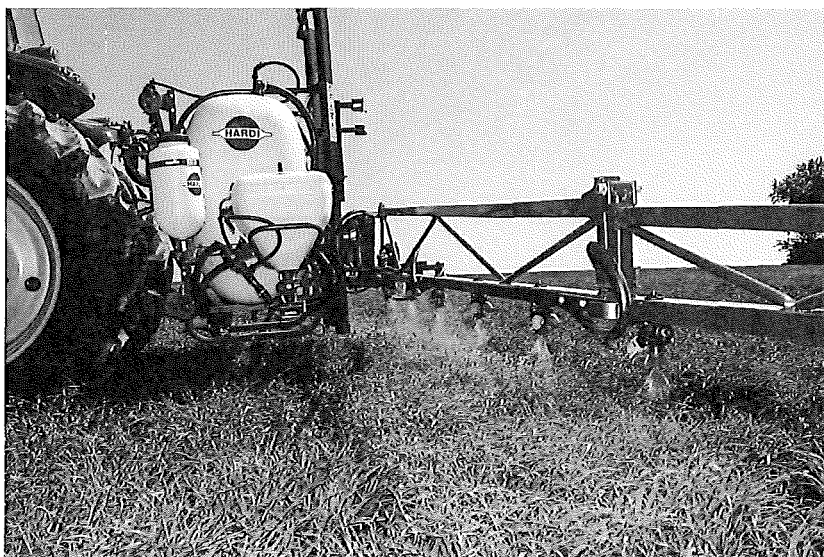

(ilustrační foto)

NK 800/6 m