


DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele SML/1287/2018, číslo smlouvy zhotovitele 841/NBAA/037/197/2018, uzavřené dne 06.09.2018,
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 34, 750 11 Přerov
Zastoupené: Ing. Petr Měřinský, primátor
IČ: 003 01 825
Bankovní spojení: 
Číslo transparentního účtu: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:


(dále jen „objednatel“)


2. STRABAG a.s.

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
zastoupena: 

ve věcech smlouvy

ve věcech technických
ve věcech stavby

IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:


(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění dle čl. III. odst. 9 smlouvy o dílo uzavřené dne 06.09.2018, číslo smlouvy objednatele SML/1287/2018, číslo smlouvy zhotovitele 841/NBAA/037/197/2018, se výše uvedená smlouva o dílo mění následovně:

1. Čl. V. cena za dílo, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

cena bez DPH	1 755 129,72 Kč
sazba DPH je 21 %	368 577,24 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	2 123 706,96 Kč

- a) Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití.
- b) Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a dále i v případě naplnění kritérií uvedených v § 109 odst. 1 a 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

2. Příloha č. 1 smlouvy o dílo – oceněný soupis dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr

se nahrazuje novou přílohou.

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 2. schůzi, konané dne 15.11.2018, usnesením č. 26/2/6/2018 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově, dne: 28. 11. 2018


V Olomouci, dne: 23 -11- 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Petr Měřinský
primátor

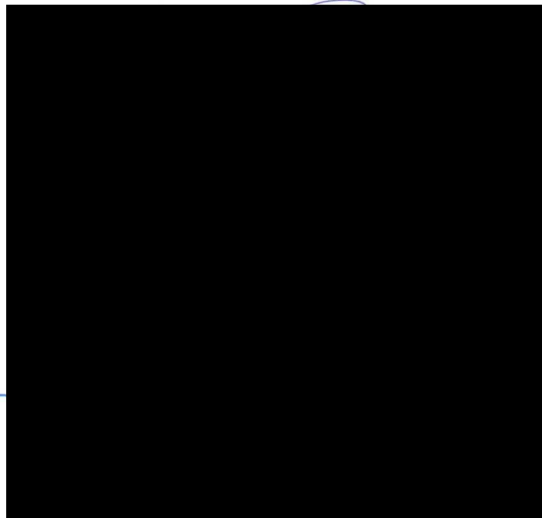

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(46)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2017/0293 Projektové dokumentace na rekonstrukce chodníků v Přerově

Objekt: 101 UL. ALŠOVA

Rozpočet: 101 UL. ALŠOVA

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 1 755 129,72 Kč

Cena celková: 1 755 129,72 Kč

DPH: 368 577,24 Kč

Cena s daní: 2 123 706,96 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum výpracování nabídky:

0	Všeobecné konstrukce a práce				
	POPLATKY ZA SKLÁDKU				
1	014102	Vybourany, odstraněný materiál (dlažba, beton, sut')	T	529,55	281,20
		Zemina 50*2=100,00 [A]			148 909,46
		Podkladní vrstvy 188,50*1,9=358,15 [B]			
		Dlažba 21,11*2=42,22 [C]			
		Obruba 13,45*2=26,90 [D]			
		Asf. 0,95*2,4=2,28 [E]			
		Celkem: A+B+C+D+E=529,55 [F]			
		Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny			
		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.			
2	014102 -1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	263,10	298,80
		zemina z výkopu pro sanaci			78 614,28
		754*0,3*2=452,40 [A]			
		Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny			
		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.			
3	02720	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,00	19 483,80
		Dopravné inženýrské opatření během výstavby			
		Práce pro zajištění přístupu k nemovitostem a provozu vozidel přes stavbu			
		Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny			
		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními			
4	02730	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,00	12 989,20
		Případné zajištění ochrany IS			-
		Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny			
		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními			
5	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,00	16 236,50
		vytyčovací práce na stavbě			
		Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny			
		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,			
		- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby			
6	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘÍJEMŮ V DIGIT	KPL	1,00	12 989,20
		FORME			12 989,20
		Dokumentace skutečného provedení v digitální a papírové podobě			
		Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny			

7	02990	Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Informační cedule stavby, rozměry dle pokynů investora Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KPL	0,00	15 587,00	-
8	03100		KPL	1,00	6 494,60	6 494,60
0		Všeobecné konstrukce a práce				282 727,84
1		Zemní práce				
9	113186	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM Plochy odměřeny digitálně Odstranění stávající betonové dlažby 30/30, 30% použitelné dlažby - odvoz na městskou skládku - bez poplatku 754*0,04*0,3=9,05 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	9,05	1 486,90	13 456,45
10	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM Plochy odměřeny digitálně Odstranění stávající betonové dlažby 30/30, 70% zničené dlažby - odvoz na skládku 754*0,04*0,7=21,11 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	21,11	1 249,70	26 381,17
11	11318B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	tkm	422,24	6,60	2 786,78

Doprava 10 km				
754*0,04*2*10*0,7=422,24 [A]				
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].				
12	11328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	322,60 60 810,10
Odměřeno digitálně				
Odstranění podkladových vrstev chodníků v tl. 250 mm, odvoz na skládku				
754*0,25=188,50 [A]				
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
13	1132B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	3 581,50 6,60 23 637,90
Doprava 10 km				
754*0,25*1,9*10=3 581,50 [A]				
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].				
14	1132A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M	538,00 118,20 63 591,60
Odměřeno digitálně				
Odstranění stávající obruby, odvoz na skládku				
538=538,00 [A]				
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vozodorné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
15	1132B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	807,00 6,60 5 326,20
Odvoz na skládku 30 km				
538*0,025*30*2=807,00 [A]				
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].				
16	11364	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	4,00 288,50 1 154,00

Odměřeno digitálně
Odstraněno žulového jednořádku 10/10 vč. bet. lože, odvoz na městskou skládku - bez poplatku

4=4,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

17	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	0,95	5 733,30	5 446,64
----	--------	---	----	------	----------	----------

Odměřeno digitálně

Odvoz na skládku, případný odkup zhotovitelem

38*0,5*0,05=0,95 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

18	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	24,00	6,60	158,40
----	--------	--	-----	-------	------	--------

Doprava 10km

1*2,4*10=24,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace:

Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

19	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	50,00	720,00	36 000,00
----	--------	---	----	-------	--------	-----------

Odměřeno digitálně

Výkop podél obrubníků

500m*0,1m2=50,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace:

položka zahrnuje:

- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapážené
- ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepidlo
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku

- - svanovaní a přesvan. svanu do konečného tvaru, výmena normin v podiozi a v piani znehodnocene kumatickými vlivy
- - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štelových sítí)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spary, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECE TR. I - DOPRAVA	M3KM	1 500,00	13,10	19 650,00
--	------	----------	-------	-----------

Doprava 30 km

 $50 \times 30 = 1\,500,00 \text{ [A]}$

Cénová soustava: 2017 OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m³] a požadované vzdálenosti [km].

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	134,55	202,90	27 300,20
--	----	--------	--------	-----------

Odměřeno digitálně

Výkop případnou sanací tl. 0,3 m

 $754 \cdot 0,3 = 226,20 \text{ [A]}$

Cenová soustava: 2017 OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapážené
- ošetení výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svalu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štetových sítí)

		- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	916,50	13,10	12 006,15
22	123739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY				
		Doprava 10 km				
		754*0,3*10=2 262,00 [A]				
		Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
		Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km				
23	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	35,00	1 114,00	38 990,00
		Odměněno digitálně				
		Dosypávky podél nových bet. obrubníků vč. nákupu a dovozu zeminy				
		500m*0,07m2=35,00 [A]				
		Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
		Technická specifikace: položka zahrnuje:				
		- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísňených prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
24	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	754,00	20,60	15 532,40
		Plochy digitálně odměřeny				

		754=754,00 [A]			
		Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny			
		Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.			
25	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	150,00	12 765,00
		Plochy odměřeny digitálně			
		Humusování tl.100mm vč nákupu a dovozu materiálu			
		500*0,3=150,00 [A]			
		Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny			
		Technická specifikace: položka zahrnuje:			
		nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m			
		rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5			
26	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	150,00	3 870,00
		500*0,3=150,00 [A]			
		Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny			
		Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu			
1		Zemní práce			368 862,99
2		Základy			
27	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	754,00	41 922,40
		Plochy digitálně odměřeny			
		Seprační geotextilie min. 300g/m2			
		754=754,00 [A]			
		Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny			
		Technická specifikace: Položka zahrnuje:			
		- dodávku předepsané geotextilie			
		- úpravu, očištění a ochranu podkladu			
		- příchycení k podkladu, případně zatížení			
		- úpravy spojů a zajištění okrajů			
		- úpravy pro odvodnění			
		- nutné přesahy			
		- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu			
2		Základy			41 922,40
5		Komunikace			
28	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	611,00	138 941,40
		Plochy digitálně odměřeny			
		Konstrukce chodníků			

29	56336	754=754,00 [A]							
		2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
		Technická specifikace:							
		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry							
		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 300MM							
		Případná vrstva sanace tl.0,3 m							
		754=754,00 [A]							
		2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
		Technická specifikace:							
		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry							
30	572211	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2							
		38*0,5=19,00 [A]							
		2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
		Technická specifikace:							
		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení							
31	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM							
		Plochy odměřeny digitálně							
		V místech napojení chodníků na vozovku, z důvodu výměny betonových obrubníků							
		38*0,5=19,00 [A]							
		2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
		Technická specifikace:							
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod.							
32	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z							
		KAM							
		Plochy digitálně odměřeny							
		719=719,00 [A]							

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace:

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Atributy položky:

Materiál lože: drcené kamenivo

Tloušťka lože: 40mm

33	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	17,00	674,00	11 458,00
----	--------	---	----	-------	--------	-----------

Plochy odměřeny digitálně
Dlažba na vjezdech

17=17,00 [A]

Cenová soustava:

2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace:

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Atributy položky:

Materiál lože: drcené kamenivo

Tloušťka lože: 40mm

34	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	39,00	887,00	34 593,00
----	--------	--	----	-------	--------	-----------

Plochy odměřeny digitálně

39=39,00 [A]

Cenová soustava:

2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace:

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

35	58261B	- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE M2 2,00 1 132,50 2 265,00 Z KAM			
		Plochy odměřeny digitálně 2=2,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předeepsané lože v tloušťce předeepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předeepsané podkladní vrstvy a předeepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.			
5		Komunikace			
8	36 89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ 10=10,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).			
8		Potrubí			
9	37 915231	Ostatní konstrukce a práce VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 4,27 714,40 3 050,49 vodící pás v místech přechodů a míst pro přecházení (2*3*0,03)*(8,5+8,8+6,4)=4,27 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - položka zahrnuje:			
8		Potrubí			
9		Ostatní konstrukce a práce			
37	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 4,27 714,40 3 050,49 vodící pás v místech přechodů a míst pro přecházení (2*3*0,03)*(8,5+8,8+6,4)=4,27 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - položka zahrnuje:			
5		Komunikace			
8	36 89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ 10=10,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).			
8		Potrubí			
9		Ostatní konstrukce a práce			
37	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 4,27 714,40 3 050,49 vodící pás v místech přechodů a míst pro přecházení (2*3*0,03)*(8,5+8,8+6,4)=4,27 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny Technická specifikace: - položka zahrnuje:			

		- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)			
		- předznačení a reflexní úpravu			
38	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	500,00	395,10
		Odměřeno digitálně Chodniková bet. obruba šířky 100mm do bet. lože C-16/20nXF1, tl. 100mm			197 550,00
		500=500,00 [A]			
		Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny			
		Technická specifikace:			
		Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.			
39	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	38,00	485,30
		Odměřeno digitálně Silniční bet. obruba šířky 150 mm do bet. lože C-16/20nXF1, tl. 100mm			18 441,40
		38=38,00 [A]			
		Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny			
		Technická specifikace:			
		Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.			
40	91772	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	8,00	473,40
		Odměřeno digitálně Dvojrádek z žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C-16/20nXF1, tl. 100mm			3 787,20
		4*2=8,00 [A]			
		Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny			
		Technická specifikace:			
		Položka zahrnuje: dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.			
41	919111	ŘEZÁNÍ ASPALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	85,00	52,70
		Odměřeno digitálně Řezání asf. krytu na styku se stávajícím asfaltovým krytem, v místech výměny obruby podél vozovky			4 479,50
		85=85,00 [A]			
		Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny			
		Technická specifikace:			
		položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody			
42	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M	85,00	92,80
		Odměřeno digitálně			7 888,00

zálivka řezané spáry v místě asf. krytu na styku se stávajícím asfaltovým krytem

85=85,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil

9

Ostatní konstrukce a práce

235 196,59

Mezisoučet 1

1 589 481,72

43

PODKLAD SE ŠD 80MM

M2

544,00

91,50

49 776,00

44

PODKLAD Z KAMENIVA ZPEVNĚNÉHO CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 120MM

M2

544,00

213,00

115 872,00

Mezisoučet 2

165 648,00

Cena celkem bez DPH

1 755 129,72