

Technická specifikace nabízených produktů

Položka č.1

Kleště SIKO Výrobce **KNIPEX**

PŘEHLED

Nastavení stisknutím tlačítka přímo na obrobku.

Jemné nastavení pro optimální přizpůsobení různým velikostem obrobků a ergonomickou polohu rukojetí. Samosvorné na trubkách a maticích: žádné sklouzávání na sevřené součásti, práce šetřící síly a vynaložení menší síly.

Plochy čelistí se speciálně kalenými zuby, tvrdost zubů asi 61 HRC: trvale spolehlivé uchopení díky vysoké odolnosti proti opotřebení.

Posuvný průchozí čep kloubu: vysoká stabilita díky dvojitému vedení.

Spolehlivé zaskočení čepu kloubu: žádné neúmyslné přenastavení.

Ochrana proti sevření zabraňují poraněním způsobeným uskřípnutím.

Chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji.

Dobrá přístupnost k obráběnému předmětu.

Kleště "Cobra"lesk PH 180 87 01 180 výrobce KNIPEX

SPECIFIKACE

- Nastavitelných pozic: 18
- Kapacita pro trubky: 1 1/2 palce
- Kapacita pro trubky: 42 mm
- Kapacita pro matice rozměr klíče: 36 mm
- Délka: 180 mm
- Hmotnost: 170 g

Kleště "Cobra"lesk PH 250 87 01 250 výrobce KNIPEX

SPECIFIKACE

- Nastavitelných pozic: 25
- Kapacita pro trubky: 2 palce
- Kapacita pro trubky: 50 mm
- Kapacita pro matice rozměr klíče: 46 mm
- Délka: 250 mm
- Hmotnost: 335 g

Kleště "Cobra"lesk PH 300 87 01 300 výrobce KNIPEX

SPECIFIKACE

- Nastavitelných pozic: 30
- Kapacita pro trubky: 2 3/4 palce
- Kapacita pro trubky: 70 mm
- Kapacita pro matice rozměr klíče: 60 mm
- Délka: 300 mmHmotnost: 530 g



Položka č.2

Klešťový klíč Výrobce KNIPEX

Kód zboží : 86 03 250

PŘEHLED

Nastavitelný šroubovák.

Výborně se hodí k uchopování, držení, stlačování a ohýbání obrobků.

Nahrazuje sadu klíčů na šrouby, metrické i palcové.

Hladké čelisti pro šetrnou montáž povrchově zušlechťených armatur.

Žádné poškození hran u choulostivých armatur díky celoplošné opoře bez vůle.

Nastavení stisknutím tlačítka přímo na obrobku.

Plynulé nastavení všech velikostí klíčů až do uvedené kapacity pomocí paralelně vedených čelistí.

Spolehlivé zaskočení čepu kloubu: žádné neúmyslné přenastavení.

Zdvih mezi čelistmi umožňuje rychlé utahování a povolování šroubových spojů na principu rohatky se západkou.


Velmi silné sevření díky 10násobnému zesílení síly ruky.

Chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji.

Klíč klešťový Ni PH 250 86 03 250 výrobce KNIPEX

SPECIFIKACE

- Nastavitelných pozic: 17
- Kapacita pro matice rozměr klíče: 1 3/4 palce
- Kapacita pro matice rozměr klíče: 46 mm
- Délka: 250 mm
- Hmotnost: 536 g

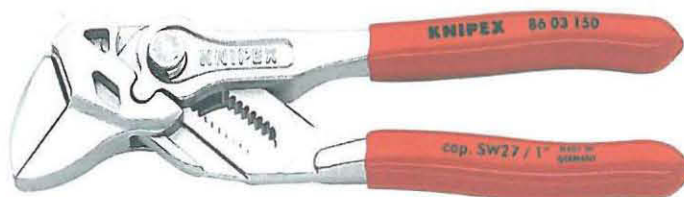

Položka č. 3

Kleště kombinované Výrobce **KNIPEX**
Kód zboží : 03 01 180

PŘEHLED

Se zónami pro uchopení plochého materiálu a materiálu kruhového průřezu pro mnohostranné použití.
S břitvy pro měkký a tvrdý drát.

Dlouhé břitvy pro silnější kabely.

Břitvy doplňkově induktivně zakalené, tvrdost břitů asi 60 HRC.

speciální nástrojová ocel, kovaná, kalená v oleji.

Ergonomicky tvarované rukojeti

Kleště kombinované lesk PH 180 ; 03 01 180 výrobce
KNIPEX

SPECIFIKACE

- Řezná hodnota, polotvrdý drát: 3,4 mm
- Řezná hodnota, tvrdý drát: 2,2 mm
- Řezná hodnota, měděný kabel, vícevodičový: 12 mm, 16 mm
- Délka: 180 mm
- Hmotnost: 216 g



Kleště štípací Výrobce **KNIPEX**

Kód zboží : 50 01 210

Kód zboží : 50 01 180

PŘEHLED

Pro nejvyšší namáhání.

U řemeslníků obzvláště oblíbené díky preciznímu zpracování.

Vysoká odolnost proti opotřebení a vyvážené rozložení hmotnosti.

Stříhání dodatečně tvrzené, tvrdost stříhu asi 60 HRC.

Speciální nástrojová ocel, kovaná, kalená v oleji
ergonomicky tvarované rukojeti

Kleště štípací LePH 210 50 01 210 výrobce **KNIPEX**

SPECIFIKACE

- Řezná hodnota, polotvrdý drát: 2,2 mm
- Délka: 210 mm
- Hmotnost: 411 g



Kleště štípací LePH 180 50 01 180 výrobce **KNIPEX**

SPECIFIKACE

- Řezná hodnota, polotvrdý drát: 2 mm
- Délka: 180 mm
- Hmotnost: 316 g

Položka č. 4

Hasák „S“ Výrobce **KNIPEX**

Kód zboží : 83 30 010

Kód zboží : 83 30 015

PŘEHLED

Štíhlá, svěrná čelist tvaru S.
Ozubení přesazené proti směru otáčení.
Ozubení doplňkově induktivně kalené.
Opora na trubce ve třech bodech, samosvorné.
Dvojitá rukojeť profilu T.
Stavěcí matice zajištěná proti ztrátě.
Lakováno červenou práškovou barvou, čelisti leskle broušené.
Chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji

Hasák s čelistmi S 320mm 83 30 010 výrobce **KNIPEX**

SPECIFIKACE

- Rozevření: 42 mm
- Kapacita pro trubky: 42 mm
- Kapacita pro trubky: 1 5/8 palce
- Kapacita pro matice rozměr klíče: 42 mm
- Délka: 320 mm
- Hmotnost: 836 g

Hasák s čelistmi S 420mm 83 30 015 výrobce **KNIPEX**

SPECIFIKACE

- Rozevření: 60 mm
- Kapacita pro trubky: 60 mm
- Kapacita pro trubky: 2 3/8 palce
- Kapacita pro matice rozměr klíče: 60 mm
- Délka: 420 mm
- Hmotnost: 1540 g



Položka č.5

Sada šroubováků Výrobce **NAREX Bystřice**

Šroubovák určený pro montáž a opravy v náročných podmínkách.

Dříky :

- zušlechtěná vysoce legovaná ocel
- povrch černěn
- pracovní část černěna

Rukojeť :

- ergonomická s kruhovým průřezem
- tvrdé jádro z polypropylenu
- měkčí plášť z TPE
- tvar brání samovolnému pohybu při odložení

Sada šroubováků -+ S LINE PROFI

SPECIFIKACE

sada šroubováků plochý 2,5;4;5,5

- plochý 839201
- plochý 839102
- plochý 839104

sada šroubováků křížový PH 0;1;2

- PH 839300
- PH 839301
- PH 839302



Položka č.6

Šroubovák nástrčný s račnou s 10 bity
s úložnou schránkou a magnetickým držákem bitů Výrobce **STANLEY**

Kód zboží : 0-68-010

PŘEHLED

- Patentovaný, viditelný a bezpečný systém pro zavěšení na stěnu
- Snadno přístupný a bezpečný
- Dodáván s 10 kusy 1/4" bitů
- Úložný systém na bity s pružinovým mechanismem pro snadný přístup
- Magnetický držák bitů v dřívku
- Trojhranná bimateriální rukojeť s vroubkováním pro pohodlné držení
- Chromovaný ocelový dřívok odolný proti korozi
- Přepínací ráčnový mechanismus s možností zablokování



Položka č. 7

Sada šroubovák šestihranný T (2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10) Výrobce **NAREX BYSTRICE**

PŘEHLED

Šroubovák určený pro práci v náročných podmínkách s vysokým kroutícím momentem.
zušlechtná vysoce legovaná ocel
povrch chromován
pracovní část černěna
některé typy dvouramenné průchozí
ergonomická ve tvaru T umožňující vyvinout velký krouticí moment
tvrdé jádro z PP, měkčí část z TPE

Šroubovák 6hr. T SW2 8315 01 S LINE PROFI

SPECIFIKACE

- SW 2
- Délka dřívku 85mm
- Rozměry rukojeti 80 x 46mm

Šroubovák 6hr. T SW2,5 8315 02 S LINE PROFI

SPECIFIKACE

- SW 2,5
- Délka dřívku 85mm
- Rozměry rukojeti 80 x 46mm

Šroubovák 6hr. T SW3 8315 03 S LINE PROFI

SPECIFIKACE

- SW 3
- Délka dřívku 85mm
- Rozměry rukojeti 80 x 46mm

Šroubovák 6hr. T SW4 8315 04 S LINE PROFI

SPECIFIKACE

- SW 4
- Délka dřívku 135mm
- Rozměry rukojeti 80 x 46mm

Šroubovák 6hr. T SW5 8315 05 S LINE PROFI

SPECIFIKACE

- SW 5
- Délka dřívku 135mm
- Rozměry rukojeti 100 x 57mm

Šroubovák 6hr. T SW6 8315 06 S LINE PROFI

SPECIFIKACE

- SW 6
- Délka dřívku 180mm
- Rozměry rukojeti 100 x 57mm

Šroubovák 6hr. T SW8 8315 08 S LINE PROFI

SPECIFIKACE

- SW 8
- Délka dřívku 180mm
- Rozměry rukojeti 100 x 57mm

Šroubovák 6hr. T SW10 8315 10 S LINE PROFI

SPECIFIKACE

- SW 10
- Délka dřívku 185mm
- Rozměry rukojeti 100 x 57mm



Položka č. 8

Sada imbus klíčů (1,27, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10mm) Výrobce **Bondhus**
Kód zboží : BON10995

PŘEHLED a specifikace

- Sada imbusových klíčů s kuličkou
- 15 dílů / metrické
- Rozměry: 1,27-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10 mm
- Klíče jsou vyrobeny z oceli Protanium, která je až o 20% pevnější než běžné druhy oceli.
- Kulové zakončení imbusových L-klíčů značky BONDHUS umožňuje práci pod úhlem až 25 stupňů.
- Sada je opatřena pouzdrem Bondhex.
- Každý klíč a pole sady je označeno rozměrem, což umožňuje rychlé, pevné a bezpečné uložení každého klíče.
- Klíče jsou v pouzdru uzamčeny pootočením, což brání jejich uvolnění.
- Pouzdro lze použít i při šroubování ke zvětšení páky.



Položka č. 9

Sada bitů 99 dílná Výrobce **NEO TOOLS**

Kód zboží : NEO 06-104

PŘEHLED

- Sada bitů NEO TOOLS v plastovém boxu.
- Délka bitů 25mm.
- Materiál: kvalitní tvrdá ocel S2

99 dílná sada bitů NEO TOOLS 06-104

SPECIFIKACE

- sada 95 kusů 25 mm 1/4" bitů s dvěma držáky a plastovým pouzdem
- ploché: 3, 4, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm
- PH0, PH1, 5 x PH2, PH3
- PZ0, 2 x PZ1, 5 x PZ2, PZ3
- Torx T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45
- Torx s dírou TT8, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT35, TT40
- inbusové v mm H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, H6, H8
- inbusové v palcích H1, 16, H5, 64, H3, 32, H7, 64, H1, 8, H9, 64, H5, 32, H3, 16, H7, 32, H1, 4
- inbusové s otvorem mm H2, H2.5, H3, H4, H5, H6
- inbusové s otvorem v palcích H5, 64, H3, 32, H7, 64, H1, 8, H9, 64, H5, 32
- Spline M5, M6, M8
- čtvercové No0, No1, No2, No3
- třibřité 6, 8, 10 mm
- dvoubřité 2, 3, 4 mm
- čtyřbřité 4, 6, 8, 10 mm
- dvouhroté servisní: 1, 2, 3 mm
- adapter do násad: 25 mm, 60 mm
- adapter do koncovek
- úchyt na háky
- plastové pouzdro



Položka č.10

Sada trubkových klíčů 6 -22 mm
Kód zboží : EXTOL 8816370

Výrobce **EXTOL**

PŘEHLED

Klíče trubkové

- materiál ChromVanadium
- 8 ks
- 6-22 mm velikosti 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm + 2 kusy zástrčných rukojetí
- baleno v nylonovém pouzdře se zavíráním na suchý zip a se dvěma železnými oky s možností pověšení na zeď.



Položka č.11

Sada stranových očkových klíčů 7-32mm
Kó zboží : 6334

Výrobce **EXTOL PREMIUM**

PŘEHLED

- leštěná hlava klíčů
- tělo kované z jednoho kusu z chrom-vanadiové oceli
- nylonové pouzdro se zavíráním na suchý zip a se dvěma oky z tvrzeného plastu pro pověšení na zeď
- splňují normu DIN 3113
- 6-32mm
- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32



Položka č. 12

gola sada 3/8" (hlavice 6 až 24mm, 2 prodloužení a kardan) Výrobce **JONNESWAY**
Kód zboží: S04H3125S

PŘEHLED

- Pro úchyt 3/8", šestihřanné hlavice.
- Profesionální kvalita – chrom-vanadiová ocel, chromovaný povrch.
- 17x nástrčná hlavice, velikosti: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm.
- 1x ráčna.
- 2x prodloužení, délky 3" a 6".
- 1x vratidlo.
- 1x kloub.
- 2x nástrčné hlavice na zapalovací svíčky, velikosti 18 a 21 mm.
- Sada je zabalena v praktické kovové kazetě s výložkou – každá část má svoje místo a vše je díky tomu stále uspořádané.
- ISO 9001



Položka č. 13

Kladivo zámečnické Výrobce **STANLEY**
Kód zboží : 1-51-172
Kód zboží : 1-51-174

PŘEHLED

Kladivo zámečnické 200g 1-51-172

- DIN 1041
- tvrdost hlavy 50-58 HRC
- 200g

Kladivo zámečnické 400g 1-51-174

- DIN1041
- tvrdost hlavy 50-58 HRC
- 400g



Položka č. 14

Aku bezuhlíkový příklepový šroubovák Li-ion 3xaku 18V 3,0 Ah, systainer Výrobce **MAKITA**

Kód zboží : DHP459RF3J

PŘEHLED

Příklepový šroubovák s bezuhlíkovým motorem umožňujícím delší práci na jedno nabití akumulátoru. Během práce má bezuhlíkový motor výrazně nižší teplotu a stroj je tam možné použít a při nejnáročnějších aplikacích.

Kompaktní stroj s nízkou hmotností

- Dvourychlostní celokovová převodovka
- Velký elektronický vypínač pro pohodlnou práci
- LED osvětlení pracovní plochy
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- V systaineru se třemi akumulátory a nabíječkou

Příslušenství

- Aku bezuhlíkový příklepový šroubovák Li-ion 3xaku 18V 3,0 Ah, systainer

Specifikace

- 3 ks akumulátoru BL1830 (194204-5)
- Rychlonabíječka DC18RC (195584-2)
- Rychlosklíčidlo (196311-0)
- Bit č.2 (784637-8)
- Otáčky naprázdno na 1. převod: 0 - 400 min⁻¹
- Otáčky naprázdno na 2. převod: 0 - 1.500 min⁻¹
- Počet úderů naprázdno na 1. převod: 0 - 6.000 min⁻¹
- Počet úderů naprázdno na 2. převod: 0 - 22.500 min⁻¹
- Rozsah upínání sklíčidla: 1,5 - 13 mm
- Vrtací výkon (ocel|kámen|dřevo O): 13 / 13 / 38 mm
- Akumulátor: 18 V / 3,0 Ah
- Hmotnost: 1,5 kg
- Rozměry (DxŠxV): 192 x 78 x 256 mm



Položka č.15

Svítilna 14,4- 18V Z G pro baterie typu G
Kód zboží : STEXML 187

Výrobce **MAKITA**

PŘEHLED

- Akumulátor: Typ G 14,4/18V
- Žárovka: 9 x LED 0,1 W
- Svítivost: 900 lx
- Světelný kužel: 48 lm
- Doba použití/akumulátor: cca 15 hod
- Hmotnost: 0,72 kg
- Rozměry (DxŠxV): 313 x pr.84 x 118 mm
- Kapacita baterie 3Ah
- baterie kompatibilní s aku vrtacím šroubovákem



Položka č. 16

Příklepová vrtačka, rychlosklíčidlo 1,5-13mm, 2 rychlosti, 720W, systainer Výrobce **MAKITA**

Kód zboží : HP2051HJ

PŘEHLED

- Spolehlivá spojka s dlouhou životností
- Vysoký vrtací výkon při minimálních vibracích
- Skříň převodovky z hliníkového odlitku
- Elektronický vypínač s L/P chodem
- 2-rychlostní převodovka s elektronickou regulací

Příslušenství

- Příklepová vrtačka, rychlosklíčidlo 1,5-13mm, 2 rychlosti, 720W, systainer
- Příkon: 720 W
- Otáčky naprázdno na 1. převod: 0 - 1.200 min⁻¹
- Otáčky naprázdno na 2. převod: 0 - 2.900 min⁻¹
- Počet úderů naprázdno na 1. převod: 0 - 24.000 min⁻¹
- Počet úderů naprázdno na 2. převod: 0 - 58.000 min⁻¹
- Vrtací výkon (ocel|beton|dřevo O): 13/20/40 mm
- Rozsah upínání sklíčidla: 1,5-13 mm
- Hmotnost: 2,5 kg
- Rozměry (DxŠxV): 360 x 70 x 220 mm



Položka č. 17

Úhlová bruska 9558HNRGK 125mm, 840W, kufr

Výrobce **MAKITA**

Kód zboží : 9558HNRGK

PŘEHLED

- Odolný motor s dostatečným výkonem pro řezání kamene a zdiva
- Štíhlé pouzdro umožňuje pohodlnou práci
- Protiprachová konstrukce ložisek
- Snadný servis stroje
- Skříň převodovky otočná do 4 poloh po 90°

Příslušenství

- Úhlová bruska 125mm

Specifikace

- Hmotnost: 2,1 kg
- Rozměry (DxŠxV): 271 x 139 x 106 mm
- Otáčky naprázdno: 11.000 min⁻¹
- Velikost vřetene: M14 x 2
- Brusný kotouč (Ø): 125 mm
- Příkon: 840 W



Položka č. 18

Úhlová bruska GA7060R 180mm, 2200W

Výrobce **MAKITA**

Kód zboží : Makita GA7060R

PŘEHLED

- Profesionální úhlová bruska určená pro nasazení v průmyslové výrobě
- Úpravy rotoru, statoru a komutátoru zaručující extrémní odolnost stroje
- Speciální protiprachové provedení stroje
- Omezení rozběhového proudu a funkce ANTIRESTART
- Kompaktní design stroje
- Nové provedení boční rukojeti pro bezpečnou a pohodlnou práci

Příslušenství

- Úhlová bruska s elektronikou 180mm,2200W

Specifikace

- Příkon: 2.200 W
- Otáčky naprázdno: 8.500 %min-1%
- Brusný kotouč (O): 180 mm
- Velikost vřetene: M14 x 2
- Hmotnost: 5,4 kg
- Rozměry (DxŠxV): 450 x 200 x 144 mm



Položka č. 19

Chvostová pila

Pila ocaska s předkyvem 1250W Výrobce **MAKITA**

Kód zboží: JR3060T

- Beznástrojová výměna pilového listu
- Beznástrojové nastavení vodící patky
- Prachotěsná konstrukce umožňující delší životnost
- Regulace otáček a předkyv
- Zadní rukojeť s měkkým gumovým držadlem
- Univerzální pro všechny standardní pilové listy
- Příslušenství
 - Transportní kufr (824734-9)
 - Bimetalový pilový list (B-05038)
 - Bimetalový pilový list (B-05044)
 - Bimetalový pilový list (B-05153)
- Příkon 1.250 W
- Počet úderů za minutu 0 - 2.800 %min-1%
- Výška zdvihu 32 mm
- Hmotnost 4,4 kg
- Rozměry (DxŠxV) 485 x 99 x 181 mm



Položka č. 20

Lisovačka na měděné trubky

Lisovačka RP 340-C síťová 230V (možné i akku napájení) S TŘEMI ČELISTMI Výrobce **RIDGID**

Kód zboží : RP340-C + V15-18-22

PŘEHLED

Nová generace standardních radiálních lisů 32 kN, nelehčí síťové provedení.
Servisní interval až po 42 000 lisovacích cyklech.

- RP-210 je "obojživelník" - pracuje i v síti 230V is AKKU 18V (kompatibilní s bateriemi Makita)
- Automatický zpětný chod (nucený zpětný chod) - úplný cyklus na jedno stisknutí spouště včetně otevření čelistí.
- Elektronická kontrola správného zajištění čelisti - Lisovačky nespustí chod.

Specifikace:

- Rozsah 10 - 108 mm.
- RP 340 je o 30% menší a váží o 17% méně jako jeho předchůdce (RP 330)
- Extrémně dlouhý servisní interval, až po 42.000 cyklech
- Model s přívodním kabelem – RP 340-C – teď obsahuje odnímatelný napěťový adaptér 220 V, který je možné zaměnit za nové, inovované lithiové akumulátory 18 V pod značkou „Advanced Lithium Batteries“, které používateli nabízejí maximální flexibilitu, jako i všechny výhody stroje s přívodním kabelem a s napájením akumulátory
- Jasná LED osvětlení pro delší provoz v prostředí se sníženou viditelností.
- Lisovací cykly řízené mikroprocesorem a nejmodernější elektrohydraulický systém stroje RP 340 zaručují dlouhé a bezproblémové používání.
- Optimální výkon s novými 18 V lithiovými akumulátory Advanced Lithium a nabíječkou akumulátorů 230 V Advanced Lithium
- Přibližný čas cyklu: 4 sekundy.
- Hmotnost: 3,5 (včetně 230 V napájecího kabelu)



Položka č. 21

kalové čerpadlo (výtlak min. 8m)

Blue Line PQD7-16-1.5QGF s plovákem

Kód zboží : PQD7-16-1.5QGF

Detailní popis produktu

Použití:

- čerpání septiků, splašků
- čerpání silně znečištěných vod bez abrazivních částic
- v domácnostech, zemědělství, zahradnictví

Popis:

- plovákový spínač
- mechanická ucpávka
- tepelná pojistka motoru
- řezací zařízení
- viskozita kapaliny 0,7 ~ 23 mm²/s

Max.výtlak:	16 m
Max.průtok:	7 m ³ /hod
Napětí:	230 V
Jmenovitý výkon motoru:	1,5 kW
Délka kabelu:	10 m
Připojení:	G2"
Těleso čerpadla:	nerez/litina
Oběžné kolo:	litina
Ucpávka:	mechanická
Hlídání hladiny:	ANO-plovák
Hmotnost:	27 kg



Položka č. 22

Vysokotlaký čistič BOSCH GHP5-65X
Kód zboží : GHP5-65X

Výkonný a mnohostranný. Kompaktní, mobilní a silný vysokotlaký čistič s praktickým bubnem na hadici. Čerpadlo z eloxovaného hliníku s písty z ušlechtilé oceli představuje ideální kombinaci vysokého čerpacího množství a vysokého tlaku pro vynikající čisticí výkon. Teleskopické držadlo z kovu pro snadné manévrování. Mobilní a prostorově nenáročný díky bubnu na hadici. Lze používat jak nastojato, tak i naležato. Samonasávací: Pro práci s vodou z externích zdrojů

Automatické zastavení motoru a čerpadla: Snižuje spotřebu proudu a vody



SPECIFIKACE

Max. tlak	160 bar
Jmenovitý příkon	2.400 W
Provozní tlak	130 bar
Max. teplota přiváděné vody	50 °C
Délka kabelu	5 m
Délka hadice	10 m
Materiál (hadice)	Zesílená gumová hadice
hmotnost (bez příslušenství)	24 kg
Jmenovitý průtok	485 l/h
Max. průtok	520 l/h
Čerpací systém	Kyvná deska
Píst	ocel
Typ motoru	Indukce
Kopí	Nastavitelné kopí s tryskou 3 v 1 (ušlechtilá ocel)
Napětí, elektrické	230 v
Hladina akustického tlaku	78 dB(A)
Hladina akustického výkonu	92 dB(A)
Nepřesnost K	2.5 dB
Hladina akustického tlaku	78 dB(A)
Hladina akustického výkonu	92 dB(A)

Položka č. 23

prodlužovací kabel na cívce 50m

Buben prodlužovací 4zásuvky/50m PVC 1,5mm EMOS
Kód zboží : P19450

Kvalitní naviják prodlužovacího přívodu. Je ideální pro prodloužení napájecí sítě 230V~. Jeho výhodou je pohodlná manipulace díky bubnu.

Parametry produktu

délka	50 m
počet zásuvek	4× 2P + PE
napětí	230 V~
typ izolace	PVC
fixovaný střed	ne
tepelná pojistka	ano
vypínač	ne
krytí	IP20
vodič	H05VV-F3G
průřez vodiče	1,5 mm ²
zatížení navinutého 230 V~	4,8 A max./1 100 W
zatížení rozvinutého 230 V~	16 A max./3 680 W
zatížení navinutého 400 V~	neuvádí se
zatížení rozvinutého 400 V~	neuvádí se
dětské clonky	ne



Položka č. 24

Sada vrtáků do zdi

Sada vrtáků vidiových 6ks FESTA

Kód zboží : 20895

PŘEHLED

- sada kvalitních "dvoubřítých" vrtáků Ø 5, 6, 8, 8, 10, 12 mm
- s přesně uloženými plátky ze slinutých karbidů (vysoké tvrdosti)
- plátky jsou v těle vrtáku uchyceny pájením při teplotě přes 1000°C - pro lepší snášení vysokých teplot při vrtání
- speciální tvar šroubovice vrtáku zajišťuje dobrý odvod odvrtaného materiálu z otvoru - rychlé a výkonné vrtání,
- použití : pro přiklepové vrtání do mramoru, kamene, keramiky, cihel, betonu, zdiva
- uchycení : válcová stopka HSS
- balení : plechová krabička s eurozávěsem.



Položka č.25

Vrtáky korunkové, univerzální, sada 13ks (i kov)

Vrtáky korunkové HSS 13ks BI-METAL do kovu FESTA
Kód zboží : 24751

PŘEHLED

- Sada HSS korunkových vrtáků BI-METAL 13ks
- Průměry: 19,22,29,38,44,51,57,64 mm
- Použití: dřevo, dřevotříska, sádkartón, kovy do síly 8mm
- Hloubka vrtu 38mm



Položka č.26


Sada stupňovitých vrtáků

Sada stupňovitých vrtáků 3kstyp S6, 4/12-1;4/20;6/30 HSSE TiN FALTI

Kód zboží : 229500259

PŘEHLED

- typ S6
- 4/12-1;4/20;6/30 HSSE TiN
- Materiál vrtání kov a plast

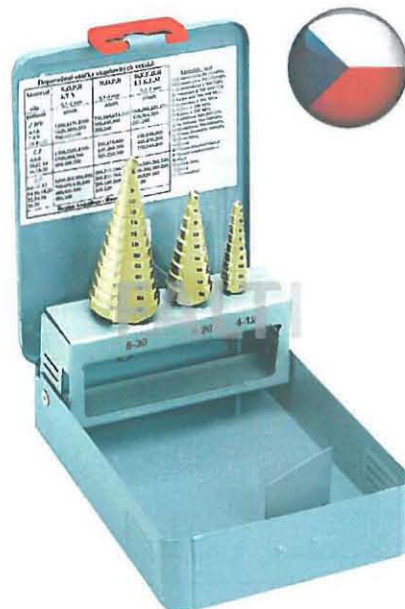


Položka č. 27

Pilka na železo s revolverovou rukojetí 1-15-122 Výrobce **STANLEY**
Kód zboží : 1-15-122

PŘEHLED

- Revolverová rukojeť
- Obloukový rám obdélníkového průřezu ze žluté lakované oceli
- Šroubovaná černá ergonomicky tvarovaná rukojeť pro pohodlné držení
- systém napínání listů využívající křídlové šrouby
- Polohovatelný pilový list
- 4 polohy pro vertikální a horizontální řezání
- Dodává se se standardním molybdenovým HSS pilovým listem
- Použití pilových plátků:
18TPI - na řezání PVC, neželezných kovů
24TPI - neželezné kovy, ocel
32TPI - ocelové svorníky, trubky
- Délka čepele 300 mm
- Maximální řezná kapacita 95 mm
- Počet zubů na palec 24

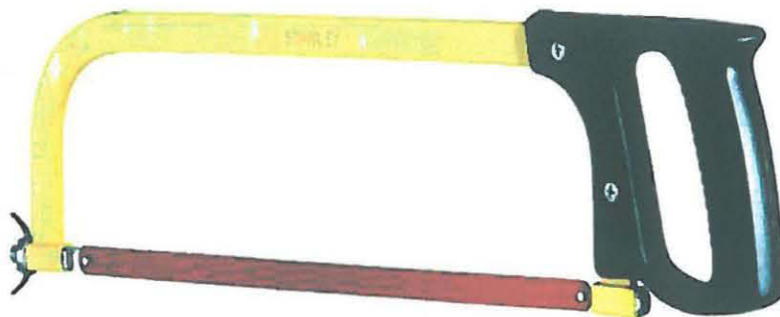

Položka č. 28

Vodováha 80mm

Vodováha magnetická VVM 80 **FESTA**

Kód zboží : 15208

PŘEHLED

- Horizont vodováha se dvěma libelami a magnety
- přesnost 0,5mm/m = 0,0285°
- eloxovaný otěruvzdorný povrch
- tloušťka stěny ALU profilu 1,5mm
- kapalina v libelách je UV stabilizovaná a fluorescenční
- horizontální optická libela - usnadňuje a zvyšuje přesnost měření
- vodováha je odolná proti provozním nárazům
- 10 let záruka na libely
- KAŽDÝ KUS ELEKTRONICKY TESTOVÁN.



Položka č. 29

Pistole na tmel

Pistol vytlačovací 38001 Profi **FESTA**
Kód zboží : 38001

PŘEHLED

- Vytlačovací pistole, PROFI
- velmi kvalitní zesílený ocelový tlačný mechanismus
- odolná kovová ručka
- profilované kovové bočnice
- použití : pro vytlačení tmelů a lepidel v kartuších 310 ml.




Položka č. 30

Nůžky na plech

Nůžky na plech levé 17122 **FESTA**
Kód zboží :17122

PŘEHLED

- Nůžky na plech LEVÉ - STŘIH DO LEVA FESTA
- čelisti z chromvanadiové oceli(55 - 58 HRC)
- převodový mechanismus pro usnadnění námahy při stříhu
- ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
- plastová ochrana rukojeti pro pohodlný úchyt
- délka 260 mm
- délka břitu 31 mm
- úchyt mimo osu řezných čepelí

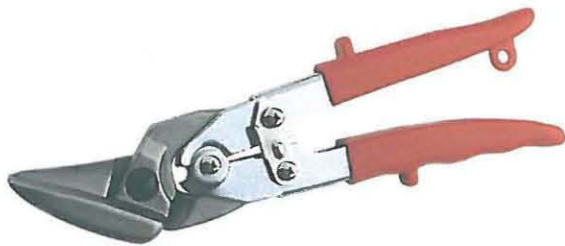

Položka č. 31

Nůž na pláště kabelů

Nůž kabelový plašťový 1000V 155 ; 98 55 výrobce **KNIPEX**
Kód zboží : 98 55

PŘEHLED

- Stabilní, pevná háková čepel, srpovitá.
- S kluznou patkou na hrotu.
- Žádné poškození izolace vodiče.
- Čepel: chirurgická ocel, nerezavějící, volně tvrzená.
- Vylepšená ergonomie díky tvaru rukojeti příjemně tvarované proti sklouznutí.
- Více bezpečnosti díky protiskluzové měkké vrstvě.
- Dobrý přenos síly při tahu nože díky prohlubni pro palec a „prstovému háčku“ na konci rukojeti.
- Průhledná ochranná krytka .

SPECIFIKACE

- Délka čepel: 38 mm
- Poloměr: 23,5 mm
- Délka: 155 mm
- Hmotnost: 68 g



Položka č. 32

Čelovka lampa

Čelovka 1LED TO-88674 VOREL

Kód zboží : TO-88674

PŘEHLED

- Montážní lampa – světlo
- 1 vysoce výkonná LED dioda
- Max. výkon 1 W
- Přepínač režimu svícení
- Baterie 3x 1.5V AAA
- Elastická guma přes hlavu
- Voděodolná, nárazuvzdorná, polohovatelná
- materiál ABS – odolný proti nárazu
- 3 režimy svícení
- Dosvit až 50m
- užší kužel s dlouhým dosvitem
- široký kužel na blízko



Položka č. 33

Metr svinovací MAX 5m STHT0-36117 s magnetickým háčkem Výrobce **STANLEY**

Kód výrobku : STHT0-36117

PŘEHLED

- Pogumované ergonomické plastové pouzdro
- Oboustranná měřicí páska s lakovaným povrchem
- Odnímatelný magnet z háčku
- Zvětšené blokovací tlačítko pro lepší kontrolu při práci
- Kovová karabina pro připnutí
- Třída přesnosti II
- Celková hmotnost: 300 g



Položka č. 34

Brašna 1

Brašna na nářadí s víkem FMST1-70749 STANLEY FatMax

Kód zboží : FMST1-70749

PŘEHLED

- Nejprodávanější brašna je vyrobena z pevné a odolné tkaniny s hustotou 600 vláken.
- Vstříkované dno z polypropylenu chrání před vlhkostí a znečištěním.
- Velký úložný prostor - oválná horní symetrická konstrukce vytváří přidavný úložný prostor ve srovnání s běžnými brašnami.
- Svislé úložné kapsy zaručují rychlý a snadný přístup k nářadí.
- Ergonomický desing s popruhem přes rameno s vycpávkou a pryžovou rukojetí zaručující pohodlné přenášení těžkých předmětů.
- Rozměry: 50 x 33 x 31 cm.



Položka č. 35

Brašna 2

Brašna víceúčelová 16" 1-96-193 STANLEY

Kód zboží : 1-96-193

PŘEHLED

- Vyrobená z odolného materiálu o hustotě 600x600 vláken, odolná vůči opotřebení
- Řada vnitřních a vnějších kapes zlepšuje organizaci obsahu
- Krytá přední kapsa umožňuje bezpečné uložení drobností a osobních věcí
- Zesílené pevné rohy
- Oddělená průhledná kapsa udržuje dokumenty v suchu a čistotě
- Pevná, zesílená plastová základna chrání obsah před vlhkostí a nečistotami
- Rozměry 44,7 x 26,2 x 25,1cm



Položka č.36

Tester baterií

Tester baterií CTEK, 12 V

Výrobce **CTEK**

Kód zboží : 56-924

PŘEHLED

Kontroluje stav všech typů 12 V olověných baterií, včetně mokrých, Ca/Ca-, gelových, AGM a bezúdržbových akumulátorů s nejvyšší přesností. Přístroj je snadno ovladatelný a poskytuje rychlé a jednoduše srozumitelné výsledky. Provozní napětí od 8 - 15 V v rozsahu od 200-1 200 EN. Jednoduše připojte svorky k baterii a postupujte krok za krokem podle pokynů na displeji. Snadno čitelný displej poskytuje jasné informace o stavu každé olověné baterie a informuje o potřebných úkonech.

Odpojení akumulátoru od vozidla není nutné; Patentovaná technologie CTEK Battery Analyzer je absolutně bezpečná jak pro uživatele, tak i pro elektroniku v autě.

Specifikace

- Přesnost: $\pm 0,1$ V
- Rozsah měření: 200 až 1200 EN
- Rozlišení: 25 EN
- Přesnost: ± 25 EN



Položka č.37

Kleště kombinované 1000V PVC 180 ; 03 06 180 výrobce **KNIPEX**

- Se zónami pro uchopení plochého materiálu a materiálu kruhového průřezu pro mnohostranné použití.
- S břity pro měkký a tvrdý drát.
- Dlouhé břity pro silnější kabely.
- Břity doplňkově inductivně zakalené, tvrdost břitů asi 60 HRC.
- Speciální nástrojová ocel, kovaná, kalená v oleji.
- Řezná hodnota, polotvrdý drát: 3,4 mm
- Řezná hodnota, tvrdý drát: 2,2 mm
- Řezná hodnota, měděný kabel, více vodičový: 12 mm, 16 mm?
- Délka: 180 mm
- Hmotnost: 264 g



Kleště pulkulaté 1000V PVC 160 ; 25 06 160 výrobce **KNIPEX**

- Vhodné pro jemné uchopování a stříhání.
- Zašpičatělé půlkulaté čelisti.
- Plochy čelistí ozubené.
- s břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát.
- Břity doplňkově inductivně zakalené, tvrdost břitů asi 61 HRC.
- Vanadová elektroocel; kovaná, kalená v oleji.
- Řezná hodnota, polotvrdý drát: 2,5 mm
- Řezná hodnota, tvrdý drát: 1,6 mm
- Délka: 160 mm
- Hmotnost: 146 g



Kleště kulaté 1000V PVC 160 ; 22 06 160 výrobce **KNIPEX**

- K ohýbání drátěných ok.
- Kulaté, krátké čelisti; jemně vybroušené.
- Chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji.
- Délka: 160 mm
- Hmotnost: 175 g



Kleště štípací boční 1000V PON 160 ; 70 07 160 výrobce **KNIPEX**

- Nepostradatelné boční štípačky pro mnohostranné použití.
- Velmi kvalitní materiál a precizní zpracování pro dlouhou životnost.
- Precizní břity pro měkký a tvrdý drát.
- Čistý řez tenkých měděných drátů, a to i na hrotech břitů.
- Břity doplňkově inductivně tvrzené, tvrdost břitů asi 62 HRC.
- Štíhlý tvar hlavy pro použití na těžko přístupných místech.
- Vanadová elektroocel; kovaná, kalená v oleji.
- Řezná hodnota, měkký drát: 4 mm
- Řezná hodnota, polotvrdý drát: 2,8 mm
- Řezná hodnota, tvrdý drát: 2 mm
- Délka: 160 mm
- Hmotnost: 227 g



Kleště štípací boční 1000V PON 180 ; 70 07 180 výrobce **KNIPEX**

- Řezná hodnota, měkký drát: 4 mm
- Řezná hodnota, polotvrdý drát: 3 mm
- Řezná hodnota, tvrdý drát: 2,5 mm
- Délka: 180 mm
- Hmotnost: 269 g



Položka č. 38

kleště pro lisování kabelových koncovek

Kleště lis.1000V PVC 180 ; 97 78 180 Výrobce **KNIPEX**

Kód zboží : 97 78 180

PŘEHLED

- Optimalizovaný pákový přenos pro snadnější lisování
- lehká a úzká štíhlá konstrukce
- k lisování dutinek podle DIN 46228 část 1 + 4 v rozsahu 0,25 do 16 mm²
- lisování do označených půlkulatých profilů pro spolehlivé spojení dutinky a vodiče
- 9 obzvláště hlubokých profilů s kuželovými bočními plochami
- speciální nástrojová ocel, kovaná, kalená v oleji
- Leštěná hlava
- Rukojeti izolované vícesložkovými návleky, certifikace VDE
- IEC 60900/DIN EN 60900



Položka č. 39

Lisovací kleště na konektory RJ11/12 + RJ45 190 mm

Kleště lisovací Western 200 ; 97 51 12 výrobce **KNIPEX**

Kód zboží : 97 51 12

PŘEHLED

- Profilovaný nástroj ke stříhání a odstraňování pláště plochých nestíněných telefonních kabelů.
- K lisování 4-, 6- a 8-pólových konektorů Western Typ RJ 10 (širokých 7,65 mm) Typ RJ 11/12 (širokých 9,65 mm) a Typ RJ 45 (širokých 11,68 mm).
- Přesné lisování díky paralelnímu lisování.
- Konstantně vysoká kvalita lisování díky nucenému blokování (možné odblokovat).
- Zvětšení síly díky lomené páce pro snížení únavy při práci.
- S odstříháváním délky a nožem pro odstraňování pláště plochých kabelů délky 6 a 12 mm.
- S doplňkovou funkcí odizolování kabelů kruhového průřezu.
- Chromvanadová elektroocel ve zvláštní jakosti, kalená v oleji.
- Kapacita: RJ 10 (4-pólový) 7,65 mm RJ 11/12 (6- pólový) 9,65 mm RJ 45 (8- pólový) 11,68 mm
- Počet hnízd: 3
- Délka: 200 mm
- Hmotnost: 533 g



Položka č. 40

Odizolovací kleště

Nástroj pro stažení pláště ; 16 95 01 SB výrobce **KNIPEX**

Kód zboží : 16 95 01 SB

PŘEHLED

- Odizolovací nástroj univerzální Knipex ErgoStrip 16 95 01 SB k rychlému a přesnému odizolování všech běžných kabelů kruhového průřezu
- kabelů pro vlhké prostory (např. kabelů NYM 3 x 1,5 mm² až 5 x 2,5 mm²)
- datových kabelů (např. Twisted-Pair)
- koaxiálních kabelů inovativní
- ergonomický design pistolové rukojeti pro jednoduché nařiznutí
- stažení a podélné řezání izolace
- Kuželovitě zeštíhlené konce nástroje pro lepší přístupnost.



Položka č.41

Sada šroubováků Výrobce **NAREX Bystřice**

PŘEHLED

Určeno pro práci pod napětím v elektrotechnických oborech

Šroubováky schválené Státní zkušebnou splňují požadavky EN 60900:2004 (IEC 60900:2004). Každý šroubovák je zkoušen na průraz elektrickým proudem ve vodní lázni při napětí 10 000 V.

Je zaručena bezpečná práce až do napětí 10 000 V.

Díčky :

- zušlechťená vysoce legovaná Cr-V ocel
- povrch černěn
- izolační obstřík

Rukojeť :

- ergonomická s kruhovým průřezem
- tvrdé jádro z polypropylenu
- měkčí plášť z TPE
- nárazuvzdorná
- brání samovolnému pohybu při odložení

Sada šroubováků elektro -+ S LINE PROFI

SPECIFIKACE

složení sada šroubováků plochý 2,5;4;5,5 do 1000V

- Plochý 2,5 833001
- Plochý 4 833005
- Plochý 5,5 833006
- sada šroubováků křížový PH 0;1;2 do 1000V
- PH0 833100
- PH1 833101
- PH2 833102
- šroubovák kombinovaný (jističe) pz1 do1000V
- PZ1 833201
- šroubovák kombinovaný (jističe) pz2 do1000V
- PZ2 833202



Položka č. 42

Šroubovák nástrčný 125mm do 1000V magnetickým držákem bitů

BETA Šroubovák 850MQ Výrobce **BETA**

Kód zboží : 850MQ

PŘEHLED

- izolované zboží do 1000Vdle EN 60900:2004
- tvar rukojeti brání kutálení
- chromvanadmolybdenová ocel
- šestihran 5,5mm



Položka č.43

Gravitační pila na kov

Nespecifikováno, požadavek 0ks

Položka č. 44

Vrtáky do železa

Sada vrtáků 1-13mm 25dílů, vybrušované, plechový obal

Výrobce **STIMZET**


Kód zboží : PN 2913

PN 2913 - DIN 338 RN




Vrták s válcovou stopkou

HSS-G

Použití: Výkonné vrtáky doporučené pro vrtání v součástkách z nelegované i legované oceli, ocelolitiny do pevnosti 900 N/mm², šedé, temperované i tvárné litiny, spékané oceli, hliníkové slitiny s krátkou třískou, bronz.

Povrchová úprava: 

25 dílná sada vrtáků

Odpovídá:	DIN 338 RN	
Obsah kazety:	Ø 1,0 + Ø 13,0 vzestupnou řadou po 0,5 mm	
Použitý materiál:	HSS HSS CO	
Povrchová úprava:	 	
Tvářené, HSS	<u>ČSN 221121</u>	
Vybrušované, HSS	<u>PN 2913</u>	Obj. číslo: A002025V000S
Vybrušované, kobaltové	<u>PN 2907</u>	Obj. číslo: A002025V400S

Položka č. 45

IR teploměr bezkontaktní

Voltcraft IR-500-8S, -50 až +500 °C

Výrobce **VOLTCRAFT**

Kód zboží : IR-500-8S + kufr 814232

Základní model pro bezkontaktní infračervené měření teploty. Ergonomické pouzdro a přesná optika odpovídající poměru cena/výkon. Tento praktický infračervený teploměr je perfektním pomocníkem v kanceláři i doma. Stisknutím tlačítka lze bezdotykově a bezpečně změřit třeba to, zda má rozpuštěná čokoláda správnou teplotu, zda je víno správně temperované nebo jak horká je pečeně. Díky širokému rozsahu měření a vysokému rozlišení má velmi široké spektrum použití. Umožňuje také zjistit problémy s izolací díky detekci malých teplotních rozdílů mezi venkovními zdmi, dveřmi a okny. Možnosti použití IR teploměru jsou ale takřka neomezené i v amatérské a pracovní oblasti (např. kontrola teploty elektroinstalace, topení, atd.). Připojitelný zaměřovací laser umožní přesné zacílení měřicího přístroje a paměť min. a max. hodnot následně zobrazí naměřené mezní hodnoty. Specifikace optiky udává poměr vzdálenosti měřicího přístroje k velikosti měřené plochy. Čím větší je tato hodnota, tím menší předměty lze měřit nebo tím větší může být odstup měřicího přístroje od měřeného objektu.

- Stupeň emisivity 0,95 fixní
- Teplota (max.) +500 °C
- Doba odezvy < 1 s
- Teplota (min.) -50 °C
- Max. hodnota emisivity 0.95
- Rozměr, hloubka 80 mm
- Pyrometr
- Typ měření teploty (kategorie)
- Infračervený teploměr
- Šířka 33 mm
- Základní přesnost (\pm) 3 %
- Min. hodnota emisivity 0.95
- Základní přesnost měření (+/-) 3 °C
- Optika 8:1
- Rozlišení teploty 0.1 °C výška 133 mm
- Baterie 9 V
- Hmotnost 180 g
- Kalibrace možná podle
- ISO / DAkkS
- Optika 8:1
- Rozsah měření -50 až +500 °C
- Funkce Data Hold
- Možnost připojení cílového laseru
- Zobrazení max./min. hodnoty
- Podsvícený displej



Položka č. 46


kleště na slepé nýtování (matice a nýty)

Nýtovací kleště PROFI souprava UNI-MAX HIH3G

PŘEHLED

Kromě skládacích nýtovacích kleští sada obsahuje

- 4 ks kleštin na nýty 2,4; 3,6; 4,8; 6,4 mm
- 5 ks matic pro nýtovací matice M4 × 0.7, M5 × 0.8, M6 × 1.0, M8 × 1.25, M10 × 1.5 a 3 ks klíčů.
- Vhodné i pro nýtovací matice

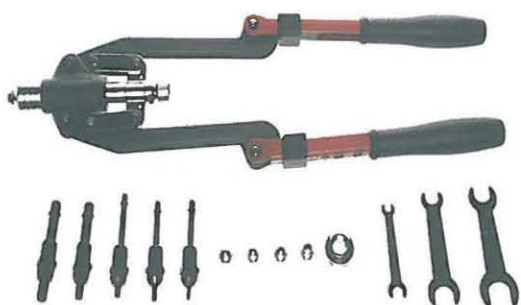

Položka č. 47

Průmyslový vysavač BOSCH GAS 12-25 PL

Kód zboží : 12-25 PL



PŘEHLED

- Synchronizovaná síťová zásuvka usnadňuje práci
- Vynikající sací výkon: O 50%
- Zvýšený výkon 1.250 W motor
- Optimalizovaný průtok vzduchu a podtlak
- Konzistentní a výkonné vysávání
- Patentovaná samočisticí technologie automaticky vyčistí filtr a tím zajišťuje konzistentní a silné vysávání
- Snížení nákladů na provoz
- Prefiltrová technologie zvyšuje životnost hlavního filtru 3 krát
- Snadné nošení
- Speciálně navržené lano
- Pracovní prostor bez prachu 99,95% * jemného prachu (> 0,3 mikronů) se odfiltruje při vysávání s filtrem H13 HEPA
- Kompatibilní s jakýmkoli nářadím s odsávacím konektorem

Hmotnost	9 kg
Model	Bosch GAS 12-25 PL Professional
Objem	25 l
Objem nádoby	21 l
Příkon vysavače	1350 W
Průtok vzduchu	650 l/min
Distribuce	CZ
Filtrační plocha	2300 cm ²
Max. podtlak (turbína)	200 mB
Objem nádržky na vodu	16 L
Řada produktu	Bosch profi
Rozměry	483 x 453 x 380 mm

Rozsah dodávky:

- 3m hadice
- Koleno
- Štěrbínová tryska
- Souprava podlahových trysek
- Odsávací roura (2ks)
- Plastové sáčky (5 ks)

Položka č. 48

Autonabíječka

COMPASS Nabíječka PROFI mikroprocesor 6/12V PB/GEL/AGM

Kód zboží : Compass Profi

Compass PROFI je automatická nabíječka akumulátorů řízená mikroprocesorem. Pro snadnější obsluhu je osazena LCD displejem, který zobrazuje aktuální napětí akumulátoru a zvolené režimy nabíjení. Volit můžete mezi 6V a 12V akumulátory. Pokud si nejste jisti, můžete též zvolit **automatickou detekci typu akumulátoru**. Dále pak můžete nastavit nabíjecí proud – 2 A, 4 A a 5,5 A.

Funkce Re-Fresh slouží pro obnovu (omlazení) akumulátoru pomocí impulzů. Tato funkce je založena na principu střídavého nabíjení a vybíjení, což napomáhá k udržení optimální kondice akumulátoru.

Po dokončení nabíjení se nabíječka automaticky přepne do stavu udržování, **nedochází tak k přebíjení** a následnému poškození akumulátoru. Nabíječka je určena pro všechny typy 6/12V akumulátory plněné elektrolytem (bezúdržbové GEL (gelové), bezúdržbové AGM, MF, VRLA, údržbové PbWet a PbCa).

Parametry a specifikace

- Nabíjecí napětí 6 V, 12 V
- Min. nabíjecí proud 0,8 A
- Max. nabíjecí proud 5,5 A

Druh nabíjených baterií

- GEL, AGM, MF, VRLA, PbWet, PbCa
- Max. kapacita nabíjené baterie 120 Ah
- Mikroprocesor
- nabíjení, udržovací režim



Položka č. 49

Dílenská skříň

Univerzální dílenská skříň SPD 13 A KOVOS

Kód zboží : SPD 13 A

Detailní popis Univerzální dílenská skříň SPD 13 A

Dílenské skříně jsou určeny především do výrobních prostor, autoservisů, opraven, zkušeben a laboratoří, jakož i do škol a výcvikových center. Své uplatnění naleznou i jako skříně do garáže pro milovníky čisté a uklizené garáže. Vhodné pro uložení nářadí, nástrojů, materiálu i drobných součástek

- dvoubodové uzamykání dveří, dole a nahoře
- GSB zámek, dva klíče, 2000 kombinací
- ocelové dveře
- nosnost korpusu 800 Kg
- 4 police, nosnost 100 Kg
- výšková přestavitelnost polic 25 mm
- součástí výrobku je perfopanel pro držáky nářadí
- barevná kombinace korpus - šedá RAL 7035 / dveře modrá RAL 5012,



Položka č. 50

Multifunkční kleště Lansky

Kód zboží : LMT 100B

Funkce a nástroje

- kleště s jehlovou špičkou / utahovací kleště
- štípací kleště
- nůž s rovným ostřím
- nůž se zubatým ostřím
- malý plochý šroubovák
- velký plochý šroubovák
- pilník / pravítko
- magnetický adaptér na bity
- šídlo
- otvírák na lahve / otvírák na plechovky
- pouzdro
- bity (9x)



Položka č. 51

Lísovací kleště na speciální koncovky

Krimpovací kleště s výměnnými nástavci, VIGOR V2499 Výrobce VIGOR

Kód zboží : V2499

PŘEHLED

- dvousložkové rukojeti
- tlakový zámek
- 5 vyměnitelných krimpovacích vložek

OBSAH SADY:

- 1x vložka pro izolovaná kabelová oka 0,5 - 6,0 mm² (červená, modrá, žlutá)
- 1x vložka pro uzavřená neizolovaná oka 0,5 - 10,0 mm²
- 1x vložka pro otevřená neizolovaná kabelová oka 0,5 - 6,0 mm² (šířka až 6,3 mm)
- 1x vložka pro koncové dutinky žil s / bez obruby 0,5 - 4,0 mm²
- 1x vložka pro dutinky přes 4,0 mm²
- 1x krimpovací kleště s výměnnými nástavci
- Dodáváno v pevném plastovém kufříku.

