




hřiště.cz, s.r.o.
Příkop 838/6
602 00 Brno

telefon: +420 777 224 404
e-mail: info@hriste.cz
www.hriste.cz

IČ: 283 54 303
DIČ: CZ28354303



hřiště.cz 

Místo Turany_Moravska

Kontakt Mgr. Jiří Polák, 545128231, polak@turany.cz, Ing. Jitka Gallová, 545128232, gallova@turany.cz

Nabídka č. N19JH091

Datum 09.04.2019

Kontakt firma hřiště.cz Josef Hřebíček, tel.: 777 715 098, e-mail: josef@hriste.cz

Kontakt firma hřiště.cz Jakub Hasilík, tel.: 777 715 011, e-mail: jakub@hriste.cz

PRVKY

No.číslo	produkt	MJ	množství	cena produktu	cena montáže	cena celkem produktu
WD-0347-00	SAŇ DVOUHLAVÁ	ks	1	182 970 Kč	47 160 Kč	230 130 Kč
WD-0083-00	DOMEČEK S HAVRANEM	ks	1	305 090 Kč	80 640 Kč	385 730 Kč
WD-0024-00	LANOVKA	ks	1	90 180 Kč	36 160 Kč	126 340 Kč
DI-0002-00	DIKULO 2 rámová houpačka, 1x baby sedák	ks	1	102 500 Kč	13 000 Kč	115 500 Kč
WD-0142-00	HNÍZDO 90	kpl	1	38 880 Kč	4 750 Kč	43 630 Kč
WD-0316-00	PES	ks	1	11 820 Kč	1 920 Kč	13 740 Kč
WD-0297-00	BERAN	ks	1	11 820 Kč	1 920 Kč	13 740 Kč
	DIKULO PÍSKOVIŠTĚ	ks	1	78 830 Kč	18 080 Kč	96 910 Kč
WD-0400-00	VAHADLO s pneumatikami	ks	1	16 840 Kč	4 750 Kč	21 590 Kč
PA-0450-00	LAVIČKA	ks	3	11 870 Kč	2 150 Kč	42 060 Kč
---	AKÁTOVÁ STOJINA pro slackline	ks	4	2 810 Kč	1 670 Kč	17 920 Kč
NYLOFOR 2D	OPLOCENÍ v. 1m, 1x branka, 1x dvoukřídlá branka	bm	140	600 Kč	1 000 Kč	224 000 Kč
DODÁVKA PRODUKTŮ CELKEM						969 780 Kč
MONTÁŽ PRODUKTŮ CELKEM						361 510 Kč
CENA DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM						1 331 290 Kč

vzdálenost tam a zpět

30 km

Doprava produktů na místo

1 200 Kč

Doprava montážního týmu (1x)

750 Kč

CENA PRODUKTŮ VČ. DOPRAVY BEZ DPH

1 333 240 Kč

DPH 21%

279 981 Kč

CENA PRODUKTŮ VČ. DOPRAVY S DPH


1 613 221 Kč



hřiště.cz, s.r.o.
Příkop 838/6
602 00 Brno

telefon: +420 777 224 404
e-mail: info@hriste.cz
www.hriste.cz

IČ: 283 54 303
DIČ: CZ28354303



hřiště.cz 

položka	MJ	množství	cena/jedn.	cena celkem
zbudování povrchů tlumících pád-kačírek 400mm	m2	94	1 450 Kč	136 300 Kč
zbudování povrchů tlumících pád-kačírek 300mm	m2	132	1 100 Kč	145 200 Kč
CENA CELKEM				281 500 Kč

CENA CELKEM VČ. STAVEBNÍCH ÚPRAV BEZ DPH	1 614 740 Kč
DPH 21%	339 096 Kč
CENA CELKEM VČ. STAVEBNÍCH ÚPRAV S DPH	1 953 836 Kč

Ceny jsou stanoveny pro standardní barevnost, dle vizualizací v nabídce (produktových listech) a standardní provedení povrchové úpravy. Případné odlišnosti musí být před objednáním dohodnuty a změny uvedeny v objednávce nebo smlouvě.

Cena montáže je kalkulována na běžný (rostlý) terén s maximálním sklonem do 5%, v případě ztížených terénních např.: skála, navážka, nadměrný kořen, šterková lože, atd., budou, účtovány vícepráce. Cena montáže zahrnuje zhotovení spodní stavby.

Cena nezahrnuje terénní modulace a úpravy okolního terénu.

Vzhledem k tomu, že neznáme harmonogram prací, je kalkulována doprava montážního týmu na 1 etapu. Pokud dojde k více výjezdům na základě výzvy objednatele nebo přerušení montáže okolnostmi způsobenými na straně objednatele, bude účtována za každý další výjezd částka dopravy montážního týmu ve výši uvedené v nabídce.

Cena nezahrnuje zaměření a vytyčení inženýrských sítí.

Cena zahrnuje zbudování povrchů tlumící pád odpovídající požadavkům ČSN EN 1176 4.2.8.5.2, tab. 4.

V ceně je zahrnuta výrobní dokumentace.

Ceny uvedené v nabídce jsou platné 6 měsíců od data zpracování nabídky.

Termín dodání typových výrobků je 8-12 týdnů od potvrzení objednávky nebo podepsání smlouvy. U atypových výrobků se termín dodání liší v závislosti od druhu atypu.

Splatnost faktury je standardně 14 dní od data jejího vystavení. V případě sjednání zálohy na platbu, je zaplacení zálohy podmínkou pro nástup na montáž (montáž nebude zahájena před zaplacením sjednané zálohy).

Standardní záruka je uvedena v Garančním listu, který je přílohou nabídky. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla objednatelem a je platná za předpokladu dodržení všech pokynů uvedených v Pokynech pro instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy, které objednatel k cenové nabídce obdrží na vyžádání. Záruka nezahrnuje závady plynoucí z vandalství, nesprávného používání, běžného opotřebení ani závady vzniklé následky živelných pohrom. Za závady se nepovažuje přirozené chování materiálu v daném prostředí.

U typových herních zařízení bylo provedeno přezkoušení typu autorizovanou osobou dle požadavku zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 173/1997 Sb. v platném znění. Ke všem typovým nabízeným herním prvkům byl vydán Certifikát a vystaveno Prohlášení o shodě o plnění ustanovení příslušných ČSN EN 1176:2009. Atypy budou certifikovány v rámci realizace inspekčně.

Objednatel, a tím i případný odběratel nabývá vlastnické právo k výrobkům uvedeným v této cenové nabídce až úplným zaplacením ceny výrobků včetně ceny montáže objednatelem a do úplného zaplacení ceny výrobků a montáže tyto ve výlučném vlastnictví hřiště.cz, s.r.o.

V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit cenu díla řádně a včas, má dodavatel právo na odstoupení od objednávky nebo smlouvy a má právo požadovat vrácení předmětu objednávání, přičemž objednatel je povinen předmět objednávky nebo smlouvy dodavateli bez zbytečného odkladu vydat, resp. zabezpečit jeho vydání třetí osobou, která ho na základě smluvního vztahu s objednatelem v držení.


V případě, když objednatel předmět objednávky nebo smlouvy dodává třetí osobě, je objednatel povinen písemně třetí osobě, které předmět objednávky nebo smlouvy dodá, existenci výhrady vlastnického práva prodávajícího k objednávky nebo smlouvy a zavazuje se této třetí osobě oznámit, že vlastnické právo k předmětu objednávky nebo na objednatele přejde až úplným zaplacením ceny předmětu objednávky nebo smlouvy a dodavatel je oprávněn žádat vydání předmětu objednávky nebo smlouvy v případě nesplnění povinnosti objednatele zaplatit řádně a včas cenu



hřiště.cz, s.r.o.
Příkop 838/6
602 00 Brno

telefon: +420 777 224 404
e-mail: info@hriste.cz
www.hriste.cz

IČ: 283 54 303
DIČ: CZ28354303



hřiště.cz

předmětu objednávky nebo smlouvy. Tuto skutečnost podle předcházející věty je oprávněn oznámit případné třetí osobě i dodavatel.

Objednatel je také povinen předat písemně konečnému zákazníkovi Pokyny pro instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy dětského hřiště a jeho zařízení vydané hřiště.cz, s.r.o.



Woody Doo

hřiště s charakterem

Hřiště z akátového dřeva jsou výjimečná díky svému vzhledu i vlastnostem akátu samotného. Nerovnosti rostlého akátového dřeva, jeho různá tloušťka i křivost dělají z každého typu unikát. Přirozená forma a struktura dřeva je neopakovatelná a dodává hříšti individuální charakter. Na pohled přívětivé obliny a křivky, na omak příjemný povrch, ale tvrdé a odolné jádro. Akát je jednou z nejtvrdších, a tedy nejdolnějších domácích dřevin. Díky svým jedinečným vlastnostem, hustotě dřevní hmoty a přirozeně vysokému obsahu impregnačních látek je schopen odolávat povětrnostním vlivům, parazitům, houbám, plísním a drobným škůdcům. Oproti jiným dřevinám jeho vyschlá hmota na povrchu netvoří třísky. Akát je zařazen v nejvyšší skupině přirozené odolnosti v normě ČSN EN 350:2. Odolnost dřeva a materiálů na jeho bázi. Tematické herní sestavy vytvářejí své malé světy ve velkých městech, vesnicích, parcích a přírodních areálech. I malé herní prvky z akátu si uchovávají svou originalitu. Stavby z rostlého akátu, se vyznačují dlouhou trvanlivostí a minimální nutností údržby. Jejich předpokládaná životnost 15 – 20 let několikanásobně převyšuje životnost staveb ze dřev běžných jehličnanů.

MATERIÁLY NOSNÉ KONSTRUKCE

Nosná konstrukce je z přirozeně rostlé, odkorněné, zbavené bělí a obroušené akátové kulatiny Ø 100 – 250 mm dle zatížení příslušného herního prvku. Spoje jsou provedeny nerezovým nebo zinkovaným spojovacím materiálem dimenzovaným podle míry a způsobu zatěžování, opatřeny plastovými bezpečnostními krytkami.

MATERIÁLY HERNÍCH PRVKŮ


Dřevěné části jsou z přirozeně rostlé akátové kulatiny. Plošné prvky jsou z akátových planěk a vodovzdorné protiskluzové přečklizky tl. 16 a 18 mm. Dále jsou použity přímé nebo ohýbané ocelové trubky. Řetězy z 6-ti mm ocelového drátu kombinované lana Ø16 mm (vícepramenné polypropylenové s ocelovým jádrem) s hliníkovými nebo plastovými spojkami a doplňky. Skluzavky a skluzy z nerezového plechu.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Dřevěné části jsou ošetřeny pigmentovanými lazurami na bázi lněných olejů. Přírodní tón barev je doplněn barevnými akcenty. Povrchová úprava kovových konstrukcí je provedena práškovým lakem nebo žárovým zinkem. Řetězy jsou žárově zinkované. Veškeré povrchové materiály odpovídají jak hygienickým, tak i ekologickým požadavkům.

KOTVENÍ

Do betonových patek bez dna. Vrchní hrana patek je pod úrovní vrstvy dopadového materiálu.

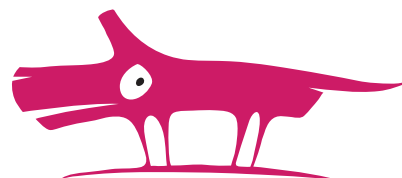



Woody Doo

Woody Doo Saň dvouhlavá


Popis herních prvků

skluzavka, lezecké síť 4x, lezecká stěna s chyty 4x, šikmý žebřík, skrytá podesta, balanční prvek hlava 2x, lanový žebřík 3x, přidržovací lana 2x, vertikální lano 2x

No. číslo	WD-0347-00
Věková skupina	3-14
Rozměry (m)	8,3 x 2,6 x 3,0
Potřebná plocha (m)	11,8 x 7,0
Povrch tlumící náraz (m ²)	55
Max. výška pádu (m)	3
Počet uživatelů	20

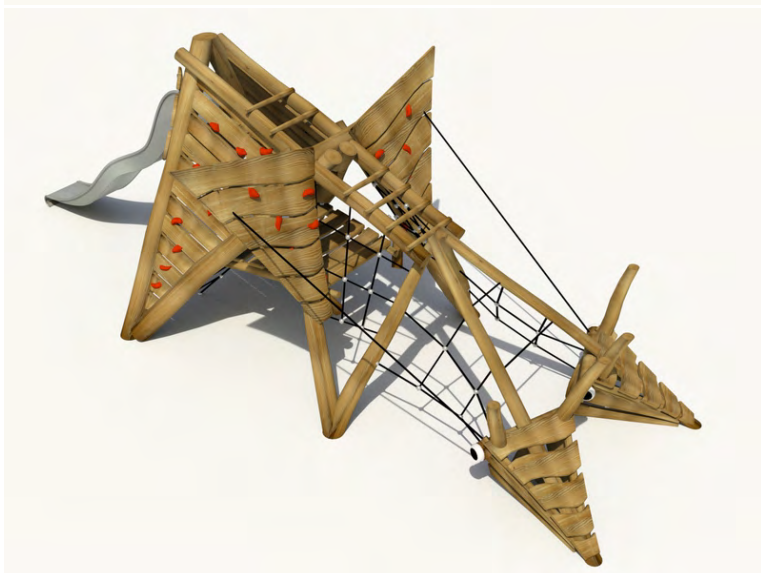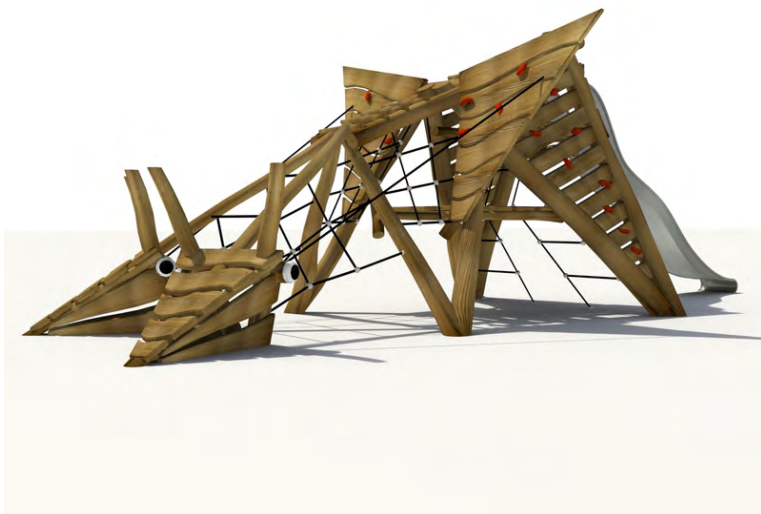

Vizualizace mají informativní charakter.

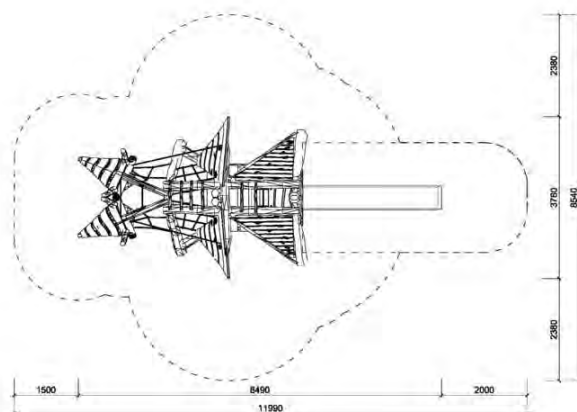

Sestava s havranem

Prolézačka s domečkem ve výšce 1,5 m a výtvarně ztvárněnou budkou ve tvaru ptáčka, horizontální rotační kláda s úchopným lanem, skluzavka, šikmý trojúhelníkový výlez s úchopnými lany, kosočtvercová zakřivená síť s plástvovým výpletem s úchopným lanem mezi čtyřmi stojkami, dvojice naslouchadel spojených podzemním zvukovodem, horizontální balanční klády.

Nosné kúly konstrukce z akátových kúlů Ø140 - 180 mm z přirozeně rostlé, odkorněné, zbavené běli a obroušené akátové kulatiny. Plošné díly – výplně a podlážky z akátových fošen. Celonerezová skluzavka. Lanové prvky a síť z lan Ø 16 mm. Lano bude ocelové zinkované 6-ti pramenné. Každý pramen bude opláštěn cca 6mm polyesterovou přízí. Tělo naslouchadla z nerezavějící oceli Ø70mm s tl. stěn 1,5mm, zvukovod z nerezového plechu tl. 1mm


opatřený mřížkou, propojení ohebnou dvouplášťovou korugovanou chráničkou s vnitřním Ø75mm, spojení všech částí sestavy vodotěsným spojem. Spoje provedeny nerezovým nebo pevnostním zinkovaným spojovacím materiálem (např. 8.8) dimenzovaným podle míry a způsobu zatěžení. Dřevěné části jsou opatřeny tenkovrstvou lazurou, barevné provedení polotransparentní dokreslující přírodní odstín dřeva. Dřevěné části jsou opatřeny 2 nátěry tenkovrstvé lazury. Kotvení je provedeno zabetonováním akátových stojin.

Rozměry (m) 10x5,8x4,5

Max. výška pádu (m) do 1,5



Vizualizace mají informativní charakter.

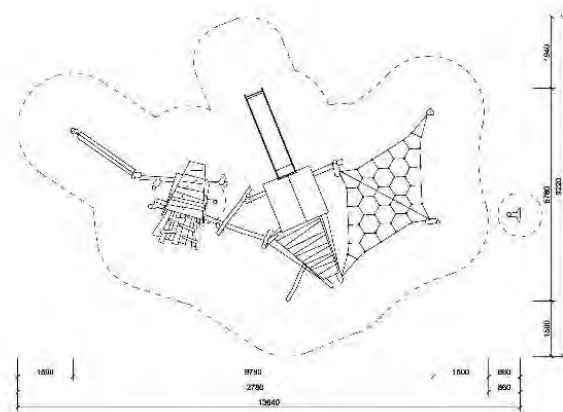


Woody Doo Lanovka


Popis herních prvků

lanová dráha se sedacím závěsem, nástupní rampa

No. číslo	WD-0024-00
Věková skupina	3-14
Rozměry (m)	20,0 x 2,3 x 4,2
Potřebná plocha (m)	24,0 x 5,3
Povrch tlumící náraz (m ²)	93,5
Max. výška pádu (m)	0,95
Počet uživatelů	1

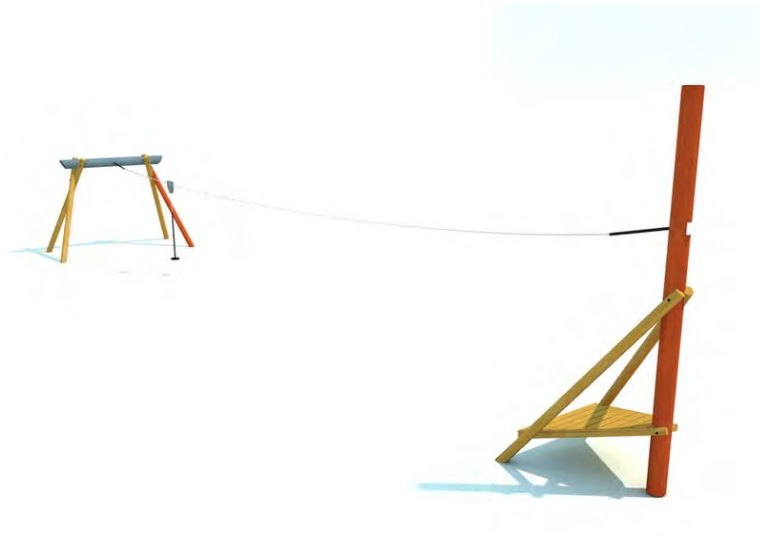

Vizualizace mají informativní charakter.

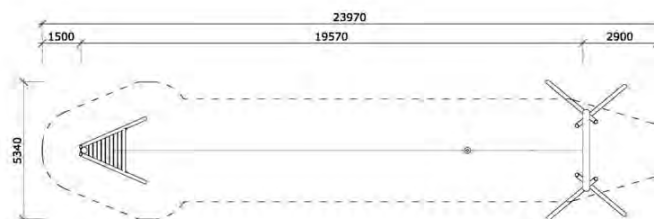

Woody Doo Beran


Popis herních prvků

pružinové houpadlo

No. číslo	WD-0297-00
Věková skupina	3-6
Rozměry (m)	0,2 x 0,7 x 0,9
Potřebná plocha (m)	2,2 x 2,7
Povrch tlumící náraz (m ²)	5,5
Max. výška pádu (m)	do 0,6
Počet uživatelů	1



Vizualizace mají informativní charakter.

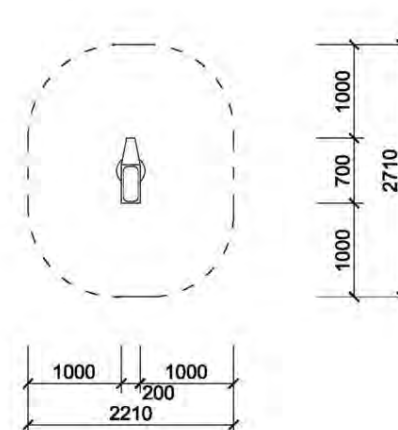


Woody Doo Hnízdo 90


Popis herních prvků

zavěšený houpací koš

No. číslo	WD-0142-00
Věková skupina	3-14
Rozměry (m)	1,3 x 4,9 x 1,6
Potřebná plocha (m)	6,0 x 4,9
Povrch tlumící náraz (m ²)	16
Max. výška pádu (m)	0,95
Počet uživatelů	6

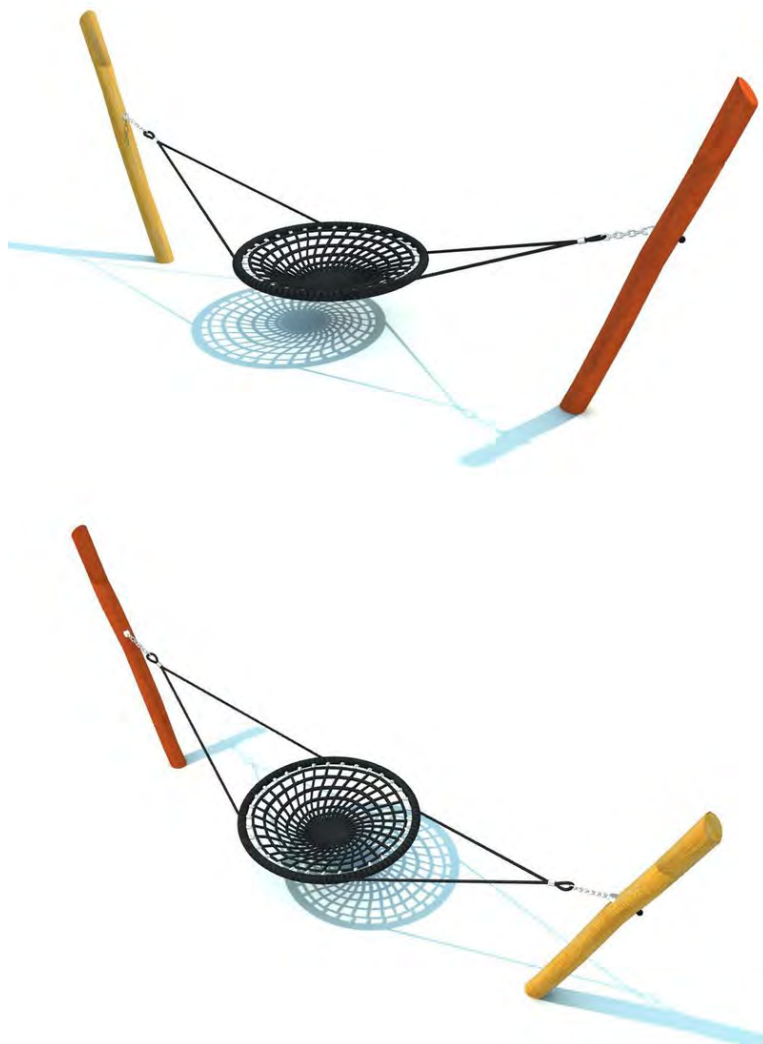

Vizualizace mají informativní charakter.

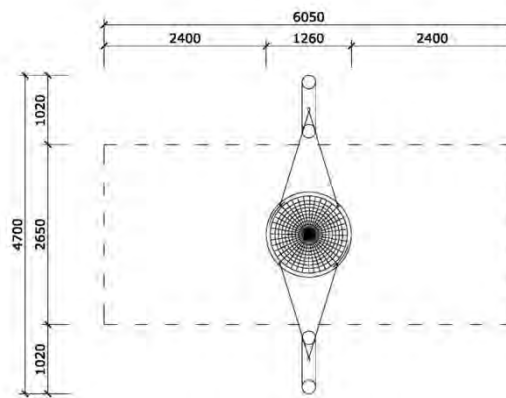

Woody Doo Pes


Popis herních prvků

pružinové houpadlo

No. číslo	WD-0316-00
Věková skupina	3-6
Rozměry (m)	0,2 x 0,7 x 0,9
Potřebná plocha (m)	2,2 x 2,7
Povrch tlumící náraz (m ²)	5,5
Max. výška pádu (m)	do 0,6
Počet uživatelů	1



Vizualizace mají informativní charakter.

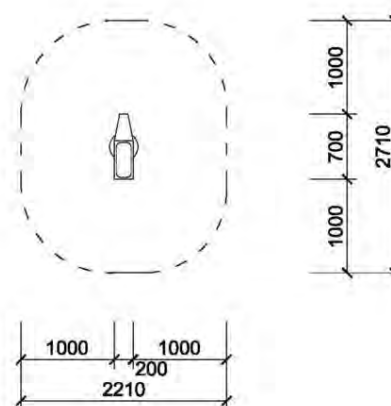

Woody Doo Vahadlo


Popis herních prvků

Vahadlová houpačka s pneumatikami. Možnost pryžových tlumičů (za příplatek).

No. číslo	WD-0400-00
Věková skupina	3-14
Rozměry (m)	4,0 x 0,3 x 1,0
Potřebná plocha (m)	6,0 x 2,4
Povrch tlumící náraz (m ²)	13,5
Max. výška pádu (m)	0,95
Počet uživatelů	2



Vizualizace mají informativní charakter.

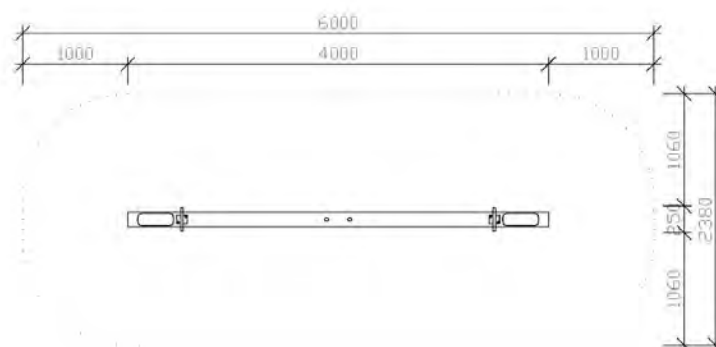



DIKULO

Objekt jako herní prvek

Objekt jako herní prvek, jednoduché geometrické tvary v neobvyklém měřítku

POPIS HERNÍHO SYSTÉMU:

Hlavními rysy produktové řady DIKULO jsou geometrická forma a neobvyklé měřítko.

Dikulo má své místo uprostřed městských parků, v moderní i historické zástavbě. Může se prosadit jako výtvarný prvek s přidáním herní funkce, který vynikne svojí jednoduchostí a netypickou velikostí.

MATERIÁLY

Na konstrukce jsou převážně používány lepené modřínové a dubové hranoly a doplněny kovem s povrchovou úpravou žárově zinek.

Spoje jsou provedeny nerezovým nebo zinkovaným spojovacím materiálem dimenzovaným podle míry a způsobu zatěžování.

Lanové a síťové prvky jsou tvořeny lany s vícepramenným ocelovým jádrem s hliníkovými nebo plastovými doplňky.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Dřevěné části konstrukce mohou být ponechány v přírodní podobě, bez úpravy. Standardně jsou dřevěné části impregnovány pigmentovanými oleji OSMO. Povrchová úprava kovových konstrukcí je opatřena žárově zinkováním, případně práškovým lakem „Komaxit“. Veškeré povrchové materiály odpovídají jak hygienickým, tak i ekologickým požadavkům.

KOTVENÍ

Kotvení je provedeno zabetonováním ocelových, žárově pozinkovaných stojin.

Dikulo Pískoviště 3x3 m


Popis herních prvků

masivní pískoviště

No. číslo	DI-0004-00
Věková skupina	3 - 14
Rozměry (m)	3,0 x 3,0 x 0,3
Potřebná plocha (m)	6,0 x 6,0
Povrch tlumící náraz (m²)	34
Max. výška pádu (m)	do 0,6
Počet uživatelů	8



Vizualizace mají informativní charakter.

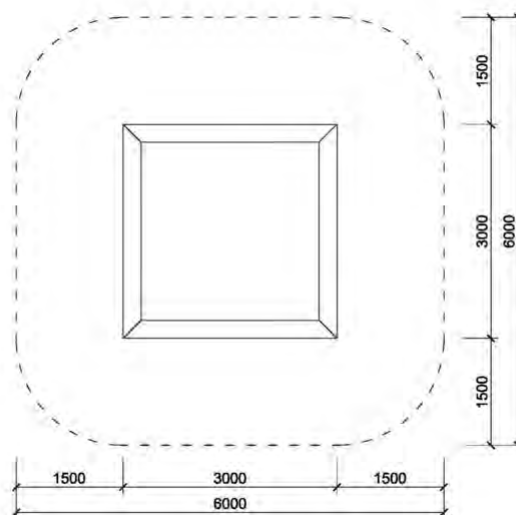

Pozn.: rozměr pískoviště bude dle projektové dokumentace

Dikulo Rámová 2 houpačka


Popis herních prvků

velká řetězová houpačka se dvěma sedáky

No. číslo	DI-0002-00
Věková skupina	3 - 14
Rozměry (m)	3,3 x 0,3 x 2,5
Potřebná plocha (m)	8,4 x 3,8
Povrch tlumící náraz (m²)	25
Max. výška pádu (m)	1,5
Počet uživatelů	2



Vizualizace mají informativní charakter.

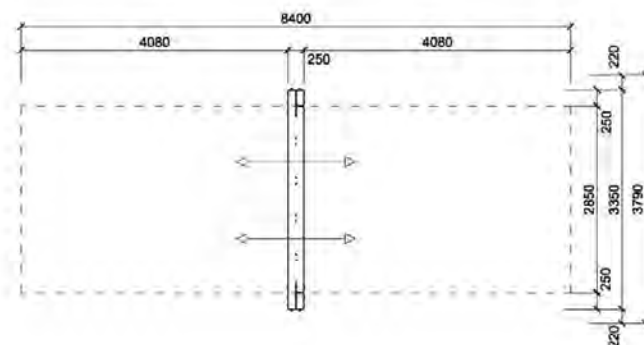

Pipe Age Lavička


Popis herních prvků

lavička pro dvě osoby, ocelová konstrukce
žárově pozinkovaná, akátové desky

No. číslo	PA-0450-00
Věková skupina	-
Rozměry (m)	1,7 x 0,6 x 0,9
Potřebná plocha (m)	1,7 x 0,7
Povrch tlumící náraz (m²)	-
Max. výška pádu (m)	-
Počet uživatelů	2



Vizualizace mají informativní charakter.

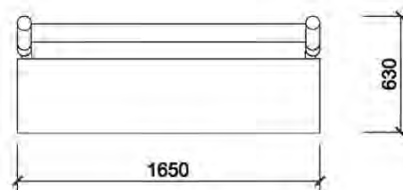

plotový systém NYLOFOR 2D

Popis produktu:

velikost oka 50x200 mm, svislé dráty 5mm,
vodorovné 2x6mm, prostorové tvarování,
dílce 1030 x 2500 mm
Sloupky k panelům NYLOFOR 2D, 3D,
pozinkováno, čtvercový průřez - 60x60 mm,
síla stěny 1,5mm, klobouček

plotová branka jednokřídlá šířky 1m,
nebo dvojkřídlá šířky do 3 m

