

číslo smlouvy objednatele: SD/2018/0174/150/1  
číslo smlouvy zhotovitele:



**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. SD/2018/0174/150**  
dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

**1. SMLUVNÍ STRANY**

- 1.1. Zhotovitel: **RENOVA stavební a obchodní společnost s.r.o.**  
Sídlo: Polní 4057/27, 695 01 Hodonín  
Zapsán v obch. rejstříku: u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8635  
Zastoupený: Ing. Bohumír Janeček, CSc., jednatel společnosti  
IČ: 46992707  
DIČ: CZ46992707
- 1.2. Objednatel: **Město HODONÍN**  
Sídlo: Masarykovo náměstí 1  
695 35 Hodonín  
Zastoupený: Liborem Střechou, starostou města  
IČ: 00284891  
DIČ: CZ699001303

- 1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:

- zhotovitele: Ing. Bohumír Janeček, CSc
- objednatele: Ing. Milan Hudec, vedoucí odboru IaÚ  
referent odboru IaÚ  
technický dozor objednatele (nebo „TDO“)

**2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE**

Stavba: **Rekonstrukce oplocení ZŠ Mírové náměstí Hodonín**  
Místo: **ZŠ Mírové náměstí 19, 695 01 Hodonín**  
Generální projektant: [redacted]

**3. PŘEDMĚT DODATKU**

Tímto dodatkem č.1 se rozšiřuje předmět smlouvy o dílo o dobetonování základů a dopočet železa.

- 3.1. Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. objednatele SD/2018/0174/150, ze dne 25. 7. 2018, jejímž předmětem je dílo „Rekonstrukce oplocení ZŠ Mírové náměstí“, takto:

**4. Cena za dílo**

- 4.1 Celková smluvní cena za dílo uvedená v bodu 6.2 Smlouvy o dílo č. SD/2018/0174/ 150 ve výši

1 837 561,38,- Kč bez DPH  
385 887,89,- Kč DPH 21%  
2 223 449,27,- Kč vč. DPH

se navyšuje o cenu víceprací, která činí

234 722,19,- Kč bez DPH  
49 292,00,- Kč DPH 21%  
284 014,00,- Kč vč. DPH

4.2 Upravená cena za dílo tak činí celkem částku ve výši:

2 072 283,57,- Kč bez DPH  
435 179,55,- Kč DPH 21%  
2 507 463,12,- Kč vč. DPH

4.3 Ostatní body Smlouvy o dílo č. SD/2018/0174/150 zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

## 5. JINÁ UJEDNÁNÍ

5.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

5.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Změnový list č.1 včetně položkového rozpočtu.

5.3. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem druhé smluvní strany a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

5.4. Dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

5.5. Uzavření tohoto dodatku schválila rada Města Hodonína na své 3 schůzi konané dne 26.11.2018, usnesením č. 107

## 6. PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Dodavatel výslovně souhlasí s tím:

"Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že Dodatek č. 1 může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních internetových stránkách města Hodonín ([www.hodonin.eu](http://www.hodonin.eu)). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených ve smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Hodonín má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené".


Příloha č. 1: Změnový list č.1 včetně položkového rozpočtu

V Hodoníně dne 30.11.2018

Objednatel

Razítko:

Podpis:




Libor Střecha  
starosta

V Hodoníně dne 30.11.2018

Zhotovitel

Razítko:

Podpis:

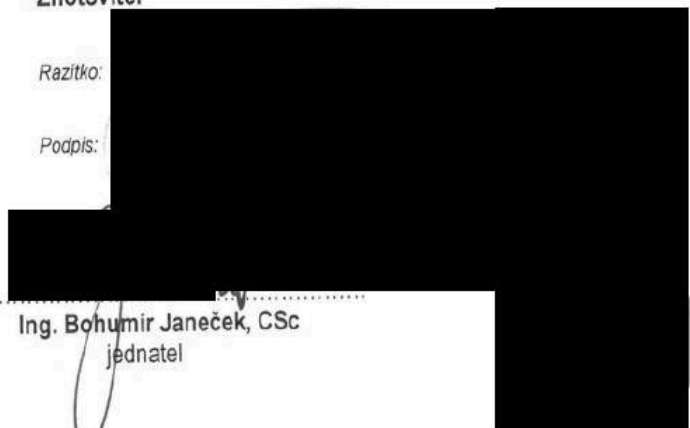

Ing. Bohumír Janeček, CSc  
jednatel

Název akce:

**„ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ HODONÍN  
REKONSTRUKCE OPLOCENÍ“**

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo: **ZL č. 1**

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: SD/2018/0174/150

**„Dobetonování základů, dopočet výměr železa,„**

1. **Oddíl stavby:** ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
2. **Zpracovatel změnového listu:** *RENOVA stavební a obchodní společnost s.r.o.*
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
  - 3.1 kontrolní den: *KD č. 1, ze dne 29.8.2018*

---

**4. Zdůvodnění změny a návrh řešení:**

**4.1.** V prováděcím projektu, podle kterého se tato rekonstrukce provádí, se předpokládá, že základové konstrukce jsou vyhovující a proběhne pouze reprofilace koruny základů v šířce 30mm reprofilační matlou. Bylo navrženo na základě provedených sond v době projektování. Po vybourání monolitického oplocení se zjistilo, že základy jsou ve velkém rozsahu v šířkách od 10 do 70cm nesoudržné, nebo vůbec neprovedené. Z uvedeného důvodu musí být odstraněny všechny nesoudržné části a postupně zabeďněny a dobetonovány. Na veškeré betonáže bude provedena fotodokumentace a bude zapsáno ve stavebním deníku.

**Vícepráce: 240 121,-Kč vč. DPH**

**4.2.** V prováděcím projektu, podle kterého se tato rekonstrukce provádí, se předpokládá, že ocelové výplně zábradlí jsou svařeny z dutých profilů, čemuž odpovídala i provedená sonda v průběhu projektování.

Při demontáži bylo zjištěno, že z dutých profilů jsou provedeny pouze prvky v nové části z ulice Muchova, ostatní výplně jsou z plných profilů. Dle požadavku NPÚ a vzhledem k rychlé korozi dutých profilů bylo rozhodnuto, že budou v celém rozsahu použity plné profily, čímž značně vzrostl objem a hmotnost ocelových profilů, potřebných k provedení díla.

**Vícepráce: 43 893,-Kč vč. DPH**

## 5. Finanční náklady změny

Cena víceprací byla stanovena s použitím položek dle rozpočtu stavby.

| POLOŽKA                   | Kč (bez DPH) | Kč (s DPH)   |
|---------------------------|--------------|--------------|
| VÍCEPRÁCE                 | 234 722,19   | 284 013,85   |
| MÉNĚPRÁCE                 |              |              |
| CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD   | 1 837 561,38 | 2 223 449,27 |
| CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ | 2 072 283,57 | 2 507 463,12 |

V Hodoníně dne 8.11.2018

## 6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS + AD)

Po odbourání nadzákladové části bylo zjištěno velmi špatný stav betonů základových konstrukcí. Doporučuji odstranit nesoudržné betony a znovu dobetonovat betonem min. C20/25 XC1. **Tento krok je nevyhnutelný.** Protože na stávajících základech nelze nic založit ani provést kotvení armatury pro nadzákladové zdivo.

Výplně zábradlí nutno provést z plného profilu z důvodu dodržení podobnosti s originálem dle podmínek NPÚ ( památkové ochrany) i z důvodu náchylnosti ke korozi, kde duté profily při demontáži byly výrazně více napadeny korozi, než plné. GD docení pouze náklady na pořízení materiálu, zpracování a povrchová úprava jsou beze změn.

Uvedené změny jsou ve prospěch stavby. Změny **nebudou mít dopad na harmonogram prací.**

**Kontrola souladu změny zejména se:**

- zadávací dokumentací VZ – **jedná se o nepodstatné změny, které nemají vliv na zadávací dokumentaci VZ**
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba apod.) - **má vliv na SoD, nutno řešit dodatkem č.1**
- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím - **nemá vliv na stavební povolení**
- stanovisky dotčených orgánů - **nemá vliv na stanoviska dotčených orgánů**
- podmínkami dotačního programu – **akce je financována z rozpočtu MH**

**Návrh dalšího postupu:**

- Úprava harmonogramu stavby - **nebude měněn**
- Dodatek IZ - **nebude řešeno**
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení) – **nebude řešeno**
- Dodatek Smlouvy o dílo - **bude zpracován a předložen ke schválení dle vnitřní normy objednatele**
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu) - **nebude řešeno**

**Doporučení :**

TDS doporučuje ZL č. 1 **schválit**

V Hodoníně dne 8.11.2018

8. Stanovisko zástupce investora (odpovědný referent odboru INV)

Zástupce investora **souhlasí** s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, schválení podléhá (RMH).

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. SD/2018/0174/150 **bude předložen RMH ke schválení dne 26.11. 2018.**

Návrh finančního krytí víceprací : **Rozpočet IaÚ – ORG 589**

V *Hodovíně* dne *30. 10. 2018*

(jméno, podpis)

Vedoucí odboru Investic MÚH :

Garant odboru INV

Přílohy ke změnovému listu:

**Příloha č. 1** Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí změny díla v průběhu realizace

**Příloha č. 2** Položkový rozpočet

## Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka: SD/2018/0174/150

|                         |  |                |                |                    |
|-------------------------|--|----------------|----------------|--------------------|
| Změnový list č.1        | Název Změnového listu                                | celková částka |                |                    |
|                         | Vyztužení a dobetonování základových pasů + zábradlí | 284 014        |                |                    |
| Rozpis částky na roky:  | 2018   |                |                |                    |
|                         |  |                |                |                    |
| <b>Finanční profil:</b> |  |                |                |                    |
| <b>ROK</b>              | <b>ORJ</b>   | <b>ORG</b>     | <b>POLOŽKA</b> | <b>Částka v Kč</b> |
| 2018                    | 150  | 589            | 6121           | 284 014            |
|                         |  |                |                |                    |

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

|                   |                   |                           |
|-------------------|-------------------|---------------------------|
| příkazce operace: | datum: 30.10.2018 | jméno: Ing. Hudec Milan   |
| správce rozpočtu: | datum: 30.10.2018 | jméno: <i>Milan Hudec</i> |

\* V případě, že je se ZL současně schvalována nová smlouva nebo dodatek ke smlouvě, je stvrzení provedení kontroly a schválení operace zaznamenáno na „Dokladu o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů dle vyhlášky MF“ (č. 416/2004 Sb.), který je přílohou SoD nebo dodatku SoD.

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u objednatele. Kopie založena u TDS.

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2018045**      **Rekonstrukce oplocení ZŠ Mírové náměstí**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  |                   |
| PSV              |  |  |                   |
| MON              |  |  |                   |
| Vedlejší náklady |  |  |                   |
| Ostatní náklady  |  |  |                   |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>234 722,19</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |  |                       |
|-------------------------|-------------|--|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % |  | 0,00 CZK              |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % |  | 0,00 CZK              |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % |  | <b>234 722,19</b> CZK |
| Základní DPH            | <b>21</b> % |  | <b>49 292,00</b> CZK  |
| Zaokrouhlení            |             |  | -0,19 CZK             |

**Cena celkem s DPH**

**284 014,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

**sdfsdf**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                 | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %   |
|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|-----|
| SO01             | Dobetonování základů  | 0                       |                         |            |             |     |
| 1                | MÚ Hodonín            | 0                       |                         |            |             |     |
| SO02             | Zámečnické konstrukce | 0                       |                         |            |             |     |
| 2                | MÚ Hodonín            | 0                       |                         |            |             |     |
| Celkem za stavbu |                       | 0                       | 234 722                 | 49 292     | 284 014     | 100 |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 2           | Základy a zvláštní zakládání    | HSV      |  |  |            |     |
| 63          | Podlahy a podlahové konstrukce  | HSV      |  |  |            |     |
| 96          | Bourání konstrukcí              | HSV      |  |  |            |     |
| 99          | Staveništní přesun hmot         | HSV      |  |  |            |     |
| 767         | Konstrukce zámečnické           | PSV      |  |  |            |     |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU      |  |  |            |     |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 234 722,19 | 100 |



## Položkový rozpočet

|    |         |   |
|----|---------|---|
| S: | 2018045 | Rekonstrukce oplocení ZŠ Mírové náměstí |
| O: | SO01    | Dobetonování základů                    |
| R: | 1       | MÚ Hodonín                              |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky   | MJ | m | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---|----|---|-----------|--------|
| <b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>      |               |   |    |   |           |        |
| 1   | 274313621     | Beton základových pasů prostý C 20/25<br>255*0,4*0,4                                    | m3 |   |           |        |
| 2   | 274351215     | Bednění stěn základových pasů - zřízení<br>255*0,4                                      | m2 |   |           |        |
| 3   | 274351216     | Bednění stěn základových pasů - odstranění<br>Položka pořadí 2 : 102,00000              | m2 |   |           |        |
| <b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>   |               |   |    |   |           |        |
| 4   | 632477127     | Reprofil.polymercement.maltou,tl.do30 mm+penetrace<br>Hodnota z bývalého odkazu. : 76,5 | m2 |   |           |        |
| <b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>               |               |   |    |   |           |        |
| 5   | 961044111     | Bourání základů z betonu prostého<br>255*0,4*0,4  | m3 |   |           |        |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>          |               |   |    |   |           |        |
| 6   | 999281105     | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m  | t  |   |           |        |
| <b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b> |               |   |    |   |           |        |
| 7   | 979990104R00  | Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30cm  | t  |   |           |        |
| 8   | 979087112     | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky         | t  |   |           |        |
| 9   | 979081111     | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km  | t  |   |           |        |
| 10  | 979990104     | Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30cm  | t  |   |           |        |

### Položkový rozpočet

|    |         |   |
|----|---------|---|
| S: | 2018045 | Rekonstrukce oplocení ZŠ Mírové náměstí |
| O: | SO02    | Zámečnické konstrukce                   |
| R: | 2       | MÚ Hodonín                              |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                  | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|----|----------|-----------|--------|
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                   |    |          |           |        |
| 1               | 13215552      | Tyč ocelová čtvercová jakost S235 20 mm, 11375 | t  |          |           |        |
|                 |               | 1,72   |    |          |           |        |