

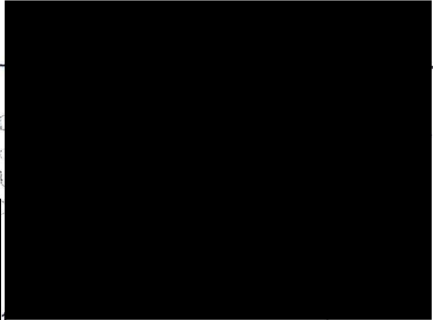





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OZNÁMENÍ ZMĚNY MMR		číslo OZ: 13	
Zhotovitel:	Společnost _SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu		
Investor:	Město Varnsdorf	Datum: 08.10.2018	
Název akce: „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Zásuvkový sloupek			
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavků investora byl navýšen počet dobíjecích sloupků pro elektrokola (2x 230V) na 1 kus.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:   Stanovisko projektanta stavby:  Stanovisko ostatních: 			
Příloha:			



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST MMR		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	Společnost _SG_ autobusové nádraží ve Varnsdorfu	
Změnový list vystavil:	[redacted] výrobní přípravář, SaM silnice a mosty Děčín a.s.	
Datum:	08.10.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zásuvkový sloupek Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavků investora byl navýšen počet dobíjecích sloupků pro elektrokola (2x 230V) na 1 kus.		
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	8 311,75,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8 311,75,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor MMR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem:

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů:

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
------	-----	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: v1801.13 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - zásuvkový sloupek

Objekt: SO 402 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

21-M - Elektromontáže

05	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	6,000 KUS	20,00	120,00	21%	145,20
35	354420290-R	svorka (nabídka)	6,000 SOUBC	53,00	318,00	21%	384,78
40	210810010	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x2,5 mm2 uložených volně	25,000 M	19,00	475,00	21%	574,75
N020	N020	Energ. sloupek 2x230V + kotva	1,000 KUS	2 085,00	2 085,00	21%	2 522,85
Součet za 21-M - Elektromontáže					2 998,00		3 627,58

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

51	460050004	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 4	1,000 KUS	853,00	853,00	21%	1 032,13
54	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	0,250 M3	2 707,00	676,75	21%	818,87
58	460421171	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 25 cm	25,000 M	32,00	800,00	21%	968,00
59	345751210	deska kabelová krycí DEKAB 250/4 PE červená	25,000 M	38,00	950,00	21%	1 149,50
60	583312000	štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	1,500 T	206,00	309,00	21%	373,89
61	460560124	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 4	25,000 M	37,00	925,00	21%	1 119,25
Součet za 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích					4 513,75		5 461,64

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

38	910	R00	Hzs - predbezne obhličky a revize	4,000 HOD	200,00	800,00	21%	968,00
Součet za 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení						800,00		968,00

Celkem	Objekt: SO 402 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	8 311,75	10 057,22
--------	------------------------------------	----------	-----------

CELKEM	Stavba: v1801.13 - Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu - zásuvkový sloupek	8 311,75	10 057,22
--------	---	----------	-----------