

Jednoduché termostaty LAUDA Alpha – Akční nabídka 2019

LAUDA Alpha je nákladově efektivní volbou v oblasti vysoce kvalitních termostatů Lauda.

Teplotní rozsah od -25 do 100 °C pokrývá nejžádanější teplotní rozsah všech základních termostatických potřeb v laboratořích.

Tato cenově příznivá řada zařízení je tak dostupná, protože minimalizuje zbytečné složité funkce a zaměřuje se hlavně na spolehlivost a uživatelskou přívětivost.

Regulátory jsou vhodné pro temperování vlastní vnitřní lázně i vnější aplikace, na kterou může být jednotka Alpha napojena.


1-bodové kalibrace termostatů mohou být prováděny samotným koncovým uživatelem.



Jednoduché 3-tlačítkové ovládání pro snadný a intuitivní pohyb v menu v kombinaci s velkým, dobře čitelným LED displejem

Integrovaný časovač pro vypnutí


Teperace provozní kapaliny je prováděna lokálně v jednom místě. Chladicí ani topná spirála není vyvedena do prostoru vlastní lázně.



Samostatná přenosná termostatická hlava může být použita pro libovolnou lázeň s tloušťkou stěny až 35 mm, na kterou se může přichytit.

Variabilní nerezové čerpadlo s nastavitelnou rychlostí průtoku.

Demontáž předního krytu bez použití nástrojů, pro jednoduché čištění.

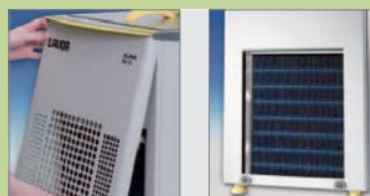

Standardně dodávané a volitelné příslušenství



Vývody na externí aplikace – pro modely A, A6, A12 a A24. Pro modely RA v ceně. Slouží k vyvedení kapaliny z lázně na externí okruh.

Obj. kód: LCZE 005

Cena: 1 590 Kč bez DPH



Chladicí cívka – pro modely A, A6, A12 a A24. Pro modely RA v ceně.


U jednotek bez chlazení slouží k možnosti připojení vlastního chladicího okruhu.

Obj. kód: LCZE 004

Cena: 1 590 Kč bez DPH



Technické parametry		Samostatná hlava				Topné termostaty				Chladicí a topné termostaty		
		A	A 6	A 12	A 24	RA 8	RA 12	RA 24				
Teplotní rozsah	°C	25 ... 100	25 ... 100	25 ... 100	25 ... 100	-25 ... 100	-25 ... 100	-25 ... 100				
Teplotní stabilita	± °C	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05				
Topný výkon	kW	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5				
Chladicí výkon při 20 °C	kW	-	-	-	-	0,225	0,325	0,425				
Max. tlak čerpadla	bar	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2				
Max. průtok čerpadla	L/min	15	15	15	15	15	15	15				
Objem lázně	L	-	2,5 ... 5,5	8 ... 12	18 ... 25	5 ... 7,5	9,5 ... 14,5	14 ... 22				
Vnitřní rozměry/hloubka vany	mm	-	145x161/150	235x161/200	295x374/200	165x177/160	300x203/160	350x277/160				
Obj. kód (pro 230V; 50/60 Hz)		L000618	L000619	L000620	L000621	L000638	L000639	L000640				
Standardní cena*	Kč	24 000,-	34 000,-	36 000,-	41 000,-	82 000,-	97 000,-	117 000,-				
Akční cena -15 %*	Kč	20 400,-	28 900,-	30 600,-	34 850,-	69 700,-	82 550,-	99 450,-				



Zakrytování a víko lázně – pro modely A, A6, A12 a A24. Pro modely RA v ceně. Nerezové zakrytování vany s víkem, pouze pro modely bez chlazení.

Obj. kód	Kompatibilita	Cena bez DPH
LCZE 006	A 6	1 990 Kč
LCZE 007	A 12	2 690 Kč
LCZE 008	A 24	3 290 Kč



Polypropylenové držáky vzorků

Obj. kód	Počet otvorů	Průměr otvorů	Cena bez DPH
UE 041	21	30	550 Kč/kus
UE 040	24	25	
UE 039	40	20	
UE 042	60	16	
UE 037	90	13	

Použitelnost: do 95 °C, 3x v A 24, 2x v RA 12, 3x v RA 24

***) Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. Možnost cen a fakturace v EUR.**

V cenách je zahrnuto dopravné a balné + pojištění, tech. dokumentace, instalace, zaškolení a předání. Záruka 24 měsíců – servis spol. Centec s.r.o. Doba dodání 4-6 týdnů od objednání.

Standardní součástí každého zařízení je napájecí kabel, dokumentace a příslušenství viz rozpis výše.