




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo evidována u
Objednatel pod č.: ZŠ/99/2018 ze dne 31. 7. 2018
a u Zhotovitele pod č.: KVS/0036/2018/Mitt ze dne 31. 7. 2018
(dále též „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

1. Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36

Sídlo: Kutnohorská 36, 109 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy
Statutární zástupce: Mgr. Miroslav Ferkl, ředitel školy
IČ: 709 26 280
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 292288359/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Ptáček, dle podepsané Smlouvy o dílo – ZŠ/82/2018, zde 21.6.2018.

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

a


2. KVS stavební, s.r.o.

Sídlo: Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Statutární zástupce: Jiří Mittelbach – jednatel
e-mail: kvs-stavebni@kvs-stavebni.cz
telefon: +420 732 835 494
IČ: 289 82 703
DIČ: CZ28982703
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 277856872/ 0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. David Harant



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 157709
(dle jen „Uchazeč“ nebo též „Zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na níže popsaných změnách smlouvy o dílo č. ZŠ/99/2018 ze dne 31. 7. 2018 /dále jen smlouva/:

1./ na konec článku IV./2. smlouvy se doplňuje nový text tohoto znění:

„Dále je předmět smlouvy popsán ve Změnových listech číslo: ZL 1 ze dne 21. 8. 2018, ZL 3 ze dne 21. 8. 2018 a ZL 4 ze dne 21. 8. 2018.“

2./ v článku V./1. smlouvy se původní první věta ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

„Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat do 5 měsíců od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště a zahájení plnění předmětu díla.“

3./ původní článek VII./1. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

„Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Škola základ života – ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 – stavební práce“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných Objednatelům, činí celkem:

Cena dle smlouvy bez DPH	7 560 314,40 Kč
Výše DPH	1 587 666,02 Kč
Cena včetně DPH	9 147 980,42 Kč
Cena dodatku bez DPH	542 938,43 Kč
Výše DPH	114 017,07 Kč
Cena včetně DPH	656 955,50 Kč
Celková cena díla, s dodatkem č. 1	8 103 252,83 Kč
Výše DPH	1 701 683,09 Kč
Cena včetně DPH	9 804 935,92 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“).


4./ do článku XXIV./8. smlouvy se doplňují tyto nové přílohy, které se stávají nedílnou součástí Smlouvy:

- Příloha č. 5: Změnový list číslo ZL 1 ze dne 21. 8. 2018, cena 170.699,- Kč bez DPH
Příloha č. 6: Změnový list číslo ZL 3 ze dne 21. 8. 2018, cena 161.270,70,- Kč bez DPH
Příloha č. 7: Změnový list číslo ZL 4 ze dne 21. 8. 2018, cena 210.968,73,- Kč bez DPH





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto Přílohy:

- Příloha č. 1: Změnový list číslo ZL 1 ze dne 21. 8. 2018, cena 170 699,00 Kč bez DPH
- Příloha č. 2: Změnový list číslo ZL 3 ze dne 21. 8. 2018, cena 161 270,70 Kč bez DPH
- Příloha č. 3: Změnový list číslo ZL 4 ze dne 21. 8. 2018, cena 210.968,73 Kč bez DPH

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku potvrzují, že si tento dodatek přečetly, že jej uzavřely po vzájemném projednání, podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, po dvou paré pro každou ze smluvních stran.

Za Objednatele:

V Praze

dne: 4.10.2018




Mgr. Miroslav Ferkl
ředitel školy

280 Měcholupy


Za Zhotovitele:

V Praze

dne: 4.10.2018





Jiří Mittelbach
jednatel






OZNÁMENÍ ZMĚNY 2018		číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	KVS Stavební s.r.o.			
Investor:	Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36	Datum: 31.7.2018		
Název akce: „škola základ života – ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 – stavební práce“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:	Změnový list PD č.1			
na rozpočtové podklady:	Změnový VV			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Kuchyňka a uklízeč kout				
Popis a zdůvodnění změny: Vytvoření kuchyňky a koutu pro uklízečku včetně výlevky v 2.NP nové budovy				
Počet připojených listů specifikací:	21			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				
Autorský dozor ve spolupráci i investorem akce				
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasné				
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasné				
Příloha:				

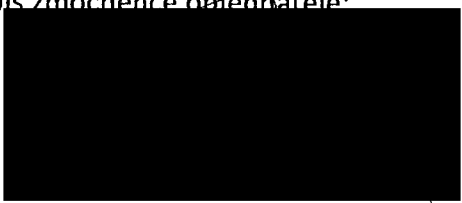

ZMĚNOVÝ LIST 2018		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	KVS Stavební s.r.o.	
Změnový list vystavil:	KVS Stavební s.r.o.	
Datum:	21.8.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Kuchyňka a uklízečí kout</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Vytvoření kuchyňky a koutu pro uklízečku včetně výlevky v 2.NP nové budovy</p>		
Počet připojených listů specifikací:11	Počet připojených výkresů:10	
Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 170 699,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 170 699,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum: 11.09.2018	Datum:	

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1710.01.D1	ZŠ Kutnohorská - kuchyňka v 2. NP	
Objekt	Název objektu	- dodatek	JKSO 928.1
01	ZŠ Kutnohorská		SKP
Stavba	Název stavby		Měrná jednotka
1710	Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové třídy		Počet jednotek
Projektant	PLÁN PLUS s. r. o.		Náklady na m.j. 0
Zpracovatel projektu	PLÁN PLUS s. r. o.		Typ rozpočtu
Objednatel	MČ Praha - Dolní Měcholupy		
Dodavatel			Zakázkové číslo 21705
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	31 362	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	111 108	Oborová přírážka - oprava, údržba	0
R M práce celkem	28 229	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	170 699	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	170 699	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	170 699	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno : <i>Kyp. Závostlav PTAČEK</i>	
Datum :	Datum :	Datum : <i>11.09.2018</i>	
Podpis :	Podpis :	Podpis: 	
Základ pro DPH	21,0 %		170 699 Kč
DPH	21,0 %		35 847 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			206 546 Kč

Poznámka :
19. 07. 2018

Stavba :	1710 Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové třídy	Rozpočet :	1710.01.D1
Objekt :	01 ZŠ Kutnohorská	ZŠ Kutnohorská - kuchyňka v 2. NP - dodatek	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	22 161	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	3 065	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	3 000	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	2 830	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	204	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	3 119	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	1 063	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	54 729	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	1 247	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	3 567	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	10 123	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	2 689	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	12 212	0	0	0
781 Obklady keramické	0	19 590	0	0	0
783 Nátěry	0	856	0	0	0
784 Malby	0	1 912	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	28 229	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	101	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	31 362	111 108	0	28 229	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			142 469	0
Oborová přírážka - oprava, údržba			142 469	0
Přesun stavebních kapacit			142 469	0
Mimostaveništní doprava			142 469	0
Zařízení staveniště			170 699	0
Provoz investora			170 699	0
Kompletační činnost (IČD)			170 699	0
Rezerva rozpočtu			170 699	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1710 Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové třídy	Rozpočet: 1710.01.D1
Objekt :	01 ZŠ Kutnohorská	ZŠ Kutnohorská - kuchyňka v 2. NP - dodatek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342013121R00	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,2x oplášt'.,RB 12,5mm	m2	3,52	1 098,00	3 864,96
		Příčka sádrokartonová Rigips, systém SK14 odpovídá W112, jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 150 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky standard RB (A) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60.				
		1,1*3,2		3,52		
2	342013323RT1	Příčka SDKtl.150 mm,ocel.kce,2x oplášt'.,RBI 12,5mm izolace tloušťky 80 mm, EI 60	m2	5,20	1 180,00	6 136,00
		1,625*3,2		5,20		
3	342016323R00	Příčka SDK tl.255mm,2x ocel.kce,2xoplášt'.,RBI 12,5	m2	2,80	1 499,00	4 197,20
		(0,725+0,15)*3,2		2,80		
4	342255020RT2	Příčky z desek Ytong tl. 5 cm desky P 4 - 600, 600 x 250 x 50 mm	m2	1,04	376,50	391,56
		obezdívky instalaci v 1. NP				
		0,15*(3,2-1,6)+(0,05+0,2)*3,2		1,04		
5	347015117R00	Předstěna SDK, tl.65mm, ocel.kce CW,1x DFRI 12,5mm	m2	1,20	672,00	806,40
		Předsazené stěny Rigips, volně stojící, systém OK11, samostatná ocelová konstrukce z profilů CW 50 a UW 50, 1x opláštěná, tl. 65 mm, s minerální izolací tl. 40 mm, vysokopevnostní desky Habito DFRI tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 30.				
		(0,525-0,15)*3,2		1,20		
6	347016136T00	Předstěna SDK, ocel.kce CW, 2x RBI 12,5mm tl. 150 - 205 mm, izolace Isover AKU tl. 50 mm	m2	2,56	1 588,00	4 065,28
		(0,525+0,425-0,15)*3,2		2,56		
7	R-3422651	Úprava podkrovní sádrokarton. na dřev. rošt vodor. doplnění podhledu v místě prostupu podkrovní	kus	1,00	2 700,00	2 700,00
		R-položka				
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				22 161,40
Díl: 64		Výplně otvorů				
8	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00	740,00	740,00
9	553310041	Zárubeň ocelová HSE "LZ" 150, 700x1970 L, P	kus	1,00	2 325,00	2 325,00
		Ocelová zárubeň HSE, typ „LZ“ vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Zárubeň s polodrážkou pro TPE – těsnění a třemi závěsovými kapsami V 8100. Otvory pro střelku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami. Na zárubni je vyliisována nivelizační značka (ve výšce 1.000 mm od čisté podlahy). Zárubeň je upravena základní antikorozií barvou.				
		LZ zárubeň je určena pro sádrokartonové příčky a ostatní systémy lehkého zdiva. Standardní provedení se vyrábí bez podlahového zapuštění. Součástí dodávky je TPE-těsnění a dva nebo tři dveřní závěsy V-8100 (dle typu zárubně).				
Celkem za		64 Výplně otvorů				3 065,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
10	R-900.01	Prostupy střechou pro odvětrání ZTI nebo pro VZT	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
		provedení prostupu včetně zpětného uzavření po vytažení trubních vedení bude upřesněno prováděcím projektem				
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				3 000,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
11	972054141R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	2,00	1 300,00	2 600,00
12	972087291T00	Vybourání otvoru podhledu SDK, pl. 0,09 m2	kus	1,00	230,00	230,00
		otvor do podkrovní				
Celkem za		97 Prorážení otvorů				2 830,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,73	281,00	203,95
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				203,95
Díl: 711		Izolace proti vodě				

Slepý rozpočet

Stavba :	1710 Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové třídy	Rozpočet: 1710.01.D1
Objekt :	01 ZŠ Kutnohorská	ZŠ Kutnohorská - kuchyňka v 2. NP - dodatek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	711212000RT1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod. ASO-Unigrund (fa Schömburg) N2b	m2	5,24	42,40	222,07
		úklid: 1,1*1,625		1,79		
		vytažení na stěny u výlevky: (0,6*2+1,1)*1,5		3,45		
15	711212001RT1	Hydroizolační povlak - nátěr Saniflex (fa Schömburg), proti vlhkosti	m2	5,24	320,00	1 676,00
		úklid: 1,1*1,625		1,79		
		vytažení na stěny u výlevky: (0,6*2+1,1)*1,5		3,45		
16	711212601RT1	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna Aso Dichtband-2000-S š. 120 mm (fa Schomburg)	m	4,65	140,00	651,00
		(1,1+1,625)*2-0,8		4,65		
17	711212602RT1	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna ASO Dichtband-2000-Ecken vnější, vnitřní roh	kus	4,00	140,50	562,00
18	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	2,04	3,75	7,65
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				7,65
Díl: 713		Izolace tepelné				3 118,72
19	713111262RS2	Utěsnění prostupu parozábranou pružnou páskou včetně pásky DELTA FLEX-BAND prostup do podkrovní	kus	1,00	270,00	270,00
20	713531241R00	Protipožární výplň spár ve stropu tl. přes 150 mm Výplň spáry je určena pro požární bezpečnost EI 180, katalogový list 484.10 (detail D) Výplň spáry je tvořena z dvojité vrstvy minerální vlny tl. 50 mm a nátěrem z jedné strany stěrkovou hmotou PROMASTOP U.	m	2,00	366,00	732,00
21	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	31,19	1,95	60,82
	Celkem za	713 Izolace tepelné				60,82
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				1 062,82
22	720	D + M zdravotnický - kanalizace, vodovod, zař. př. viz samostatný rozpočet / výkaz	Kč	1,00	54 729,20	54 729,20
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				54 729,20
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
23	762811911R00	Vyřiznutí části záklopu, podbíjení	ks	1,00	1 247,00	1 247,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				1 247,00
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
24	765312387R00	Taška prostupová s nástavcem odvětrání, rezná výměna 1 ks nebo dvou kusů za syst.tašku Položka obsahuje kompletní sadu pro odvětrání kanalizace - nástavec pro odvětrání, flexi hadici se stahovacím páskem, těsnící pryžová manžeta, těsnící tmel a tašku prostupovou. Vyrábí se ke každému typu krytiny.	kus	1,00	3 480,00	3 480,00
25	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	12,47	7,00	87,29
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				87,29
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
26	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř. do 0,8 m	kus	1,00	620,00	620,00
27	766664911R00	Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan. doplnění větracích mřížek do dveří	kus	2,00	187,50	375,00
28	766669113R00	Dokování okopného plechu	kus	1,00	42,40	42,40
29	766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	1,00	129,00	129,00

Slepý rozpočet

Stavba :	1710 Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové třídy	Rozpočet: 1710.01.D1
Objekt :	01 ZŠ Kutnohorská	ZŠ Kutnohorská - kuchyňka v 2. NP - dodatek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	766 - ZN	Označení - popisy dveří do místností názvy, piktogramy	Kč	1,00	3 500,00	3 500,00
31	R - 766.01	Montáž větracích mřížek do dveří	ks	2,00	254,00	508,00
		R-položka				
		dodatečná montáž větracích mřížek do otvorů vyřezaných v dveřním křídle				
32	12710122	Plech nerez 0,6 x 1000 x 2000 mm	m2	0,49	1 650,00	805,53
		(0,8+0,04)*2*0,25+0,8*0,04		0,45		
		prořez 8%:0,452*8/100		0,04		
33	54914630.A	Dveřní kování typové matný chrom klika - klika	kus	1,00	877,00	877,00
34	61165441.C	Dveře vnitřní lamino HPL plně 1kř. 700x1970	kus	1,00	2 458,00	2 458,00
35	R-553.01	Dodávka větrací mřížky do dveří - elox oboustranná	ks	2,00	386,00	772,00
36	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	35,67	1,00	35,67
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				10 122,60
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
37	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr ASO-Unigrund K	m2	1,79	28,80	51,48
		úklid:1,1*1,625		1,79		
38	771575109RV3	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm Soloflex (lepidlo), Cristallfuge Plus (spár.hmota)	m2	1,79	500,00	893,75
		úklid:1,1*1,625		1,79		
39	771589791R00	Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	1,79	48,70	87,05
		úklid:1,1*1,625		1,79		
40	5537005224.CX	Lišta přechodová nerez vrtaná nestejná výška podlah	m	0,70	244,00	170,80
41	597642031	Dlažba Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm	m2	1,93	450,00	868,73
		úklid:1,1*1,625		1,79		
		prořez 8%:1,7875*8/100		0,14		
42	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	101,23	6,10	617,48
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				2 689,29
Díl: 776		Podlahy povlakové				
43	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	2,95	17,50	51,54
		202a CHODBA:(0,15+1,1)*(0,15+0,1+1,9)-1,1*0,1		2,58		
		202c				
		KABINET:(0,525+0,725+0,15)*(1,625+0,25+0,15)+(0,525+0,15)*0,425		3,12		
		-(1,1+0,15)*(1,625+0,25+0,15)-0,525*0,425		-2,75		
44	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	9,00	10,10	90,90
		1,5+1,9+0,1+0,15+0,525+0,725+0,15		5,05		
		0,15*2+1,1+1,625+0,425+0,5		3,95		
45	776411000RT1	Lepení podlahových soklíků pryžových pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	10,22	29,10	297,43
		kuchyňka:1,5+1,9+1,1		4,50		
		chodba:0,1+1,1+0,15+1,1-0,8+0,15*2		1,95		
		kabinet:0,5+0,521+0,725+0,25+1,625+0,15		3,77		
46	776511810R00	Odstranění plovoucí podlahy do 10 m2	m2	5,81	957,00	5 559,60

Slepý rozpočet

Stavba :	1710 Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové třídy	Rozpočet: 1710.01.D1
Objekt :	01 ZŠ Kutnohorská	ZŠ Kutnohorská - kuchyňka v 2. NP - dodatek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		202a CHODBA:(0,15+1,1)*(0,15+0,1+1,9)		2,69		
		202c KABINET:(0,525+0,725+0,15)*(1,625+0,25+0,15)+(0,525+0,15)*0,425		3,12		
47	776591100RT1	Lepení podlah - plovoucí podlaha	m2	2,95	1 235,00	3 637,08
		202a CHODBA:(0,15+1,1)*(0,15+0,1+1,9)-1,1*0,1		2,58		
		202c KABINET:(0,525+0,725+0,15)*(1,625+0,25+0,15)+(0,525+0,15)*0,425		3,12		
		-(1,1+0,15)*(1,625+0,25+0,15)-0,525*0,425		-2,75		
48	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC 1179 N2a	m	7,25	39,70	287,83
		202a CHODBA:1,9+0,1+0,15+0,15+1,1+0,15		3,55		
		202c KABINET:0,525+0,725+0,15+0,425+0,25+1,625		3,70		
49	24551347.A	ASO-Unigrund K nátěr penetrační - koncentrát spotřeba: cca 100 ml/ m2	l	0,29	96,00	28,27
		202a CHODBA:((0,15+1,1)*(0,15+0,1+1,9)-1,1*0,1)*0,1		0,26		
		202c KABINET:((0,525+0,725+0,15)*(1,625+0,25+0,15)+(0,525+0,15)*0,425)*0,1		0,31		
		-(1,1+0,15)*(1,625+0,25+0,15)-0,525*0,425)*0,1		-0,28		
50	28342459	Lišta soklová měkké PVC Bolta 17271 30x30mm kuchyňka:1,5+1,9+1,1 chodba:0,1+1,1+0,15+1,1-0,8+0,15*2 kabinet:0,5+0,521+0,725+0,25+1,625+0,15 Mezisoučet prořez 10%:10,221*10/100	m	11,24	22,50	252,97
				4,50		
				1,95		
				3,77		
				10,22		
				1,02		
51	28412204	Podlahovina PVC dle výběru investora třída zatížení min. 34	m2	3,24	613,00	1 985,81
		202a CHODBA:(0,15+1,1)*(0,15+0,1+1,9)-1,1*0,1		2,58		
		202c KABINET:(0,525+0,725+0,15)*(1,625+0,25+0,15)+(0,525+0,15)*0,425		3,12		
		-(1,1+0,15)*(1,625+0,25+0,15)-0,525*0,425		-2,75		
		Mezisoučet		2,95		
		prořez, ztratné 10%:2,945*10/100		0,29		
52	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	26,89	0,77	20,71
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				12 212,13
Díl:	781	Obklady keramické				
53	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2	15,84	34,20	541,73
		kuchyňka:(1,1*2+1,9)*1,6		6,56		
		úklid:((1,1+1,625)*2-0,8)*1,6		7,44		
		kabinet:(0,425+0,725)*1,6		1,84		
54	781415015RT2	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota) ASO-Flexfuge - spárovací vodotěsná hmota	m2	15,84	530,00	8 395,20
		kuchyňka:(1,1*2+1,9)*1,6		6,56		
		úklid:((1,1+1,625)*2-0,8)*1,6		7,44		

Slepý rozpočet

Stavba :	1710 Rozšíření kapacity ZS o 3 kmenové třídy	Rozpočet: 1710.01.D1
Objekt :	01 ZŠ Kutnohorská	ZŠ Kutnohorská - kuchyňka v 2. NP - dodatek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		kabinet:(0,425+0,725)*1,6		1,84		
55	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	15,84	37,50	594,00
		kuchyňka:(1,1*2+1,9)*1,6		6,56		
		úklid:((1,1+1,625)*2-0,8)*1,6		7,44		
		kabinet:(0,425+0,725)*1,6		1,84		
56	781497132RS1	Lišta nerezová rohová k obkladům profil RIA, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	3,20	741,00	2 371,20
		kuchyňka:1,6		1,60		
		kabinet:1,6		1,60		
57	597623141	Obklad dle výběru investora	m2	17,11	425,50	7 279,11
		kuchyňka:(1,1*2+1,9)*1,6		6,56		
		úklid:((1,1+1,625)*2-0,8)*1,6		7,44		
		kabinet:(0,425+0,725)*1,6		1,84		
		Mezisoučet		15,84		
		prořez 8%:15,84*8/100		1,27		
58	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	122,12	3,35	409,11
	Celkem za	781 Obklady keramické				19 590,35
Díl: 783		Nátěry				
59	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	1,99	430,00	856,04
		(0,15+0,06)*2*(0,8+1,97*2)		1,99		
	Celkem za	783 Nátěry				856,04
Díl: 784		Malby				
60	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x	m2	27,36	13,90	380,30
		příčka 100 mm:1,1*3,2		3,52		
		kuchyňka:1,1*(3,2-1,6)		1,76		
		chodba:(0,1+1,1)*3,2		3,84		
		příčky a přestěny ostatní:				
		úklid:(1,1+1,625)*2*(3,2-1,6)		8,72		
		kabinet:(1,625+0,25+0,725+0,425+0,525)*3,2-(0,425+0,725)*1,6		9,52		
61	784195312	Malba bílá, bez penetrace, 2 x omyvatelná	m2	27,36	56,00	1 532,16
		R-položka				
		příčka 100 mm:1,1*3,2		3,52		
		kuchyňka:1,1*(3,2-1,6)		1,76		
		chodba:(0,1+1,1)*3,2		3,84		
		příčky a přestěny ostatní:				
		úklid:(1,1+1,625)*2*(3,2-1,6)		8,72		
		kabinet:(1,625+0,25+0,725+0,425+0,525)*3,2-(0,425+0,725)*1,6		9,52		
	Celkem za	784 Malby				1 912,46
Díl: M21		Elektromontáže				
62	M21-1	D + M elektroinstalace úprava stáv. rozvaděče - doplnění	Kč	1,00	10 000,00	10 000,00
		doplnění o jističe spotřebičů, úprava na rozvody pro kuchyňku, úklid				
63	210010311RT3	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KU 68-1901 bez víčka	kus	7,00	74,00	518,00
		kuchyňka:5		5,00		
		úklid:2		2,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	1710 Rozšíření kapacity ZS o 3 kmenové třídy	Rozpočet: 1710.01.D1
Objekt :	01 ZŠ Kutnohorská	ZŠ Kutnohorská - kuchyňka v 2. NP - dodatek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
64	210010322RT1	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová včetně	kus	4,00	85,00	340,00
		dodávky KR 97/5 s víčkem		2,00		
		kuchyňka:2		2,00		
		úklid:2		2,00		
65	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,00	24,30	145,80
66	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí včetně	kus	2,00	198,00	396,00
		dodávky spínače 3553-01929		1,00		
		kuchyňka:1		1,00		
		úklid:1		1,00		
67	210111014RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně	kus	4,00	196,00	784,00
		dodávky zásuvky s natočenou dutin.a rámečku		3,00		
		kuchyňka:3		1,00		
		úklid:1		1,00		
68	210201034R00	D1 - zářivkové svítidlo, zapuštěné, kompletní ref. Trilux	kus	1,00	2 166,00	2 166,00
		Ambiella C HR 2TCD26 E*		1,00		
		úklid:1		1,00		
69	210201034RT1	Svítidlo zářivkové 20 W stropní včetně svítidla 1x18W+startér	kus	1,00	988,00	988,00
		svítidlo pod kuchyňskou linku dle výběru investora		1,00		
		kuchyňka:1		1,00		
70	210201034RX1	Svítidlo zářivkové 28 W stropní přisazené včetně svítidla	kus	1,00	1 467,00	1 467,00
		1x28W+startér		1,00		
		kuchyňka:1		1,00		
71	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	98,00	27,90	2 734,20
72	210800116R00	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	69,00	37,50	2 587,50
73	210800606R00	Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený v trubkách	m	10,00	34,40	344,00
74	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	98,00	11,40	1 117,20
75	34111094	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	69,00	29,90	2 063,10
76	34142187	Vodič pro pevné uložení CYA 6,00 mm2 zelený	m	10,00	11,40	114,00
77	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	34,86	3,00	104,58
78	142 R00	Přirážka za prořez kabelů	%	34,86	3,00	104,58
79	203 R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5a	%	187,94	12,00	2 255,34
	Celkem za	M21 Elektromontáže				28 229,31
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
80	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,00	261,00	0,34
81	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,03	227,50	5,87
82	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,10	25,40	2,62
83	979981111T00	Kontejner, suť s příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	0,03	3 580,00	92,40
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				101,23

KONTROLNÍ ROZPOČET

Zkratka prof.	Značení objektu	Položka	URS PSV	Popis položky	Poznámka	Odkaz na specifikace	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZÁKLADNÍ SKOLA, KUTNOHORSKÁ 36, PRAHA 10 - DOLNÍ MĚCHOLUPY										
Část : D.1.4.1. ZTI - Dodatek R1										
Zdravotně technické instalace										
A.) KANALIZACE										
1.) Potrubí (včetně tvarovek, montáže a upevnění)										
ZT-K	SO01	4		Potrubí kanalizační HT odpadní a přípojovací, DN40		ZT-K 1.1.4	m	1	298	298
ZT-K	SO01	5		Potrubí kanalizační HT odpadní a přípojovací, DN50		ZT-K 1.1.5	m	4	356	1424
ZT-K	SO01	7		Potrubí kanalizační HT odpadní a přípojovací, DN100		ZT-K 1.1.7	m	12	511	6132
2.) Cističe, vpusti										
ZT-K	SO01	9		Čistící tvarovka PP-HT DN100		ZT-K 2.1.1	ks	1	98	98
ZT-K	SO01	11		Dvířka pro čisticí tvarovky z PP-HT 150x150 mm nerez		ZT-K 2.1.3	ks	1	189	189
3.) Ostatní - demontáže, napojení, stavební přípomoc										
ZT-K	SO01	21		Sekání drážek pro kanalizaci ve zdivu, zednické přípomoci		ZT-K 3.1.8	kpl	1	5245	5245
ZT-K	SO01	23		Protipožární utěsnění potrubí kanalizace ve stropních konstrukcích a ve stěnách DN 100		ZT-K 3.1.9	ks	1	5500	5500
Finální úpravy zdí a podlah zahrnutý ve stavební části PD										
KANALIZACE CELKEM										18 886 Kč

KONTROLNÍ ROZPOČET

Zkratka prof.	Značení objektu	Položka	URS PSV	Popis položky	Poznámka	Odkaz na specifikace	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				B.) Vodovod						
				1.) Potrubí (včetně tvarovek montáže a upevnění)						
				Potrubí z plastových trubek PPr, včetně upevnění např. FIBER BASALT PLUS* popř. EVO						
ZT-V	SO01	28		Potrubí z PPR, S 3.2, studená a teplá voda, cirkulace DN15, d20x2,8		ZT-V 1.1.1	m	6	275	1650
ZT-V	SO01	29		Potrubí z PPR, PN 16, studená a teplá voda, cirkulace DN20 d25x3.5		ZT-V 1.1.2	m	14	298	4172
				2.) Tepelné izolace						
ZT-V	SO01	31		Tepelná izolace návleková z pěněného PE pro potrubí d20 - tl. 10 mm-SV, tl. 15 mm-TV,C		ZT-V 2.1.1	m	6	26,6	159,6
ZT-V	SO01	32		Tepelná izolace návleková z pěněného PE pro potrubí d25 - tl. 10 mm-SV, tl.15mm-TV		ZT-V 2.1.2	m	14	32,4	453,6
				3.) Armatury, dvířka						
ZT-V	SO01	35		Kohout (ventil) kulový pro pitnou vodu DN20, PN10,		ZT-V 3.1.2	ks	2	375	750
				5.) Ostatní - stavební přípomocce zkoušky						
ZT-V	SO01	45		Sekání drážek ve stávajícím zdivu pro vodovod		ZT-V 5.1.4	kpl	1	4675	4675
ZT-V	SO01	46		Protipožární utěsnění potrubí vodovodu ve stropních konstrukcích a ve stěnách DN15 - DN25		ZT-V 5.1.5	ks	2	5150	10300
				VODOVOD CELKEM						22 160 Kč

KONTROLNÍ ROZPOČET

Zkratka prof.	Značení objektu	Položka	URS PSV	Popis položky	Poznámka	Odkaz na specifikace	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				C.) ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY						
ZT-Z	SO01	52		Umývatko keramické bílé (š=450 mm), zápachová uzávěrka umyvadlová pochromovaná mosaz, baterie umývatková stojánková páková pochromovaná , přípojovací tlakové hadice, 2x rohový ventil, instalační materiál		ZT-Z 1.1.4	ks	1	6470	6470
ZT-Z	SO01	55		Výlevka keramická bílá závěsná včetně příslušenství, předstěnový systém pro mokrou výstavbu, stavební hloubka splachovací nádržky 80 m (např. výrobce Geberit*) včetně příslušenství, baterie nástěnná pochromovaná jednopáková, přípojovací manžeta, plastová mřížka,		ZT-Z 1.1.7	ks	1	7213	7213
				Typy zařizovacích předmětů a baterií je nutné před jejich objednáním konzultovat se zákazníkem						
				ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY						
				CELKEM						13 683 Kč
				CELKEM						54 729 Kč

* Uvedený materiál/výrobek je referenční, nahradit jej lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem



OZNÁMENÍ ZMĚNY 2018		číslo OZ: 3
Zhotovitel:	KVS Stavební s.r.o.	
Investor:	Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36	Datum: 31.7.2018
Název akce: „Škola základ života – ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 – stavební práce“		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:		
na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Změnový VV	
na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Odbourání dlažby a obkladů v dvojité vrstvě, odstranění dřevěných podlah místnost č.127, staveništní vodovod, natření stávajících ocelových konstrukcí, umístění stávající kanalizace v jiném místě než předpokládala PD.		
Popis a zdůvodnění změny: Odbourání dlažby a obkladů v dvojité vrstvě, odstranění dřevěných podlah místnost č.127, staveništní vodovod, natření stávajících ocelových konstrukcí, umístění stávající kanalizace v jiném místě než předpokládala PD. Důvodem změny je odlišnost předpokladů PD		
Počet připojených listů specifikací:	6	
Důvod vícepráce / méněpráce:		
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:		
Zhotovitel		
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasné		
Příloha:		



ZMĚNOVÝ LIST 2018

Číslo ZL: 3

Zhotovitel: KVS Stavební s.r.o.

Změnový list vystavil: KVS Stavební s.r.o.

Datum: 21.8.2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Odbourání dlažby a obkladů v dvojité vrstvě, odstranění dřevěných podlah místnost č.127, staveništní vodovod, natření stávajících ocelových konstrukcí, umístění stávající kanalizace v jiném místě než předpokládala PD.

Popis a zdůvodnění změny:

Odbourání dlažby a obkladů v dvojité vrstvě, odstranění dřevěných podlah místnost č.127, staveništní vodovod, natření stávajících ocelových konstrukcí, umístění stávající kanalizace v jiném místě než předpokládala PD. Důvodem změny je odlišnost předpokladů PD

Počet připojených listů specifikací:6

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

0,- Kč

161 270,70,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

161 270,70,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 11.09.2018

Datum:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 86/2018

Stavba: Vícepráce Kutnohorska

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 3. 8. 2018

Objednatel:

ZŠ Kutnohorská 36 Praha 10 Dolní Měcholupy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

IČ:

289 82 703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zdeněk Drda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				161 270,70
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				161 270,70
DPH základní	21,00%	ze	161 270,70	33 866,85
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	195 137,55

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

11.09.2018

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 86/2018

Stavba: Vícepráce Kutnohorska

Místo:

Datum: 3. 8. 2018

Objednatel: ZŠ Kutnohorská 36 Praha 10 Dolní Měcholupy

Projektant:

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		161 270,70	195 137,55
86/2018	Více práce Kutnohorska	161 270,70	195 137,55
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
— Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		161 270,70	195 137,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce Kutnohorska

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 3. 8. 2018

Objednatel:

ZŠ Kutnohorská 36 Praha 10 Dolní Měcholupy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

IČ: 289 82 703

DIČ: CZ28982703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zdeněk Drda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	161 270,70
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH **161 270,70**

DPH základní	21,00%	ze	161 270,70	33 866,85
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 195 137,55

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel




11.09.2018

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce Kutnohorska

Místo:

Datum:

3. 8. 2018

Objednatel:

ZŠ Kutnohorská 36 Praha 10 Dolní Měcholupy

Projektant:

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 F

Zpracovatel:

Zdeněk Drda

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

161 270,70

HSV - Práce a dodávky HSV

153 442,68

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 112,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

81 791,81

997 - Přesun sutě

64 209,87

998 - Přesun hmot

328,12

PSV - Práce a dodávky PSV

7 828,02

783 - Dokončovací práce - nátěry

7 828,02

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

161 270,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	212,463	9,35	1 986,53
			23,607*9		212,463		
			Součet		212,463		
12	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	23,607	304,00	7 176,53
14	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	23,607	1 333,80	31 487,02

998 - Přesun hmot

15	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,262	260,00	328,12
							328,12

PSV - Práce a dodávky PSV

7 828,02

783 - Dokončovací práce - nátěry

7 828,02

1	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	23,149	194,50	4 502,48
2	K	783301401	Ometení a očištění zámečnických konstrukcí	m2	23,149	23,98	555,11

1)
 Natření základní barvou a očištění od materiálů beton
 malta
 Sloupy 3,3 m vysoké 6 ks
 Průvlaky 4,7 + 3,8 + 4,35 bm = 12,85 bm
 Jedná se o profil I 200



0,709*3,3*6 14,038
 0,709*12,85 9,111
 Součet 23,149

3	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	29,983	92,40	2 770,43
			Sloupy průvlaky				
			0,709*3,3*6		14,038		
			0,709*12,85		9,111		
			I profil 160				
			0,623*10,97		6,834		
			Součet		29,983		



OZNÁMENÍ ZMĚNY 2018		číslo OZ: 4		
Zhotovitel:	KVS Stavební s.r.o.			
Investor:	Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36	Datum: 21.8.2018		
Název akce: „Škola základ života – ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 – stavební práce“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Změnový VV			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Změna v rozpočtu v druhu sádrokartonových desek u podhledů a obkladů stěn				
Popis a zdůvodnění změny: Oceněný rozpočet neobsahuje položky dle projektové dokumentace v oblasti SDK konstrukcí, a to konkrétně v oblasti podhledů a obkladů stěn.				
Počet připojených listů specifikací:	6			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				
Zhotovitel				
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasné				
Příloha:				



ZMĚNOVÝ LIST 2018		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	KVS Stavební s.r.o.	
Změnový list vystavil:	KVS Stavební s.r.o.	
Datum:	21.8.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna v rozpočtu v druhu sádkartonových desek u podhledů a obkladů stěn</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Oceněný rozpočet neobsahuje položky dle projektové dokumentace v oblasti SDK konstrukcí, a to konkrétně v oblasti podhledů a obkladů stěn.</p>		
Počet připojených listů specifikací:6	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 210 968,73,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 210 968,73,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum: 11. 09. 2018	Datum: /	

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: ZL č.4_KVS_Priloha_c._2_Vykaz_vymer - SDK

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2018

Objednatel:

ZŠ Kutnohorská 36 Praha 10 Dolní Měcholupy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

IČ:

289 82 703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	210 968,73
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	210 968,73
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	210 968,73	44 303,43
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	255 272,16
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

11.09.2018

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: ZL č.4_KVS_Priloha_c._2_Vykaz_vymer - SDK

Místo: Datum: 23. 8. 2018

Objednatel: ZŠ Kutnohorská 36 Praha 10 Dolní Měcholupy

Projektant:

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	210 968,73	255 272,16
01	Změnový list	210 968,73	255 272,16
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		210 968,73	255 272,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL č.4_KVS_Priloha_c._2_Vykaz_vymer - SDK

Objekt: 01 - Změnový list

JKSO:

Místo:

Objednatel:

ZŠ Kutnohorská 36 Praha 10 Dolní Měcholupy

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Projektant:

Zpracovatel:

Zdeněk Drda

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

289 82 703

DIČ:

CZ28982703

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	210 968,73
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	210 968,73

DPH základní	21,00%	ze	210 968,73	44 303,43
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	255 272,16
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

11. 09. 2018

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL č.4_KVS_Priloha_c._2_Vykaz_vymer - SDK

Objekt: 01 - Změnový list

Místo: Datum: 23. 8. 2018

Objednatel: ZŠ Kutnohorská 36 Praha 10 Dolní Měcholupy Projektant:
Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 F Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	210 968,73
OST - Ostatní	210 968,73
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	210 968,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
			"107a Učebna" +(2,50+1,50)*7,10		28,400			
			"127 Učebna" +(1,50+3,50)*5,80		29,000			
					0,000			
			Součet		100,000			
0	K	763131412	SDK podhled desky 1xA 12,5 TI 50 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-100,000	855,06	-85 506,00	
			<i>Odečtená celé položky č.127 nahrazení R položkou výše</i>					
			"103 Učebna" -((4,50+1,50)*7,10)		-42,600			
			"107a Učebna" -((2,50+1,50)*7,10)		-28,400			
			"127 Učebna" -((1,50+3,50)*5,80)		-29,000			
			Součet		-100,000			
128	K	763131461	SDK podhled desky 1xH2 impregnované 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	86,790	897,60	77 902,70	
			"107c Bezbarierové WC" +4,41		4,410			
			"108 Umývárna" +7,27		7,270			
			"109 WC předsíň" +5,62		5,620			
			"110 WC" +1,21		1,210			
			"111 WC" +1,16		1,160			
			"112 WC" +1,16		1,160			
			"113a WC" +1,21		1,210			
			"113b WC" +1,21		1,210			
			"114 WC předsíň" +4,48		4,480			
			"115 WC" +1,34		1,340			
			"116 WC" +1,34		1,340			
			"117 WC" 1,98		1,980			
			"118 Umývárna" +7,55		7,550			
			"119 PISOIRY" +10,75		10,750			
			"120 WC" +1,08		1,080			
			"121 WC" +1,08		1,080			
			"122a WC předsíň" +3,44		3,440			
			"122b WC" +1,25		1,250			
			"123 WC" +1,25		1,250			
			"124 Úklid" +2,78		2,780			
			"125 Chodba + schodiště" +4,20*2,00		8,400			
			"213 WC předsíň" +2,35		2,350			
			"214 PISOIRY" +3,20		3,200			
			"215 WC" +1,35		1,350			
			"216 WC" +1,20		1,200			
			"217 WC předsíň" +3,20		3,200			
			"218 WC" +1,47		1,470			
			"219 WC" +1,58		1,580			
			"220 WC" +2,47		2,470			
			Součet		86,790			
0	K	763131461.1	SDK podhled desky 2xH2 impregnované 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-86,790	995,58	-86 406,39	
			<i>Dle výkazu výměr dvojité podhled po konzultaci s GP bude stačit jednoduchý proto odečtení položky s vojítým a nahrazení položkou s jednoduchým záklop viz. položka výše</i>					
129	K	763164537	SDK obklad kovových kčí tvaru L š do 0,8 m desky 2xDF 12,5	m	5,100	766,22	3 907,72	
			<i>Ve VV výměr a v PD se jedná o dvě stoupačky VZT, které měly být obezděny Ytongem 50 mm</i>					
0	K	342272205	Obezdivky z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	-7,013	485,55	-3 405,16	
			"212 Chodba" -(0,30+0,55+0,30)*3,30		-3,795			
			"219 WC" -(0,30+0,375+0,30)*3,30		-3,218			
			Součet		-7,013			