

DODATEK č. 2
PPR-16230-17/ČJ-2018-990656

ke smlouvě o dílo vedené pod Čj.: PPR-16230-11/ČJ-2018-990656
ze dne 25. 7. 2018

Smluvní strany

objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem:	Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO:	00007064
DIČ:	CZ00007064
zastoupen:	plk. PhDr. Jaromírem Bischofem, ředitelem správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky
Příjemce faktury:	Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
	Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6
ID datové schránky:	gs9ai55
bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu:	
kontaktní osoba	
ve věcech technických:	
telefonní číslo:	
mob. tel.:	
e-mail:	

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	SARK engineering, s.r.o.
se sídlem:	Za Jalovým dvorem 1949/7a, 142 00 Praha 4
IČO:	27880214
DIČ:	CZ27880214
zastoupen:	Ing. Tomášem Kubrem, jednatelem společnosti
bankovní spojení:	KB, a.s.
číslo účtu:	
kontaktní osoba:	
telefonní číslo:	
e-mail:	

(dále jen „zhotovitel“)

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123761

Objednatel a zhotovitel (společně také „smluvní strany“) uzavřeli dne 25. 7. 2018 smlouvu o dílo s názvem „Úprava místností v objektu PP ČR“ a dne 1. 11. 2018 k této smlouvě uzavřeli dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).

V souladu s článkem IX. odst. 3 smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“).

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně přesné specifikace prováděných prací dle čl. II. odst. 3, spočívající ve vícepracích, které jsou uvedeny v dokumentu „krycí list rozpočtu vícepráce“, jehož součástí je „rozpočet s výkazem výměr vícepráce“, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku (dále jen „krycí list rozpočtu vícepráce“), a na méněpracích, které jsou uvedeny v dokumentu „krycí list rozpočtu“, jehož součástí je rozpočet s výkazem výměr, jež tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku (dále jen „krycí list rozpočtu“).

II. Cena

Článek IV. odst. 1 smlouvy se rozšiřuje o text, který zní:

„Cena díla se navyšuje o **1 459 666,85 Kč včetně DPH** a понижuje o **293 278,63 Kč včetně DPH**. Ceny navýšení a понižení jsou doloženy krycím listem vícepráce, krycím listem a změnovým listem stavby, který tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.“

Celková cena díla se tímto dodatkem mění na **5 263 589,46 Kč bez DPH**, tj. **6 368 943,24 Kč včetně DPH**, při sazbě DPH ve výši 21%.

III. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž objednatel obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

Přílohy č. 1 – Krycí list rozpočtu vícepráce

č. 2 – Krycí list rozpočtu

č. 3 – Změnový list

V Praze dne 6. 12. 2018

V Praze dne - 5 - 12 - 2018

za objednatele:



plk. PhDr. Jaromír Bischof
ředitel SLZ PP ČR

za zhotovitele:



Ing. Tomáš Kubr
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU vícepráce

Název stavby

Úprava místností v objektu PP ČR

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

ČR - Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou 936/3

7064

CZ00007064

Projektant

27880214

CZ27880214

Zhotovitel

SARK engineering, s.r.o.

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

29.10.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	131 961,64	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	153 604,94	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	368 821,69	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	545 322,97	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 199 711,24	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		6 625,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

1 206 336,24

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 206 336,24	253 330,61

Cena s DPH

1 459 666,85

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU vícepráce

Stavba: Úprava místnosti v objektu PP ČR

Objekt:

Objednatel: ČR - Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou 936/3


Zhotovitel: SARK engineering, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29. 10. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	101 361,64	99 535,88	200 897,52	20,649	15,642
3	Svislé a kompletní konstrukce	31 578,99	28 397,11	59 976,10	16,165	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	61 059,81	40 878,09	101 937,90	4,475	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	987,84	9 387,96	10 375,80	0,009	15,642
997	Přesun sutě	7 735,00	20 872,72	28 607,72	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	399 421,69	599 392,03	998 813,72	3,912	2,105
741	Elektroinstalace - silnoproud	0,00	265 496,00	265 496,00	0,000	0,000
762	Konstrukce tesařské	26 647,90	16 693,40	43 341,30	1,093	0,785
763	Konstrukce suché výstavby	6 026,24	6 585,63	12 611,87	0,437	0,000
766	Konstrukce truhlářské	311 000,00	180 088,00	491 088,00	1,030	1,320
776	Podlahy povlakové	48 533,76	86 282,24	134 816,00	1,313	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	7 213,79	44 246,76	51 460,55	0,038	0,000
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	0,00	6 625,00	6 625,00	0,000	0,000
	Celkem	500 783,33	705 552,91	1 206 336,24	24,560	17,747

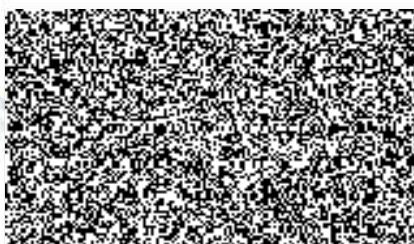

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR vícepráce

Stavba: Úprava místností v objektu PP ČR

Objekt:

Objednatel: ČR - Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou 936/3

Zhotovitel: SARK engineering, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 200 897,52

3 Svislé a kompletní konstrukce 59 976,10

27	011	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	20,000	609,00	12 180,00
28	011	346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	2,650	682,00	1 807,30
29	014	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	52,800	871,00	45 988,80

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 101 937,90

30	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	40,000	191,00	7 640,00
31	011	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	40,000	107,00	4 280,00
35	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	36,500	223,00	8 139,50
36	014	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	7,200	662,00	4 766,40
37	014	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2 (včetně 7 ks ke dveřím z SOD)	kus	51,000	516,00	26 316,00
38	553	55331189	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil tl. 100 - 800 L/P (včetně 7 ks pro dveře dle SOD)	kus	51,000	996,00	50 796,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 375,80

14	003	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	42,000	56,90	2 389,80
18	013	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	42,000	105,00	4 410,00
15	013	971035661	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 600 mm	m3	2,400	1 490,00	3 576,00

997 Přesun sutě 28 607,72

19	013	997013157	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t	11,900	1 250,00	14 875,00
21	013	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	35,700	58,40	2 084,88
22	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,700	9,27	330,94
23	013	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	11,900	301,00	3 581,90
24	013	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	t	11,900	650,00	7 735,00

PSV Práce a dodávky PSV 998 813,72

741 Elektroinstalace - silnoproud 265 496,00

25	741	740	D+M elektroinstalace dle přiloženého soupisu - navýšení prací mimo SOD	kpl	1,000	148 232,00	148 232,00
77	741	740- 10.1	rozvaděč- kompletace stávajícího	ks	3,000	24 128,00	72 384,00
64	741	740-5	dvojzásuvka	ks	109,000	320,00	34 880,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR vícepráce

Stavba: Úprava místností v objektu PP ČR

Objekt:

Objednatel: ČR - Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou 936/3

Zhotovitel: SARK engineering, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
82	741	740-6	příplatek za dvojzásuvku oproti zásuvce	ks	400,000	25,00	10 000,00

762 Konstrukce tesařské 43 341,30

1	762	762341046	Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	76,000	437,00	33 212,00
2	762	762341963	Vyřezání části bednění střech z desek tvrdých plochy jednotlivě přes 4 m2	m	38,000	95,60	3 632,80
3	762	762951004	Montáž podkladního roštu dřevěné terasy z piných profilů osově vzdálenosti podpěr přes 550 mm	m2	38,000	93,70	3 560,60
4	611	61198144	hranol 80/80mm	m3	0,374	7 850,00	2 935,90

763 Konstrukce suché výstavby 12 611,87

5	763	763111326	SDK příčka tl 125 mm -nadsvětlik	m2	14,560	807,00	11 749,92
6	763	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	14,560	59,20	861,95

766 Konstrukce truhlářské 491 088,00

10	766	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	51,000	643,00	32 793,00
40	766	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	4,000	1 010,00	4 040,00
41	611	61165192	dveře vnitřní protipožární foliované 1křídle 80x197 cm	kus	4,000	4 910,00	19 640,00
42	766	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	55,000	191,00	10 505,00
43	611	611731000.R	dveře bezpečnostní EI30 DP3 RC3 typ K330/3 80x197, včetně bezpečnostní zárubně a kování, bílé	kus	2,000	47 505,00	95 010,00
11	766	766691914.R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 včetně likvidace	kus	51,000	450,00	22 950,00
12	611	61160192	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x197 cm včetně kování	kus	51,000	3 850,00	196 350,00
13	766	766691914.R1	Vyvěšení nebo zavěšení požárních dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 včetně likvidace	kus	4,000	450,00	1 800,00
7	766	766811112.R	Montáž + dodávka kuchyně délky 180 max.200, světló, dřez, baterie stojánková, bílý nátěr zadní stěna	kus	1,000	52 000,00	52 000,00
8	766	766811112.R1	Montáž + dodávka kuchyně délky 220 max.230, světló, dřez, baterie stojánková, bílý nátěr zadní stěna	kus	1,000	56 000,00	56 000,00

776 Podlahy povlakové 134 816,00

80	776	77651000	Karbonová penetrace	m2	1 000,000	85,00	85 000,00
81	776	77651001	vyhlazovací stěrka se skelným vláknem + skelná mříž	m2	200,000	135,00	27 000,00
44	776	776511810	demontáž druhé vrstvy PVC	m2	1 426,000	16,00	22 816,00

783 Dokončovací práce - nátěry 51 460,55

47	783	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	61,000	43,80	2 671,80
48	783	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	61,000	110,00	6 710,00
49	783	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	61,000	290,00	17 690,00
50	783	783122101	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 10%	m2	61,000	19,20	1 171,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR vícepráce

Stavba: Úprava místností v objektu PP ČR
Objekt:

Objednatel: ČR - Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou 936/3

Zhotovitel: SARK engineering, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
39	783	783301000	Nátěr ocelových zárubní pro běžné zdění tl. 100 do 80 šíře (včetně 7 ks dveří z SOD)	ks	47,000	350,00	16 450,00
51	783	783601307	Odmaštění žebrových trub rozpouštědlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	22,000	83,20	1 830,40
52	783	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	15,000	4,47	67,05
53	783	783614101	Základní jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	22,000	76,30	1 678,60
54	783	783615501	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do 100 mm	kus	5,000	93,50	467,50
55	783	783617101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	22,000	102,00	2 244,00
56	783	783617501	Krycí jednonásobný syntetický nátěr armatur DN do 100 mm	kus	5,000	96,00	480,00

HZS


Hodinové zúčtovací sazby

6 625,00

61	HZS	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník přímomoce při stěhování	hod	25,000	265,00	6 625,00
----	-----	---------	--	-----	--------	--------	----------

Celkem

1 206 336,24

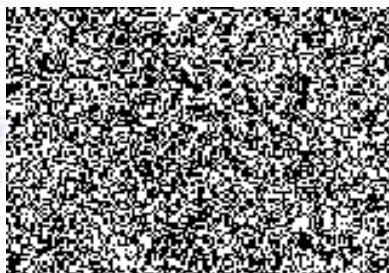

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

VCP Pelleova

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

SARK engineering, s.r.o.

Zpracoval

27880214

CZ27880214

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

29.10.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-9 908,82	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	-31 859,81	9	Bez pevně podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	-39 111,21	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	-161 499,19	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		-242 379,03	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

-242 379,03

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-242 379,03	-50 899,60

Cena s DPH

-293 278,63

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba: VCP Pelleova

Objekt:

Objednatel:


Zhotovitel: SARK engineering, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29. 10. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	-9 908,82	-31 791,18	-41 700,00	-19,343	0,000
8	Požárně bezpečnostní řešení	-9 908,82	-31 791,18	-41 700,00	-19,343	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	-39 111,21	-161 567,82	-200 679,03	-0,193	0,000
741	Elektroinstalace - silnoprúd	0,00	-152 135,00	-152 135,00	0,000	0,000
766	Konstrukce truhlářské	-39 111,21	-9 432,82	-48 544,03	-0,193	0,000
	Celkem	-49 020,03	-193 359,00	-242 379,03	-19,536	0,000



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: VCP Pelleova

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: SARK engineering, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -41 700,00

8 Požárně bezpečnostní řešení -41 700,00

3	271	899 953-13	photoluminiscenční označení	kus	-50,000	115,00	-5 750,00
4	271	899 PHP-1	dodávka a osazení hasicího přístroje sněhového HS 89 B - 5 kg	kus	-3,000	2 650,00	-7 950,00
5	271	899 PHP-2	dodávka a osazení hasicího přístroje práškového 6 kg - 21 A	kus	-4,000	1 400,00	-5 600,00
6	271	899 PHP-3	dodávka a osazení hasicího přístroje s hasicí schopností 183 B	kus	-2,000	2 950,00	-5 900,00
7	271	899 PHP-4	požární čidla	kus	-30,000	550,00	-16 500,00

PSV Práce a dodávky PSV -200 679,03

741 Elektroinstalace - silnoproud -152 135,00

8	741	740- 10	nový rozvaděč	ks	-1,000	68 500,00	-68 500,00
19	741	740-18	nespecifikované práce - přesun hmot pro elektromontáže	kpl	-0,100	20 000,00	-2 000,00
9	741	740-3	vypínač	ks	-55,000	285,00	-15 675,00
10	741	740-6	dvojvypínač	ks	-3,000	320,00	-960,00
11	741	740-9	rozvodné skříň	kpl	-1,000	65 000,00	-65 000,00

766 Konstrukce truhlářské -48 544,03

12	611	61182264	záruční obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 18-25cm, dub, buk	kus	-3,000	3 574,80	-10 724,40
13	766	766660171	Montáž dveřních křidel otlivavých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	-6,000	599,00	-3 594,00
14	611	61160192	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 80x197 cm včetně kování	kus	-6,000	3 850,00	-23 100,00
15	766	766660172	Montáž dveřních křidel otlivavých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	-1,000	647,00	-647,00
16	611	61160216	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 90x197cm	kus	-1,000	4 860,00	-4 860,00
17	766	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm	kus	-3,000	1 850,00	-5 550,00
18	766	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	-62,392	1,10	-68,63

-56,72 * 1,1

-62,392

Celkem -242 379,03

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Datum: 12.11.2018
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 1
Stavba: SLZN – Praha 6, Pelléova 229/19 – úprava místností ve 3. a 4.NP - realizace akce		
Registrační číslo akce:		
Změna se týká:	☐ D - dokumentace stavby ☐ P - příprava stavby ☒ R - realizace stavby	
Stavební oddíl: SO	Číslo (pod)objektu:	Název: SLZN – Praha 6, Pelléova 229/19 – úprava místností ve 3. a 4.NP - realizace akce
Popis změny: Schválené dílčí rozšíření probíhajících oprav nad rámec rozpočtu viz příloha		
Zdůvodnění změny: Po zahájení prací stavební firmou a posouzení aktuálního stavu místností byly zástupci dodavatele, ÚZČ a SLZ konkretizovány doplňující požadavky za účelem efektivního průběhu oprav.		
Posouzení změny - vyjádření generálního projektanta (GP) a autorského dozoru projektanta:		
Oznámení změny je vyvoláno: záměrem chybou v návrhem vyšší mocí nebo jinou okolností stavebníka dokumentaci dodavatele ANO		
POSOUZENÍ NAVRHU ZMĚNY		
Odesláno / předáno	poštou osobně faxem	emailem
DOPADY ZMĚNY: Do projektové dokumentace: nepředpokládají se Do časového plánu stavby: nepředpokládají se Do ceny stavby: zvýšení o: 1 459 666,85 Kč snížení o: 293 278,63 Kč pozn. cena uvedena s DPH 21%		
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: SARK engineering s.r.o.		
VYJADŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:		
Zhotovitel:	Souhlasím	Podpis:
Ing. Tomáš Kubr, jednatel		
VYJADŘENÍ GP:		
GP:	Souhlasím	Po:
Ing. Karel Kabeš		
VYJADŘENÍ TDI:		
TDI:	Souhlasím	Podpis:
Miloslav Paták		
CELKOVÝ NAVRH ZHOTOVITELE za firmu SARK engineering s.r.o. předkládá:		
Za Zhotovitele:	Ing. Tomáš Kubr jednatel	Podpis:
		
CELKOVÉ DOPORUCENÍ : Doporučuji ke schválení :		
Za Objednatele:	plk. PhDr. Jaromír Bischof ředitel SLZ PP ČR	Po:
		