



Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú.:
Tel./ fax :
E-mail:
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Zástupce ve věcech technických při realizaci díla:

město Otrokovice

nám. 3. května, 1340, 765 23 Otrokovice
Mgr. Jaroslavem Budkem, starostou města
002 84 301
CZ00284301
0000122921/0100
577 680 111
radnice@muotrokovice.cz
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
Ing. František Žák, vedoucí odboru rozvoje města,
MěÚ Otrokovice

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně odd. C, vl. 47950
Bankovní spojení: Oberbank, AG č. ú.:
Tel.:
E-mail:
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Zástupce ve věcech technických při realizaci díla:

ALSPO ZLÍN s.r.o.

Kudlov 71, 760 01 Zlín
Pavlem Šopíkem, jednatelem
26954532
CZ26954532.
2241110808/8040
577 011 525
alspo@alspozlin.cz
Pavel Šopík, jednatel
Pavel Šopík, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu dle tohoto čl. 2. smlouvy a za podmínek sjednaných touto smlouvou a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla dle čl. 4. této smlouvy.
- 2.2 Dílem se rozumí dodávka a úplné, funkční a bezvadné provedení kompletních stavebních na akci – „**Revitalizace centrálních ploch sídliště Trávníky, Park u Papučárny**“, podle zadávací projektové dokumentace stupeň DPS s názvem „Otrokovice – Revitalizace centrálních ploch sídliště Trávníky, Park u Papučárny“, zpracované projektantem Atelier KOSA s.r.o., se sídlem třída Tomáše Bati 3296, 760 01 Zlín, IČ 07137524, v září 2018, (dále jen „dílo“). Podrobně je obsah předmětu díla specifikován položkovým rozpočtem předloženým objednateli zhotovitelem v zadávacím řízení, který je jako příloha č. 1 součástí této smlouvy.
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase, a to osobně a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušná oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba.
- 2.4 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy jako odborně způsobilá osoba seznámil s projektovou dokumentací specifikovanou v odst. 2.2 této smlouvy, a že dílo lze podle této projektové dokumentace provést tak, aby sloužilo svému účelu. Zhotovitel dále prohlašuje, že podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.
- 2.5 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo snížení rozsahu předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle

jednotkových cen použitých pro návrh ceny, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen vyplývajících z cenové hladiny cen v položkovém rozpočtu, a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po uzavření dodatku smlouvy odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

3. Čas a místo plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:
- Termín zahájení provádění díla: **od 19.11.2018**
- Termín dokončení díla a předání objednateli: **do 18.09.2019**
- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli.
- 3.2 Pro případ nepříznivých klimatických podmínek má objednatel nebo zhotovitel právo požadovat změnu termínu realizace díla, tj. prodloužení termínu dokončení díla o dobu shodnou s dobou, po kterou nebylo objektivně možné práce provádět, a po kterou by nebylo možné spravedlivě požadovat po zhotoviteli, aby v provádění díla pokračoval, nebo po objednateli, aby na provádění díla trval.
- 3.3 Místo realizace díla:
- parcely č. 1502/35, 1502/20, k. ú. Kvítkovice u Otrokovic

4. Cena za dílo

- 4.1 Cena díla je stanovena dohodou stran na základě cenové nabídky a nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy) a činí:

Cena celkem bez DPH **4 603 346,00 Kč**

DPH 21 % **966 703,00 Kč**

Cena celkem vč. DPH **5 570 049,00 Kč**

(cena celkem vč. DPH slovy: Pětmilionůpětsetšedesátisícčtyřicetdevětkorun).

- 4.2 Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH, DPH bude účtováno podle zákona platného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.3 Cena díla dle odst. 4.1 obsahuje veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné k řádnému a úplnému provedení díla dle této smlouvy a přiloženého položkového rozpočtu, ve sjednaných termínech a místě realizace díla. Tato cena je pro daný rozsah díla nejvýše přípustná a konečná a je v ní zahrnuta odměna zhotovitele za zhotovení díla i veškeré účelně vynaložené náklady zhotovitele na zhotovení díla.
- 4.4 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
- 4.5 Pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly specifikovány v odst. 2.2 této smlouvy nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, je změna ceny díla možná pouze formou dodatku k této smlouvě.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Cena díla bude zhotoviteli uhrazena objednatelem postupně ve třech splátkách následujícím způsobem:
- **1. daňový doklad bude objednateli předložen v termínu do 14.12.2018 na základě investorem schváleného zjišťovacího protokolu;**
 - **2. daňový doklad bude objednateli předložen v termínu do 31.05.2019 na základě investorem schváleného zjišťovacího protokolu;**
 - **3. daňový doklad bude objednateli předložen na základě protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla a odsouhlaseného soupisu provedených prací.**
- 5.2 Soupis provedených prací a dodávek zpracuje zhotovitel a předá jej objednateli při předání díla. Podpisem předávacího protokolu, doloženého soupisem provedených prací a dodávek vzniká

zhotoviteli právo vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“). Fakturu je zhotovitel povinen vystavit ve dvou stejnopisech.

- 5.3 Splatnost faktury se sjednává na **14 dnů** ode dne jejího doručení objednateli. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a v zákoně o účetnictví v platném znění.
- 5.4 Objednatel neposkytuje zálohy.

6. Záruka

- 6.1 Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku v délce **36 měsíců** ode dne řádného předání celého dokončeného díla objednateli. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční doba dle výrobců a dodavatelů (bude doloženo záručními listy), **nejméně však 24 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. Zhotovitel v rámci záruky odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, v souladu s právními předpisy, a že v záruční době bude bez vad a bude mít vlastnosti obvyklé a v této smlouvě dohodnuté. Pokud je však dílo převzato objednatel s drobnými vadami a/nebo nedodělkami zjištěnými při převzetí, záruční doba začíná běžet dnem odstranění poslední vady a/nebo nedodělky. Záruka ani nároky z vad díla se nevztahují na vady vyplývající z obvyklého opotřebení díla.
- 6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět v době jeho předání objednateli. Zhotovitel dále odpovídá i za vady vzniklé po předání díla objednateli, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.
- 6.3 V případě výskytu vad v záruční době je povinen zhotovitel odstranit bezplatně důvodně reklamovanou vadu bez zbytečných odkladů a v co nejkratším čase. Termín odstranění vady bude sjednán písemně. O odstranění vad a nedodělků a jejich převzetí bude proveden samostatný zápis. U vad neodstranitelných, za něž odpovídá zhotovitel, má objednatel právo na slevu z ceny díla. Výše slevy bude určena znaleckým posudkem.
- 6.4 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit neprodleně odstraňování vady (havárie), a to nejpozději do 24 hod po doručení reklamace.
- 6.5 Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady, je oprávněn objednatel toto odstranění provést sám a na náklad zhotovitele.
- 6.6 Reklamaci vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 6.7 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli. V případě, že zhotovitel má za to, že předmětná reklamace není oprávněná, použijí se pro režim reklamačního řízení výše uvedená ustanovení tohoto článku, s tím, že náklady na odstranění reklamované vady, nese zhotovitel, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami.

7. Provádění díla

- 7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době a postupovat při realizaci díla s potřebnou odbornou péčí. Zhotovitel je povinen dodržovat všechna rozhodnutí a pokyny správních orgánů, dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením nebo vzniklé jeho činností.
- 7.2 Objednatel předá zhotoviteli k provedení díla staveniště do **19.11.2018**.
- 7.3 Zhotovitel si zabezpečí na své vlastní náklady dodávku vody a elektrické energie pro potřebu stavby. Zhotovitel si zajistí své samostatné staveništní rozvody vody a elektrické energie od dohodnutého místa zdroje.
- 7.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které budou dalšími pracemi zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, a to písemnou výzvou doručenou objednateli. Objednatel je povinen zajistit součinnost kontroly a odsouhlasení těchto prací tak, aby nedocházelo k prodlení realizace prováděných prací.

- 7.5 Zhotovitel se zavazuje, že naloží na vlastní náklady s odpady, vzniklémi z činnosti, která je předmětem smlouvy, dle platných právních předpisů o nakládání s odpady.
- 7.6 Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti):
- dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy.
 - zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to stanoví požární předpisy a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými požárními předpisy.
 - upozornit objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by mohly vést při jejich činnosti k ohrožení života a zdraví objednatele nebo jiných osob. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.
 - provést na vlastní náklady závěrečný úklid.
- 7.7 Zhotovitel je povinen založit a vést stavební deník od okamžiku předání a převzetí staveniště, zaznamenávat do něj všechny důležité okolnosti nebo skutečnosti, týkající se prováděného díla.
- 7.8 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na vyžádání objednatele prokázat objednateli skutečný stav provádění díla. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a prostřednictvím TDS soustavně sledovat obsah stavebního deníku, k zápisům připojovat svá stanoviska a je současně povinen řádně spolupůsobit po celou dobu realizace díla. Jedna kopie denních záznamů ve stavebním deníku přísluší objednateli.
- 7.9 Jestliže zástupce objednatele nesouhlasí s provedeným záznamem zhotovitele ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů svoje vyjádření. Stejná práva má i zhotovitel.
- 7.10 Zhotovitel vyklidí staveniště ke dni předání a převzetí díla. Po uplynutí této doby může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení a materiál, potřebný pro odstranění vad a nedodělků vytknutých při předání díla. Stroje, zařízení a materiál musí být uspořádány na staveništi tak, aby nebránily bezpečnému provozu. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen staveniště vyklidit ve lhůtě do dalších 5 dnů.

8. Předání díla, přejímací řízení a vlastnické právo

- 8.1 Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele k jeho předání a sepiší o tom zápis. Objednatel předání a převzetí díla zahájí do tří pracovních dnů od výzvy zhotovitele. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, které samy o sobě, či ve spojení s jinými brání užívání díla funkčně nebo esteticky, nebo užívání díla podstatným způsobem omezují.
- 8.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
- doklady osvědčující vhodnost použitých výrobků a technologií (rozhodnutí o schválení nebo certifikaci),
 - stavební deník.
- 8.3 Do doby protokolárního potvrzení o předání a převzetí díla nepřísluší zhotoviteli právo na vystavení konečného daňového dokladu.
- 8.4 Vlastníkem díla je objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí celého dokončeného díla objednatel. Po převzetí díla objednatel přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.

9. Sankce

- 9.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši **0,5 % z ceny díla** za každý i započatý den prodlení a zhotovitel je povinen a zavazuje se požadovanou smluvní pokutu objednateli uhradit.
- 9.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště v termínu dle odst. 7.10 této smlouvy, je povinen a zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.500,- Kč** za každý započatý den prodlení.
- 9.3 Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad v dohodnutém termínu v záruční době je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši **2.500,- Kč** za každou vadu a

každý i započatý den prodlení a zhotovitel je povinen a zavazuje se požadovanou smluvní pokutu uhradit objednateli.

- 9.4 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli nárokovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 9.5 Splatnost smluvních pokut dle této smlouvy se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 9.6 Zaplacení smluvní pokuty je možno požadovat bez zřetele k tomu, zda porušením utvrzené povinnosti vznikla oprávněné straně škoda. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu případně vzniklé škody zhotovitelem. Objednatel je oprávněn domáhat se po zhotoviteli i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

10. Odpovědnost za škodu

- 10.1 Pokud činností zhotovitele nebo porušením jeho povinností dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit uvedením do předešlého stavu a není-li to možné tak ji finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 10.2 Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody.

11. Změny smlouvy, odstoupení od smlouvy

- 11.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvanými dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.2 Pokud nastanou u smluvní strany objektivní skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 11.3 Od této smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou nebo stanoví-li tak zákon.
- 11.4 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákona či na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
- 11.5 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li existenci důvodu pro odstoupení, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 11.6 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení",
 - strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně, která oprávněně od smlouvy odstoupila, veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.
- 11.7 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby odstoupení od smlouvy, ať již jde o odstoupení objednatele či zhotovitele, a dále práva na zaplacení smluvní pokuty a náhradu škody platí i po odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do okamžiku odstoupení od smlouvy realizoval.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 12.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).


- 12.3 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění a dalšími právními předpisy.
- 12.4 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. Přílohou této smlouvy je nabídkový položkový rozpočet.
- 12.5 Pokud by se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukázalo být neplatným z důvodů rozporu s kogentním ustanovením obecně závazných právních předpisů, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost celé smlouvy, ale pouze tohoto konkrétního ustanovení, pokud je toto oddělitelné od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové neplatné ustanovení nahradit dohodou svým obsahem nejbližší duchu takového neplatného ustanovení respektující požadavky kogentních ustanovení právních předpisů.
- 12.6 V pochybnostech se má za to, že jakýkoliv písemný dokument podle této smlouvy byl doručen příslušné smluvní straně třetí den po jeho prokazatelném odeslání na adresu jejího sídla uvedenou v této smlouvě.
- 12.7 Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně originálů účetních dokladů.
- 12.8 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího souhlasu objednatele.
- 12.9 Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, včetně příloh a případných dodatků ke smlouvě, podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy, včetně příloh a případných dodatků, zajistí objednatel. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s uveřejněním smlouvy, včetně příloh a případných dodatků, a všech údajů a informací o něm.
- 12.10 Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření této smlouvy schválila Rada města Otrokovice dne 14.11.2018 usnesením č. RMO/36/21/18.

Přílohy:

1. nabídkový položkový rozpočet

V Otrokovicích dne
za objednatele:


20. 11. 2018




Mgr. Jaroslav Budek
starosta města

Ve Zlíně dne
za zhotovitele:

20. 11. 2018

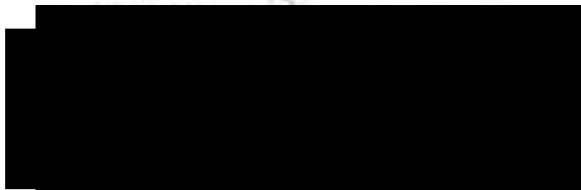

Pavel Šopík
jednatel



Souhrnný rozpočet stavby

Datum: 27.9.2018

Stavba : 01

Revitalizace centrálních ploch sídliště Trávníky
park u Papučárny

Investor : Město Otrokovice
nám. 3. května 1340
765 02 Otrokovice

IČO : 002 84 301
DIČ : CZ00284301

Zhotovitel : ALSPO ZLÍN s.r.o.
Kudlov 71
760 01 Zlín

IČO : 26954532
DIČ : CZ26954532

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0
DPH	15 %	0
Základ pro DPH	21 %	4 603 346
DPH	21 %	966 703
Cena celkem za stavbu		5 570 049,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Příprava území	554 248	0	458 056	96 192	10,0
SO 02 Zpevněné plochy	1 654 153	0	1 367 069	287 084	29,7
SO 03 Drobná zahradní architektura, mobiliář	1 673 354	0	1 382 937	290 417	30,0
SO 04 Sadové úpravy	720 693	0	595 614	125 079	12,9
SO 05 Veřejné osvětlení	653 169	0	539 809	113 360	11,7
SO 06 Závlaha	46 796	0	38 674	8 122	0,8
SO 07 Vodovodní přípojka	152 686	0	126 187	26 499	2,7
VRN Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady	114 950	0	95 000	19 950	2,1
Celkem za stavbu	5 570 049	0	4 603 346	966 703	100,0

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Stavební část	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Příprava území		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
01	Revitalizace centrálních ploch sídliště Trávníky, Park u Papučárny		Náklady na m.j.	0
Projektant	Atelier KOSA s.r.o., tř. T. Bati 3296, 760 01 Zlín		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Atelier KOSA s.r.o., tř. T. Bati 3296, 760 01 Zlín			
Objednatel	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02			
Dodavatel	ALSPO ZLÍN s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	458 056	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	458 056	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	458 056	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	458 056	Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	458 056 Kč
DPH	21,0 %	96 192 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		554 248 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Revitalizace centrálních ploch sídliště Trávníky, Park u Papučárny	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 01 Příprava území	Stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	114 293	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	15 280	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	328 483	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	458 056	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba : Objekt :	01 Revitalizace centrálních ploch sídliště Trávníky, Park u Papučárny SO 01 Příprava území	Rozpočet: 1 Stavební část
----------------------	---	------------------------------





P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107315R00	Odstranění podkladu, kam.těžené tl.15 cm	m2	556,00	80,00	44 480,00
2	113108305R00	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	556,00	82,00	45 592,00
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	457,00	53,00	24 221,00
Celkem za		1 Zemní práce				114 293,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
4	PC 96 - 001	Demontáž stáv. lavice vč. odvozu a poplatku za likvidaci	ks	17,00	740,00	12 580,00
5	PC 96 - 002	Demontáž stáv. odpadkového koše vč. odvozu a poplatku za likvidaci	ks	6,00	450,00	2 700,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				15 280,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
6	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	249,75	450,00	112 385,25
7	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asphalt	t	61,16	1 200,00	73 392,00
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	310,91	205,00	63 735,53
9	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	310,91	39,00	12 125,30
10	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km do 10km	t	2 798,15	10,00	27 981,45
11	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	310,91	114,00	35 443,17
12	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	310,91	11,00	3 419,96
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				328 482,65

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Stavební část	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 02	Zpevněné plochy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
01	Revitalizace centrálních ploch sídliště Trávníky, Park u Papučárny		Náklady na m.j.	0
Projektant	Atelier KOSA s.r.o., tř. T. Bati 3296, 760 01 Zlín		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Atelier KOSA s.r.o., tř. T. Bati 3296, 760 01 Zlín			
Objednatel	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02			
Dodavatel	ALSPO ZLÍN s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 367 069		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	1 367 069		
HZS	0		
ZRN+HZS	1 367 069	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 367 069	Ostatní náklady celkem	0

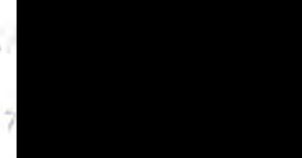Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 	Datum : 
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		1 367 069 Kč
DPH	21,0 %		287 084 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 654 153 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Revitalizace centrálních ploch sídliště Trávníky, Park u Papučárny	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 02 Zpevněné plochy	Stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	207 544	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	103 594	0	0	0	0
5 Komunikace	832 811	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	111 716	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	111 404	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 367 069	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	01 Revitalizace centrálních ploch sídliště Trávníky, Park u Papučárny	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 02 Zpevněné plochy	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 <i>bet. dlažba:598,00*0,35</i> <i>žulová kostka:81,50*0,35</i> <i>pryž. povrch:133,00*0,275</i>	m3	274,40 209,30 28,53 36,58	135,00	37 044,00
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	274,40	28,00	7 683,20
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <i>výkop:274,40</i> <i>obsyp:-21,7087</i>	m3	252,69 274,40 -21,71	249,00	62 920,13
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	252,69	55,00	13 898,02
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	252,69	11,00	2 779,60
6	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny <i>kolem obrubníku:413,50*0,15*0,35</i>	m3	21,71 21,71	540,00	11 722,70
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním <i>bet. dlažba:598,00</i> <i>žulová kostka:81,50</i> <i>pryž. povrch:133,00</i>	m2	812,50 598,00 81,50 133,00	9,00	7 312,50
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	252,69	254,00	64 183,59
Celkem za 1 Zemní práce						207 543,75
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
9	451971111R00	Položení vrstvy z geotextil.,uchycení spony, hřeby <i>bet. dlažba:598,00</i> <i>žulová kostka:81,50</i> <i>pryž. povrch:133,00</i>	m2	812,50 598,00 81,50 133,00	89,00	72 312,50
10	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP <i>812,50*1,10</i>	m2	893,75 893,75	35,00	31 281,25
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						103 593,75
Díl: 5 Komunikace						
11	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm <i>bet. dlažba:598,00</i>	m2	598,00 598,00	110,00	65 780,00
12	564841112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 13 cm <i>žulová kostka:81,50</i>	m2	81,50 81,50	140,00	11 410,00
13	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm <i>bet. dlažba:598,00</i>	m2	598,00 598,00	152,00	90 896,00
14	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm <i>pryž. povrch:133,00</i>	m2	133,00 133,00	205,00	27 265,00
15	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.10 cm <i>žulová kostka:81,50</i>	m2	81,50 81,50	210,00	17 115,00
16	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 4 cm <i>žulová kostka:81,50</i>	m2	81,50 81,50	263,00	21 434,50
17	596215021R00	Kladení dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm <i>bet. dlažba:598,00</i>	m2	598,00 598,00	193,00	115 414,00
18	PC 5 - 002	Drcené kamenivo 4-8mm se zakalením 0-4mm, tl.42 mm <i>pryž. povrch:133,00</i>	m2	133,00 133,00	74,00	9 842,00
19	PC 5 - 001	D+M Monolitický syntetický povrch EPDM-TOP tl.30 mm, RAL 1006	m2	133,00	1 870,00	248 710,00
20	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2 <i>81,50/4*1,01</i>	t	20,58 20,58	3 300,00	67 909,71
21	592451210	Dlažba betonová 30x30x6 cm přírodní <i>598,00*1,01</i>	m2	603,98 603,98	260,00	157 034,80
Celkem za 5 Komunikace						832 811,01

Výkaz výměr

Stavba : Objekt :	01 Revitalizace centrálních ploch sídliště Trávníky, Park u Papučárny SO 02 Zpevněné plochy	Rozpočet: 1 Stavební část
----------------------	--	------------------------------




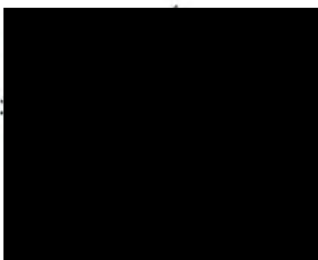
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					
22	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 20/25 50/250/1000 mm:413,50	m	413,50	191,00	78 978,50	
23	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25 krajní řádek - žulová dlažba:2,00*(13+2)*0,20*0,20 2,60*3*0,20*0,20	m3	1,51 1,20 0,31	2 300,00	3 477,60	
24	59217330	Obrubník betonový 1000x50x250 mm Začátek provozního součtu 413,50*1,01 Konec provozního součtu 418	kus	418,00 417,64 417,64 418,00	70,00	29 260,00	
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				111 716,10	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
25	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	687,68	162,00	111 404,11	
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				111 404,11	

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Stavební část	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 03	Drobná zahradní architektura, mobiliář		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
01	Revitalizace centrálních ploch sídliště Trávníky, Park u Papučárny		Náklady na m.j.	0
Projektant	Atelier KOSA s.r.o., tř. T. Bati 3296, 760 01 Zlín		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Atelier KOSA s.r.o., tř. T. Bati 3296, 760 01 Zlín			
Objednatel	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02			
Dodavatel	ALSPO ZLÍN s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 381 457		
Z PSV celkem	1 480		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	1 382 937		
HZS	0		
ZRN+HZS	1 382 937	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 382 937	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum 	Datum 
Podpis :	Podpis 	Podpis 
Základ pro DPH	21,0 %	1 382 937 Kč
DPH	21,0 %	290 417 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 673 354 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Revitalizace centrálních ploch sídliště Trávníky, Park u Papučárny	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 03 Drobná zahradní architektura, mobiliář	Stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	14 930	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	32 165	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	16 661	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 305 550	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	12 152	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	1 480	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 381 457	1 480	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	01 Revitalizace centrálních ploch sídliště Trávníky, Park u Papučárny	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 03 Drobná zahradní architektura, mobiliář	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	9,84	930,00	9 150,18
		odpadkový koš:0,35*0,35*0,35*6		0,26		
		stojan na kola:0,35*0,35*0,87*4		0,43		
		lavice s opěradlem:0,24*0,20*0,80*2*14		1,08		
		lavice bez opěradla:0,24*0,20*0,60*2*2		0,12		
		bet. sedák S1+S2:0,37*0,40*0,30*21		0,93		
		hřib:0,30*0,30*0,30*5		0,14		
		palisáda:0,30*0,30*0,30*5		0,14		
		trampolína:1,85*0,25		0,46		
		otočné křeslo:0,40*0,40*0,50*2		0,16		
		ježek:0,243+0,243		0,49		
		boule:0,327+0,327		0,65		
		pergola:0,50*0,50*1,00*(8+12)		5,00		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	9,84	253,50	2 494,16
3	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	9,84	58,90	579,51
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	9,84	15,00	147,58
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	9,84	260,00	2 558,11
Celkem za 1 Zemní práce						14 929,55
Díl: 2						
Základy a zvláštní zakládání						
6	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	0,57	970,00	552,90
		ježek:0,243		0,24		
		boule:0,327		0,33		
7	275313311R00	Beton základových patek prostý C 8/10	m3	0,46	2 090,00	966,63
		trampolína:1,85*0,25		0,46		
8	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	1,45	2 230,00	3 228,37
		odpadkový koš:0,35*0,35*0,35*6		0,26		
		lavice s opěradlem:0,24*0,20*0,80*2*14		1,08		
		lavice bez opěradla:0,24*0,20*0,60*2*2		0,12		
9	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	1,00	2 300,00	2 300,00
		hřib:0,30*0,30*0,30*5		0,14		
		palisáda:0,30*0,30*0,30*5		0,14		
		otočné křeslo:0,40*0,40*0,50*2		0,16		
		ježek:0,243		0,24		
		boule:0,327		0,33		
10	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	6,36	2 870,00	18 249,47
		stojan na kola:0,35*0,35*0,87*4		0,43		
		bet. sedák S1+S2:0,37*0,40*0,30*21		0,93		
		pergola:0,50*0,50*1,00*(8+12)		5,00		
11	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	11,76	485,00	5 703,60
		bet. sedák S1+S2:(0,40+0,30)*2*0,40*21		11,76		
12	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	11,76	99,00	1 164,24
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						32 165,21
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
13	320101111R00	Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg	m3	5,37	3 100,00	16 660,64
		betonový sedák S1:2,00*0,40*0,40*13		4,16		
		betonový sedák S1:2,53*0,40*0,40*3		1,21		
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						16 660,64
Díl: 95						
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
14	PC 95 - 001	D+M Odpadkový koš, plast. tělo 56L kotvení na dlažbu	ks	6,00	9 000,00	54 000,00

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba : Objekt :	01 Revitalizace centrálních ploch sídliště Trávníky, Park u Papučárny SO 03 Drobná zahradní architektura, mobiliář	Rozpočet: 1 Stavební část
----------------------	---	------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
15	PC 95 - 002	D+M Stojan na kola, zinková konstrukce + vypal.lak kotvení pod dlažbu se skrytými šrouby	ks	4,00	16 820,00	67 280,00
16	PC 95 - 003	D+M Lavice s opěradlem sedák i opěradlo z trop. dřeva, vč. kotvení	ks	14,00	22 200,00	310 800,00
17	PC 95 - 004	D+M Lavice bez opěradla sedák z trop. dřeva, vč. kotvení	ks	2,00	15 000,00	30 000,00
18	PC 95 - 005	D+M Atypické sezení pod stromem řezbářská práce	ks	2,00	33 100,00	66 200,00
19	PC 95 - 006	Dodávka betonový sedák S1 (2000x400x400 mm)	ks	13,00	5 960,00	77 480,00
20	PC 95 - 007	Dodávka betonový sedák S2 (2530x400x400 mm)	ks	3,00	5 900,00	17 700,00
21	PC 95 - 008	D+M Atypická lavice bez opěradla - jednomístná osaz. na bet. sedák, trop. dřeva, komaxit, šedá	ks	9,00	16 300,00	146 700,00
22	PC 95 - 009	D+M Atypická lavice bez opěradla - dvoumístná osaz. na bet. sedák, trop. dřeva, komaxit, šedá	ks	5,00	19 200,00	96 000,00
23	PC 95 - 010	D+M Hřib - pryž, barva červená, v.600 mm vč. kotvení	ks	2,00	6 970,00	13 940,00
24	PC 95 - 011	D+M Hřib - pryž, barva zelená, v.400 mm vč. kotvení	ks	2,00	6 100,00	12 200,00
25	PC 95 - 012	D+M Hřib - pryž, barva červená, v.300 mm vč. kotvení	ks	1,00	5 250,00	5 250,00
26	PC 95 - 013	D+M Palisáda z pryž.válců, barva zelená, v.400 mm vč. kotvení	ks	2,00	2 000,00	4 000,00
27	PC 95 - 014	D+M Palisáda z pryž.válců, barva červená, v.300 mm vč. kotvení	ks	2,00	1 900,00	3 800,00
28	PC 95 - 015	D+M Palisáda z pryž.válců, barva zelená, v.200 mm vč. kotvení	ks	1,00	1 700,00	1 700,00
29	PC 95 - 016	D+M Trampolína 1500x1500 mm integrovaná do povrchu barva lemu červená, vč. kotvení	ks	2,00	26 000,00	52 000,00
30	PC 95 - 017	D+M Otočné křeslo s opěradlem, trop. dřeva, komaxit barva šedá, vč. kotvení	ks	2,00	37 900,00	75 800,00
31	PC 95 - 018	D+M Pryžový ježek s výstupky pr.1600 mm, v.950 mm barva hnědá/žlutá/okrová, vč. kotvení	ks	1,00	34 000,00	34 000,00
32	PC 95 - 019	D+M Pryžová boule hladká pr.1640 mm, v.530 mm barva zelená, vč. kotvení	ks	1,00	34 000,00	34 000,00
33	PC 95 - 020	D+M Pergola 1 s treláží pro popínavé rostliny dl. 8479 mm, vč. kotvení chem. kotvami M10	ks	1,00	99 000,00	99 000,00
34	PC 95 - 021	D+M Pergola 2 s treláží pro popínavé rostliny dl. 13965 mm, vč. kotvení chem. kotvami M10	ks	1,00	103 700,00	103 700,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 305 550,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
35	PC 99 - 001	Doprava betonových sedáku S1, S2	kpl	1,00	4 400,00	4 400,00
36	999281105R00	Přesun hmot	t	26,37	294,00	7 751,65
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				12 151,65
Díl:	711	Izolace proti vodě				
37	711823121RT5	Montáž nopové fólie svise včetně dodávky fólie, v. nopy 8 mm ----- 26,00*0,50	m2	13,00 13,00	110,00	1 430,00
38	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	14,30	3,50	50,05
Celkem za		711 Izolace proti vodě				1 480,05

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Název stavby	Otrokovice - Revitalizace centrálních ploch sídliště Trávníky, Park u Papučárny	JKSO	
Název části	SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY	EČO	
Objednatel	Město Otrokovice, nám. 3.května 1340, 765 23	Místo	Otrokovice
Projektant	Atelier KOSA s.r.o.	IČO	DIČ
Zhotovitel	ALSPO ZLÍN s.r.o.	002 84 301	CZ00284301
Rozpočet číslo	Zpracoval	26954532	CZ26954532
		Dne	

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 280 354	8 Práce přesčas 0	13 Zařízení staveniště 0,00% 0
2 Montáž 315 260	9 Bez pevné podl. 0	14 Mimostav. doprava 0,00% 0
3 PSV Dodávky 0	10 Kulturní památka 0	15 Územní vlivy 0,00% 0
4 Montáž 0	11 0	16 Provozní vlivy 0,00% 0
5 "M" Dodávky 0		17 Ostatní 0,00% 0
6 Montáž 0		18 NUS z rozpočtu 0
7 ZRN (ř. 1-6) 595 614	12 DN (ř. 8-11)	19 NUS (ř. 13-18) 0
20 HZS 0	21 Kompl. činnost 0	22 Ostatní náklady 0

Projektant Datum a podpis Objednatel Datum a podpis Zhotovitel Datum a podpis	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 75%;">D Celkové náklady</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>Součet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">595 613,79</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>5 % 0 DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>21 % 595 614 DPH</td> <td style="text-align: right;">125078,90</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>Cena s DPH (ř. 23-25)</td> <td style="text-align: right;">720 693 Kč</td> </tr> </table>		D Celkové náklady		23	Součet 7, 12, 19-22	595 613,79	24	5 % 0 DPH	0,00	25	21 % 595 614 DPH	125078,90	26	Cena s DPH (ř. 23-25)	720 693 Kč
	D Celkové náklady															
23	Součet 7, 12, 19-22	595 613,79														
24	5 % 0 DPH	0,00														
25	21 % 595 614 DPH	125078,90														
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	720 693 Kč														

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: **Otrokovice - Revitalizace centrálních ploch sídliště Trávníky, Park u Papučárny**

Objekt: **SO 04 Sadové úpravy**

Objednatel: Město Otrokovice, nám. 3.května 1340, 765 02

Projektant: Atelier KOSA s.r.o.

Zpracoval:

Místo: Otrokovice

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

024 SPECIFIKACE ROSTLINNÉHO MATERIÁLU

107 845,00

0241 Listnaté a jehličnaté stromy

59 670,00

1	0265007010	<i>Acer campestre</i> Elsrijk obvod kmene 14-16cm	kus	4,000	6 600,00	26 400,00
2	0265007011	<i>Platanus hispanica</i> Huissen obvod kmene 16-18cm	kus	2,000	6 600,00	13 200,00
3	0265530410	<i>Tilia cordata</i> Greenspire obvod kmene 14-16cm	kus	2,000	4 250,00	8 500,00
4	0265530412	<i>Tilia cordata</i> Greenspire obvod kmene 16-18cm - Strom Republiky	kus	1,000	2 690,00	2 690,00
5	0266078405	<i>Picea omorika</i> v.275-300cm	kus	2,000	2 740,00	5 480,00
6	026613372	<i>Pseudotsuga douglasii</i> v.225-250cm	kus	1,000	3 400,00	3 400,00

0242 Listnaté a jehličnaté keře

19 405,00

7	026518003	<i>Euonymus fortunei</i> Emerald Gaiety	kus	5,000	65,00	325,00
8	026518004	<i>Euonymus fortunei</i> Emerald Gold v.30-40cm	kus	18,000	65,00	1 170,00
9	026523000	<i>Hydrangea macrophylla</i> v.40-60cm	kus	12,000	110,00	1 320,00
10	026539201	<i>Rosa</i> The Fairy	kus	16,000	90,00	1 440,00
11	026549004	<i>Spiraea bumalda</i> Anthony Waterer	kus	33,000	50,00	1 650,00
12	0265490035	<i>Spiraea x cinerea</i> Grefsheim	kus	16,000	50,00	800,00
13	026549005	<i>Spiraea bumalda</i> Goldflame	kus	60,000	50,00	3 000,00
14	026549006	<i>Spiraea japonica</i> Little Princess	kus	26,000	50,00	1 300,00
15	026617282	<i>Taxus baccata</i> Repandens 40-60cm	kus	24,000	350,00	8 400,00

0245 Popínové rostliny

3 000,00

16	026700002	<i>Aristolochia durior</i>	kus	3,000	200,00	600,00
17	026700001	<i>Clematis montana</i>	kus	2,000	200,00	400,00
18	026524942	<i>Lonicera henryi</i>	kus	10,000	200,00	2 000,00

0243 Trvalky

20 835,00

19	0268000021	<i>Alchemilla mollis</i> Robusta	kus	16,000	40,00	640,00
20	026800150	<i>Achillea filipendulina</i>	kus	12,000	45,00	540,00
21	026800300	<i>Bergenia cordifolia</i>	kus	27,000	45,00	1 215,00
22	0268000010	<i>Cerastium tomentosum</i> Silberteppich	kus	15,000	40,00	600,00
23	0268000030	<i>Coreopsis verticillata</i> Grandiflora	kus	15,000	49,00	735,00
24	026800225	<i>Doronicum caucasicum</i>	kus	20,000	40,00	800,00
25	026800016	<i>Hosta fortunei</i> Aureomarginata	kus	15,000	54,00	810,00
26	026800028	<i>Hemerocallis hybrida</i> - kultivary	kus	24,000	75,00	1 800,00
27	0268000101	<i>Hosta sieboldiana</i> Elegans	kus	20,000	66,00	1 320,00
28	026811002	<i>Phlox paniculata</i> Sweet Summer	kus	6,000	45,00	270,00
29	026800080	<i>Rudbeckia fulgida</i>	kus	10,000	45,00	450,00
30	026820000	<i>Salvia nemorosa</i>	kus	20,000	45,00	900,00
31	026820011	<i>Stachys byzanthina</i>	kus	12,000	40,00	480,00
32	026822000	<i>Santolina chamaecyparissus</i>	kus	15,000	40,00	600,00
33	026822003	Sedum v barevném sortimentu (<i>Sedum acre</i> Aurea , <i>Sedum sieboldii</i> , <i>Sedum album</i> Coral Carpet , <i>Sedum kamtschaticum</i> Variegatum , <i>Sedum hybridum</i> Munstead Dark Red)	kus	173,000	45,00	7 785,00
34	026822001	<i>Sedum spectabile</i>	kus	32,000	45,00	1 440,00
35	0268220013	<i>Sedum telephium</i>	kus	10,000	45,00	450,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

0244 Okrasné traviny
4 935,00

36	0269004000	Calamagrostis acutiflora Karl Foerster	kus	15,000	45,00	675,00
37	026900200	Deschampsia caespitosa	kus	39,000	40,00	1 560,00
38	0269030010	Molinia altissima Windspiel	kus	10,000	45,00	450,00
39	026910004	Pennisetum alopecuroides Hameln	kus	12,000	45,00	540,00
40	026910005	Pennisetum alopecuroides Moudry	kus	14,000	45,00	630,00
41	026910002	Sesleria autumnalis	kus	20,000	54,00	1 080,00

025 SPECIFIKACE OSTATNÍ
172 508,50

42	005724101	travní semeno - parková směs	kg	137,200	145,00	19 894,00
43	00514	travní drn (+rezerva na profez)	m2	215,000	180,00	38 700,00
44	1037150002	substrát zahradnický pro trávník (bag 250l)	m3	24,000	380,00	9 120,00
45	0050802001	zahradní zemina - pod drn	m3	10,000	620,00	6 200,00
46	0052200014	hydrogel 200g (koncentrát vážající vodu) - drmovaný trávník	kus	16,500	190,00	3 135,00
47	00510	Tabletové hnojivo 10g/ks	kus	280,000	6,00	1 680,00
48	005110	Totální herbicid	l	7,200	640,00	4 608,00
49	005220	Postřik na širokolisté plevele, (po vzejití trávníku)	l	1,000	2 000,00	2 000,00
50	005220001	hnojivo	kg	320,000	49,00	15 680,00
51	0052200021	Rustový kondicionér, (4dcl / strom)	dcl	48,000	49,00	2 352,00
52	005220003	kuly (v = 2,5m) - listnaté	kus	27,000	210,00	5 670,00
53	005220004	kuly (v = 1,5m) - jehličnaté	kus	3,000	70,00	210,00
54	005220005	popruh	bm	90,000	20,00	1 800,00
55	005220008	dřevěné spojky	kus	27,000	20,00	540,00
56	0053000000	juta - obal kmene š. 0,2m	bm	27,000	80,00	2 160,00
57	103715100	substrát zahradnický B 75 l bal.PE - stromy	kus	30,000	190,00	5 700,00
58	1037150001	substrát zahradnický B VL - keře	m3	1,200	1 250,00	1 500,00
59	1039110001	kůra mulčovací VL - stromy v trávníku závlahové mísy	m3	1,130	1 200,00	1 356,00
60	103911000	kůra mulčovací VL - keře	m3	10,400	1 200,00	12 480,00
61	005080200	zahradní zemina - stromy v dlažbě	m3	3,150	640,00	2 016,00
62	103715000	substrát zahradnický B VL - stromy v dlažbě	m3	3,150	1 250,00	3 937,50
63	1039110000	kůra mulčovací na trvalky VL - záhon	m3	3,500	1 200,00	4 200,00
64	1037150002	substrát zahradnický B VL - záhon	m3	9,000	1 250,00	11 250,00
65	0050802001	zahradní zemina - záhon	m3	9,000	640,00	5 760,00
66	0050802002	protikořenová bariéra v.1m	bm	24,000	440,00	10 560,00

026 SADOVÉ ÚPRAVY
315 260,29

67	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	2 390,500	3,00	7 171,50
68	184818231	Ochrana stromu bedněním zřízením, odstranění do v.2m o průměru kmene do 300mm	m2	1,000	442,00	442,00
69	184818232	Ochrana stromu bedněním zřízením, odstranění do v.2m o průměru kmene do 500mm	m2	2,000	520,00	1 040,00
70	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	2 287,000	3,00	6 861,00
71	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	2 390,500	10,00	23 905,00
72	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	2 287,000	1,00	2 287,00
73	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	2 618,500	3,00	7 855,50
74	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	2 480,500	1,00	2 480,50
75	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,320	4 050,00	1 296,00
76	181151311	Plošná úprava terénu přes 500m2, hornina tř 1 - 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	2 390,500	14,00	33 467,00
77	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	215,000	42,00	9 030,00
78	162202111	Vodorovně přemístění drnu bez naložení, se složením do 100 m	m2	215,000	23,00	4 945,00
79	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	215,000	7,00	1 505,00
80	181301103	Rozproštění zahradní zeminy, substrátu pod drn, pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	193,500	45,00	8 707,50
81	180406111	Založení parkového trávníku drnováním v rovině a ve svahu do 1:5	m2	193,500	50,00	9 675,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
82	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 287,000	15,00	34 305,00
83	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 - keře	m2	103,500	13,00	1 345,50
84	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 hornina tř 1 a 2	m2	138,000	13,00	1 794,00
85	183106613	Instalace protikořenových bariér v. do 1m v rovině a ve svahu do 1:5	bm	24,000	240,00	5 760,00
86	183117113	Hloubení rýh pro instalaci protikořenové bariéry š.0,6m; h. do 1m v rovině a svahu do 1:5	bm	24,000	950,00	22 800,00
87	183101212	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy horniny tř 1-4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	230,000	20,00	4 600,00
88	184102111	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,2 m	kus	230,000	40,00	9 200,00
89	184512111	Vyzvednutí křovin k přesazení bez balu v rovině nebo svahu do 1:5 - přesazení stávající magnolie, tisu	kus	2,000	140,00	280,00
90	183101213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy horniny tř 1-4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 - přesazení	kus	2,000	44,00	88,00
91	184102112	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,3 m - přesazení	kus	2,000	55,00	110,00
92	184921093	Mulčování rostlin tl mulče do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 - keře, záhon, závlahové mísy	m2	149,300	35,00	5 225,50
93	18321-1312	Výsadba trvalek, okrasných travin do připravené půdy se zalitím	kus	525,000	13,00	6 825,00
94	167103101	Nakládání zeminy, substrátu, kůra, skryvka	m3	150,530	35,00	5 268,55
95	162206112	Vodorovně přemístění zeminy, substrátu, kůra, skryvka do 50 m	m3	150,530	58,00	8 730,74
96	181006116	Rozprostření zeminy, substrátu v rovině a ve sklonu do 1:5, při tl. vrstvy do 0,50 m - záhon, stromy v dlažbě	m2	41,000	115,00	4 715,00
97	181301103	Rozprostření skryvky v rovině a ve sklonu do 1:5, při tl. vrstvy do 0,10 m - 1/3 parkového trávníků výsevem	m2	762,000	45,00	34 290,00
98	131101201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 - stromy v dlažbě	m3	8,000	220,00	1 760,00
99	183101315	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy horniny tř 1-4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000	680,00	6 800,00
100	183101115	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy horniny tř 1-4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 - stromy v dlažbě	kus	2,000	340,00	680,00
101	184102114	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,5 m	kus	12,000	247,00	2 964,00
102	184215133	Ukolvení dřevin třemi kůly do 3m - listnaté stromy	kus	9,000	188,00	1 692,00
103	184215112	Ukolvení dřevin jedním kůlem do 2m - jehličnaté stromy	kus	3,000	39,00	117,00
104	184501111	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5 - listnaté stromy	m2	5,400	30,00	162,00
105	184215413	Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru mísy přes 1m	kus	10,000	80,00	800,00
106	185804312	Zalití drnovaného trávníku vodou plocha nad 20 m2	m3	3,000	110,00	330,00
107	1858043120	Zalití rostlin vodou plocha nad 20 m2	m3	10,000	110,00	1 100,00
108	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m	t	45,000	730,00	32 850,00

Celkem bez DPH

595 613,79


DPH 21%

125 078,90

Celkem s DPH

720 693 Kč

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		242 014,60
Montáž - práce		145 462,00
Mezisoučet 1	0,00	387 476,60
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		23 248,60
Nátěry		0,00
Zemní práce		104 606,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	515 331,20
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 1,5% z mezisoučtu 2		7 729,97
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		523 061,16
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		16 748,26
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		16 748,26
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		539 809,43
Základ a hodnota DPH 21%	521 789,43	113 359,98
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		653 169,41



Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
Demontáže								
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ								
Stožár bezpaticový, oboustraně žárově zinkovaný, výška stožáru 5,0/5,8m	ks	6,00	0,00	0,00	1 090,00	6 540,00	1 090,00	6 540,00
SVÍTIDLO VENKOVNÍ LED								
Svítilno se sodíkovou výbojkou na stožár	ks	6,00	0,00	0,00	246,00	1 476,00	246,00	1 476,00
Rozbourání betonových základů stávajících stožárů (základ cca 0,8x0,8x1,0m), naložení, odvoz	ks	6,00	0,00	0,00	2 480,00	14 880,00	2 480,00	14 880,00
Demontáže - celkem				0,00		22 896,00		22 896,00
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ								
Stožár bezpaticový, oboustraně žárově zinkovaný (např. LBH5-B), výška stožáru 5,0/5,8m	ks	10,00	3 460,00	34 600,00	800,00	8 000,00	4 260,00	42 600,00
SVÍTIDLO VENKOVNÍ LED								
Svítilno LED na stožár, např. SCHREDER FRIZA /16LED/ 14W/ IP66, IK08, chromatičnost teplá bílá	ks	10,00	10 000,00	100 000,00	246,00	2 460,00	10 246,00	102 460,00
recyklační poplatek - svítidla	ks	10,00	0,00	0,00	7,00	70,00	7,00	70,00
							0,00	0,00
Stožárová svorkovnice do průřezu kabelu 25mm s jedním pojistkovým nosičem, smyčka dvou kabelů do 4x16mm	ks	8,00	1 300,00	10 400,00	80,00	640,00	1 380,00	11 040,00
Stožárová svorkovnice do průřezu kabelu 25mm s jedním pojistkovým nosičem, smyčka dvou kabelů do 4x16mm	ks	2,00	1 490,00	2 980,00	80,00	160,00	1 570,00	3 140,00
							0,00	0,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
CYKY-J 3x1,5, uvnitř sloupu	m	90,00	20,00	1 800,00	20,00	1 800,00	40,00	3 600,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1KV								
CYKY-J 4x10, pevně	m	335,00	136,00	45 560,00	22,00	7 370,00	158,00	52 930,00
UKONČENÍ KABELŮ DO								
4x10 mm2	ks	26,00	72,00	1 872,00	130,00	3 380,00	202,00	5 252,00
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu								
do 2,5 mm2	ks	54,00	0,00	0,00	14,00	756,00	14,00	756,00
do 16 mm2	ks	72,00	0,00	0,00	50,00	3 600,00	50,00	3 600,00
							0,00	0,00
Kabelová chránička ohebná, uložení kabelů do země D60 - pod podchody pod komunikacemi	m	280,00	88,00	24 640,00	33,00	9 240,00	121,00	33 880,00
							0,00	0,00
ZINKOVANÉ PŘEVODNÍKY								
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	280,00	25,00	7 000,00	60,00	16 800,00	85,00	23 800,00
Drát 8 drát o 8mm(0,62kg/m), pevně	m	30,00	23,00	690,00	60,00	1 800,00	83,00	2 490,00
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ								
SS spojovací	ks	60,00	15,00	900,00	66,00	3 960,00	81,00	4 860,00

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC										
Do šířky 20cm	m	280,00	9,50	2 660,00	0,00	0,00	9,50	2 660,00		
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY										
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	280,00	63,00	17 640,00	0,00	0,00	63,00	17 640,00		
ODVOZ ZEMINY										
Do vzdálenosti 15 km	m3	12,00	267,00	3 204,00	0,00	0,00	267,00	3 204,00		
Zemní práce - celkem				98 006,00		6 600,00		104 606,00		

VÝKAZ VÝMĚR

**Název akce: Revitalizace centrálních ploch sídliště Trávníky, Park u Papučárny
SO 06 ZÁVLAHA**

Datum:
Instalační firma:
Vypracoval:

Pol.	Množství	Popis	Jedn.	Jedn. cena	Celkem
ČAST I. ZEMNÍ PRACE - viz Poznámka 1.					
	1,00	Vytyčení tras pro položení potrubí, umístění armatur, ventilových boxů, postřikovačů a ostatních částí zavlažovacího systému dle prováděcí dokumentace		847,00	847,00
	65,00	Vyhĺoubení rýhy pro potrubí - Pozn. 1.	bm	25,00	1 625,00
	65,00	Zásyp a hutnění výkopů - Pozn. 1.	bm	25,00	1 625,00
	12,00	Výkop pro postřikovač, jeho výškové osazení zásypu - Pozn. 1.	ks	36,00	432,00
	1,00	Přechod zpevněné. komunikace (řezání asfaltu/betonu)	ks	540,00	540,00
	1,00	Výkopy pro ventilové boxy 910/1419/1220	ks	418,00	418,00
	1,00	Osazení ventilových boxů vč. štěrku, podsypu zásypu, hutnění (VB910/VB1419/VB1220)	ks	407,00	407,00
	1,00	ventilová šachtice, VBA-17186 zásuvka	ks	680,00	680,00
	1,00	ventilová šachtice obdél., VB-1419	ks	612,00	612,00
					7 186,00

Pol.	Množství	Popis	Jedn.	Jedn. cena	Celkem
ČAST II. POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ					
	85,00	Dodávka a montáž tlakového potrubí HD-PE DN 25, PN 10 (32x2,9)	bm	27,00	2 295,00
	1,00	Tvarovky a spojovací prvky pro potrubí HD-PE		1 140,00	1 140,00
ČAST II.- POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ CELKEM					3 435,00

Pol.	Množství	Popis	Jedn.	Jedn. cena	Celkem
ČAST III. UZAVÍRACÍ ARMATURY					
	1,00	Montáž kompletní ventilové sestavy Elektroventil 4x100DV/DV-F vč. inst. mat.	ks	569,00	569,00
	4,00	elmag. ventil 1", 100-DV-F 9V	ks	1 310,00	5 240,00
	1,00	Filtr síťový 1" - plast. AG 120mesh. PN 6 vč. uzav. armatur Al a montáže, manuál. čišť.	ks	614,00	614,00
	2,00	kulový ventil 1"	ks	208,00	416,00

ČAST III.- UZAVÍRACÍ ARMATURY CELKEM					6 839,00
---	--	--	--	--	-----------------

Pol.	Množství	Popis	Jedn.	Jedn. cena	Celkem
------	----------	-------	-------	------------	--------

ČAST IV. POSTRIKOVÁČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ					
--	--	--	--	--	--

	4,00	vodotěs. konektory 2,5 mm ² , DBY	ks	47,00	188,00
	12,00	výs.postř. 1804 SAM	ks	130,00	1 560,00
	12,00	výs.postř. - tryska VAN	ks	75,00	900,00
	12,00	spojka SBE-050	ks	10,00	120,00
	12,00	spojka SBE-075	ks	10,00	120,00
	8,00	RAIN BIRD připojovací potrubí SP-100 (30m)	m	10,00	80,00
	14,00	Montáž přípojek SP-100	ks	63,00	882,00
	2,00	systém pro zavlažování stromů RWS BGX	ks	1 489,00	2 978,00
	80,00	Kapk. potr. DRIPLINE 16/33/2,0l s kompenzací tlaku	m	15,00	1 200,00
	1,00	Kapkovací potrubí - Tvarovky	ks	360,00	360,00
	80,00	Montáž kapkovacího potrubí RB DRIPLINE	ks	5,00	400,00
	20,00	CLAMP - zajišťovací spona pro tvarovky	ks	5,00	100,00
	2,00	regulátor tlaku PSI M 20	ks	520,00	1 040,00
	2,00	regulátor tlaku - montáž	ks	163,00	326,00

ČAST IV.- POSTRIKOVÁČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ CELKEM					10 254,00
--	--	--	--	--	------------------

Pol.	Množství	Popis	Jedn.	Jedn. cena	Celkem
------	----------	-------	-------	------------	--------

ČAST V. OVLÁDACÍ SYSTÉM					
--------------------------------	--	--	--	--	--

	20,00	Ovládací kabel, CyKy 5x1,5mm²	bm	23,00	460,00
	10,00	Ovládací kabel, CyKy 3x1,5mm²	bm	18,00	180,00
	2,00	9V Aku - alkalická	ks	85,00	170,00
	1,00	centrální ovl. jednotka WP-9.4	ks	5 300,00	5 300,00
	1,00	čidlo srážek RSD-Bex	ks	1 110,00	1 110,00
	1,00	Montážní práce na ovládacím systému	ks	1 000,00	1 000,00
	1,00	Programování a zprovoznění systému, zaškolení obsluhy	ks	320,00	320,00

ČAST V. OVLÁDACÍ SYSTÉM - CELKEM					8 540,00
---	--	--	--	--	-----------------

Pol.	Množství	Popis	Jedn.	Jedn.cena	Celkem
------	----------	-------	-------	-----------	--------

ČÁST VII. OSTATNÍ NÁKLADY - viz Poznámka 2.					
1,00	Režijní náklady, dopravné - <i>Pozn. 2.</i>	ks	2 420,00	2 420,00	
ČÁST VII. OSTATNÍ NÁKLADY					2 420,00

REKAPITULACE NÁKLADŮ				
ČÁST I.	Zemní práce			7 186,00
ČÁST II.	Potrubí a příslušenství			3 435,00
ČÁST III.	Uzavírací armatury a příslušenství			6 839,00
ČÁST IV.	Postřikovače a příslušenství			10 254,00
ČÁST V.	Ovládací systém			8 540,00
ČÁST VII.	Ostatní náklady			2 420,00
CELKEM ZA DODÁVKU BEZ DPH (21%)				38 674,00
CELKEM DPH (21)				8 121,54
CELKEM ZA DODÁVKU VČ. DPH (21%)				46 795,54

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Stavební část	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 07	Vodovodní přípojka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
01	Revitalizace centrálních ploch sídliště Trávníky, Park u Papučárny		Náklady na m.j.	0
Projektant	Fůrma s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Fůrma s.r.o.			
Objednatel	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02			
Dodavatel	ALSPO ZLÍN s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	126 187		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	126 187		
HZS	0		
ZRN+HZS	126 187	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	126 187	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %		126 187 Kč
DPH	21,0 %		26 499 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			152 686 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Revitalizace centrálních ploch sídliště Trávníky, Park u	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 07 Vodovodní přípojka	Stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	72 858	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	9 500	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	1 519	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 290	0	0	0	0
5 Komunikace	718	0	0	0	0
8 Trubní vedení	35 144	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	56	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 102	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	126 187	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	01 Revitalizace centrálních ploch sídliště Trávníky, Pa	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 07 Vodovodní přípojka	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 2,00*1,00	m2	2,00 2,00	33,00	66,00
2	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m přípojka:21,50*0,80*0,30 šachta:1,50*1,50*0,30	m3	5,84 5,16 0,68	78,00	455,13
3	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ přípojka:21,50*0,80*(1,80-0,30)	m3	25,80 25,80	430,00	11 094,00
4	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	25,80	22,00	567,60
5	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 šachta:1,50*1,50*2,00	m3	4,50 4,50	970,00	4 365,00
6	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	4,50	135,00	607,50
7	151101101R00	Pažení a rozebrání stěn rýh - příložené - hl. do 2m přípojka:21,50*1,80*2 šachta:(1,50+1,50)*2*2,00	m2	89,40 77,40 12,00	88,00	7 867,20
8	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	89,40	18,00	1 609,20
9	151101301R00	Rozebrání stěn pažení - příložené - hl. do 4 m přípojka:21,50*0,80*1,80 šachta:1,50*1,50*2,00	m3	35,46 30,96 4,50	40,00	1 418,40
10	151101311R00	Odstranění rozebrání stěn - příložené - hl. do 4 m	m3	35,46	9,00	319,14
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 25,80+4,50	m3	30,30 30,30	76,00	2 302,80
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	30,30	249,00	7 544,70
13	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	30,30	166,00	5 029,80
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m na pozemku investora	m3	30,30	11,00	333,30
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním přípojka:21,50*0,80*(1,80-0,10-0,35-0,30)	m3	18,06 18,06	92,00	1 661,52
16	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 21,50*0,80*0,35	m3	6,02 6,02	860,00	5 177,20
17	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny výkop:1,50*1,50*2,00 odpočet ŽB deska:-1,50*1,50*0,20 odpočet šachta:-3,14*0,60*0,60*1,80	m3	2,02 4,50 -0,45 -2,03	542,00	1 092,29
18	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním přípojka:21,50*0,80 šachta:1,50*1,50	m2	19,45 17,20 2,25	9,00	175,05
19	181301105R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2 21,50*0,80	m2	17,20 17,20	95,00	1 634,00
20	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	30,30	254,00	7 696,20
21	58337333	Štěrkopísek frakce 0-32 A zásyp rýhy přípojky:18,06*1,70 obsyp šachty:2,0153*1,70	t	34,13 30,70 3,43	347,00	11 842,42
Celkem za 1 Zemní práce						72 858,45
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
22	PC 11 - 001	Geodetické práce Vytyčení stavby, vytyčení podzemních sítí Geodetické zaměření potrubí a objektů před záhozem	kpl	1,00	9 500,00	9 500,00
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce						9 500,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
23	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20 pod šachtu:1,50*1,50*0,20	m3	0,45 0,45	2 300,00	1 035,00

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	01 Revitalizace centrálních ploch sídliště Trávníky, Pa	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 07 Vodovodní přípojka	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	273361921RT2	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm	t	0,02	28 000,00	484,40
		Začátek provozního součtu				
		1,50*1,50		2,25		
		Konec provozního součtu		2,25		
		3,08kg/m2 - 2x kari:2,25*3,08/1000*1,25*2		0,02		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				1 519,40
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
25	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,72	750,00	1 290,00
		21,50*0,80*0,10		1,72		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				1 290,00
Díl: 5		Komunikace				
26	564231111R00	Podklad ze šterkopisku po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	2,00	67,00	134,00
27	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	2,00	107,00	214,00
28	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm použít stáv. dlažbu	m2	2,00	185,00	370,00
Celkem za		5 Komunikace				718,00
Díl: 8		Trubní vedení				
29	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	21,50	13,00	279,50
30	891181111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40	kus	1,00	405,00	405,00
31	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
32	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	21,50	9,00	193,50
33	PC 8 - 001	D+M Plastová válcová vodoměrná šachta pr.1200 mm v.1800 mm Zakrytí vstupu plastovým uzamykatelným poklopem Vodoměrná šachta bude vystrojena vodoměrnou soupravou	ks	1,00	21 000,00	21 000,00
34	PC 8 - 002	D+M Signalizační kabel na potrubí ČY 6mm2	m	21,50	46,00	989,00
35	PC 8 - 003	D+M Hlavní uzávěr ŠZ 25 s teleskopickou zemní soupravou orientační tabulka, litinový poklop	kpl	1,00	4 890,00	4 890,00
36	28613780	Troubka tlaková PE HD (PE100) d 32 x 3,0 mm PN 16 21,50*1,05	m	22,58	26,00	586,95
37	42221910	Šoupátko DN 40	kus	1,00	4 600,00	4 600,00
38	42273533	Pas navrtávací na PE a PVC, pr.110	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
Celkem za		8 Trubní vedení				35 143,95
Díl: 97		Prorážení otvorů				
39	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	2,00	28,00	56,00
Celkem za		97 Prorážení otvorů				56,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
40	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	48,59	105,00	5 101,56
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				5 101,56

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	VRN Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
01	Revitalizace centrálních ploch sídliště Trávníky, Park u Papučárny	Náklady na m.j.	0
Projektant	Atelier KOSA s.r.o., tř. T. Bati 3296, 760 01 Zlín	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Atelier KOSA s.r.o., tř. T. Bati 3296, 760 01 Zlín		
Objednatel	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02		
Dodavatel	ALSPO ZLÍN s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	95 000	
R	PSV celkem	0	
	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	95 000	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	95 000	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	95 000	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %		95 000 Kč
DPH	21,0 %		19 950 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			114 950 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Revitalizace centrálních ploch sídliště Trávníky, Park u Papučárny	Rozpočet : VRN
Objekt :	VRN Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
005 1 Vedlejší náklady stavby	95 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	95 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	01 Revitalizace centrálních ploch sídliště Trávníky, Pa	Rozpočet: VRN
Objekt :	VRN Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	005 1	Vedlejší náklady stavby				
1	PC 005 1 - 001	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,00	17 000,00	17 000,00
2	PC 005 1 - 002	Zařízení staveniště a jeho provoz vč. likvidace	kpl	1,00	50 000,00	50 000,00
3	PC 005 1 - 003	Předání a převzetí staveniště	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
4	PC 005 1 - 004	Geodetické práce před a při provádění stavby	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
5	PC 005 1 - 005	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	005 1 Vedlejší náklady stavby				95 000,00