

Ecomix Compact 2

ECOMIX COMPACT 2 zajišťuje ředění dvou chemikálií z jednoho dávkovače. Je připojen na vodu a produkt, stiskem tlačítka začne do láhve, džezu nebo kbelíku vytékat hotový pracovní roztok ve Vámi požadované koncentraci. Poměr ředění vody s chemií se nastavuje natočením prstence ředění a to přehledně a bez použití nářadí.



Tlak vody	2 - 5 BAR
Poměr ředění	6:1 - 350:1
Teplota	5 - 65 °C
Číslo položky	70002227

Informace o produktu

ECOMIX COMPACT 2 dodáván s průtokem 14L/min pro plnění džezů a kbelíků a podlahových mycích strojů.

Systém ECOMIX COMPACT 2 nasává chemii z kanystru jakékoliv velikosti

Vlastnosti:

- tvorba roztoku do láhve nebo kbelíku
- průtok (14l/min)
- rychlá instalace a obsluha
- možnost aretace tlačítka pro objemnější dávkování
- snadná změna poměru dávkování bez nutnosti použití jakéhokoliv nářadí
- sání z kanystru nebo barelu libovolné velikosti
- možnost připojení uzamykacího boxu na chemii
- místo pro vaše logo
- odlišení barevným kroužkem (šedý, modrý, zelený, červený, černý, žlutý)
- chemicky a mechanicky odolný



ECOMIX COMPACT 2

Manuál

	Nízký průtok (černá)			Vysoký průtok (bílá)		
	Průtok l /min	Poměr ředění	Koncentrace %	Průtok l /min	Poměr ředění	Koncentrace %
Nic	4,5	2:1	33,33	13	6:1	14,29
A	4,5	4:1	20,00	13	12:1	7,69
B	4,5	7:1	12,50	13	19:1	5,00
C	4,5	10:1	9,09	13	30:1	3,23
D	4,5	13:1	7,14	13	40:1	2,44
E	4,5	17:1	5,56	13	50:1	1,96
F	4,5	19:1	5,00	13	60:1	1,64
G	4,5	26:1	3,70	13	75:1	1,32
H	4,5	35:1	2,78	13	100:1	0,99
I	4,5	45:1	2,17	13	128:1	0,78
J	4,5	64:1	1,54	13	200:1	0,50
K	4,5	84:1	1,18	13	256:1	0,39
L	4,5	128:1	0,78	13	350:1	0,28

Poměry ředění v tabulce odpovídají kapalinám jejichž viskozita je shodná s viskozitou vody při tlaku 2,75 BAR.
Poměr ředění se může změnit v závislosti na tlaku, teplotě a chemické viskozitě.


1.1



1.2



1.3

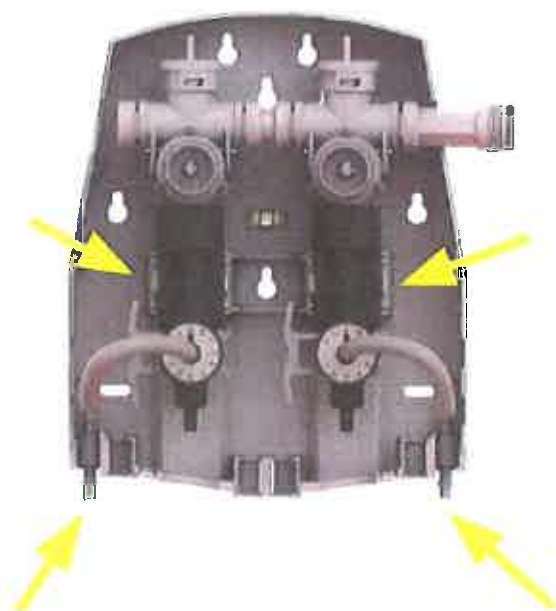


1.4



Pro montáž jednotky nejdříve sundejte vrchní kryt směšovače za pomoci klíče (1.2), potom uvolněte ventilký (1.3), uvolněte klipy (1.3) a vyndejte Venturi tělo (1.4).

1.6

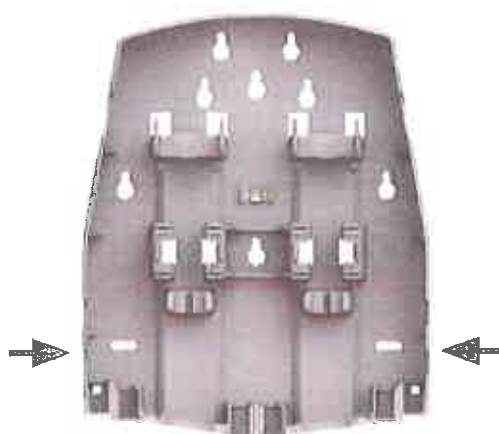

1.7



Šablona pro vrtání otvorů je přiložená v balení. Pro pevné uchycení směšovače ke zdi použijte rovněž horizontální otvory ve spodní části zadního krytu (1.6).

Pro usnadnění montáže je na zadním krytu rovněž vodováha.

Pokud bude použit držák láhve, nastavte před uchycením krytu správnou výšku držáku(1.7).

2.1



2.2




2.3



2.4




2.5

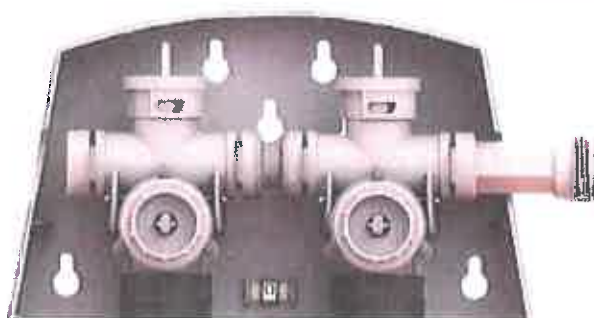

Stranu přívodu vody můžete změnit tak, že vytáhnete závlačky (2.1), zaměníte pozice krytky a konektoru (2.2, 2.3). Vložíte závlačky zpět (2.4).

Vyberte vhodnou koncentraci podle tabulky na straně 2.

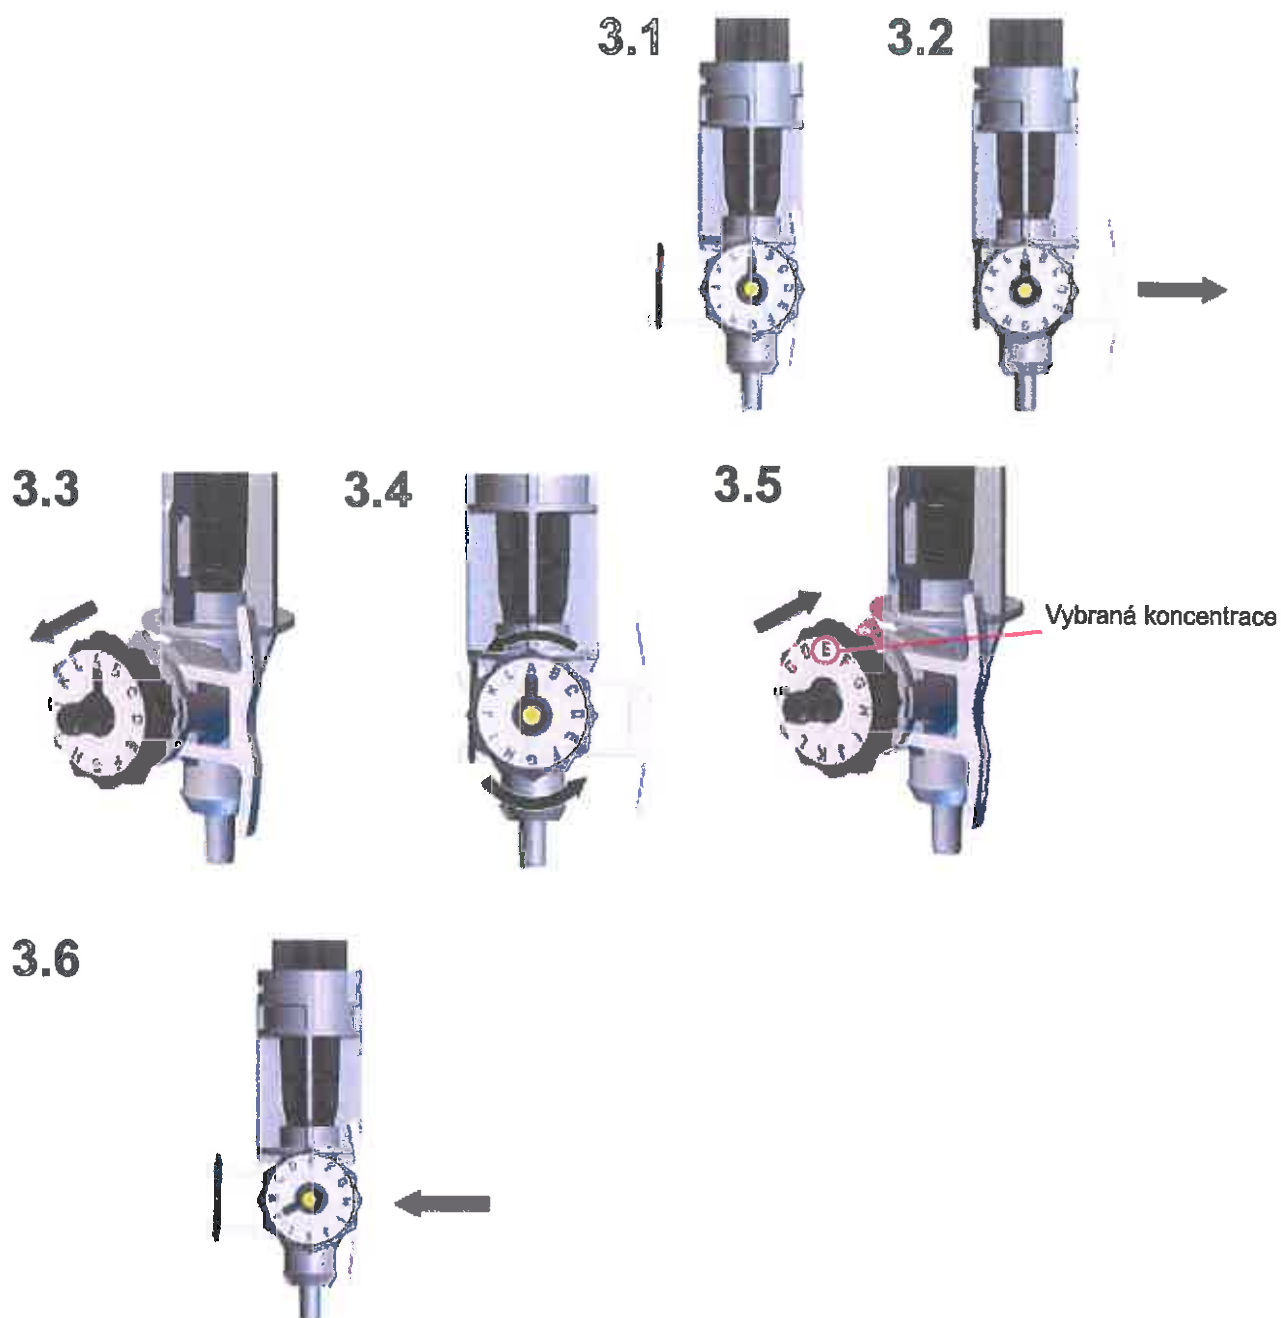

Vytáhněte aretační klip do nejvzdálenější polohy.
 Vytáhněte prstenec ředění, tak aby bylo možno
 otáčet písmeny. Vybrané písmeno umístěte do horní polohy (12:00).
 Vraťte prstenec ředění a aretační klip do původní polohy.

4.1



Vstupy chemie lze zvolit zespodu nebo ze strany.
Pokud bude sání chemie zespodu ujistěte se,
že jsou ventilký zasunuty ve správné poloze.


Pokud bude sání chemie ze strany,
podívejte se na krok 8.

4.2




Připojte čiré PVC hadice k ventilkům
Pro správnou těsnost je doporučeno stáhnout
všechny hadičky stahovacími páskami.

5.1 Výtoková hadice

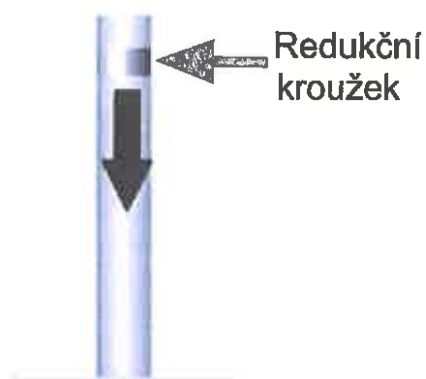

Pokud použijete směšovač na nízký průtok, připojte kratší výtokovou hadici s šipkami směřujícími dolů.

5.2 Výtoková hadice

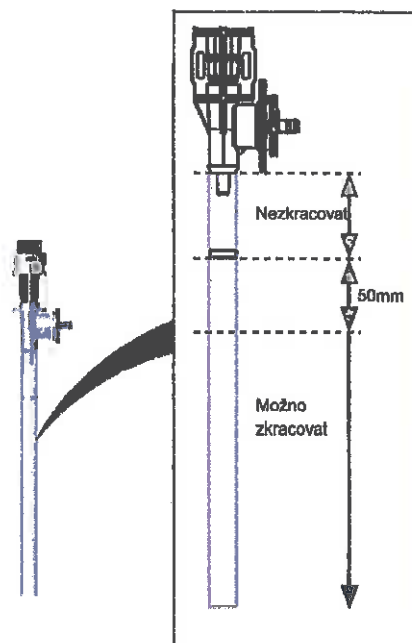


Redukční kroužek


 BrightGap AirGap Nízký průtok	 BrightGap AirGap Vysoký průtok
--	---

Aby se zabránilo tvorby pěny může být potřeba zkrátit výtokovou hadici. Při zkracování hadice dbejte pokynů na obr. (5.2).

5.3

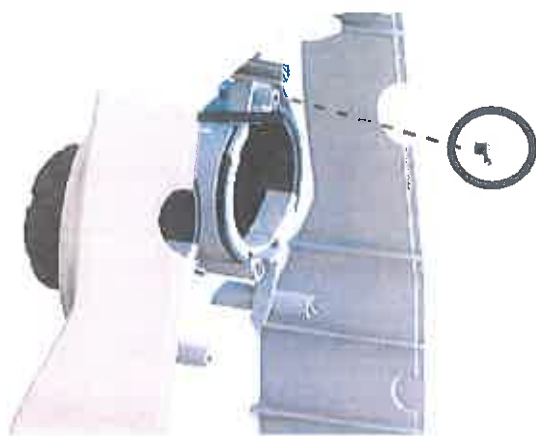

5.4

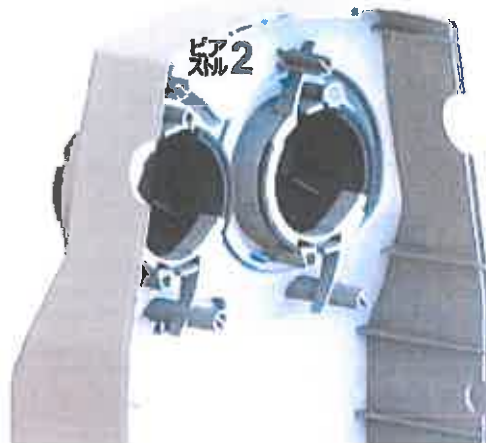

↗
Stisknout



↻
Otočit a
aretovat




↗
Stisknout pro
deaktivaci



System s velkým průtokem má funkci automatické aretace tlačítka pro nepřetržité dávkování roztoku.
Pokud chcete tuto funkci používat je nutné vyndat malý kolík se symbolem zámku.
Pro aktivaci této funkce stiskněte a otočte tlačítkem po směru hodinových ručiček.
Když je nádoba plná stiskněte znovu tlačítko a funkce se deaktivuje.

6.1 Odkapávací miska

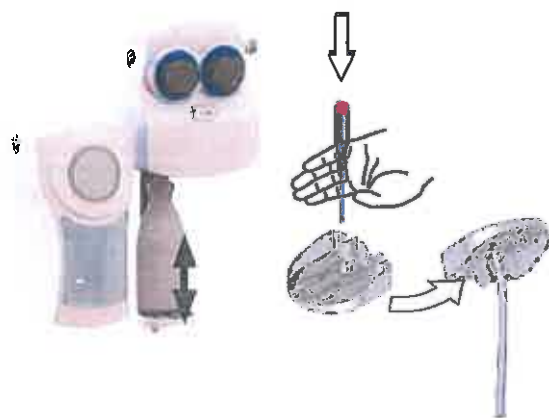

Pokud chcete použít odkapávací misku, vytvořte pomocí šroubováku odtokový otvor a připojte hadičku.

6.2 Hák na kbelík



Pokud použijete směšovač na vysoký průtok, připojte na výstup delší hadici. Na konec hadice nasadte hák na kbelík.

6.3 Piktogramy



Použijte odpovídající piktogramy na pozice 1-4.

7.1



X



✓



X



✓

Připojte sací hadice ke čtyřem zpětným ventilům.

Neohýbejte hadičky, vždy montujte tak, aby sání chemikálií bylo co nejkratší. Maximální vzdálenost je 1.5m

7.2

Na konec sací hadice připojte patní filtr a keramické závaží.

Utáhněte stahovací páskou.

